


OBSERVAÇÕES

- CONDICÕES DE MEDIDA
 - a- ALTURA E LINEARIDADE NORMAIS
 - b- CONTRASTE E BRILHO NO MÁXIMO
 - c- SINAL DE ANTENA NORMAL
 - d- MEDIDAS COM VOLTÍMETRO ELETRÔNICO
 - e- IMAGEM SINCRONIZADA
- CODIFICAÇÃO
 - a- CAPACITORES : (Em pF salvo indicação)
 - COM A MARCA O POLIESTIROL sem ind. 160V
 - COM A MARCA O CERÂMICO sem ind. 500V
 - COM A MARCA O ÓLEO sem ind. 500/600V
 - SEM MARCA POLIESTER sem ind. 160V
 - b- RESISTORES : (Em ohms)
 - COM A MARCA Δ DISSIPACÃO DE 1/4 W
 - SEM MARCA DISSIPACÃO DE 1/2 W
- FREQUÊNCIA DE CALIBRAÇÃO DA F.I. DE VÍDEO
 - F.I. ENTRADA 42,75 MHz TRAP 41,25 MHz
 - 2º F.I. 45,3 MHz
 - 3º F.I. 43,2 MHz
 - DET. VÍDEO 44 MHz
 - SEL. DE CANAIS 45,75 MHz
 - TENSÃO DE C.A.G. PARA CALIBRAÇÃO: 6V APLI-CADA ENTRE R11 e R12

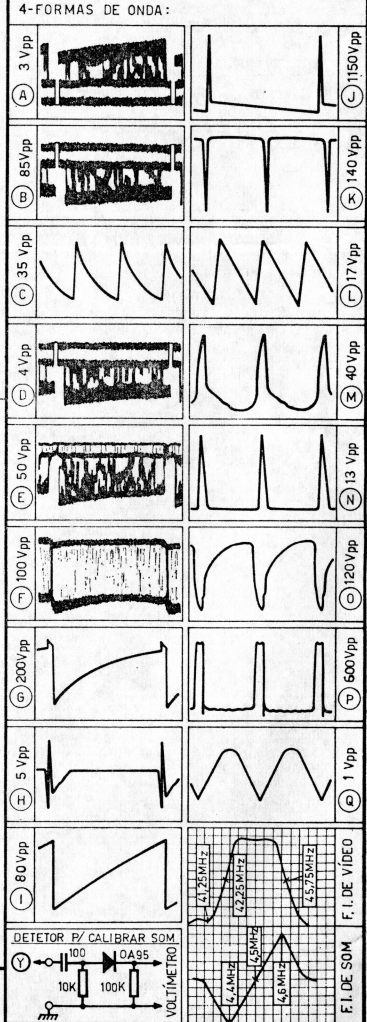

Calibração da F.I. de vídeo: Injetar sinal do gerador de varredura capacitivamente na válvula PCF801 e calibrar as bobinas nas frequências indicadas no item 3 com a tensão de C.A.G. especificada.

Para calibração com gerador de A.M. modulado, injetar sinal capacitivamente na PCF801 e com um voltímetro a válvula medir a tensão C.C. no detetor de vídeo, calibrando para máxima deflexão nas frequências indicadas, e o trap de 41,25 MHz para a mínima (núcleo inferior de L11).

Calibração da F.I. de som: Injetar sinal suficiente de um gerador de A.M. modulado de 45 MHz no pino 8 da PCL84 através de um resistor de 10K Ω , ligar o detetor no ponto (O) como indicado ao lado e ajustar o núcleo superior de L31 para mínima deflexão no voltímetro, com o voltímetro a válvula ligado no ponto (O) ajustar o núcleo inferior de L31 e L32 para máxima deflexão, com o voltímetro no ponto (Q) ajustar o núcleo superior de L32 para equilíbrio em zero volts (usar este método quando não se dispõe de gerador de varredura).