

LaserDesk • EI 20600



As impressoras EI 20600 da Elebra Periféricos constituem uma linha de produtos com tecnologia laser de alta qualidade de impressão e desempenho.

Este modelo imprime à velocidade de 6 páginas por minuto, com resolução de 300 x 300 pontos por polegada quadrada, proporcionando grande qualidade para a impressão gráfica de textos com alta definição.

Somadas a estas características, sua memória de até 5,5 megabytes, várias linguagens e emulações, tais como HP Laser Jet Series II, LaserScript (Post-Script) e Epson FX-80, e diversas fontes de caracteres, proporcionam grande flexibilidade para atender os sistemas e softwares do mercado.

A EI 20600 possui ainda um mecanismo eletrofotográfico a seco de última geração, mundialmente reconhecido pela sua precisão e durabilidade. A substituição dos suprimentos é realizada pelo próprio usuário de forma simples, rápida e limpa.

Projetadas para ambientes de escritório, as impressoras LaserDesk apresentam funcionamento silencioso, em um módulo compacto e de fácil operação.

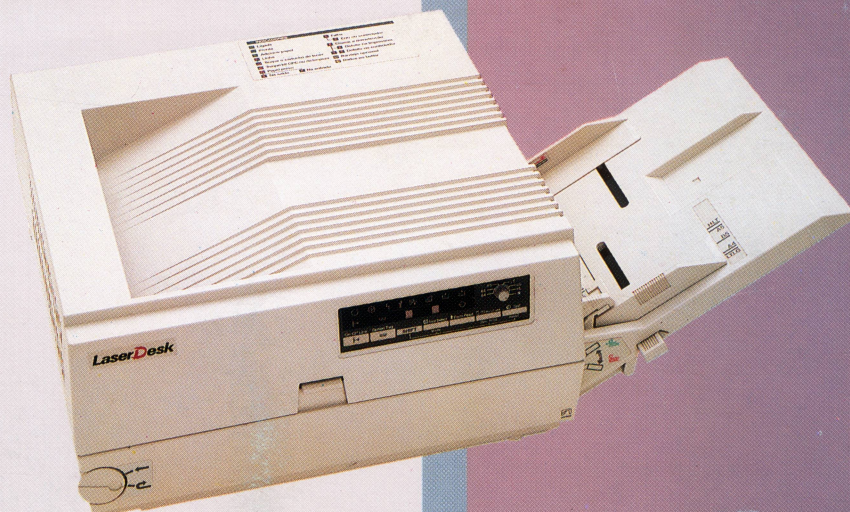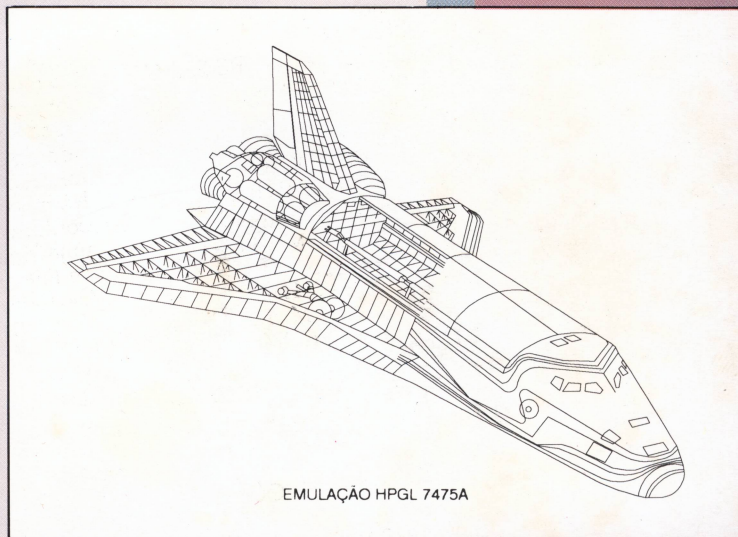

IMPRESSORA DE PÁGINA - EI 20600

DESEMPENHO

- Velocidade de impressão: 6 páginas por minuto

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO

- Tecnologia laser
- Processo: eletrofotográfico a seco
- Resolução: 300 x 300 pontos por pol²
- Impressão transversal ou longitudinal à página

EMULAÇÕES STANDARD

- Residente: HP LaserJet Series II
- Carga por disquete: IBM Proprinter II, Epson FX-80 e Diablo 630

EMULAÇÕES OPCIONAIS

- Cartucho LaserScript
- Cartucho HPGL 7475A
- Cartucho IBM Proprinter II
- Cartucho Diablo 630
- Cartucho Epson FX-80

FONTES DE CARACTERES

- Fontes residentes compatíveis

com HP LaserJet: Courier 12, Courier Bold 12 e Line Printer 8,5 (transversais e longitudinais); Helvetica 14, Times Roman Light 8, Times Roman 10, Times Roman Bold 10 e Times Roman Itálico 10 (transversais)

- Cartuchos de fontes (17)
- Fontes carregáveis por disquete: 24 fontes compatíveis com Diablo 630

MEMÓRIA

- Standard: 640Kb, 1,5Mb ou 2,5Mb
- Opcional até 5,5Mb com módulos de 1,2 e 4Mb

INTERFACE

- Serial: RS-232C
- Paralela: Centronics

FORMULÁRIO DE IMPRESSÃO

- Tamanho: Carta, Ofício, A4, A5, B5 e Meia-Carta
- Outros: transparências e envelopes
- Capacidade: 150 folhas na entrada e na saída
- Bandejas de alimentação: standard de 150 folhas e opcional de 250 folhas,

perfazendo um total de 400 folhas

NÍVEL DE RUÍDO

- 52 dB em operação
- 45 dB no estado standby

ALIMENTAÇÃO

- Voltagem: 110/120 VAC (90 a 132 VAC)
- Freqüência: 50/60 Hz
- Consumo: 600 W (máximo)

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

- Temperatura: 13°C a 32°C
- Umidade relativa de operação: 20% a 80% (não condensada)

DIMENSÕES

- Largura: 633 mm
- Profundidade: 420 mm
- Altura: 210 mm
- Peso: 17 Kg

SUPRIMENTOS

- Toner: 1500 páginas
- Kit de limpeza: 10000 páginas
- Kit OPC: 20000 páginas

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
A seguir estão as marcas registradas das companhias listadas
HP LaserJet Series II, HPGL 7475A: Hewlett-Packard Company
IBM Proprinter: International Business Machines, Inc.
Epson FX-80: Epson America, Inc.
Diablo 630: Xerox Corporation
PostScript: Adobe System, Inc.

 **elebra**
Divisão Periféricos