




- Utilizável com qualquer micro de 16 bits
- Buffer para impressora de 32 Kbytes
- Não exige conhecimento de computadores
- Memória própria de 256K

**O MICRO TELEX
SEM MEIAS PALAVRAS.**

**telex
PORT**

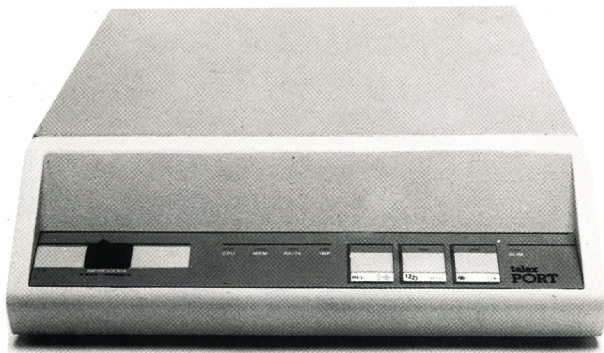

telex PORT

Use seu micro também como um telex

O **Telexport** é um poderoso periférico que permite a qualquer computador adquirir as funções de um terminal telex, podendo receber e transmitir mensagens nacionais e internacionais, através da rede nacional de telex (RNT). O **Telexport** pode também operar em modo ponto-a-ponto ou em centrais privadas de telex.

Com o **Telexport** você aproveita todos os recursos do seu computador, criando e corrigindo textos no terminal de vídeo de maneira rápida e fácil. E mais: você os arquiva em discos de forma ordenada, eliminando por completo as demoras provenientes das obsoletas fitas perfuradas.

Além disso, enquanto você está empregando o computador em suas funções habituais ou mesmo estando o computador desligado, o **Telexport** recebe todas as mensagens entrantes pela linha telex, imprimindo-as e armazenando-as na sua memória.

O **Telexport** faz do seu computador também um terminal de telex simples, eficiente e econômico.

Veja o que você pode esperar do Telexport

■ Operações automáticas

- Recebimento de mensagens mesmo com o computador e impressora desligados.
- Impressão simultânea automática durante o envio e recebimento de todas as mensagens.
- Envio de mensagens sem supervisão do operador e programação de envio com hora marcada.

■ Mala Direta

- Agenda eletrônica de mala direta para mais de 1.000 usuários e opção de envio à toda a agenda.

■ Editor de textos

- Editor de textos específico para telex
- Conversão e reformatação de textos digitados em qualquer software para o padrão telex (BAUDOT), evitando redigitação.

■ Envio/Recepção de Mensagens

- Impressão diferenciada para mensagens recebidas e enviadas
- Memória para mensagens recebidas
- Alta segurança no recebimento e armazenamento em memória de mensagens recebidas.
- Opção "diálogo" para conversação em linha.

■ Operação

- Arquivo de mensagens em disco flexível ou rígido.
- "Menu" de operação, de fácil utilização.
- Opção "cópia" para reimprimir as mensagens armazenadas na memória.
- Operação não conflitante com softwares residentes no computador.
- Operação via teclado do computador.

Especificações Técnicas

• CPU	: Processador Z80A - 4MHZ.
• Memória de Programas	: 8 KBYTES.
• Memória de Dados	: 256 KBYTES.
• Protocolos de Comunicações Telex	: Corrente simples: 0 - 40 mA. Corrente dupla: + - 20 mA. Sinalização tipo A ou B. Alfabeto telegráfico internacional. número 2 - BAUDOT.
• Protocolo de comunicação entre o computador e o Telexport.	: RS232C CCITT V24 Código ASCII Paridade par ou ímpar (Programável) 1 ou 2 Bits de stop (Programável)
• Taxa de Transferência de Dados	: 1200, 2400, 4800, 9600 BAUDS (Programável)
• Conexão à impressora	: Interface paralela padrão centronics
• Buffer de impressora	: 32 KBYTES
• Dimensões	: Profundidade 400 mm Altura 83 mm Largura 273 mm
• Peso	: 2,3 Kg.
• Alimentação	: 80 a 250 Volts 50/60 Hz.
• Consumo	: 25 W máximo.
• Temperatura de funcionamento	: 0° a + 50° C
• Umidade Relativa	: 10% a 90% (não condensado)

Diagrama de funcionamento

