


Monitores profissionais.

VIDEOCOMPO CPC

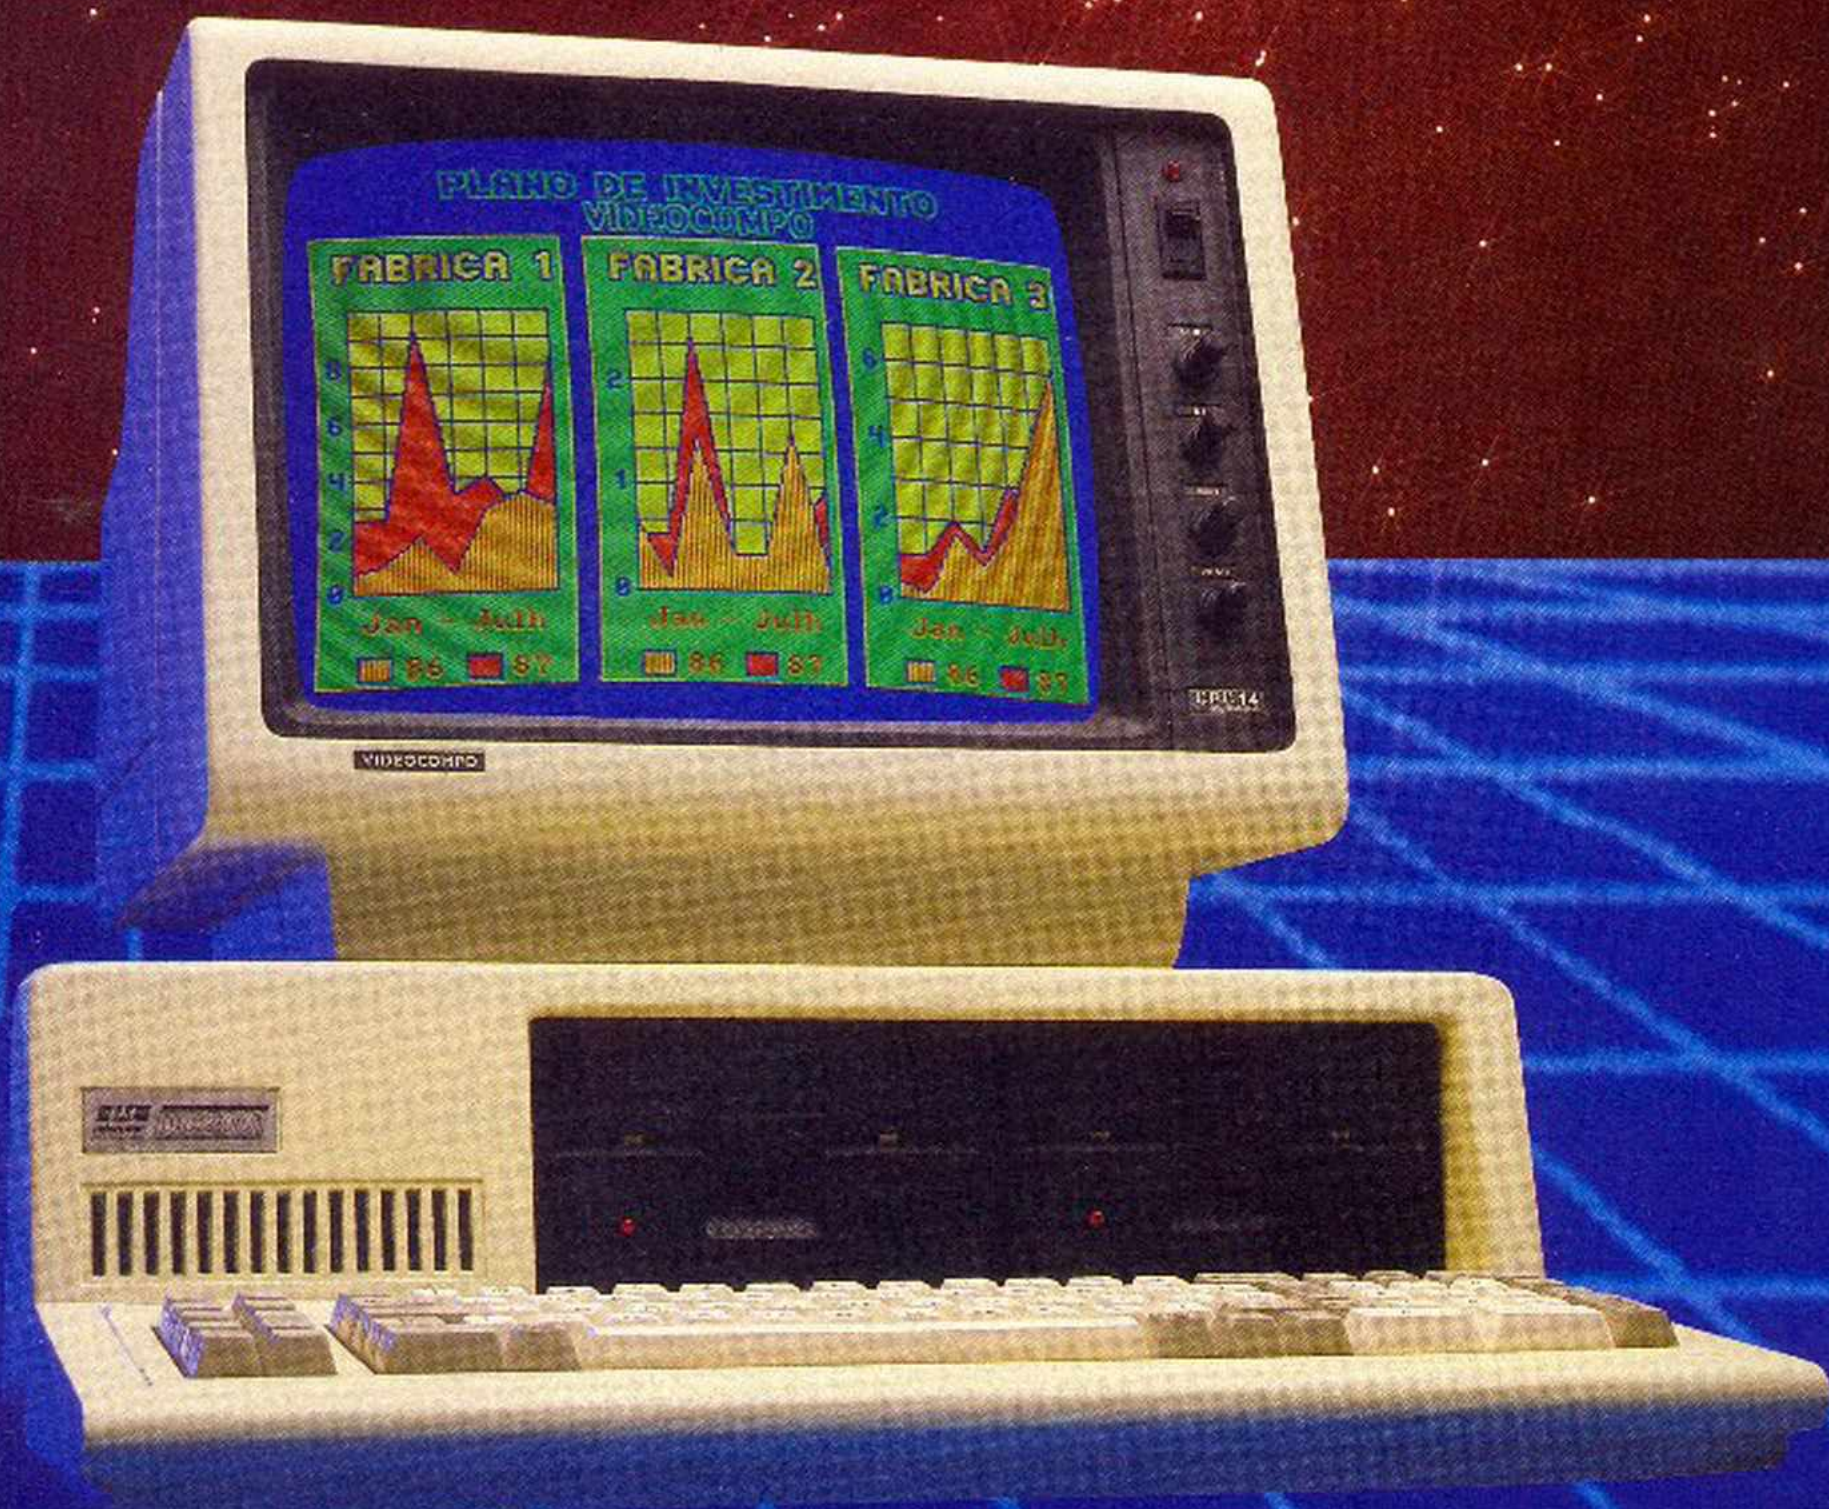

Quando você compra um monitor Videocompo, está adquirindo muito mais que um design bonito e arrojado. A Videocompo faz monitores de qualidade, para microcomputadores e outros usos industriais. Sua tecnologia de ponta, aliada a um rigoroso controle de qualidade, resultam em uma confiabilidade e resolução de imagem que você só vai encontrar nos melhores monitores do mercado mundial.

• **CPC 14 MR**
(Média Resolução)

Cinescópio

Resolução

Compatibilidade

14 Polegadas (90°), RGB "In Line"
Dot Pitch 0,65 mm

320 [H] x 200 [V]

Linha IBM PC* e derivados (40 colunas)

• **CPC 14 AR**
(Alta Resolução)

Cinescópio

Resolução

Compatibilidade

14 Polegadas (90°), RGB "Delta"
Dot Pitch 0,43 mm

640 [H] x 200 [V]

Linha IBM PC* e derivados (80 colunas)

• **CPC 14 SAR**
(Alta Resolução)

Cinescópio

Resolução

Compatibilidade

14 Polegadas (90°), RGB "Delta"
Dot Pitch 0,31 mm

640 [H] x 200 [V]

Linha IBM PC* e derivados (Gráfico em Alta Resolução)

• **CPC 14 EGM**
(Enhanced Graphic Monitor)

Cinescópio

Resolução

Compatibilidade

14 Polegadas (90°), RGB "Delta"
Dot Pitch 0,31 mm

640 [H] x 350 [V]

Linha IBM PC* e derivados (Interface "CGA e "EGA".)

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Banda de vídeo

Sinal de entrada

Sinal de vídeo

Sinc. horizontal

Sinc. vertical

Varredura horizontal

CPC 14 MR/AR

18 Mhz [-3db]

Entrada Digital

RGBI [Positivo]

TTL

TTL [Positivo]

TTL [Positivo]

15,75 KHz

60 Hz

12 useg.

1,1 mseg.

CPC 14 EGM

18 Mhz [-3db]

Entrada Digital

RGB -rgb-I [Positivo]

TTL

TTL [Positivo]

TTL [Positivo ou Negativo]

22 KHz ou 15,75 KHz
Em função da polaridade
do sincronismo vertical

60 Hz

4,8 useg.

1,1 mseg.

Ver.

Ret. [H]

Ret. [V]

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Alt. x Larg. x Compr.

Peso

350 x 370 x 380 [mm]

14 kg

VIDEOCOMPO

Compo do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Rua São Tomé, 86 - V. Olímpia - SP.
Tel.: 815-0599 - Telex [011] 36774 IBAC - BR