

Radio Amateur

www.cq-radio.com

CQ

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Edición española de CETISA EDITORES

Diciembre 2010 Núm. 317 9 €

LA REVISTA DEL RADIOAFICIONADO



■ ACTIVIDADES.

**Visita del papa
Benedicto XVI,
una activación
en tres planos**

■ ACTIVIDADES.

**La URDE resurge
tras un sabotaje**

■ CQ EXAMINA.

**Receptor RFSPACE
SDR-IQ**

■ RESULTADOS.

"CQ WW 160m DX"

ICOM IC-7600

The Flagship's Lineage

Icom Spain S.L. C/ta. De Rubí, nº 88, bajos 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel. 93 590 26 70 www.icomspain.com

Grandes y nuevas prestaciones para apoyar los deportes de motor



Tranceptor de banda dual
(2 m / 70 cm FM)
FTM-10E



IP57

Panel Frontal
sumergible hasta
1 m durante 30 min.



Para ver las últimas noticias Yaesu,
visitenos en: www.astec.es

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Algunos accesorios y/o opciones pueden ser estándar en ciertas áreas. La
cobertura en frecuencia puede diferir en algunos países. Compruebe en su
proveedor los detalles específicos.


 **YAESU**
Choice of the World's top DX'ers
Vertex Standard

Representante General para España

 **ASTEC**
actividades
electrónicas sa

C/ Valportillo Primera 10
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 661 03 62 - Fax 91 661 73 67
E-mail: astec@astec.es

- 4 Polarización cero**
Xavier Paradell, EA3ALV
- 5 Noticias**
- Actividades**
- 8 Visita de Benedicto XVI; una activación en tres planos**
Xavier Paradell, EA3ALV
- 14 La URDE resurge tras un sabotaje**
Joaquín Montoya, EA2CCG
- 16 Principiantes**
Cómo escoger un equipo para el móvil
Jeff Reinhardt, AA6JR
- 20 Mundo de las ideas**
Control numérico por ordenador
Don Rotolo, N2IRZ
- 24 QRP**
La Magic Box y el Rock Slide-40 Challenger
Cam Hartford, N6GA
- 29 Resultados**
Concurso "CQ WW 160m DX"
- 37 DX**
Balance positivo del año
Pedro L. Vadillo, EA4KD
- Concursos**
- 42 Concursos y diplomas**
J.I. González, EA7TN
- 46 Bases. Maratón DX de 2011**
- 47 Bases. Concurso "CQ WW 160m DX"**
- 47 Índice 2010**
- 51 Propagación**
¿Cómo será el Ciclo Solar 24? Los oráculos siguen discutiendo
Salvador Doménech, EA5DY
- 56 CQ Examina**
Receptor RFSPACE SDR-IQ
Sergio Manrique, EA3DU
- 64 Productos**
Nuevo transceptor HF, módulos transceptores V-U y microondas
John Wood, WV5J

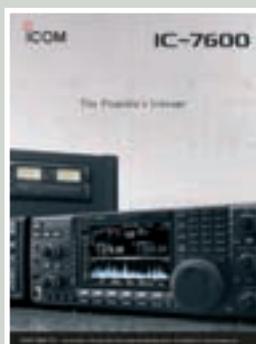

La portada

Icom Spain S.L.
Ctra. De Rubi, Nº 88, bajos 08174
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 590 26 70
www.icomspain.com

IC-7600,
en la línea de los buques insignia

índice de anunciantes

ASTEC	2
ASTRO RADIO	19, 63
Falcon Radio	7, 61
ICOM Spain	Portada, 67
Mercury	68
Proyecto 4	17, 55, 59



Editor Área Electrónica: Eugenio Rey

Diseño y Maquetación: Rafa Cardona

Redacción y coordinación: Xavier Paradell, EA3ALV

Colaboradores:

Sergio Manrique, EA3DU - Kent Britain, WA5VJB - Joe Veras, K9OCO - José I. González Carballo, EA7TN - John Dorr, K1AR - Ted Melinosky, K1BV - Pedro L. Vadillo, EA4KD - Carl Smith, N4AA - Luis A. del Molino, EA3OG - Don Rotolo, N2IRZ - Wayne Yoshida, KH6WVZ - Salvador Doménech, EA5DY/4 - Tomas Hood, NW7US - AMRAD-AMRASE - Francisco Rubio ADXB - Joe Lynch, N6CL

«Checkpoint»

Diplomas CQ/EA: Joan Pons Marroquín, EA3GEG

Publicidad

Enric Carbó (ecarbo@cetisa.com) Tel. 932 431 040

Coordinadora Publicidad:

Isabel Palomar (ipalomar@cicinformacion.com)

Estados Unidos

Don Allen, W9CW

CQ Communications Inc. 25 Newbridge Road Hicksville,

NY 11801 - Tel. (516) 681-2922 - Fax (516) 681-2926

Correo-E: w9cw@cq-amateur-radio.com

Suscripciones:

Ingrid Torné/Elisabeth Díez

suscripciones@tecnipublicaciones.com

At Cliente: 902 999 829

Precio ejemplar: España: 9 € - Extranjero: 11 €

Suscripción 1 año (11 números):

España: 93 € - Extranjero: 114 €

Suscripción 2 años (22 números):

España: 140 € - Extranjero: 180 €

Formas de adquirir o recibir la revista:

Mediante suscripción según se especifica en la tarjeta de suscripción que figura en cada ejemplar de la revista.

– Por correo-E: suscripciones@tecnipublicaciones.com

– A través de nuestra página web en:

<http://www.cq-radio.com>

Edita:



Grupo Tecnipublicaciones

EDITORIAL DE PRENSA PROFESIONAL

Director General: Antoni Piqué

Directora Delegación de Cataluña: María Cruz Álvarez

Editora Jefe: Patricia Rial

Administración

Avda Manoteras, 44 - 28050 MADRID

Tel.: 91 297 20 00 - Fax: 91 297 21 52

Redacción

Enric Granados, 7 - 08007 BARCELONA

Tel.: 93 243 10 40 - Fax: 93 349 23 50

cqra@tecnipublicaciones.com

No se permite la reproducción total o parcial de la información publicada en esta revista, ni el almacenamiento en un sistema de informática ni transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, registro u otros medios sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Los autores son los únicos responsables de sus artículos, sin que ello implique la solidaridad de la revista con su contenido y los anunciantes lo son de sus originales.

© Artículos originales de CQ Magazine son propiedad de CQ Communications Inc. USA.

© Reservados todos los derechos de la edición española por Grupo Tecnipublicaciones S.L., 2010

Impresión: SAYN - Impreso en España.

Depósito Legal: B-19.342-1983 - ISSN 0212-4696

Si alguna cualidad nos adorna a los radioaficionados en el aspecto técnico es la permeabilidad a los avances de la tecnología y nuestra adaptabilidad a los recursos disponibles. El paso en su día de la modulación de amplitud a la banda lateral única y la rápida difusión entre nosotros de las tecnologías digitales en los últimos tiempos son una muestra de esa permeabilidad.

Somos ya bastantes quienes, ante las crecientes dificultades ocasionadas por el incesante aumento del nivel de ruido eléctrico y las dificultades que ello ocasiona para la recepción de señales débiles vocales (e incluso de algunas modalidades digitales) estamos derivando cada vez una mayor porción de nuestra actividad hacia las nuevas técnicas digitales, que pueden proporcionar canales de enlace con un notable grado de fiabilidad.

Por razones históricas de difícil explicación, la modalidad de radiopaquete con corrección de errores que proporciona una transmisión muy fiable, y que tanto juego dio en la década de los años 80 ha caído casi en desuso, quedando relegada a las redes de APRS y a los enlaces satelitales en VHF y UHF; una gran mayoría de operadores prefieren actualmente el protocolo PSK31 y otros con corrección adelantada de errores (FEC); en los últimos meses están experimentando un notable auge los protocolos JT65 y ROS, con los que es posible establecer enlaces muy fiables con potencias reducidas y en condiciones de muy baja relación señal/ruido.

Nada que objetar si éstas son las preferencias de un operador, pero un examen de las características de los modos digitales mayoritarios y de su utilización práctica muestra que “algo” sustancial está cambiando en nuestra manera de comunicarnos. Comunicar es transferir ideas y con el micrófono o el manipulador telegráfico esa transferencia fluye de manera natural, pero con el uso de las técnicas digitales en general y el abuso de los “macros” esa comunicación se ve en demasiadas ocasiones reducida a niveles tan elementales – como en el protocolo JT-65 – que el QSO pierde todo su significado como vía de conversación.

Un seguimiento de varios QSO digitales en las bandas revela inmediatamente una generalizada pobreza de intercambio de información, reducida las más de las veces al informe de recepción (hoy completamente devaluado por el abuso del “599”) y que ha recuperado su utilidad con la rutina automática de información de la relación señal/ruido del ROS y el JT-65); el QTH Locator (que en el JT-65 está reducido a una poco práctica notación de 4 dígitos); acaso el nombre del operador... y muy poca cosa más, incluyendo quizá la socorrida notación de “QSL via buro” que luego no se cumple en la mayoría de los contactos.

El radioteletipo y los protocolos PSK, ROS, AMTOR, PACTOR y similares permiten expresar libremente, a través del teclado, cuantas ideas se podrían intercambiar por medio del micrófono o el manipulador telegráfico; y con la ventaja, en el caso del ROS y los demás con corrección de errores, de una notable fiabilidad del texto recibido (aún a costa de una apreciable ralentización del diálogo). Esta ralentización resulta exagerada en el JT-65, que con su limitación a 13 caracteres de texto libre cada dos minutos – y eso después de unos cuantos intercambios a texto automático – constriñe enormemente ese intercambio de ideas. Claro que se nos podrá alegar que los intercambios en un concurso tampoco proporcionan muchas oportunidades de diálogo, pero ese es otro campo, que merece más atención.

¿Por qué, entonces, el abuso de los macros? Se nos ocurren unas cuantas razones: la primera podría ser el idioma, pero hemos monitorizado docenas de contactos en PSK31 entre estaciones de un mismo país – de habla no inglesa – que usan los macros en inglés. Otra razón puede ser el escaso aprendizaje del uso del teclado, son legión los usuarios de teclados en todo el mundo que escriben con sólo dos dedos, lo cual limita la fluidez de transmisión del texto. Y una tercera quizá sea, simple, llana y lamentablemente, que no tenemos nada interesante que comunicar.

Xavier Paradell, EA3ALV

RF81 ED7YAM. Primer Repetidor de España en 6 m

Luis R. De Gabriel, EA7OC; Vocal Técnico de la Unión de Radioaficionados de Córdoba

Con la liberalización de la banda tras el cese de los emisores de TV que quedaban funcionando en la Banda I, la Administración autorizó la ampliación hasta los 52 MHz y esto daba una esperanza al proyecto de instalar un repetidor para la banda de 6 metros.

La proliferación de repetidores personales y bandas cruzadas es algo que está a la orden del día, pero nuestra Asociación siempre ha apostado por la actuar con la Ley de nuestra parte. En el nuevo reglamento de radioaficionados estaba contemplada la instalación de repetidores en esta banda, lo que era un primer punto a nuestro favor. Ajustarnos a las Recomendaciones de la IARU en lo que se refiere a canalización de las frecuencias de entrada y salida era otro punto a tener en cuenta y a argumentar. Una memoria técnica en la que se haga referencia y se argumenten correctamente todos estos puntos era imprescindible. Así pues, con la inclusión de un estudio de cobertura teórica calculado con el magnífico programa Radio Mobile quedaba elaborada la memoria técnica y presentada en el mes de septiembre.

El pasado 28 de octubre recibimos la grata noticia: Nos autorizan el repetidor. ED7YAM es el indicativo asignado y el RF81 (frecuencias Tx: 51,810 MHz y Rx: 51,210 MHz) el canal solicitado y autorizado.

La polarización vertical de las antenas es un inconveniente, dado que la mayoría de los que habitualmente hacemos uso de esta banda empleamos antenas directivas en horizontal, lógico para el DX, pero no para comunicaciones vía repetidor o con otra estación en móvil. No hemos tenido muchos colegas que lo hayan intentado, pero desde aquí queremos hacer un llamamiento para que los que tengáis posibilidad, lo intentéis. Quizás en las aperturas de propagación en época estival nos lleve algunas sorpresas.

Nuestro agradecimiento a ETER Comunicaciones, importante empresa de la que es gerente nuestro amigo y colega Juan Vázquez, EA7RY que nos cedió un espacio en una caseta y torre que dispone en la Sierra cordobesa, próximas a la capital, a todos los que participaron en la instalación y a los que apoyaron el proyecto.

(A Coruña), 18 de diciembre Feria de Radio en Fene

Como cada año, el Radio Club Fene EA1RKF celebrará su *merca ham-radio* en donde se podrá comprar, vender, intercambiar o exponer todo el material relacionado con el mundo de la radio. Y ésta será ya la VIII edición de este clásico, convertido en una de las actividades de mayor aceptación entre todos nuestros amigos y visitantes que, año tras año nos sorprenden con alguna de sus novedades.

Y por supuesto, como de costumbre, aprovecharemos para celebrar el almuerzo de Navidad, donde todos estaréis invitados a acompañarnos. Recordar que deberéis confirmarnos vuestra asistencia con tiempo suficiente a <ea1rkf@ea1rkf.net> con el objeto de haceros un hueco en nuestra mesa. Este año y debido al volumen de amigos que nos visitan habitualmente, la dirección del Radio Club ha decidido realizar el almuerzo en unas instalaciones contiguas, con lo que mejorare-

mos la comodidad y seguridad de todos los que nos acompañen, evitando los desplazamientos. Aún no hemos conseguido que el *chef* nos desvele el secreto culinario que nos tiene preparado para ese día. Toca esperar.

El lugar del encuentro, como siempre en nuestro local, Antiguo Colegio de Magalofes, s/n, 15500 Fene – A Coruña, en las coordenadas geográficas 43°27'36"N, 8°8'85"W (formato APRS) y siempre localizables en las frecuencias de radio: Repetidor RU712 en 438.900 Tono 77 y en el repetidor de Ferrol 438.725, ambos con amplia cobertura. Recordaros que tenemos unas amplias instalaciones para exposición y un gran aparcamiento para daros cabida a todos. A partir de las 10 de la mañana esperamos veros a todos en nuestro club. No dejéis de visitar <www.EA1KRF.NET> habrá mucha más información a medida que se acerque el día.

Comunicado de la URDE sobre los hechos ocurridos en nuestro lugar de concursos

El día 29-10-2010, un día antes del CQ WW DX SSB, el concurso de radioaficionados más importante del año la URDE HA SIDO SABOTEADA, nuestras antenas y torres han sido dañadas y derribadas. El que lo hizo o los que lo hicieron sabían lo que hacían, con el propósito de hacernos el mayor daño posible de cara al concurso.

Entendían de tensores, torretas y antenas. Los daños que produjeron estaban pensados, pues no solo cortaron los tensores sino también las crucetas de las torres debilitándolas provocando su caída y la rotura de las antenas. Se ha puesto la correspondiente denuncia ante la autoridad competente (Guardia Civil).

Este es un hecho que ataca a una asociación de radioaficionados que lleva 25 años trabajando y destacando en la práctica de la radioafición promoviendo allí donde han ido. Una muestra de ello es la presencia continuada durante los últimos 14 años en los principales concursos de radioaficionados nacionales e internacionales. La Romaleta ha estado siempre abierta a todo aquel que se ha interesado y así seguirá.

Nos han hecho un daño económico pero gracias al esfuerzo de los socios hemos estado una vez más en el aire como A02W.

Nuestra moral es más fuerte que nunca y seguiremos haciendo radio como hemos hecho siempre. Prueba de ello son los 768 comunicados que hemos conseguido, y los que haremos en el futuro.

Queremos que todo el mundo lo sepa, porque si hay algo sagrado para un radioaficionado es su antena.

URDE

Parece posible la "lectura eléctrica" del pensamiento

En un reciente número de la revista *Journal of Neural Engineering*, (Periódico de Ingeniería Neural) se revela que un equipo de neurólogos e ingenieros, dirigidos por Bradley Greger, profesor adjunto de la facultad de Bioingeniería de la Universidad de Utah han efectuado experimentos que llevan a la conclusión de que en un futuro no muy lejano será posible "traducir" las señales eléctricas generadas por la actividad cerebral a palabras y transcribirlas en la pantalla de un ordenador.

Para ello se ha utilizado una malla de microelectrodos, similares a los que se utilizan habitualmente para implantados bajo los huesos del cráneo (aunque sin contacto directo con el cerebro), que recogen los impulsos eléctricos que se generan al pensar en una palabra. En un ordenador se procesa la estructura de las distintas tensiones recogidas, que son distintas y propias de cada palabra, y se analizan y comparan con la estructura que generan algunas palabras patrón, como "SI", "NO",

Charla-coloquio sobre APRS en A Coruña

Con más ganas que medios, como es habitual en el Radio Club Fene, EA1RKF, se impartió el sábado 6 de noviembre la anunciada charla-coloquio de APRS.

Se pudo reunir una amplia combinación de equipos válidos para hacer APRS, propiedad de socios y simpatizantes del radio club, por lo que sobre la mesa se vieron varios Kenwood, un TS-2000 conectado a un *Netbook*, el pionero y "venerado" portátil TH-D7, una TM-271 conectada a un *Tinytrack 4* de Byonics, varios *Microtracks* también de Byonics (desde el de 300 milivatios hasta el AIO de 10 vatios de potencia), los equipos de *Argent Data Systems* (el *Tracker2* con display y el *Opentracker +*) varios receptores GPS de los denominados "tipo ratón" (*Haicom* con cable y con convertidor de cable serie a *Bluetooth* o incluso un minúsculo *Holux bluetooth*) una TNC plus de FDEA y la combinación estrella de la tarde: el GPS con pantalla *AvMap Geosat 5*, que unido a la Kenwood TM-D710 y también al *Tinytrack 4* hacen "maravillas" en APRS.

En las manos de José, EB1DPB estaba el compartir con todos los presentes

sus conocimientos de APRS adquiridos a lo largo de los años y descubrir las novedades que el creador del protocolo, Bob Bruninga, WB4APR introdujo a partir del cambio de paradigma en el 2006. También se habló de cómo configurar una trama de APRS para que los modernos equipos de Kenwood la interpreten correctamente y así beneficiar al usuario con la función TUNE (sintonización automática) con la frecuencia en fonía del corresponsal, el no enviar tramas o mensajes con información redundante, el balizamiento inteligente o "smartbeaconing", el sistema de alerta por voz o "voice alert", enviar y recibir correos electrónicos a través de APRS, telemetría, mensajería, la potencia recomendada de transmisión para una estación, la correcta y complicada creación de una red de APRS, antenas recomendadas, el antaño polémico tema de los *Igates* (puerta de Internet), diferencias entre equipos de 1ª generación (*Tinytrack3*) y de 2ª generación (*Tinytrack4*), de programas complementarios del *Uiview* y por supuesto al final los comentarios, dudas y preguntas de los asistentes.

breves

Radio Uganda rechaza abandonar la banda de aficionados. Según RSGB News, la estación africana de radiodifusión Radio Uganda rechaza abandonar la frecuencia de 7.195 kHz, en el extremo alto de la banda de 40 metros que fue atribuido también a los radioaficionados ugandeses cuando se les autorizó a utilizar el segmento entre 7.100 y 7.200 kHz, como en tantos otros países de la Región 1 de la IARU. Sin embargo, no hemos podido escuchar su señal en Europa – al menos regularmente – con suficiente intensidad para constituir un problema.

Más autorizaciones para operar en 500 kHz. Lubomir, OK2BVG ha obtenido autorización para operar en la banda de 600 m, entre 501 y 504 kHz con una potencia de 20 W ERP. La autorización se extiende hasta el 1º de septiembre de 2011. Con esta autorización ya son once los países de la Región 1 de la IARU que permiten emisiones en esta banda. Para más detalles ver la página web de la IARU: <www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=133>. Fuente: IARU Region 1 News.

Venta de equipos de surplus en el Museo de la RSGB. La primera liquidación de equipos sobrantes de excedente militar del Museo de la RSGB se cerró el último domingo de octubre con la venta de todo el material expuesto. Varios centenares de personas se registraron como visitantes y ocho personas salieron del museo con gangas como un ICOM IC-720 o un Hallicrafters Skyrider SX-23. Los ingresos obtenidos se destinarán al mantenimiento del National Radio Centre, en Blecheteley Park. Para el fin de semana que finalizó el domingo 7 de noviembre se habían puesto a la venta 20 equipos, entre los que figuraban algunos amplificadores lineales de Microvawe Modules y receptores Eddystone 960, y también se registraron varios centenares de personas. Para más información sobre estas ventas, consultar <www.rsgb.org/auction>. Fuente: RSGB News

Radioaficionado con problemas vecinales por sus torres. Craig Thomson, un radioaficionado de Trivoli (condado de Peoria), en Massachussets, USA está manteniendo una enconada lucha con sus vecinos, que se oponen decididamente a que levante

dentro de su propiedad las once torres de comunicaciones, para cuyo levantamiento tiene todos los permisos en regla. La altura de las torres oscila entre 15 y 60 m y se situarían en un terreno de 15 acres (1 acre = 4.046,868 m²). El director del Departamento de Planificación Zonal del condado de Peoria admite que la FCC confiere a los radioaficionados el derecho a erigir este tipo de torres y que, consultada la oficina del fiscal del distrito, se le otorgó el permiso por estar ajustado a derecho. Los vecinos están decididos a acudir a cuantas opciones legales sea posible para impedir que ese proyecto "rompa su derecho a disfrutar del paisaje rural tradicional". Fuente: ARRL News

Segundo récord de distancia en la banda de 2.200 metros. Dos radioaficionados, Kunikazu Togashi, JA7NI y Scott Tilley, VE7TIL, informaron haber conseguido efectuar un QSO a través del Pacífico, sobre una distancia de más de 7.100 km, en la banda de 137 kHz (2.200 m), el día 28 de septiembre pasado y que, según la ARRL Letter, supone el primer contacto entre Japón y Canadá en esta banda y el segundo en distancia conseguido por aficionados en esta banda de onda larga.

telecom[®]

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

¡NOVEDAD!
Fuentes REGULABLES
0 ~ 24***
Serie Z

AV-825-Z (18A)***
AV-3045-Z (45A)***
AV-5035-Z (35A)***

AV-825-M (25A)
AV-825-NF (25A)*
AV-830-NF (30A)*
AV-825-BC (25A)**



SPS-1020G (20A)
SPS-2040G (40A)



AV-5035-NF (35A)*
AV-5045-NF (45A)*



AV-6055-NF (55A)*
AV-6065-NF (65A)*



SPS-400-A (45A)



SPS-320-A

(32A)

¡NUEVA!

- CONMUTADAS
- CORTOCIRCUITABLES
- SALIDAS AUXILIARES
5 Amp.
- TOMA MECHERO
- CON Y SIN INSTRUMENTOS



SPS-57 (5 - 7A)
SPS-79 (7 - 9A)
SPS-1012 (10 - 12A)

*Serie NF: Con supresor de ruido

** Serie BC: Versión compacta con bornes carga-baterías, sin instrumentos



FALCON

FALCON RADIO & A.S., S.L. Vallespir, 13 (Pol. Ind. Fontsaeta) 08970 SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA)
Tel. +34 934 579 710 Fax +34 934 578 869 - info@falconradio.es - www.falconradio.es



Xavier Paradell, EA3ALV

Visita de Benedicto XVI; una activación en tres planos

Aunque los radioaficionados formamos parte activa de la sociedad, el conocimiento público que se tiene de nuestras actividades y del papel que podemos representar en la colectividad es, desgraciadamente, escaso e inexacto. El relato que sigue es una muestra de lo que se puede hacer para tratar de corregir esa carencia.

En el Radio Club ARMIC, siguiendo la línea marcada desde tiempo atrás por su presidente Manel Dotu EA3EJA, recientemente fallecido, y ahora por su manager, Toni Moyano EB3EPP, están firmemente decididos a corregir el desconocimiento que de nosotros se tiene entre la sociedad. Y para ello, nada mejor que estar presentes, como radioaficionados, con sus equipos y antenas, en cuantos lugares y eventos se den con presencia de público –y mejor aún– con presencia de los medios de comunicación. Esa circunstancia se daba, y en grado superlativo, con la visita del papa Benedicto XVI a Barcelona para la dedicación del

Templo de la Sagrada Familia, evento en el que estaba garantizada la atención de los medios de difusión. Si se conseguía estar presentes en alguno de los actos y en puntos donde despertásemos la atención de los medios, podía esperarse ganar algún punto en la difusión de nuestro mensaje.

Para esta ocasión, Toni desarrolló un proyecto en tres planos: 1) Registrarse como periodistas y hacer acto de presencia en el Centro de Prensa de la visita, instalando allí una completa estación de radioaficionado, para lo cual se solicitaría un indicativo especial. 2) Tratar de conseguir acreditaciones para la tribuna de radio junto al templo de la Sagrada Familia



e instalar allí otra estación de radioaficionado, con otro indicativo especial, y 3) solicitar a la Casa de S.M. el Rey autorización para usar un indicativo con el codificado "número cero", justificado por la presencia de los Reyes en nuestra ciudad el domingo 7 de noviembre. Y si se conseguía esa autorización,



se trataría de doblar la dificultad solicitando a Telecomunicaciones usar como sufijo "EJA" que corresponde al que usara Manel Dotu (q.e.p.d.), como homenaje al desaparecido presidente del radio club.

¡Bingo!

Decían los latinos "*Audaces fortuna iuvat*", es decir, que la fortuna ayuda a los audaces, y en esta ocasión así ocurrió: El Arzobispado de Barcelona aceptó la acreditación de siete "periodistas técnicos" y un fotógrafo adscritos al radio club y Escuela de Radio ARMIC con acceso al Centro de Prensa; se consiguieron cuatro acreditaciones para otros tantos "técnicos" y una mesa en la tribuna de radio (situada frente a la fachada del Nacimiento del templo de la Sagrada Familia y próxima al palio desde el que el papa Benedito XVI rezaría el Ángelus), y la Casa de S.M. El Rey remitió la carta con la autorización para el uso del número cero por todo el día 7 de noviembre y asignado a la estación colectiva. Con todo ello, sólo era cosa de solicitar los indicativos especiales, lograr las necesarias adhesiones de miembros del radio club y colaboradores, preparar material suficiente, difundir la noticia a tiempo, crear una tarjeta QSL adecuada (o varias)... y cruzar los dedos para que todo se cumpliera dentro de plazo y según lo proyectado.

A su tiempo llegaron las autorizaciones de Telecomunicacio-

nes para el periodo del 4 al 14 de noviembre de los indicativos especiales: EG3VP (corto y conciso, especial para CW y que se usaría principalmente en la estación del Centro de Prensa), EG3VSP, más explicativo "Visita Santo Padre" para fonía y que se usaría primero en la estación de la tribuna de radio junto al templo y finalmente el autorizado para todo el día 7 de noviembre: EG0EJA (decisión excepcional y por deferencia de la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona). Sin embargo, es de justicia aclarar que estos logros no lo fueron tanto por la audacia como por la insistencia, constancia y el "saber moverse" de Toni Moyano por los entresijos de los distintos organismos involucrados en el acontecimiento.

Manos a la obra

Para conseguir llevar a la práctica lo proyectado se precisaba un equipo humano, unos medios técnicos y una considerable dosis de habilidad y "mano izquierda" para sortear con fortuna los previsibles inconvenientes que aparecerían durante la fase de instalación de antenas y equipos. Para el equipo humano, en principio se contaba con el pro-



pio Toni EB3EPP, con Xavi EA3CC y su XYL Nuria EA3GTY; con "Sam" EA3CIW, Juanjo EA3DYB, Antonio EA3GTY, Toni EA3GYE, José Manuel EB3FID, Sergi EA3AOI, Manuel EA3BCK y con este autor, EA3ALV.

Para la estación del Centro de Prensa dispondríamos de dos estaciones completas de HF y una de VHF. De las primeras una se armaría con el equipo, un ordenador personal y un dipolo rígido para 40 metros de Juanjo EA3DYB, que aportaría su práctica en modos digitales y la otra sería una estación completa para fonía y CW, con una radio de HF de Xavi, EA3CC y su antena de cuadro, que operaría en 20 metros y bandas superiores. Más una estación de VHF, que serviría de enlace.

Para la estación en el exterior del templo, y teniendo en cuenta que ésta sería una instalación con muy pocas horas de actividad, reducido margen de tiempo para instalación y desmontaje y previsibles dificultades para transportar el equipo, se había pensado en una radio pequeña, una de EA3FID IC-7000 o similar y dotada de acoplador y un dipolo de hilo que colgaríamos de cualquier punto apropiado.

El "maldito Murphy" se afaná un tanto para fastidiar la realización del triple proyecto, pero fue en vano; a cada trastada suya, el grupo respondía con una contramedida. Por ejemplo, hubo que rechazar cortésmente por inadecuada la primera ubicación que se nos había asignado en el Centro de Prensa, rehacer la instalación de las mesas y prolongar el cable de alimentación del dipolo para 40 metros. En paralelo, hubo que luchar contra imprevistos en la distribución de las tarjetas de acreditación (se rumoreaba que se había extraviado una caja de ellas y la policía tuvo que montar una estación de fabricación de tarjetas extras, lo cual ralentizó hasta casi



provocar la exasperación a no pocos periodistas). Asimismo les surgieron compromisos laborales inaplazables a miembros destacados del equipo y los responsables de la organización nos pidieron en ocasiones plazos y condiciones casi imposibles para la instalación de antenas y equipos, aunque entraron en razón en cuanto se les explicaba en detalle lo proyectado.

Al fin, y desde el Centro de Prensa ¡al aire!

En la tarde del viernes 5 se pudo empezar a transmitir con el indicativo EG3VP y efectuar los primeros contactos con buena respuesta, especialmente en PSK31 a cargo de Juanjo, EA3DYB. La forzada ausencia de Xavi, EA3CC por razones laborales y nuestra torpeza para afinar la crítica sintonía de la antena de aro retrasó un tanto la salida al aire de la estación



de fonía, hasta que una llamada al móvil de Xavi nos proporcionó la confianza necesaria para acertar con el punto de resonancia. De pura anécdota hay que señalar que el manipulador telegráfico (una valiosa reliquia de la II Guerra Mundial y que Xavi EA3CC maneja con soltura) me resultaba tan pesado de manejar, que ante el riesgo casi cierto de pillar una tendinitis metacarpiana (el viejo “mal de los telegrafistas”) este autor se decidió a acercarse a casa y aportar un manipulador de palas, con el que la operación en CW resultaba mucho más cómoda.

En la mañana del sábado día 6 recibimos la visita de las reporteras de la TVB (Televisió de Barcelona), que grabaron una entrevista en la que el secretario del radio club ARMIC, Emili EA3FTW expuso los objetivos esenciales del radioclub y donde yo, en una breve intervención, expliqué los motivos de nuestra presencia como radioaficionados en el evento.

Si el montaje de las estaciones en el Centro de Prensa no presentó finalmente grandes dificultades – “sólo” un montón de trabajo –, el proyecto de la estación en el exterior del templo

aparecía mucho más difuso, porque el viernes a media tarde, en la visita que hicimos al lugar Sam y yo, no estaba nada claro dónde podríamos amarrar el dipolo para 40 metros que teníamos previsto utilizar; aún no estaba siquiera iniciado el montaje de la tribuna de radio y no sabíamos si podríamos escoger ubicación en ella. En previsión de que sirviera de ayuda para extender el dipolo, Sam, que traía una larga cuerda, se encaramó a una estructura algo alejada que sostenía una de las grandes pantallas que reproducirían la imagen institucional, pasó la sogá por un travesaño elevado y la dejó allí amarrada, a la espera de poder completar la instalación.

En la visita que hicimos al lugar el sábado por la tarde, con la estructura de la tribuna nº 8 ya muy adelantada se vio claramente que armar allí un dipolo medianamente eficiente era casi ilusorio: la estructura metálica de la tribuna se elevaba muy por encima y quedaba próxima en exceso a la ubicación prevista inicialmente para el dipolo. Había que proyectar, armar y probar una antena que pudiésemos transportar, montar y desmontar rápidamente. La solución vino al recordar que en el radio club ARMIC disponen de un mástil extensible de fibra de carbono, que podría servir para soportar una antena monopolo de hilo, afirmada en uno de los montantes de la tribuna. Y así se hizo, tomé el mástil y rápidamente traté de armar una antena de cuarto de onda adosándole un cable eléctrico de la longitud apropiada. La banda óptima para las horas en que la usaríamos era la de 40 metros, pero el ensayo del radiante de 10,60 m necesario para resonar en 7075 kHz dio por resultado un mástil muy largo, pesado y que corría el riesgo de romperse si se levantaba algo de viento (como estaba anunciado) al resultar imposible su arriostado. Se optó pues, por usar la banda de 20 metros, cuyo radiante, de sólo 5,28 m, parecía mucho más seguro. Como contraantena se usaría un hilo no resonante y acoplado capacitivamente a la estructura metálica de la tribuna. Todo pues, estaba preparado para la activación en el exterior del templo, al menos teóricamente.

EGOEJA, en el radio club ARMIC



En paralelo con las operaciones de EG3VP (Centro de Prensa) y EG3SVP (Tribuna de radio, al exterior de la Basílica), durante el domingo 7 en el radio club ARMIC se activaba la estación EGOEJA, con el llamativo “cero” (justificado por la presencia de los Reyes en la ciudad) y el sufijo especial en honor del fallecido presidente Manel Dotu. En la foto, Emili, EA3FTW, secretario del radioclub, efectúa la primera llamada, atendido por Toni, EA3GYE.

El gran día: Se unen EGOEJA desde el radio club y EA3VSP desde la Sagrada Familia

La jornada del domingo supuso un considerable esfuerzo por parte de todo el equipo, que debía dividirse y atender por lo menos seis estaciones: las del Centro de Prensa, las del radio club, con el llamativo “cero” en el indicativo, y la que transmitiría desde la tribuna de prensa y radio, al exterior del templo de la Sagrada Familia.

La estación del radio club ARMIC, con el llamativo “cero” en el prefijo, estuvo a cargo de Toni, EA3GYE casi ininterrumpidamente, soportando un agobiante “pile-up” que se prolongó a lo largo de casi todo el día y que puso a prueba la resistencia del operador.

La organización nos había convocado a las seis de la mañana en el Centro de Prensa, desde donde partirían los periodistas acreditados para ocupar sus puestos en las distintas tribunas dispuestas alrededor del templo y en puntos del recorrido.



Hacia las nueve de la mañana ya se habían formado los grupos por ubicaciones y a poco fuimos conducidos hasta los autobuses que nos llevarían hasta las proximidades de los respectivos destinos. A resaltar que el formidable dispositivo de seguridad, a pesar del exquisito tacto aplicado por todos sus miembros para ejercer su trabajo, resultó un tanto agobiante.

En una operación de este tipo siempre es de temer que el "maldito Murphy" tome parte activa, y en esta ocasión así ocurrió. Transcurrían los minutos y el colaborador que debía traer el equipo portátil de HF/VHF a instalar en la tribuna no aparecía por problemas de transporte. Finalmente, y ante la orden de salida inminente, hubo que tomar una decisión heroica: Toni cargó con el un equipo de V-UHF, una fuente de alimentación, y un altavoz; Lluís Tarragó con el pesado IC-756, y Núria con cables, el manipulador "reliquia de guerra" de EA3CC y otros accesorios, mientras yo cargaba, como estaba previsto, con la antena "monopolo".

Nunca había tenido ocasión de viajar en un autobús, cerrado y custodiado por coches patrulla delante y detrás y flanqueado por motoristas de la policía; alguno de los periodistas del grupo, en son de chanza, se preguntaba si íbamos en condición de sospechosos de terrorismo o de objetivo del mismo. Fuere como fuese, al fin llegamos al punto de desembarco, a unos trescientos metros de la tribuna y en el trayecto —entre dos filas de policías situados cada cuatro metros— se repitió la extraña sensación de sentirse custodiado (o vigilado) en exceso.

Llegados a la tribuna, apreciamos que no sería posible montar la antena monopolo en posición vertical, como habría sido deseable: para ello alguien habría debido encaramarse por la estructura; y no traíamos arnés de seguridad y no era aconsejable intentarlo sin él, así que decidimos fijar el mástil en uno de los montantes exteriores de la tribuna y darle una inclinación de 45° para reducir el acoplamiento con la estructura metálica. El hilo de contrapeso se fijó pegado a lo largo de uno de los tubos horizontales, con lo que se garantizaba una elevada capacidad a tierra. La medición de la ROE dio valores aceptables tanto en la banda de 20 metros como en la de 17, (e "imposibles" en 40 m, como ya sospechábamos) de modo que por este lado habríamos podido darnos por bastante satisfechos si no fuese por el elevado nivel de ruido presente, perfectamente explicable por la cantidad de equipo electrónico que nos rodeaba y que hacía difícil encontrar un "hueco" en las bandas donde operar con una mínima comodidad.

Además, en la banda de 20 metros estaban activos (¡y de qué manera!) los participantes en el concurso ucraniano, tanto en fonía como en grafía, con lo que nos costó bastante hacernos notar; en realidad, hasta que algún alma caritativa nos anunció en el *DX Cluster* no empezamos a recibir respuestas a nuestros "CQ CQ, EG3VSP, SPECIAL CALL FROM TEMPLE OF SAGRADA FAMILIA".

Tal como se nos había dicho, la acción de los inhibidores de

frecuencia instalados en la "zona cero" no afectaban ni la HF ni la banda de 2 metros, por lo que no experimentamos ningún problema para comunicarnos en esas bandas, salvo por el ruido, que fue aumentando en intensidad y variedad a medida que iban incorporándose a la tribuna más y más operadores de radio, con sus ordenadores portátiles y otros equipos haciendo casi inoperativo al receptor de HF. Lamentamos las molestias que ello sabemos causó a bastantes estaciones que se quejaron, con razón, que no respondíamos a sus llamadas y pedimos su comprensión.

La información para las tarjetas QSL se encuentra en: <www.qrz.com/db/ea3rkr> ●

Agradecimientos

La lista completa de personas y entidades a las que en justicia deberíamos citar, para agradecerles las facilidades que se nos dieron para alcanzar el éxito del proyecto sería extensa en exceso y difícil de ordenar atendiendo a su importancia; las agrupamos, pues, en dos capítulos: personas y entidades, por orden alfabético:

■ Personas:

- Ángel Jiménez, Gerente del Il·lustre Col·legi de Periodistes
- Carme de Miguel, Cap Servei educatiu Basílica de la Sagrada Família
- David EA1HLH, diseñador de la QSL y diploma
- Encarna Fuentes, Arzobispado de Barcelona
- Joan Carles Samaranch, FEDIEA
- Jordi Roige, Coordinador de comunicació de la visita de Benet XVI a Barcelona)
- Kike Calvo, Cap de Comunicació de la ONCE
- Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arzobispo de Barcelona
- Lluís Tarragó, Cap de Coordinació de ONCE
- Nuria Gómez, Fediea y Eurao
- Nuria Palahí, XYL de EA3CC
- Pare Enric Puig, Cap de Comunicació Arquebisbat
- Salvador Caballé, gerente Astro Radio
- Teresa Palahí, delegada Territorial de la ONCE Catalunya

■ Entidades:

- Arzobispado de Barcelona
- Astro Radio
- Brigada de Telecomunicaciones del C.N.P.
- Casa de S. M. El Rey
- Il·lustre Col·legi de Periodistes de Catalunya
- Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família
- Unió de Radioaficionats de Badalona

Y a cuantas estaciones nos llamaron, soportaron con paciencia nuestros retrasos en atenderles y nuestros errores y sin las cuales la operación no tendría sentido. A todos, nuestro más cálido agradecimiento.

Joaquín Montoya, EA2CCG*

La URDE resurge tras un sabotaje

El viernes 29 de octubre, justo unas horas antes del comienzo del concurso de fonía más importante del año, el CQ WW DX SSB, descubrimos que alguien había saboteado nuestras instalaciones dañando las antenas que íbamos a usar durante el fin de semana.



Foto A: Torreta de la URDE en "La Romaleta". El saboteador sabía su oficio: además de las riostras, cortó los tirantes de la torreta, lo que provocó su colapso.

*Vocal de actividades de URDE
<<http://ea2ccg.blogspot.com/>>

Quien lo hizo sabía lo que hacía, no sólo había cortado las riostras, sino también los tirantes de la torreta, que colapsó. EA2CCG dijo: "Pues yo salgo en el concurso, aunque sea poniendo una caña". Miriam, EA2CWX opinaba lo mismo "¡Hay que salir!" dijo. Había que pensar algo e intentar solucionarlo en pocas horas.

Montamos un dipolo para 40 m con el mástil amarrado a uno de los pinos para poder empezar esa misma noche. Félix, EA2PLN ofreció un dipolo rígido tribanda para 10-15 y 20 metros, que se pondría a la mañana siguiente. EA2DDG agilizó el montaje usando el analizador de antenas. Y al poco rato teníamos el dipolo ajustado a la frecuencia exacta y funcionando muy bien; por lo menos las señales que nos dieron en las pruebas desde Europa eran esperanzadoras.

Al final, Roberto EA2DHA fue a Pamplona y se trajo el dipolo y un operador extra para la noche. Al empezar ya estaba montado el dipolo a la puerta de la caseta de "La Romaleta" con un pisón; no estaba muy alto, pues no teníamos nada más que un mástil de 6 m de altura: tendría que servir.

Comenzaron Felipe, EA2MQ; Roberto; EA2DHA y Félix, EA2PLN. El primer QSO fue un canadiense y seguirían muchos más en 40. La primera noche hicimos más QSO en 40 metros que cualquier otro concurso WW. Luchábamos en cada contacto y disfrutábamos con él.

A primera hora de la mañana llegó José Mari, EA2ATU, quien ya no se iría hasta el día siguiente, quedándose con Félix que seguía al pie del cañón. Fuimos probando las diferentes bandas, el tribanda se defendía y poco a poco íbamos sumando QSO. Algunos contactos con países lejanos como Vietnam nos daban confianza en él. No era la Roxana ni la TH6 pero estábamos pasándolo muy bien; nos centramos en 15 metros, que daban mucho juego. La estrategia este año era diferente: íbamos a la caza del QSO, costaba un poco más pero en la tarde, por ejemplo, se trabajaron bastantes estaciones de USA.

Evaristo y Urdanga consiguieron darle algunos metros más de altura al tribanda, separándolo del tejado de la caseta y esto le hizo mejorar. Por la tarde llegó Amaya, EA2OSA quien forma un buen tándem con Félix. También llegó EA2CCG, que no se iría hasta el día siguiente.



Foto B: Amaya, EA2OSA, buscando multiplicadores en la evasiva banda de 10 metros.

Foto E. El símbolo del espíritu de la URDE puede ser esta tarta: la radio siempre es dulce y apetitosa.



curso nos llenaba de alegría. O un guiso muy rico de una receta original que bautizamos, con la retranca de siempre, como "la comida china".

Como todos los años, tuvimos visitas. Llegaron de Ejea EA2DMH y sus dos amigos Raúl y Luis. Juan puso la guinda de la noche con su tarta del CQ WW. También vino Jorge, EB2CSA desde Irún; hizo noche en "La Romaleta". Después de cenar, otra vez al tajo. Tomaron el relevo por un rato los de Ejea. Como no teníamos antena de 80, nos pegamos otra vez toda la noche en 40. Por la mañana, EA2CCG se puso en la estación dándose un atracón de horas de radio. Como suele decir: "me basta con Coca-Cola y Lucky". Y lo cumplió. También bajaron EA2DDG y EA2CWX quien se puso a la radio junto con EA2ATU, alternando los 20 y 15 con alguna incursión en 10, que permaneció bastante cerrada. En 15 metros durante la mañana la cosa estaba bastante bien, pero la tarde del domingo hubo ratos que pese a ir "a la caza" tuvimos momentos de esos de un americano detrás de otro.

Nos visitaron Eduardo, EA2ANW y su hijo, con quienes hicimos una pausa con un platito de queso y buena charla de antenas. Se quedaron literalmente alucinados con el desastre que nos habían causado. Echó una mano a Joaquín en 20 y pudo comprobar que, pese a lo limitados que estábamos, no dejábamos de hacer radio. Nos dijo: "¡Que afición tenéis!" Al final se quedó solo Joaquín hasta cerca de las 10 de la noche; nunca olvidará los dos contactos con Asia que hizo esa tarde-noche: uno con Japón y otro con Indonesia. Como dijo: "los he hecho haciendo el pino". El resultado final fueron 760 QSO, menos que otras veces, es cierto. Pero el objetivo se había conseguido. Habíamos estado en el aire, el *Ham Spirit* seguía ahí y la moral está mas alta que nunca de cara a nuevos proyectos, concursos y eventos relacionados con la radioafición. Como siempre. ●



Foto C: José Mari, EA2ATU y Miriam, EA2CWX, en plena caza en la banda de 15 metros.



Foto D: El grupo de operadores, más decidido que nunca a seguir en el aire.

Como todos los años, paramos para cenar y comentar lo que se había trabajado, lo que nos habían hecho y muchas otras cosas más que nos hicieron reír y bromear con el clima de siempre. Nos podrían haber tirado las antenas pero nada había cambiado. Estábamos disfrutando de la radio y haciendo contactos. Nos habíamos esforzado poniendo a punto algo para salir al aire, y esa atmósfera genial de la cena del con-

Cómo escoger un equipo para el móvil

El periodo anterior y posterior a la Hamvention (Convención de radioaficionados de Dayton) es un tiempo repleto de noticias sobre nuevos productos, avances tecnológicos y una gran oportunidad para relacionarse con otros radioaficionados e intercambiar información con ellos, ya sea en el mismo Dayton o en una de las numerosas convenciones que se celebran en cada uno de los estados americanos.

Con ocasión de la Hamvention también disponemos de una fuente infinita de información en Internet, en cuyas páginas web se nos muestran con todo detalle los nuevos equipos. Cada uno de esos artículos contiene valiosa información, especialmente si nos tomamos unos instantes para leerlos y aprender en ellos algunos pequeños detalles que nos permitan mejorar nuestra capacidad para operar en móvil.

Vayamos de compras

Muchas veces me piden que aconseje qué equipo recomiendo comprar. Yo siempre intento ser neutral, pero también mi opinión personal es que todos los grandes fabricantes proporcionan actualmente equipos muy buenos. La duración y fiabilidad de los equipos móviles actuales son extraordinarias, de modo que la elección se reduce a comparar las pequeñas diferencias existentes entre los equipos que están a la venta. Algunas de estos pequeños detalles pueden ser las dimensiones físicas, o meramente cuestiones más secundarias, como el tamaño de la pantalla, la facilidad de manejo o, simplemente, diferencias en el precio, pero hay que tener cuidado respecto a esto último que una pequeña diferencia en el precio de venta puede significar que el equipo disponga o no de alguna prestación interesante.

Sin embargo, siempre hay algún nuevo producto a tener en cuenta, aunque ya dispongamos de un equipo antiguo totalmente fiable instalado en nuestro coche o camioneta. Después de todo, mi XYL siempre se compra zapatos nuevos, aunque el par que ahora calza "funciona" perfectamente. Por tanto, considero que los radioaficionados podemos invocar ocasionalmente el argumento "porque necesito uno nuevo" como razón para comprarnos otro transceptor, aunque sólo puedes utilizar este argumento bajo tu propio riesgo y responsabilidad.

Pasando a los neumáticos

Explorando las nuevas ofertas descubriremos que se nos ofrecen todo tipo de posibilidades. Sin ningún orden en particular, aquí tienes unas cuantas.

El nuevo **FTM-350R de Yaesu**, un doble-banda con una gran

pantalla de cómoda lectura, dispone también de Bluetooth, GPS y APRS, y de un frontal desprendible.

El **DM-710-A de Kenwood** ofrece todo un almacén de 1000 memorias, que vienen muy bien al conductor de largas distancias para programar los repetidores de las numerosas ciudades que atravesará. Un diseño muy ingenioso permite invertir el panel frontal, permitiendo una gran flexibilidad de instalación y operativa.

El **IC-2820H de ICOM** es un transceptor doble-banda que ofrece rangos de sintonía muy ampliados y la habilidad de actualizarse con un GPS y el sistema de modulación digital D-STAR, aparte de disfrutar de las habituales comunicaciones analógicas. También permite almacenar canales en 500 memorias y guardar toda esa información bien ordenada.

Además de la modalidad doble-banda, el equipo **DR-635T de Alinco** ofrece la posibilidad de operar en banda cruzada, lo que es muy conveniente cuando se utiliza conjuntamente con un portátil de mano. Sin embargo, cuando lo utilices en EEUU, debes asegurarte de que te identifiques debidamente en esta modalidad. Otra prestación interesante de este equipo móvil es la habilidad de seleccionar el fondo de pantalla entre dos colores (ámbar y azul-violeta), lo que te permitirá conjuntarlo mejor con el tablero de instrumentos de tu coche o camión.

He destacado estos equipos porque los transceptores doble-banda parecen ser los más populares para la operación en móvil, al permitir una gran flexibilidad operativa y la capacidad de entrar rápidamente en acción, lo que puede ser importante si debes atender a alguna emergencia en el camino.

Por supuesto, hay muchas más posibilidades a escoger entre modelos monobanda, los cuales pueden tener además un precio mucho más bajo. En el otro extremo del espectro de precios, encontramos los móviles multibanda de HF que a menudo vienen con los 6 metros incorporados. Algunos modelos incluso disponen de VHF y UIHF en el mismo equipo, algo que era algo impensable no hace mucho tiempo.

¿Qué equipo te conviene más? Todo lo que puedo decirte es que "hagas bien tus deberes primero". Hay demasiadas posibilidades de elección y demasiadas funciones en los equipos móviles. Debes leer los anuncios de la revista CQ y de otras publicaciones, tienes que visitar las páginas web de los fabricantes y también preguntar a otros colegas por sus experiencias operando con el equipo que estás pensando comprar. Los vendedores de las firmas han visto la puesta en marcha de muchos equipos y a menudo tienen ideas muy claras de las reacciones de los usuarios ante cada modelo y marca. Una advertencia más todavía: en mi humilde opinión, no es muy elegante obtener información de un distribuidor y luego comprar el equipo en otro para ahorrar un dólar o dos. Trata a tu vendedor habitual con respeto y obtendrás el mismo respeto a cambio. Las buenas noticias respecto a los equipos móviles es que los precios son bastante razonables y sus prestaciones y posibilidades están aumentando constantemente cada día.

El Corvette Redux

He recibido varios correos electrónicos respecto a un artículo anterior en el que explicaba la instalación de un equipo en un nuevo Corvette, probablemente uno de los vehículos en el que es más difícil instalar un transceptor de radioaficionado. Por lo visto, unos cuantos lectores han afrontado también el desafío con éxito. Uno de ellos, Tim, N8NQH, me reenvió a su página web para que contemplara una secuencia de fotos de su instalación en la que consigue combinar unas comunicaciones sobre la marcha, junto con el placer de la conducción, lo que es todo un triunfo. Desgraciadamente, no dispongo de espacio para incluir sus fotos, pero me gustaría que vierais su antena que cuelga en el interior del vehículo, así que echad un vistazo a la web <<http://tim-yvonne.com/mikemercury/hamradio.htm>>. Por suerte, Tim sabe como mantener la potencia de salida suficientemente "baja".

De mi buzón de mensajes

Desde el norte de San Francisco, Donald Burr, AJ6X, me escribe para compartir con nosotros algunos datos de un móvil de "esos buenos tiempos que ya pasaron".

Aquí tienes una idea para instalar una antena eficiente en tu coche.

En los años 50, no había repetidores en 2 metros y muy pocas estaciones de FM. El radioclub Fresno Amateur Radio Club del centro de California disponía de una frecuencia es-

pecial para estaciones móviles en AM en la frecuencia de 3.995 kHz en la banda de 80 metros.

Quería conseguir una antena eficiente que pudiera instalar en mi camioneta Nash Rambler. Compré una antena militar de látigo de 1 metro de largo montada sobre una gran base aislada. Monté el aislador en una articulación de bisagra. El otro extremo de la articulación lo atornillé al borde de la puerta trasera (sin agujeros visibles en la carrocería). Exactamente justo sobre el centro de la luneta trasera.

Sabía que una bobina en la base no sería eficiente porque la máxima corriente de una vertical se encuentra en el punto inferior y calentaría mucho la bobina. La antena por encima de la bobina tendría una corriente muy pequeña y con muy poca radiación, de modo que añadí un tubo de plástico en el extremo del látigo y devané una docena de espiras sobre el. Una bobina en el extremo superior funciona bien siempre que tenga una gran capacidad con la masa debajo de ella.

Por tanto, añadí dos cortas varillas a cada lado de la puerta abatible posterior. Desde la bobina superior conecté dos cables en forma de V hacia dos aisladores colocados en ambas varillas de la puerta posterior. Los cables estaban hechos con las mallas de un trozo de coaxial. Eran más flexibles que un hilo de cobre y proporcionaban más capacidad a masa que un sólo hilo rígido. Cuando tenía que entrar el coche en el garaje, levantaba la puerta posterior. Esto hacía que toda la antena girara hacia delante y hacia abajo, y tuviera menor altura para entrar bien.

LA MEJOR TIENDA ON-LINE DE RADIOAFICIÓN DE ESPAÑA



**Garantía ASTEC
5 años***

Siempre los Primeros iii

YAESU VX-8R

PROYECTO4
DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.A.

www.proyecto4.com

C/ Laguna del Marquesado, 45 Nave L
28021 MADRID

Tel. 91 368 0093 - Fax 91 368 01 68



Las convenciones de radioaficionado, como la Hamcation de Orlando, Florida, proporcionan excelentes oportunidades para conocer otras opciones para el montaje de equipos móviles en vehículos, informaciones procedentes la mayoría de las veces directamente de fabricantes y sus distribuidores.



No sé que impedancia de entrada tenía la antena. Mi transmisor era un pequeño equipo que me habían prestado y que incluía un receptor a válvulas. Disponía también de un circuito PI de salida, de forma que podía adaptar casi cualquier impedancia de antena. Si tienes un transceptor moderno con una salida de 50 ohmios, te ves obligado a disponer de un acoplador de antena para adaptarla.

Pero te puedo asegurar que mi antena era muy eficiente. Después de la puesta del sol, cada día trabajaba algunos DX con sólo los 3 o 4 vatios que daba el transmisor. Una noche que conseguí comunicar con un radioaficionado de Seattle, me dijo que mi señal era tan fuerte como la de otro vehículo operando en móvil con 50 vatios de salida en la misma área de San Francisco.

Gracias, Don. Como con la historia del Corvette con una antena para 2 metros invertida, la importancia de atreverse con

un "vamos a ver si funciona" es extraordinaria, pues muchas veces se consiguen resultados asombrosos. Ese es el auténtico espíritu del experimentador. De todos modos, un equipo de estado sólido actual no se avendría tanto con estas extrañas impedancias de antena como lo hacían esos equipos con válvulas de antaño.

Traducido por Luis A. del Molino EA3OG ●

TEN-TEC
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA

Procesador de voz TEN-TEC 715

325.00 €



Aumente su potencia de salida media en 6dB. Mejore la inteligibilidad de su señal. Fácil de usar e instalar.

MFJ-299

Micrófono de sobremesa con equalizador gráfico de 4 bandas (270, 540, 1000, 2000Hz) +/- 12dB de margen, compresor con 3 niveles de compresión, instrumento indicador de nivel

123.00€



MFJ-297

Micrófono de sobremesa con preamplificador

87.00€



SATELLIT 750



Dimensiones: 112x104x140 mm

310.00 €

Receptor 0,5 a 30 Mhz
AM/AMS/SSB
Banda Aérea 118-137 Mhz
FM 88-108 Mhz

La Eton Globe Traveller G3 es una gran radio AM/FM/Onda Corta con banda aérea, SSB (Banda Lateral Única).

130.00€

Eton G6 AM/FM/OC/RDS SSB y banda aérea 92€
Eton G8 AM/FM/OC alarma y reloj 51€
Eton M400 radio portátil AM/FM/OC 41€

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA

etón
CORPORATION

RECEPTOR DE SOBREMESA
FM ESTEREO
LW/MW/SW
100 KHz - 30 Mhz
AM - LSB/USB
BANDA AÉREA
118 - 136 Mhz
alimentación pilas y red

ETON G3



Dimensiones: 125x75x28 mm

etón
re_inventing radio

WWW.ASTRORADIO.COM

937353456

AIRNAV RADAR BOX

Vea los aviones en su ordenador igual que en una pantalla real de radar

Kit completo receptor + antena + software Fácil instalación

Ahora en 3D

Desde 507.00 €



W-184-MX HAM STUDIO SYSTEM

152,00€



Incluye todos los cables necesarios

Lamparas RF

811A 20.33€
572B 50.85€
6146B 30.50€
12BY7A 25.96€
3-500C 244.00€



Ultra Beam

Dynamic Antenna Systems

Antenas con sintonía dinámica Máxima calidad mecánica

Antenas multibanda con prestaciones de monobanda

Las antenas UltraBeam utilizan elementos de longitud variable controlada remotamente que permiten obtener una antena multibanda con prestaciones de antena monobanda, con opciones muy interesantes, como girar la dirección de radiación 180° en pocos segundos o bien una configuración bidireccional, también podemos reducir la longitud de los elementos prácticamente a 0 y así reducir las posibilidades de descargas eléctricas durante las tormentas.

Vertical 6-20 M
Vertical 6-40 M
Dipolo rotativo 6-20M
Dipolo rotativo 6-40M
Yagi 2 elem 6-20M
Yagi 3 elem 6-40M

Yagi 3 elem 6-20M
Yagi 4 elem 6-20M
Yagi 3 elem 6-30M
Yagi 3 elem 6-40M
Yagi 4 elem 6-40M

FABRICADO
EN EU
4 AÑOS DE
GARANTIA



Detalle motor central UB50

ASTRORADIO SL

C/ Roca i Roca 69, 08226,
Terrassa, Barcelona email: info@astroradio.com
TEL: 93 7353456 FAX: 93 7350740

Control numérico por ordenador

Aunque este artículo no trata específicamente de "radio" creemos que ha de resultar de interés para nuestros lectores implicados en la electromecánica en general y en la fabricación casera de placas de circuito impreso, cuya perforación manual resulta engorrosa, especialmente cuando se trata de pequeñas series de placas con numerosos orificios.

En un artículo anterior mencioné de pasada que disponía de una máquina CNC – PCB (*Computer Numerical Control for Printed Circuit Boards*), una máquina de perforado de placas de circuito impreso que me había hecho yo mismo con los planos encontrados en una revista. Me ha sorprendido vivamente el interés despertado entre mis lectores. Sospecho que, igual que yo, estáis cansados de agujerear a mano placas de circuito impreso, de modo que vamos a ver si explico cómo resolví esta cuestión. La máquina que construí (foto A) había sido diseñado por Dan Mauch quien la publicó en una serie de artículos en la revista *Nuts & Bolts*, allá por los años 90. Básicamente consiste en una mesa de madera que se desliza en dos ejes sobre guías de cajón, por debajo de un soporte que sostiene una perforadora Dremel, que desciende y realiza agujeros en mis placas vírgenes. Un programa mueve la mesa a las coordenadas X e Y exactas y luego hace descender la Dremel para que perforo un agujero en la placa, que está bien sujeta a la mesa de madera. Esto se repite para cada agujero, cada uno o dos segundos. Los detalles de la construcción no son importantes, puesto que se pueden obtener los planos de máquinas similares en muchos lugares de la web (ver recuadro). Vamos a hablar aquí de lo que es "importante", para que de una vez comprendas los hechos básicos (y son realmente muy básicos) y seas capaz de construirte una tú mismo.

Los motores

Lo primero que necesitas para un buen proyecto CNC son los motores que lo moverán todo. Mi CNC utiliza motores

paso a paso, mientras que algunas máquinas más grandes utilizan servomotores.

Los motores paso a paso son motores especiales que pueden moverse un poquito (un paso) cada vez, dando típicamente unos 200 pasos por vuelta. Esto significa que con un tornillo sin fin de 20 hilos por pulgada, puedo desplazar la mesa por pasos de $1/200$ de vuelta, que equivalen a $[1:(200 \times 20)]$ o $1/4000$ de pulgada ($0,0254/4000$), o sean 6,35 micrómetros.

El lado oscuro de los motores paso a paso es que no disponen de realimentación hacia el controlador para comprobar si el motor se ha movido al punto correcto o no. Este método se conoce como "un control de bucle abierto", pues envías la señal y esperas que todo ocurra como habías supuesto. Suena a poco fiable, pero en la realidad funciona de forma muy segura si te ciñes a los límites de funcionamiento del motor.

Por contra, los servomotores disponen de un sistema de realimentación que le dice al controlador exactamente dónde están y cuándo detenerse, en lo que se conoce como "control por bucle cerrado o realimentado". También son mucho más grandes, más adecuados para máquinas mayores, pero pueden ser excesivos para pequeños sistemas y cuestan mucho más que los motores paso a paso. (1)

El movimiento

Trasladar el movimiento giratorio del motor a unas coordenadas X e Y de forma lineal es el trabajo de un tornillo sin fin. Este es meramente un vástago con un roscado de precisión por el que se desliza una tuerca (ver foto B). Gira el tornillo, y la tuerca (sujeta a la mesa) se mueve hacia adelante o hacia atrás. Según la precisión que necesites, tienes que buscar el tipo adecuado de tornillo sin fin. Los que yo conseguí son tornillos de una precisión de 1 décima de milímetro por metro y van equipados con una tuerca especial de juego nulo. Son bastante caros, pues los de 1 metro de largo con diámetro de 6 mm ($1/4"$), con 8 vueltas por cm cuestan unos 30 dólares y la tuerca de precisión y juego nulo casi cuesta otro tanto. Un metro de tornillo de $1/20"$ (12 mm) y 4 vueltas por cm cuesta casi lo mismo.

Algunos sistemas, especialmente los más grandes, utilizan ruedas dentadas y cadenas para realizar los desplazamientos. Pero es especialmente difícil conseguir en ellos que el juego se mantenga en el mínimo indispensable. Eso genera una imprecisión enorme en el sistema, de modo que, si inviertes la dirección, tardará algo en moverse al revés otra vez. Mi viejo torno Atlas tiene un juego de 0,25 mm, algo bastante habitual en una máquina de su época, lo que significa que, cuando invierto la dirección, el indicador cambia 0,25 mm antes de que el mecanismo se empiece a mover realmente.

Los raíles

OK, ya tenemos motores y movimiento lineal. Ahora lo que necesitamos no es solo que los tres ejes de movimiento (90° unos de otros) se desplacen suavemente, sino con precisión y sin vibraciones ni tirones. Lo que necesitas es algún siste-

1) N. del E.: En la planta de inserción automática de la firma de televisores ELBE, de Barcelona, que estuvo activa desde 1979 hasta el cierre de la empresa (1993) convivían ambos sistemas: Un sistema de bucle abierto en máquinas automáticas para inserción vertical de componentes, fabricadas por TDK en Honjo (Japón) con el que -a pesar de mis reticencias sobre el sistema- no se dieron problemas de posicionado a lo largo de los años de funcionamiento; y otra línea de máquinas de la firma Universal (Schenectady, NY, USA), para inserción de componentes axiales, que hacía uso de control en bucle cerrado.

En el sistema de bucle abierto TDK se llevaba la mesa al "punto cero" y se le daban a la máquina las coordenadas X e Y del primer punto a situar la mesa, y a partir de ése, la mesa se desplazaba añadiendo las diferencias respecto al punto anterior. Era, por tanto, un sistema "diferencial" donde cualquier error en un movimiento acarrea posiciones erróneas en todos los sucesivos, obligando a volver a referenciar el punto cero. En el sistema cerrado de Universal, por contra, cada posición se definía respecto al "punto cero", por lo que era posible ir directamente a un punto determinado sin necesidad de pasar por todos los anteriores, como ocurría con el sistema abierto.

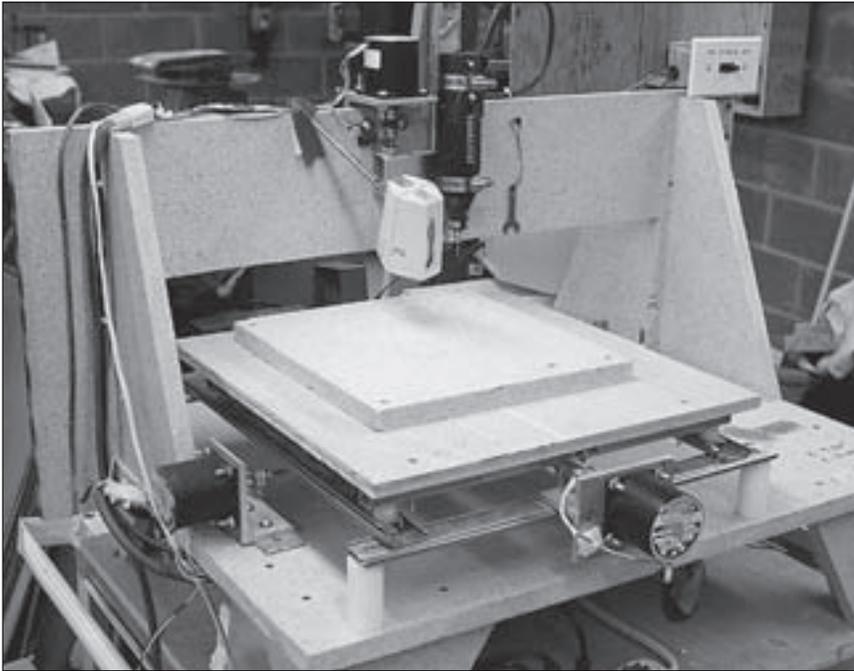


Foto A. Mi máquina CNC de mecanizar placas de circuito impreso. Los motores paso a paso X e Y son los cilindros negros que se ven delante. Mueven tornillos sin fin de precisión Acme. El motor del eje Z y la herramienta Dremel son visibles en la parte superior. En el lado superior derecho se encuentra el interruptor de emergencia.

ma de riles. Mi sistema utiliza unas guías deslizantes especialmente diseñadas para no tener el más mínimo juego (foto C) y soldadas entre sí exactamente a 90 grados. He oído contar que en las ferreterías se encuentran buenas guías deslizantes de cajones sin juego, pero no las he buscado. Este sistema de guía ultraligera sería perfectamente adecuada para mi perforadora de placas.

Si quieres mecanizar metales, necesitarás algo más de rigidez. Muchas máquinas utilizan varillas de acero con guías

rodamientos de bolas en su interior. Pueden ser algo caras, como por ejemplo 20 dólares por cada pie lineal, aparte de 10 dólares por cada cojinete, pero son muy rígidas y precisas. Hay muchos otros sistemas para obtener movimientos deslizantes con precisión, como algunos que utilizan perfiles de extrusión. Escoge uno que encaje con tu presupuesto y la precisión que necesitas.

Lo que es absolutamente crítico es alinear las guías de cada eje bien paralelas unas con otras, y los ejes de movimiento

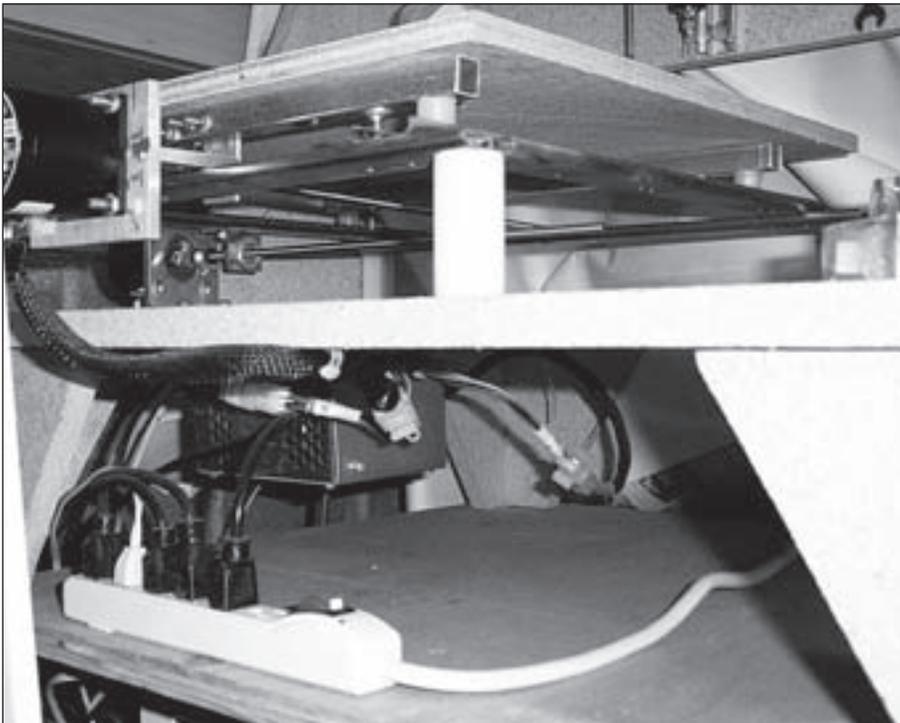


Foto B. La máquina de mecanizado de placas vista por debajo. Justo debajo del tablero puedes ver los tornillos sin fin y las tuercas de juego nulo para mover el eje Y, sujetas a un perfil de aluminio.

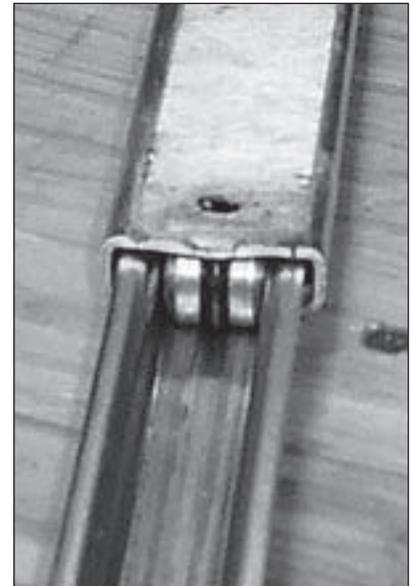


Foto C. Una guía especial de cajón que utiliza ruedecillas y unos anillos de caucho para eliminar cualquier juego del sistema. Este tipo de guía se utiliza para cargas relativamente ligeras. El más mínimo juego en el carril de guía estropeará la precisión de la máquina.



Foto D. Un juego de brocas de acero al carbono. Son todas muy duras y permiten perforar millares de agujeros en una placa tan abrasiva como las de fibra de vidrio-epoxy de los circuitos impresos, pero son muy frágiles y se quiebran fácilmente si se utilizan en un taladro manual.

tienen que estar a 90 grados uno de otros tan exactamente como sea posible. Esto requiere tiempo y paciencia para conseguirlo, pero es algo esencial. Una diferencia de una milésima de milímetro en un metro es el máximo error permisible.

Las herramientas

La última pieza de hardware que necesitas para tu máquina CNC es la máquina que hará girar la herramienta de corte. Yo utilizo una taladradora Dremel de una sola velocidad, que gira a 12.000 r.p.m. Esta es la velocidad perfecta para una perforadora CNC de las placas de circuito impreso con brocas de acero al carbono. No es fácil utilizar una broca al carbono en un taladro manual, pues la velocidad de giro es habitualmente demasiado baja y cualquier movimiento horizontal mientras perforas puede romper la broca. El acero al carbono es duro, pero quebradizo.

Para una máquina mayor, tal vez una diseñada para cortar metal, puedes utilizar las máquinas Roto-Zip. Giran con suficiente velocidad y potencia. La velocidad variable sería muy adecuada para adaptarla a diversos materiales.

El perforado

Para perforar placas de circuito impreso, no es una sorpresa que las mejores herramientas sean las brocas para placas de circuitos (foto D). Pueden comprarse de excedente, normalmente reafiladas cuando ya no son útiles para trabajar en cadenas de producción, pero aún son adecuadas para los montadores aficionados. Puedes conseguir las con acero de alta velocidad (HSSD o *High-Speed Steel*), suponiendo que tu máquina pueda sujetarlas, pues normalmente estas brocas de acero al carbono disponen de un acoplamiento de 1/8 de pulgada, perfecto para una Dremel, pero no duran mucho, pues la fibra de vidrio-epoxy de las placas de circuito impreso es muy abrasiva.

Para el mecanizado (en contraposición al perforado), la máquina a seleccionar es una muela. Es similar a un taladro,

pero en lugar de una broca que haga todo el trabajo, una muela está diseñada para realizar cortes laterales utilizando un disco abrasivo. Las muelas se venden con docenas de estilos y tamaños, cada una con un propósito bien específico. Comentar cada una de ellas requeriría más espacio del que disponemos, así que echa un vistazo al recuadro.

Seguridad

Sólo una advertencia en cuanto a la seguridad. Una máquina de perforar controlada por un ordenador seguirá fielmente las instrucciones recibidas, aunque estas instrucciones conlleven su propia destrucción, o le hagan lanzar tiras de metal a gran velocidad al otro lado de la habitación o dañar otros materiales y equipos. Una coma mal colocada es todo lo que hace falta. Los humanos, en cambio, pueden reconocer las instrucciones erróneas a tiempo y evitar ejecutarlas.

Esto significa que tú, como humano a cargo del sistema, necesitas comprobar y vigilar constantemente la máquina. Podemos añadir algunos elementos al sistema para ayudar a afrontar muchos problemas básicos, pero no podemos prevenir todas las posibilidades de fallo que puedan producirse.

Dos elementos son obligatorios: un gran interruptor de emergencia y varios interruptores limitadores de carrera. El gran interruptor de emergencia actúa sobre uno o más relés, interrumpiendo la alimentación a todos los motores y deteniendo la marcha inmediatamente. Los interruptores limitadores de fin de carrera están colocados para detectar cuando el sistema intenta moverse más allá de los límites previstos, enviando una señal al programa para detener los movimientos y activar una alarma. En mi sistema el gran interruptor general es un interruptor normal de corriente, montado delante de la mesa y que desconecta la alimentación a los motores y ya lo he tenido que utilizar varias veces. Cada eje debe disponer de limitadores de carrera en cada extremo. Los de la posición "cero" sirven también como limitadores de reposo y comienzo, por lo que sirven también al programa como punto de referencia (punto "cero X-Y") de arranque para todas las operaciones, a partir del cual la broca de la máquina se situará exactamente encima del primer punto a perforar.

Una cubierta es siempre una buena idea. No he instalado nunca una, pero he estado pensando en añadir una cubierta de plástico transparente para ayudar a reducir el ruido, pues el de la Dremel es tan alto que me obliga a utilizar auriculares.

Por último, aunque no menos necesario, son imprescindibles las gafas de seguridad siempre que la máquina esté en marcha. Me han ido bien unas gafas que cuestan sólo 5 dólares. Comprueba que las que compras son suficientemente confortables para llevarlas todo el día sin distorsionar la visión y causar dolor de cabeza. Si son suficientemente confortables, no te importará llevarlas y las utilizarás más a menudo.

El controlador

Ya tenemos todos los elementos mecánicos y sólo nos queda resolver un elemento fundamental del hardware: la interfase entre el ordenador y los motores, más conocida como el controlador. Así como cualquiera medianamente hábil con la electrónica puede comprar y poner en marcha un motor paso a paso o servomotor y ponerlo en marcha con su fuente de alimentación, yo recomiendo comprar exactamente lo que necesitas. Por ejemplo, un controlador de cuatro ejes con cuatro motores paso a paso puede encontrarse por menos de 500 dólares. ¿Por qué 4 ejes? Sí, nunca se sabe. Tal

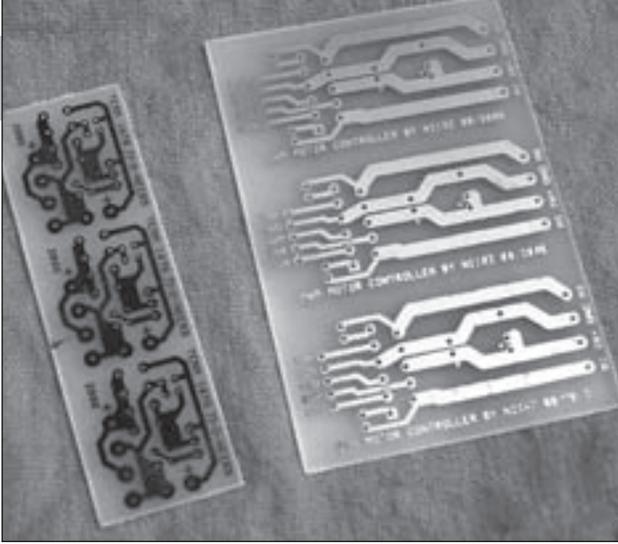


Foto E. Algunos circuitos impresos que he perforado con mi máquina CNC. A pesar de tener solamente una docena de agujeros, es mucho más rápido y preciso hacerlos con la máquina.

vez quieras añadir una mesa giratoria en un próximo futuro. Si quieres montarte realmente uno tu mismo, bucea en los buscadores "motor paso a paso" para encontrar ideas. Asegúrate de que compras el motor adecuado para tus controladores.

Ordenador

Un Pentium de 1 GHz es todo lo que se necesita para instalar un controlador de motor. Puedes utilizar el mismo ordenador para diseñar tus placas de circuito impreso. Si es así, búscate uno más rápido. Mi proveedor local vende PC reformados por menos de 300 dólares. Piensa también que una buena pantalla plana tendrá que formar parte de tu máquina.

Software

Necesitas programas para dos tareas diferentes: controlar tu máquina CNC mediante un programa CAM o *Computer Aided Machining*, y otro programa CAD o *Computer Aided Design* para diseñar las placas. Hay cientos de programas CAM y CAD disponibles, algunos mejores que otros, que se mueven entre un coste gratis y 10.000 dólares por licencia. Es una elección difícil.

La principal tarea del programa CAM es importar e interpretar el código G, el lenguaje universal para las máquinas CNC y mover los ejes del motor convenientemente. He utilizado el programa **DanCAM** de Dan Hudgins porque era el que se recomendaba todos esos años, pero se está quedando obsoleto. Solo funciona bajo DOS y yo hago uso de un antiguo PS2 de IBM a 4,77 MHz para utilizarlo.

En estos días muchos aficionados utilizan el programa Mach3, que funciona bajo Windows y aunque no tengo mucha experiencia con él, he descargado una versión de evaluación y me gusta bastante. Puedes comprarlo directamente, pero muchas webs lo ofrecen con algún descuento, como por ejemplo la web de Dan Match. Puede importar varios tipos de fichero y convertirlos en código G.

En cuanto al programa de diseño, utilizo el **Eagle** de CadSoft, que genera un excelente fichero de perforación *Excellon*, un tipo particular de código G para el perforado. Hago funcionar el fichero *Excellon* a través del programa *Optimizer*, un programa de Dan Match que optimiza los recorridos de perforación para mínimos movimientos de la mesa X-Y, ahorrando por tanto mucho tiempo, y envía el fichero directamente al programa DanCAM. Aún tengo que probar todo esto con el programa March3, pero Dan me ha asegurado que funciona muy bien.

He utilizado todas las páginas web de estos proveedores para obtener información de un tipo u otro. Todas valen la pena de ser visitadas si estás pensando en montarte una máquina CNC. No tengas miedo de utilizar tu buscador favorito para encontrar por tu parte nuevas posibilidades.

La web de Dan Match en Camtronics, dispone de un buen surtido de piezas para montar una máquina CNC: <www.camtronics-cnc.com>.

Probablemente, el mayor foro sobre CNC, con muchos y pacientes colaboradores, es <<http://cnczone.com/>>. También echa una mirada a los planos de la *JGRO Router Table*, una máquina excelente.

Xylotex vende componentes y kits CNC. Recomiendo su controlador de cuatro ejes y su kit de motores, que simplificarán mucho el montaje de cualquier CNC en: <http://www.xylotex.com>.

McMaster es un suministrador de todo tipo de elementos mecánicos. Aunque no es realmente el más barato, dispone de todo lo que puedas imaginar. La web es muy fácil de utilizar y las explicaciones son por sí mismas educativas en <<http://www.mcmaster.com>>.

Las siguientes webs muestran distintos tipos de máquinas CNC que han sido construidas, además de los planos y otros detalles. Utilízalas para sacar ideas:

<<http://vhome.comcast.net/~bowzacnc/>>,
<<http://dpgeorge.net/cnc/>>,
<<http://volunteerlabrat.colm/default.html?goto=cnc.html>>,
<<http://buildyourcnc.com>>.

El conjunto

Primero decide qué quieres hacer con tu máquina. Luego piensa lo grande y potente que necesitas que sea, teniendo en cuenta el presupuesto disponible. Explora los diseños que encontrarás en Internet para sacar ideas, como mesas fijas, mesas móviles con uno o dos ejes de movimiento, el soporte de la máquina, etcétera. Selecciona los motores, controladores y guías de movimiento y móntalo todo con todo cuidado y máxima precisión para construir tu máquina CNC. Conecta los controladores, interruptores de límite y fuente de alimentación, la perforadora y los sistemas de seguridad. Arranca y configura el software, calibra la máquina, realiza unas cuantas pruebas (foto E) y empieza a trabajar con ella en serio.

No dejes que el exceso de información de la red de maree. Tómatelo con calma, estudia bien todos los componentes del sistema que te he descrito aquí y hazte tu propia selección. Una vez creas que estás listo, empieza por conseguir el material y finalmente ponte en marcha.

Creo que debes dedicar por lo menos medio año y unos 1000 dólares si compras la mayoría de los componentes y los montas tú mismo. Si no estás familiarizado con las herramientas de precisión y medida, busca ayuda en línea sobre cómo colocar exactamente los ejes de movimiento. Necesitarás algunas herramientas básicas, como sierras, taladros y similares. Finalmente comienza por una máquina más bien pequeña para adquirir experiencia, antes de embarcarte en una grande.

Espero que estas líneas te hayan ayudado a empezar a pensar en automatizar algunos aspectos de nuestro hobby. En próximos artículos regresaré a la radio y la operación digital, así que hasta pronto.

Traducido por Luis A. del Molino EA3OG ●

La Magic Box y el Rock Slide-40 Challenger

Una cosa que me hace volver una y otra vez al cuarto de radio es la diversidad de intereses de nuestro hobby: diferentes radios, modalidades digitales, antenas, frecuencias, gente. Aunque ahora nos vienen los meses de invierno en el hemisferio norte, la foto A nos muestra el equipo portátil de Jerry, K5JDY, en un cálido día de verano. Podrá hacer frío ahora, pero aunque la operación en modo portátil sea menos apetecible, no importa el tiempo si operamos en QRP.

En este artículo profundizaremos en dos equipos QRP, uno muy básico y otro que se encuentra en el extremo más alto del espectro. Del mismo modo, entraremos en contacto con gente de extremos opuestos de nuestra afición, uno que podría describirse como un "novato recién llegado" y otro, aunque no pueda llamarlo todavía un "casoso veterano", de todos modos no deja de tener gran experiencia como radioaficionado. Sigue leyendo.

La caja mágica construida juntando piezas

En un artículo anterior hablaba de la caja de cartulina de Terry, WA0ITP. En caso de que tu memoria necesite algo de refresco (y quién no lo necesita en estos días), después de haber vendido un buen puñado de transmisores NS-40 y receptores VRX-1, los muchachos del *Four State QRP Group* concluyeron que algo tenían que cambiar para que ambos equipos trabajaran mejor juntos. Terry preparó unas cuantas placas de conmutación T/R, que enmudecían también el receptor y todo lo demás, y las puso en una caja de cartón para evitar que salieran volando.

Bien, la idea era sólida, pero la ejecución dejaba mucho que desear. No se podía vender bien como kit. En esos momentos, Jim Kortge, K8IQY, saltó a la palestra y puso algo de magia de su parte. El resultado fue la *Magic Box* (la caja mágica) que ahora se vende por el mismo *Four State QRP Group* como un emulador moderno de un sistema de conmutación que permite *full-break-in*, enmudece el receptor y proporciona el tono de monitorización de CW.

Tengo que confesar que me apresuré a hacerme con uno de esos kits y procedí a montarlo. Asombrosamente, funcionó a la primera. Esto no siempre ocurre así en todo aquello a lo que meto mano con el soldador. Un punto a mi favor es que este kit utiliza exclusivamente componentes colocados en agujeros pasantes. Otra ventaja es que en el manual de montaje se han dispuesto de muchos puntos de prueba y comprobación. He visto que monto cosas con más confianza cuando puedo comprobar sobre la marcha que lo que acabo de soldar funciona correctamente.

Con la placa montada, no puede aguantarme y podrás ver en la foto (foto B) que mi *Magic Box* no tiene caja. Al menos en el momento de hacer la foto no era más que una placa, pero según dice K8IQY cabe bien en una caja Ten-Tec TP-41. No hay duda de que la mía acabará también en una.

Cuando llegó la hora de probar la *Magic Box*, escogí el receptor de conversión directa Ten-Tec 1056 para la cuestión de la recepción. Había montado este kit ya hacía varios años, pero estaba acumulando mucho polvo ya. Era un buen candidato



FOTO A. Jerry, K5JDY, nos ha enviado esta foto de su equipo portátil instalado en una mesa de campo en un día muy agradable y soleado. Todos los QRPeros soñamos con días así.

para este trabajo, porque ya sabía que muchos de los que habían montado el transmisor NS-40 lo habían aparejado con el receptor Ten-Tec. No disponía de un transmisor adecuado en aquel momento, de forma que le pedí prestado uno a Richard Fisher, K16SN, editor de *World Radio Online* y de los artículos de Servicio Público de CQ. Apareció con un *Two-Fer*. Los más jóvenes de nuestros lectores no habrán probablemente oído hablar de este equipo, puesto que fue diseñado alrededor de 1986, en el radio club QRP-ARCI. K16SN recientemente resucitó el diseño y construyó una nueva versión de este equipo. Tres transistores, dos vatios y controlado a cristal, era el candidato perfecto para operar junto con el receptor Ten-Tec.

De todas maneras, interconectar dos equipos para que funcionen a través de la *Magic Box* no es tarea fácil. Echa un vistazo a la foto B. Hay mucho cable, ¿no? En el lado derecho de la *Magic Box* se encuentran los cables de antena, uno que entra y dos que salen, uno hacia el receptor y el otro hacia el transmisor. Los cuatro cables del lado derecho manejan el manipulador y las tareas de conmutación T/R. El cable de más a la izquierda viene del manipulador y controla toda la conmutación. El siguiente va al transmisor para activarlo.

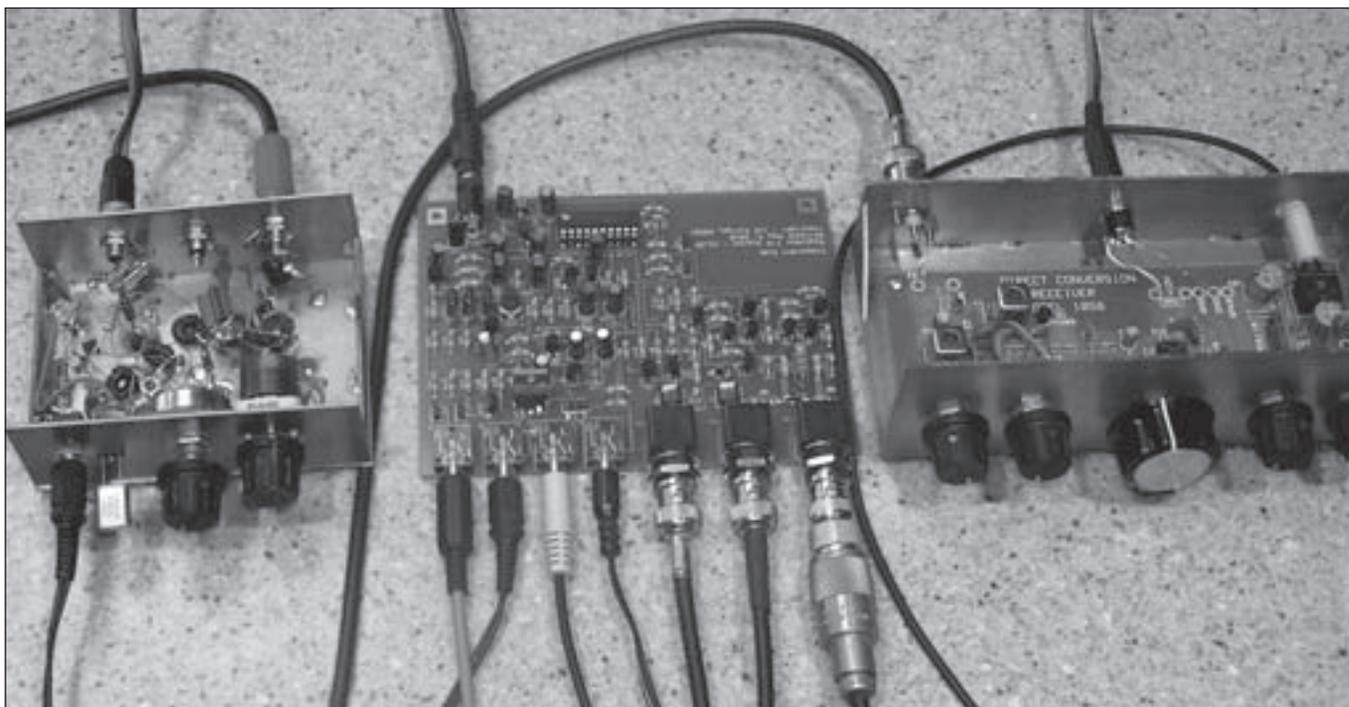


FOTO B. Señoras y señores, a la derecha, con 5 botones de mando, pueden ver el receptor Ten-Tec 1068. A la izquierda se encuentra el diminuto transmisor Two-Fer. Dominando la acción, en el centro la Magic Box.

Los restantes dos cables tienen que ver con el audio recibido. Uno de estos cables llega a la *Magic Box* y el otro sale hacia los auriculares o altavoces por el otro lado.

El audio queda interrumpido cuando se acciona el manipulador y, al mismo tiempo, un tono agradable bien sinusoidal es inyectado en el audio. Así que, para resumir, cuando accionas el manipulador, el transmisor se activa, la antena queda conectada al transmisor y el audio de recepción queda interrumpido y, en su lugar, oyes el tono de manipulación. Simple, ¿verdad? Excepto que K8IQY ha conseguido todo esto con la ayuda de un microprocesador. Este chip es el supervisor general, que se asegura de que toda la conmutación sucede en el orden correcto, de forma que nada se vaya al infierno, algo muy importante en nuestro días.

¿Qué sucede cuando tomas dos equipos tan sencillos y los conectas con la *Magic Box*? Magia, eso es todo. Consigues un transceptor que es una delicia de operar. El tono de monitorizado es muy agradable de escuchar y las transiciones T/R son suaves y muy rápidas. A lo largo de los años he tenido y manejado muchos equipos de Elecraft y Ten-Tec, pero debo decirte que el QSK que realiza la *Magic Box* es de la misma categoría. Además, si no eres un fanático del QSK, puedes cambiarlo a *semi-break-in* o *semi-QSK* con solo colocar un simple puente.

No hay ni que decir que un equipo de 2 W controlado a cristal y un receptor de conversión directa no siempre son la mejor opción para hacer contactos, pero pululando por la congestionada banda de 40 metros fui capaz de conseguir un par de buenos QSO. Uno en particular fue todo un desafío para la *Magic Box* y para mí. Contacté con Don Huff, W6JK, a unos 100 kilómetros de distancia. Don operaba con una estación de construcción casera, capaz de operar en QSK total con una salida de 500 vatios y velocidades de manipulación que deberíamos llamar "ilegales". Charlamos y nos interrumpimos durante casi 45 minutos. Al final mi *Magic Box* sacaba

humo, pero todavía creo que le quedaba cuerda para rato. Sin embargo, yo ya necesitaba un descanso.

La *Magic Box* está disponible a la venta en el *Four State QRP Group* en la web <<http://4sqro.com/>>.

El equipo *Rock-Slide-40 Challenger*

¿Alguien acepta un buen desafío? Dennis "Doc" Poland, WA3LKQm lo hace. Desde su casa en Verona, Pennsylvania, Doc envió el diseño de este equipo minimalista bautizado *Rock-Slide-40 Challenger* (Challenger = el desafiador). Doc disfruta diseñando sus propios equipos QRP, pero ha tenido problemas en el pasado por las estaciones de radiodifusión que sobrecargaban sus receptores de conversión directa. Ha probado distintos tipos de mezcladores antes de decidirse por el anillo de diodos. Un vistazo al esquema de la figura 1 nos revela que es un receptor de estructura muy simple, que consiste en un mezclador en puente de diodos, seguido por un amplificador de audio con un integrado LM386. Mi primera idea cuando vi este esquema es que era realmente muy simple. Mi siguiente pensamiento fue que tenía que ser bastante sordo. Algunos diseños de QRP minimalistas han pasado por el laboratorio de N6GA, especialmente el *Neophyte*, el *Sudden* y varios de sus clónicos. Estos receptores normalmente utilizan dos chips para realizar su estructura de bloques de conversión directa, con un NE602 como oscilador y detector, seguido por un amplificador de audio LM386. Uno de los problemas de este diseño es que el NE602 flaquea mucho en presencia de señales fuertes. Sin embargo, proporciona una buena ganancia de conversión de varios decibelios. El mezclador de anillo de diodos tiene unas pérdidas de algo así como de 8 dB en la conversión, de forma que necesita varias etapas de amplificación detrás. ¿O tal vez no hacen falta? En este equipo, toda la ganancia se realiza en frecuencias de audio por el 386. Doc afirma que "En la práctica, eso no es un problema. El receptor es muy

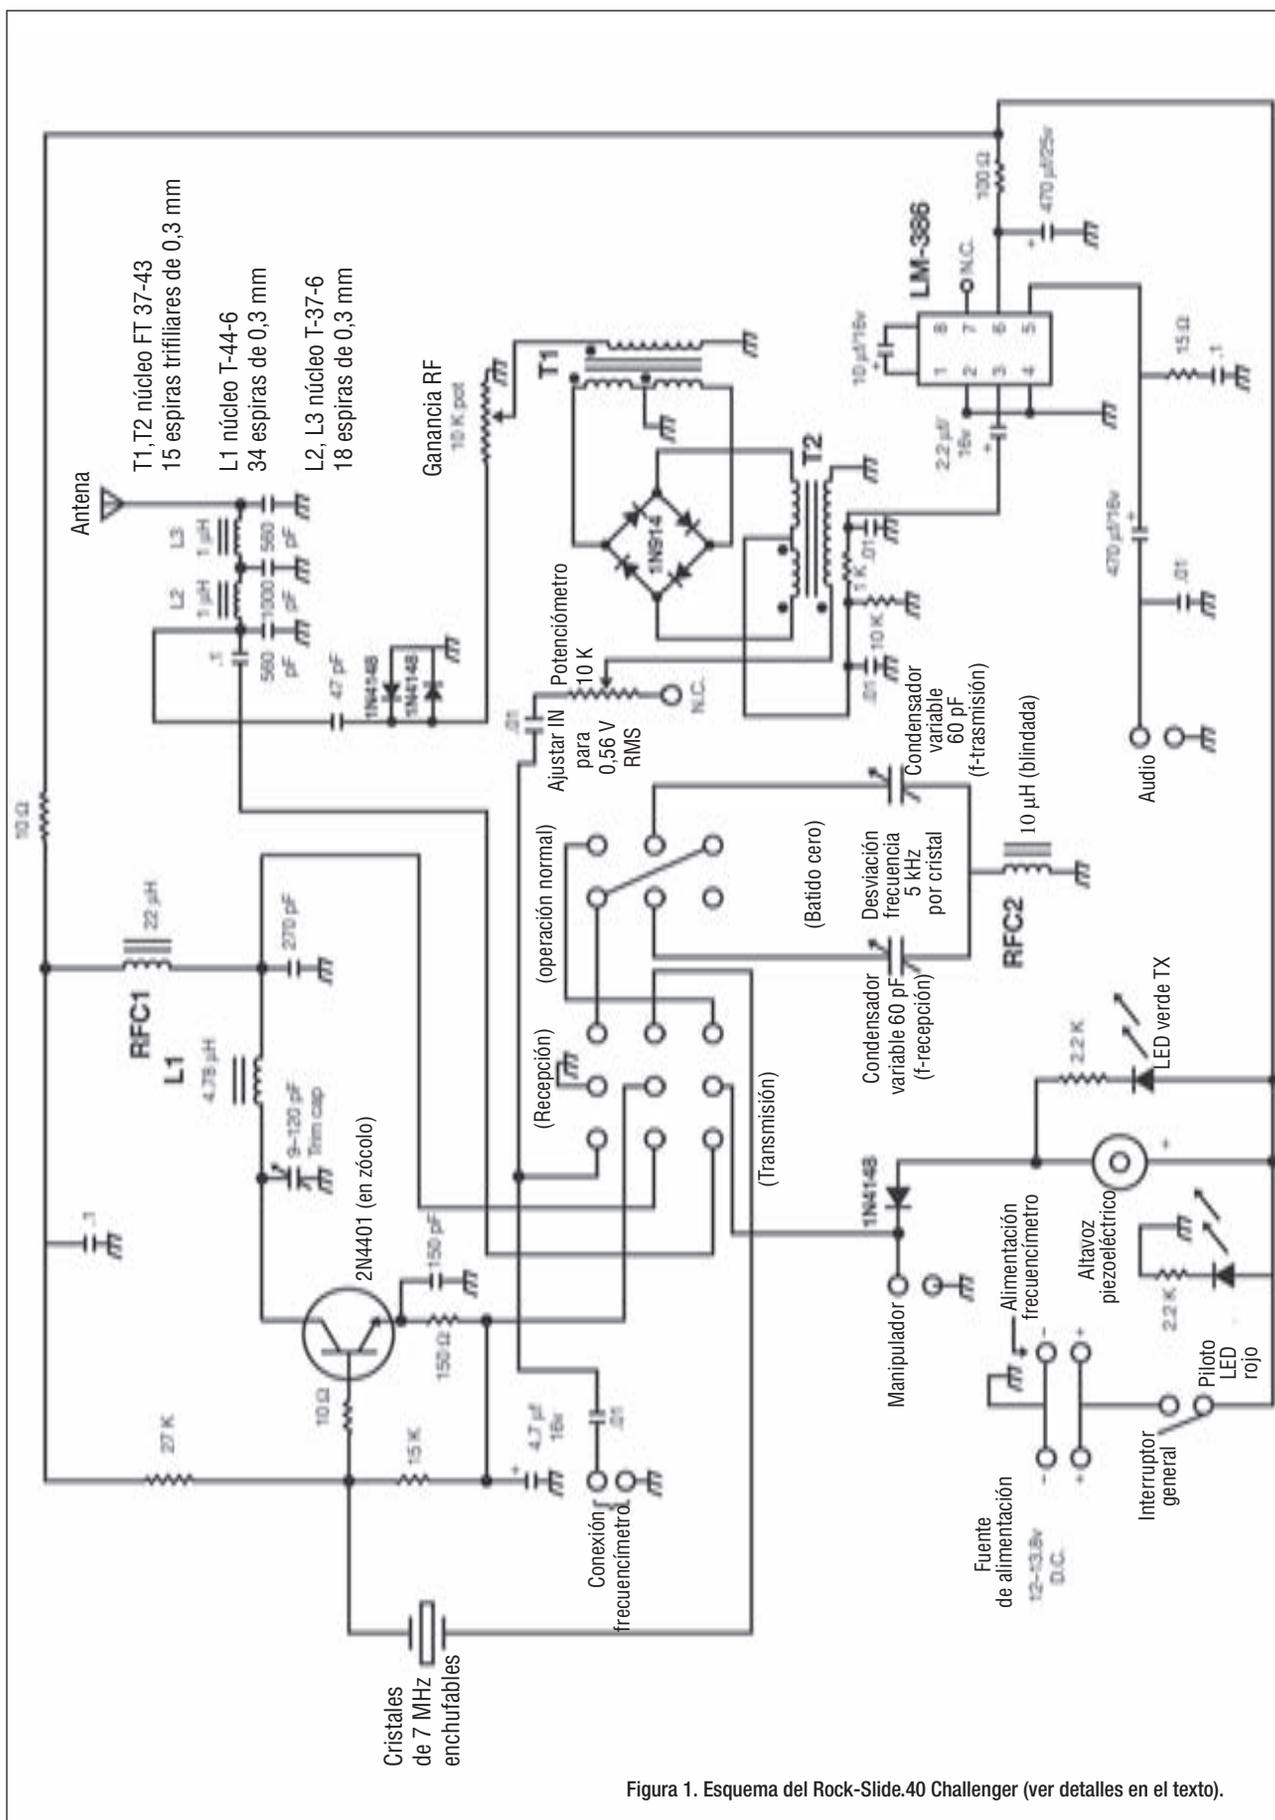


Figura 1. Esquema del Rock-Slide.40 Challenger (ver detalles en el texto).

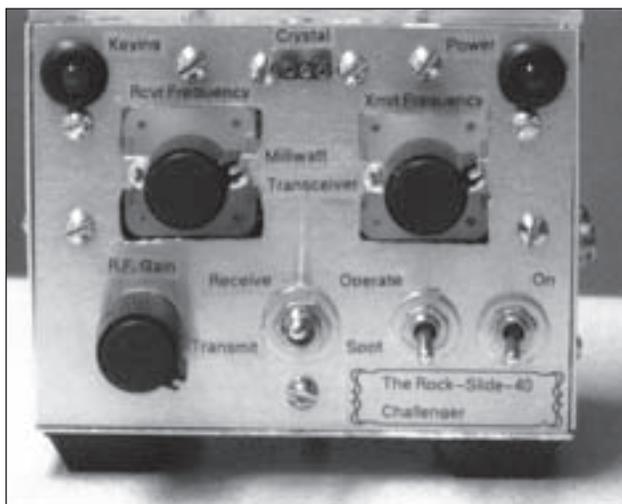


FOTO C. Aquí tienes el Rock-Slide-40 Challenger. Doc ha recortado el panel frontal alrededor de los mandos del condensador para aumentar el margen de frecuencia del VXO.

sensible y las molestas estaciones de radiodifusión ya han desaparecido”.

Un diagrama de bloques del transceptor tendría tres bloques; un oscilador, el anillo de diodos y el amplificador de audio. Para mantener las cosas lo más simples posible, Doc utiliza una conmutación T/R manual. Un conmutador de tres circuitos con dos posiciones hace todo el trabajo, mientras que un segundo interruptor, un dos circuitos con dos posiciones proporciona la opción de realizar el batido a *cero beat*. El oscilador hace una doble función. En recepción actúa como oscilador local, alimentando el mezclador de anillo de diodos. En transmisión su salida es enviada a través de un filtro pasa bajos hacia la antena, proporcionando de 80 a 100 milivatios de salida QRP.

Un dato interesante de este equipo es el control de la frecuencia. El oscilador funciona como un VXO que no es más que un oscilador a cristal variable. Doc utiliza un condensador variable de 60 pF con una inductancia de 10 μ H en serie con el cristal para mover la frecuencia del cristal hasta 5 kHz. Luego añade un segundo condensador variable y lo conmuta con el interruptor de T/R, de forma que dispone de frecuencias de TX y RX separadas. Veamos sus propias palabras:

“Puedo mover mi frecuencia de transmisión donde me interesa y escuchar donde quiera. Mi sistema de doble sintonía es como utilizar un receptor y un transmisor separados. Cuando conmuta T/R a la posición de recepción, sintonizo una señal. Luego utilizo el interruptor de batido para sintonizar la misma estación a batido cero con el mando de sintonía del transmisor. Ahora mi transmisor está en la misma frecuencia que la estación recibida. Luego devuelvo el interruptor de batido cero a su posición inicial y vuelvo a escuchar la estación. Puedo variar la frecuencia de recepción todo lo que quiera sin preocuparme de que se mueva mi frecuencia de transmisión. O sea que tengo un RIT (*Receiver Incremental Tuning*) sin límites”.

Con un puñado de cristales y un VXO, Doc afirma que puede cubrir hasta 33 kHz en la banda de 40 metros.

En la foto C se puede ver que Doc ha cortado parte del panel alrededor de los condensadores variables. Esto lo ha hecho para minimizar la capacidad residual añadida al montar los condensadores contra el panel frontal y maximizar así la

excursión de frecuencia del VXO. El esquema de la figura 1 muestra las conexiones para un medidor de frecuencia opcional. Le pregunté a Doc si no le parecía demasiado añadir un frecuencímetro a un equipo minimalista como éste, sabiendo que el chip del frecuencímetro debe contener probablemente centenares de transistores internos. Sí, tiene muy presente esta contradicción, pero dice que le gusta saber y anotar la frecuencia en la que realiza sus contactos.

El esquema muestra que T1 y T2 son transformadores trifilares. Los puntos al lado de cada devanado muestran sus fases. Para dar sentido a todo esto, intenté visualizarme yo mismo devanando el toroide, pero es más fácil de contar que de hacer. Así que informo que el punto significa la parte superior de cada devanado.

Doc se puso en contacto conmigo para explicarme un cambio que ha realizado después de que hubiera enviado el esquema. Me contó que al manipular en transmisión, aparecían algunos clics en el audio de receptor que no le gustaban. Para corregirlo, reemplazó el conmutador T/R por un conmutador de cuatro circuitos con dos posiciones. El circuito adicional lo utiliza ahora para interrumpir la salida de audio entre el amplificador y el altavoz.

Chris Howard, WA4YG, QRPero y diexista

Poco después de la Convención de Dayton, recibí un correo electrónico de Jim Safford, W5QO. La mayoría de nosotros conoce a Jim como ex-presidente del radioclub QRP ARCI, fundador del QRP Club del Norte de Georgia y un incansable embajador del QRP. Jim recibió en Dayton el título de “Radioaficionado del Año” este pasado mes de mayo. El correo de Jim era para presentarme a un nuevo radioaficionado al que ha ayudado en los últimos años.



FOTO D. El nuevo equipo de Chris, WA4YG, en plena acción.



FOTO E. Aquí tienes a Chris, WA4YG, en su posición preferida de operación.

Para reproducir las palabras de Jim: " Este es uno de mis más jóvenes amigos radioaficionados, Chris Howard, KJ4YG, quien obtuvo su primera licencia en diciembre de 2008. A finales de enero de 2009, aprendió ya CW y, desde entonces está presente en todas las bandas de HF con un HW-16 y algunos cristales que le he dejado. En abril de 2009, consiguió su licencia de clase Extra. Tenía 13 años en esa fecha, y probablemente se lo sabía todo mucho mejor que muchos de los que se examinaron con él. Ya tiene 95 países realizados en CW".

Para poner todo esto en perspectiva, vuelvo a los días en que conseguí mi licencia de Novicio. Tenía 15 años y me había peleado con el código Morse y había conseguido alcanzar la gran cifra de 5 palabras por minuto. Chris obtuvo su licencia con 13 años, pero no había tenido que aprender el código, así que diremos que ha sido bastante afortunado. Sin embargo, ya lo ha aprendido y ha pasado a Extra con tan solo 15 años. A mí me llevó esto otros 15 años de mi vida. ¡Adónde llegarás, muchacho! En mi libro comento que hay que estar dotado con un talento especial para conseguir los conocimientos que exige la clase Técnica (la anterior a la Extra). Pero pasar el examen del Morse cuando no es un requisito actual tiene mucho mérito hoy en día.

Jim continúa: "Se ha dedicado al QRP y ya ha contactado con 50 países en QRP bajando la potencia de su equipo, un FT-450". Vamos, anda, el niño hace telegrafía y en QRP. Veo aquí la mano de algún buen colega que lo ha asesorado, pero es obvio que Chris es un entusiasta del QRP por sí mismo.

Pero, espera; como me dice, aún hay más. W34QO insiste:

"Ahora viene lo bueno. Ha construido un SW-40 y el otro día trabajamos para encajarlo. Ha puesto todos los mandos en la parte superior de la caja. Lo que hicimos fue perforar los agujeros, distribuir la disposición y buscar los botones de mando. Se lo llevó a casa sobre las 5:30 y pasó todo el día cableado los mandos, etcétera. Ahora Chris ha decidido que montará su propio equipo, y un kit de un SWL-40 ha aparecido como por arte de magia. No sólo Chris lo ha soldado todo, sino que lo ha instalado en una caja RS, y le ha añadido un manipulador K1EK. La foto D es una instantánea del nuevo montaje de Chris y la foto E es su puesto de operación. Parece muy divertido, aunque estos días prefiero algo más acogedor.

Así que tenemos un nuevo "QRPero" en nuestras filas. Te deseo lo mejor de las suertes, Chris. Que hagas muchos contactos y que la diversión del QRP te aumente cada día. Gracias a W4QO por esta primicia. Historias como estas no ocurren solas. Siempre hace falta un buen colega que anime para obtener resultados óptimos.

Conclusión

A medida que nos acercamos a las fiestas de invierno, recuerdo aquellos días en que salí al aire por primera vez. El cuarto de radio estaba en el sótano de la casa de mis padres, una pequeña habitación cerca de la caldera y el depósito de carbón. Incluso en los días oscuros y largos de los inviernos del Medio Oeste americano, estaba muy calentito allí, y los sonidos de las telegráficas lejanas en unas bandas más silenciosas llegaban a mis oídos como una música celestial. Así que te deseo unas felices fiestas y que disfrutes mucho con el QRP.

Traducido por Luis A. del Molino EA3OG ●



Concurso «CQ WW 160m», 2010

Los grupos de números detrás de los indicativos indican: Puntuación, nº de QSO, multiplicadores WVE, países. Las puntuaciones de multi-operador siguen a las de mono-operador. Un asterisco (*) indica paja potencia. Los ganadores de certificados van en negrita.

2010 CW RESULTS

SINGLE OPERATOR NORTH AMERICA UNITED STATES CONNECTICUT

N1ZZ	419,760	973	57	63
K1VW	154,170	576	52	38
W1EQ	105,531	364	51	46
W0ST	60,000	271	50	25
*K1BV	25,155	253	43	2
*W1JQ	20,163	167	39	8
NN1N	12,005	127	28	7
*K2RS	5,796	111	23	0
K1KI	3,938	74	21	1
*W2JU	2,520	63	18	0

MAINE

K1DG	1,240,400	1701	59	81
K8PO	1,128,012	1641	58	76
K1UO	834,570	1304	58	77
AC10	123,321	360	51	50
*N1JD	38,324	330	47	5
*NY1E	5,797	72	28	3

MASSACHUSETTS

W1MK	557,862	1162	55	54
K5ZD	407,770	754	57	53
*K1EP	229,138	873	54	37
W1UJ	169,446	620	53	40
*W1FA	127,367	67	24	5
*N1QY	16,800	88	35	15
*AJ1E	11,172	113	39	3
*N1DC	11,022	133	31	2
WB1AEL	9,386	103	33	5
W1JR	7,030	88	32	6
KB1W	5,500	103	25	0
*K1DAT	3,432	60	24	2
*WB1FJH	2,318	67	19	0
*NM1J	2,232	43	23	1

NEW HAMPSHIRE

K1AR	434,072	830	56	60
N1IX	306,705	951	58	47
N9NC	179,450	328	48	39
*N1WV	112,256	377	46	39
*W1END	22,455	218	42	3
*K1HI	20,838	188	40	6
*K1QO	16,887	191	34	5
*N1JH	7,200	102	27	3
*W2AFC	5,966	67	36	2
*AA1SB	2,700	40	25	2
*N1IMW	1,340	33	18	2
*AET1	8	2	2	0

RHODE ISLAND

K1DFT	164,112	487	52	52
*W1WBB	162,750	598	55	38
W1XX	126,408	410	52	40
*N1HK	23,970	191	44	7
*K3UJ	134	118	37	1
NG1G	7,029	93	31	2
NB1U	1,328	35	15	1

VERMONT

K1LI	494,880	1079	57	63
W1S1	214,110	893	57	43
K1LPS	241	56	33	3
*KB1NHV	12,464	156	37	1
KB1DDO	8,032	113	31	1

NEW JERSEY

N2NT	414,920	848	53	57
K0J2M	305,694	838	55	56
W2ID	290,598	1038	56	54
N2MM	719	56	46	6
*K1JT	94,920	555	53	17
W2LE	76,370	419	49	21
*K1TN	39,704	310	50	6
N2CG	24,894	124	34	20
K2GN	22,968	124	38	20
*N2LK	19,572	213	40	2
*K2LU	14,478	178	37	1
*W2LHL	14,229	113	47	4
*N2NF	10,720	149	30	2
*K2ZC	10,115	139	35	0
W2CWW	9,112	104	30	4
*KR2J	8,325	100	37	0
*KD2JC	4,375	75	24	1
*K2ZMK	3,598	73	23	0
*K2SOS	2,260	52	20	0
W2LJ	1,700	44	20	0
K2CZKJ	795	24	15	0
*K2FL	688	18	16	0

NEW YORK

WF2W	541,835	1273	57	56
4429B	449,196	1017	56	67
K2NV	349,676	1097	58	49
N2MF	303,808	783	51	52
*W2TZ	301,385	833	57	50
N2YB	253,878	771	56	58
K2YR	214,268	496	47	45
*W2E78WW	211,423	690	57	56
*K2UF	114,144	477	50	32
*W2LJ	113,150	820	52	21
WA2ETU	101,250	357	53	37
N2GC	84,564	234	49	38
*NA2M	84,530	362	53	26
*WA2MCR	52,780	303	49	16
W2LK	51,173	213	47	6
*W2RI	36,050	310	44	6
*W2ZJK	22,760	120	37	10
*AA2NA	29,427	248	47	4
N2EK	21,800	259	38	2
*WB2ABD	15,886	135	41	6

*K2RXS	11,095	149	34	1
WN2DX	11,046	58	24	18
*K2TV	8,608	132	31	3
N2KA	8,066	58	21	16
*WA2YSJ	7,967	106	30	1
*K2VX	6,270	87	33	0
*NP3D	2,553	48	22	1
*W2TPS	2,268	45	21	0
*W2LO	490	7	0	7

DELAWARE

AA1K	708,125	1363	58	67
*N8NA	70,763	310	51	26
*WV3DE	39,159	298	48	9
*NY3C	1,972	55	17	0

DISTRICT OF COLUMBIA

K3VOA	39,528	319	49	5
-------	--------	-----	----	---

MARYLAND

KD4D	469,566	1266	59	55
K3ZD	368,380	1059	57	56
K3TC	212,798	729	57	46
N3JUM	182,210	698	57	38
*K3STX	81,213	476	51	18
N3AM	65,870	376	54	12
*K2PLF	34,614	251	42	12
N3XL	7,112	96	32	2
*K3KJ	6,477	96	29	0
*K3YDX	4,620	75	28	1
*KB3MM	2,175	47	24	1

PENNSYLVANIA

W3BGN	669,476	1361	58	66
W3TS	361,296	1218	57	47
W3GH	326,536	740	55	64
W3SO	120,208	485	55	33
*AB8J	62,301	492	52	5
*N4XJ	53,460	395	50	16
W3PN	39,000	283	50	10
*W3KB	38,564	269	54	8
*W3SS	33,110	248	50	5
*NA3F	20,102	193	42	4
W3TDF	17,847	290	24	3
W3VFT	16,464	185	39	3
*N3KR	16,040	169	37	3
*W3WH	14,582	136	42	4
K4JLD	13,365	123	39	6
W3A3AN	13,248	166	35	1
WB3FZ	12,549	116	36	11
*KB3LX	10,791	141	33	0
*N3RN	8,547	110	32	1
*KN3A	6,656	87	31	1
*N3CR	4,732	77	26	0
*W3EC	3,712	55	28	1
K3NK	3,135	22	2	17
*K3TX	1,530	38	17	0

ALABAMA

K4AB	186,865	785	58	37
*WA1FCN	102,088	628	53	19
*K4CWM	91,130	542	54	11
W4RYW	66,980	418	55	13
N4BCB	57,348	435	49	10
*N4UC	36,936	317	49	5
*KY4F	34,944	276	50	6
K4AL	23,544	178	47	7
K4HL	13,735	148	39	2
*K4WI	13,581	135	39	4
*AG4W	10,080	95	36	6
*K8AJX	8,930	103	34	4
*K3QOU	1,800	38	22	2
*W4UAL	1,728	47	18	0

FLORIDA

K9OM	258,456	616	55	66
K9FY	205,810	525	56	54
N4TB	167,286	636	56	42
*W4AA	156,870	485	54	51
N6AR	124,224	390	53	43
*N9CM	94,520	389	52	34
*W2TX	77,462	380	53	23
K2EK	34,161	212	46	13
W4FDA	25,730	101	39	23
*WK2G	22,278	224	43	4
*K4IFA	20,892	209	35	7
*KN4Y	16,851	188	36	5
*A2S	13,100	118	42	8
*K4LRP	9,480	106	36	4
N4DXI	7,488	89	36	3
K4HV	6,688	87	28	4
*W4DU	4,290	64	27	3
*K2EUI	2,926	29	11	11
W8IM	1,743	35	18	3
*W6BXQ	1,050	29	13	2

GEORGIA

K8BE	128,920	573	56	32
N09E	116,025	550	55	30
K1ZZI	60,984	312	46	26
*M4WD	20,800	169	45	7
*AE4O	16,148	166	40	4
K4ZRJ	15,933	117	36	11
*K4EOR	975	26	24	1

KENTUCKY

W5MX	423,510	1138	58	56
N4QS	68,965	467	53	12
*K4CWO	49,248	386	51	6
*WA4JQS	6,380	57	34	1
*AC4PY	5,396	75	37	1

NORTH CAROLINA

W4ZV	800,604	1494	58	68
N4D	290,933	618	55	52
K4SV	83,240	254	47	43
*N4YDU	90,919	589	51	16
*N4CW	79,104	550	54	10
*K4DJ	48,793	364	52	7
K2LS	37,464	300	49	7
KY4P	22,981	207	45	4
*K4FKZ	20,915	187	41	6
*W4TMO	11,952	104	37	3
*M4GR	11,911	122	40	4
*N4DE	11,514	123	37	2
*K4BSK	9,842	113	36	2

*AJ4CU	8,288	97	34	3
*W4KAZ	6,006	74	30	3

SOUTH CAROLINA

K5X	194,194	787	56	41
W7D0	143,406	707	55	55
*W8OJR	7,786	104	33	1

TENNESSEE

W040	300,300	1084	58	47
*N2WN	282,960	946	56	52
N4IR	174,760	846	56	29
AD4EB	163,592	750	57	31
K4RO	155,483	615	54	35
N4AAI	86,436	618	55	8
*K1GU	76,012	543	53	12
*N4YN	66,365	440	53	12
NK4N	63,278	492	51	7
K4LTA	61,976	454	55	6
*N4ARO	47,616	324	53	11
*K4BP	45,880	296	51	11
W4EEH	38,720	313	49	6
*NA4K	36,972	314	47	5
*N4MJ	33,117	254	51	6
K4MCC	33,000	304	46	12
W4DLUR	31,450	37	47	27
*N4BAM	23,479	184	47	6
AB4GD	20,090	177	46	3
*W4HZD	15,312	162	43	1
*NA4C	10,360	1		

RESULTADOS

Table with columns for country codes (e.g., KC8LTL, K8ZT), values, and counts. Includes sections for OHIO, WEST VIRGINIA, ILLINOIS, WISCONSIN, COLORADO, KANSAS, MINNESOTA, MISSOURI, NORTH DAKOTA, CANADA, QUEBEC, ONTARIO, ASIA, EUROPE, and various European countries like Germany, France, Italy, etc.

Table with columns for country codes (e.g., IT9LNH, S59D), values, and counts. Includes sections for Sicily, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, SOUTH AMERICA, ASSISTED NORTH AMERICA, UNITED STATES, CANADA, MAINE, MASSACHUSETTS, NEW HAMPSHIRE, NEW JERSEY, NEW YORK, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, PENNSYLVANIA, ALABAMA, FLORIDA, and GEORGIA.

Table with columns for country codes (e.g., K4WW, K3KO), values, and counts. Includes sections for KENTUCKY, NORTH CAROLINA, TENNESSEE, VIRGINIA, ARKANSAS, LOUISIANA, TEXAS, CALIFORNIA, ARIZONA, MONTANA, NEVADA, OREGON, UTAH, WASHINGTON, MICHIGAN, OHIO, ILLINOIS, INDIANA, WISCONSIN, and COLORADO.

Table with columns for country codes (e.g., W0GG, NOAH), values, and counts. Includes sections for MINNESOTA, MISSOURI, CANADA, PRINCE EDWARD ISLAND, QUEBEC, ONTARIO, ALBERTA, BRITISH COLUMBIA, NORTH AMERICA, Dominican Republic, U.S. Virgin Islands, AFRICA, Madera Islands, Senegal, Sudan, ASIA, Asiatic Russia, China, Hong Kong, Israel, Japan, Kazakhstan, EUROPE, Austria, Balearic Islands, Belarus, and Belgium.

Table with columns for country codes (e.g., ONSUF, LZ8E), values, and counts. Includes sections for Bulgaria, Corsica, Croatia, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, European Russia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, United States, and various European countries like Germany, France, Italy, etc.

DL1AMQ	103,090	301	9	56
DJ3WE	102,365	363	4	55
*DL5KUA	78,694	193	20	53
*D01YCL	78,288	303	3	53
DR4T	69,600	306	1	49
*DK5MB	64,954	294	17	47
*DL3TD	64,512	327	0	48
DL8DS	61,628	161	11	60
DL1EKO	57,616	240	2	50
DD9WG	51,064	206	1	51
*DL2NB	47,235	221	0	47
DL5NDX	45,628	227	0	44
DL4RCK	44,885	213	0	47
*DPSW	40,876	209	0	44
DL2RMC	39,455	110	12	53
DK2ZO	38,106	126	5	53
*D09ST	37,843	196	0	41
*DK8NX	36,850	141	5	50
DL7CX	35,255	138	7	48
DL1NEO	34,960	210	0	38
DL8ZAJ	34,012	186	2	42
DL1DTC	30,100	148	0	43
DP4N	28,474	128	0	46
DM3VL	23,814	92	2	47
DL7BY	23,370	118	0	41
DL9SEV	22,676	137	1	37
DR3W	22,464	147	1	35
*DL5DRN	145	2	0	34
DLJRR	21,600	153	0	41
DL1EJA	19,188	121	0	36
DL2SWN	18,000	92	0	40
*DH6DAO	16,992	116	2	34
DLJIA	14,976	108	0	32
*DF2CH	14,145	71	0	41
*DK3DUA	13,374	95	0	34
DL7YAD	11,088	70	0	36
*DL7AT	8,848	71	0	28
*DL1SVA	6,210	53	0	27
*DG7RO	3,460	42	0	20
DG1CMZ	3,444	11	0	8
DM3DL	120	4	1	3
DL0XM	48	5	0	3
DL8USA	10	1	0	1
Greece				
SV1DPI	73,620	227	7	53
Hungary				
HG3DB	969,804	1256	42	82
HA1DAE	329,638	714	19	67
HA3NU	244,948	586	24	52
HA7PL	12,210	85	0	30
HA1SN	3,990	46	0	19
*HA2MN	2,670	38	0	15
Iceland				
TF8GX	12,818	69	3	31
TF4M	240	7	0	6
Ireland				
EI6IZ	749,916	1064	46	65
Isle of Man				
MD9OCE	365,560	597	37	66
Italy				
IK0YVV	362,268	804	17	70
IK0YUT	131,923	361	10	57
IK2ANI	101,919	393	1	52
*IK2AJ	48,875	83	0	47
*I2WJ	26,699	151	0	37
IV3JCC	25,991	106	5	42
IK2WPO	12,054	46	1	41
Latvia				
YL7X	497,970	975	26	64
Lithuania				
*LY3BN	190,575	679	5	50
LY3BN	166,732	418	14	59
*LY2SA	28,832	184	0	34
LY7M	2,685	34	2	13
Luxembourg				
LX7I	1,444,344	1789	50	82
Moldova				
ER4KAA	1,130,381	1625	43	76
*ER3DX	73,408	202	8	56
Netherlands				
PA5KT	483,377	813	40	67
PA3FOA	296,153	462	37	72
PA0WRS	128,238	230	29	58
PG3N	60,552	195	11	47
*PA7RA	11,816	88	3	25
Norway				
LA6FJA	147,000	396	15	55
LA6DW	4,440	37	0	24
LA8HGA	1,045	11	0	11
Poland				
SN3R	676,312	1183	33	71
SP4Z	505,208	897	26	76
SP1HW	207,200	531	14	60
SO6I	197,340	560	10	59
SP8LBK	169,024	517	6	58
SP9LAS	122,580	407	4	56
SO2GXO	24,054	131	0	38
SP6HE	22,828	60	0	52
*SP1S	13,360	62	0	40
SN3C	13,244	100	0	28
SP1MMK	3,780	24	6	15
SP7HOV	3,420	21	9	9
SP5LM	990	12	2	9
SP8HKT	20	2	0	2
SP6T	2	1	0	1
Romania				
RY5N	377,610	871	13	69
Y07LCB	278,691	788	5	64
YO5AJR	189,020	575	8	57
YR5T	110,968	430	0	52
YO9WF	71,576	300	0	46
*YO2GL	70,500	303	0	46
YO7LI	45,064	209	1	42
YO3JW	44,100	171	0	50
*YO8DOH	16,660	123	0	28
YO5CUQ	13,082	87	0	31
YO6OAF	1,380	19	0	15

Serbia				
YU1LA	909,708	1303	40	83
YU3M	641,194	1095	30	76
Slovenia				
S59K	836,784	1257	43	74
S57M	626,522	1053	34	73
S57O	287,925	737	12	63
S54K	262,048	685	13	63
S54O	161,778	545	5	54
S54X	146,730	399	13	60
*S56A	141,376	446	7	57
*S51Z	45,672	213	0	44
S5TDX	39,849	228	0	37
Spain				
EA1WX	224,370	415	25	65
EA4KO	200,408	329	33	61
EA7MT	40,560	148	4	48
EA2IF	6,860	47	0	28
EA4ZK	5,824	37	2	26
EA1XT	5,100	45	0	25
EA2OK	1,722	25	0	14
*EA20K	1,392	24	0	12
EA3ATM	820	14	0	11
*EC1KR	775	14	0	11
EA5VZ	14	2	0	1
EA5DM	2	1	0	1
Sweden				
SM5FUG	48,780	212	4	41
SF7WT	44,308	202	0	44
SM7N	25,218	83	7	47
SA1A	21,900	145	0	30
SM4F	21,384	85	7	37
SM5ADG	17,908	88	0	37
SM5GML	1,755	20	4	11
SM5ARL	220	6	0	4
*SE5E	18	3	0	2
SM7ALC	2	1	0	1
Switzerland				
HB9EP	47,600	184	0	50
Ukraine				
UX2X	694,870	1094	35	75
UW3U	491,096	993	24	68
UZ7U	489,964	1000	25	69
UZ9U	279,750	727	15	61
UT8IM	275,272	673	11	65
UW5O	248,571	649	10	61
UT2PX	217,419	629	7	62
UT7MA	214,435	658	4	61
UW1M	150,970	475	3	59
UR8RF	142,956	418	8	58
UZ2JO	129,977	439	0	59
*URSMM	121,905	362	1	62
URSMB	55,664	230	0	44
*US4IPQ	54,868	216	0	49
UX1L	48,756	190	0	51
UT3NF	47,101	104	8	59
UX8X	40,896	172	1	47
*US3P	37,620	224	0	36
UJ2J	31,941	167	0	39
UR4EJ	23,040	150	0	32
*UX3IA	3,402	27	0	21
UT5UJ	979	14	0	11
UW9CW	630	11	0	9
*UY2ZA	20	2	0	2
UT7WJ	15	3	0	3
OCEANIA				
New Zealand				
ZL1AZE	7,790	48	7	12
Philippines				
DU1BP	4,113	47	1	8
SOUTH AMERICA				
Argentina				
LO2F	19,516	63	25	9
Brazil				
PT7AG	102,970	155	35	35
PY1NX	23,850	60	24	21
PY2ZX	350	6	4	3
Venezuela				
YV5JBI	22,393	50	17	32
YV5NWG	2,175	15	0	15
MULTI-OP				
NORTH AMERICA				
UNITED STATES				
CONNECTICUT				
NZ1U	73,630	259	36	38
MASSACHUSETTS				
K1LZ	1,388,665	1748	59	86
K1TTT	897,615	1609	59	76
W1QA	196,336	417	52	60
NEW HAMPSHIRE				
KC1XX	1,112,694	1827	59	79
K0TV	474,500	1072	58	67
RHODE ISLAND				
W1OP	198,300	583	55	45
NEW JERSEY				
W2GD	1,042,020	1684	57	83
K2GE	18,084	190	41	3
NEW YORK				
W2FU	891,616	1672	59	77
W2XL	457,864	1093	58	63
W2UO	112,608	380	54	42
NJ1F	101,455	237	54	49
DISTRICT OF COLUMBIA				
W3DD	110,960	542	55	25
MARYLAND				
WX3B	86,594	357	46	33
PENNSYLVANIA				
WE3C	868,701	1528	59	82
W3MF	347,956	794	56	63
N3BNA	91,368	405	51	30
K3VX	10,388	99	38	4
K3000	5,967	101	26	1

FLORIDA				
N4WV	410,400	845	59	76
WJ9B	368,543	1056	56	63
AD4ES	82,053	472	54	35
W4SEEC	20,034	149	47	16
GEORGIA				
W8JL	1,160,992	1918	59	83
N04I	759,220	1503	59	81
K4UEE	337,480	1061	57	61
NORTH CAROLINA				
N1LN	621,824	1485	58	70
SOUTH CAROLINA				
AA4V	168,632	512	53	54
W4YCC	81,405	376	51	30
VIRGINIA				
KC4D	301,320	793	57	63
NEW MEXICO				
N1ST	470,235	1199	58	57
CALIFORNIA				
N5KO	219,725	786	57	28
K8EM	59,968	386	52	12
W86BFM	13,158	130	40	3
ARIZONA				
N7DD	713,570	1302	59	84
N7AT	445,332	1140	59	59
UTAH				
K7DA	130,053	701	57	20
WASHINGTON				
N7ZG	118,119	597	57	20
MICHIGAN				
W8RT	534,318	1236	57	72
K8MU	270,978	726	54	60
W8ZHO	51,471	403	54	3
W8PGW	7,141	85	36	1
OHIO				
K1LT	722,700	1509	58	74
ILLINOIS				
AK9F	614,380	1470	59	71
WISCONSIN				
N9ZEW	138,062	690	56	30
COLORADO				
K8RF	640,728	1409	59	73
KJ8G	80,388	515	53	13
MINNESOTA				
W8MR	67,048	430	55	13
N8BK	8,388	99	36	0
MISSOURI				
K8LR	177,723	812	58	33
CANADA				
VE20J	979,968	1406	59	69
ONTARIO				
VE3YAA	458,270	869	57	48
V43CCO	293,220	659	55	35
ALBERTA				
VE6JY	627,606	957	57	62
NORTH AMERICA				
Bahamas				
CS6NM	518,427	813	57	60
Mexico				
XE1RCS	1,021,515	1329	57	66
AFRICA				
Canary Islands				
EF8M	1,913,613	1404	56	83
ASIA				
Asiatic Russia				
RX9CAZ	660,025	877	10	75
RW0A	491,013	662	15	74
RK9CWA	455,174	702	4	70
RK9CYA	62,054	193	0	38
RK9JXP	558	20	0	9
Cyprus				
P33W	1,443,612	1272	36	82
Japan				
JA3YBK	417,483	514	37	62
JA8ZRY	1,143	28	2	7
Kazakhstan				
UP2L	913,740	1064	17	80
EUROPE				
Aland Islands				
OH0Z</				

RESULTADOS

PENNSYLVANIA			
W3BGN	313,000	1121	57 43
W3TS	191,268	955	57 27
W3GH	158,498	710	55 31
N3YW	41,722	368	36 10
K3TUF	39,375	234	49 14
W89Z	34,328	261	46 10
*K03HN	24,633	205	44 7
K3ATO	21,588	237	38 4
W3FVT	20,445	164	38 9
*K3MD	15,588	188	34 2
*K3SWZ	12,324	127	35 4
K3SV	11,605	101	32 4
*K3ED	11,396	146	36 1
*K3GNT	7,136	89	27 5
*N3GJ	6,526	100	25 1
*NA3F	3,536	54	25 1
K3E3G	1,958	41	22 0
ALABAMA			
K4AB	116,624	706	57 17
KYSR	94,752	571	54 18
*W4TKI	6,825	90	32 3
*K4WI	629	21	17 0
FLORIDA			
*W4GMM	51,156	398	51 7
*H6GM	27,987	187	43 14
W5GFR	16,794	118	42 12
K4ADR	14,945	111	35 14
*W1CCE	14,740	149	37 7
N8PR	4,992	66	25 7
*K4G0P	3,808	62	24 4
*N4EK	2,415	47	18 5
*W6X0J	1,106	27	12 5
*K2EJH	984	18	8 5
*WN3USA	418	16	10 1
*AC2N	232	13	7 1
GEORGIA			
W04DX	154,350	974	56 14
N4XK	68,313	504	54 20
N3FP	26,313	229	43 6
AE4CW	17,138	187	38 3
*AA4LR	14,104	139	38 5
*WA4TIJ	13,330	138	40 3
*N4WD	10,373	107	37 4
KENTUCKY			
W4KP	33,558	303	48 3
*A14G	1,558	38	19 0
NORTH CAROLINA			
N4XD	31,304	229	40 12
NX9T	27,875	266	40 5
KJ4V	24,645	185	43 10
*KK4RV	20,736	191	43 5
KY4P	15,498	152	36 6
N1GC	7,960	79	35 5
*A4GR	7,718	103	32 2
*N4DE	7,524	100	31 2
*A4JCU	7,437	78	32 2
*K4MGJ	6,740	64	24 0
*W5BGLM	2,136	46	24 0
*K4KAY	504	19	14 0
SOUTH CAROLINA			
*NN4F	72,216	421	49 19
*KR1ST	7,175	93	32 3
N4JF	6,400	83	28 3
*K8AZMR	5,520	78	25 5
*K4MRK	4,620	75	27 1
*KT400	1,140	35	15 0
TENNESSEE			
*N2VM	125,048	674	55 23
W4KW	43,710	295	53 9
N4ARO	20,625	152	43 10
*NA4K	27,508	267	42 4
N4ZZ	18,525	209	37 2
AB4GG	6,800	91	32 2
*KJ4BX	4,624	64	33 1
W200	4,092	50	27 4
*N40TF	3,219	45	26 3
*W4EEH	2,760	39	25 1
WC2Z	2,322	37	26 1
*KS4X	840	26	15 0
*W4BK	70	7	5 0
*K1GU	14	2	1 1
VIRGINIA			
K3ZM	463,624	1183	57 62
*K1HTV	123,825	716	57 18
N3ZV	93,170	532	52 18
*KB40LM	62,048	501	50 6
*N4BCC	33,264	300	44 4
N4DJ	26,400	162	38 17
WF1L	25,546	211	48 5
*N4VA	14,080	122	39 5
*WD4LBR	11,234	103	33 6
N4MM	11,029	101	35 6
N3BM	6,138	92	30 1
WA4MAE	5,338	67	31 3
*W4PFM	3,168	61	20 2
*K4FT0	3,000	65	19 1
*W2YE	2,016	42	16 2
*K3MZ	1,420	34	16 0
*KF4POL	423	23	9 0
*W4JHU	225	12	9 0
ARKANSAS			
*N5DRB	4,620	64	32 3
LOUISIANA			
*AC50	20,087	157	46 7
*N0SLA	16,830	164	41 4
MISSISSIPPI			
*K5Z0	8,931	97	35 4
W8FR	6,290	88	31 3
NEW MEXICO			
W5GCV	176,968	823	57 31
N5MSM	28,392	245	49 3
N2UT	15,582	134	43 6
*K9GAJ/M	4,023	70	26 1

NRSM			
K5NA	226,416	997	55 34
W5PR	206,624	950	56 32
*AD5XD	151,973	729	53 30
K5MV	42,900	308	53 7
K5WU	20,915	204	41 6
*W5PWF	12,846	124	40 4
*NR0Q	7,400	37	33 3
K5BG	7,029	78	29 4
W5OV	5,216	65	26 6
*K3TD	1,680	34	19 2
*K05MML	1,672	32	20 2
*AE5LQ	1,480	34	18 2
CALIFORNIA			
W6YI	116,712	693	56 16
N6RK	57,401	389	51 10
W7DR	50,022	320	51 12
K5KT	36,088	290	42 10
W7CB	25,144	174	48 8
NJ6P	18,877	184	36 7
N6AA	18,148	135	44 8
N6W	14,600	116	43 7
W6RCK	13,635	116	39 9
N6NF	12,987	140	35 4
W6BJJ	12,834	100	39 7
W4TUN	11,134	123	33 5
W6RFF	8,322	90	35 3
*K0YA	7,544	86	40 1
W6SX	6,642	63	27 7
N6AN	4,205	64	26 3
N6AJR	1,946	65	13 1
*K7XE	1,020	38	10 2
AF6PA	726	30	11 0
N5KO	708	25	11 1
*A6EE	450	23	8 1
*NR3C	204	17	6 0
ARIZONA			
N7VF	48,488	370	51 7
N7KQ	31,680	256	48 7
NF7E	30,096	281	42 4
KE2VE	20,650	177	44 6
W7AJ	18,568	183	37 7
W6RL	6,992	70	32 6
KK7LL	5,364	76	34 2
*KB7JAO	2,600	48	25 1
*N7WS	1,672	42	18 1
*W7UPF	1,320	42	14 1
*W4LSC	1,050	32	14 1
W7YS	572	26	11 0
*N7LR	225	11	8 1
*N7MAL	12	3	2 0
IDAHO			
W7ADU	5,040	55	34 2
MONTANA			
NB7V	33,761	294	45 4
*AD7MQ	9,589	99	41 2
NEVADA			
K7XC	20,696	149	43 2
*W6NF	4,128	65	21 3
OREGON			
K7RAT	35,404	290	47 6
W7XZ	10,164	90	40 4
*W7OR	9,922	99	37 4
*W7MTL	7,657	108	27 4
*W47KXG	969	22	16 1
UTAH			
*N5TK	32,490	243	51 6
*K7RFW	2,160	48	19 1
WASHINGTON			
W7TSQ	11,210	113	34 4
*K7AWB	10,044	125	33 4
KE7SW	7,605	76	34 5
*W7SAW	7,371	82	37 2
K7HPT	6,720	94	30 2
K7DG	5,280	70	31 1
*KE7RPP	2,001	37	23 0
*W0PWR	1,819	39	16 1
NG7Z	845	28	13 0
N7BZ	650	19	11 2
*W7CH	440	14	10 1
*W7ON	364	17	6 1
*N7JPF	20	8	5 0
WYOMING			
K07X	53,696	366	55 9
MICHIGAN			
*W8CO	60,668	459	53 5
*W8GP	48,794	334	54 8
K8MJZ	41,472	384	46 2
W8DQJ	40,016	265	53 8
*N8BOV	27,048	202	50 8
N8OC	14,523	117	37 10
*K580	8,330	102	36 0
OHIO			
ND8DX	305,472	1189	57 39
*K8BL	57,970	398	51 11
KZ8ZZ	50,400	362	53 10
K8FL	40,822	199	49 23
W8GNM	39,312	249	48 15
*K8GOAE	38,802	297	52 6
NA8W	31,388	212	49 10
*W8KN0	18,832	181	41 3
*K8VUS	14,688	124	41 7
*N8PY	14,144	113	48 4
*N8AA	11,084	146	33 1
*N8XTH	10,915	127	35 2
*W8JUI	9,756	113	33 3
*K8BUZJ	8,190	99	33 2
*K8DHGG	6,752	94	30 2
K8MR	4,920	73	29 1
*N8XG	3,496	64	23 0
*N8SU	2,268	43	20 1
*N8AUG	2,088	39	23 3
*N2OPW	1,533	35	21 0
*W8IDM	975	25	15 0
WEST VIRGINIA			
K8JO	70,362	601	53 1
*K8WV	38,350	336	45 5
K8OOL	11,004	113	37 5
*K8NLW	8,991	109	36 1
N8DSG	5,474	70	33 1

PENNSYLVANIA			
K9IDQ	43,035	326	51 6
*N9LYE	40,413	303	51 6
*K9RIZ	19,668	197	41 3
*K9JUVY	19,278	155	48 6
*K9QVB	14,798	121	42 7
W9YU	14,526	139	39 6
K9GNI	14,124	143	42 2
*AA9RT	12,980	128	41 3
*K9JMS	3,640	56	26 2
*W88BZK	3,336	57	23 1
*W9TMM	1,785	39	21 0
*W9ST	750	25	15 0
*K9JIL	290	12	11 6
*NV9X	27	3	3 0
INDIANA			
K9SG	256,590	1181	57 33
K9NW	50,508	285	52 17
*K9BT	30,000	278	49 1
*K9SMT	20,416	209	42 2
K9WMT	18,480	202	42 0
*K9V9	17,014	160	46 1
*K9EA	16,468	158	43 3
K9LA	15,134	134	42 5
*W9THD	10,440	109	38 2
*W9SNO0	10,360	114	40 0
*W9D3B	10,126	139	39 6
*N9WKW	2,486	49	22 0
WISCONSIN			
N9UY	39		

TF3SG	Iceland 20,792	84	4	42	EA1YU	Spain 149,520	337	21	59	K6MI	CALIFORNIA	3,168	60	18	4	N4QV	22,660	154	43	12	ON4WW	95,260	338	0	55	
*E1SENB	Ireland 9,483	66	0	29	EASRU	81,716	280	6	56	K6III	2,340	52	15	3	W4TB	12,986	111	30	13	E7DXZ	Bosnia-Herzegovina 391,886	688	31	63		
MFYF	Italy 276,720	685	14	66	EA3PT	70,180	174	7	51	WF4U	UTAH	18,258	154	47	4	N4PN	205,590	955	56	33	Czech Republic 360,720	658	16	64		
*I2ZKXC	62,400	251	4	48	EA3WD	53,708	243	10	47	W8WTS	OHIO	2,116	44	23	0	N4GG	16,250	137	42	8	OK1CDJ	301,760	740	19	61	
*IK0RX	23,244	119	0	39	EA3VU	47,310	158	10	47	K8ZT	2,166	37	19	1	N4RJ	10,480	103	29	11	OK1U	131,612	538	0	52		
IBUZA	38,313	177	0	43	EA3FF	15,285	86	5	30	AF9J	WISCONSIN	52	5	4	0	WB4M4K	8,120	90	36	4	OK1T	71,001	293	0	49	
*IW1FMD	34,694	168	45	5	EA3GZ	13,545	67	6	29	KX0Q	COLORADO	1,764	39	21	0	*ND4V	7,848	90	32	4	OK1Q	131,612	538	0	52	
*K03X	23,244	119	0	39	EA3HJ	11,550	85	0	30	W0NV	KANSAS	8,399	100	36	1	K4WW	KENTUCKY	61,760	398	53	11	OL8R	71,001	293	0	49
IV3BKH	9,275	47	1	34	EA3JZ	7,500	65	0	25	K0J0R	OHIO	6,878	84	37	1	K1M1J	NORTH CAROLINA	19,398	145	43	10	*OK1Q	57,441	294	0	41
IK2A0Z	6,972	70	0	21	EA3KZ	3,247	43	0	17	N0J0R	CANADA	8,399	100	36	1	K4DXA	14,161	115	41	8	OK1GAB	31,688	172	0	39	
*I21MHY	2,655	36	0	15	EA3LH	1,092	20	0	12	N0J0R	ONTARIO	6,878	84	37	1	K4VW	TENNESSEE	13,248	120	42	4	OK1AM	29,025	128	1	42
*I0KHP	1,904	28	0	17	EA3M	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	*OK25EN	19,740	115	0	35	
*I25FI	1,560	24	0	13	EA3N	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	OL5Y	9,062	83	0	23	
*I25MD	3,996	12	0	9	EA3O	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	OK3FLY	2,484	30	0	18	
*I3P0G	238	8	0	7	EA3P	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	OK2HZ	1,120	32	0	7	
IK30RD	10	1	0	1	EA3Q	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	ES5MG	Estonia 41,850	155	3	47	
EW2F	Kaliningrad 422,470	943	21	62	EA3R	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	European Russia 124,200	415	4	56		
*YL3DR	Latvia 11,032	85	0	28	EA3S	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	R23EC	48,720	215	0	48	
*YL2KF	10	1	0	1	EA3T	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	R1AB	16,250	137	42	8	
*LY9A	Lithuania 125,919	491	1	50	EA3U	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	*RN6AH	31,304	165	0	43	
LY4CW	26,562	140	0	38	EA3V	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	RV3FT	20,976	112	0	38	
*LY3SL	115	1	0	30	EA3W	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	RX3AC	14,674	112	0	29	
LY2J	13,340	95	0	29	EA3X	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	*RX3DF	19,740	115	0	35	
LY2DU	6,864	41	0	33	EA3Y	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	*RA3NC	300	12	0	6	
*LY4L	4,267	52	0	17	EA3Z	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	*RA1QD	200	11	0	5	
*ER2RM	Moldova 56,736	228	0	48	EA3AA	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	RJ3SE	135	6	0	5	
*PA1CM	37,352	160	0	46	EA3AB	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	Finland 4,756	33	0	29		
PA1NHZ	31,110	198	0	34	EA3AC	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DK6WL	229,368	680	15	61	
PA3AAV	23,698	111	4	37	EA3AD	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DR7C	163,016	491	14	57	
PA9DD	20,832	99	4	38	EA3AE	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL3BOA	130,144	558	4	52	
PA6JNH	14,911	81	2	35	EA3AF	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DD2ML	122,760	446	10	52	
PA4JJ	12,360	115	0	30	EA3AG	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
PA0LU	12,208	94	0	28	EA3AH	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DK6E	100,800	423	4	52	
*PE1BSI	7,722	59	0	27	EA3AI	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*PE2JMR	5,456	52	0	22	EA3AJ	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
LA2AB	Norway 29,216	132	0	44	EA3AK	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
LB9RE	18,392	94	0	38	EA3AL	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*LA1DSA	7,414	59	0	27	EA3AM	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
LA2XPA	5,858	41	0	29	EA3AN	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*LA4ANA	2,755	30	0	19	EA3AO	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*LA8TIA	1,885	29	0	13	EA3AP	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*LA6BNA	385	11	0	7	EA3AQ	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*LA8OKA	270	9	0	6	EA3AR	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
SP80MVG	Poland 103,740	408	0	52	EA3AS	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
SQ9HZM	89,994	348	1	52	EA3AT	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*SQ8JX	75,792	329	0	48	EA3AU	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*SP5CJY	53,568	226	1	47	EA3AV	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
SP7TEX	52,159	252	4	43	EA3AW	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*SQ3HMM	42,722	216	4	41	EA3AX	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*SP6NWN	42,064	195	2	42	EA3AY	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
SP8PDI	40,080	202	4	36	EA3AZ	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW	10,085	100	29	4	DL2JRM	102,396	467	4	49	
*SP5NZA	38,484	225	0	36	EA3BA	1,092	20	0	12	N0J0R	MISSISSIPPI	207	10	9	0	K4VW										

EA3ALV	1,045	25	0	11	
EA1CWB	506	14	0	11	
*EA2HA	87	10	0	3	
Sweden					
SM7GIB	22,984	140	0	34	
8S0C	4,137	40	0	21	
SM7E	125	5	0	5	
Ukraine					
UX3MZ	183,379	549	7	60	
UT4IR	88,220	330	3	52	
UT5UGR	19,866	129	0	33	
*UVSEED	12,352	83	0	32	
UW7LL	4,389	45	0	21	
UX1AA	210	4	0	6	
OCEANIA					
YC1KAF	Indonesia	108	4	0	4
SOUTH AMERICA					
LU6QI	Argentina	66	3	0	3
MULTI-OP NORTH AMERICA UNITED STATES MASSACHUSETTS					
K1LZ	456,127	1117	57	62	
K1TTT	187,566	843	55	31	
NEW JERSEY					
N2CW	392,000	1134	57	55	
K2GE	31,510	285	40	6	
PENNSYLVANIA					
WE3C	554,624	1294	57	71	
W3PN	50,256	450	39	9	
ALABAMA					
N4DX	34,776	284	49	7	
GEORGIA					
K4NV	275,690	1169	57	38	
KENTUCKY					
K4CJN	70,350	453	54	13	
KY4CW	15,870	145	42	4	
SOUTH CAROLINA					
W4YCC	140,634	667	53	25	
KF4GLE	90,249	609	54	13	
ARKANSAS					
W5DR	152,175	903	58	17	
MISSISSIPPI					
W5SGL	13,570	136	40	6	
NEW MEXICO					
N1ST	83,978	574	55	14	
KE5YD	22,165	168	46	9	
K5LRW	14,256	144	40	4	
OKLAHOMA					
AB5CC	25,750	226	46	4	
TEXAS					
W5RTA	56,059	409	52	9	
NX5M	54,168	247	49	25	
CALIFORNIA					
W6DF	27,783	235	41	8	
K6EMI	20,000	192	44	6	
OREGON					
W7DTV	15,004	147	41	3	
UTAH					
NK7C	92,616	592	54	14	
K7PDW	16,852	167	41	3	
W7VM	8,686	91	42	1	
MICHIGAN					
NF8J	216,048	1089	56	28	
W8CT	53,568	343	54	10	
WISCONSIN					
W8AIH	212,184	1084	57	27	
COLORADO					
N0AH	4,032	64	27	1	
MINNESOTA					
W0MR	71,065	521	55	6	
MISSOURI					
KD9FW	80,000	553	53	11	
CANADA NEW BRUNSWICK					
VE9ML	28,083	157	28	9	
QUEBEC					
VE2UMS	83,644	412	38	6	
ONTARIO					
VE3DC	204,288	683	53	11	
ALBERTA					
VE6SF	156,468	483	57	11	
NORTH AMERICA					
OG6ANM	Bahamas	353,722	712	56	38
Belize					
V31GW	8,613	62	17	10	
Mexico					
XE1RCS	417,029	785	56	45	
ASIA					
RK9JXP	Asiatic Russia	1,494	23	0	9
Cyprus					
C4I	269,206	413	10	57	
Kazakhstan					
UP2L	137,088	260	0	56	
EUROPE					
C37NL	Andorra	279,708	663	24	54
Austria					
OE9R	286,510	801	15	55	
Azores					
CR2X	870,356	949	54	70	
Bulgaria					
LZ4TL	123,133	402	4	55	
Crete					
SY9A	12,760	83	0	29	
Czech Republic					
OL4A	214,104	653	12	54	
England					
G3UEG	286,352	600	26	62	
G6MC	32,466	158	0	42	
M0VKY	11,520	80	0	30	
M9D	6,984	60	0	24	
Estonia					
ES9C	370,251	865	14	67	
Finland					
OH8X	103,646	343	3	55	
France					
F6KQL	6,710	61	0	22	
Germany					
DR1A	571,808	1012	35	72	
DLOCS	256,632	791	13	61	
DK4A	218,781	676	17	56	
DK0IW	177,664	646	9	55	
DJ80G	176,502	591	13	56	
DL0MB	159,770	563	9	56	
DO0L	106,496	508	1	51	
DA0I	101,067	396	6	53	
DP5M	65,800	298	3	47	
DP4D	13,671	109	0	31	
Greece					
SZ3P	90,524	341	5	48	
Hungary					
HG8DX	632,205	1057	33	72	
HG1S	189,070	516	11	59	
Ireland					
EI7M	703,813	1037	37	72	
Italy					
IZ3EOU	181,512	504	12	60	
I08GT	41,656	210	0	41	
I07ML	26,712	133	1	41	
Kaliningrad					
UA2FW	384,264	876	18	63	
Lithuania					
LY7A	111,402	408	2	52	
Luxembourg					
LX7I	282,744	757	12	60	
Netherlands					
PI4DX	123,481	355	16	51	
Poland					
S05A	96,285	402	0	49	
SP1KRF	32,264	183	0	37	
Portugal					
CR6K	60,500	192	10	45	
CR5R	57,102	157	18	44	
Serbia					
YT5C	123,437	454	0	53	
Slovakia					
OM3KFF	40,040	202	0	40	
Slovenia					
S56P	265,142	689	11	63	
S54K	47,282	200	4	43	
Spain					
ED5M	354,420	750	28	62	
EA5GI	125,060	346	17	57	
EA1AZ	69,600	234	15	45	
AN7K	64,546	208	13	46	
ED7R	44,220	163	6	49	
EA3AKA	41,258	179	4	45	
A01L	34,900	134	10	40	
Sweden					
SK70A	66,105	291	2	43	
Switzerland					
HB9CXZ	357,534	827	22	59	
HB9WW	122,155	438	7	48	
HB9EE	111,194	426	4	49	
HB9LC	38,181	197	0	39	
Ukraine					
UJ7J	350,574	637	27	75	
UT5A	173,520	479	9	63	
EM0X	118,614	458	0	53	
Wales					
GW9T	241,120	541	24	56	
OCEANIA					
YE1ZAL	Indonesia	78	6	0	3

Check Logs
 8S0C, DL5ST, EA1AKS, EA1CWB, EA3ALV, EA3BJM, EA5MB, HA1DAE, H33TEJ, OK3FLY, OK4MM, OLSY, PA3EBP, RA00Q, RUSSE, SP3QYQ, SP4FDF, UA1CUR, UT3UA, UX1AA.

Radio Amateur CQ



Comparta sus experiencias

◆ Envíenos fotografías de sus expediciones o actividades de radio, el texto explicativo de su último desafío, la descripción de sus nuevos contactos, los proyectos de su radioclub...
 ◆ ¡CQ Radio Amateur difundirá estas informaciones a través de sus páginas!

CQ Radio Amateur
 C/ Enric Granados, 7
 08007 Barcelona (España)
 Tel: 93 243 10 40
 Email: cqra@cetisa.com

Balance positivo del año

Ahora que llegamos al final del año 2010 y realizando el balance anual en cuanto a DX, no sólo podemos ver que ha sido bastante positivo en cuestión de expediciones sino que este año además hemos tenido un balance de "+2" entidades con los cambios políticos producidos en las Antillas Holandesas. Pero esto no ha terminado y aún nos queda para remarcar el año ZL8, Kermadec, ZK2, Niué, etc.

Y el 2011 pinta pero que muy bien, nada más comenzar el año tendremos 1S, Spratly y VP8, Orcadas del Sur como aperitivo; pero el resto del año va a venir cargadito con macroexpediciones anunciadas a T31 y T32 entre otras y junto con las condiciones de propagación que poco a poco van mejorando hacen que los Dxpeditores se vayan animando a embarcarse en proyectos bastante ambiciosos.

Felices Navidades y buen 2011.

Buenos DX.

Operaciones finalizadas

3B8, Mauricio. Gerd, DG5MMW salió como 3B8/DG5MMW. QSL vía DG5MMW.

Miembros de la Mauritius Scout Association salieron como 3B8MSA durante la 53ª edición de la Jamboree Scout. QSL vía directa.

3DA, Swazilandia. Gert, ZS6AYU y Hannes, ZS6BZP estuvieron activos como 3DA0GF y 3DA0HC respectivamente desde el *Hawane Resort* cerca de Mbabane. QSL vía directa a sus indicativos personales.

4J, Azerbaijón. Miembros de la *Russian Community de Azerbaijan* estuvieron saliendo como 4J6RO desde Nagorno Karabakh. QSL vía 4K4K.

4L, Georgia. Andi, UU0JM estuvo activo como 4L0A desde Obcha. QSL vía LoTW.

5R, Madagascar. Los miembros de 5R8X estuvieron muy activos en las bandas, sobre todo en bandas bajas. QSL vía OH2BH.

5W, Samoa. Rudi, ZL2KBR estuvo saliendo como 5W0BR desde Apia (OC-097). QSL vía ZL2KBR. Más información en <<http://www.zl2kbr.tk>>.

John, VK2ZKY estuvo saliendo como **5W0KY**. QSL vía VK2ZKY.

5X, Uganda. Rudi, DK7PE estuvo activo como 5X0CW desde Kampala. QSL vía DK7PE.

6W, Senegal. Luc, F5RAV estuvo en La Somone saliendo como 6V7T. QSL vía directa a F5RAV. Más información en <<http://f5rav.free.fr>>.

8Q, Maldivas. Jim, G3VDB estuvo saliendo desde la isla de Bandos como **8Q7EJ**. QSL vía G3VDB.

Vitaly, RN4WA participó como 8Q7DV en el CQWW DX CW. QSL vía UA9CLB.

9L, Sierra Leona. Karl-Heinz Ilg, DK2WV y Heino, DJ9AF salieron desde la isla Banana (AF-037) como 9L0W. QSL vía DK2WV.

9L5VT participó en el concurso CQWW DX CW. QSL vía G3SXW.

9M2, Malasia Occidental. Rich, G4ZFE salió como 9M2CNC desde Kuala Lumpur. QSL vía G4ZFE y LoTW.

9M6, Malasia Oriental. Steve, 9M6DXX salió desde la isla Sarawak (OC-165) como 9M8Z en el CQWW DX SSB. QSL vía M0URX.

9U, Burundi. Después de su actividad como 9X0SP, el grupo de Sigi, DL7DF estuvo bastante activo desde Burundi como 9U0A. QSL vía DL7DF.

9X, Rwanda. DL4WK, DL7DF, DL7VEE y Frank DL7UFR salieron como 9X0SP. QSL vía DL7DF. Más información y log en <www.dl7df.com/9x_9u/index.html>.

C5, Gambia. ON4TA estuvo saliendo como C56FR. QSL vía ON4TA.

Hasta el 30 de noviembre, miembros del OM0C Contest Club estuvieron como C50C y C52C, y en el CQWWDX CW participando como C5A. QSL vía OM2FY. Más información en <www.om0c.com/?Gambia_2010_-_C5A>.

CE0, Isla de Pascua. Rolf, DK2ZF y Martin DK7ZB salieron como **CE0Y/DK2ZF** y **CE0Y/DK7ZB**. QSL de CE0Y/DK7ZB vía DK7ZB y de CE0Y/DK2ZF vía QRZ.com.

CE, Chile. Desde Providencia estuvieron activos Fabián CE3/LU1AEE; Diego, CE3/LU8ADX y Ramón, CE3/XE1KK y como CE4CT en el CQWW DX SSB. QSL de CE4CT vía EA5KB y el resto vía sus indicativos personales.

CN, Marruecos. Jim, W7EJ volvió a salir como CN2R desde Casablanca. QSL vía W7EJ.

IK2QEI, IK2SGC, IV3ZXQ, IV3TMV, S50A, S57AW, S50XX, CN8WK y CN8WW participaron como CN3A en

el CQWW DX SSB. QSL vía I2WIJ y LoTW.

CX, Uruguay. Dale, N3BNA ha estado saliendo como CX/N3BNA. QSL vía KA2AEV.

E51, Cook del Sur. Bill, N7OU ha estado bastante activo como E51NOU desde Rarotonga. QSL vía N7OU.

ER, Moldavia. Serge, UT5UDX estuvo saliendo como ER0WW. QSL vía RA4LW.

EY, Tajikistán. Bastante actividad durante el CQWW, al habitual Nodir, EY8MM se le han sumado sus hijos Zaur, EY8CC y Zamir, EY8DD. Más información en <<http://www.ey8mm.com>>. También estuvo activo Yuri, UA4LCQ como EY8/UA4LCQ. QSL vía UA4LCQ.

FJ, St. Barthelemy. Jan, SM5FUG y Lennart, SM5ENX estuvieron como FJ/indicativo propio. QSL vía sus respectivos indicativos.

Nick, VE3EY estuvo saliendo como TO3A, incluyendo su participación en el CQWW DX CW. QSL vía VE3EY.

FM, Martinica. Andreas, DL3GA estuvo saliendo como **TO3GA**. QSL vía DL3GA.

Dim, UT5UGR ha estado de nuevo activo como FM/KL7WA y como TO7A. QSL de ambos indicativos vía UT5UGR.

Saty, JE1JKL estuvo saliendo como FM/JE1JKL/p desde el QTH de FM5BH. Durante el CQWW DX CW participó como TO5T. QSL vía JE1JKL.

FP, St. Pierre y Miquelon. Eric, KV1J estuvo como FP/KV1J desde Miquelon (NA-032). QSL vía KV1J. Log y más información en <www.kv1j.com/fp/october10.html>.

GJ, Jersey. Rich, K2WR salió como GJ2A desde La Moye Signal Station en St. Brelade. QSL vía K2WR.

GU, Guernsey. MU/F4EGD, MU/F4ERS, MU/F5CWU y MU/F5NHJ estuvieron saliendo de 10 a 160 metros. QSL vía sus indicativos personales.

HC, Ecuador. HC2A, HC2SL, SM5COP, SM6FKF, SM6LJU, SM6MCW y SM7BUA salieron desde Nobol como HD2M en el CQWW DX CW. QSL vía directa a SM6FKF. Fuera del concurso salieron como HC2/indicativo propio. QSL vía sus indicativos personales.

HR, Honduras. Dan, HR2DMR estuvo activo como HQ2W en los CQWW DX de SSB y CW. QSL vía HR2DMR.

J3, Grenada. Wade, AA8LL estuvo de vacaciones en Grenada, desde donde salió como J3/AA8LL. QSL vía AA8LL. Harry, AC8G y Don, WC4D también estuvieron activos como J3/indicativo propio, incluyendo su participación en el CQWW DX SSB como J3A. QSL de J3A vía WA1S y el resto vía sus indicativos personales.

KG4, Guantánamo. John, KG4EM estuvo activo desde Guantánamo en el CQWW DX SSB. QSL vía QRZ.com.

KH0, Mariana. Mike, JA6EGL (KK6WW/KH0); Yu, JE6DND (KH0R); Take, JA6JXN (AC2BO/KH0); Nori, JA6GLD (WH0AA) y Mune, JR6DRH (KR1V/KH0) estuvieron saliendo desde Saipán. QSL vía directa a sus indicativos personales.

También participaron en el concurso: 7L1FPU (W1FPU), W1NDE, AH0BM, AH0BR; AH0BZ, AH0V y KW2X salieron como AH0BT. QSL vía 7L1FPU.

KH2, Guam. Miembros del *Guam Contest Club* participaron como AH2R en el concurso CQWW DX SSB. QSL vía JH7QXJ.

También durante el concurso participó Joel, KG6DX como KG6DX. QSL vía KG6DX y LoTW.

Dave, N2NL salió como NH2T durante el concurso y como KH2/N2NL fuera del concurso. QSL LoTW y vía W2YC. Kiyoshi, JA7RPC y Mitsuru, JH7DFZ tuvieron que cancelar su expedición.

KL, Alaska. Rich, N0HJZ salió como KL7/N0HJZ y como AL1G desde Anchorage. QSL vía N0HJZ.

KP2, Islas Vírgenes Americanas. Cory, N1WON estuvo saliendo como KP2/N1WON. QSL vía N1WON y LoTW.

OH0, Aland. Tomi, OH6EI salió de nuevo como OH0Z. QSL vía W0MM.

P4, Aruba. John, W6LD; Denny, KX7M; Rick, N6XI y Mike, N7MH participaron como P40L en el CQWW DX CW. Fuera del concurso salieron como P4/indicativo propio. QSL de P40L vía WA3FRP, el resto vía sus indicativos personales.

PJ, Antillas Holandesas. Algunas de las actividades realizadas:

PJ2A, Curacao (SA-099). QSL vía N5UCF.

PJ2T, Curacao (SA-099). QSL vía N9AG y LoTW.

PJ2/OH1VR, Curacao (SA-099). QSL vía OH1VR. El log en <www.oh1vr.net/>.

PJ2/W5MPC, Curacao (SA-099). QSL vía W5MPC.

PJ2/K2TQC, Curacao (SA-099). QSL vía K2TQC.

PJ2/N2MF, Curacao (SA-099). QSL vía N2MF.

PJ2/W1NG, Curacao (SA-099). QSL vía W1NG.

PJ2/K2NV, Curacao (SA-099). QSL vía K2NV.

PJ4B, Bonaire (SA-006). QSL vía PA8A. Log en <www.clublog.org/charts/?c=pj4b>.

PJ4D, Bonaire (SA-006). QSL vía W3HNK. Log en <www.bonaire2010.com>.

PJ4I, Bonaire (SA-006). QSL vía DL9USA.

PJ4N, Bonaire (SA-006). QSL vía DJ8NK.

PJ4W, Bonaire (SA-006). QSL vía W3HNK.

PJ4X, Bonaire (SA-006). QSL vía W1MD y LoTW.

PJ4/PG4M, Bonaire (SA-006). QSL vía directa a PG4M.

PJ4/W9NJY, Bonaire (SA-006). QSL vía W9NJY y LoTW.

PJ5/K1XM, St. Eustatius (NA-145). QSL vía KQ1F.

PJ5/AH6HY, St. Eustatius (NA-145). QSL vía AH6DX.

PJ5/AA4NC, St. Eustatius (NA-145). QSL vía directa a AA4NC y LoTW.

PJ6A, Saba (NA-145). QSL vía directa a N4NX u OQRS en <www.saba2010.com>.

PJ6/K4LMY, Saba (NA-145). QSL vía K4LMY.

PJ7E, Sint Maarten (NA-105). QSL vía LoTW, OQSL en <www.stmaarten2010.com/log.html> o directa a: Sint Maarten 2010, Box 333, Bethlehem, Georgia 30620-9989 USA.

PJ7MF, Sint Maarten (NA-105). QSL vía directa a IZ1MHY. El log en <www.iz1mhy.tk>.

PJ7/AA4NC, Sint Maarten (NA-105). QSL vía directa a AA4NC y LoTW.

PJ7/AH6HY, Sint Maarten (NA-105). QSL vía AH6DX.

PJ7/K4UWH, Sint Maarten (NA-105). QSL vía K4UWH y LoTW.

S7, Seychelles. Davide, IW0HLG estuvo como S79AD desde Mahe. QSL vía IW0HLG.

David, G3NKC; Fred, G4BWP; Martin, G4XUM y Mike, G7VJR, salieron como S79K. QSL vía G3NKC.

Desde Praslin salió como S79LC Luca, I5IHE. QSL vía directa a I5IHE.

SV5, Dodecaneso. Martin, ON4PO (J45PO) y Michel, ON4MW (J45MW) estuvieron saliendo desde el QTH de SV5FRD; utilizando el indicativo en el CQWW DX SSB. QSL vía directa a sus indicativos personales y SX5P vía QRZ.com.

T8, Palau. Nob, JA1FMZ estuvo como T88OM desde la isla de Arakabesan. QSL vía JA1FMZ.

Tom, DL2OBO estuvo activo durante su luna de miel como T88DL desde el *Palau Pacific Resort* en Palau. Más información en <www.dl2obo.com>.

TI, Costa Rica. Carlos, TI8II estuvo saliendo como TE8I. QSL vía directa a TI8II.

Miembros del Radio club de Costa Rica participaron como TI0RC desde San José en el CQWW DX SSB. QSL vía TI2KAC.

TR, Gabón. Vincent, F4BXW estuvo saliendo como TR8GV desde Libreville. QSL vía F4BXW.

V2, Antigua. N3OC, W2BZR, NQ3X e IK8UND estuvieron saliendo como V26B. QSL vía directa a KA2AEV y LoTW.

Bud, AA3B participó como V26K en el CQWW DX CW. QSL vía AA3B.

V3, Belize. Mike, W7ASF y Tom, KB7JAL salieron como V31MH y V31TS. QSL vía sus respectivos indicativos.

V4, St. Kitts y Nevis. John, W5JON estuvo una vez más activo como V47JA desde el Calypso Bay Resort. QSL vía W5JON.

V6, Micronesia. Miki, JJ2CJB salió como V63CJB desde Chuuk (OC-011). QSL vía JJ2CJB y LoTW.

VP2M, Montserrat. George, K2DM estuvo bastante activo como VP2MDG. QSL vía K2DM.

VP5, Turcos y Caicos. Bastante actividad desde esta entidad; estuvieron activos: Jack, VP5/N2VW; Frank, VP5/WA2VYA; Bruce, VP5/WA3RHW y Tony, VP5/W2WAS y durante el CQWW DX SSB salieron como VP5T. QSL de VP5T vía N2VW y LoTW y el resto vía sus indicativos personales.

También Cory, N1WON salió como VP5/N1WON y junto al equipo de VP5DX en el CQWW DX SSB. QSL de VP5DX vía NU4Y y de VP5/N1WON vía N1WON.

XV, Vietnam. Retu, OH4MDY estuvo como XV2RZ. QSL vía directa a OH4MDY.

Michael, OM2DX estuvo saliendo como 3W1M desde Hanoi. QSL vía OM3JW.

XX9, Macao. Georg, DK7LX ha estado bastante activo como XX9TLX. QSL vía DK7LX.

YJ, Vanuatu. George, HA5UK y Pista, HA5AO estuvieron muy activos desde Efate como YJ0HA. QSL vía HA5UK y LoTW. Más información en <http://ha5ao.novolab.hu>.

YN, Nicaragua. WF5W, W5PF y K5WAF participaron en el CQWW DX CW con el indicativo H7V. QSL vía W5PF

Jeff, N6GQ estuvo saliendo como YN2AA desde el QTH de alquiler de YN2N. QSL vía NN3W y LoTW.

ZA, Albania. Miki, YT1CS estuvo activo como ZAYT1CS en el concurso CQWW DX SSB. QSL vía YT1CS.

Un grupo de operadores húngaros pertenecientes al Haros Radio Club (HA5HRK) participaron como ZA3HA en el CQ WW CW.

ZL7, Chatham Isl. Oliver, W6NV tenía pensado participar en el CQWW DX CW como **ZL7NV**. QSL vía **directa a W6NV y LoTW**.

Noticias de DX

Viaje por Sudamérica y Antártida.

Svein, LA6IKA estará de viaje durante tres meses. En su viaje, saldrá desde Tierra del Fuego (SA-008) como LU/LA6IKA. Durante su viaje a la Antártida a bordo del "MS Fram" saldrá como LA6IKA/MM. Espera poder salir desde VP8, Malvinas y VP8, Georgia del Sur. También saldrá como LA6IKA/CX y como ZP/LA6IKA. QSL vía LA6IKA y LoTW.

Antártida. Bhagwati, VU3BPZ que está activo desde la base Maitri como AT10BP. Volverá a casa en poco más de un mes. Suele estar sobre las 1700z entre 14276 y 14280 kHz. QSL vía directa a I1HYW.

La estación de la base Amundsen Scott, KC4AAA estará más activa debido a que hay nueve operadores con licencia en la misma. Recientemente Ernie, W1MRQ realizó el examen a ocho personas que lo aprobaron sin problemas.

5R, Madagascar. Hasta el 18 de diciembre estará una vez más desde la isla Saint Marie (AF-090) Eric, F6ICX como 5R8IC. QSL vía F6ICX. Más información en <<http://f6ikbk.free.fr/5r8ic/5r8ic.htm>>.

5X, Uganda. Alan, G3XAQ estará en Kampala hasta primeros de diciembre saliendo como 5X1XA. QSL vía G3SWH.

Graham, 5X1GS está de nuevo en Kampala.

5Z, Kenya. Sam, G4OHX está activo como 5Z4/G4OHX desde Mombasa. Suele salir en 17 y 20 metros CW. QSL vía G4OHX.

6W, Senegal. Mark, AA1AC saldrá como 6W/AA1AC desde La Somone entre el 1 y el 7 de diciembre. QSL vía AA1AC.

7Q, Malawi. Según informa Allan, G0IAS; Harry, 7Q7HB (G0JMU) estará en Malawi hasta el mes de enero. Saldrá principalmente en digitales y CW. QSL vía directa solamente a G0IAS.

9L, Sierra Leona. Stephen, G7BXU

estará de vacaciones entre el 19 de diciembre y el 7 de enero en Freetown.

9M6, Malasia Oriental. Mike, KM9D ha estado saliendo en 20 y 30 metros desde Sandakan como 9M6/KM9D. Se desconoce el tiempo que durará la operación. QSL vía OM2SA.

9Q, Congo. Patrick, ON4HIL; Theo, ON4ATW; Marc, ON6CC; Luc, ON4IA; Wim, ON4CIT y Ron, PA3EWP saldrán como 9Q50ON desde Kinshasa entre el 3 y el 13 de diciembre celebrando el 50 aniversario de la independencia de la República Democrática del Congo. Saldrán de 6 a 160 metros en CW y SSB. QSL vía ON4BR. Más información en <www.9q50on.be>.

Christian, CX2CC estará trabajando en Goma para las Naciones Unidas durante un año. Espera poder salir en SSB/CW/Digitales como 9Q5OAR, de 10 a 80 metros. QSL vía Christian Cardarelo, Avenida Italia 3319, 11600 Montevideo, Uruguay; aunque no empezará a contestar hasta enero de 2012.

A3, Tonga. Yoshi, JA1NLX saldrá como A35AY desde la isla Fafa (OC-049) entre el 4 y el 9 de febrero de 2011, de 10 a 80 metros en CW y RTTY. Más información en <www.ne.jp/asahi/ja1nlx/ham/A35_2011.html>.

A9, Bahrain. Dave, A92IO está bastante activo en 160 metros en CW aunque no volverá hasta el mes de enero ya que ahora se encuentra en Irlanda. QSL vía eQSL, LoTW y asociación a EI3IO.

C6, Bahamas. Bob , N4BP/C6AKQ; Tim, N4UM/C6ARU y Mike, K4RUM/C6AUM estarán activos desde Freeport hasta el 7 de diciembre. QSL vía sus indicativos personales.

CY0, Isla de Sable. Alan, VE1AWW es un trabajador del gobierno canadiense que está destinado en Sable. Hasta el 29 de diciembre aproximadamente estará saliendo como CY0/VE1AWW en SSB, con 100 vatios y antena vertical. QSL vía VE1AWW.

La expedición prevista para el mes de noviembre a Sable, se ha pospuesto para la semana del 6 al 13 de diciembre. Más información en <www.cy0dpxpedition.com>.

FS, St. Martin. Hasta el 1 de diciembre K9EL y K9NB estarán activos como FS/K9EL y FS/K9NB de 6 a 160 metros principalmente en CW. QSL vía sus propios indicativos.

H40, Temotu. Recordar la actividad de DG1FK y DK9FN como **H40FK** y **H40FN**.

HI, Rep. Dominicana. Ronny, ON4ARV/OT4R estará una vez más activo desde Punta Cana entre el 2 y el 22

de mayo como **HI7/OT4R**.

Entre el 1 y el 9 de diciembre Ramón, EA3LA estará activo como HI7/EA3LA. Saldrá en 20 y 40 metros y si hay condiciones lo intentará en 6 y 10 metros. QSL vía EA3LA.

HK0, San Andrés. Hasta el 2 de diciembre DL7VOG estará una vez más saliendo como HK0GU. Previamente salió como **HK0GU/1** desde isla Pirata (SA-040).

J6, Santa Lucía. Los miembros de "Buddies in the Caribbean" Budd, W3FF; Guy, N7UN; Wey, K8EAB; Bill, W7ZT; Todd, N4LA; Kent, K4MK; Gary, NX8L y Tom, W4OKW estarán en Santa Lucía entre el 5 y el 13 de diciembre, saliendo de 10 a 160 metros en CW/SSB/RTTY. QSL vía LoTW. Más información en <sites.google.com/site/caribbeanbuddies/>.

JD1/O, Ogasawara. Makoto, JI5RPT y Harry, JG7PSJ estarán una vez más en la isla de Chichijima entre el 24 de diciembre y el 8 de enero. Los indicativos que utilizarán serán JD1BLY (JI5RPT) y JD1BMH (JG7PSJ). Saldrán de 10 a 160 metros CW/SSB/Digitales, centrándose en las bandas bajas. QSL vía asociación a sus indicativos JD1 o vía directa a sus indicativos personales en Japón. Los log y más información en <www.ji5rpt.com/jd1> y <<http://sapphire.es.tohoku.ac.jp/jd1bmh>>.

OA, Perú. Hans, OE3NHW saldrá como OA6/OE3NHW desde Arequipa y como OA4/OE2NHW desde Lima hasta marzo de 2011. Saldrá en 15, 17 y 20 metros en CW/RTTY/PSK. QSL vía OE3NHW y eQSL.

PJ2, Curacao. Karl, OE3JAG estará como PJ2/OE3JAG entre el 30 de enero y el 11 de febrero de 2011. Saldrá en 12, 17, 20, 30 y 40 metros principalmente en CW. QSL vía LoTW o vía OE3JAG.

PJ4, Bonaire. Peter, PJ4NX es un residente en Bonaire y suele salir en 12, 17, 20 y 40 metros SSB. QSL vía PJ4NX. Hennie, PE1MAE estará activo como PJ4/PE1MAE durante cuatro meses. QSL vía PA2NJC.

PJ5, St. Eustatius. Hasta el 3 de diciembre tendremos a PJ5/SP6IXF y PJ5/SP6EQZ. Más información en <<http://pj5-2010.dxing.pl/index.html>>. QSL vía sus indicativos personales.

T31, Kiribati Central. Un grupo internacional está preparando una expedición a Kanton (OC-043) durante nueve días a mediados de abril de 2011. Ya disponen de las correspondientes licencias y están ultimando los preparativos. Dispondrán de seis estaciones, de 10 a 160 metros en SSB/CW/RTTY.

Aún se dispone de alguna plaza libre en el barco, para los que estén interesados ponerlos en contacto con W2IJ en <kanton[at]t31a.com>. Se está preparando una web en <www.t31a.com>.

T32, Kiribati Este. La expedición prevista por la Five Star DXers Association será en septiembre/octubre de 2011. Su objetivo lo han fijado en 150.000 QSO, para lo que dispondrán de hasta 16 estaciones trabajando las veinticuatro horas del día durante cuatro semanas. El indicativo que utilizarán será T32C. El grupo estará compuesto por unos cuarenta operadores. Más información en <www.t32c.com>. Un anónimo se ha ofrecido para financiar los gastos de un experimentado operador de entre 18 y 25 años durante la segunda parte de la expedición (9 a 27 de octubre). Si cumples los requisitos, te puedes poner en contacto con Neville, G3NUG en <g3nug@btinternet.com>.

T6, Afganistán. Paul, N6PSE está preparando otra expedición a Afganistán durante diez días el próximo mes de mayo. El grupo es el mismo que estuvo activo como Y19PSE el pasado mes de abril.

TJ, Camerún. Henri, F6EAY ha obtenido el indicativo TJ3AY. Está bastante activo en SSB y su estancia en Camerún es por motivos de trabajo desconociéndose su duración.

VK9, Cocos Keeling. Phil, G3SWH y Jim, G3RTE estarán activos desde Cocos Keeling entre el 22 de febrero y el 5 de marzo de 2011. Ambos utilizarán el indicativo VK9C/G6AY en CW exclusivamente, de 10 a 80 metros. Esperan poder tener operativas dos estaciones y conseguir 15.000 QSO. QSL vía G3SWH. Más información en <www.g3swh.org.uk/vk9c-g6ay.html>.

VK9, Norfolk. Después de su actividad como ZK2A; Andrea, IK1PMR; Claudia, PA3LEO; Al, LA9SN y Doug, N6TQS saldrán desde Norfolk entre el 5 y el 19 de diciembre. QSL vía PA3LEO.

VK0/M, Macquarie Isl. Ya está activo en 20 y 40 metros SSB Kevin, VK4KEV como VK0KEV. QSL vía VK4KEV.

VP2M, Montserrat. Larry, K3VX (VP2MVX); Will, K9FO (VP2MFO); Don, K9NR (VP2MNR); Carl, K9CS (VP2MSC) y Bill, K9OWQ (VP2MWP) estarán activos hasta el 6 de diciembre. Durante el CQWW DX CW saldrán como VP2M. QSL de todos los indicativos vía K9CS.

VP2V, Islas Vírgenes Británicas. Peter, G3PHO saldrá como VP2V/G3PHO desde Tórtola (NA-023) entre el 11 y el 18 de marzo de 10 a 80 metros en CW. QSL vía G3PHO.

VP5, Turcos y Caicos. Dave, W5CW estará hasta el 14 de diciembre como VP5/W5CW. QSL vía W5CW.

VP8, Orcadas del Sur. La próxima expedición a Orcadas del Sur, VP8ORK prestará especial atención a las bandas bajas. Dispondrán de antenas tanto de transmisión como de recepción para poder estar activos simultáneamente en 75, 80, y 160 metros desde la puesta del sol hasta su salida.

Z2, Zimbabue. Fernando, EA4BB está últimamente bastante activo en 160 metros como Z21BB. QSL vía W3HNK.

ZD9, Tristán da Cunha y Gough. Más actividad prevista desde ésta entidad. A la actual operación de Ulli, ZD9AH (DL2AH) y la prevista de ZS1LF como ZD9GI; ahora se suma hasta el 8 de diciembre Dieter, DJ2EH.

ZK2, Niué. Hasta el 3 de diciembre tenemos a ZK2AA. QSL vía directa a PA3LEO. Más información en <www.pacificdxpedition.com/index.php?s=intro>.

ZL7, Chatham. A Hiro, JF1OCQ se le ha unido Toshi, JE1SYN y ambos estarán entre el 2 y el 9 de diciembre como ZL7/ZL1WY y ZL7/W1SY respectivamente. Saldrán de 6 a 160 metros en CW/SSB/FM/Digitales. QSL de ZL7/ZL1WY vía JF1OCQ y de ZL7/W1SY vía JE1SYN.

ZL8, Kermadec. Hasta el 5 de diciembre tenemos a DJ5IW, DJ9RR, DK1II, DL1MGB, DL3DXX, DL5CW, DL5LYM, DL5XL, DL6FBL, DL8LAS, DL8OH, SP5XVY y SV2KBS desde la isla Raoul (OC-039) como ZL8X. La webcam de Raoul se puede ver en <www.geonet.org.nz/volcano/activity/kermadec-islands/cameras/raoul-latest.html>. Más información en <www.kermadec.de>.

ZS8, Marion. No os extrañe no haber escuchado a Pierre recientemente; es debido a que está de traslado dentro de la isla.

Información IOTA

Después de la postura oficial de la ARRL referente a los cambios realizados en el DXCC el 10 de octubre de 2010 a las 04:00z, a efectos de referencias IOTA Curacao pertenecerá a SA-009 y los QSO anteriores a SA-006. Bonaire no cambia, quedando como SA-006. Tampoco varían el resto, quedando St. Maarten como NA-105 y Saba/St. Eustatius como NA-145.

6M0V/5 (AS-081), Ho-jong, DS5ACV junto con miembros del Busan DX Club estuvieron en la isla de Suu-do Island.

9M2MRS (AS-015), Richard, PA0RRS estará en la isla Penang hasta abril de

2011, sobre todo en 17 y 20 metros CW. QSL vía: Richard Smeets, Constance Gerlingsstraat 60, 5121 ZR Rijen, Países Bajos.

CE (SA-031 y SA-097), Cezar, VE3LYC y Johan, PA3EXX están preparando una expedición a las islas de Wollaston (SA-031) y Diego Ramirez (SA-097) aproximadamente entre el 7 y el 22 de enero próximos.

CN (AF-068), se está preparando una expedición a la isla Herne entre el 1 y el 5 de febrero de 2011. Los operadores serán parte del grupo de TS7TI y TS8P.

CU3DX/P (EU-175), CU3DX estuvo saliendo desde Imperio do Raminho. QSL vía CU3EJ.

DU1/F4BKV (OC-244), Vincent, F4BKV estuvo activo desde la isla de Mindoro. QSL vía F4BKV y LoTW. Más información y log en línea en <www.f4bkv.net>.

GU (EU-114), Dave, G1OCN (GU1OCN); David, M3IOP (MU3IOP) y Carol/2E1DQZ (2U1DQZ) estuvieron en la isla de Alderney. QSL vía G1OCN.

GZ7V (EU-012), Chris, GM3WOJ/ZL1C participó en el concurso CQWW DX CW desde la isla Shetland. QSL vía N3SL. Más información en <www.gm7v.com>.

HZ1DG/P (AS-193), Abdul, HZ1DG estuvo en la isla de Farasan.

IF9A (EU-054), IT9ATF, IT9NPR, IT9PPG e IT9WDC estuvieron en la isla de Favignana, QSL vía IT9ATF.

IH9/IK1ZNM (AF-018), Mauro, IK1ZNM estuvo activo desde la isla de Pantelleria. QSL vía IK1ZNM.

II4PI (EU-155), miembros del Modena DX Italia estuvieron saliendo desde la isla de Scanno di Piallazza. QSL vía IK4ALM.

IR9Y (EU-025), el Aripa DX Contest Team participó desde Palermo en el CQWW DX SSB. QSL vía directa a IT9ABY.

J2 (AF-053), Freddy, J28RO y Darko, J28AA están preparando una expedición a la isla de Moucha durante el mes de enero de 2011. Utilizarán sus indicativos personales si no les conceden ninguno especial, saliendo de 10 a 80 metros en CW y SSB.

JF6ZNT (AS-056), estuvo activa desde la isla de Danjo. QSL vía asociación.

K9RR/4 y K8GI/4 (NA-085 y NA-142), K9RR y K8GI estuvieron en las islas de Florida de Santa Rosa (NA-142) y de St. George (NA-085).

KG4ZOI (NA-067), KG4ZOI, KG4ZUI y KJ4IYI saldrán desde la isla Roanoke, condado de Dare, North Carolina el 11 y 12 de diciembre. QSL vía directa a KG4ZOI.

KO1U/m (NA-031), Mark, KO1U/m estuvo saliendo desde la isla Conanicut en el condado de Newport, RI. QSL vía KO1U.

N71 (OC-019), John, KL7JR y Claire, WL7MY estuvieron activos desde la isla de Maui, celebrando el 16 aniversario del diploma US Islands Award. QSL vía directa KL7JR.

OX (NA-151), Gabi, DF9TM; Heiko, DL1RTL; Frank, DL2SWW y Ric, DL2VFR salieron como OX/indicativo propio desde la isla de Tasiilaq/Ammasalik. Más información en <www.iota-expedition.com/tasiilaq/tasiilaq.html>.

RC0F (AS-018), estuvo activa desde la isla Sakhalin. QSL vía RC0F y LoTW.

SM (EU-020), Stephan, SM1YRA y SM5YRA estuvieron activos desde la isla de Faro. QSL vía sus indicativos personales.

V7 (OC-278), Yuri, N3QQ después de tener que suspender la actividad prevista para el mes de octubre; estará activo en la isla Ujelang a primeros de diciembre durante dos o tres semanas. Más información en <<http://oc-278.ucoz.com>>.

VK4LDX/P (OC-171), después de su actividad desde las isla de Fitzroy (OC-172), VK4LDX estará en la isla Magnetic entre el 10 y el 12 de diciembre. Más información en <<http://vk4ldxc171.blogspot.com/>>.

XE1RCS (NA-171), estuvo activa desde la isla Venados en el estado de Sinaloa. QSL vía N7RO.

XF1HUQ y XF1HVF (NA-078), Manuel, XE2HUQ y Tony, XE2HVF estuvieron en la isla Magdalena. QSL vía sus respectivos indicativos.

XU (AS-133), XU7ACY, XU7ADV, XU7AJV y XU7KOH estuvieron saliendo desde la isla Russei (AS-133). QSL de todos los indicativos vía ON7PP.

YE2R (OC-021), YB1TJ, YB2DX, YB2ECG, YB2VTO, YB2TJV, YB2LSR, YC2BBY, YB3MM, YB3KM, YB3PXF y YB9WZJ participaron en los CQWW DX SSB y CW desde Semarang en la isla de Java. QSL vía EB7DX.

YV7/UY5ZZ (SA-012), Vladimir, UY5ZZ estuvo bastante activo desde la isla Margarita. QSL vía UY5ZZ.

Indicativos especiales

4V1, el Radio club de Haití, con motivo de recordar el terremoto del 12 de enero de 2010; saldrá entre el 10 y el 20 de enero de 2011 con este indicativo especial. QSL vía Gary D. Mentro (N3OS), 11028 Ewing Dr, Dade City, FL 33525-0931, USA.

8J5TA, celebra el 120 aniversario de la ciudad de Takamatsu y el 30 aniversario

de la Asociación de hobbies de Takamatsu. QSL vía asociación.

8J650YRC, celebra el 50 aniversario del radio club de Yatsushiro, JA6YRC. QSL vía asociación.

8J710A, estará activa hasta el 5 de diciembre, celebrando la inauguración de un nuevo tramo del expreso de Tohoku. QSL vía asociación.

8N10C, hasta el 16 de enero celebra el 70 aniversario de la ciudad de Odawara. QSL vía asociación.

8N7YAB, hasta el 31 de marzo de 2011, ésta estación especial celebra el 50 aniversario de JA7YAB, la estación de la facultad de ingeniería de la universidad de Yamagata. QSL vía asociación.

BV100, hasta el 31 de diciembre de 2011 celebra el 100 aniversario de la república de China (Taiwán). Más información en <www.bv100.tw/EN>. QSL vía BV2KI: Bruce Yih, P.O.Box 84-609 Taipei, Taiwán 100.

DL20Y2DM, estará activa hasta finales de agosto de 2011, conmemorando el 20 aniversario de la reunificación alemana. QSL vía asociación.

EG0EJA, EG0VPS, EG3VP y EG3VSP, estuvieron activas con motivo de la visita de Su Santidad Benedicto XVI a las ciudades de Santiago y Barcelona.

I11IANS, estuvo activa durante el festival de la ciencia celebrado en Génova. QSL vía eQSL o <<http://eurobureauqsl.org/>>.

OC80A, estará activa hasta finales de año celebrando el 80 aniversario del Radio Club Peruano. QSL vía OA4O.

SU8JOTA, miembros de la *Egyptian Radio Amateurs Society* (ERASD) salieron como SU8JOTA desde el centro Scout de El Cairo. Más información en <<http://erasd.net/activity.aspx>>.

SX2500M, estuvo activa desde Tesalónica conmemorando el 2500 aniversario de la batalla y carrera de Maratón (490 a.c.). QSL vía SV2GWY. Más información en <[SX2500M.blogspot.com/\[SV2GWY\]](http://SX2500M.blogspot.com/[SV2GWY])>.

TM0RDR, estuvo activa durante la novena *Route du Rhum*, la regata transatlántica de yates de 3000 millas entre St. Malo (Francia) y Pointe-a-Pitre (Guadalupe). QSL vía F4FJH.

XR33M, durante los meses de noviembre y diciembre estará activo este indicativo especial desde el desierto de Atacama, recordando el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados durante casi 70 días a 680 m de profundidad. QSL vía CE3BBC.

YS1FRACAP, estuvo activa durante la celebración de la convención de la FRACAP (Federación de Radio Aficio-

nados de Centro América y Panamá). QSL vía YS1GMV.

Información de QSL

AA4NC, William J. Roberts Jr, 8104 Lawdraker Rd, Apex NC 27502, USA.

AH6HY, David A. Flack, P.O. Box 29761, Honolulu HI 96820-2161, USA.

DL2AH, Ulrich Krieg, Feldstr. 9, 06774 Soellichau, Alemania.

G3SWH (manager), ha puesto en marcha su servicio OQRS "On-line QSL Request System" a través de su web. Más información en <www.g3swh.org.uk>.

PJ2A, Jerry, N5UCF es el nuevo manager de PJ2A. Dispone de todos los log y contestará las QSL vía directa o asociación. Según la vía que se elija. Para vía directa, enviarlas a Gerald R. Byrd, 14018 Keebler Road, Gulfport, MS 39503, USA.

W5MPC, Michael P. Corey, 149 Union St Apt 5, Bristol CT 06010, USA.

W5SL, Julian J. Sewell, 14949 Fm 1826, Austin TX 78737, USA.

WD9DZV, Timothy M. Garrity, 5407 W Rosedale Ave, Chicago IL 60646-6525, USA.

Noticias del DXCC

Las siguientes operaciones han sido aprobadas por el DXCC:

A51A, Bhutan. Año 2010.

J5NAR, Guinea Bissau. Año 2010.

T6MB, Afganistán. Año 2010.

9U1RSI, Burundi. Año 2010.

9U4T, Burundi. Año 2010.

9U1KI, Burundi. Año 2010.

9U1VO, Burundi. Año 2010.

Varios

Para los diplomas patrocinados por CQ, las nuevas entidades de Curacao (PJ2), St. Maarten (PJ7), Bonaire (PJ4) y Saba/St. Eustatius (PJ5/6) pueden acreditarse inmediatamente.

Para los participantes en el 2010 **CQ DX Marathon** contarán tanto las entidades de las Antillas Holandesas anteriores al 10-10-10 como las resultantes posteriores, es decir que se podrán acreditar las seis entidades antillanas este año. Recordar bajaros la nueva hoja de cálculo en <<http://www.dxmarathon.com>>.

Mamuka Kordzakhia, 4L2M, presidente de la asociación nacional de radioaficionados de Georgia informa que todas las operaciones realizadas desde Abkhazia con el prefijo UF6 son ilegales debido a que el prefijo UF6V es un prefijo ruso y Abkhazia es territorio de Georgia, por lo que debe utilizarse el prefijo 4L. ●

OK DX RTTY CONTEST 0000 UTC a 2400 UTC sáb. 18 diciembre

Este concurso está organizado por el *Czech Radio Club*, y se desarrollará en las bandas de 80 a 10 metros (excepto WARC) en la modalidad de RTTY-Baudot solamente, y de acuerdo con el plan de bandas de la IARU.

Categorías: Monooperador multibanda alta potencia, monooperador multibanda baja potencia, monooperador monobanda, multioperador multibanda y SWL. Las estaciones monooperador solo pueden cambiar de banda una vez cada período de cinco minutos.

Intercambio: RST más zona CQ.

Puntuación: Cada QSO con estaciones del propio continente vale 1 punto, y con otros continentes 2 puntos. Los QSO en 40 y 80 metros valen triple (3 y 6 puntos respectivamente).

Multiplicadores: Cada país DXCC y cada estación OK diferente, en cada banda.

Puntuación final: Suma de puntos por suma de multiplicadores.

Premios: Placa y diploma a los campeones monooperador multibanda alta y baja potencia. Diploma a los campeones del resto de categorías y a los campeones de cada país DXCC (min. 30 QSO).

Listas: Deberán confeccionarse en

formato Cabrillo y enviarlas antes del 15 de enero a: < okrty@crk.cz >.

CROATIAN CW CONTEST 1400 UTC sáb. a 1400 UTC dom. 18-19 diciembre

Este concurso está organizado por la asociación nacional de Croacia, *Hrvatski Radioamaterski Savez (HRS)*, y se desarrollará en las bandas de 10 a 160 metros (excepto WARC) en la modalidad de CW y de acuerdo con el plan de bandas de la IARU. El tiempo mínimo de operación en una banda para las estaciones multioperador es de 10 minutos. El uso del DX Cluster está permitido en todas las categorías.

Categorías: Monooperador multibanda alta y baja potencia, monooperador monobanda alta y baja potencia, QRP multibanda, multioperador multibanda un transmisor, SWL.

Intercambio: RST más número correlativo comenzando por 001.

Puntuación: Cada QSO con estaciones 9A en 160/80/40 metros vale 10 puntos, y en 20/15/10 vale 6 puntos. Con estaciones de otro continente en 160/80/40 vale 6 puntos y 3 puntos en 20/15/10. Con estaciones del mismo continente (incluido mismo país) 2 puntos en 160/80/40 y 1 punto en 20/15/10.

Multiplicadores: Cada país DXCC y cada país WAE en cada banda.

Puntuación final: Suma de puntos por suma de multiplicadores.

Listas: Deberán confeccionarse en formato Cabrillo y enviarlas antes de 30 días a: < 9acw@9acw.org >

Las estaciones que durante el concur-

Calendario de concursos

DICIEMBRE	
3-5	ARRL 160 Meter CW Contest (*)
4	TARA RTTY Melé < www.n2ty.org >
11-12	ARRL 10 Meter Contest (*) UBA Low Band Winter Contest < www.uba.be > MDXA PSK DeathMatch < www.mdxa1.org > International Naval Contest < www.nra.pt >
17	Russian 160 Meter Contest < www.qrz.ru >
18	OK DX RTTY Contest Canada Winter Contest < www.rac.ca >
18-19	Croatian CW Contest Stew Perry Top Band Distance Challenge
26	RAEM Contest DARC Xmas Contest < www.darc.de >
ENERO	
1	ARRL Straight Key Night < www.arrl.org > SCAG Straight Key Day < www.scag.se > AGCW Happy New Year CW Contest < www.agcw.org > HA Happy New Year Contest < www.ha5khc.hu > SARTG New Year RTTY Contest < www.sartg.com >
1-2	Original QRP CW Contest < www.qrpcc.de >
8-9	ARRL RTTY Roundup EUCW 160m CW party < www.agcw.org >
9	DARC 10 Meters Contest
15	LZ Open Contest CW
15-16	HA DX Contest A1A Club CW UK DX RTTY Contest
22-23	BARTG RTTY Sprint
28-30	CQ WW 160 Meter Contest CW
29	WAB Top Band Phone Contest < wab.intermip.net >
29-30	Coupe du REF CW UBA DX Contest SSB

(*) Publicado en número anterior

RESULTADOS OK DX RTTY CONTEST 2009

(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa)
(Posición/indicativo/QSO/puntos/DXCC/OK/puntuación/banda)

Monooperador multibanda alta potencia							
31	EA5HAB	529	1166	106	65	199386	
50	PY0FF	251	952	92	31	117096	
66	EA1AKS	251	691	48	19	46297	
94	CO2GL	210	445	33	6	17355	
Monooperador multibanda baja potencia							
3	EA3GLB	729	2123	150	55	435215	
5	HQ2T	915	2219	104	35	308441	
10	EA80M	478	1688	112	40	256576	
17	EC7DNX	422	1052	91	53	151488	
37	YV5AAX	372	1059	68	18	91074	
43	EA1DR	247	1003	62	19	81243	
89	NP4BM	291	667	52	17	46023	
92	EA5GSW	176	506	63	24	44022	
109	EA5DWS	178	636	31	19	31800	
120	EA7HXQ	145	351	57	25	28782	
144	C31CT	120	384	37	20	21888	
165	EA2SS	94	306	37	21	17748	
Monooperador monobanda							
18	EA5XC	168	597	30	20	29850	40
15	CT1BNW	211	232	35	32	15544	20
1	EA7ISH	114	157	29	12	6437	15

Resultados 9ACW Contest 2009(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa)
(Posición/indicativo/puntuación/QSO/puntos/mults)

Monooperador multibanda alta potencia					
31	EA1XT	16882	549	1494	113
56	EA1WX	43248	293	636	68
83	HK3Q	4692	71	138	34
Monooperador multibanda baja potencia					
29	EA8CN	170748	321	1581	108
50	EA7TL	115815	363	1103	105
147	EA4XT	17004	102	327	52
161	PU9OSB	14320	96	358	40
186	EA1CS	7308	136	174	42
192	PY2NY	5668	46	218	26
Monooperador 160M alta potencia					
9	EA3CEC	754	17	58	13
Monooperador 14 MHz baja potencia					
8	EA8AVK	27160	235	679	40

so consigan los requisitos para obtener el diploma 9ACW lo recibirán libre de cargos si envían la solicitud del mismo junto con la lista del concurso.

Stew Perry TopBand Distance Challenge

1500 UTC sáb. a 1500 UTC dom.
18-19 diciembre

Este concurso se desarrollará en la banda de 160 metros, en la modalidad de CW exclusivamente. Sólo está permitido operar por un máximo de 14 horas, y los períodos de descanso deberán ser superiores a 30 minutos, con un máximo de cuatro períodos. No está permitido el uso del Cluster. El uso de *Skimer* o similares solo se permite en la categoría multioperador.

Categorías: Monooperador y multioperador, en alta o baja potencia y QRP.

Intercambio: Los cuatro primeros caracteres del Locator (p.ej.: IL28). El RST es opcional.

Puntuación: Los puntos de cada QSO dependen de la distancia entre las dos estaciones (entre los centros de las dos cuadrículas). Cada QSO vale un punto como mínimo, al que se sumará un punto adicional por cada 500 Km de distancia. Por ejemplo, un QSO con una estación a 1750 Km de distancia valdrá cuatro puntos. Los puntos se multiplicarán por dos si se trabaja a una estación de baja potencia y por cuatro si es QRP. Esta corrección se hará automáticamente en el proceso de chequeo de las listas, tras la recepción de los logs.

Multiplicadores: No hay.

Puntuación final: Suma de puntos. Las estaciones de baja potencia multi-

plicarán su puntuación por 1.5, y las estaciones QRP por 3.

Premios: Placas a los campeones.

Listas: Deberán confeccionarse en formato Cabrillo y enviarlas antes del 31 de enero a: < tdbc@contesting.com >

RAEM Contest

0000 UTC sáb. a 1159 UTC dom.
26 diciembre

Este concurso está organizado por la asociación nacional de Rusia, *Soyuz Radiljubitelej Rossii (SRR)*, y se desarrollará en las bandas de 10 a 80 metros (excepto WARC) en la modalidad de

CW y de acuerdo con el plan de bandas de la IARU. El concurso solamente dura doce horas. Solo se permiten diez cambios de banda por hora. El uso del DX Cluster NO está permitido en ninguna categoría.

Categorías: Monooperador multibanda alta y baja potencia, monooperador monobanda alta potencia, multioperador multibanda un transmisor, SWL.

Intercambio: Número correlativo comenzando por 001. y las coordenadas geográficas (solo el valor de los grados, con el indicador de hemisferio en alemán N, S, W, O). Por ejemplo RW9HZZ enviará 001 57N 85O, y RX0LWC enviará 001 44N 133O

Puntuación: Cada QSO valdrá 50 puntos más un punto por cada grado de diferencia en las coordenadas geográficas (en ambas, latitud y longitud). Cada QSO con una estación situada en el círculo polar valdrá 100 puntos adicionales, y cada QSO con la estación memorial de RAEM valdrá 300 puntos adicionales.

Multiplicadores: No hay.

Puntuación final: Suma de puntos de QSO, más suma de puntos de diferencia geográfica, más suma de puntos por QSO con estaciones en el círculo polar, más suma de puntos por QSO con estación RAEM.

Premios: Placas a los tres primeros de cada categoría. Diploma a todos los participantes con un mínimo de 100 QSO.

Listas: Deberán confeccionarse en formato Cabrillo y enviarlas antes de 30 días a: < raem@srr.ru >

Resultados ARRL RTTY Roundup 2010(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa)
(Posición/indicativo/Puntuación/QSO/mults/categoría/potencia)

Multioperador					
3	ZX2B	119886	1147	106	MA
19	EA1AP	42364	487	89	MB
24	CX7TT	35696	393	92	MB
26	EA2RY	31898	398	82	MA
28	EA5DKU	24211	347	71	MA
Monooperador					
4	HI3TEJ	170235	1483	117	SA
11	XE2K	131412	1413	94	SB
14	EA1AKS	115080	981	120	SB
31	EA5GTQ	79600	810	100	SB
37	ED7AJR	68701	681	103	SA
55	EA5HAB	53053	592	91	SB
56	EA8OM	52400	533	100	SA
57	NP4BM	52173	569	93	SA
58	EC1KR	50635	544	95	SB
61	TG9ANF	49476	658	76	SA
73	YV5AAX	43688	514	86	SA
125	EA4TD	25675	353	79	SA

ARRL RTTY Roundup 1800 UTC sáb. a 2400 UTC dom. 8-9 enero

Este concurso está organizado por la *Amateur Radio Relay League (ARRL)*, y se desarrollará en las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros en las modalidades de Baudot RTTY, ASCII, AMTOR, PSK-31 y Packet atendido. Solamente se puede operar un máximo de 24 horas.

Categorías: Monooperador multibanda alta y baja potencia, multioperador multibanda un transmisor alta y baja potencia (máximo 6 cambios de banda en cada hora natural).

Intercambio: Las estaciones de los EE.UU. y Canadá enviarán RST más estado/provincia. El resto, RST más número de serie comenzando por 001.

Puntuación: Cada QSO valdrá 1 punto.

Multiplicadores: Cada estado de EE.UU más DC (excepto KL7 y KH6), cada provincia/territorio VE y cada país DXCC. KL7 y KH6 cuentan solo como país. EE.UU y VE no cuentan como país. Solo se cuentan una vez.

Puntuación final: Suma de puntos por suma de multiplicadores.

Diplomas: A los campeones de cada país en cada categoría.

Listas: Enviarlas en formato Cabrillo antes del 8 de febrero a: < rtyru@arrl.org >. Si las listas se han confeccionado a mano o se envían en disquete, se pueden enviar a: ARRL, 225 Main Street, Newington, CT 06111, EE.UU.

DARC 10 Meters Contest 09:00 a 10:59 UTC dom. 9 enero

Este miniconcurso de solo dos horas de duración está organizado por la asociación nacional alemana DARC en la banda de 28 MHz (28.000-28.190 kHz en CW y 28.300 a 28.700 kHz en SSB). Se puede trabajar a cualquier estación.

Categorías: Monooperador mixto y monooperador CW.

Intercambio: RS(T) + número de QSO comenzando por 001. Las estaciones DL añadirán su DOK.

Puntuación: Un punto por QSO.

Multiplicadores: Cada país WAE/DXCC y cada DOK diferente.

Puntuación final: Suma de puntos por suma de multiplicadores.

Diplomas: Diploma a todos los participantes.

Listas: Enviar las listas en formato Cabrillo, o preferiblemente en formato DARC-STF, antes del 24 de enero a: < 10m@dxhf.darc.de >.

LZ Open Contest 0000 UTC a 0400 UTC sáb. 15 enero

Este concurso está organizado por el LZ Open Contest Club, LZOCC, en las bandas de 80 y 40 metros solamente, y en la modalidad de CW, dentro de los segmentos recomendados por la IARU.

Categorías: Las estaciones de Europa serán multioperador, monooperador alta potencia, monooperador baja potencia y QRP. El resto de estaciones serán monooperador, multioperador y QRP.

Intercambio: Seis dígitos, el número de serie del QSO y el número de serie recibido del correspondiente del último QSO. No se requiere RST. El primer QSO será 001 000. Se puede repetir QSO cada 30 minutos.

Puntuación: Cada contacto valdrá un punto. Cualquier fallo en indicativos o intercambio significa que el QSO se anula a ambos correspondientes.

Multiplicadores: No hay.

Puntuación final: Suma de QSO.

Premios: Diploma a los tres primeros clasificados en cada categoría.

Listas: Enviarlas en formato Cabrillo antes de 30 días a: < LZ1GL@yahoo.com >. Si te gusta el concurso puedes unirme al LZ Open Contest Club (LZOCC). Simplemente anota en tu log que deseas ser miembro. Es gratuito y está abierto a todos los que aman la telegrafía. Más información: < www.lzopen.com >

Hungarian DX Contest 1200 UTC sáb. a 1159 UTC dom. 15-16 enero

Organizado por la asociación nacional húngara MRASZ, este concurso se llevará a cabo en las modalidades de CW y SSB, en las bandas de 160 a 10 metros (no WARC), dentro de los segmentos recomendados por la IARU. Se permite el uso del Packet Cluster en todas las categorías, pero se prohíbe el "auto-anuncio" (self spotting). Deberá respetarse la regla de los cinco minutos en banda y modo en todas las categorías. Es obligatorio el respeto a las recomendaciones de la IARU Región 1 respecto al plan de banda.

Categorías: Monooperador monobanda (Mixto, CW o SSB) en alta y baja potencia, monooperador multibanda (Mixto, CW o SSB) en alta y baja potencia, multioperador un transmisor (Mixto), multioperador multitransmisor (Mixto) y SWL (Mixto). En todas las categorías podrá cambiarse de banda y/o modo solamente después de 5 minutos del primer contacto en esa banda y/o modo.

Intercambio: RS(T) y número de serie comenzando por 001. Las estaciones húngaras añadirán dos letras identificativas de su provincia.

Puntuación: Cada estación se puede contactar una sola vez por banda y modo. 6 puntos por cada QSO con estaciones HA, 3 puntos con estaciones de otro continente, 1 punto con esta-

Resultados HA DX Contest 2010

(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa)
(Posición/indicativo/QSO/puntos/penalización/mults/puntuación final)

S020 HP SSB						
1	EC1KR	429	822	0	14	11508
S020 LP CW						
4	EA8AVK	226	852	0	19	16188
21	EA3GHZ	205	426	0	16	6816
S040 LP CW						
24	CT1ANO	147	345	0	18	6210
SOAB HP CW						
17	EA1XT	816	1685	0	54	90990
30	EA5YU	453	1100	0	51	56100
75	EC5KB	168	346	0	17	5882
SOAB HP SSB						
1	EA8AH	1081	3508	0	53	185924
SOAB LP CW						
37	EA7TL	348	922	0	50	46100
80	EA4BF	201	547	0	39	21333
97	EA5CP	205	581	0	31	18011
117	EA8CN	122	498	0	28	13944
124	EA5FQ	129	409	0	28	11452
SOAB LP MIX						
18	EA1VT	272	700	0	33	23100

ciones del propio continente o del propio país.

Multiplicadores: Cada una de las provincias de Hungría en cada banda.

Puntuación final: Suma de puntos por suma de multiplicadores.

Listas: Confeccionar las listas en formato Cabrillo y enviarlas en disquete o cd antes de 30 días a: MRASZ, P.O.Box 11, H-1400 Budapest, Hungría, o por correo-E a:

< hadx@mrasz.axelero.net >. El título del mensaje deberá contener el nombre del concurso, el indicativo y la categoría, por ejemplo HADX EB2BXL MS. No se admiten listas en papel, salvo como listas de comprobación.

Premios: Diploma a los tres primeros de cada categoría. Los campeones de las categorías monooperador serán miembros honorarios del HADXC.

Puede descargarse un software gratuito para la gestión de este concurso en:

< http://www.ha-dx.com >. La potencia máxima permitida en cualquier categoría es de 1kW. La organización tendrá observadores en las bandas, que recabarán pruebas de aquellas estaciones sospechosas de hacer trampas, lo cual puede llevar a su descalificación, y no podrán participar en el concurso en los siguientes cinco años.

Provincias:

HA1 – GY, VA, ZA; **HA2** – KO, VE; **HA3** – BA, SO, TO; **HA4** – FE; **HA5** – BP; **HA6** – HE, NG; **HA7** – PE, SZ; **HA8** – BE, BN, CS; **HA9** – BO; **HA0** – HB, SA.

Concurso CW A1A Club 2100 a 2358 UTC. sáb. (80m) 0900 a 1200 UTC. dom. (40m) 15-16 enero

El **A1A CLUB** invita a todos aquellos radioaficionados de España a participar en la 1ª edición del su Concurso de telegrafía.

Ámbito: España. Operadores con licencia oficial de España.

Llamada: CQ TEST A1A.

Modo: CW. Todos contra todos.

Categoría: Única: monooperador multibanda.

Intercambio: RST, más matrícula provincial, ej. 599/CO, las estaciones del A1A Club pasarán el número de socio, ej. 599/34.

La hora (UTC) no se pasará en el intercambio, pero se anotará en el log.

Sólo se podrá contactar una vez por banda con el mismo corresponsal.

Puntuación: Un punto por cada contacto realizado en cada banda. Los comuni-

cados con las estaciones del A1A Club, valdrán 5 puntos.

Multiplicadores: Un multiplicador por cada provincia (52) excepto la propia, por cada distrito (9) excepto el propio. Un multiplicador por cada una de las estaciones contactadas miembros del A1A Club. Serán un máximo de 51 provincias y 8 distritos en el cómputo global.

Sólo valdrá una sola vez la provincia, distrito y socio de A1A.

Puntuación final: Suma de multiplicadores por la suma total de los puntos.

Premios: Manipulador vertical de "Llaves Artesanas" al campeón, (donación del establecimiento SONITVEL, Cartagena), diploma al segundo y tercer clasificado. Los diplomas se enviarán en formato JPG a los correos pertinentes.

En caso de empate a puntos, se le asignará al que haya contactado el primero con cualquiera de las estaciones del A1A Club.

Podrán optar al diploma permanente que este Club tiene, por todas aquellas estaciones que consigan contactar con 5, 10 ó 25 miembros del A1A Club durante la celebración del mismo, sin necesidad de enviar las correspondientes QSL. Consultar bases en la página: <http://a1aclub.blogspot.com>

Listas: Sólo en formato electrónico Cabrillo y remitidas por correo electrónico a la dirección <EA5FQ ea5fq@yahoo.es> dentro de los 30 días naturales a partir de la celebración del Concurso. En el asunto del correo debe figurar (TEST A1A CLUB 2011).

Sólo se computarán las listas recibidas dentro del plazo establecido y que figuren al menos en un mínimo de 5 listas en cada banda. Las listas recibidas después de los 30 días, serán consideradas listas de control.

Descalificaciones: Será descalificado aquél que incumpla la reglamentación de aficionados que nos afecta y aquél que se autoanuncie en el Cluster e incumpla las bases de éste concurso.

Cualquier otra circunstancia no reflejada en estas bases será resuelta por la comisión organizadora, cuya decisión será inapelable.

UK DX RTTY Contest 1200 UTC sáb. a 1200 UTC dom. 15-16 enero

Organizado por la *Scottish-Russian Amateur Radio Society* y el *European PSK Club*, este concurso se llevará a cabo en las bandas de 80 a 10 metros (no WARC), dentro de los segmentos recomendados por la IARU.

Resultados UK DX RTTY Contest 2010 (Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa) (Posición/indicativo/QSO/mults/puntuación)

Monooperador Baja Potencia			
EA2CJ	297	85	56695
EA2VE	220	80	43040
EA4AXG	190	77	33880
EA1AST	186	73	31609
EB5RR	154	86	30788
YV5AAX	204	48	29856
EA3NO	188	58	25868
EA7CIX	144	71	24992
EA5XC	173	61	24766
EA8AJO	123	57	21717
EB3FLY	152	62	20956
EC4AIU	172	45	16020
EA3ALV	94	60	13260
PR7AR	115	31	10881
Monooperador alta potencia			
EA1AKS	531	123	155718
EA5HAB	418	121	115313
CT4NH	253	61	36173
EA5DM	132	58	17458

Categorías: Monooperador multibanda alta potencia, monooperador multibanda baja potencia (máx. 100W), multioperador un transmisor (regla de los 10 minutos). El uso del DX-Cluster está permitido en todas las categorías, pero está prohibido el autoanuncio.

Intercambio: RST y número de serie comenzando por 001. Las estaciones del Reino Unido (UK) RST y abreviatura del condado.

Puntuación: 5 puntos por QSO con estaciones del Reino Unido, 3 puntos por QSO con otros continentes, 2 puntos por QSO con el mismo continente pero distinto país, 1 punto por QSO con el propio país. Las estaciones móvil marítima (/MM) valdrán tres puntos, pero no cuentan como multiplicador.

Multiplicadores: Cada país DXCC y cada condado del Reino Unido en cada banda.

Puntuación final: Suma de puntos por suma de multiplicadores.

Premios: Diploma a los campeones de cada categoría con un mínimo de 12 horas de operación (24 h los equipos multioperador).

Listas: Enviar las listas en formato Cabrillo antes de 30 días a < ukdxc@scotham.net >. En el título del mensaje deberá ponerse el indicativo y la categoría. Las listas en disquete o CD pueden enviarse a: UK DX RTTY Contest, P.O.Box 7469, Glasgow, G42 0YD Escocia, Reino Unido. No se aceptan listas en papel. ●

BASES

Maratón CQ DX de 2011

Comenzará a las 0000 UTC del 1 de enero de 2011, y terminará a las 2359 del 31 de diciembre de 2011. El objetivo será contactar tantos países y zonas CQ como sea posible a lo largo del año.

Éstas son las bases:

Período de actividad: la **Maratón CQ DX** tiene una duración de un año, empezando a las 0000 UTC del 1 de enero y terminando a las 2359 UTC del 31 de diciembre. Cada año cuenta por separado.

Frecuencias: Puede ser empleada cualquier frecuencia de aficionado. No contarán los contactos hechos mediante repetidores o satélites, o con estaciones móviles marítimas o aeronáuticas. Todos los contactos serán hechos enteramente en frecuencias de aficionado: los QSO a través de *Echolink* o similares no contarán.

Modos: Puede usarse cualquier modo autorizado a los aficionados, aunque en el Maratón se reconocen tres categorías: CW, SSB y Digital. Cualquier modalidad distinta a CW o SSB cuenta como digital.

Categorías. Todos los diplomas son para monooperador. Hay dos clases: *Fórmula*, y *"Unlimited"* (sin límites). Las entradas con dos o más indicativos contarán como un sola si todos los contactos han sido hechos por el mismo operador en la misma estación y con las mismas antenas.

a. Fórmula: el participante podrá elegir dos opciones en esta categoría: (1) Todos los contactos serán hechos con una potencia máxima de salida de 10 vatios, con independencia de la banda y modo; ó (2) el operador empleará un máximo de 100 vatios y una antena sencilla, como una vertical o un dipolo (véase el apéndice para más normas sobre antenas empleadas en esta categoría). Un operador en la categoría *Fórmula* deberá elegir entre QRP (10 W o menos) y 100 vatios con antenas limitadas al principio del año de la Maratón DX, y no podrá cambiar de categoría durante el año. Todos los contactos serán hechos sin asistencia, incluyendo por ejemplo listas, pases o el empleo de mayor potencia o antenas no permitidas para iniciar el contacto. El uso de redes de aviso de DX como *DXCluster* está permitido.

b. Unlimited (sin límites): puede emplearse cualquier antena, así como cualquier potencia de acuerdo con las limitaciones de la licencia del participante. El uso de redes de aviso de DX como *DXCluster* está permitido.

Puntuación: cada país contactado valdrá un punto. Cada zona CQ contactada valdrá un punto. La puntuación total será la suma de zonas y países contactados, en cualquier modo y cualquier banda. No hay multiplicadores de ningún tipo. Cada país y cada zona cuentan una sola vez. Un mismo QSO puede contar como país y zona. Si en el transcurso del año un participante contacta 238 países y 37 zonas, la puntuación será de 275 puntos; si se contactan las 40 zonas y 150 países, la puntuación será de 190 puntos. La lista de países del diploma CQ DX y la lista de zonas de CQ son las listas oficiales. En caso de empate, el operador cuyo último contacto puntuado haya sido hecho antes, será declarado vencedor. Las decisiones del Administrador de la Maratón serán definitivas.

Envío de listas: serán enviadas electrónicamente, por correo electrónico a <scores@dxmarathon.com>. Un modelo en *Excel* para introducir los contactos puede ser descargado de <<http://www.dxmarathon.com>>. La página ofrece otras opciones para quienes no dispongan de *Excel*. Todas las listas deberán haber sido recibidas el 31 de enero siguiente a cada edición del Maratón.

Verificación: las QSL no serán requeridas. El participante presentará contactos con estaciones de las que tenga todas las razones para pensar que son legales. En los contactos será necesario que el intercambio se realice en ambos sentidos y con claridad (ver apéndice

para más detalles). Las puntuaciones serán modificadas por el Comité de la Maratón DX en caso de contactos con estaciones "piratas" o consideradas no legítimas. Las listas podrán ser penalizadas o anuladas en casos de fraude o poca deportividad. Las listas que no proporcionen una descripción clara sobre antenas pueden ser reclasificadas como "Unlimited".

Clubes: se anima en especial a los clubes para emplear esta competición como base para competiciones locales y regionales.

Puntuaciones reclamadas: se anima a los participantes a publicar sus puntuaciones reclamadas en el sitio *web* de la Maratón DX. Las puntuaciones recibidas serán actualizadas con regularidad, y podrán ser publicadas periódicamente en la revista *CQ Magazine*.

Resultados: el listado final de puntuaciones será publicado en los sitios *web* de *CQ Magazine* y de la Maratón DX. Adicionalmente, la revista publicará un resumen anual de las puntuaciones vencedoras con detalles.

Trofeos:

Certificados: serán concedidos a los vencedores de cada zona CQ y de cada país de la lista CQ DX. Allá donde la actividad lo justifique, se otorgarán certificados adicionales a otras puntuaciones elevadas o a participantes que usen un sólo modo. Otros diplomas podrán ser ofrecidos a criterio el Comité de la Maratón DX.

Placas: El Comité otorgará placas a los vencedores de cada clase. Se solicitan patrocinadores.

En todos los casos, las decisiones del Comité de la Maratón CQ DX y de su Administrador son definitivas.

Apéndice:

Antenas para la categoría "Fórmula", opción 1: los participantes que elijan la opción de 10 vatios estarán limitados a antenas en una sola torre cuya altura no exceda los 20 metros sobre el entorno en un radio de 100 metros. Podrán emplearse también antenas de hilo siempre que cumplan con el criterio para la opción de 100 vatios, y estén soportadas por una torre en un solo punto.

Antenas para la categoría "Fórmula", opción 2: las antenas empleadas en esta categoría de operadores con 100 vatios de potencia serán simples verticales o antenas de hilo sin ganancia significativa. No se permiten antenas de este tipo enfasadas, sea en horizontal o en vertical, así como hilos largos de más de 40 metros de largo salvo en las bandas de 80 y 160 metros. Las antenas verticales empleadas no tendrán su base a más de 10 metros de altura, y los dipolos y resto de antenas de hilo no estarán a más de 18 metros de altura. Se considera altura sobre el tejado o terrado, y en el caso de antenas montadas en tierra altura sobre el terreno. Antenas Yagi, *Quads*, u otras antenas que puedan montarse en una torre (salvo las antenas de hilo con los límites de altura antes mencionados) no podrán ser empleadas en esta categoría.

Contactos. El Comité de la Maratón DX considera que cada contacto para un país o zona ha de ser completado con claridad: se espera de la estación que reclame haber contactado con otra, que ésta haya recibido y transmitido el indicativo completo y sin errores, así como que la primera haya recibido correctamente el indicativo de la estación corresponsal. Por ejemplo, K2MGA no podrá acreditar contacto con una estación DX que le haya anotado como K3MGA, a pesar de que en algunos casos la estación DX confirme el contacto por tarjeta QSL con el indicativo corregido (tras recibir la QSL de K2MGA y corregirlo en su lista). Para un contacto válido, ambas estaciones deberán copiar correctamente ambos indicativos. ●

BASES

Concurso «CQ WW 160 m DX», 2011

CW: 2200 UTC del 28 de enero – 2200 UTC del 30 de enero
SSB: 2200 UTC del 25 de febrero – 2200 UTC del 27 de febrero

Desde 2009 las bases tienen cambios significativos. Léanlas atentamente. He aquí un resumen de los cambios principales.

1. El inicio y final de los concursos se han desplazado dos horas en respuesta a las peticiones de los participantes.
2. El intercambio de las estaciones DX se ha cambiado de RS(T)+país a RS(T)+zona CQ.
3. Se ha añadido una categoría de monooperador/asistido para permitir el uso del Cluster, Skimmers, etc.
4. Se ha añadido un máximo de 40 horas de operación para la categoría multioperador.
5. Se han hecho previsiones para operación remota.

I. Objetivo: Facilitar a los radioaficionados de todo el mundo contactos con todos los estados de EEUU, provincias de Canadá y países que sea posible en la banda de 160 metros.

II. Uso de la banda: 1800-2000 kHz. Se recomienda a los participantes repartirse por la banda y respetar las limitaciones de banda y potencia de sus respectivos países.

III. Categorías:

En todas las categorías: El sitio de operación se define como donde están todos los transmisores, receptores y antenas, que deben residir en la misma propiedad o en un radio no superior a 1500 metros. Todas las antenas deben estar conectadas por cables a la estación principal.

Está estrictamente prohibido el uso de los "Chats" vía Internet o medio similar para comunicación entre estaciones u operadores durante el concurso. No preparar o confirmar QSO por ningún otro medio que la banda de 160 metros y por otro modo de transmisión que no sea el empleado en el concurso. Cualquier trasgresión a esto puede resultar en una descalificación a discreción del Comité. No está permitido el autoanuncio en el Cluster.

La operación remota está permitida bajo las siguientes condiciones:

- Está prohibido el uso de un receptor situado fuera de la estación remota.
- Está prohibido el uso de un receptor separado en el puesto de control de la estación remota.
- Está estrictamente prohibido cualquier receptor conectado vía Internet o RF no situado físicamente en la estación remota.
- Si la estación remota está situada en otra entidad DXCC, se exige que cumpla todas las regulaciones locales.

Tiempo de operación: Cada concurso dura 48 horas y comienza a las 2200Z. Las estaciones monooperador pueden operar durante 30 horas como máximo. Las estaciones multioperador pueden hacerlo durante 40 horas. Los periodos de descanso han de ser de 30 minutos como mínimo en toda las categorías.

(A) Monooperador: Una sola persona efectúa todas las funciones de operación registro y anuncios (si procede). El tiempo

máximo de operación es de 30 horas. **No se permite el anuncio pasivo** (ver definición más adelante). Sólo se permite transmitir una señal en un momento determinado. La potencia máxima será de 1500 W o la permitida en el país, la menor de ellas.

(B) Monooperador Baja Potencia: Igual que en (A), pero la potencia no excederá de 150 W. Las estaciones de esta categoría compiten sólo con otras de Baja Potencia.

(C) QRP: Igual que en (A), pero la potencia no excederá de 5W. Las estaciones de esta categoría compiten sólo con otras QRP.

(D) Monooperador asistido: Sólo Alta Potencia. Se aplican las mismas reglas que para (A) con la excepción que se permite el uso de anuncio pasivo (ver definición más adelante).

(E) Multioperador: Sólo Alta Potencia. Se aplican las mismas reglas que en monooperador asistido, pero con varios operadores. El tiempo máximo de operación es de 40 horas. Sólo se permite transmitir una señal al mismo tiempo. La potencia máxima son 1500 W o la permitida en el país, la menor de ellas. Se permite el anuncio pasivo.

El anuncio pasivo se define como: Redes de anuncios DX o ayudas de alerta DX de cualquier tipo que proporcionen información sobre estaciones y frecuencias o cualquier persona o dispositivo que proporcione esa información; esto incluye exploradores de banda con identificación de indicativo o dispositivos similares. El anuncio pasivo NO INCLUYE analizadores de banda, receptores SDR o similares, que no proporcionen más información que la simple presencia de la señal, y que están permitidos en todas las categorías.

IV. Intercambio: RS(T) y estado para las estaciones de EEUU, provincia para las de Canadá y Zona CQ para las estaciones DX. Nota: las zonas CQ son simples indicadores y no cuentan como multiplicadores.

V. Multiplicadores: Estados EEUU (48) más el Distrito de Columbia (1). Provincias Canadienses (14) VO1, VO2, NB, NS, PEI(VY2), VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8(NWT), VY1(YUK), VY0. Países del DXCC y WAE, es decir países del DXCC más IT, GM/Islands Shetland, JW/Isla Bear, TA1 (Turquía europea), 4U1VIC, YU8/Kosovo.

VI. Puntos: Contactos con el propio país, 2 puntos. Contactos con otros países en el mismo continente, 5 puntos.

Contactos con otros continentes, 10 puntos. Los contactos con estaciones móviles marítimas cuentan 5 puntos, y no cuentan como multiplicador.

VII. Puntuación total: Suma del total de puntos multiplicado por el total de multiplicadores (Estados EEUU, Provincias VE y resto de países DXCC/WAE).

VII. Diplomas: A los campeones de cada categoría en cada país DX, estado USA y provincia VE, así como a quienes consigan más de 100.000 puntos. El listado completo de placas y patrocinadores está disponible en el sitio [web CQ160.com](http://web.CQ160.com).

IX. Competición por clubes: Los clubes deben remitir por

lo menos tres listas, indicando claramente el nombre del club (que será idéntico en todas las listas Cabrillo) y la categoría en que compite, ya sea en la hoja resumen o en la línea adecuada del archivo Cabrillo. Habrá una lista separada para las puntuaciones de esta categoría.

X. Instrucciones para las listas: Enviar las listas por correo electrónico en formato Cabrillo, que está disponible en la mayoría de programas de registro para concursos. Las direcciones de envío son **<160CW@kkn.net>** para CW y **<160SSB@kkn.net>** para SSB.

En **<CQ160.com>** habrá un listado de listas recibidas que será actualizado regularmente.

Las listas serán automáticamente reconocidos y verificados por el servidor, que enviará un mensaje con un código de seguimiento o instrucciones para corregir errores: leer el mensaje detenidamente, ya que la mayoría de errores son de poca importancia y fácilmente subsanables. La lista puede ser enviada tantas veces como sea necesario tras sucesivas correcciones, la que contará será la última remitida. Una vez se reciba un número de seguimiento (*tracking number*), significará que la lista ha sido aceptada. Para cualquier consulta escribir a **<questions@CQ160.com>**.

Petición especial para las puntuaciones más elevadas: siempre que sea posible, el participante grabará y guardará un fichero de audio de su participación en el concurso, para

revisión por parte del Comité cuando sea preciso. Es solamente una petición, no es requisito para obtener diplomas.

Las listas en papel o en disquete serán remitidas antes de las fechas límite; las listas en papel ilegibles serán clasificadas como listas de comprobación.

XI. Penalizaciones y descalificaciones: las listas serán sometidas a comprobación cruzada, y se aplicarán penalizaciones a juicio del Comité por contactos con indicativos que sean determinados como erróneos o inexistentes. Serán suprimidos tres contactos adicionales por cada uno no verificable eliminado de la lista. Los contactos con indicativos únicos no serán penalizados, salvo que se juzgue que los haya en número excesivo en las listas. Se puede sufrir descalificación por violación de las regulaciones sobre radioafición, conducta antideportiva o reclamación de excesivos contactos no verificables.

Habrán disponible un informe sobre el cálculo de la puntuación para cada participante, una vez los resultados hayan sido publicados. Las decisiones del Comité del Concurso CQ WW 160 metros son definitivas.

XII. Envío de listas: Para CW, la fecha límite es el 28 de febrero 2011; para las de SSB, el 31 de marzo 2011. Las listas en papel o disquete solamente por correo postal a: *CQ 160 meter Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801, EE.UU.*, indicando CW o SSB en el sobre. ●

Con la garantía del líder en la información de Sectores Profesionales
GRUPO TECNIPUBLICACIONES

GuíasGTP

BUSCADOR PROFESIONAL DE MARCAS Y PRODUCTOS

18 SECTORES PROFESIONALES
100.000 EMPRESAS

ANUNCIOS DESTACADOS

PLATAFORMA MULTIMEDIA
(videos, catálogos, etc.)

BUSCADOR INTELIGENTE GEOSEGMENTACIÓN

150.000 PRODUCTOS

www.guiasgtp.com

Visibilidad TOTAL para su empresa. Anúnciese en GuíasGTP

912 972 000 - 932 431 040 - info@guiasgtp.com

Números 307 al 317

NOTA: El grupo de cifras y letras que figuran detrás de cada artículo y autor indican el número de revista, mes y página.

Actividades y expediciones

- CQ WW DX CW desde 6Y1V. R. Caminal, EA3ALZ; **308, feb., 12**
- OX Groenandia, DXpedición, aventura y privilegio de pocos. DX4DX Team; **309, mar., 12**
- "El Rincón" volvió a brillar. "Manu" Siebert, LU9ESD; **310, abr., 10**
- Poblado de Llívia (La Cerdanya). M. López, EA3EGB; **317, may., 12**
- El Radio Club Henares en el aire... y en la escuela. Ó. del Nogal, EA4TD; **312, jun., 10**
- Charla-coloquio sobre antenas en Tenerife. R. Martín, EA8BF; **312, jun., 10**
- ¡Terremoto! J. Pablo Acevedo, CE7JPA; **312, jun., 12**
- EA8CNR/P – Gran Canaria reserva de la biosfera. J. Molina, EA8CNR; **314, sep., 12**
- EA3RKR/p en la Casa Milà (La Pedrera). Equipo Armic; **315, oct., 8**
- EH3SET "La Seu d'Égara". Crónica de una ilusión. F. Pont, EA3KT; **316, nov., 10**
- Catedral de Barcelona ED3EJA (Home-naje a EA3EJA). X. Paradell, EA3ALV; **316, nov., 12**
- La radioafición en la visita de Benedicto XVI. X. Paradell, EA3ALV; **317, dic., 8**
- La URDE resurge tras un sabotaje. J. Montoya, EA2CCG; **317, dic., 24**

Antenas y líneas de transmisión

- Antenas móviles discretas. K. Britain, WA5VBJ; **307, ene., 19**
- Antenas verticales, Impedancia de entrada y rendimiento. A. García, EA5BWL; **312, jun., 24**
- Antenas inusuales. K. Britain, WA5VJB; **312, jun., 56**

Coleccionismo, clásicos de radio e historia

- Historia de Internet. I. Giró; **311, may., 25**

Comunicaciones digitales e informática

- El APRS no sólo indica la posición. D. Rotolo, N2IRZ; **307, ene., 22**

- Proyecto HSMMN: High Speed Multimedia Network. A. Casanovas, EA5HJX; **307, ene., 38**
- D-Rats, un programa para D-STAR. D. Rotolo, N2IRZ; **308, feb., 19**
- RSID. La respuesta a la Babel de las comunicaciones digitales. L.A. del Molino, EA3OG; **308, feb., 22**
- La magia de la conexión USB. D. Rotolo, N2IRZ; **313, jul-ago., 29**
- Comunicaciones debajo del ruido (I). D-T. Witowski, W6DTW y T. Hood, NW7US; **317, dic., 56**

Concursos. Bases, resultados y comentarios

- Maratón CQ DX 2010. Bases; **307, ene., 10**
- Resultados. Concurso «CQ WW WPX SSB 2009»; **308, feb., 10**
- Bases Concurso «CQ World-Wide WPX» 2010; **309, mar., 10**
- Comentarios a los resultados del «CQ WW WPX SSB 2010», P.L. Vadillo, EA4KD; **309, mar., 35**
- Comentarios a los resultados del «CQ WW WPX CW 2009», P.L. Vadillo, EA4KD; **310, abr., 37**
- Resultados Concurso «CQ WW WPX CW 2009»; **310, abr., 43**
- Premios CQ. Bases. **311, mayo, 5**
- Resultados CQ WPX RTTY; **311, mayo, 40**
- Comentarios, resultados del concurso «CQ WW RTTY DX 2009» B. Cox, K3EST; **311, mayo, 44**
- Resultados Concurso "CQ WPX RTTY", 2010; **313, jul-ago., 45**
- Resultados Concurso "CQ WW DX SSB", 2009. **314, sep., 33**
- Consejos de viejo concursante. X. Paradell, EA3ALV; **314, sep., 21**
- Comentarios a los resultados del «CQ WW DX SSB de 2009». B. Cox, K3EST; **315, oct., 39**
- Resultados "CQ WW DX CW 2009". **316, oct., 41**
- Comentarios. Resultados del CQ WW CW de 2009. Bob Cox, K3EST; **316, nov., 49**
- Resultados del «CQ WW 160 m DX 2009»; **317, dic., 29**
- Bases. Maratón CQ DX de 2011; **317, dic., 46**
- Bases. Concurso "CQ WW 160 m DX", 2011; **317, dic., 47**

CQ Examina

- YP-3 de Super Antenas, una Yagi para seis (siete) bandas. K. Britain, WA5VJB; **307, ene., 44**

- Antena vertical V-6-20 de UltraBeam. R. Serna, EA3CFC; **311, may., 58**
- El portátil VX-8R. J. Wood, WV5J; **314, sep., 60**
- Amplificador de estado sólido "Prometheus" DX-2400L1. S. Bolia, N8BQJ; **316, nov., 16**
- Receptor RFSpace SDR-IQ. S. Manrique, EA3DU; **317, dic. 56**

Diexismo

- 2010, que siga la estela de un muy buen 2009. P.L. Vadillo, EA4KD; **307, ene., 26**
- Seguimos esperando el anuncio de la estrella invitada de 2010. P.L. Vadillo, EA4KD; **308, feb. 29**
- ... y se hizo la luz. P.L. Vadillo, EA4KD; **309, mar., 44**
- Unas bandas altas con mucho ambiente. P.L. Vadillo, EA4KD; **310, abr., 31**
- Los que vienen, por los que se van. P.L. Vadillo, EA4KD; **311, mayo, 46**
- Se prepara un otoño sin crisis... de DX. P.L. Vadillo, EA4KD; **312, jun., 39**
- T31, lo barato sale caro. P.L. Vadillo, EA4KD; **313, jul-ago., 40**
- Tranquilidad en las bandas. P.L. Vadillo, EA4KD; **314, sep., 44**
- Propósito de enmienda. P.L. Vadillo, EA4KD; **315, oct., 25**
- 10-10-10, una fecha inolvidable. P.L. Vadillo, EA4KD; **316, nov., 41**
- Balance positivo del año. P.L. Vadillo, EA4KD; **317, dic. 37**

Divulgación, Cómo funciona y miscelánea

- VHF y Satélites. Primera operación TLT desde Mongolia. J. Lynch, N6CL; **307, ene., 16**
- Procesador de audio por RF modelo 75 de Ten-Tec. G. West, WB6NOA; **307, ene., 24**
- E-mail en alta mar. S. Doménech, EA5DY; **310, abr., 18**
- Personas: José Buján, EA3IS, Ex EA9IA (Ifni). X. Paradell, EA3ALV; **310, abr., 19**
- Estadísticas "HAM" LU. D. Salom, LU8ADX; **310, abr., 25**
- Características de los receptores de radio (I). S. Manrique, EA3DU; **311, may., 32**
- Características de los receptores de radio (II). S. Manrique, EA3DU; **312, jun., 37**
- Dictadores y radioafición. F. Grünberg, YO4PX; **313, jul-ago., 19**
- VHF-UHF. SPLAT: análisis de cobertura y enlaces en V/UHF. S. Martínez, EA3DU; **313, jul-ago, 56**
- Personas: Treinta años en la radioafición. I. Martínez, EC5CYT; **314, sep., 15**
- Telegrafía. comunicaciones digitales al

- viejo estilo. R. Arland, K7SZ; **315, oct., 19**
- VHF-UHF. Radioafición en Hanoi y productos para V-UHF. J. Lynch, N5CL; **315, oct., 22**
- Telegrafía. CW a alta velocidad. J. Gerry, KH6/W3GW; **316, nov., 27**
- Estadísticas de licencias XE. D. Salom, LU8ADX; **316, nov., 35**
- La crisis de la URE. X. Paradell, **311, mayo, 8**

Mundo de las ideas

- La "Zona de Penumbra" de la Radioafición. D. Yangling, K7FF; **307, ene., 15**
- Operando desde las sombras (y VIII). D. Ingram, K4TWJ; **311, may., 14**
- HF de bajo presupuesto: Las claves del éxito. D. Ingram, K4TWJ; **311, may., 19**
- Doble placer: Radio y auto. J. Reinhardt, AA6JR; **312, jun., 14**
- ¿Estás preparado para una emergencia? W. Yoshida, KH6WZ; **312, jun., 19**
- Una gran señal con presupuesto limitado. J. Reinhardt, AA6JR; **315, oct., 15**
- Protección del equipo contra inversión de polaridad. W. Yoshida, KH6WZ; **316, sep., 23**
- Control numérico por ordenador. D. Roto-lo, N2IRZ, **317, dic., 20**

Montajes, Técnica, Cómo funciona

- A vueltas con los toroides. J. Eisenberg, N9NEB; **308, feb., 16**
- Una nueva generación de kits de regenerativos. J. Eisenberg, N9NEB; **309, mar., 16**
- Receptor regenerativo de altas prestaciones. C. Kitchin, N1TEV; **310, abr., 56**
- SMD: Chiquitos pero matones. Mírame pero no me toques. J. Eisenberg, N0NEB; **311, may., 23**
- Kits de ayuda para montar kits. J. Eisenberg, K0NEB; **311, may., 56**
- Equipo de radio en recepción: consejos prácticos. S. Manrique, EA3DU; **313, jul-ago., 34**
- Tesoros para montadores de kits, J. Eisenberg, K0NEB; **313, jul-ago., 25**
- Interfaz emisora/Echolink. J. Jané, EA3GZL; **315, sep., 56**
- Montajes estilo Manhattan. J. Eisenberg, K0NEB; **316, nov., 34**

Principiantes

- Factor de velocidad del coaxial y las Yagi apiladas. K. Britain WA5VJB y Redacción; **308, feb., 60**
- El lado internacional de la radioafición. D. Ingram, K4TWJ; **309, mar., 23**
- Poniéndonos al día en baterías. R. Arland, K7SZ; **311, may., 29**

- El mundo al alcance con dos hilos. R. Arland, K7SZ; **313, jul-ago., 21**
- Pienso, luego llamo CQ. R. Arland, K7SZ; **316, nov., 19**
- Cómo escoger un equipo para el móvil. J. Reinhardt, AA6JR; **317, dic., 16**

Productos.

Una mirada al mercado

- Receptores, equipos y accesorios. S. Manrique, EA3DU; **307, ene., 48**
- Transceptor QRP SDR, kits, otros equipos y accesorios. J. Wood, WV5J; **308, feb., 64**
- Transceptores Móviles de VHF/UHF FM, G. West, WB5NOA; **309, marzo, 56**
- Transmisor para 136kHz, equipos, antenas y accesorios. S. Manrique, EA3DU; **309, mar., 64**
- Transceptores V/UHF, accesorios e informática. J. Wood, WV5J; **310, abr., 64**
- Nuevos transceptores, receptores y antenas. J. Wood, WV5J; **311, may., 62**
- Nuevos equipos, kits, SDR y antenas. J. Wood, WV5J; **312, jun., 62**
- Más transceptores y receptores SDR. J. Wood, WV5J; **313, jul-ago., 62**
- Equipos de radio y amplificadores. J. Wood, WV5J; **314, sep., 64**
- Equipos de radio. J. Wood, WV5J; **312, jul-ago., 64**
- Nuevos equipos de radio y accesorios; J. Wood, WV5J; **316, nov., 64**
- Nuevo transceptor HF, módulos transceptores V-U y de microondas. J. Wood, WV5J; **317, dic., 64**

Propagación

- Lento aumento de la actividad solar. X. Paradell, EA3ALV; **307, ene., 35**
- Las condiciones en el CQ WW 2009, mejores que lo predicho. T. Wood, NW7US; **308, feb., 51**
- Nuevo formato de gráficas de propagación. S. Doménech, EA5DY/4; **309, mar., 51**
- El nuevo ciclo 24 por fin progresa adecuadamente. S. Doménech, EA5DY/4; **310, abr., 51**
- Teorías sobre el Ciclo 24; los oráculos no se ponen de acuerdo. S. Doménech, EA5DY; **311, abr., 51**
- Predicciones diarias de propagación: ¿son posibles? S. Doménech, EA5DY; **312, may., 51**
- Vuelven las tormentas solares. S. Doménech, EA5DY; **313, jul-ago., 51**
- Los vaivenes del nuevo ciclo solar. S. Doménech, EA5DY; **314, sep., 51**
- Sacando partido a las bandas bajas durante el mínimo solar. S. Doménech, EA5DY; **315, oct., 51**
- La propagación en la Mágica Top Band. S.

Doménech, EA5DY; **316, nov., 51**

- ¿Cómo será el Ciclo Solar 24? Los oráculos no se ponen de acuerdo. S. Doménech, EA5DY; **317, dic., 51**

QRP

- Los QRP Regie y FAIRCHILD 50. D. Ingram, K4TWJ; **308, feb., 54**
- Maratón QRP y CW "a grito pelado". D. Ingram, K4TWJ; **309, mar., 19**
- Receptor monotransistor "Gnat". D. Ingram, K4TWJ; **312, jun., 34**
- ¡El QRP me ha seguido desde Dayton! C. Hartford, N5GA; **316, nov., 30**
- La Mágica Box y el Rock Slide-40 Challenger. C. Hartford, N5GA; **317, dic., 24**

Radioescucha

- 40 Años de la primera emisión desde Praga. F. Rubio, ADXB; **308, feb., 26**
- 75 años de Radio en Bulgaria. F. Rubio, ADXB; **310, abr., 28**
- 85 años de Radio Polonia. F. Rubio, ADXB; **312, jun., 32**
- HCJB, una gran emisora. F. Rubio, ADXB; **314, sep., 19**
- La radiodifusión en onda corta. F. Rubio, ADXB; **316, nov., 39**

Reportajes, entrevistas

- Restauración de la torre de Telegrafía Óptica de Arganda del Rey. I. Ruiz-Ramos, EA4AO; **307, ene., 8**
- EH3RKR "La Sagrada Familia habla al Mundo" desde el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona. Equipo Radio Club Armic; **308, feb., 8**
- ED8R, desde la Isla Bonita, en el WPX SSB de 2009. EA4RCH Contest Team; **309, marzo, 9**
- ¿Quién es "Vovó" Alda?. L. Lombardi, PP5LV; **310, abril, 16**
- Merca-HAM 2010, distinto y mejor. X. Paradell EA3ALV; **313, jul-ago., 10**
- Safari en la Hamvention (Parte I). J. Wood, WV5J; **315, oct., 56**
- Safari en la Hamvention (y II). J. Wood, WV5J; **316, nov., 56**

¿Cómo será el Ciclo Solar 24? Los oráculos siguen discutiendo

En el número de mayo pasado revisábamos dos de las teorías más extremas sobre cómo se desarrollará este recién iniciado ciclo solar 24. Por un lado, las teorías innovadoras de la investigadora del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, NCAR, de los EEUU, Mausumi Dikpati, sobre los mecanismos internos del Sol podían apuntar a un excepcionalmente activo ciclo 24, con un gran máximo solar. Por otro lado, las teorías de los doctores W. Livingston y M. Penn del NSO estadounidense apuntaban a justo todo lo contrario, con un Sol con manchas solares cada vez más débiles, pudiendo incluso llegar a desaparecer en 2014.

De acuerdo con dos nuevas predicciones recientes, el nuevo ciclo 24 podría simplemente acabar siendo un ciclo que esté sensiblemente por debajo del promedio de los anteriores ciclos solares. La primera de estas dos nuevas predicciones ha sido realizada por A. Yoshida y H. Yamagishi y publicada en los *Annales Geophysicae*, volumen 28, páginas 417 a 425, de febrero de 2010 (*Prediciendo la Amplitud del Ciclo Solar 24 Mediante un Nuevo Método Precursor*).

En su artículo muestran que el número suavizado de manchas solares o, mejor dicho, su tasa de descenso durante los últimos años de un ciclo solar está correlacionada con la amplitud máxima del siguiente ciclo. Partiendo de esta relación, estos científicos predicen que la amplitud máxima del ciclo 24 será de 84,5 +/- 23,9 manchas solares (nº suavizado). Esta predicción es similar a la que tiene establecida hoy en día la NOAA estadounidense, que predice un valor de 90 +/- 10 manchas solares suavizadas para el máximo del ciclo, lo cual ocurriría, según sus propias predicciones, en mayo de 2013.

La segunda predicción proviene de R.P. Kane en su artículo "*Estimación Definitiva del Tamaño del Próximo Ciclo Solar 24 Basado en el Método Precursor de Oh!*", publicado en los *Annales Geophysicae*, volumen 28, páginas 1463 a 1466, de julio de 2010. En esta

predicción del ciclo 24, Kane utiliza el método desarrollado por A.I. Ohl, que sostiene que la actividad geomagnética durante la fase decreciente de un ciclo solar está muy correlacionada con el número suavizado de manchas solares durante el máximo del ciclo siguiente. Como actividad geomagnética, Kane emplea el índice *aa* (amplitud antipodal) medido durante el mínimo solar anterior.

Básicamente el método de Ohl sostiene que cuanto menor sea el índice *aa* de amplitud antipodal durante un mínimo solar, menor será el máximo de manchas solares del siguiente ciclo. El problema hasta ahora había sido determinar el índice *aa* para el reciente mínimo solar, debido a su larga duración. Kane había realizado en 2007 una predicción para el máximo del ciclo 24 de 124 manchas solares (número suavizado). Para ello había utilizado los datos del índice geomagnético *aa* de mayo de 2006, que es cuando se creía entonces estaba el mínimo solar. Ahora sabemos que el auténtico mínimo solar ocurrió mucho más tarde y con valores bastante más bajos. Utilizando valores del índice *aa* correspondientes a mayo de 2009, Kane ha elaborado una

predicción final de 58 +/- 25 manchas solares suavizadas, una cifra realmente muy baja.

Parece ser que el consenso científico, aunque todavía no es unánime, apunta a que el nuevo ciclo será uno de actividad bastante moderada. Desgraciadamente varias de las primeras predicciones que apuntaban a un gran ciclo 24 no van a acabar siendo realidad. Nuestra comprensión sobre los fenómenos íntimos que se producen en la dinámica solar es todavía muy limitada. Es importante notar que estas dos recientes predicciones se basan en proponer la correlación estadística entre fenómenos observados al final de un ciclo y la magnitud del ciclo siguiente. Todavía no conocemos los mecanismos que acaban produciendo los ciclos de actividad solar.

Por otra parte el conocido *guru* de propagación Carl Luetzelschwab K9LA, propone predecir el nuevo ciclo mediante una sencilla correlación estadística entre la cifra de meses en los que el número suavizado de manchas solares estaba por debajo de 20 y la amplitud del máximo del ciclo solar siguiente. Según este método, el número de manchas solares del máximo del ciclo







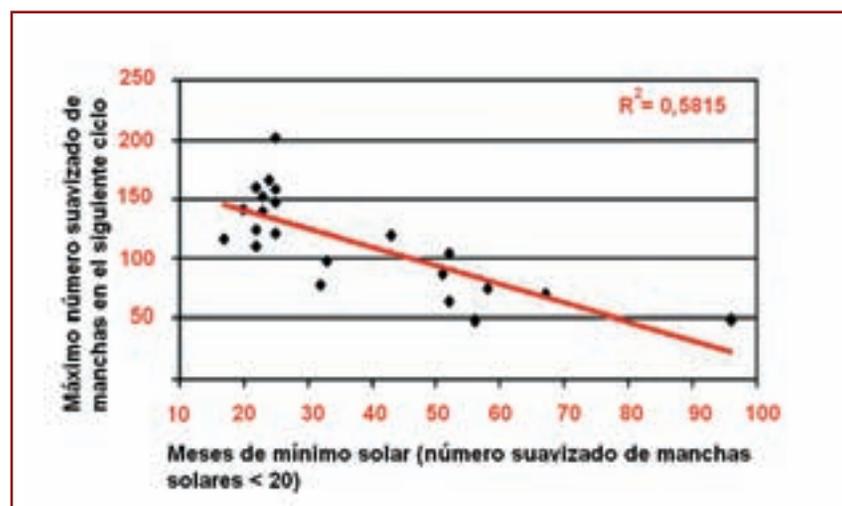


Figura 1: Correlación realizada por Carl, K9LA, entre la duración del mínimo solar (medido como número de meses con manchas solares por debajo de 20) y la máxima amplitud en número suavizado de manchas solares durante el siguiente ciclo solar. Fuente: K9LA.






* <ea5dy@yahoo.es>

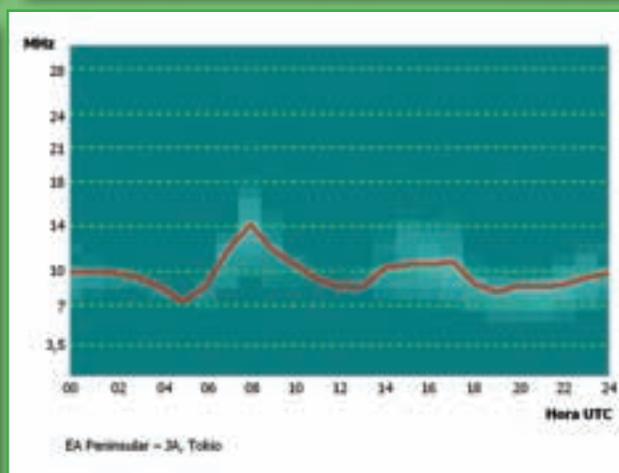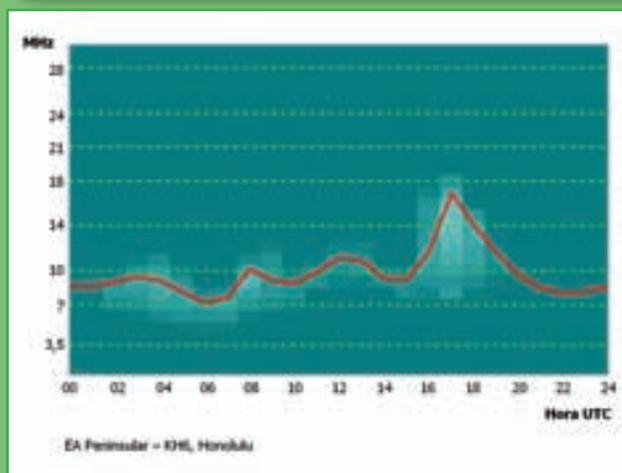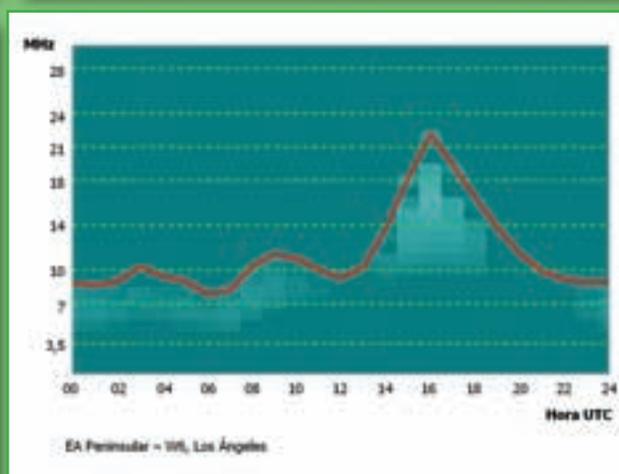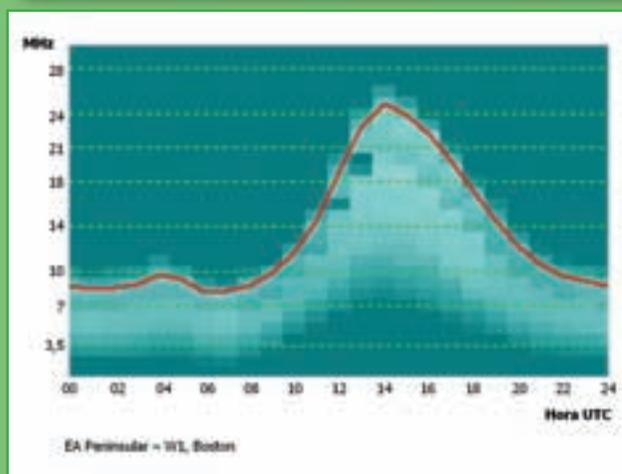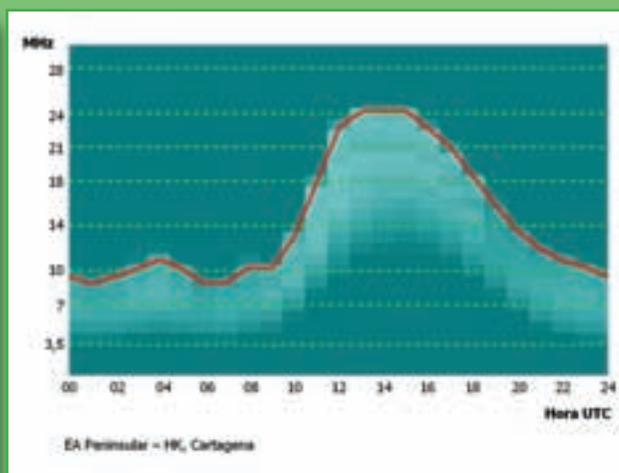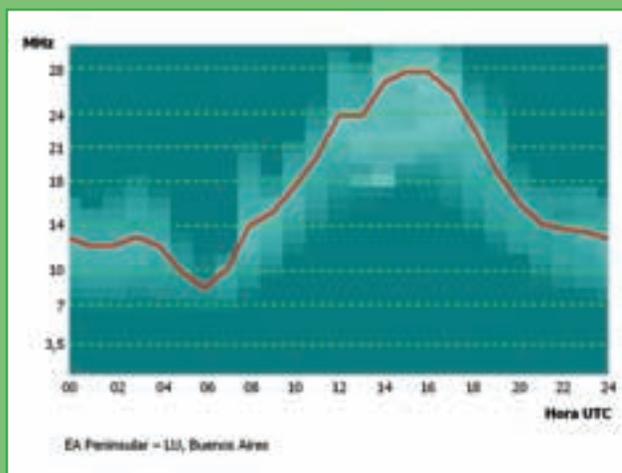

24 será de 80. En la figura 1 se muestra la correlación obtenida a partir de los últimos ciclos solares observando en cada punto el número de meses en los que el mínimo estuvo por debajo de 20 manchas solares y el número de manchas solares durante el máximo siguiente.

Parece ser que el nuevo ciclo solar no será espectacularmente activo, según estas tres predicciones recientes. Sin embargo todas ellas tienen en su previsión un factor estadístico de dispersión bastante alto, debido a que la variable precursora es necesariamente una observación muy sepa-

rada en el tiempo y cuyo mecanismo de relación con la variable a explicar (la amplitud del nuevo ciclo) es todavía desconocida. La única conclusión que nos queda es seguir atentos a las bandas a ver que nos trae nuestro viejo Sol. Si finalmente el ciclo solar 24 no es explosivo, no significa que sea

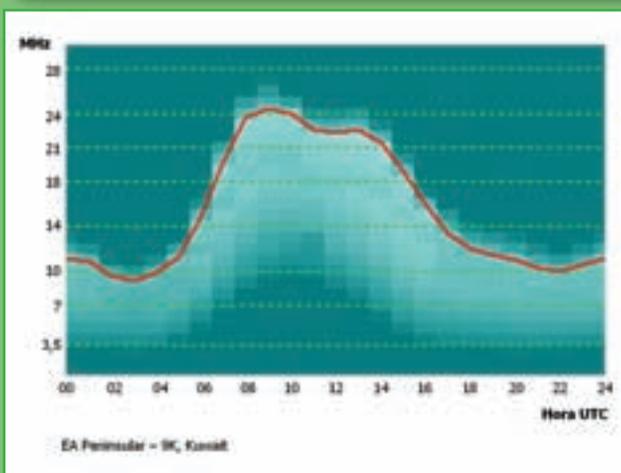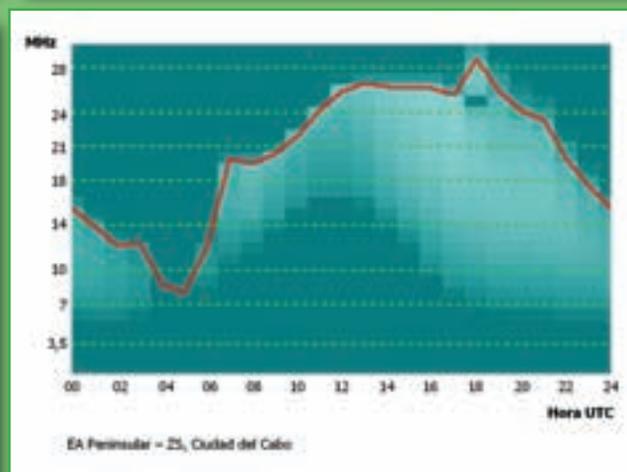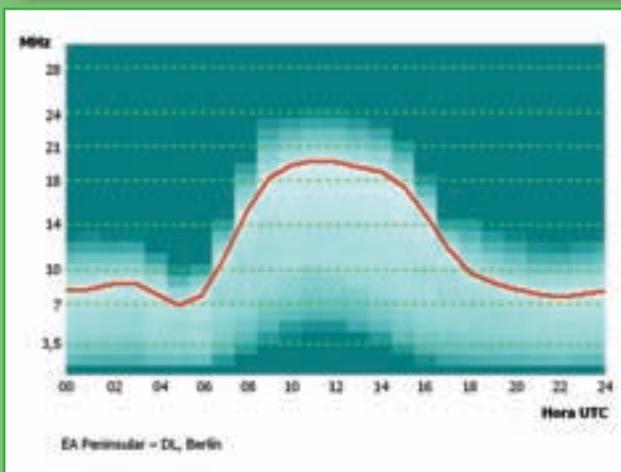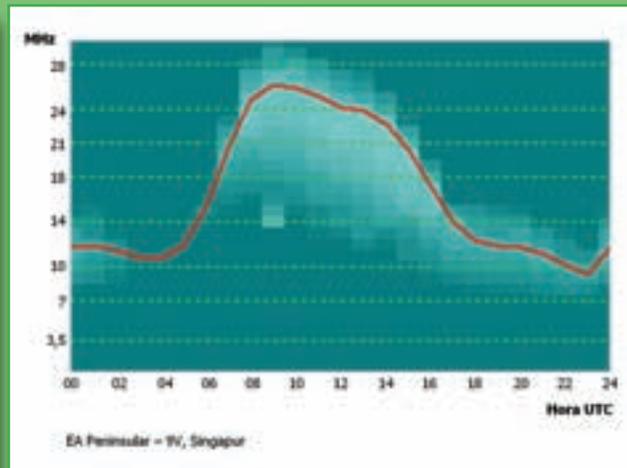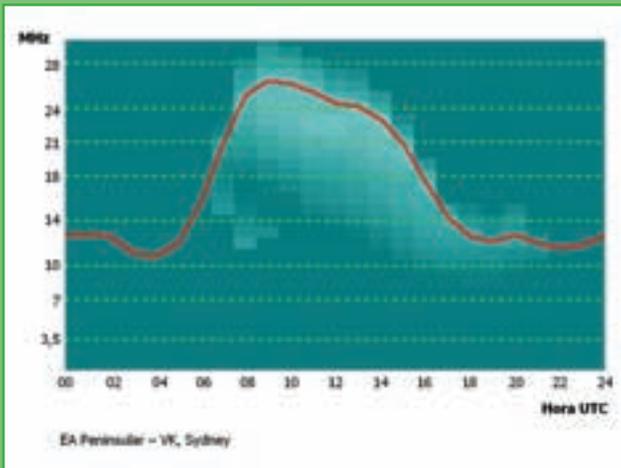

Estos gráficos, generados mediante el programa VOACAP, muestran la probabilidad de un enlace por HF entre España peninsular y la zona del mundo indicada, mediante propagación por refracción en las capas F de la ionosfera. El eje horizontal muestra la hora UTC y el eje vertical la frecuencia en MHz. La curva roja indica el valor de la frecuencia máxima utilizable (MUF) en el 50% de los días del mes. Las manchas de tono claro son una indicación cualitativa de la intensidad de señal a esperar en cada trayecto, para cada combinación de hora UTC y frecuencia. Las bandas del servicio de aficionado están resaltadas en línea de trazos para mayor claridad. Los cálculos se hacen asumiendo una estación de 100 W y una antena de 0 dBi. El modelo no asume modos de propagación ionosférica mediante refracción en la capa E para frecuencias superiores a 14 MHz (esporádica E).

Todas las gráficas pertenecen al mes de diciembre 2010

particularmente malo, especialmente en las bandas bajas, sino que deberemos seguir desplegando nuestras mejores habilidades para seguir sacando partido a nuestras bandas y seguir aprendiendo del interminable y a veces insondable mundo de la propagación.

La propagación en el mes de diciembre

En diciembre el Sol alcanza su máxima declinación negativa, es decir, la vertical del astro rey estará sobre latitudes próximas al trópico de Capricornio sobre el hemisferio Sur, presentando por tanto en nuestro hemisferio Norte

las condiciones de invierno por antonomasia. La elevación máxima del Sol visto desde nuestras latitudes será la más reducida del año, con su valor más bajo coincidiendo con el solsticio de invierno del día 21 de diciembre y haciendo que la inclinación de los rayos de su radiación sobre la atmósfera

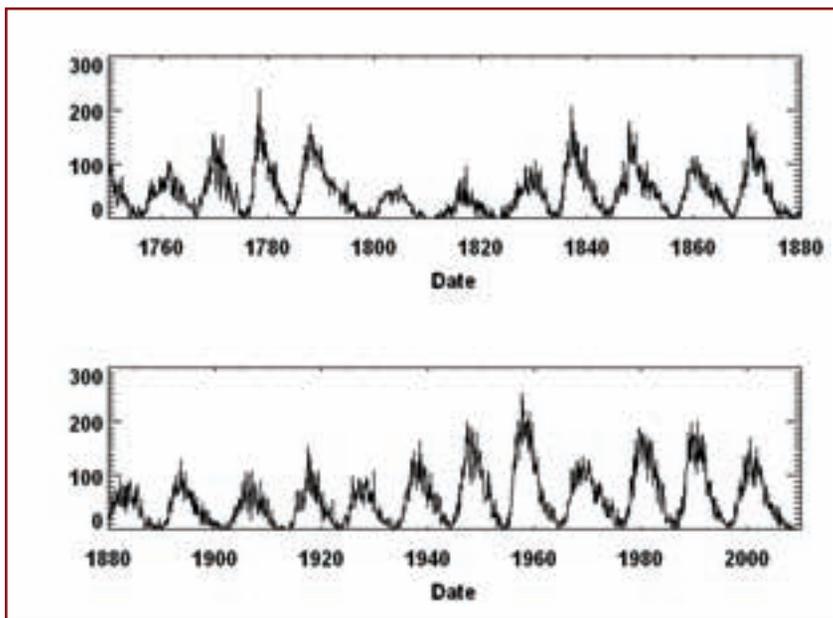


Figura 2: Ciclos de manchas solares durante los últimos dos siglos y medio. Fuente: NASA.

superior de nuestras latitudes sea la más baja del año. Como consecuencia este mes tiene los días más cortos y las noches más largas del año.

Bandas bajas, 80 y 40 metros. Desde el punto de vista del impacto sobre la propagación tenemos que la capa D se activará más tarde y con menor intensidad que en la estación anterior, de modo que las bandas nocturnas como los 160, 80 y 40 metros se cerrarán más tarde. En 40 metros no serán extraños los contactos desde la Península hasta Norteamérica incluso hasta un par de horas después del amanecer, o una hora antes de anoche con JA y BY. Durante la noche, esta banda estará cerrada y los días de baja actividad geomagnética habrán condiciones aceptables en las bandas bajas hacia todas las zonas oscuras del globo, donde la variable más discriminante para la posibilidad de contacto serán las condiciones de ruido en nuestro receptor o en el de nuestro corresponsal. Sin embargo durante el día habrá buenas condiciones hasta distancias de aproximadamente 900 km en la banda de 40 metros y de apenas 200 km en 80 metros. La zona gris, especialmente interesante en estas bandas bajas, alcanzará su máxima inclinación respecto a los meridianos abriéndonos la posibilidad de llegar por la propagación de línea gris a zonas tan interesantes como África central y oriental, 5R, ZL, 3D2 y KH6.

Los **30 metros** seguirán siendo una

excelente banda para el DX, con mejores condiciones por las noches pero también aceptables condiciones diurnas hacia Europa. Será probablemente la única banda con posibilidades de contactos intercontinentales durante las 24 horas del día.

Los **20 y 17 metros** tendrán buenas condiciones para DX de ámbito global durante las horas del día y hasta el anochecer; se abrirán poco después de la salida de Sol y tendrán buenas condiciones hacia muchas áreas del globo. También permanecerán abiertas hacia Sudamérica y regiones tropicales durante las primeras horas de la noche. Para distancias más cortas la banda presentará aperturas de unos pocos cientos de kilómetros (*skip* muy corto) con señales fuertes, lo que hará aumentar el QRM, al coexistir señales fuertes de estaciones próximas con otras señales fuertes de DX.

Los **15 metros** presentarán bastantes días con condiciones hacia sudeste asiático y Australasia por las mañanas y hacia Sudamérica, Caribe y Norteamérica a partir de las horas centrales del día. Las aperturas por esporádica E serán las más bajas del año pero no por ello desdeñables, siendo posible que algunos días aparecerán señales muy fuertes de Europa y Norte de África con un salto más corto que el convencional por refracción en las capas F. Por la noche, la banda permanecerá cerrada a excepción ocasionalmente durante algunos días hacia Sudamérica y tan solo durante algún tiempo después del anochecer.

Los **10 y 12 metros** presentarán aperturas ocasionales hacia las regiones más meridionales del globo y durante las horas posteriores al mediodía. Con días con esporádica, más escasos, se podrán hacer comunicados dentro de la tradicional zona de *skip*, con comunicados por refracción ionosférica a partir de 400 km.

La propagación en el concurso del mes: El ARRL 10 m Contest

Este veterano concurso dedicado en exclusiva a los 10 metros se celebra este año durante las 48 horas comprendidas entre las 00 GMT del sábado 11 y las 24 UTC del domingo 12 de diciembre. Las condiciones generales para DX en 10 metros seguirán siendo pobres, a pesar de la mejora de la actividad solar. Se esperan para el mes de diciembre valores del flujo solar en 10,7 cm superiores a 85. La banda de 10 metros permanecerá completamente cerrada a reflexiones ionosféricas durante la noche. Al amanecer pueden llegar señales débiles de Australia y norte del océano Índico, con ángulos de elevación sobre el horizonte muy bajos. Avanzada la mañana será posible encontrar señales algo más fuertes de África meridional, donde el problema de las bajas señales se sumará a la baja actividad proveniente de esa parte del mundo.

A partir del mediodía es muy probable la aparición de señales de mayor calidad desde Sudamérica, donde este concurso es muy popular. Sudamérica tendrá mejores condiciones durante la tarde europea con EEUU que hacia EA, pero con bastante probabilidad se podrán nacer interesantes contactos, sobre todo con países al sur de la línea ecuatorial. Ya entrada la tarde deberemos buscar las señales de los *big-gun* norteamericanos, que estarán escudriñando a la búsqueda de la apertura con Europa. En este punto tendremos cierta ventaja en términos de propagación con nuestros colegas de Europa septentrional y en caso de darse la apertura tendríamos en teoría bastantes dB de ventaja. Tras la caída de la noche la banda volverá a cerrarse al reducirse la ionización de la capa F por el cese de la radiación solar.

Naturalmente, si aparecen nubes de esporádica E, el panorama hacia Europa y norte de África puede cambiar radicalmente; ya sabemos que la escudridiza esporádica E es impredecible. Así que ¡suerte en el concurso! ●

FTM-350

Móvil
BIBANDA



- * 144-432 MHz
- * Altavoces frontales 2

* BANDSCOPE

* Funciones completas de APRS incluyendo funciones meteorológicas

* Bluetooth & GPS opcionales

* AM/FM/Stereo FM RX

* Recepción dual, Full Duplex y Repetidor en banda cruzada


NOVEDADES YAESU

TRES VERSIONES A ELEGIR

FTDX-5000
FTDX-5000D
FTDX-5000MP



- * Transceptor HF150 MHz * 200 W * 2 Receptores independientes
- * Fuente de alimentación interna * Filtro digital manual y automático
- * Acoplador de antena automático de alta velocidad * Reducción de ruido DSP
- * Filtro RF variable (160-10m) * Ecualizador paramétrico de micrófono
- * Doble recepción en función de banda * Subdisplays electro-luminosos

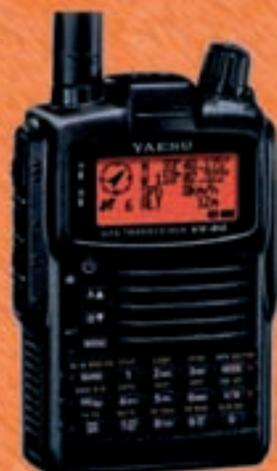

VX8GE

- * Transceptor portátil VHF - UHF
- * Batería de litio
- * Conector SMA
- * Unidad GPS

PROYECTO4
 DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.A.
WWW.PROYECTO4.COM

VISITA NUESTRA WEB
www.proyecto4.com
 E-Mail: proyecto4@proyecto4.com

Laguna de Marquesado, 45 - Nave "L" - 28021 - MADRID
 Tl: 913.680.093 - Fax: 913.680.168

Sergio Manrique, EA3DU

Receptor RFSPACE SDR-IQ

Se analizan las prestaciones de un innovador receptor SDR, desde el punto de vista de un aficionado a la emisión y a la escucha, y bajo diferentes paquetes de software.

Los receptores de radio convencionales están formados por una etapa frontal de RF (preamplificación y filtrado), una serie de etapas de conversión de frecuencia llamadas "frecuencias intermedias" (filtrado y amplificación), y una etapa final de demodulación y amplificación de audio. Los equipos de radio definidos por *software*, o SDR, como el que nos ocupa, suponen un gran cambio de paradigma respecto este esquema: sustituyen algunas de dichas etapas por *software*, programas que operan unos en un ordenador y otros en "chips" en el interior del receptor.

Básicamente hay dos tipos de receptores SDR. En primer lugar están aquellos cuyo esquema genérico se observa en la figura 1: una primera etapa frontal, una etapa de conversión de frecuencia (mezcladores y filtrado), y opcionalmente otra etapa de digitalización de un margen de frecuencias de interés (los receptores SDR más simples no

digitalizan, entregan el audio sin demodular directamente a la tarjeta de sonido del ordenador). Ya en el ordenador, un programa lleva a cabo el filtrado, demodulación y otros procesados de la señal de interés. En el caso de un transmisor o transceptor, en el sentido de transmisión el proceso es el inverso pero con numerosas simplificaciones.

A medida que ha avanzado la tecnología y los componentes disponibles, en los receptores SDR la etapa de conversión digital ha ido aproximándose al conector de antena, como se observa en la figura 2; son equipos que no digitalizan una señal de audio, como los mencionados anteriormente, sino directamente la radiofrecuencia (RF) entrante por antena, previo paso por una etapa frontal. El equipo que aquí nos ocupa cae dentro de este grupo.

RFSPACE es una pequeña empresa norteamericana dedicada a la producción de receptores SDR; uno de ellos, el **SDR-IQ** (foto A), es un receptor de bajo coste con cober-

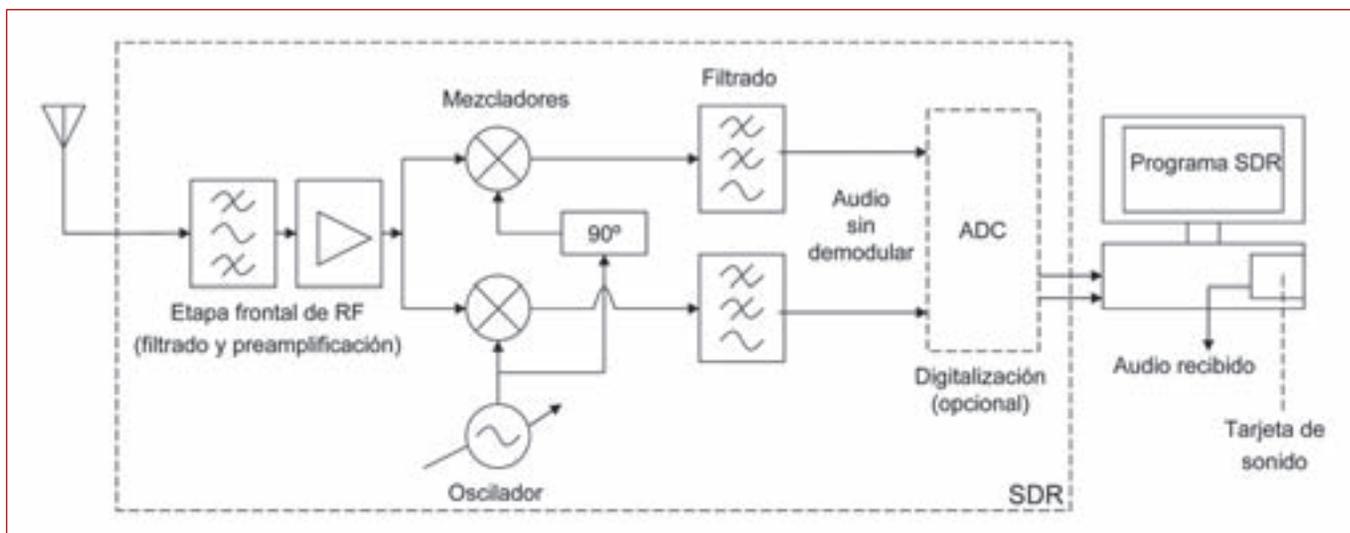


Figura 1. Diagrama de bloques genérico de un receptor SDR de conversión directa (ver texto).

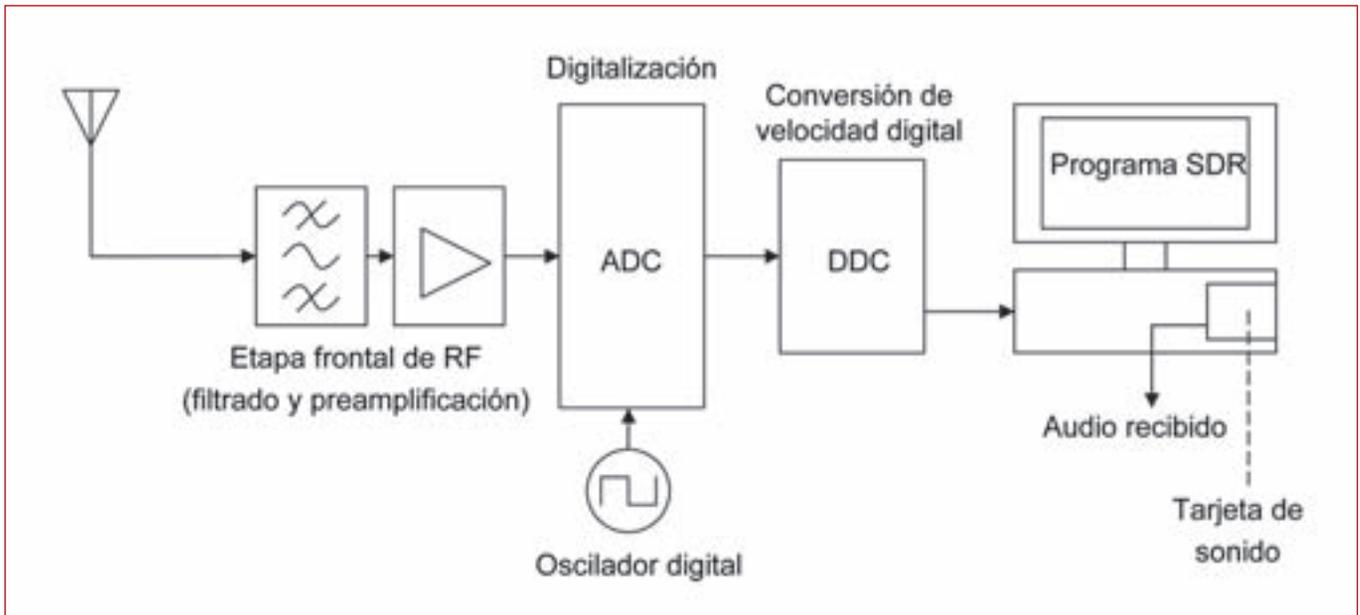


Figura 2. Diagrama de bloques genérico de un receptor SDR de conversión digital directa (ver texto).



Foto A. El SDR-IQ, un receptor de 0,1 a 30 MHz que cabe en la palma de la mano. Fuente: RF Space.

tura continua entre las frecuencias de 100 kHz y 30 MHz, que requiere para funcionar un ordenador con un programa SDR, sea *SpectraVue* (el propio de RFSPACE) u otros programas compatibles. El SDR-IQ es capaz de entregar al ordenador, mediante una conexión USB, un ancho de banda de hasta 190 kHz dentro del mencionado margen de cobertura. El propio conector USB alimenta el receptor, que así no requiere alimentador alguno.

El interior del SDR-IQ

En la figura 3 se muestra el diagrama de bloques simplificado del SDR-IQ. La etapa frontal de RF incluye dos pares de filtros, que se conmutan automáticamente en función de la frecuencia recibida: un paso bajo y un paso alto con frecuencia de corte en 5 MHz, y otra pareja de paso bajo/paso alto con frecuencia de corte en 15 MHz. Así, por ejemplo, para recibir en 10 MHz se conmutará al paso alto de 5 MHz y al paso bajo de 15 MHz.

Siguen dos filtros más y un preamplificador, previos al convertidor analógico a digital (ADC) de *Analog Devices*, que toma muestras del nivel de RF entrante a una velocidad de 66,666 MHz (66,666 millones de muestras por segundo) y convierte cada muestra en 14 bits. La velocidad de muestreo mínima teórica ha de ser el doble de la máxi-

ma frecuencia a digitalizar: el SDR-IQ puede recibir hasta 30 MHz y por tanto se eligió una frecuencia de muestreo ligeramente superior al doble de 30 MHz.

A continuación viene el "corazón" del SDR-IQ, un convertidor de velocidad digital (*digital down converter*, DDC). ¿Cuál es su función? El ADC le entrega todo el ancho de banda de 0,1 a 30 MHz digitalizado, pero como se pretende entregar al ordenador únicamente un margen de 190 kHz de espectro, el DDC descarta las muestras que correspondan a señales situadas fuera de dicho margen, canalizando hacia el ordenador sólo las muestras de interés mediante un interfaz USB.


El SDR-14, otro receptor SDR de RFSPACE que recientemente dejó de estar en producción, era capaz de presentar en pantalla todo el margen de 0 a 30 MHz gracias a que disponía de un DDC más complejo (y costoso) que el que incorpora el SDR-IQ, que en ciertos aspectos es una versión más asequible del SDR-14.

Instalación

Al abrir la caja de embalaje se encuentran, aparte del receptor, un breve manual de puesta en funcionamiento y un cable USB, así como un CD-ROM con *drivers* para varias versiones de Windows, el programa de instalación de *SpectraVue*, manuales en formato PDF y ficheros con grabaciones de demostración (no de audio, sino de RF).

La instalación del SDR-IQ llevé al autor menos de cinco minutos sin prisas, desde la apertura de la caja a estar recibiendo señales. Bastó con ejecutar el programa de instalación, instalar el *driver* y conectar el cable USB y el de antena. Cada vez que se utilice, no olvidar pulsar F12 para poner *SpectraVue* en marcha.

El frontal del equipo está compuesto por tres LED, que indican respectivamente la presencia de alimentación, el estado de funcionamiento (reposo/activo) y la presencia de un nivel total (0,1-30 MHz) de entrada excesivo que satura el receptor (en concreto su convertidor analógico a digital). En la parte posterior se hallan los conectores de antena (BNC), USB y RS-232, éste para sincronización de frecuencia con otros equipos de radio, como transceptores.

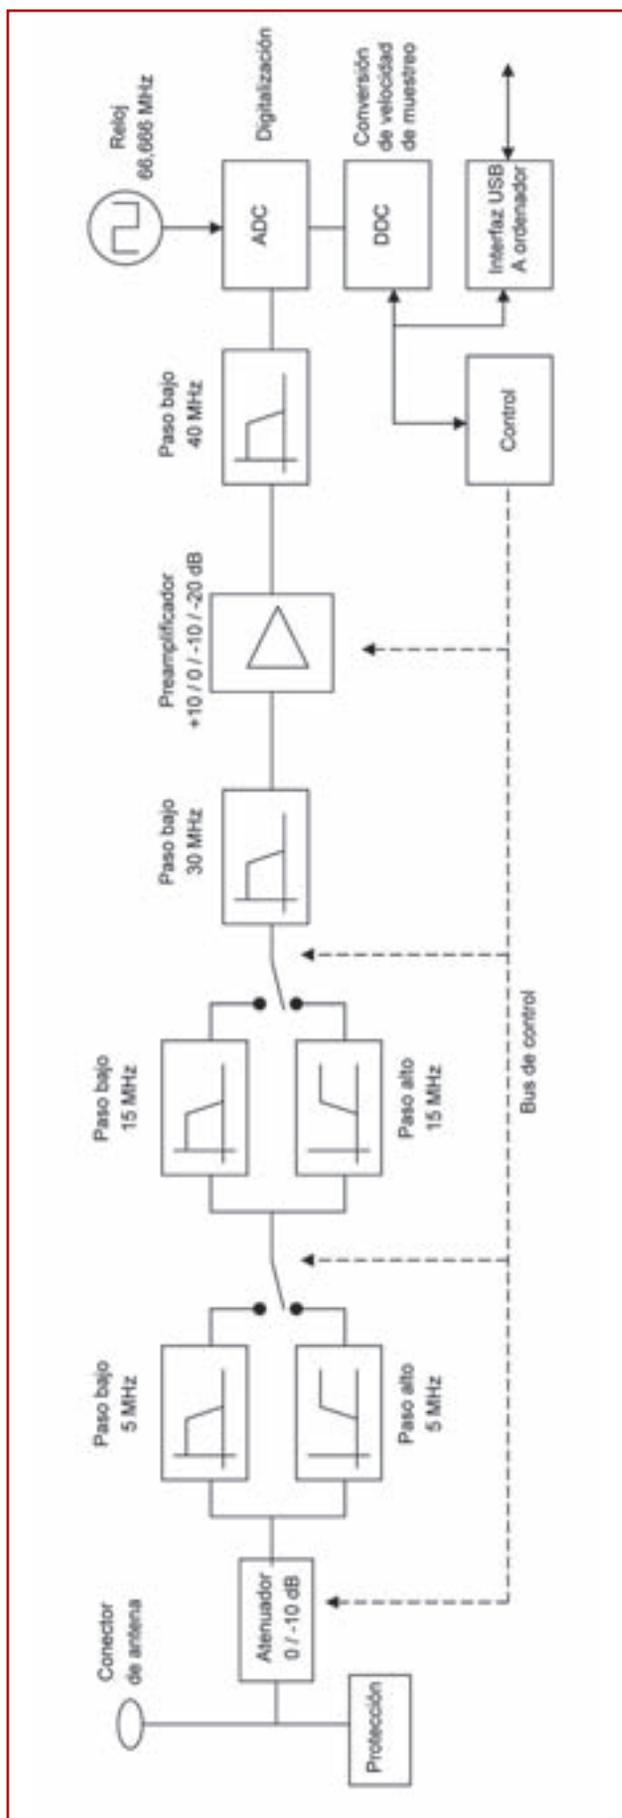

Operación con SpectraVue

Para sacarle todo el partido, *SpectraVue* requiere como mínimo un Pentium II con 128 MB de RAM; la aplicación funcionará con algunas CPU más lentas, a costa de una reducción en la velocidad de la pantalla de análisis y algunas limitaciones al demodular.

La señal de entrada a *SpectraVue* puede proceder de un receptor de RFSPACE, de una tarjeta de sonido con las señales a demodular, o de un fichero WAVE con una grabación de RF. Si, *SpectraVue* es capaz de capturar todo el ancho de banda entregado por el DDC (una "ventana" de hasta 190 kHz situada en cualquier banda entre 0,1 y 30 MHz) y reproducirlo posteriormente: la utilidad de grabar un ancho de banda es que permite su posterior reproducción y la demodulación de cualquiera de las señales captadas. Así, como ejemplo, podremos dejar el SDR-IQ y *SpectraVue* grabando una noche en una banda tropical o en 160 metros, y la mañana siguiente comprobar las señales registradas y demodular cualquiera de ellas. Las únicas limitaciones son el ancho de banda (hasta 190 kHz) y la capacidad del disco duro.

La ventana de *SpectraVue* (foto B) tiene tres áreas: el menú principal, el área de análisis espectral/temporal y una serie de controles en la parte inferior. El menú principal permite configurar una larga lista de parámetros, de los que cabe destacar la ganancia de RF (de +10 a -20 dB en pasos de 10 dB), la inclusión de un atenuador adicional de 10 dB, el ancho de banda máximo a presentar en pantalla (desde 5 kHz hasta 190 kHz), y la velocidad del análisis de espectro.

Análisis de señal

Uno de los usos que se está dando al SDR-IQ es como analizador de espectro, función que se puede encontrar en transceptores de gama alta, por no mencionar costosos analizadores profesionales. Pero no sólo es capaz de analizar en frecuencia; mediante las pestañas situadas bajo la pantalla de análisis se elige entre:

- Amplitud de la señal recibida (lo más similar a un osciloscopio).
- Análisis espectral en dos dimensiones (foto B, mitad superior) o en tres (foto C).
- Análisis espectral en cascada (foto B, mitad inferior). Muy útil por ejemplo para detectar señales débiles.
- Análisis continuo (potencia total a lo largo del tiempo).
- Análisis de la fase (muy útil para modos digitales).

La velocidad de refresco de la ventana de análisis es ajustable, así como su finura en el análisis frecuencial (muy elevada si se desea), su escala vertical, etc. En la parte inferior se hallan, entre otros: los siguientes controles:

- FFT Ave*: muy útil para reducir las fluctuaciones del análisis espectral, al realizar un promedio de los datos presentados. Muy recomendable su uso con un valor distinto de 1.
- Smoothing*: realiza un alisado del análisis espectral; en la práctica del aficionado conviene no poner una cifra alta, o no usarlo.
- FFT/BLK*: determina la resolución en frecuencia. A mayor resolución, menor velocidad de refresco del análisis de espectro. La mínima resolución (2048 puntos por FFT) es suficiente, aunque para análisis espectral en cascada un valor de 8192 le pareció al autor un buen compromiso

Figura 3. Diagrama de bloques simplificado del SDR-IQ (ver texto).

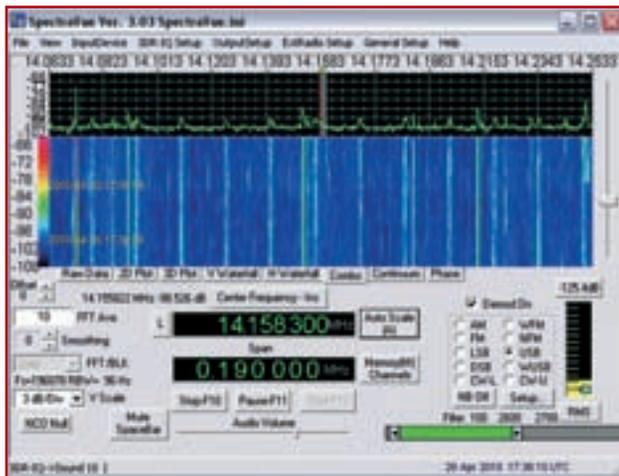


Foto B. SpectraVue recibiendo en la banda de 20 metros. Se observa la ventana de análisis espectral en dos dimensiones (mitad superior) y en cascada (mitad inferior).

entre claridad gráfica y velocidad. La velocidad de refresco de la ventana de análisis se ajusta desde el menú principal, desde *General Setup* → *Skips N updates*. El botón *AutoScale* centra la ventana de análisis espectral automáticamente, siendo muy útil.



Foto C. Análisis espectral en tres dimensiones con SpectraVue.

Control de frecuencia

Demod/Center frequency – Ins es un botón bajo el que hay un control de frecuencia. Pulsando el botón, alterna entre dos funciones:

Center: al variar la frecuencia se cambia el centro de la porción de espectro tratada (la "ventana" de hasta 190 kHz se va moviendo entre 0,1 y 30 MHz). Es una manera de sintonizar.

LA MEJOR TIENDA ON-LINE
DE RADIOAFICIÓN
DE ESPAÑA



COMET®

Driven to Perform, In STYLE!

PROYECTO4
DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.A.

www.proyecto4.com

C/ Laguna del Marquesado, 45 Nave L
28021 MADRID
Tel. 91 368 0093 - Fax 91 368 01 68

□ *Demod*: al variar la frecuencia, se cambiará la frecuencia de sintonía pero dentro de los límites de la ventana, cuya frecuencia central sólo puede ser cambiada desde la opción *Center*.

En otras palabras: habitualmente sintonizaremos con *Center Frequency*, a menos que deseemos observar un segmento determinado, caso en el que entonces emplearemos la opción *Demod Frequency* y elegiremos la frecuencia a demodular (dentro del ancho de banda disponible) sea cambiando el valor de frecuencia o clicando en la ventana de análisis espectral.

El control *Span* nos permite elegir el ancho de banda a presentar en pantalla y dentro del que podemos movernos partiendo de la frecuencia central: desde 5 hasta 190 kHz, siendo posible demodular a partir de 50 kHz de ancho de banda. Por ejemplo: deseamos observar el segmento de fonía de la banda de 20 metros: con *Center Frequency* centraremos el receptor en 14,195 y ajustaremos el *Span* a 190 kHz. En la pantalla aparecerá el ancho de banda entre 14,100 y 14,290 kHz. Seguidamente con *Demod Frequency* ya podremos sintonizar la señal que nos interese entre 14,100 y 14,290 para su demodulación, incluso clicándola directamente en la ventana de análisis espectral, sin que la ventana se desplace.

Demodulación

El SDR-IQ junto con *SpectraVue* es capaz de recibir en AM, SSB, SSB de banda ancha, DSB (doble banda lateral), CW y FM de banda ancha y estrecha. Puede recibir DRM mediante programas de terceros (decodificador *DREAM* y cable virtual de audio entre *SpectraVue* y *DREAM*), aunque se puede prescindir del cable virtual si se dispone de una segunda tarjeta de sonido (llevando mediante un cable físico la salida de audio de *SpectraVue* a la entrada de la segunda tarjeta, a la que habremos asociado *DREAM*). El medidor de señal que incorpora *SpectraVue* no está escalado como un *Smeter*. Presenta en dBm la potencia captada dentro del ancho de banda de demodulación, a elegir entre valor de pico y RMS.

Abajo a la derecha está el selector de modalidad de demodulación; pulsando en *Setup* podemos variar las frecuencias de corte en filtrado (el ancho de banda de demodulación) para cualquiera de las modalidades; el autor observó que el mínimo ancho de banda para CW era de 200 Hz. Contiguo se halla el botón del cancelador de ruido (NB), eficaz en ausencia de señales muy fuertes.

Con *SpectraVue*, el SDR-IQ es capaz de recibir en dos frecuencias diferentes a la vez, siempre dentro de la misma ventana de 190 kHz. Fue curioso escuchar dos radiodifusoras distintas por cada altavoz del ordenador, una en 6040 kHz y otra en 5970 kHz. Basta con, en el menú de *SpectraVue*, en *Output Setup* elegir *Dual Channel Demod Stereo Output*. En condiciones normales (una sola señal a demodular), estará marcada la opción *Single Channel Demod*. Tras cualquier cambio no olvidar pulsar F12 para volver a poner en marcha el receptor.

Todo receptor SDR, debido al proceso digital de las señales, introduce cierto retardo (latencia) desde que la señal entra por su conector de antena hasta que se obtiene el audio demodulado. En el caso del SDR-IQ con *SpectraVue*, el autor midió un retardo que en unos casos se situaba sobre los 300-400 ms (milisegundos), y en otros alcanzaba los 500 ms, respecto el receptor analógico empleado en las pruebas conjuntas.

El SDR-IQ puede ser empleado con otros programas apar-

te de *SpectraVue*. A continuación describiremos brevemente algunos de ellos.

Winrad

Un programa gratuito, cuya ventana se muestra en la foto D, es **Winrad**. Se observa que algunos de los campos son los mismos que en *SpectraVue*, por ejemplo el mecanismo de sintonía; ello es normal, dado que cualquier *software* vendrá condicionado por la arquitectura interna del SDR-IQ. Al igual que *SpectraVue* es capaz de grabar segmentos de RF.



Foto D. Recibiendo en la banda de 40 metros con un SDR-IQ y el programa **Winrad**. Se está demodulando una fuerte señal de SSB en 7.090; en las ventanas de análisis espectral se observan asimismo otras señales más débiles, algunas de CW, y tanto señales de AM como de SSB por encima de 7.100.

La principal ventaja de *Winrad* es que en demodulación es menos ruidoso que *SpectraVue*, un comentario de varios usuarios de receptores SDR que el autor pudo verificar personalmente, y que esperamos que se mejore en próximas versiones de *SpectraVue*. **Winrad** ocupa toda la pantalla del ordenador, lo que para algunos es un inconveniente.

La instalación de *Winrad* es muy sencilla: para la versión 1.6.1 basta con descomprimir los ficheros descargados en una carpeta llamada *Winrad*, y ejecutar el fichero *register.bat*. Las versiones anteriores (basadas en el código de I2PHD) se instalan a partir de un ejecutable. *Winrad* puede descargarse de <www.winrad.org>; existe una variante denominada *WinradHD*, elaborada por DGOJBJ, compatible con los mismos equipos que *Winrad* y basada en el código de ésta; las principales diferencias son relativas a la ventana interfaz de usuario. *WinradHD* puede descargarse de <<http://www.hdsdr.de>>.

SDR-Radio

Obra de HB9DRV, quizás sea lo más parecido en su apariencia a un transceptor (foto E). También es capaz de grabar, así como de operar en remoto gracias a su arquitectura cliente/servidor. De hecho, para una primera toma de contacto con un SDR-IQ no hace falta tener un receptor físico SDR-IQ: basta con instalar SDR-Radio (descargarlo de <<http://www.sdr-radio.com>>), poner en marcha la aplicación cliente (*Console*) y en el menú, en *Input Source*, elegir *Remote*; en la nueva ventana elegir *Browse Web*,

D3W
24, 18, 10 MHz



17B2

144 - 148 MHz



R-8

6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 m



MASB

10, 12, 15, 17, 20 m



A5055

20 - 30 MHz



13B2

144 - 148 MHz



CUSHCRAFT



A35

20, 21, 30 m

MEDIDORES Y ACOPLADORES DE ANTENA (made in USA)




Z-817

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx. RF: 20W SSB, CW y
modo digital
CAT CONTROL
PARA MODELO FT-817



Z-100-PLUS

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx. RF: 125W SSB, CW y
modo digital
PARA MODELO FT-100 y FT-100Z



YT-100

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx. RF: 100W SSB, CW y
modo digital
CAT CONTROL
PARA MODELO FT-100, FT-100Z y
FT-100Z



KT-100

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx. RF: 125W SSB y CW;
100W en 6 m.
PARA MODELO FT-100, FT-100Z,
FT-100Z, FT-100Z, FT-100Z,
FT-100Z



AT-897-PLUS

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx. RF: 100W
CAT CONTROL
PARA MODELO FT-897



IT-100

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx. RF: 125W SSB y CW;
100W en 6 m.
PARA MODELO FT-100, FT-100Z,
FT-100Z, FT-100Z y FT-100Z



AT-600PRO

Rango freq.: 1,8 a 57 MHz
Pot. máx.: 600W SSB y CW; 250W
RTTY (250W en 6 m)
PARA MODELO



AT-100PROII

Rango freq.: 1,8 a 54 MHz
Pot. máx.: 125W (SSB y CW)
100W en 6 m.
PARA MODELO



AT-200PRO

Rango freq.: 1,8 - 54 MHz
Pot. máx.: 250W SSB y CW;
100W en 6 m.
PARA MODELO FT-200



FT-METER

S-Meter (en RX)
Medidor potencia salida, SWR y
control ALC (en TX)
PARA MODELO FT-817 y FT-817

RETROILUMINADOS



FTL-METER

S-Meter (en RX)
Medidor potencia salida, SWR y
control ALC (en TX)
PARA MODELO FT-817 y FT-817



FALCON

FALCON RADIO & A.S., S.L. Vallespir, 13 (Pol. Ind. Font Santa) 08970 SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA)
Tel. +34 934 579 710 Fax +34 934 578 869 - info@falconradio.es - www.falconradio.es



Foto E. Escuchando a A41MO en la banda de 20 metros en SSB, con un SDR-IQ y el programa SDR-Radio (ver texto).

aparecerán una serie de indicativos (receptores disponibles a través de Internet), marcar el receptor de interés, pulsar *Select* y *Connect*. Seguidamente, en *Input Source* clicar en *Start*. Sin más que seguir estos pasos, mientras redacta estas líneas, el autor está conectado en remoto al SDR-IQ situado en KA2GWR, escuchando así QSO “domésticos” entre estaciones norteamericanas en la banda de 40 metros. Tan sólo hubo que esperar escasos segundos a que la conexión se estableciera.

Del mismo modo, el poseedor de un receptor SDR-IQ ó similar puede ponerlo a través de Internet a disposición de los aficionados de todo el mundo, utilizándolo en modo servidor remoto. En el momento de redactar este artículo están disponibles en remoto una serie de receptores compatibles con SDR-Radio, principalmente en Europa y Norteamérica; para más información visitar el mencionado sitio *web* de SDR-Radio.

Hay quien considera que los receptores SDR remotos pueden ser utilizados indebidamente para completar QSO en DX o en concursos, y hay quien plantea una posible solución: que dichos receptores añadan un retardo de unos segundos, por ejemplo unos 10 ó 15.

Señales espurias

Una característica de los receptores SDR es la aparición de señales espurias en forma de portadoras (conocidas en la jerga como *spikes*), espaciadas varias decenas o centenas de kHz, la mayoría ligeramente por encima del ruido interno del receptor. Para las espurias más potentes, algunos receptores SDR cuentan con una función llamada *dither*, que consiste en añadir cierto ruido para “difuminar” dichas señales, a costa de una ligera subida del ruido de fondo del receptor.

En el caso del SDR-IQ, con una carga de 50 ohmios en el conector de antena, el autor apreció espurias (en todo caso pocas) por debajo de 15 MHz, la mayor parte de las cuales desaparecían al conectar la antena, sea porque quedaban por debajo del ruido recibido o bien porque el propio ruido recibido por antena hacía la función de *dither*, que el SDR-IQ no posee.

El autor utilizó en paralelo un receptor analógico para determinar qué espurias eran interferencias reales llegadas por antena y qué otras eran generadas por el propio SDR-IQ; el mismo procedimiento fue empleado para el análisis

de los productos de intermodulación. La antena empleada en todas las pruebas realizadas fue un elemento vertical de 6 metros de altura con un plano de tierra de tres radiales, en una zona urbana.

Intermodulación

Escuchando entre 25 y 30 MHz el autor observó la aparición de lo que parecían ser señales de radiodifusoras de onda corta, especialmente tras la puesta del sol: se trataba de productos indeseados generados por el receptor, a partir de radiodifusoras emitiendo por debajo de 15 MHz. El autor intentó atenuarlas situando en la entrada del receptor un adaptador de antena sintonizado, actuando como filtro de orden tres, pero sin resultado; sí obtuvo una notable bajada en estos productos pero a costa de introducir una atenuación de 20 dB. Esto hace que en el mencionado margen de frecuencias sea aconsejable emplear antenas que no resuenen en otras bandas, o bien un filtro paso banda ó paso alto.

Para reducir estos efectos, el SDR-IQ incorpora una serie de filtros de RF previos a la conversión a digital, descritos anteriormente, y que forman un esquema de preselección bastante más simple que el de otros receptores SDR más elaborados, cuyos precios también son notablemente superiores. Las limitaciones de los dispositivos disponibles hoy en día (convertidores ADC, DDC, etc.) hacen que todavía sea necesario emplear frecuentemente algún tipo de preselección (filtrado) en la entrada de los receptores SDR.

Los mencionados productos son fácilmente distinguibles, no sólo por lo impropio de sus frecuencias, sino porque siguen un patrón de desvanecimiento que no es el habitual en recepción de onda corta; la razón es que el nivel de estos productos no es proporcional al nivel de las señales que lo generan, dado que no surgen en el mundo “analógico” (como en un receptor convencional) sino en el dominio digital. Sus frecuencias estarán relacionadas con las frecuencias de las emisiones que los producen, la frecuencia de muestreo del receptor y la frecuencia del oscilador digital interno.

Hay que decir que estos productos aparecerán en mayor o menor medida en función del tamaño de la antena empleada, es decir, de su sensibilidad por debajo de 15 MHz: con una antena de dimensiones medias, como las utilizadas por la mayoría de aficionados a la escucha, habrá mucho menos problema que con, supongamos, un dipolo o hilo largo para bandas bajas.

Opinión

El autor cree que el SDR-IQ es un buen primer paso en el terreno de receptores de conversión digital directa, al alcance del aficionado y económicos. Algunas de las prestaciones del SDR-IQ igualan las de equipos mucho más costosos, mientras que en ciertos aspectos y situaciones debe ser empleado con precaución (haciendo uso de sus funciones de atenuación, antenas adecuadas y/o filtros de RF externos) debido a limitaciones que solamente superan equipos más costosos.

Destacaría como principales ventajas del SDR-IQ, a añadir a las propias de los equipos SDR, su extrema portabilidad (mide tan sólo 12 x 12 x 3,5 cm, conectores incluidos) y la disponibilidad de varias aplicaciones SDR compatibles con él.

Gracias a ASTRO RADIO por facilitar la unidad estudiada para redactar el artículo. ●

ASTRORADIO

Tel: 93 7353456

www.astroradio.com

Se envía a toda España Precios IVA incluido

MFJ

IMPORTADOR OFICIAL

Acopladores de antena

MFJ-945E

1.8 A 60 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE



21x6,2x15cm

MFJ-941e

1.8 A 30 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1



26,7x7,2x17,80cm

MFJ-948

1.8 A 30 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1



26,7x8,9x17,80cm

MFJ-962D

1.8 A 30 Mhz 800W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1



Automáticos

MFJ-993B

1.8 A 30 Mhz 300WPEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analógico
conmutador 2 antenas Balun 4:1



25,4x7,9x23,30cm

MFJ-998

1.8 A 30 Mhz 1.5KWPEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analógico
conmutador 2 antenas Balun 4:1



30x10,1x38,10cm

hy-gain.

AV640 7.6mts altura

Bandas:
6,10,12,15,17,20,30,40m

AV620 6.76mts altura

Bandas:
6,10,12,15,17,20m

MFJ1796 3.60 mts altura

Bandas:
2/ 6,10,15,20, 40m



PERSEUS SDR

PERSEUS es un receptor SDR (Radio Definida por Software) con una velocidad de muestreo de 80 Mhz y 14 bits en la conversión analógica a digital, en el margen de 10kHz hasta 30 Mhz.

839 Euros



FlexRadio Systems
Software Defined Radios

FLEX 1500

Distribuidor para España

5W
HF+6M



FLEX 3000

HF-6M 100W



FLEX 5000

100W
HF+6M



AMERITRON

IMPORTADOR OFICIAL

Amplificadores HF



AL811HxCE 800W


ALS600 700W

AL811xCE 600W

AL80x 1000W

RFspace

RECEPTOR SDR-IQ



549.00 €

- Dimensiones: 9,53 x 9,53 x 3,2 cm

El SDR-IQ™ es un receptor controlado por software SDR. Proporciona un amplio rango de analizador de espectro y capacidad de demodulación. El receptor muestrea el margen completo de 0,0001 a 30 Mhz usando un convertidor analógico digital de altas prestaciones de 14 bit a 66,6 Mhz.

IF-2000 Adaptador para conectar el SDR-IQ™ al YAESU FT-2000 o FT950
229.00€

Rig-Expert TINY

76.00€

Adaptador de tarjeta de sonido y CAT USB



RTTY
WJST
SSTV

PSK-31
CW
ROS

RCOM
INTERNATIONAL

ACOM 1000 2500,00€

Amplificador 1000W 160 a 6 metros



ACOM 1010 700W 160-10M manual 1830.00€
ACOM 1011 700W 160-10M manual 1628.00€
ACOM 2000A 2000W 160-10M automático 5658.00€

MASTRANT

Cuerdas y riostras sintéticas

Mastrant P2 2mm 14.30€
Mastrant P3 3mm 20.06€
Mastrant P4 4mm 29.50€
Mastrant P6 6mm 72.00€
(rollos de 100 metros)



Gran resistencia y duración

Rig-Expert STANDARD



RigExpert TTI-5 249.00€
RigExpert standard 175.00€
Programa MIXW 48.40€



Nuevo transceptor HF, módulos transceptores V-U y de microondas

Nuevo transceptor Kenwood. El TS-590S (foto A) fue presentado recientemente; Kenwood afirma haberlo diseñado para que tolere las largas horas de operación y duras condiciones propias de concursos y expediciones. Este equipo de HF más 6 metros tiene un margen dinámico y niveles de IMD dentro de banda comparables a los de transceptores de gama superior.



Foto A. Transceptor Kenwood TS-590S.

De hecho, incorpora un procesador DSP de 32 bits en una de sus etapas de FI, para mejorar el control del AGC sobre la señal de interés y las características de IMD; su receptor es de doble conversión, dispone de un filtro estrecho de *roofing*, y un primer mezclador especialmente diseñado para mejorar el margen dinámico y rechazar señales adyacentes.

El TS-590S incluye dos unidades de ventilación a baja velocidad para reducir el ruido, mientras que el chasis de aluminio y un gran radiador garantizan su resistencia a altas temperaturas. Asimismo, un puerto USB hace posible su conexión al ordenador. Para más información, de momento visitar el sitio web <<http://www.kenwoodusa.com>>.

Módulos transceptores. Radiometrix es una empresa británica cuyo catálogo incluye económicos módulos transceptores para V/UHF, algunos de ellos utilizables en bandas de aficionado: el **SHX1** es programable para operar en cualquier segmento de 3 MHz situado entre 140 y 175 MHz con saltos de 20 ó 25 kHz (12,5 kHz bajo demanda), entrega 500 milivatios de RF, incluye un módem de 1200 baudios y su programación se realiza mediante conector RS232; en datos puede operar hasta a 5 kbit/s, y sus medidas son de tan sólo 67 x 3 x 9 mm. Para más información visitar el sitio web <www.radiometrix.com>.

Equipos para microondas. Eward, DK2DB, a través de ID Elektronik produce y distribuye equipos y módulos para las bandas de aficionado en UHF



Foto B. Transmisor para ATV de ID Elektronik.

y SHF: circuitos para ATV digital, un transmisor completo de ATV (foto B) con versiones para las bandas desde 1,2 GHz hasta 5,6 GHz, filtros y duplexores para 1,2 y 2,3 GHz, un transmisor de radiopaquete y antenas para 2,3 GHz, un vatímetro y medidor de ROE para las bandas de 144 MHz a 2,3 GHz (hay otra versión para HF), un amplificador de potencia para 1,2 y 2,3 GHz, etc. Para más información visitar el sitio web <<http://www.id-elektronik.de>>.

Accesorios para la estación

Altavoces DSP. La firma **bhi** está especializada en la producción de equipos de cancelación de ruido para comunicaciones. Sus dos últimas novedades son el **DSPKR** y el **Noise Away**: el primero es un altavoz amplificado (10 vatios) con cancelación de ruido adaptativa (entre 9 y 24 dB), siete niveles de filtrado seleccionables y salida para auriculares; el **Noise Away** (foto C) es un robusto altavoz para estación fija que entrega 2,5 vatios de excelente audio, con una reducción de ruido de entre 9 y 35 dB, una reducción de tono no deseado de entre 4 y 65 dB, y 4 u 8 niveles de filtrado a elegir. El precio es el mismo para ambos, 154,95 libras esterlinas. Para más información visitar el sitio web <<http://bhi-ltd.com>>.

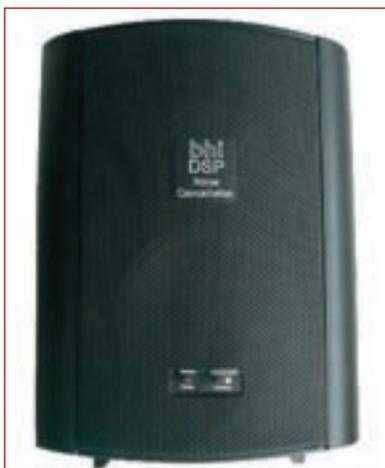


Foto C. Altavoz amplificado con filtro DSP Noise Away de bhi.

Interfaz para modos digitales. El **MyDEL SB-2000** es un nuevo dispositivo de sonido con conexión USB a ordenador (Windows, Linux, Mac), aislamiento de audio mediante transformadores y aislamiento óptico de señales digitales; asimismo incluye interfaz para control de transceptores por CAT ó CI-V y emisión de CW. El SB-2000 es compatible con la mayoría de programas de modos digitales. Para más información visitar los sitios web <<http://astroradio.com>> y <www.cgantenna.be/sb2000.html>.

Protector de receptores. Un accesorio para aquellos emisoristas que hagan uso de una antena específica para recepción es el *Front End Saver* de KD9SV (foto D): impide que el receptor conectado a dicha antena sea dañado en los periodos de transmisión, durante los que desconecta la antena de recepción y pone a tierra la entrada del receptor. El Front End Saver ha sido reforzado recientemente con una robusta y ultrarrápida conmutación de estado sólido. Su importe es de 88,95 dólares EEUU; para más información y pedidos visitar el sitio web <www.radio-ware.com>, clicar en KD9SV Products y a continuación en *Solid State Relay Front End Saver*.



Foto D. Protector de receptores Front End Saver de KD9SV.

Filtro paso bajo para HF. El **Jetstream JTLP200** (foto E) es un filtro paso bajo, tal que situado en la salida de RF de nuestro transceptor reduce el ruido de fase, armónicos y otros productos generados en transmisión, para minimizar esas señales candidatas a interferir televisores,



Foto E. Filtro paso bajo para HF JTLP200 de Jetstream.

receptores de radiodifusión, teléfonos, etc. A la vez, reducirá las señales de emisores de onda media que puedan crear señales espurias en nuestro receptor. Su banda de paso va de 1,5 a 30 MHz, soporta hasta 200 vatios, sus pérdidas de inserción son de 0,5 dB y el aislamiento es de 50 dB. Para más información visitar el sitio web <www.jetstream-usa.com>.

Visor digital para vatímetros Bird.

Los poseedores de uno de los famosos vatímetros Bird 43 serán felices al saber que ya pueden cambiar el dial de aguja por un lector digital, gracias a *Array Solutions*. Se trata del **AS-43A** (foto F), que según la firma tejana no afecta a la exactitud del instrumento, elimina el problema de elección de la escala, opera con cualquier frecuencia y en cualquiera de las escalas del Bird 43, desde la de 1 vatio hasta la de 1000 vatios (por no mencionar escalas superiores).

Su precio es de 189 dólares EEUU; para más información visitar el sitio web <www.arraysolutions.com>.



Foto F. Visor digital para vatímetros Bird AS-43A de Array Solutions.

Oscilador para VHF y microondas.

El **MKU XO 1 PLL** de Kuhne Electronic es un oscilador de gran calidad a cristal estabilizado mediante PLL, capaz de entregar una serie de frecuencias (bajo pedido) entre 96 y 141 MHz, con una potencia de 1 milivatio. Puede ser empleado con una referencia de 10 MHz tipo GPS; no obstante, sin dicha fuente su estabilidad típica ya es de 2 partes por millón (máximo 3 ppm). Para más información visitar el sitio web <www.db6nt.com>.

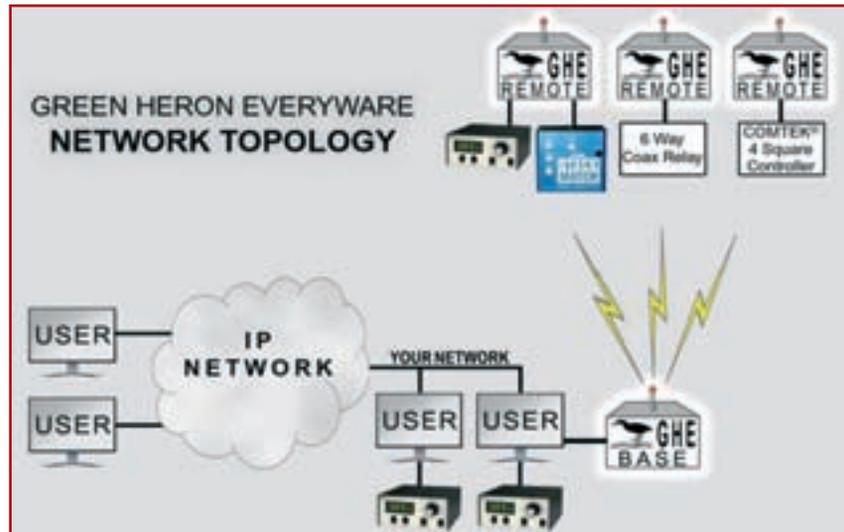


Figura 1. Esquema del sistema de control remoto inalámbrico Everyware de Green Heron Engineering.

Antenas y accesorios

Torres telescópicas. *LUSO* es una empresa japonesa conocida por sus torres de gran tamaño para radiocomunicaciones: torres telescópicas de 22, 28, 36, 44 ó 51 metros, rotores de torres o de antenas y otros accesorios. La versión de 36 metros fue recientemente instalada en EA3AKP. Para más información visitar el sitio web <www.lusotower.eu>.

Control inalámbrico de estaciones.

Green Heron Engineering ofrece el sistema **Everyware**: se trata de un conjunto de pequeños transceptores operando en 2,4 GHz que permiten controlar remotamente dispositivos como rotores, sistemas de enfasado de antenas, conmutadores de antenas, etc. (ver figura 1), eliminando gran cantidad de cableado y cajas de control. El módulo base es conectado al ordenador de la estación por puerto USB y puede con-

trolar hasta 32 dispositivos Everyware remotos; cada módulo remoto (requieren alimentación a 12 Vcc) contiene un puerto serie RS-232 y seis relés de salida de control (existe una versión más económica con seis transistores NPN en vez de relés).

El precio del módulo base es de 129 dólares EEUU (placa montada sin contenedor de intemperie y 1 milivatio de RF); el contenedor cuesta 22 dólares y la opción de 63 mW de RF suponen 22 dólares más. Por su parte, el módulo remoto a relés tiene un importe de 149 dólares (124 dólares para salidas de control a transistores). Para más información visitar el sitio web <www.greenheronengineering.com>.

Placa basculante para antenas. Un ingenioso accesorio el comercializado por AI, NN4ZZ, cuya función se ve en la foto G: se trata de una placa que, en torres abatibles, permite situar las antenas en el plano horizontal cuando la



Foto G. Placa basculante para antenas de NN4ZZ.

 ICOM



HF/50MHz

IC-7700

+ **SM-50** de regalo



HF/50MHz

IC-7600

+ **SP-23** de regalo
o si lo prefieres



+ **SM-20** de regalo



HF/50MHz

IC-7200

+ **MB-116** de regalo



Icom Spain S.L.

Crta. de Rubí, nº 88 - bajos A - 08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona - t. 93 590 26 70

GRAN PROMOCIÓN **HF**
hasta el 31 de diciembre

Ahora, más productos en nuestra sección Outlet
www.mercurybcn.com/tienda



ICOM IC-7600



KENWOOD TM-D710
Listen to the Future



YAESU FT-950

¡ Ya disponibles !



KENWOOD FT-590S
Listen to the Future



YAESU FTDX-5000D



YAESU VX-8GE



YAESU FT-250



YAESU FTM-350E



KENWOOD TH-D72
Listen to the Future

Super
Ofertón en
GARMIN.



Consultar modelos
y disponibilidad



Distribuidor Oficial
YAESU

5 años de garantía extendida



Receptores multibanda



etón
CORPORATION