JULIO-AGOSTO 86 - 300 ptas.

TodoSpectrum

AÑO II - Número 23

REVISTA EXCLUSIVA PARA USUARIOS

PROGRAMAMOS

Turboprotector



OIMOS

Sonido por dos canales

DESCUBRIMOS

Guía del Hacker Cyberun

INVESTIGAMOS

Codigo máquina Canales y corrientes

Suplemento QL

Gráficos en tres dimensiones

ORDENADORES SOBRESALIENTES A PRECIOS QUE HACEN ESCUELA

DOBLE REGALO FIN DE CURSO


Premie el esfuerzo de sus hijos por fin de curso.
Regáleles los mejores ordenadores personales a precios de auténtica oportunidad.
Investrónica, además, les hace otro gran regalo: joysticks, interfaces, cursos de Basic en vídeo, lápides ópticos...
Spectrum Plus, Spectrum 128 y QL, tres ordenadores muy estudiados, a precios que son una lección magistral.
Dé un ejemplo. Haga un doble regalo fin de curso con Investrónica.

Y además, precios muy especiales para lotes de Interface I, Microdrives e impresoras. Infórmese en su concesionario Investrónica más cercano.

34.550* pts.



40.250* pts.

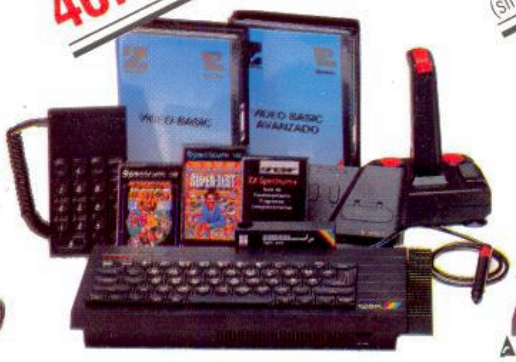

44.550* pts. (sin monitor)



SPECTRUM PLUS, SPECTRUM 128 Y QL

Regale un Spectrum Plus, que incluye un lote de 6 cintas de juegos. Su distribuidor Investrónica le regala, además:
Un joystick más un Interface II,
o un Curso de Basic en vídeo,
o un lápiz óptico.

Regale un Spectrum 128, que incluye dos cintas de juegos, un manual de utilización y una cinta de demostración.
Su distribuidor Investrónica le regala, además:
Un joystick más un Interface II,
o un Curso de Basic en vídeo.

Regale un ordenador QL desde 44.550 ptas. o, si lo prefiere, una configuración de ordenador y monitor desde 65.300* ptas.
Infórmese de nuestras grandes ofertas de QL con monitores monocromo y de color con media y alta resolución e impresora.

(PROMOCION ESPECIAL POR TIEMPO LIMITADO)

* Precio sin IVA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

investronica

Tomás Bretón, 62
Tel. (91) 467 82 10
Telex 23399 IYCO E
28045 Madrid

Camp, 80
Tels. (93) 211 26 58 - 211 27 54
08022 Barcelona

etc

SUMARIO

AÑO II - N.º 23 - JULIO 1986

6 TURBOPROTECTOR


Si quieres aumentar la velocidad de carga y al mismo tiempo proteger tus programas de miradas indiscretas, en este artículo te contamos cómo hacerlo.

22 SONIDO POR DOS CANALES

A partir de ahora podremos disfrutar de música a dos voces con un virtuosismo comparable al de cualquier otro ordenador y olvidar todas las críticas sobre el sonido de nuestro querido Spectrum.

31 SUPLEMENTO QL

Gráficos interactivos en tres dimensiones
Ricardo García, nuestro experto en gráficos, comenta las técnicas básicas de los gráficos tridimensionales y nos propone un interesante ejemplo.

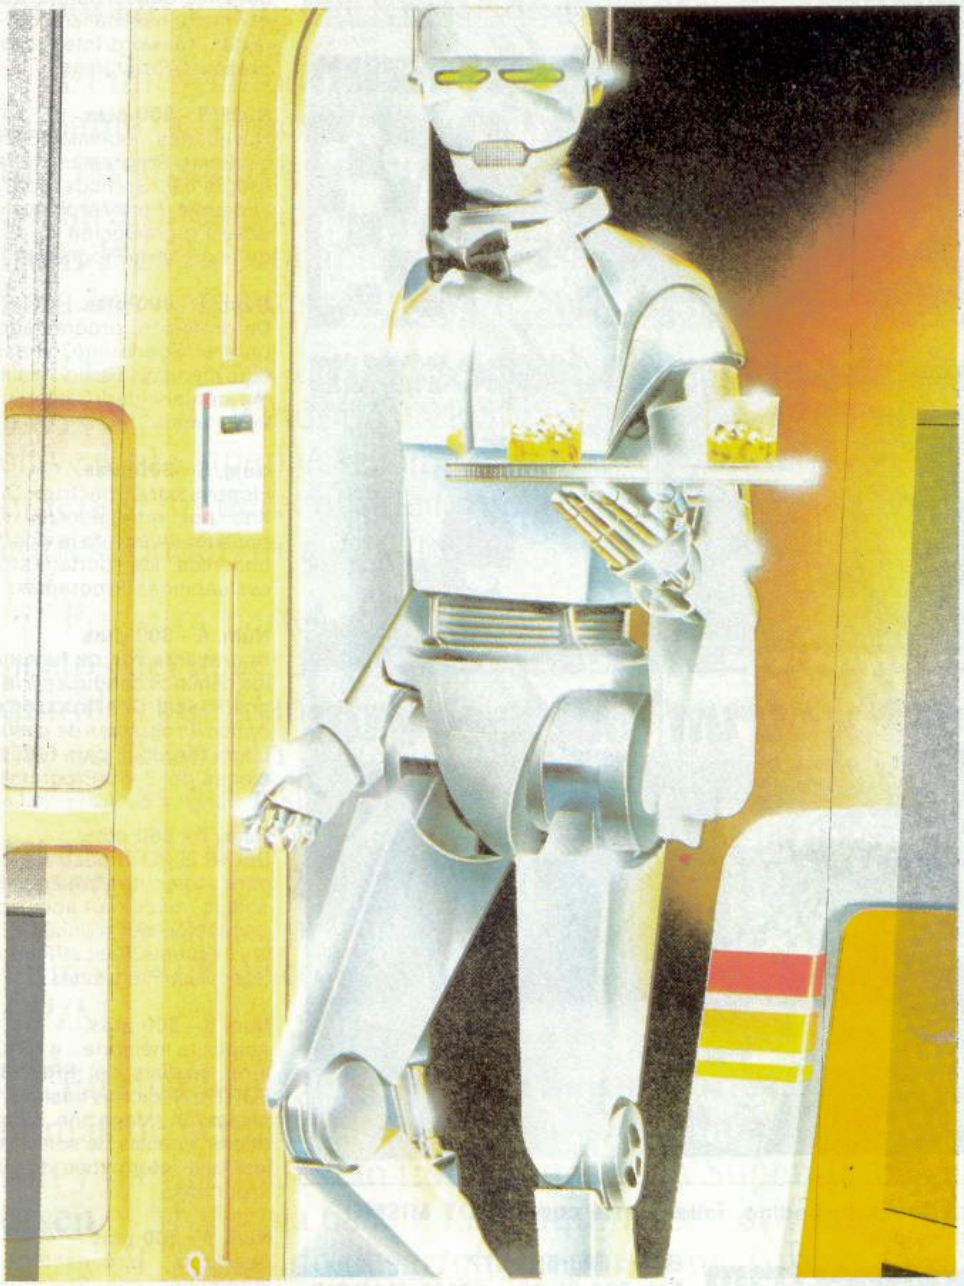

39 APRENDIENDO LENGUAJE MAQUINA

En nuestro recorrido por el sistema operativo encontramos la zona de información para canales y analizamos el tratamiento de los dispositivos de entrada y salida.

46 GUIA DEL HACKER: CYBERUN

Después de destripar el juego, conseguimos recoger todos los cristales de cybernita y escapar del campo de fuerza que nos atrapaba sin perder ninguna vida.

54 PROGRAMAS

Aunque muchos de vosotros ya estaréis de vacaciones, la sección de programas de este número está dedicada a las matemáticas, concretamente a las progresiones.

SERVICIO DE EJEMPLARES ATRASADOS



Complete su colección de

Todospectrum

A continuación le resumimos el contenido de los ejemplares aparecidos hasta ahora.

Núm. 2 - 300 ptas.
Gráficos profesionales/Desplazamiento pixel a pixel/Utilización de rutinas/Construcción del interface centronics/Programas de utilidad para microdrive/Rutina reset en código máquina/Análisis del editor de textos Tasword/Interfaces para impresoras/Programas.

Núm. 3 - 300 ptas.
Novedades sonimag'84/Ampliando el Basic/Programas para ordenar programas/Gráficos con el VU-3D/ Lenguaje Forth/Archivos en microdrive/Programación de un interface de impresora/Programas.

Núm. 4 - 300 ptas.
De profesión: programador/Consola para el Spectrum/Comparación código máquina-Basic/Análisis programa contabilidad/Calendario/Pascal/ Programas.

Núm. 5 - 300 ptas.
Floppys para Spectrum/Diseño asistido por ordenador/64 Caracteres por línea/Juego de la vida/Pascal/Así hacemos las portadas/Control de evaluaciones/Programas.

Núm. 6 - 300 ptas.
Representación de funciones/Todos los caminos conducen a la ROM/Juegos/Pascal/Construcción de un lápiz óptico/Programas de gestión. El SITI/ Logo: torgugas para todos/ Interrupciones del Z-80/Programas.

Núm. 7 - 300 ptas.
Del 48 al PLUS paso a paso/¿Plotter para Spectrum?/Juegos/Libros de código máquina/Lápiz óptico. Programación del montaje/El LOGO en la escuela/Pascal/Floppys para Spectrum/Programas.

Núm 8 - 300 ptas.
Amplía tu memoria... a 48 K/Arquitectura: análisis del PREYME/Juegos/ FORTH. Nociones básicas/Una clave, please/QL Magazine. Ultimas novedades, análisis de software, Lenguajes/Aula informática con Spectrum/ Programas.

Núm 9 - 300 ptas.
Spectrum parlanchin/Juegos/Aula informática con Spectrum/Análisis: Comercial 4/Pascal/Periféricos: Wafadrive/QL Magazine: EASEL lo mejor de PSION. Música con QL/Desplazamiento Pixel a Pixel, aportación de lectores/Programas/Programer II.

Núm. 10 - 300 ptas.
Discos: invesdisc 200/Juegos/Dos programas simultáneos/Protección del software/Conozca extremadura, consulte a su ordenador/Desensamblador Z-80/Sofware educativo/QL Magazine: novedades Informat, Hoja de cálculo, Ajedrez/Construya su propio Joystick/Pascal/programas.

DISPONEMOS DE TAPAS ESPECIALES PARA SUS EJEMPLARES DE ZX
(sin necesidad de encuadernación)

Núm. 11 - 300 ptas.
Actualidad/La otra cara del LOGO/ Juegos/El Spectrum habla castellano/SOFTAID ayuda para Etiopía/ S.O.S. aquí el Spectrum/Dibujar con lápiz óptico/QL Magazine: Procesador de textos. Teclas de función programables/Programas.

Núm. 12 - 300 ptas.
Actualidad/Inteligencia artificial/Lápiz óptico dk'TRONICS/Juegos/Análisis/Bingo/Z-80 PIO/Código máquina/Análisis: MASTERFILE/Programas.

Núm. 13 - 300 ptas.
Actualidad/Discos: Discovery 1/Juegos/Inteligencia artificial/Un nuevo sistema operativo/QL Magazine: Archive, Cartridge doctor. Aplicaciones comerciales/Código máquina/Programas.

Núm. 14 - 300 ptas.
Actualidad, Spectrum 128/Cálculo de estructuras para ingenieros y arquitectos/HELP utilidades en microdrive/Juegos/El microdrive ese desconocido/Código máquina/QL Magazine: GRAPHIC QL. Juegos. Discos de 720 K/Un nuevo operativo/Programas.

Núm. 15 - 300 ptas.
Actualidad/Spectrum 128/Un nuevo operativo/Círculos redondos/Juegos/Utilidades: BETA-BASIC/QL Magazine: Introducción al SUPER BASIC. Nuevas utilidades/Hardware: Puertas lógicas/Código máquina/ Programas.

Núm. 16 - 300 ptas.
Actualidad/Cinco horas con SCREEN$/Hardware práctico/Cálculos de infinita precisión/Juegos/ Un nuevo operativo/QL Magazine: Gráficos en SUPER-BASIC. Dibujando con ratón. Archivos con Archive. Programa/La última batalla, Juego estratégico.

Núm. 17 - 300 ptas.
Actualidad/Gráficos interactivos/ Juegos/Código máquina/Un nuevo operativo/Trucos de programación/ QL Magazine: Radiografía del QL. Gráficos en SUPER-BASIC/Libros/ Programmas.

Núm. 18 - 300 ptas.
Actualidad/Introducción al C/Libros/ Juegos/De cinta a microcinta/Visión panorámica de los microprocesadores más comunes/QL Magazine: Copy de grises. Microprocesadores 68000, una familia numerosa/Curioseando en la ROM/Programas.

Para hacer su pedido, rellene este cupón HOY MISMO y envíelo a:

Todospectrum **Bravo Murillo, 377**
Tel. 733 96 62 - 28020 MADRID

Ruego me envíen los siguientes ejemplares atrasados de TODOSPECTRUM ..... al precio de 300 pts.

El importe lo abonaré
☐ POR CHEQUE ☐ CONTRA REEMBOLSO ☐ CON MI TARJETA DE CREDITO ☐ AMERICAN EXPRESS ☐ VISA ☐ INTERBANK

Número de mi tarjeta: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Fecha de caducidad ..... Firma

NOMBRE .....

DIRECCION .....

CIUDAD ..... C. P. .....

PROVINCIA .....

DIRECTOR:
Enrique F. Larreta
REDACTOR JEFE:
Emiliano Juárez
REDACCION:
Ignacio Borrell, Octavio López, Antonio del Rio
DISEÑO:
Esteban Pérez

Editado por PUBLINFORMATICA, S. A.
Bravo Murillo, 377. 5.º A. Tel.: 733 74 13 - 28020 Madrid
Presidente:
Fernando Bolín
Director Editorial Revistas de Usuarios:
Juan Arencibia
Director de Ventas:
Antonio González
Producción: Miguel Onieva
Servicio al cliente:
Julia González. Tel.: 733 79 69
Administración:
PUBLINFORMATICA, S. A.
Publicidad Madrid:
Emilio García
Dirección, Publicidad y Administración:
Bravo Murillo, 377. 5.º A. Tel. 733 74 13. Télex: 48877 OPZX e 28020 Madrid
Publicidad Barcelona:
Lidia Cendrós. Pelayo, 12. Tels. (93) 318 02 89 - 301 47 00, ext. 27 y 28. 08001 Barcelona
Depósito legal: M-29041-1984
Distribuye S.G.E.L. Avda. Valdelaparra, s/n. Alcobendas (Madrid).
Fotomecánica: Karmat, C/ Pantoja, 10. Madrid.
Fotocomposición: Espacio y Punto
Imprime: Héroes, C/ Torrelara, 8. Madrid.
Distribuidor en VENEZUELA,
SIPAM, S. A.
AVD. REPUBLICA DOMINICANA, EDIF. FELTREC - OFICINA 4B BOLEITA SUR CARACAS (VENEZUELA)
Esta publicación es miembro de la Asociación de Revistas de Información **ari** asociada a la Federación Internacional de Prensa Periódica, FIPP.

SUSCRIPCIONES:
Rogamos dirijan toda la correspondencia relacionada con suscripciones a:
TODOSPECTRUM EDISA: Tel. 415 97 12
C/ López de Hoyos, 141-5º
28002 MADRID
(Para todos los pagos reseñar solamentes TODOSPECTRUM)
Para la compra de ejemplares atrasados diríjanse a la propia editorial
TODOSPECTRUM
C/ Bravo Murillo, 377. 5.º A
Tel. 733 74 13 - 28020 MADRID

Si deseas colaborar en TODOSPECTRUM remite tus artículos o programas a Bravo Murillo, 377. 5.º A. 28020 Madrid. Los programas deberán estar grabados en cassette y los artículos mecanografiados. A efectos de remuneración, se analiza cada colaboración aisladamente, estudiando su complejidad y calidad.

EDITORIAL

SPECTRUM PLUS II

En septiembre, coincidiendo con el Personal Computer World Show, asistiremos a la presentación de nuevos productos Sinclair. Amstrad lanzará el Spectrum Plus II, parecido al actual, pero con un cassette incorporado y con 128 Kbytes de memoria RAM.

El nuevo modelo de la gama Sinclair se montará en la planta de Timex en Dundee, y no en Corea del Sur como las restantes máquinas Amstrad. Timex también construirá una impresora matricial dedicada al Spectrum Plus II, probablemente basada en la que acompaña a los ordenadores PCW 8256 y PCW 8512.


De las otras dos máquinas que Sir Clive tenía en proyecto, el Pandora y el SuperSpectrum de nombre clave Loki, apenas se sabe nada por el momento, ni siquiera si los derechos de fabricación y comercialización corresponderían a Amstrad.

Por otra parte, comienzan a conocerse nuevos aspectos del acuerdo Amstrad Sinclair. Los derechos adquiridos por Alan Sugar no son para todo el mundo, como se afirmó en principio, puesto que en Portugal y en los países del Este le corresponden a Timex. Esta empresa suministrará al gobierno de Polonia 800.000 ordenadores Timex 2068 (Spectrums con port de joystick, chip de sonido y algunas otras mejoras) y 200.000 dobles unidades de disco FDD 3000 con el sistema operativo CP/M.

En cuanto al QL, que según Sugar habría muerto, está más de actualidad que nunca. Dos empresas, Eidersoft y Farmintel, están trabajando en un SuperQL basado en el Motorola 68000. La máquina de Farmintel, llamada QLT, ha sido desarrollada por Tony Tebby, autor del QDOS. Ambos ordenadores serán plenamente compatibles con el QL, aunque le superarán en velocidad, memoria y otras prestaciones.


En los próximos números esperamos poder informaros más detalladamente de todos estos proyectos.

TODOSPECTRUM

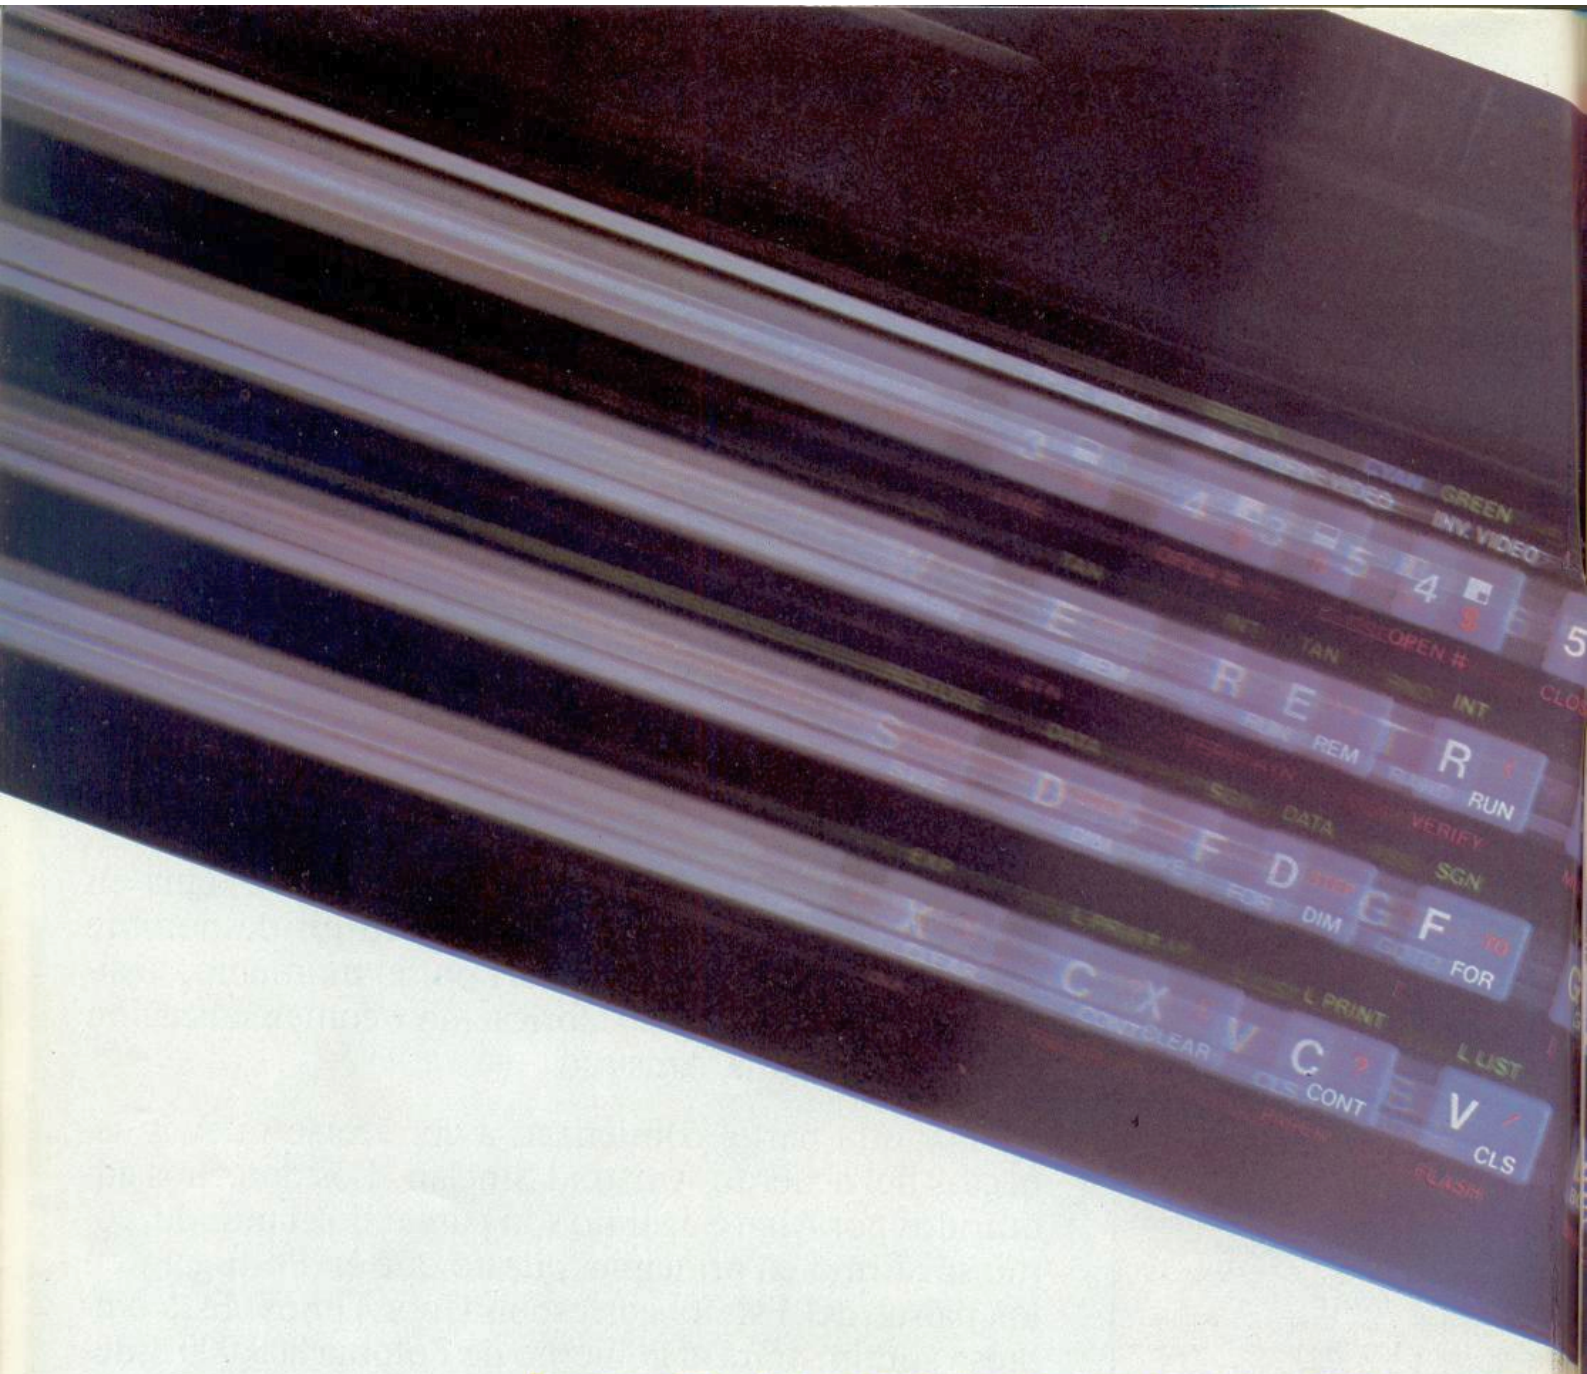

TURBO

Ha llovido mucho desde que los primeros programas TURBO aparecieron en el mercado. Aquellos cargadores volvían locos a los piratas más hábiles y permitieron vender un gran número de cintas a las compañías que aprovecharon este nuevo sistema de protección. Sin embargo son pocos los usuarios que saben utilizar esta técnica para la protección de sus programas o para acortar los tiempos de carga de los mismos. He aquí un programa que lo hará posible sin necesidad de tener extensos conocimientos de programación. Basta con cargarlo, ejecutarlo y seguir los pasos que nos indique.

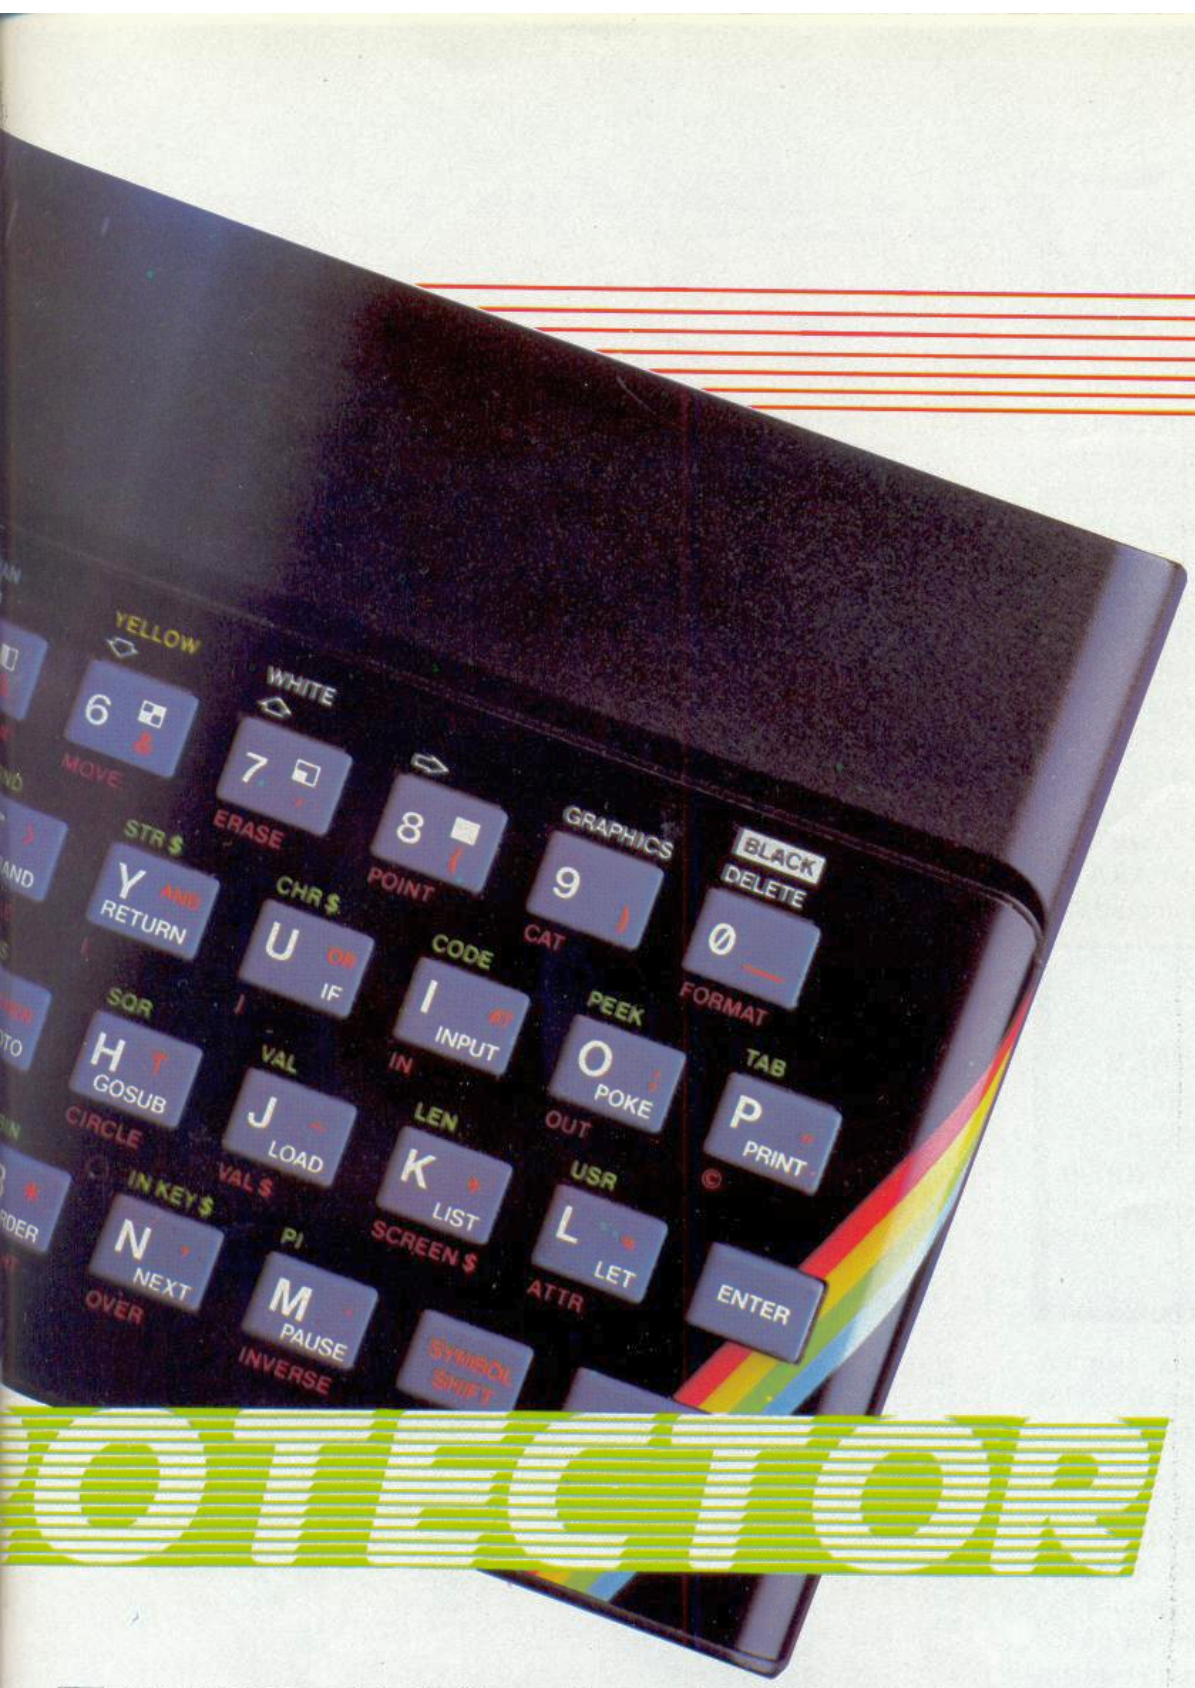

Optimok

Este programa es un híbrido BASIC-Código máquina que nos permitirá grabar una versión TURBO de cualquier programa que no utilice la parte superior de la memoria (aprox. 1 Kbyte). El programa a salvar podrá estar compuesto de una pantalla de carga, un programa BASIC y un bloque en código máquina o bytes, por lo que si usamos alguna matriz de datos deberemos unirla al BASIC antes de grabarlo, y también deberemos unir en un solo bloque todo el Código máquina que utilicemos. Antes de ejecutar el programa deberemos, por lo tanto, tener preparados en una cinta cada uno de los bloques que vayamos a utilizar (si es posible, en el orden código máquina-pantalla-BASIC).

Quien disponga de ensamblador podrá teclear el código máquina en él como se explica más adelante, pero el que lo prefiera puede dejar a un lado el listado assembler y copiar simplemente el listado BASIC, que incluye un cargador hexadecimal.

Una vez tecleado el programa debe ser salvado a cinta o microdrive. Después puede ser ejecutado, con lo que comenzará a ser pokeado el código máquina de las líneas DATA mientras se comprueba, mediante las sumas de control, si hay algún error. Caso de haberlo, el programa indica en qué línea se ha producido para que pueda ser rectificado.

Funcionamiento del programa

Cuando el proceso de carga de las

DATAs ha finalizado, aparece en pantalla el mensaje "PROGRAMA BASIC?: (S/N)", al que hay que contestar si lo que pretendemos convertir en TURBO es (o incluye) un programa BASIC. Sólo en el caso de que contestemos afirmativamente (lo que, evidentemente, se hace pulsando "S") nos pedirá la línea de autoejecución. Si queremos que, al terminar de cargarse, el programa ejecute a partir de una determinada línea (algo así como el SAVE con LINE) habrá que especificar aquí esa línea, y si no queremos autoejecución bastará con pulsar ENTER.

Para un programa BASIC también nos pedirá "LINEA PARA ON ERROR"; esta es una medida de protección que hace que, si mientras se corre el programa BASIC se pulsa BREAK (o se produce cualquier error) la ejecución pase a una línea determinada del programa, donde podría autodestruirse o simplemente imprimir "¡Ya cállate, pirata asqueroso!" y comenzar a ejecutar desde el principio (si queremos abstenernos de usar esta opción bastará con pulsar ENTER). Sólo hay una forma de salir de un programa que utilice esta protección, y es introduciendo "USR 8" (o algunos otros USRs) en un INPUT numérico; esto hace que se salte a la rutina de errores en busca del valor de USR, con lo que se acaba indefectiblemente en la rutina principal del editor. Esto puede evitarse suprimiendo a toda costa los INPUTs numéricos y utilizando alfanuméricos seguidos de un VAL que pase el valor a una variable numérica.

Realizado en BASIC y código máquina, el turboprotector permite grabar una versión turbo de cualquier programa.

```
10 ; TURBOPROTECTOR(c)LGP
20         ORG  64460
30
40 BUFL10  DEFS 288
50 BUFCB   DEFS 17
60
70 TRBPRT  LD   A,2
80         CALL CHN_OP
90         LD   A,(BASIC)
95         OR   A
100        CALL NZ,LD_BSC
120 TRBPRO CALL CLSL10
130        LD   DE,#09A1
140        XOR  A
150        CALL PO_MSG
160        CALL EP_TCL
170        CALL LD_L10
180        LD   DE,17
190        LD   IX,CAB_CB
200        XOR  A
210        CALL SA_BYT
220        JR   NC,ERR_R
230        LD   HL,(FIN)
240        LD   DE,(BASE)
250        OR   A
260        SBC  HL,DE
270        PUSH DE
280        LD   (LONG),HL
290        PUSH HL
300        LD   IX,CARG_B
310        LD   DE,END-CARG_B
320        LD   A,255
330        CALL SA_BYT
340        JR   NC,ERR_R
350        POP  DE
360        POP  IX
370        CALL TRBSA
380        CALL CLSL10
390 TRBPR1 LD   DE,MENSG
400        XOR  A
410        CALL PO_MSG
420        CALL EP_TCL
430        CALL LD_L10
440        LD   A,(IY-50)
450        CP   "N"
460        JR   Z,ERR_O
470        CP   "S"
480        JR   Z,TRBPRO
490        JR   TRBPR1
500
502 ERR_O  RST  8
504        DEFB 255
506
540 ERR_R  RST  8
550        DEFB 26
560
570 LD_BSC LD   DE,17
580        LD   IX,BUFCB
590        XOR  A
600        SCF
610        CALL LD_BYT
620        JR   NC,LD_BSC
630        LD   A,(BUFCB)
640        OR   A
650        JR   NZ,LD_BSC
660        CALL CLSL10
670        LD   BC,#0F21
680        CALL CL_SET
690        LD   DE,#09C0
700        XOR  A
710        CALL PO_MSG
720        LD   B,10
730        LD   HL,BUFCB
740 P_NOMB INC  HL
750        LD   A,(HL)
760        RST  16
770        DJNZ P_NOMB
780 LD_BS1 LD   BC,(PROG)
790        PUSH BC
800        POP  IX
810        LD   HL,(BUFCB+11)
820        PUSH HL
830        POP  DE
840        ADD  HL,BC
850        LD   (HL),128
860        INC  HL
870        PUSH HL
880        LD   (E_LINE),HL
885        LD   (CH_ADD),HL
890        LD   HL,(BUFCB+15)
900        ADD  HL,BC
910        LD   (VARS),HL
920        CALL SET_MN
930        LD   A,255
940        SCF
950        CALL LD_BYT
960        JR   NC,ERR_R
980        POP  HL
990        LD   A,(FIN+1)
1000       CP   H
1010       RET  NC
1020       LD   (FIN),HL
1030       RET
1040
1050 CLSL10 LD   BC,#0E21
1060       CALL CL_SET
1070       LD   B,32
1080 CLL10A LD   A,32
1090       RST  16
1100       DJNZ CLL10A
1110       LD   BC,#0E21
1120       JP   CL_SET
1130
1150 SA_L10 LD   A,(PANT)
1160       OR   A
1170       RET  Z
1180       LD   HL,18496
1190       LD   DE,BUFL10
1200       LD   A,8
1210 S_BCL LD   BC,32
1220       PUSH HL
1230       LDIR
1240       POP  HL
1250       INC  H
1260       DEC  A
1270       RET  M
1280       JR   NZ,S_BCL
1290       LD   HL,22848
1300       JR   S_BCL
1310
1320 LD_L10 CALL CLSL10
1330       LD   A,(PANT)
1340       OR   A
1350       RET  Z
1360       LD   HL,BUFL10
1370       LD   DE,18496
1380       LD   A,8
1390 L_BCL LD   BC,32
1400       PUSH DE
1410       LDIR
1420       POP  DE
1430       INC  D
1440       DEC  A
1450       RET  M
1460       JR   NZ,L_BCL
1470       LD   DE,22848
1480       JR   L_BCL
1490
1500 TRBSA  DI
1510       LD   HL,250
1520       LD   A,2
1530       LD   B,A
1540 RTRD1 DJNZ RTRD1
1550       OUT  (254),A
1560       XOR  %00001010
1570       LD   B,164
1580       DEC  L
1590       JR   NZ,RTRD1
1600       DEC  B
1610       DEC  H
1620       JP   P,RTRD1
1630       LD   B,47
```

```
1640 RTRD2   DJNZ RTRD2
1650         OUT  (254),A
1660         LD   A,13
1670         LD   B,55
1680 RTRD3   DJNZ RTRD3
1690         OUT  (254),A
1700         LD   C,8
1710         LD   B,35
1720         LD   H,0
1730 TRBSA0  LD   A,D
1740         OR   E
1750         JR   Z,TRBSA2
1760         LD   L,(IX)
1770 TRBSA1  LD   A,H
1780         XOR  L
1790         LD   H,A
1800         LD   A,2
1810         SCF
1820         JR   TRBSA5
1830 TRBSA2  LD   L,H
1840         JR   TRBSA1
1850 TRBSA3  LD   A,C
1860         BIT  7,B
1870 RTRD4   DJNZ RTRD4
1880         JR   NC,TRBSA4
1890         LD   B,42
1900 RTRD5   DJNZ RTRD5
1910 TRBSA4  OUT  (254),A
1920         LD   B,38
1930         JR   NZ,TRBSA3
1940         DEC  B
1950         XOR  A
1960         ADD  A,2
1970 TRBSA5  RL   L
1980         JR   NZ,RTRD4
1990         DEC  DE
2000         INC  IX
2010         LD   B,25
2020         LD   A,#7F
2030         IN   A,(254)
2040         RRA
2050         JR   NC,ERR_L
2080         LD   A,D
2090         INC  A
2100         JR   NZ,TRBSA0
2110         JP   BRDRFN
2130
2131 ERR_L   RST  8
2132         DEFB 20
2133
2140 MENSG   DEFB 128,23,8
2150         DEFM " OTRA COPIA?
(S/N)"
2160         DEFB 160
2170
2180 CAB_CB  DEFB 0
2200         DEFS 10
2210         DEFW END-CARG_B
2220         DEFW 0,END-CARG_B
2230
2240 CARG_B  DEFW 0,SGLBSC-$-1
2250         DEFB 249,192,"(",19
0,48,14
2260         DEFW 0,23635
2270         DEFB 0,"+",48,14
2280         DEFW 0,256
2290         DEFB 0,"*",190,48,1
4
2310         DEFW 0,23636
2320         DEFB 0,"+",48,14
2330         DEFW 0,43
2340         DEFB 0,")",":",234
2350
2360 ENTCRG  LD   HL,(RAMTOP)
2370         LD   DE,ENTCR1-1
2380         LD   BC,24
2390         LDDR
2400         INC  DE
2410         EX   DE,HL
2420         LD   SP,HL
2430         LD   HL,(PROG)
2440         LD   DE,ENTCR1-CARG
_B
2450         ADD  HL,DE
2460         LD   DE,ENTCR1
2470         LD   BC,END-ENTCR1
2480         LDIR
2490         CALL NEWBSC
2500         LD   DE,(LONG)
2510         LD   IX,(BASE)
2520         JP   ENTCR1
2530
2540 ENTCR1  CALL TRBLD
2550         LD   A,(BASIC)
2560         OR   A
2570         CALL Z,NEWBSC
2580         OR   A
2590         JR   Z,ENTCR2
2600         LD   HL,(LINE)
2610         LD   (NEWPPC),HL
2620         LD   (IY+10),0
2630 ENTCR2  LD   HL,ENTCR1-1
2640         LD   (RAMTOP),HL
2650         DEC  HL
2660         DEC  HL
2670         DEC  HL
2680         LD   (ERR_SP),HL
2690         LD   A,(ON_ERL+1)
2700         RLA
2710         JR   C,ENTCR3
2720         LD   BC,ON_ERR
2730         LD   (HL),C
2740         INC  HL
2750         LD   (HL),B
2760 ENTCR3  CALL CLS
2770         LD   HL,(ENTCOD)
2780         LD   A,H
2790         OR   L
2800         RET  Z
2810         JP   (HL)
2820
2830 NEWBSC  LD   HL,(PROG)
2840         LD   (HL),128
2850         LD   (VARS),HL
2860         INC  HL
2870         LD   (E_LINE),HL
2880         JP   SET_MN
2890
2900 EP_TCL  RES  5,(IY+1)
2910         EI
2920 EP_TC1  BIT  5,(IY+1)
2930         JP   Z,EP_TC1
2940         RET
2950
2960 TRBLD   DI
2970         LD   C,38
2980         CP   A
2990 TRBLD0  JR   NZ,ERROR
3000 TRBLD1  CALL LDEDG1
3010         JR   NC,TRBLD0
3020         LD   L,24
3030 RTRDL1  DJNZ RTRDL1
3040         DEC  L
3050         JR   NZ,RTRDL1
3060         CALL LDEDG2
3070         JR   NC,TRBLD0
3080         LD   H,196
3090         LD   L,0
3100 TRBLD2  LD   B,156
3110         CALL LDEDG2
3120         JR   NC,TRBLD0
3130         LD   A,198
3140         CP   B
3150         JR   NC,TRBLD1
3160         INC  H
3170         JR   NZ,TRBLD2
3180 TRBLD3  LD   B,201
3190         CALL LDEDG1
3200         JR   NC,TRBLD0
3210         LD   A,B
3220         CP   212
3230         JR   NC,TRBLD3
3240         CALL LDEDG1
3250         JR   NC,ERROR
3260         LD   A,C
3270         XOR  2
3280         LD   C,A
3290         LD   H,0
3300         LD   B,176
3310         JR   TRBLD5
3320 TRBLD4  LD   (IX),L
3330         INC  IX
3340         DEC  DE
3350         LD   B,178
3360 TRBLD5  LD   L,1
3370 TRBLD6  CALL LDEDG2
3380         JR   NC,ERROR
3390         LD   A,189
3400         CP   B
3410         RL   L
3420         LD   B,176
3430         JR   NC,TRBLD6
3440         LD   A,H
3450         XOR  L
3460         LD   H,A
3470         LD   A,D
3480         OR   E
3490         JR   NZ,TRBLD4
3500         LD   A,H
3510         OR   A
3520         JR   NZ,ERROR
3528
3530 BRDRFN  LD   A,(IY+14)
3540         RRA
3550         RRA
3560         RRA
3570         OUT  (254),A
3580         EI
3590         RET
3600
3610 ERROR   CALL CLSL10
3620         LD   DE,#1524
3630         XOR  A
3640         CALL PO_MSG
3650         CALL EP_TCL
3660         RST  0
3670
3680 ON_ERR  LD   SP,(ERR_SP)
3720         CALL SET_MN
3730         LD   HL,(ON_ERL)
3740         LD   (NEWPPC),HL
3750         LD   (IY+10),0
3760         JP   LIN_NW
3780
3790 BASIC   DEFB 0
3800 PANT    DEFB 0
3810 LINE    DEFW 0
3820 BASE    DEFW 0
3830 FIN     DEFW 0
3840 ENTCOD  DEFW 0
3850 ON_ERL  DEFW 0
3860 LONG    DEFW 0
3880
3883 SGLBSC  DEFB 13,127,0,1,0
3885 END     EQU  $
3887
3889
3890 LDEDG1  EQU  #05E7
3900 LDEDG2  EQU  #05E3
3905 CHN_OP  EQU  #1601
3910 LD_BYT  EQU  #0556
3920 SA_BYT  EQU  #04C2
3930 PO_MSG  EQU  #0C0A
3940 SET_MN  EQU  #16B0
3960 CLS     EQU  #0D6B
3965 CL_SET  EQU  #0DD9
3970 LIN_NW  EQU  #1B9E
3980
3990 PROG    EQU  23635
4000 E_LINE  EQU  23641
4010 VARS    EQU  23627
4020 NEWPPC  EQU  23618
4030 ERR_SP  EQU  23613
4040 RAMTOP  EQU  23730
4045 CH_ADD  EQU  23645
```

Tanto si el programa incluye BASIC como si no, se nos pregunta después si utilizamos código máquina, y, en caso de que contestemos afirmativamente, se nos pide la dirección de inicio, la longitud y la dirección de ejecución. Esta última dirección, deberá ser el punto de entrada del código si es que lo hay (en caso contrario, o si no queremos que se ejecute bastará con ENTER), con lo cual se saltará a esa dirección al terminar el proceso de carga. En el caso de que el programa incluya también una parte en BASIC con autoejecución comenzará a ejecutarse el código, pero cuando aparezca el RET que devuelva el control se seguirá en la línea correspondiente del BASIC.

El turboprotector crea un pequeño programa BASIC que contiene el cargador turbo y los datos del siguiente bloque.

El programa salvará toda la versión TURBO como un bloque en el que se incluye pantalla, BASIC y código máquina, por lo que es muy aconsejable que éste sea lo más compacto posible. Si incluye pantalla o BASIC, es importante que el código máquina ocupe la zona de memoria más baja posible; un sitio ideal para las rutinas cortas es el buffer de la impresora.

Después de consultarnos sobre el código máquina se nos pregunta si vamos a utilizar pantalla de carga, y tras confirmar la exactitud de los datos introducidos anteriormente (si la negamos el proceso comienza desde la primera pregunta) empieza la fase en la que se carga cada bloque.

Carga y grabación

Una vez que hayamos confirmado los datos introducidos, el programa nos indicará cuándo está preparado para cargar cada uno de los bloques que hayamos escogido. Comenzará con el código máquina (si lo hubiera), seguido de la pantalla




```
  10 REM TURBOPROTECTOR (C)LGP

  20 POKE 23658,8
  30 CLEAR 64459: GO SUB 500
  40
  50 LET ENTC=0: LET FIN=0: LET
ONERR=32768: LET BASE=65535: LET
 LINE=10000
  60 PRINT "PROGRAMA BASIC?: ";
  70 GO SUB 310: LET B=A
  80 IF NOT B THEN  GO TO 110
  90 LET BASE=23568: PRINT "   L
INEA DE AUTOEJECUCION:
 (ENTER SI NINGUNA) >";: INPUT
LINE A$: GO SUB 340
 100 IF A$<>"" THEN  LET LINE=VA
L A$: PRINT "   LINEA PARA ""ON
ERROR""?              (ENTER SI NI
NGUNA) >";: INPUT  LINE A$: GO S
UB 340: IF A$<>"" THEN  LET ONER
R=VAL A$
 110 PRINT "CODIGO MAQUINA?: ";
 120 GO SUB 310: LET C=A
 130 IF NOT C THEN  GO TO 170
 140 PRINT "   DIREC. DE INICIO?
:    >";: INPUT ORGC: LET A$=STR$
 ORGC: GO SUB 340: IF ORGC<BASE
THEN  LET BASE=ORGC
 150 PRINT ;"   LONGITUD?:
      >";: INPUT LNGC: LET A$=STR
$ LNGC: GO SUB 340: LET FIN=ORGC
+LNGC
 160 PRINT "   DIREC. DE EJECUCI
ON?:"'"   (ENTER PARA NO EJEC.)>
";: INPUT  LINE A$: GO SUB 340:
IF A$<>"" THEN  LET ENTC=VAL A$
 170 PRINT "PANT. DE CARGA?: ";
 180 GO SUB 310: LET P=A: IF A T
HEN  LET BASE=16384: IF FIN<2329
6 THEN  LET FIN=23296
```




```
 190 PRINT "QUE NOMBRE LE PONGO?
 >";: DIM B$(1,10): INPUT  LINE
B$(1): LET A$=B$(1): GO SUB 340:
 FOR N=1 TO 10: POKE 65182+N,COD
E B$(1,N): NEXT N
 200 IF NOT B+C+P THEN  RUN
 210 PRINT '"DATOS CORRECTOS?:";
: GO SUB 310: CLS : IF NOT A THE
N  RUN
 220 POKE 65521,FN L(BASE): POKE
 65522,FN H(BASE): POKE 65523,FN
 L(FIN): POKE 65524,FN H(FIN)
 230 POKE 65517,B: POKE 65519,FN
 L(LINE): POKE 65520,FN H(LINE)
 240 POKE 65525,FN L(ENTC): POKE
 65526,FN H(ENTC): POKE 65518,P:
 POKE 65527,FN L(ONERR): POKE 65
528,FN H(ONERR)
 250 IF NOT C THEN  GO TO 270
 260 BEEP .2,20: PRINT AT 10,0;
FLASH 1;" PREPARADO PARA CARGAR
CODIGO M.": LOAD ""CODE ORGC,LNG
C: CLS
 270 IF P THEN  BEEP .2,20: PRIN
T  FLASH 1;AT 10,0;" PREPARADO P
ARA CARGAR PANTALLA ": LOAD ""SC
REEN$ : RANDOMIZE USR 64990
 280 IF B THEN  BEEP .2,20: PRIN
T AT 10,0; FLASH 1;" PREP. PARA
CARGAR PROGR. BASIC "
 290 RANDOMIZE USR 64765
 300
 310 PRINT " (S/N) >";
 320 LET A$=INKEY$: IF A$="" THE
N  GO TO 320
 330 IF A$<>"S" AND A$<>"N" THEN
  GO TO 320
 340 PRINT A$: LET A=A$="S": BEE
P .1,10: RETURN
 350
```

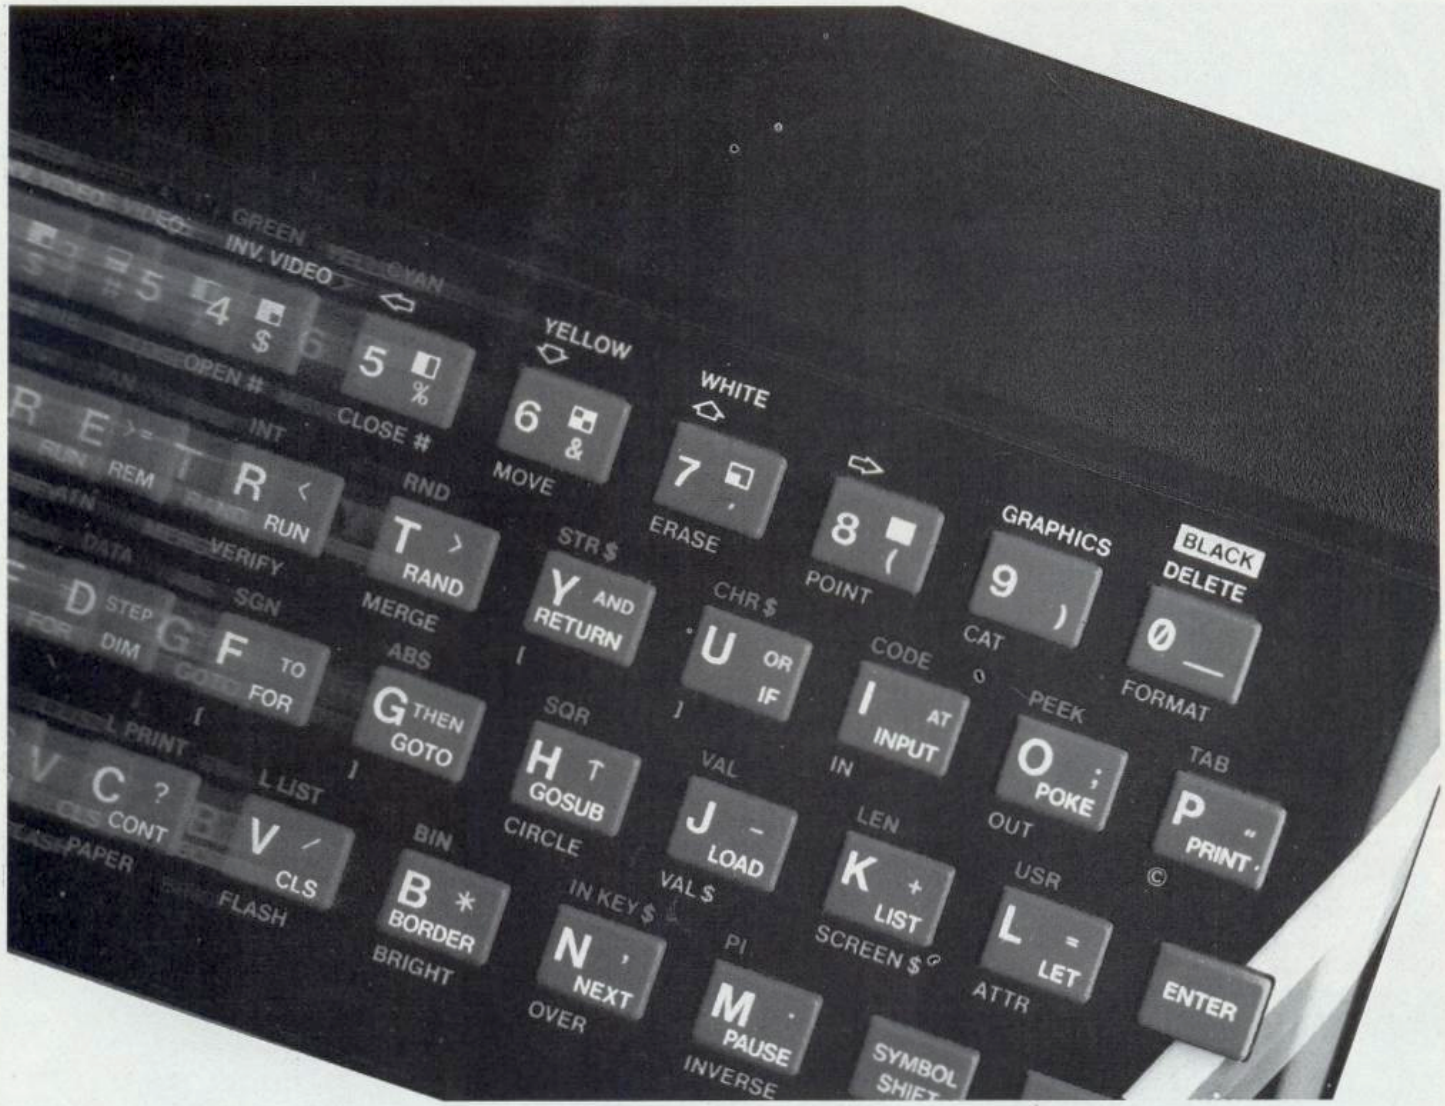


```
 360 DEF FN H(N)=INT (N/256)
 370 DEF FN L(N)=N-FN H(N)*256
 400
 500 RESTORE : LET D=64765
 510 PRINT TAB 10; FLASH 1;" POK
EANDO "
 520 FOR N=800 TO 990 STEP 10
 530 READ A$,A: LET C=0
 540 FOR M=1 TO LEN A$-1 STEP 2
 550 LET V=16*(CODE A$(M)-48-7*(
A$(M)>"9"))+CODE A$(M+1)-48-7*(A
$(M+1)>"9")
 560 POKE D,V: LET C=C+V: LET D=
D+1
 570 NEXT M
 580 IF C<>A THEN  PRINT '"ERROR
 EN LINEA ";N: BEEP .5,20: STOP
 590 PRINT AT 2,9;"LINEA ";N;" O
K"
 600 NEXT N
 610 BEEP .5,20: CLS
 620 RETURN
 630
 800 DATA "3E02CD01163AEDFFB7C46
AFDCDCBFD11A109AFCD0A0CCD4DFFCDF
CFD111100DD219EFEAFCDC204",5355
 810 DATA "30422AF3FFED5BF1FFB7E
D52D522F9FFE5DD21AFFE1151013EFFC
DC2043025D1DDE1CD1DFECDCB",6098
 820 DATA "FD1188FEAFCD0A0CCD4DF
FCDFCFDFD7ECEFE4E2806FE5328A518E
6CFFFCF1A111100DD21ECFCAF37CD56"
,6060
 830 DATA "0530F23AECFCB720ECCDC
BFD01210FCDD90D11C009AFCD0A0C060
A21ECFC237ED710FBED4B535C",4724
 840 DATA "C5DDE12AF7FCE5D109368
023E522595C225D5C2AFBFC09224B5CC
DB0163EFF37CD560530A7E13A",4835
 850 DATA "F4FFBCD022F3FFC901210
ECDD90D06203E20D710FB01210EC3D90
D3AEEFFB7C821404811CCFB3E",4835
```

de carga (si la hubera) y por último, ya desde la parte en máquina, nos pedirá el programa BASIC (también si lo hubiera). Habrá que conectar convenientemente el cassette, y pulsar PLAY al comienzo de cada una de las partes.

En el caso de que se produzca algún error durante el proceso de carga, vale con pulsar CONTINUE y buscar de nuevo el bloque donde se produjo el error, a excepción de si ocurre durante la carga del BASIC, en cuyo caso habrá que hacer un RANDOMIZE USR 64765 en lugar del CONTINUE. Es posible, sin embargo, que en ese caso el mensaje de error que aparece en la parte baja estropee la pantalla de carga (si la hubiera), en cuyo caso habría que comenzar de nuevo cargando y ejecutando "TURBOPROTECTOR". De lo que no hay que temer que estropee la pantalla de carga es del mensaje "PREPARADO PARA CARGAR PROG. BASIC" o "Program:...", ya que esa línea de pantalla es salvada a memoria antes de que aparezcan, y devuelta de ésta antes de hacer la grabación.

Una vez cargadas todas las partes del programa aparecerá el conocido mensaje "Start tape, then press any key" (precisamente en la línea que tenemos «reservada»), indicando que se haya dispuesto para grabar la versión TURBO del programa. Deberemos, pues, poner el cassette en condiciones de grabar y colocar la cinta donde queramos tener la versión definitiva. Tras pulsar PLAY, REC y una tecla cualquiera, comenzará la grabación. Una vez realizada se nos ofrece la oportunidad de realizar nuevas copias; en caso de resuesta negativa por nuestra parte, se regresa al BASIC.

El incremento de velocidad puede dar problemas si se utiliza en la carga un casssette diferente al que se utilizó en la grabación.

Programa en ensamblador

Para los aficionados al lenguaje máquina se ofrece también el listado en ensamblador de la parte correspondiente del programa. Quien lo desee, podrá ensamblar este trozo por su cuenta y ahorrarse teclear, en el programa principal, desde la línea 500 hasta el final. En su lugar debe incluir una línea como la siguiente: 500 LOAD ""CODE: RETURN, y salvar en cinta el código objeto tras el programa BASIC (este último con autoejecucion en la línea 20).

Para quien le guste saber cómo funcionan las cosas se incluye además unos breves comentarios del cometido de cada subrutina. Como visión general cabe decir que lo que hace este programa es crear un pequeño programa BASIC que incluye el cargador TURBO (en código máquina) y los datos del bloque que le sigue. Este programa se autoejecuta, y ello no puede ser evitado mediante MERGE al incluir una línea falsa con numeración superior a la «legal» que bloquea al sistema. Este cargador es salvado en la cinta con la rutina estándar de la ROM, seguido del bloque que abarca todas las partes de nuestro programa, grabado a velocidad rápida.

El TURBO es muy rápido, por lo que puede dar algún problema de

```
 860 DATA "08012000E5EDB0E1243DF
820F421405918EFCDCBFD3AEEFFB7C82
1CCFB1140483E08012000D5ED",4767
 870 DATA "B0D1143DF820F41140591
8EFF321FA003E024710FED3FEEE0A06A
42D20F50525F224FE062F10FE",4456
 880 DATA "D3FE3E0D063710FED3FE0
E08062326007AB3280BDD6E007CAD673
E023718186C18F579CB7810FE",3778
 890 DATA "3004062A10FED3FE06262
0EF05AFC602CB1520EA1BDD2306193E7
FDBFE1F30077A3C20C5C3C1FF",4136
 900 DATA "CF14801708204F5452412
0434F5049413F2028532F4E29A000000
0000000000000000051010000",1750
 910 DATA "510100004901F9C028BE3
00E0000535C002B300E00000001002AB
E300E0000545C002B300E0000",1745
 920 DATA "2B0000293AEA2AB25C110
4FF011800EDB813EBF92A535C1156001
91105FF01FB00EDB0CD3EFFED",3959
 930 DATA "5BF9FFDD2AF1FFC305FFC
D59FF3AEDFFB7CC3EFFB7280A2AEFFF2
2425CFD360A002104FF22B25C",5486
 940 DATA "2B2B2B223D5C3AF8FF173
80601D9FF712370CD6B0D2AF5FF7CB5C
8E92A535C3680224B5C232259",4058
 950 DATA "5CC3B016FDCB01AEFBFDC
B016E28FAC9F30E26BF206CCDE70530F
92E1810FE2D20FBCDE30530ED",5179
 960 DATA "26C42E00069CCDE30530E
23EC6B830DF2420F106C9CDE70530D37
8FED430F4CDE705303779EE02",4867
 970 DATA "4F260006B01808DD7500D
D231B06B22E01CDE305301E3EBDB8CB1
506B030F27CAD677AB320E17C",3911
 980 DATA "B7200AFD7E0E1F1F1FD3F
EFBC9CDCBFD112415AFCD0A0CCD4DFFC
7ED7B3D5CCDB0162AF7FF2242",5061
 990 DATA "5CFD360A00C39E1B00000
0000000000000000000000D7F0001"
,930
```

carga cuando se utiliza para ello un cassette distinto al que se usó para grabarlo; esto puede ser solucionado alineando correctamente la cabeza reproductora.

Subrutinas

TRBPRT: Es el bucle principal, desde el que se llama a las demás subrutinas.

LD_BSC: Carga el programa BASIC, actualiza las correspondientes variables del sistema e imprime el nombre del programa en la línea 10 (la que está almacenada en memoria).

CLSL10: Borra la línea 10. En realidad imprime 32 espacios en dicha línea.

SA_L10: Copia, si es necesario, el contenido de la línea 10 (parte de la pantalla de presentación) a partir de BUFL10, incluídos los atributos.

LD_L10: Lo contrario que la anterior; recupera de memoria la línea 10.

TRBSA: Junto con TRBLD es la más importante, ya que es la encargada de hacer la grabación TURBO de la zona de memoria que se le especifique. Funciona de forma similar a la rutina SA_BYTES de la ROM, es decir, a la entrada el par de registros DE debe contener la longitud del bloque a salvar, y el par IX la dirección de la base del bloque; cuando es llamada comienza la grabación sin imprimir ningún mensaje. saje.

El turboprotector incluye una protección del tipo "ON ERROR", que en caso de que se intente detener el programa devuelve el control a una línea determinada.

CAB_CB: Es la cabecera del cargador BASIC. Incluye el nombre que le dimos, que fue pokeado desde el BASIC a esta dirección.

CARG_B: Es el cargador en sí. Incluye una línea cero, donde se ejecuta el código máquina relativo a PROG y a la que sigue una línea REM con el cargador TURBO y las variables; tras todo esto hay una línea 32525 que evita el MERGE.

ENTCRG: Aquí comienza a ejecutarse el código máquina cuando se autoejecuta el cargador BASIC. Cambia de sitio el stack de ENTCR1-1 (si no ha fallado nada, esto es en la dirección 65284), y, después de copiar todo lo que le sigue a la parte alta de la memoria, salta allí.

ENTCR1: Llama a TRBLD y actualiza las variables del sistema; después salta a la dirección de ejecución que tenga marcada o vuelve al BASIC (donde autoejecutará si le corresponde).

NEWBSC: Borra el programa BASIC. Lo que hace es poner PROG, VARS y E_LINE a sus mínimos valores.

EP_TCL: Espera a que se pulse una tecla.

TRBLD: Se encarga de cargar el bloque en TURBO de forma similar a TRBSA. Caso de que se detecte algún error de carga se salta a ERROR.

ERROR: Imprime "Tape Loading error" e inicializa el ordenador en cuanto se pulsa una tecla.

ON_ERR: Es la subrutina a la que se salta cuando se produce un error del BASIC (siempre que se hubiera seleccionado esta opción en su momento). Pone el número de línea y sentencia correspondientes y salta a LIN_NW (en la ROM) para que la ejecución de BASIC pase a esa línea.

Luis Gala



ORDENADOR POPULAR

LA REVISTA QUE INTERESA TANTO AL AFICIONADO COMO AL PROFESIONAL



Una publicación que informa con amenidad acerca de las novedades en el campo de las computadoras personales.


ORDENADOR POPULAR, la revista para el aficionado a la informática.

Ya está a la venta

Cómprela en su kiosco habitual o solicítela a:

ORDENADOR POPULAR

Bravo Murillo, 377
Tel. 7339662
28020 - MADRID

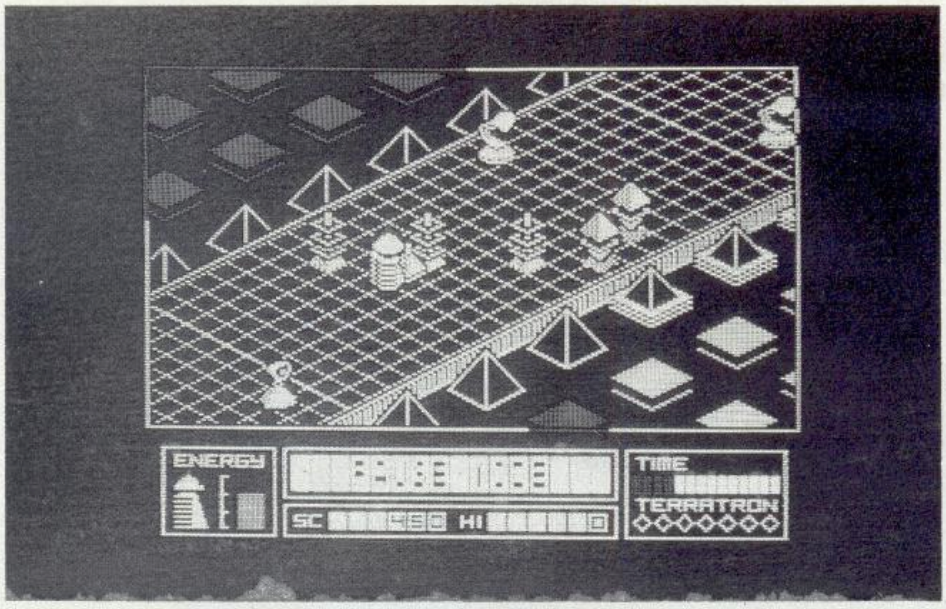

ALIEN HIGHWAY

ABC SOFT
SPECTRUM 48 K

De nuevo deberemos conducir un Lasertrón a lo largo de muchos tramos de una furutista autopista (valga lo rimbombante) que nos conducirá al cuartel general de Alien, el enemigo de la Galaxia. Sólo si maniobramos con mucha habilidad el Vortrón único de que disponemos, y logramos esquivar o destruir a los múltiples alienígenas que se cruzarán en nuestro camino, podremos dar por finalizada esta misión tan dificultosa como esencial para el mantenimiento de la paz en la Galaxia.

Si te ha sonado muy a chino todo el párrafo anterior a éste, será sin duda por que nunca pasó por tus manos un juego tan famoso como fue no hace mucho el Highway Encounter. En esta segunda y (según reza la publicidad del juego) definitiva parte de la odisea las cosas han cambiado un tanto respecto a su predecesora. Como se ha señalado, en esta ocasión es un único Vortrón, el que debe empujar al Lasertrón hacia la base enemiga, y los tramos de autopista que hay que cruzar para llegar allí no están siempre en el mismo orden, por lo que no vale aquí eso de aprenderse de memorieta pantalla a pantalla para finalizar.

Aunque las rutinas de movimiento usadas son las mismas que en Encounter, se ha sacado aún más partido al original estilo gráfico creado en esa ocasión, tanto en los personajes, objetos y paisajes de la aventura como en las pantallas de presentación, etc. Lo mismo hay que decir de la mayoría de esos detalles que hacen a un juego atractivo a primera vista y agradable de manejar.


En definitiva, se trata de una honorable segunda parte que será bienvenida por los Highwaymaníacos de nuestro país (de todo hay en la viña del Señor). Desearíamos que a partir de ahora los señores de Vortex hagan un esfuerzo para no atascarse aquí y volver a dedicarse a la creación de nuevos tipos de juegos que rompan moldes como lo hizo Highway Encounter en su día.




RIDDLER'S DEN

PROEINSA

SPECTRUM 48 K

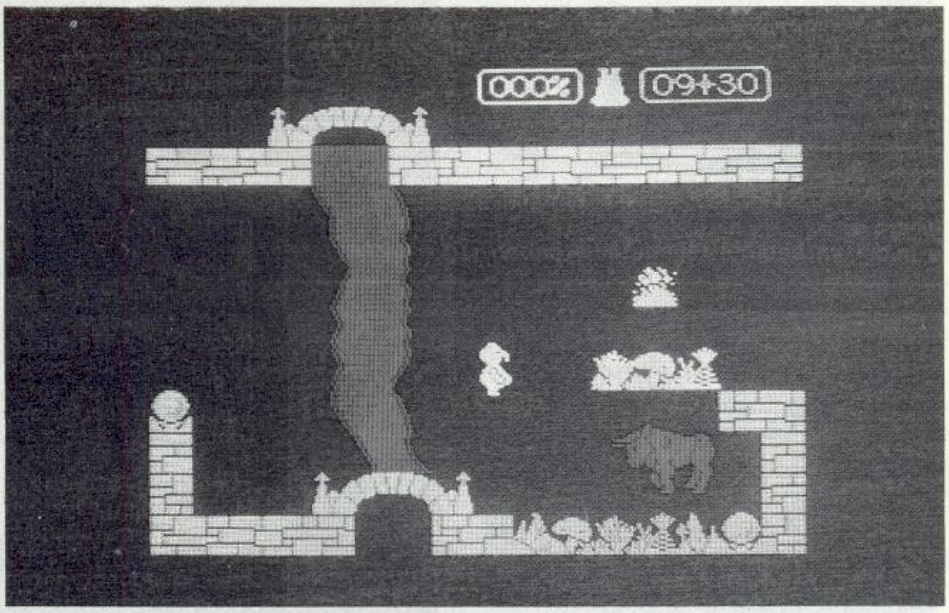

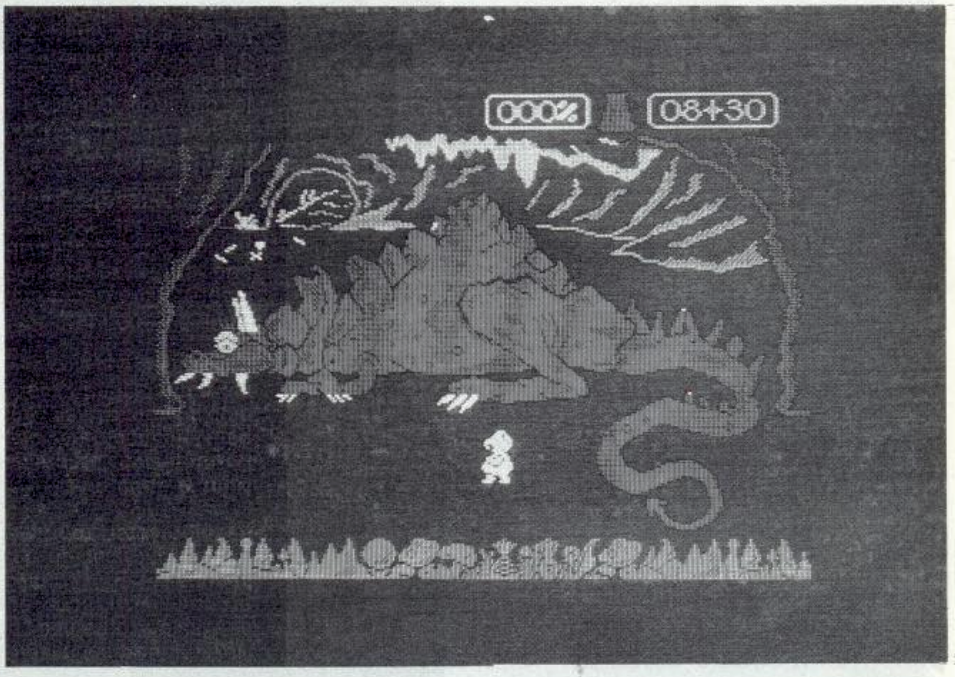

Del otro lado del Atlántico nos llega este juego, uno de tantos entre la oleada de arcade-aventuras que desde hace algún tiempo invade el mercado Spectrum. Sin buscar la sofisticación de los últimos grandes éxitos de esta clase, Riddler's Den destaca (si destaca en algo) por lo complicado de sus enigmas, que nos hace perder una vez tras otra la única vida que disfrutamos en cada partida. De hecho, es poca la acción que alcanza aún en sus momentos más álgidos, consistiendo todo el juego en un simple ir y venir en busca de objetos y un volverse tarumba averiguando las utilidades de los mismos.


El protagonista (nada menos que el hombre elefante) debe andarse la laberíntica Cueva de los Enigmas en busca de ciertos tesoros, especialmente del Colmillo Dorado. Habrá para ello de superar muchas pruebas y tratar de conocer los objetos que pueden resultarle de alguna utilidad en su aventura.

Para recuperarse del agotamiento que le producirá el acoso de ciertos enemigos, en especial los ogros y los duendes (otros acabarán con él fulminantemente), el protagonista puede optar por echar una cabezada. Para ello necesitará el objeto adecuado, evidentemente una almohada, difícil de reconocer por lo mal que ha sido dibujada. No es nada aconsejable el abusar de esto, pues con ello se fuerza al paso de un día y la prueba se desarrolla durante un número determinado de estos, transcurridos los cuales nada podrá hacerse para triunfar.

El estilo gráfico usado, sin ser malo, no es demasiado elogiable, tanto por el diseño en sí mismo como por la poca calidad de las secuencias de animación. Aún así la rutina utilizada para el movimiento de los sprites es buena, con movimiento de un pixel por interrupciones, lo que le da un aspecto de conjunto bastante pasable. En general, puede hablarse de un programa no excesivamente volcado en los detalles, que cumple sin resaltar en nada, y más preocupado en lo estratégico de la aventura que en hacer que las partes más duras sean entretenidas y llevaderas para el jugador.

PUD-PUD

ZAFIRO
SPECTRUM 48 K

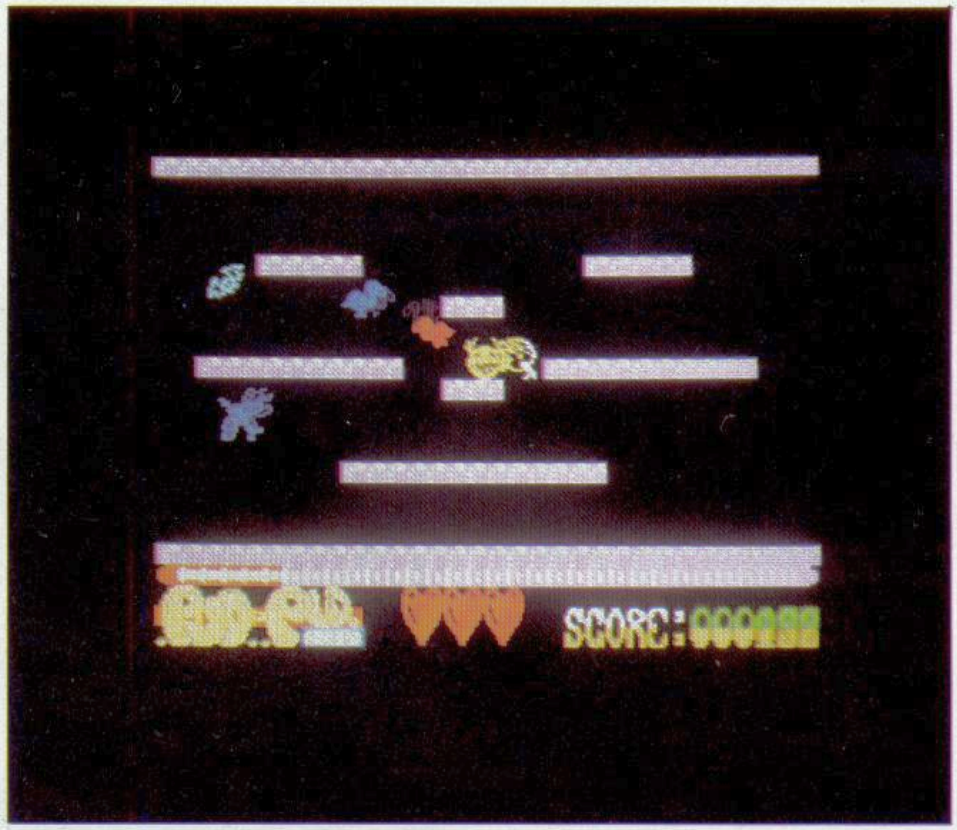

El objetivo que debemos perseguir en este juego es ayudar al pequeño Pud-Pud a escapar del loco mundo donde ha entrado en una pesadilla y del que no sabe cómo salir. Para encontrar la salida secreta del satánico laberinto debe comerse uno por uno todos los puddings (diez en total) que se encuentran diseminados por los más recónditos rincones del mapa.

Pero esto no es fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que la energía de las tres vidas de que dispone se gasta con cierta rapidez, sobre todo cuando entra en contacto con determinados enemigos.

Debemos tener en cuenta también que Pud-Pud, a pesar de su extraña predilección por los puddings de todo tipo (por la que sus familiares y amigos le toman por loco), procede de una famosa estirpe de Pud-Pud insectívoros, por lo que es en este tipo de seres donde encontrará las energías que palíen el desgaste de tanta aventura.

Pud-Pud es una criatura muy sensible, y en sus pesadillas suelen manifestarse sus paranoias en forma de la Sra. Pud-Pud, irrefrenable ser que constantemente suspira de amor por nuestro héroe. Deberemos tener cuidado, la Sra. Pud-Pud es muy absorvente y acabará con la poca energía con que suele contar su ídolo.

El nivel técnico del juego es decente aunque sin aportar nada innovador. La rutina de impresión resulta algo molesta por los parpadeos en ciertas zonas de la pantalla, pero por lo demás los personajes se mueven con relativa rapidez y «resultan». Los gráficos son bastante buenos, con un estilo que se ve más resaltado en presentación o en algunas partes del laberinto que en los propios sprites, a los que además les afea mucho el comentado parpadeo.
Es, pues, un juego que puede resultar entretenido y ciertamente adictivo, aunque acaba cansando por su sencillez, que debería ser contrarestrada por algún planteamiento que lo hiciera más atractivo.



Todospectrum



TODOSPECTRUM es una publicación mensual que le ayudará a obtener el máximo partido a su **SPECTRUM** y al **ZX 81**.

CONOZCA LAS VENTAJAS DE SUSCRIBIRSE A

Todospectrum

Sensacional Oferta de Suscripción

GRATIS PARA USTED SI SE SUSCRIBE A TODOSPECTRUM 2 cintas cassettes cuyo valor real es de 1750 PTAS



ADEMAS, le hacemos un 25 % DE DESCUENTO

sobre el precio real de suscripción (12 números)

VALOR REAL DE SUSCRIPCION	OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCION	USTED AHORRA
~~3.600~~ PTAS.	2.700 PTAS.	900 PTAS.


APROVECHE AHORA esta oportunidad irrepetible para suscribirse a **TODOSPECTRUM**. Envie **HOY MISMO** la tarjeta adjunta a la revista, que no necesita sobre ni franqueo. Deposítela en el buzón más cercano. Inmediatamente recibirá su primer ejemplar de **TODOSPECTRUM** más el **REGALO**.

Todospectrum

Bravo Murillo, 377
Tel. 733 79 69
28020 MADRID

TURBO ESPRIT

DURELL
SPECTRUM 48 K

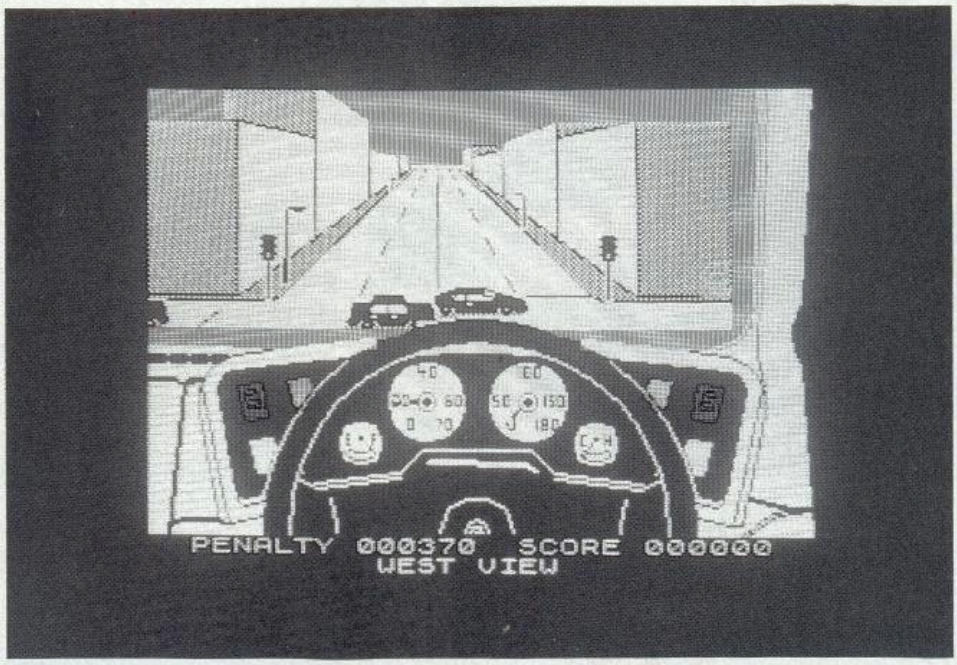


Ciertas ciudades del Reino Unido se ven amenazadas por una importante banda de delincuentes especializados en el tráfico de drogas y armas; toda una mafia que no se detiene ante nada y tienen aterrorizados ya a los barrios bajos de la «city». Como agentes del orden, deberemos acabar con todo esto antes de que sea demasiado tarde. Dispondremos para ello de un potente Lotus que deberemos pasear por calles y avenidas esperando que un mensaje de la central nos indique la presencia de algún coche de esa organización por las cercanías.

Al comenzar el juego se nos permite elegir entre varios el escenario donde se desarrollará la aventura, y, tras esto, un surtido menú nos permite alterar el nivel de dificultad, redefinir teclas, ver las tablas de mejores puntuaciones y records de accidentes, salvar o cargar a/de cinta esas tablas, o comenzar el juego propiamente dicho.


Cuando empezamos a jugar nos encontramos con una representación tridimensional de las calles de bastante calidad, que, aunque empañada por unos gráficos medianos, no deja de dar muy buena sensación de movimiento al vehículo. Al principio es bastante difícil controlar el coche; sobre todo en los cruces, en los que es frecuente acabar empotrados en las esquinas o contra otro coche. En este sentido no resulta de mucha ayuda que el juego sea inglés, pues trae como resultado el que se circule por la izquierda para mayor despiste del personal.

Cuando conseguimos acostumbrarnos a las reacciones de nuestro bólido, acaba resultando un juego muy atractivo, sobre todo por la cantidad de detalles que adornan las calles por donde se desarrolla la acción. Entre estos, hay que destacar la forma en que se mueven los abundantes coches que pueblan la ciudad, ya que lo hacen de forma bastante «inteligente», pudiéndose esperar de ellos reacciones totalmente lógicas. Otros detalles como los semáforos, etc., terminan de dar forma a un juego de los que pueden ser catalogados como buenos.

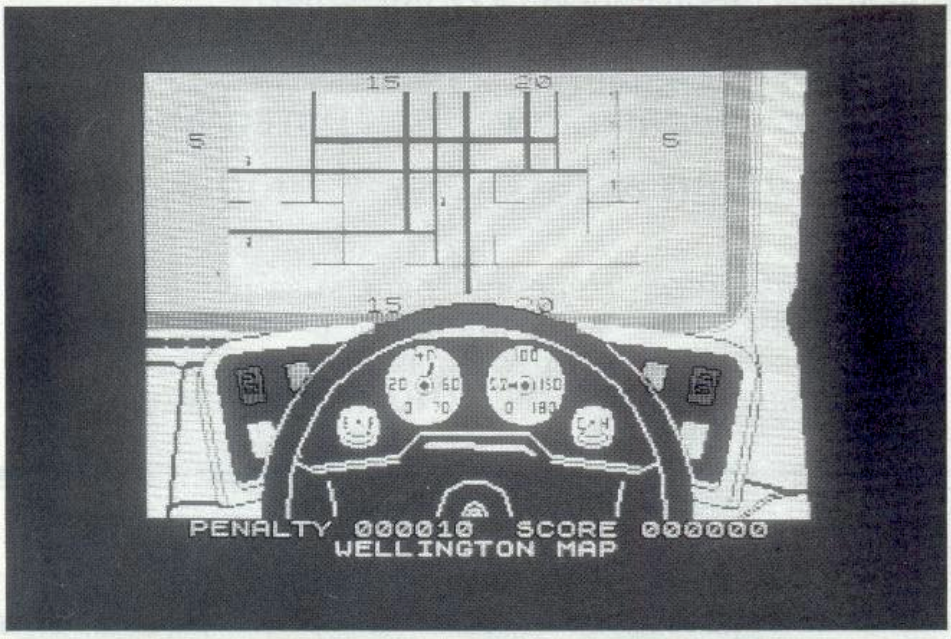

RASPUTIN

FIREBIRD
SPECTRUM 48 K

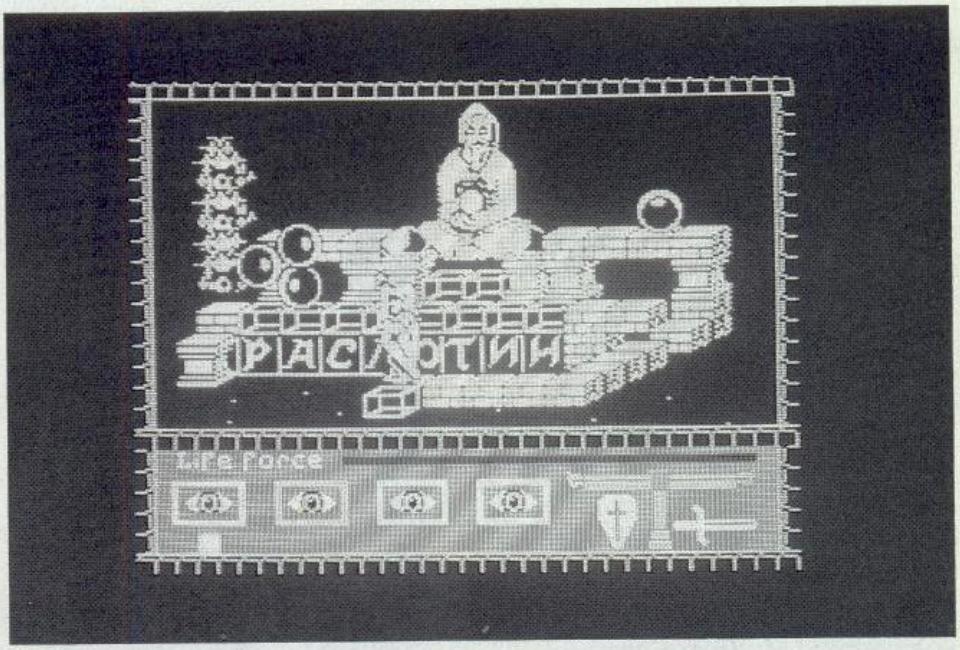


Ivan Kosmovichski, conocido por sus allegados como «el Cruzado» debe cumplir con la importante misión de destruir la Joya de los Siete Planetas —la fuente de energía del malvado espíritu de Rasputín, que está amenazando con volver a la vida para destruir el cosmos. Armado con un escudo y una espada mágica, Ivan viajará a través de la oscuridad y el vacío de los terroríficos Siete Planetas donde habrá de luchar con los cíclopes, las cyberatas, las esferas de poder psiónico y algunas obras pérfidas criaturas.


Con un estilo similar al que nos tiene acostumbrados Ultimate con su técnica Filmation, Rasputín se queda un poco por debajo en cuanto al nivel técnico de algunos detalles. Por ejemplo, el movimiento del protagonista es bastante peor que el de los mencionados «ultimates», y no ya por una inferior calidad de las rutinas empleadas, sino más bien por la secuencia de animación utilizada, que otorga al personaje el don del movimiento «ortopédico».

Sin embargo, el juego presenta grandes virtudes en otros campos, e incluso en el propio terreno gráfico, que puede elogiarse por la agradable línea seguida en la mayor parte del juego (que, desgraciadamente, se ve alterada algunos puntos).

El movimiento de los sprites es suave pero no todo lo rápido que sería deseable en lo concerniente al protagonista, que anda, más o menos, tan poco como el viejo Sabreman. Los efectos especiales y detalles de presentación no son abundantes ni especialmente buenos, ni siquiera en lo relativo al sonido, que no es el fuerte de este juego.

Lo más resaltable, sin duda, es lo elevado que llega a ser su nivel de dificultad en algunas pantallas, en las que parece imposible imaginar siquiera la forma de pasar los interminables obstáculos que impiden el avance. Aconsejable para los grandes aventureros a los que no les gusta dejar sin batir a un juego de este tipo.

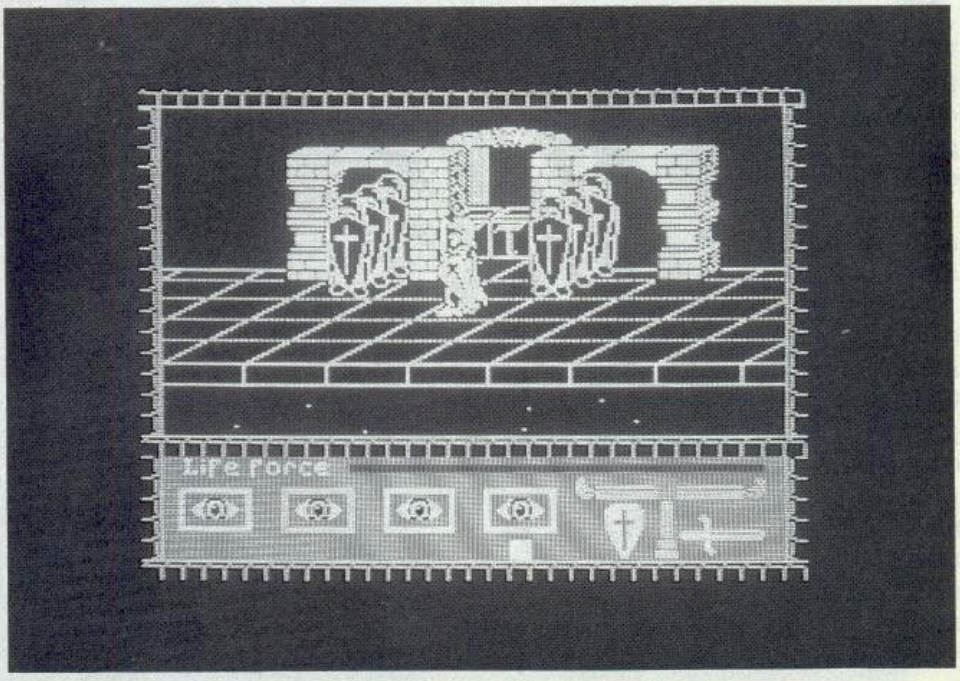


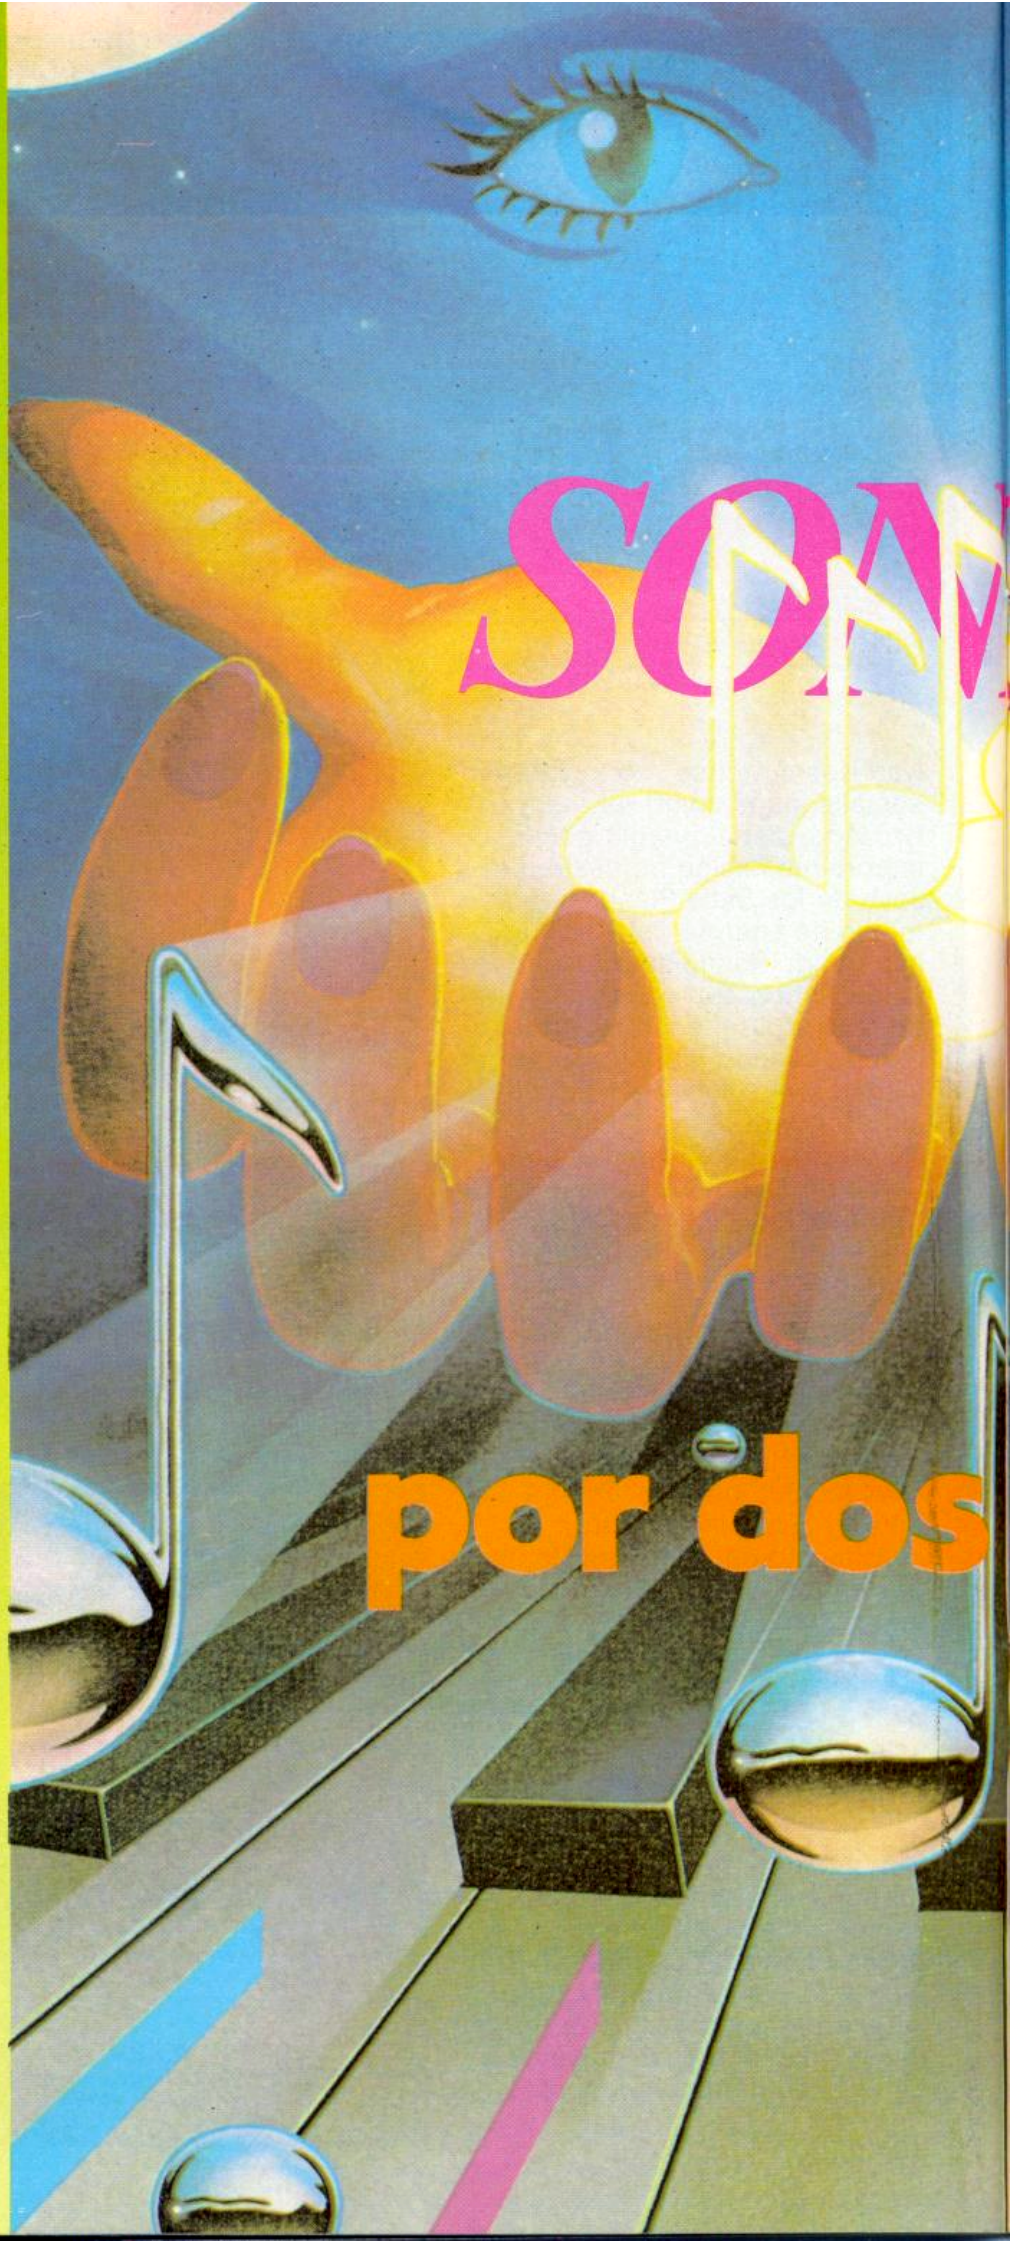

Si hemos jugado alguna vez con otros ordenadores, nos habremos quedado sorprendidos al oír sonidos y música. Este es uno de los apartados más pobres del Spectrum. Sin embargo, a partir de ahora, también podremos disfrutar de música a dos voces.

El sonido en el Spectrum se genera mediante el altavoz interno, controlado por la ULA. Para producir un sonido durante un programa en código máquina, se hace uso de la instrucción OUT, en alguna de sus formas. El *port* que se ha de utilizar es el 254 (11111110b).

Como muchos lectores ya sabrán, al utilizar este *port* se accede tanto al altavoz como al color del borde. Ambos se controlan mediante el contenido del registro A en el momento de ejecutarse la instrucción OUT. Por ello, se hace una división por *bits:* El color del borde se indica con los *bits* 0 a 2 (los que valen 1, 2 y 4), mientras que para el altavoz se utiliza el *bit* 4, cuyo valor es 16. El resto de los *bits* tienen asimismo un significado pero esto no nos interesa para el tema de este artículo.

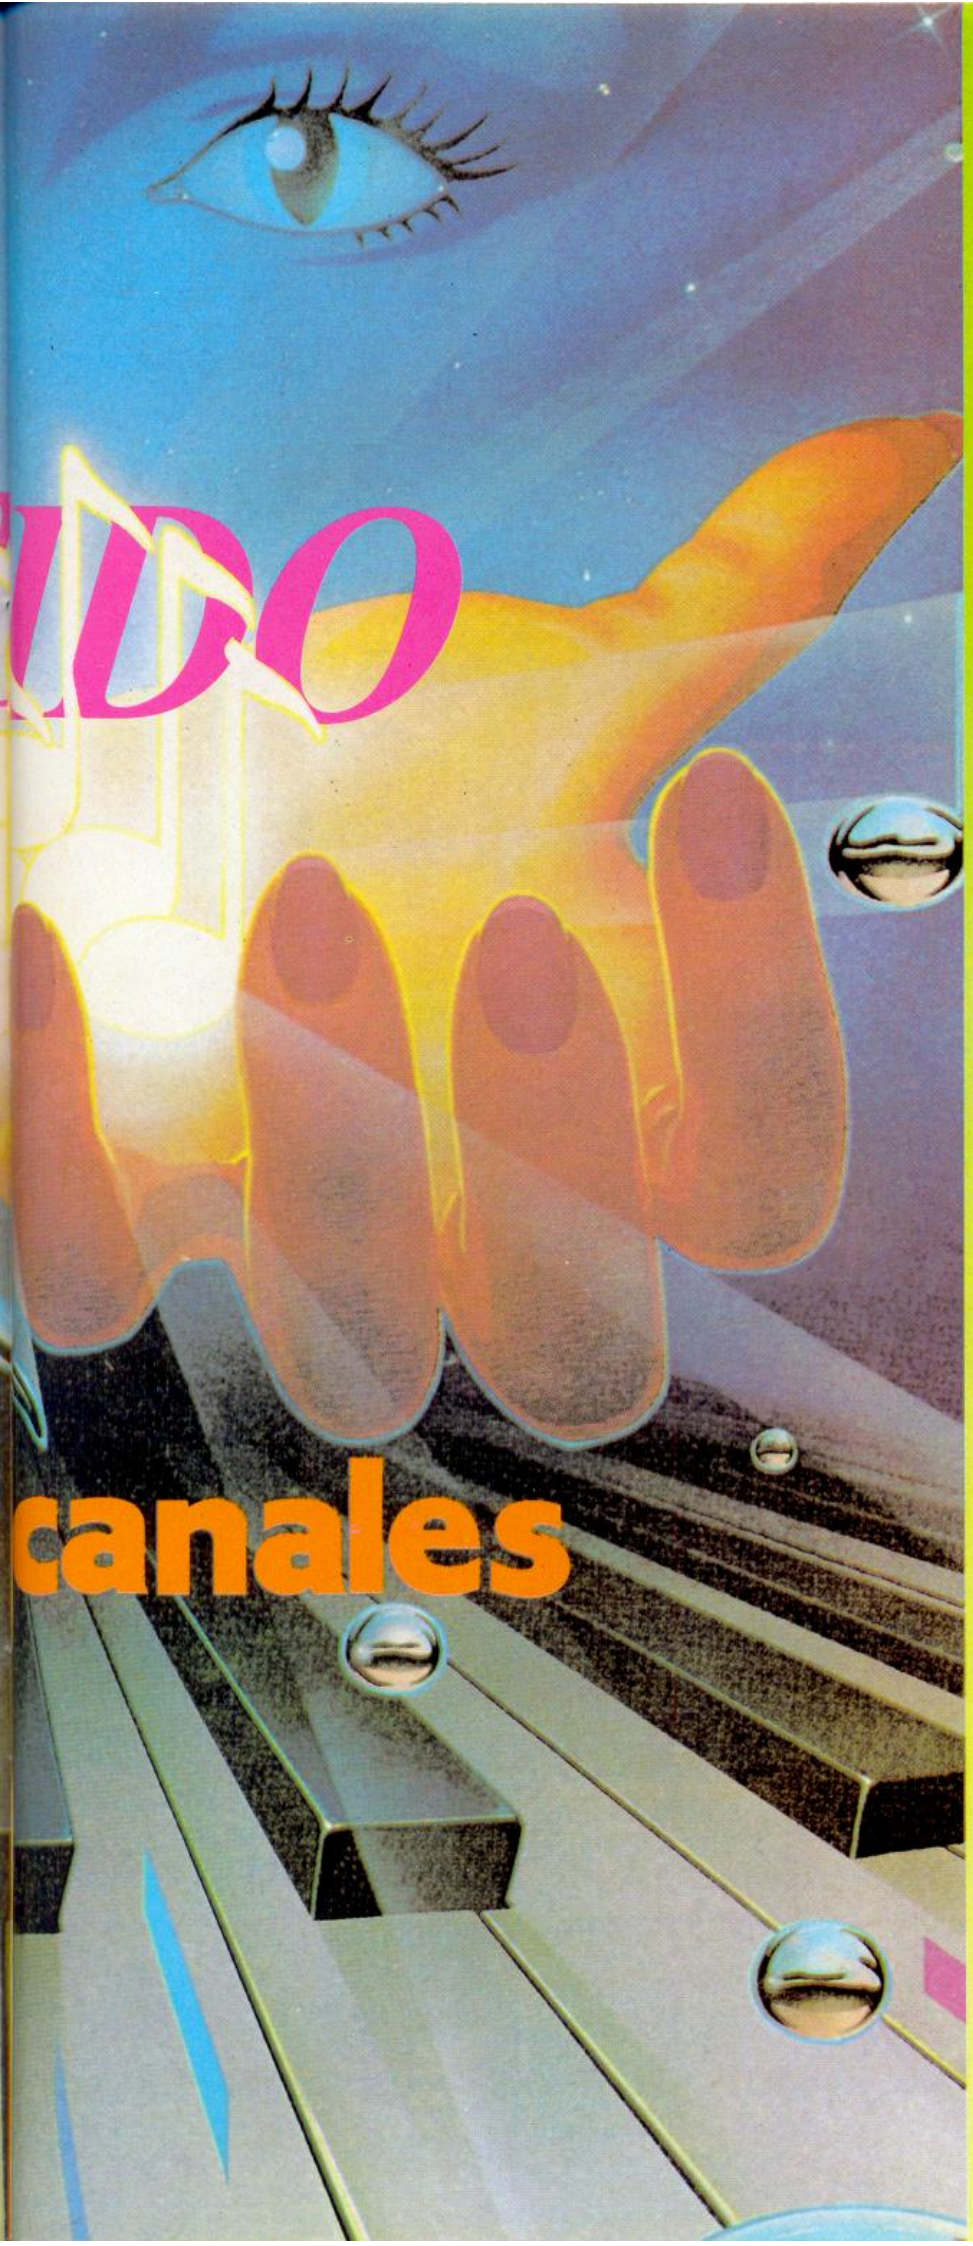

Producción de sonido

Ahora concentrémonos en el *bit* de sonido. Este sólo puede estar a Ø o a 1, dos estados distintos, que coinciden con los dos posibles de una onda cuadrada, que es el único tipo de onda que se puede generar. El cero corresponde al estado alto y el uno al estado bajo. El sonido se produce al pasar de un estado a otro, ya sea de Ø a 1 o de 1 a Ø. Con esto producimos un chasquido. Las distintas notas musicales se producen mediante una serie de estos chasquidos repetidos a intervalos de tiempo determinados. Cuanto menor sea este intervalo, mayor será el número de chasquidos producidos en un mismo tiempo y la frecuencia será mayor, o lo que es lo mismo, la nota será más aguda. Por tanto, para poder generar sonido puro, es necesario poder sincronizar el tiempo al máximo.

T-Estados

Probablemente, la mayoría de los lectores habrán oído hablar poco o nada de los T-estados, pues es un tema que no se trata demasiado en libros, sobre todo en libros de iniciación. Por ello, definiremos brevemente que es un T-estado, ya que es

FIGURA 1. Listado en Ensamblador

```
10 ;
20 ;
30 ;  SIMULACION DOS CANALES
40 ;        DE SONIDO
50 ;
60 ;
70          ORG   65368
80 ;
90 ;
100         LD    HL,(23670)
110 SONDO   DI
120         LD    A,I
130         PUSH  AF
140         PUSH  HL
150 LON     XOR   A
160         IN    A,(254)
170         OR    224
180         INC   A
190         JR    NZ,FISO
200         LD    E,(HL)
210         INC   E
220         JR    NZ,SIG
230         POP   HL
240         PUSH  HL
250         LD    E,(HL)
260         INC   E
270 SIG     DEC   E
280         INC   HL
290         PUSH  HL
300         LD    L,(HL)
310         LD    H,0
320         LD    D,0
330         LD    BC,NORET
340         ADD   HL,BC
350         LD    H,(HL)
360         EX    DE,HL
370         ADD   HL,BC
380         LD    H,(HL)
390 TEMPO   LD    C,38:VELOCIDAD
                  DE EJECU-
        CION
400         CALL  NOTO
410         POP   HL
420         INC   HL
430         JR    LON
440 FISO    POP   HL
450         POP   AF
460         LD    I,A
470         EI
480         RET
490 ;
500 ;
510 CA      DEFW  0
520 ;
530 ;
540 NOTO    LD    (CA),SP
550         LD    B,0
560         LD    E,D
570         LD    L,H
580         LD    A,(23624)
590         RRA
600         RRA
610         RRA
620         AND   7
630         PUSH  AF
640         EX    AF,AF'
650         POP   AF
660 LOC     LD    I,A
670 LOSN    EX    AF,AF'
680         EX    DE,HL
690         OUT   (254),A
700         DEC   L
710         JR    NZ,NOCH
720         XOR   16
730         LD    L,H
740         DJNZ  LOC
750         DEC   C
760         JP    NZ,LOSN
770         LD    SP,(CA)
780         RET
790 NOCH    LD    SP,HL
800         DJNZ  LOC
810         DEC   C
820         JP    NZ,LOSN
830         LD    SP,(CA)
840         RET
850 ;
860 ;
870 ;     TABLA DE NOTAS
880 ;
890 ;
900 NORET   DEFB  212,200
910         DEFB  189,179,169,15
9,150
920         DEFB  142,134,126,11
9,112
930         DEFB  106,100,95,89,
84,80
940         DEFB  75,71,67,63,60
,56
950         DEFB  53,50,47,45,42
,40
960         DEFB  38,35,33,32,30
,28
970         DEFB  27.25.24,22,21
,20
980         DEFB  19,18,17,16,15
,14,13,1
```

un concepto imprescindible a la hora de intentar producir sonidos.

Un T-estado es la unidad de tiempo del microprocesador. Todas las instrucciones del lenguaje máquina tardan un tiempo exacto en ser ejecutadas. Este tiempo no se mide en segundos ni en minutos, sino en T-estados. Esta es una medida mucho más cómoda de usar, sobre todo por que un T-estado *no se corresponde con una duración concreta de tiempo.* Entre los muchos componentes que tiene un ordenador hay uno muy importante y que se encuentra en todos ellos: el reloj. No es un reloj normal de los que dan la hora. Es simplemente un dispositivo que emite una señal a intervalos regulares de tiempo. Su función es sincronizar el microprocesador con el resto de los componentes para que vayan todos a la misma velocidad. Sin el reloj, las distintas partes del ordenador no se entenderían. De todo esto se deduce que la velocidad del microprocesador depende de la velocidad de un reloj. Es por esto que un T-estado no es una magnitud absoluta de tiempo, si no que varía proporcionalmente con la velocidad del reloj. Por eso, para saber el tiempo absoluto que tarda una instrucción en ejecutarse es necesario conocer tanto su duración en T-estados como la velocidad del reloj. En el Spectrum el reloj funciona a 3'5 Mhz, o 3500000 hz. Esto quiere decir que emite 3500000 pulsos en un segundo, por lo que en el Spectrum hay 3500000 T-estados en un segundo. Mediante una simple división comprobamos que un T-estado durará entonces 1/3500000= 0'00000085714 segundos. Ahora ya estamos en condiciones de saber exactamente cuánto tarda un programa en ejecutarse, con sólo dispo-

FIGURA 3. Programa para la composición musical

```
 10 POKE 23658,8: PAPER 6: BORD
ER 6: INK 2: BRIGHT 0: FLASH 0:
OVER 0: INVERSE 0: CLEAR 49999:
LOAD ""CODE
 20 LET M=0: LET V=0: DIM a$(12
,4): FOR x=1 TO 12: READ a$(x):
NEXT x
 30 DATA "DO","DO!","RE","RE!",
"MI","FA","FA!","SOL","SOL!","LA
","LA!","SI"
 140 CLS : RESTORE 150: PRINT AT
 1,14;"MENU";TAB 14;"----": FOR
X=1 TO 8: READ B$: PRINT AT 3+2*
X,4;X;".-";B$;".": NEXT X
 150 DATA "GRABAR LA MUSICA","GR
ABAR EL CODIGO","CARGAR UNA MUSI
CA","VOLCAR LA MUSICA","TOCAR LA
 MUSICA","CORREGIR LA MUSICA","C
OMENZAR A COMPONER","CONTINUAR C
OMPONIENDO"
 160 PRINT AT 0;"ELIGE LA OPCION D
ESEADA"
 170 LET B$=INKEY$: IF B$<"1" OR
 B$>"8" THEN  GO TO 170
 180 CLS : IF M=0 AND B$<>"3" AN
D B$<>"7" THEN  PRINT AT 0; FLASH
 1;"NO HAS COMPUESTO NINGUNA MUSI
CA!": PAUSE 0: GO TO 140
 190 IF V=0 AND (B$="2" OR B$="5
") THEN  PRINT AT 0; FLASH 1;"
NO HAS VOLCADO LA MUSICA!    ": P
AUSE 0: GO TO 140
 200 GO SUB 1000+VAL B$: GO TO 1
40
1000 LET A(1,600,1)=C(1): LET A(
2,600,1)=R(1): LET A(2,600,2)=R(
2)
1010 INPUT "NOMBRE? "; LINE B$:
IF B$="" OR LEN B$>10 THEN  BEEP
 .5,-10: GO TO 1010
1020 SAVE B$ DATA A(): RETURN
2000 INPUT "NOMBRE? "; LINE B$:
IF B$="" OR LEN B$>10 THEN  BEEP
 .5,-10: GO TO 2000
2010 SAVE B$+"CODE" 5E4,C(1)*2+1: R
ETURN
3000 DIM C(2): DIM R(2): LOAD ""
 DATA A(): LET C(1)=A(1,600,1):
LET C(2)=C(1): LET R(1)=A(2,600,
1): LET R(2)=A(2,600,2): LET M=1
: RETURN
4000 LET A=50000: FOR N=1 TO R(1
): FOR G=1 TO A(1,N,2): POKE A,A
(1,N,1): LET A=A+2: NEXT G: NEXT
 N
4010 LET A=50001: FOR N=1 TO R(2
): FOR G=1 TO A(2,N,2): POKE A,A
(2,N,1): LET A=A+2: NEXT G: NEXT
 N
4020 POKE A-1,255: LET V=1: RETU
RN
5000 INPUT "VELOCIDAD DE EJECUCI
ON?
                (1=RAPIDO 256=LENTO)
 ";W: LET W=W-256*INT (W/256)
5010 POKE 65409,W: RANDOMIZE 5E4
5020 IF INKEY$<>"" THEN  GO TO 5
020
5030 RANDOMIZE USR 65368: RETURN

6000 INPUT "QUE CANAL QUIERES CO
RREGIR? ";C: LET P=1: IF C<>1 AN
D C<>2 THEN  BEEP .5,-10: GO TO
6000
6010 INVERSE 0: PRINT "NUM.  NOT
A  ESCALA  DURACION"''
6020 FOR H=P TO P+19: IF A(C,H,2
) THEN  LET X=A(C,H,1): PRINT "
";" " AND H<10;" " AND H<100;H;"
 ";(A$(1+X-12*INT (X/12))+"
"+STR$ (INT (X/12)) AND X/12<4)
;("-SILENCIO-" AND X/12>=4);"
   ";A(C,H,2): NEXT H
6030 INVERSE 1: LET H=P
6040 PRINT AT H-P+2,0; OVER 1;"
                              "
6050 IF INKEY$="7" AND H>P THEN
 PRINT AT H-P+2,0; OVER 1;"
                              "; LE
T H=H-1: GO TO 6040
6060 IF INKEY$="6" AND H-19<P AN
D A(C,H+1,2) THEN  PRINT AT H-P+
2,0; OVER 1;"
                              "; LET H=H+1: GO TO
 6040
6070 IF INKEY$="5" AND A(C,H,2)>
1 THEN  LET A(C,H,2)=A(C,H,2)-1:
 PRINT AT H-P+2,22;A(C,H,2); LET
 C(C)=C(C)-1
6080 IF INKEY$="8" AND A(C,H,2)<
9 THEN  LET A(C,H,2)=A(C,H,2)+1:
 PRINT AT H-P+2,22;A(C,H,2); LET
 C(C)=C(C)+1
6090 IF INKEY$="9" AND A(C,H,1)<
51 THEN  LET A(C,H,1)=(A(C,H,1)-
49 AND A(C,H,1)<47)+49: LET X=A(
C,H,1): PRINT AT H-P+2,6;(A$(1+X
-12*INT (X/12))+"
"+STR$ (IN
T (X/12))+"  " AND X/12<4);("-SI
LENCIO-" AND X/12>=4)
6100 IF INKEY$="4" AND A(C,H,1)>
0 THEN  LET A(C,H,1)=A(C,H,1)-1-
(A(C,H,1)=49): LET X=A(C,H,1): P
RINT AT H-P+2,6;A$(1+X-12*INT (X
/12));"      ";INT (X/12);"  "
6102 IF INKEY$="0" THEN  LET C(C
)=C(C)-A(C,H,2): LET R(C)=R(C)-1
: FOR X=H TO R(C): FOR J=1 TO 2:
 LET A(C,X,J)=A(C,X+1,J): NEXT J
: NEXT X: LET A(C,X,1)=0: LET A(
C,X,2)=0: CLS : GO TO 6010
6106 IF INKEY$="A" THEN  LET R(C
)=R(C)+1: FOR X=R(C) TO H+1 STEP
 -1: FOR J=1 TO 2: LET A(C,X,J)=
A(C,X-1,J): NEXT J: NEXT X: LET
C(C)=C(C)+A(C,H,2): CLS : GO TO
6010
6110 IF INKEY$<>CHR$ 13 THEN  GO
 TO 6050
6120 INVERSE 0: IF A(C,P+20,2) T
HEN  LET P=P+20: CLS : GO TO 601
0
6130 GO TO 7130
7000 DIM R(2): LET R(1)=1: LET R
(2)=1: DIM C(2): DIM A(2,600,2)
7040 LET DU=1: LET ESC=0: FOR C=
1 TO 2: FOR N=R(C) TO 599
7050 PRINT AT 11,0;"DURACION= ";
DU''"ESCALA: ";ESC;AT 0,0;"CANAL
 ";C;AT 3,1;"NOTA ";N;"  ": INPUT
  LINE B$: IF B$="" THEN  LET R(
C)=N: LET N=600: GO TO 7120
7051 IF LEN B$<2 THEN  BEEP .5,-
10: GO TO 7050
7052 IF B$(LEN B$)>"0" AND B$(LE
N B$)<="9" THEN  LET DU=VAL B$(L
EN B$): LET B$=B$( TO LEN B$-1)
7054 IF B$(1)>="0" AND B$(1)<="3
" THEN  LET ESC=VAL B$(1): LET B
$=B$(2 TO )
7055 IF B$="S" THEN  LET A(C,N,1
)=49: LET A(C,N,2)=DU: GO TO 712
0
7070 LET B$=(B$+"  ")( TO 4)
7080 FOR H=1 TO 12: IF A$(H)=B$
THEN  GO TO 7100
7090 NEXT H: BEEP .5,-10: GO TO
7050
7110 LET A(C,N,1)=H-1+12*ESC: LE
T A(C,N,2)=DU: LET C(C)=C(C)+DU
7120 NEXT N: NEXT C
7130 IF C(1)<>C(2) THEN  PRINT A
T 0; FLASH 1;"                ERROR
                ": PAUSE 0: CLS : GO
TO 6000
7140 LET M=1: RETURN
8000 GO TO 7040
```

ner de una tabla con las duraciones de todas las instrucciones.

Generando Música

Ya sabemos como se crea sonido mediante el cambio del *bit* 4 del registro A en una instrucción OUT. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico para generar una nota. Supongamos, por ejemplo, que queremos tocar el DO central durante un segundo. La frecuencia de la nota DO tal y como se ve en la figura 1 es de 261'63 hz. Por tanto, debemos hacer cambios de 0 a 1 y de 1 a 0 261'63 veces por segundo. Es decir, que entre cada OUT con el mismo valor en el *bit* cuatro debe haber una pausa de 1/261'67 segundos o 3500000/261'63 T-estados.

Como entre esos dos OUTS del mismo calor habrá otro con el valor contrario, la pausa entre cada OUT será justo la mitad de la anterior 3500000/523'26=6688'8354 T-estados.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que dentro de esa pausa hay que contar el tiempo que tarda en ejecutarse la propia instrucción OUT y algunas otras cosas.

Por otra parte hemos dicho que queríamos que sonara durante un segundo. Si cada vez que se realice la pausa, se tardan 6689 T-estados para que al final dure un segundo habrá que repetirlo 3500000/6689= 523'297 veces. Nos tendremos que conformar con repetirlo 523 veces. Con todos estos datos podemos comenzar a realizar el programa. Lo haremos en dos etapas. Primero no tendremos en cuenta el tiempo que tarda, y después colocaremos la pausa necesaria.

```
LDA,7;BORDE BLANCO
LD HL,523;REPETICIONES
LOOP.OUT (25 4),A
XOR 16;CAMBIA ESTADO
DEL ALTAVOZ
.....
.....
.....;INSTRUCCIONES
DE PAUSA
DEL HL
LD DDA
LD A,H
ORL
LDA,D
JR NZ,LOOP
RET
```

La instrucción JR NZ,LOOP la tomaremos como de 12 T-estados. Ahora sumemos todos los T-estados. Si lo hemos hecho bien dará 52. Esto quiere decir que de la pausa de d6689 T-estados ya hemos gastado 52, y ahora deberemos añadir en los puntos suspensivos algo que tarde en ejecutarse exactamente 6689–52=663'7 T-estados.

```
LD BC,64513
INC BC
LOPA DJNZ LOPA
```



```
DEC C
JRNZ,LOPA
```

Esto tarda en ejecutarse exactamente 6634 T-estados. Puede ser un buen ejercicio para el lector hacer los cálculos necesarios para comprobarlo.

Ahora el programa quedaría así:

```
DI
LD A,7
LD HL,523
LOOP OUT (254),A
XOR16;CAMBIA      ESTADO
DEL ALTAVOZ
LD BC,64513
INC BC
LOPA,DJNZ LOPA
DEC C
JRNZ,LOPA
DEC HL
LD D,A
LD ,H
ORL
LDA,D
JRNZ,LOOP
EI
RET
```

El altavoz interno y el color del borde son controlados por el acceso al port 254 mediante la instrucción OUT y el contenido del acumulador.

Observe que es necesario inhabilitar las interrupciones, pues estas harían que no pudiéramos controlar exactamente el tiempo que tarda el programa en ejecutarse.

Dos notas

Hasta aquí hemos visto como se toca una nota, pero ahora surge la pregunta ¿cómo se puede simular que suenan dos notas a la vez?

En un principio se puede pensar en alternar varias veces las dos notas, tocando cada una durante muy poco tiempo. Con esto se consigue el efecto deseado, pero suena como si el ordenador estuviera «haciendo gárgaras». Tras haber hecho varias pruebas con distintos métodos, creemos estar en lo cierto al afirmar que sólo hay un método para conseguir dos notas simultáneas de una forma aceptable. En cierto modo es análogo al de la alternancia de notas, pero esta alternancia ha de hacerse a un nivel inferior, hay que mezclar las ondas de las dos notas. Es como si cogiéramos la gráfica de las ondas, la cortáramos en pequeños pedacitos y creáramos una nueva uniendo los fragmentos de las otras dos de forma alterna. Debemos distribuir el tiempo en dos mitades, una parte estará sonando una nota y la otra parte sonará la otra nota.

Por ejemplo, si en un momento determinado la onda de una de las notas está baja y la de la otra alta, se

PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON ESTA PRACTICA FUNDA

A UN PRECIO ESPECIAL

OFERTA LIMITADA Y EXCLUSIVA PARA NUESTROS LECTORES

AHORA PARA USTED 975 PTAS.



Aproveche la oportunidad de mantener como nuevo su Spectrum Plus con esta funda, y beneficiese de un 30% de descuento sobre su precio normal.

¡APRESURESE! RECORTE Y ENVIE HOY MISMO ESTE CUPON A: PUBLINFORMATICA (Dto. FUNDAS), C/BRAVO MURILLO, 377 5.° A 28020 MADRID

CUPON DE PEDIDO

Si, envíeme al precio de 975 Ptas. cada una, fundas para mi SPECTRUM PLUS.
El importe lo abonaré: Con mi tarjeta de crédito ☐ American Express ☐
Visa ☐ Interbank ☐ Adjunto cheque ☐
Contra reembolso ☐
Número de mi tarjeta
Fecha de caducidad
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
C.P. PROVINCIA
Sin gastos de envío

creará una «híbrida» que estará la mitad del tiempo baja y la mitad alta.

Para todo esto debemos cambiar un poco el esquema del programa de una sola nota.

En primer lugar, al ser dos notas cada una con su distinta duración de pausa entre OUTS, no se puede hacer esta pausa como se hizo en el programa anterior. Habrá que hacer un bucle que se ejecute contínuamente pero en el que el XOR 16 no se ejecute nada más que cuando corresponda el cambio de estado a una determinada nota. Esto implica que debe haber bifurcaciones dentro del bucle, por lo que habremos de tener cuidado de que vaya por donde vaya la ejecución, siempre tarde el mismo tiempo en ejecutarse el bucle.

Además como tenemos dos notas, necesitaremos dos valores distintos para las pausas y otros dos para el estado de cada una de las ondas (alto o bajo). Para esto último utilizaremos los registros A y A'. Además del valor de las pausas necesitaremos un contador para cada pausa. Para estos cuatro valores (dos de pausa y dos de contador) utilizaremos los registros DE y HL.

Nos queda libre el registro BC para controlar la duración, que habrá de ser una misma para las dos notas. Una sola pasada elrededor del bucle es un tiempo demasiado corto, así que haremos que el número mínimo de pasadas sea 256. Meteremos entonces en C un número que corresponda a la duración, y por cada unidad de este repetiremos el bucle 256 veces ayudados por el registro B. Con todos estos datos ya podemos escribir una subrutina que toque dos notas.

Al intentar producir sonidos es imprescindible dominar el concepto del T-estado, unidad de tiempo del microprocesador que depende de la velocidad del reloj.

Podrá ver en el listado ensamblador de esta subrutina con el nombre NOTO.

A esta subrutina se la llama teniendo en el registro C la duración de la nota, y en los registros H y D los valores de las pausas de las dos notas.

Observará que la subrutina tiene algunas instrucciones extrañas, como LD, I,A y LD SP,HL. Esas se utilizan para temporizar y conseguir que el bucle dure siempre exactamente el mismo tiempo. Naturalmente, no podemos cambiar alegremente el registro SP, pues podría tener efectos catastróficos, así que su valor original es restaurado al final de la rutina.

El tiempo que pasa entre dos ejecuciones de la instrucción OUT es de 63 T-estados, pero cada vez será para una nota distinta, así que el tiempo entre dos OUTS de la misma nota es de 126 T-estados.

Esto nos servirá para calcular que la pausa ha de ser de unos 6689 T-estados. Para calcular entonces el valor que habría que colocar en H o en D para esta nota sería 6689/126=53. Así se pueden calcular los valores de pausa de todas las notas. Al final del listado, en instrucciones DEFB se encuentra una tabla con todos estos valores para cuatro octavas completas, siendo la central la segunda de ellas.

Dijimos que el bucle se iba a ejecutar un mínimo de 256 veces. Como cada vez tarda 63 T-estados, el tiempo mínimo será 256*63=16128 T-estados o 0'004608 segundos. Así que para producir dos notas durante X segundos hay que meter en el registro C el resultado de dividir X por 0'004608.

FIGURA 2. Cargador Basic

```
  1 DATA "2A765CF3ED57F5E5AFDBF
EF6E03C20215E1C2004E1E55E1C1D23E
56E26001600 1C7FF0966EB09661225"
  2 DATA "0E26CD91FFE12318D7E1F
1ED47FBC90000ED738FFF06005A6C3A4
85C1F1F1FE607F508F1ED4708EB1345"
  3 DATA "D3FE2D200EEE106C10F20
DC2A6FFED7B8FFFC9F910E60DC2A6FFE
D7B8FFFC9D4C8BDB3A99F968E8618EB"
  4 DATA "7E77706A645F5954504B4
7433F3C3835322F2D2A282623212O1E1
C1B191816151413121110OF0E0D07EB"
  5 DATA "010001"
 200 RESTORE : LET a=10: LET b=1
1: LET c=12: LET d=13: LET e=14:
 LET f=15: LET ad=65368
 210 PRINT AT 0,0;"LEYENDO LINEA
:": FOR z=1 TO 5: PRINT AT 0,16;
z
 220 READ a$: LET b$=a$(LEN a$-3
 TO ): LET a$=a$( TO LEN a$-4):
IF LEN a$/2<>INT (LEN a$/2) THEN
  PRINT  FLASH 1;AT 0,0;"LINEA I
MPAR EN": STOP
 230 LET w=0: FOR x=1 TO LEN a$
STEP 2: LET v=VAL a$(x)*16+VAL a
$(x+1): LET w=w+v
 240 POKE ad,v: LET ad=ad+1: NEX
T x
 250 LET v=0: FOR x=1 TO 4: LET
v=v*16+VAL b$(x): NEXT x: IF v<>
w THEN  PRINT  FLASH 1;AT 0,0;"E
RROR EN LINEA ": STOP
 260 NEXT z
 270 CLS
 280 PRINT "PON LA CINTA PARA GR
ABAR"
 290 SAVE "COPYCODE"CODE 65368,1
61
```

FIGURA 4. Cargador Basic con música de demostración

```
  1 DATA "240C240C2431260C27312
70C2911291129312B112C312C112B132
B312B0F2931270C27312414240F053A"
  2 DATA "240C240F2414241424112
40C2908290C2711270C2613260E24082
40E2213220E220C220C220A220003E3"
  3 DATA "2203220724OC240F24132
40C2414240324OC240C2431260C27312
70C2911291129312B112C312C11048D"
  4 DATA "2E072E132C082C112B072
B16270C270C2731290C2B312B0C2C112
C112C312911273127112613310E04F9"
  5 DATA "2413310C2213220A24002
400240024002400240024OC240E24102
410240E240C2B0C240C2B10241003AF"
  6 DATA "291324132809240928102
410290024002B0C240C2D0C240C2B102
4102B132413291324132B102410041D"
  7 DATA "290A220A290A220A28072
207260822082808220829082208280C2
80E28102810280E280C2B13281303DD"
  8 DATA "2B112B10280E280C240C1
F0C0C0C1F0C260E1F0E28101F10260E1
F0E240C1F0C260E210E260E210E03C3"
  9 DATA "2410211026112112611 2
11126111F1124082008240820082408 2
0082608 1D0826081D08260E1D0E039F"
  10 DATA "24001C0024001C0024001
C00240C240C240C240C240C240C240C2
40C240C240C240C240CFF03FF"
 200 CLEAR 39999: RESTORE : LET
a=10: LET b=11: LET c=12: LET d=
13: LET e=14: LET f=15: LET ad=4
0000
 210 PRINT AT 0,0;"LEYENDO LINEA
:": FOR z=1 TO 10: PRINT AT 0,16
;z
 220 READ a$: LET b$=a$(LEN a$-3
 TO ): LET a$=a$( TO LEN a$-4):
IF LEN a$/2<>INT (LEN a$/2) THEN
  PRINT  FLASH 1;AT 0,0;"LINEA I
MPAR EN": STOP
 230 LET w=0: FOR x=1 TO LEN a$
STEP 2: LET v=VAL a$(x)*16+VAL a
$(x+1): LET w=w+v
 240 POKE ad,v: LET ad=ad+1: NEX
T x
 250 LET v=0: FOR x=1 TO 4: LET
v=v*16+VAL b$(x): NEXT x: IF v<>
w THEN  PRINT  FLASH 1;AT 0,0;"E
RROR EN LINEA ": STOP
 260 NEXT z
 270 CLS
 280 PRINT "PON LA CINTA PARA GR
ABAR"
 290 SAVE "COPYCODE"CODE 4E4,397
 300 CLS : PRINT "PARA ESCUCHAR
ESTA MUSICA CARGAREL PROGRAMA EN
 CODIGO MAQUINA Y HACER:
                          RANDOMI
ZE 4E4:PAUSE              10:PRIN
T USR 65368"
```

Con esto creo que quedará bastante claro como se producen dos notas simultáneas.

Almacenamiento en memoria

El listado en ensamblador, utilizando la subrutina NOTO, toca una música que hayamos colocado en la memoria. Va leyendo la memoria de dos en dos posiciones, tomando dos valores que corresponden a las dos notas. Estos valores pueden variar de 0 a 49, siendo el 0 el DO inmediatamente inferior al central y numerándose el resto al igual que con la instrucción BASIC «BEEP». El 49 no es una nota, sino que es el indicativo del silencio.

Con estos dos valores se busca en la tabla las duraciones de las pausas, y luego se carga el registro C con la duración de las notas. Variando este valor podemos tocar una música más deprisa o más despacio.

El programa considera que la música ha terminado al encontrar un 255, y comienza a repetirla desde el principio. Puede pararse en cualquier momento pulsando una tecla.

Para controlar con exactitud el tiempo que tarda en ejecutarse un programa en código máquina es imprescindible inhabilitar las interrupciones.

Como la duración de las notas es la misma para todas, si queremos, por ejemplo que una dure el doble de lo normal bastará con ponerla dos veces. Esto quiere decir que si ponemos seguidas dos notas iguales no se oirán dos notas separadas sino una nota de duración doble. Si queremos que suenen dos notas separadas habrá que intercalar un pequeño silencio.

Para los que no tengan ensamblador se publica también un programa BASIC que carga el código en la memoria.

Componiendo música

Para componer cómodamente para este programa, se incluye un sencillo programa BASIC que nos será fácil para introducir la música. Para su utilización habrá que hacer lo siguiente:

– Teclear el programa de la figura 3.

– Grabarlo en una cinta con LINE 10.

– Grabar a continuación el código obtenido con el listado ensamblador o el BASIC de la figura 2.

– Borrar la memoria y cargarlo con LOAD""

El programa nos presenta las siguientes opciones:

– Componer. Iremos introduciendo las notas, primero de un canal y luego de otro. Mientras no especifiquemos nada, la nota será de la octava central y su duración será 1



SUSCRIBASE POR TELEFONO

* más fácil,
* más cómodo,
* más rápido

Telf. (91) 733 79 69

7 días por semana, 24 horas a su servicio

SUSCRIBASE A **Todospectrum**

(1 es la duración de la nota más pequeña que utilicemos en la composición. Su duración real dependerá de la velocidad que le demos a la ejecución. (Por ejemplo, si a la corchea la llamamos 1, la negra 2, la blanca 3, etc., pero no podremos utilizar semicorcheas ni fusas ni semifusas, porque su duración sería 1,5 y sólo se pueden dar valores enteros. Por eso debemos tener cuidado de cuál es la duración a la que llamamos 2). Si queremos cambiar a otra octava, añadiremos antes de la nota y sin dejar espacio entremedias el valor de la octava de 0 a 3 (1=octava central).

Sólo hay un método adecuado para conseguir dos notas simultáneas: mezclar sus ondas de forma alternada, dividiendo el tiempo que corresponde a cada una de ellas.

vés de ellas con las teclas seis y siete. Cuando estemos sobre una determinada nota, tendremos las siguien-


en una matriz numérica, ininteligible para el programa en código máquina. Esta opción vuelca en la memoria la composición dejándola lista para ser interpretada.

— Tocar: Interpreta la música tras habernos pedido la velocidad de ejecución.

— Grabar la música: Nos permite grabar una música a medio componer para continuar otro día.

— Cargar la música: Cargar lo grabado con la opción anterior.

— Grabar el código: Graba los datos de la memoria que utiliza el programa en código máquina. Para uti-

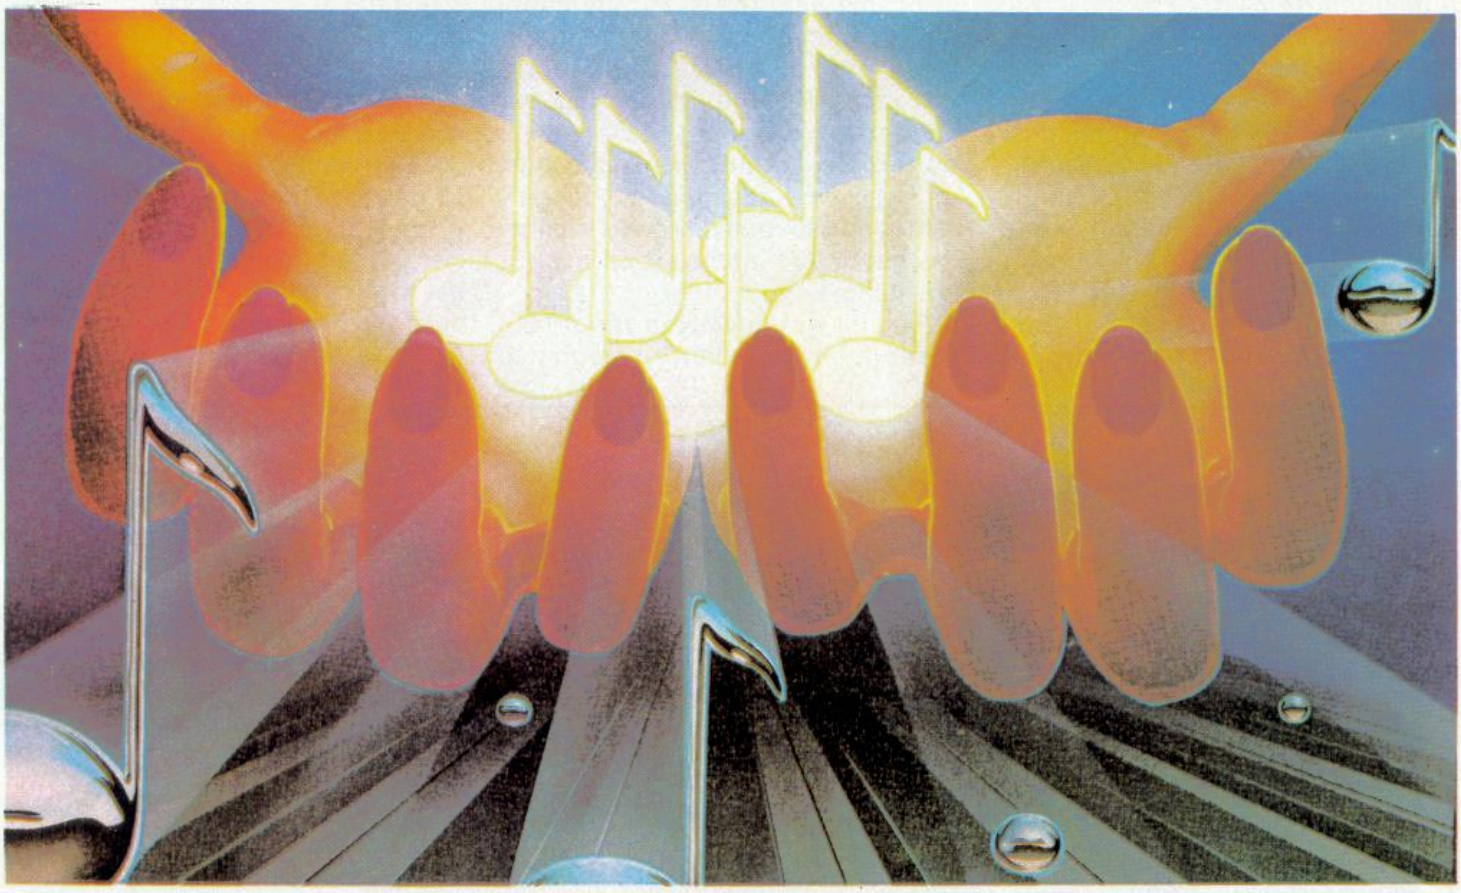

Si queremos cambiar las duraciones añadiremos un número del 1 al 9 detrás de la nota. Estos nuevos valores permanecerán vigentes hasta que los volvamos a cambiar. Para los silencios introducir «S».

Cuando hayamos terminado con un canal pulsaremos ENTER.

Al terminar los dos canales regresaremos al menú, a no ser que hayamos cometido algún error (la duración de un canal es distinta de la del otro) en cuyo caso pasaremos directamente a la opción de corregir.

— Corregir: Visualiza las 20 primeras notas del canal que hayamos elegido. Podemos movernos a tra-

tes posibilidades:

— 5 y 8: Varían la duración de la nota señalada por el cursor.

— 4 y 9: Varían la nota. Para obtener el silencio se pulsará el 9 hasta que aparezca la palabra «SILENCIO»

— Q: Elimina la nota señalada por el cursor.

— A: Duplica la nota señalada por el cursor.

En cualquier momento podemos pasar a las siguientes 20 notas pulsando ENTER.

— Continuar la composición.

— Volcar la composición: El programa BASIC almacena la música

lizar esto en nuestros propios programas habremos de hacer los siguiente:

— Cargar el programa en código máquina.

— Cargar los bytes grabados por esta opción en la dirección que queramos.

— Para tocarla hacer: RANDOMIZEd:POKE65409,V:RANDOMIZE USR 65368, siendo d la dirección de la música y v la velocidad de ejecución. Hay que tener cuidado no utilizar gráficos definidos por el usuario, pues estropearíamos la rutina.

PABLO ARIZA

QL MAGAZINE

Suplemento especial

GRAFICOS INTERACTIVOS EN TRES DIMENSIONES



GRAFICOS INTERACTIVOS EN TRES DIMENSIONES

¿No se ha preguntado nunca cómo se producen esas imágenes que a menudo vemos en televisión donde las figuras rotan, vienen y van? Como, por ejemplo, en las imágenes de apertura diaria de televisión donde cuatro bloques forman un recinto en el que se asienta una esfera formando el logotipo de TVE. Seguro que siempre pensó que se hacían por ordenador pero nunca llegó a imaginar cómo podían seguir una trayectoria tan perfecta y un movimiento tan realista. En este artículo comentaremos la base de las técnicas que permiten producir tales efectos.

El programa que aquí presentamos es capaz de realizar gráficos interactivos en tres dimensiones, verlos en perspectiva desde diferentes puntos de visión y cambiarlos de tamaño. A diferencia de otros programas que permiten la construcción de figuras interactivamente, este es capaz de dibujar la figura en perspectiva, reflejando la realidad, ya que traza la figura a través de las coordenadas que se le proporcionan. Es decir, usted podría dibujar su coche y verlo en perspectiva desde el punto que desee simplemente tomando medidas de su automóvil y proporcionando las coordenadas al programa.

Existen una serie de conceptos básicos que hemos de manejar antes de empezar a describir el programa y su funcionamiento. Estamos trabajando en el espacio tridimensional, que es el que existe en la realidad, y los objetos de este espacio queremos dibujarlos en el espacio bidimensional, que es el existe en la televisión o en una hoja de papel. La idea es dibujar un objeto real, en tres dimensiones, en sólo dos dimensiones y que esta representación refleje la realidad. Para ello hemos de introducir el concepto de perspectiva. Para trabajar con la perspectiva hemos de saber desde qué punto estamos observando el objeto —no es lo mismo mirar a un coche de frente que desde abajo— y esto introduce el concepto de punto de visión.

Para evitar que el punto de visión esté dentro del objeto, y para ajustar la figura a la pantalla, necesitamos el volumen de dibujo.

Para tener una perspectiva adecuada desde el punto de visión del objeto que estamos dibujando es necesario que el punto esté fuera del objeto. Nosotros podemos ver nuestra casa en perspectiva desde fuera de ella y no desde dentro. Para evitar que el punto de visión esté dentro del objeto y para ajustar la figura u objeto que dibujamos a la pantalla necesitamos lo que llamamos el volumen de dibujo. Se trata de una especie de caja en donde especificamos que vamos a dibujar. La definición de punto de visión y volumen de dibujo aparecen en la pantalla cuando se va a hacer uso de ellos.


Como nos estamos moviendo en el espacio tridimensional trabajaremos con tres ejes que llamaremos X, Y y Z. Colocándonos de frente a una pared de una habitación el eje X sería aquél que va desde la esquina inferior izquierda, donde está el origen, a la esquina inferior derecha. El eje Y sería la altura de la habitación, desde nuestra esquina origen al techo. Y el eje Z es aquel que vendría desde el origen hacia nosotros.

En las líneas 160 a 290 se definen las ventanas que se van a utilizar. Utilizaremos la ventana 0 para introducir datos y responder a preguntas; la ventana 1 la dedicaremos a dar instrucciones e información; y la ventana 2, la más grande, se destinará para dibujar.

En la línea 300 se inicializan algunas variables que se utilizarán en una comparación inicial: n, el número de filas que tiene la matriz de puntos «original», y xv, yv y zv que definen el volumen de dibujo pues-



```
100 REMark ========================
110 REMark  GRAFICOS INTERACTIVOS
120 REMark   EN TRES DIMENSIONES
130 REMark RICARDO GARCIA Y GARCIA
140 REMark ========================
150 DIM tr(3,2),punto(2),vol3d(7,2),vol2d(7,1),original(500,3)
160 REMark Definicion de ventanas
170 MODE 4
180 WINDOW#0,155,36,26,220
190 PAPER#0,2
200 BORDER#0,2,4
210 CLS#0
220 WINDOW#1,302,36,186,220
230 PAPER#1,2
240 BORDER#1,2,4
250 WINDOW#2,462,210,26,5
260 PAPER#2,0
270 BORDER#2,2,4
280 CLS#2
290 CLS#1
300 n=0:xv=0:yv=0:zv=0
310 REMark Menu inicial
320 PRINT#1,"   PULSA LA TECLA APROPIADA PARA CADA OPCION"
330 PRINT#1,"     F. Lectura de datos desde fichero"
340 PRINT#1,"     T. Introduccion de datos por teclado"
350 slc$=INKEY$(#0,-1)
360 slc=CODE(slc$)
370 SELect ON slc
380 REMark Lectura de datos desde fichero (F)
390 ON slc=70,102
400 CLS#0
410 INPUT#0,"  Nombre del fichero:          ";nombre$
420 archivo$="mdv1_"&nombre$&"_3d"
430 OPEN_IN#3,archivo$
440 INPUT#3,n
450 INPUT#3,a
460 INPUT#3,b
470 INPUT#3,c
480 INPUT#3,xv
490 INPUT#3,yv
500 INPUT#3,zv
510 FOR i=0 TO n-1
520 FOR j=0 TO 3
530 INPUT#3,original(i,j)
540 END FOR j
550 END FOR i
560 CLOSE#3
570 matriz_transformacion
580 ajustes_pantalla
590 redibuja
600 REMark Introduccion de datos por teclado (T)
610 ON slc=84,116
620 punto_vision
630 matriz_transformacion
640 volumen
650 ajustes_pantalla
660 REMark Ninguna de las anteriores
670 ON slc=REMAINDER
680 PRINT#0,"   Opcion no valida"
690 GO TO 350
700 END SELect
710 menu_principal
720 CLS#0
730 PRINT#0,"  Pulsa tecla de opcion"
740 slc$=INKEY$(#0,-1)
```

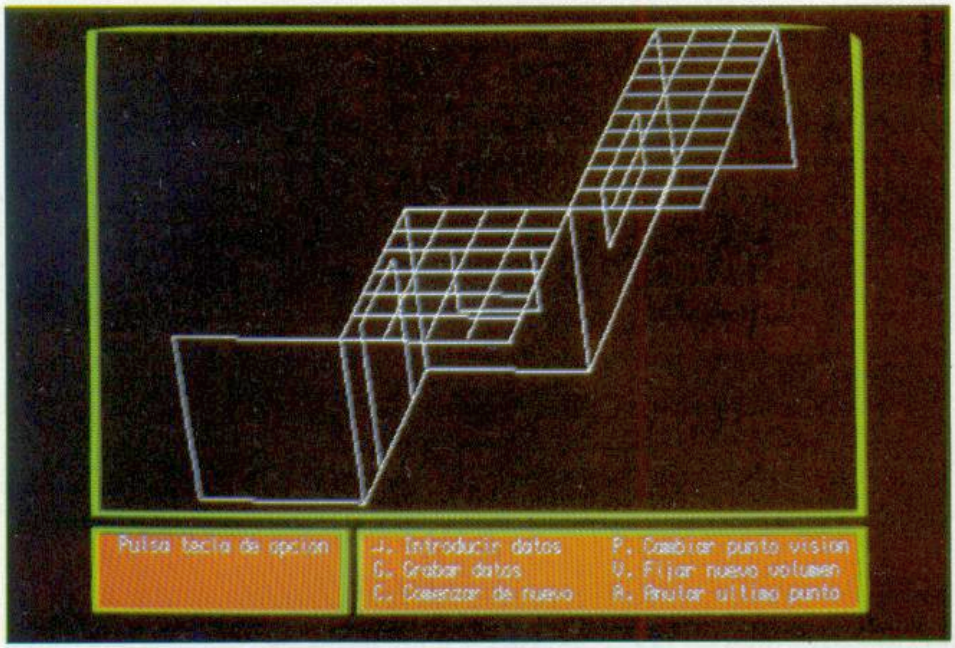



to que estas coordenadas son las de un punto oblicuamente opuesto al origen.

Una figura puede dibujarse a través de los datos almacenados en un fichero o introduciendo datos interactivamente. La opción se realiza en las líneas 310 a 350. Si se ha elegido leer los datos desde un fichero, se cargan en las líneas 380 a 560. Observe que los ficheros tienen la extensión 3d. a, b y c son las coordenadas que definen el punto de visión. Una vez cargados los datos del fichero se ejecutan tres procedimientos: matriz-transformación, ajustes-pantalle y redibuja.

El procedimiento matriz-transformación (líneas 5000 a 5200) realiza el grueso de cálculo del programa. Explicar aquí el porqué de este algoritmo nos ocuparía más que la propia revista, con lo que obviaremos la descripción detallada del mismo. En síntesis lo que hace este algoritmo es construir una matriz de transformación (trt), a la que se llega a través de operaciones trigonométricas y cálculo de rotaciones y traslaciones, que define la situación relativa entre el punto de visión y la figura.


El procedimiento ajustes-pantalla (líneas 6000 a 6370) tiene como misión última el cálculo de un factor de escala (escala) y dos factores de traslación (muevex y muevey) que se encarga de ajustar a las coordenadas de la pantalla los puntos en el espacio bidimensional, dados en el vector «punto». Para hacer esto se carga la matriz de puntos que delimita el volumen (vol3d) y se pasa al espacio bidimensional (almacenándose en vol2d) a través de la transformación que realiza el procedimiento transforma. Este procedimiento (líneas 7000 a 7070) aplica la matriz tr a cada punto y después realiza la transformación de la perspectiva con una simple regla de tres. Una vez conocido el volumen transformado a dos dimensiones (almacenado en vol2d) no queda sino ejecutar algunas ecuaciones de primer grado para calcular los factores de escala y traslación que harán que cada punto que se transforme de la matriz «original» puedan ser representados en la pantalla.


Una figura puede dibujarse a través de los datos almacenados en un fichero o introduciendo directamente datos desde el teclado.

Una vez hecho el trabajo difícil, al procedimiento redibuja (líneas 9000 a 9110) no le queda sino dibujar las figuras con los datos de la matriz «original». La primera columna de esta matriz está compuesta de unos y ceros. Un uno significa dibujar y un cero mover. Las otras tres columnas definen el punto en el espacio tridimensional. El procedimiento redibuja transforma cada punto a dibujar a través del procedimiento transforma y después dibuja cada punto o se mueve a un punto, dependiendo del valor de la primera columna, aplicando los factores de escala y traslación para el ajuste en pantalla.

Una vez que tenemos nuestra figura en la pantalla podemos simplemente disfrutar de ella o realizar cualquiera de las operaciones que se nos ofrecen en el menú principal (líneas 4000 a 4080). Pero antes de examinar estas opciones veamos qué pasaría si al principio decidimos introducir datos desde el teclado en lugar de leerlos de un fichero.

En ese caso llegaríamos a la línea

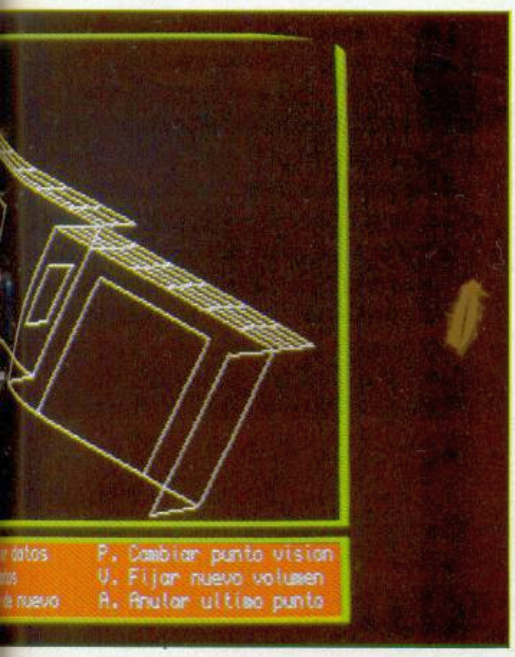

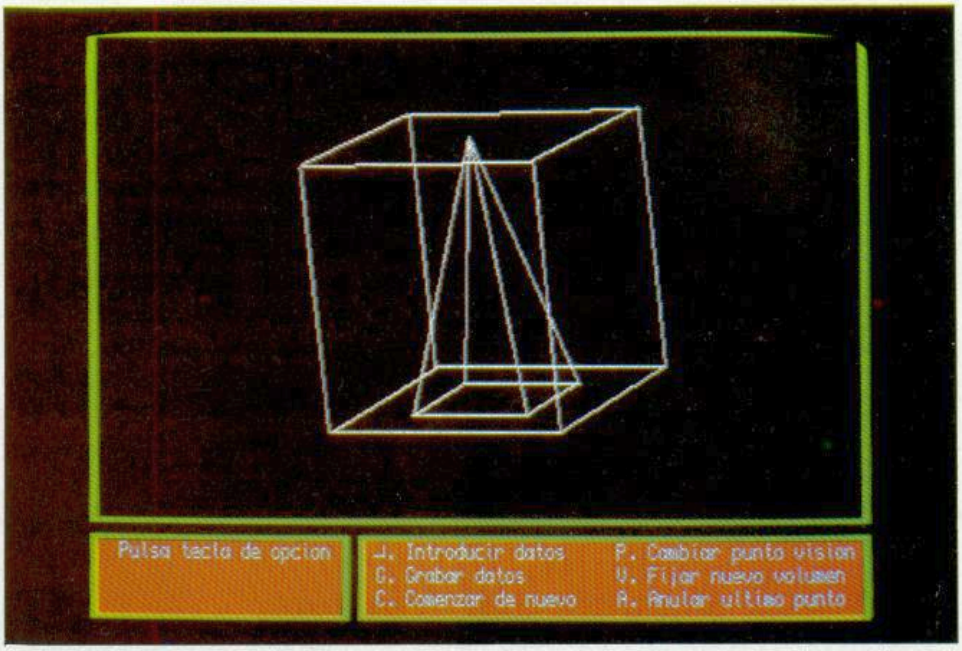

620 y se ejecutaría el procedimiento punto-visión (líneas 2000 a 2150). Este procedimiento nos define lo que es el punto de visión y pide que lo introduzcamos. Cuando lo hacemos se comprueba que no está dentro del volumen de dibujo y, si así es, da un aviso y pide que introduzcamos las coordenadas de nuevo. Si hubiéramos elegido la opción de introducir datos por teclado la primera vez ahora no tendríamos las coordenadas del volumen de dibujo para poder comparar, de aquí que se inicialicen en la línea 300.

Después de tener el punto de visión se ejecutaría el procedimiento matriz-transformación para ejecutarse después el procedimiento volumen (líneas 3000 a 3150). En este procedimiento se define el volumen o caja de dibujo, se piden las coordenadas y se comprueba que no contiene el punto de visión. Una vez que el programa conoce el volumen de dibujo ejecuta el procedimiento ajustes-pantalla.

Llegamos entonces a la línea 710 donde se ejecuta el procedimiento menú principal (líneas 4000 a 4070) donde lo único que se hace es mostrar las distintas opciones en la ventana informativa. Si pulsamos la tecla Intro accedemos a la parte de introducción de datos (líneas 790 a 880). Nada más introducir las coordenadas del punto se transforman (con el procedimiento transforma) y se dibujan con el procedimiento dibuja (líneas 8000 a 8090). Es uno de los procedimientos más sencillos. Aplicando los factores de escala y traslación para los ajustes de la pantalla no hace sino dibujar o mover de acuerdo al primer número del vector.

El punto de visión y el volumen de dibujo se pueden alterar para obtener diferentes vistas del objeto y modificar su tamaño.

Se puede cambiar el punto de visión, para tener diferentes visiones de la figura, y el volumen de dibujo para ver la figura más o menos grande o extenderla. Para ambas operaciones la mecánica es similar: se introducen los nuevos datos, se hacen las transformaciones, se calculan los ajustes y se redibuja (líneas 890 a 1000).

Como lo que estamos haciendo es dibujar en tres dimensiones interactivamente existe la posibilidad de que nos equivoquemos y por eso existe la opción de anular el último lpunto (líneas 1020 a 1090). Para ello lo único que se hace es reducir n en uno y redibujar si se ha trazado una línea al último punto.

Las últimas opciones son las de grabar los datos (líneas 1100 a 1290) y de volver a comenzar. Observe que cuando decidimos grabar estamos grabando los datos (esto es, los puntos en el espacio tridimensional contenidos en la matriz «original» así como el punto de visión y el volumen de dibujo) y no la figura.

Por último, sólo una puntualización. El programa ajusta el volumen de dibujo a la pantalla. Da igual lo lejos que esté el punto de visión de la figura, seguirá siendo igual de grande. El punto de visión sirve como posición relativa para ver diferentes perspectivas del objeto pero no cambiará su tamaño en la pantalla. Para hacerlo habrá que cambiar el volumen de dibujo. Un volumen de dibujo más pequeño hará que la figura aparezca más grande en la pantalla y viceversa.

Ricardo García y García

```
750 slc=CODE(slc$)
760 SELect ON slc
770 REMark Introducir datos (tecla intro)
780 ON slc=10
790 CLS#0
800 IF n=0 THEN original(n,0)=0:GO TO 840
810 PRINT#0,"  Mover (0)"
820 INPUT#0,"  o dibujar (1): ";original(n,0)
830 IF original(n,0)<>0 AND original(n,0)<>1 THEN CLS#0:GO TO 810
840 INPUT#0,"  coordenada x = ";original(n,1)
850 INPUT#0,"  coordenada y = ";original(n,2)
860 INPUT#0,"  coordenada z = ";original(n,3)
870 transforma original(n,1),original(n,2),original(n,3)
880 dibuja
890 REMark Cambiar punto de vision (P)
900 ON slc=112,80
910 punto_vision
920 matriz_transformacion
930 ajustes_pantalla
940 redibuja
950 menu_principal
960 REMark Fijar nuevo volumen (V)
970 ON slc=118,86
980 volumen
990 ajustes_pantalla
1000 redibuja
1010 menu_principal
1020 REMark Anular ultimo punto (A)
1030 ON slc=65,97
1040 IF original(n-1,0)=0 THEN
1050 n=n-1
1060 ELSE
1070 n=n-1
1080 redibuja
1090 END IF
1100 REMark Grabar datos (G)
1110 ON slc=71,103
1120 CLS#0
1130 INPUT#0,"  Nombre del archivo:          ";nombre$
1140 archivo$="mdv1_"&nombre$&"_3d"
1150 DELETE archivo$
1160 OPEN_NEW#3,archivo$
1170 PRINT#3,n
1180 PRINT#3,a
1190 PRINT#3,b
1200 PRINT#3,c
1210 PRINT#3,xv
1220 PRINT#3,yv
1230 PRINT#3,zv
1240 FOR i=0 TO n-1
1250 FOR j=0 TO 3
1260 PRINT#3,original(i,j)
1270 END FOR j
1280 END FOR i
1290 CLOSE#3
1300 REMark Comenzar de nuevo (C)
1310 ON slc=67,99
1320 GO TO 280
1330 REMark Ninguna de las anteriores
1340 ON slc=REMAINDER
1350 CLS#0
1360 PRINT#0,"   Opcion no valida"
1370 GO TO 730
1380 END SELect
1390 GO TO 720
2000 REMark ==== Toma de datos del punto de vision ====
```


```
2010 DEFine PROCedure punto_vision
2020 CLS#1
2030 PRINT#1,"          DEFINICION DE PUNTO DE VISION"
2040 PRINT#1," Aquel punto en el espacio tridimensional desde"
2050 PRINT#1,"    el que se va a mirar la figura dibujada"
2060 CLS#0
2070 INPUT#0,"  coordenada x = ";a
2080 INPUT#0,"  coordenada y = ";b
2090 INPUT#0,"  coordenada z = ";c
2100 IF a>=0 AND a<=xv AND b>=0 AND b<=yv AND c>=0 AND c<=zv THEN
2110 CLS#0
2120 PRINT#0," ERROR: Punto de vision dentro de caja de dibujo"
2130 GO TO 2070
2140 END IF
2150 END DEFine
3000 REMark ===== Toma de datos para delimitar el volumen de dibujo ====
3010 DEFine PROCedure volumen
3020 CLS#1
3030 PRINT#1,"  DEFINICION DE VOLUMEN DE DIBUJO:  Punto en el "
3040 PRINT#1," espacio tridimensional, oblicuamente opuesto al"
3050 PRINT#1,"  origen, que define una caja en la que dibujar"
3060 CLS#0
3070 INPUT#0,"  coordenada x = ";xv
3080 INPUT#0,"  coordenada y = ";yv
3090 INPUT#0,"  coordenada z = ";zv
3100 IF a>=0 AND a<=xv AND b>=0 AND b<=yv AND c>=0 AND c<=zv THEN
3110 CLS#0
3120 PRINT#0," ERROR: Punto de vision dentro de caja de dibujo"
3130 GO TO 3070
3140 END IF
3150 END DEFine
4000 REMark ==== Definicion del menu principal ====
4010 DEFine PROCedure menu_principal
4020 CLS#1
4030 PRINT#1,"  . Introducir datos      P. Cambiar punto vision"
4040 PRINT#1," G. Grabar datos          V. Fijar nuevo volumen"
4050 PRINT#1," C. Comenzar de nuevo     A. Anular ultimo punto" .
4060 LINE#1,27,95 TO 27,80 TO 13,80 TO 15,83
4070 LINE#1,13,80 TO 15,77
4080 END DEFine
5000 REMark ==== Calculo de la matriz de transformacion ====
5010 DEFine PROCedure matriz_transformacion
5020 LOCal cg,sg,cb,sb,vuelca
5030 cg=SQRT(c^2+b^2)/SQRT(a^2+b^2+c^2)
5040 sg=a/SQRT(a^2+b^2+c^2)
5050 cb=c/SQRT(c^2+b^2)
5060 sb=-b/SQRT(c^2+b^2)
5070 vuelca=(-(c<0))+(c>=0)
5080 tr(0,0)=cg*vuelca
5090 tr(0,1)=0
5100 tr(0,2)=-sg
5110 tr(1,0)=sb*sg*vuelca
5120 tr(1,1)=cb*vuelca
5130 tr(1,2)=sb*cg
5140 tr(2,0)=-cb*sg*vuelca
5150 tr(2,1)=sb*vuelca
5160 tr(2,2)=-cb*cg
5170 tr(3,0)=((-a)*cg-sg*(b*sb-c*cb))*vuelca
5180 tr(3,1)=-(b*cb+c*sb)*vuelca
5190 tr(3,2)=a*sg-cg*(b*sb-c*cb)
5200 END DEFine
6000 REMark ==== Parametros para ajustar el dibujo a la pantalla ====
6010 DEFine PROCedure ajustes_pantalla
6020 REMark carga la matriz de puntos que delimita el volumen
6030 RESTORE
6040 FOR i=0 TO 7
```

```
6050 FOR j=0 TO 2
6060 READ vol3d(i,j)
6070 NEXT j
6080 NEXT i
6090 DATA 0,0,0,xv,0,0,0,yv,0,xv,yv,0,0,0,zv,xv,0,zv,0,yv,zv,xv,yv,zv
6100 REMark transformacion y proyeccion de los puntos del volumen
6110 FOR i=0 TO 7
6120 transforma vol3d(i,0),vol3d(i,1),vol3d(i,2)
6130 vol2d(i,0)=punto(0)
6140 vol2d(i,1)=punto(1)
6150 NEXT i
6160 REMark maximo y minimo del volumen proyectado
6170 maxx=vol2d(0,0)
6180 minx=vol2d(0,0)
6190 maxy=vol2d(0,1)
6200 miny=vol2d(0,1)
6210 FOR i=1 TO 7
6220 IF vol2d(i,0)>maxx THEN maxx=vol2d(i,0)
6230 IF vol2d(i,0)<minx THEN minx=vol2d(i,0)
6240 IF vol2d(i,1)>maxy THEN maxy=vol2d(i,1)
6250 IF vol2d(i,1)<miny THEN miny=vol2d(i,1)
6260 NEXT i
6270 REMark determinacion del factor de escala y de traslacion
6280 IF 164/100<=(maxx-minx)/(maxy-miny) THEN
6290 escala=164/(maxx-minx)
6300 muevex=-minx*escala
6310 muevey=(100-(maxy-miny)*escala)/2-miny*escala
6320 ELSE
6330 escala=100/(maxy-miny)
6340 muevex=(164-(maxx-minx)*escala)/2-minx*escala
6350 muevey=-miny*escala
6360 END IF
6370 END DEFine
7000 REMark ==== Realiza la transformacion y proyeccion ====
7010 DEFine PROCedure transforma (x,y,z)
7020 punto(0)=x*tr(0,0)+y*tr(1,0)+z*tr(2,0)+tr(3,0)
7030 punto(1)=x*tr(0,1)+y*tr(1,1)+z*tr(2,1)+tr(3,1)
7040 punto(2)=x*tr(0,2)+y*tr(1,2)+z*tr(2,2)+tr(3,2)
7050 punto(0)=punto(0)/punto(2)
7060 punto(1)=punto(1)/punto(2)
7070 END DEFine
8000 REMark ==== Traza lineas segun valores de matriz original ====
8010 DEFine PROCedure dibuja
8020 IF original(n,0)=0 THEN
8030 LINE#2,punto(0)*escala+muevex,punto(1)*escala+muevey
8040 n=n+1
8050 ELSE
8060 LINE#2 TO punto(0)*escala+muevex,punto(1)*escala+muevey
8070 n=n+1
8080 END IF
8090 END DEFine
9000 REMark ==== Redibuja la matriz original completa ====
9010 DEFine PROCedure redibuja
9020 CLS#2
9030 FOR i=0 TO n-1
9040 transforma original(i,1),original(i,2),original(i,3)
9050 IF original(i,0)=0 THEN
9060 LINE#2,punto(0)*escala+muevex,punto(1)*escala+muevey
9070 ELSE
9080 LINE#2 TO punto(0)*escala+muevex,punto(1)*escala+muevey
9090 END IF
9100 NEXT i
9110 END DEFine
```

APRENDIENDO CÓDIGO MÁQUINA



Continuamos escudriñando en la memoria del Spectrum para ver cómo marchan las cosas cuando el operativo está funcionando. Descubrimos una zona denominada «Información para canales» que desde el código máquina puede resultarnos muy útil para ciertos propósitos.

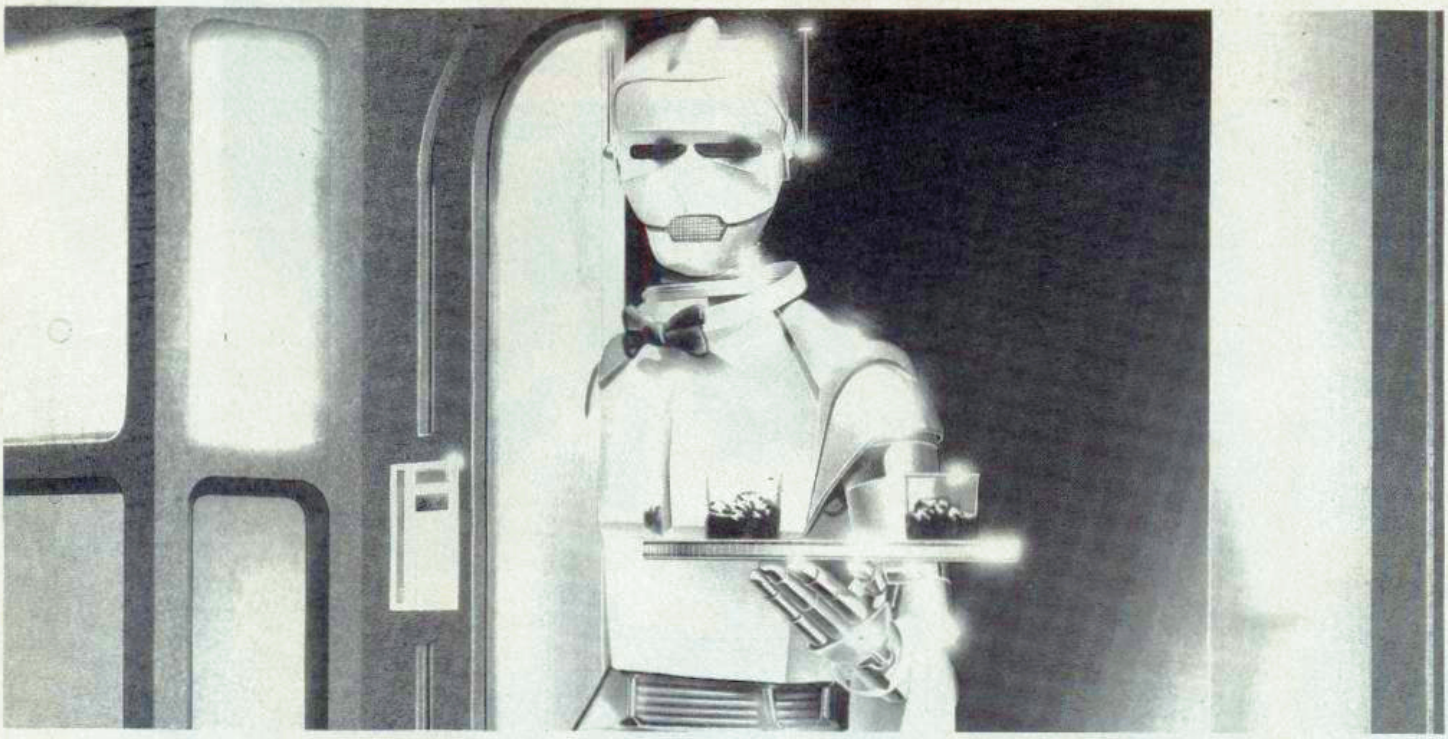

Si observamos el mapa de memoria que ofrecimos en el pasado capítulo veremos que, tras las variables del sistema y a partir de la dirección 23734, existe una zona denominada «Mapas de Microdrive». Es una zona que sólo aparecerá si estamos usando un microdrive con el Interface 1, por lo que la dejaremos de lado para meternos a fondo en el estudio de estos periféricos en otra ocasión.

Si no tenemos conectado el Interface 1 es la siguiente zona, «Información para canales», la que ocupa estos *bytes*. Esta zona, poco conocida por lo general, puede resultarnos de gran utilidad a la hora de abrir canales propios para el control de cualquier cosa que «pinchemos» al Spectrum o para hacer un uso de los canales existentes distinto del habitual. aunque quizá sea necesario explicar antes lo que entendemos por canal.

Canales y corrientes

El tratamiento de los dispositivos de E/S (incluida la pantalla) se consigue en el sistema operativo del Spectrum de una forma potente y versátil, gracias al uso de los llamados canales y corrientes. Un canal es aquella parte del sistema del ordenador a la que se puede enviar o recibir datos, mientras que corriente *(stream)* es la vía que usamos para transportar esos datos. En realidad, en castellano se utiliza muy a menudo la palabra canal para referirse a ambas cosas, de forma que los puristas tomen un lápiz y prepárense para corregir cada vez que les apetezca.

Un canal es una parte del sistema a la cual se puede enviar datos, mientras que una corriente es la vía utilizada para transportar esos datos.

Desde el BASIC hay varios comandos en los que podemos especificar el canal a utilizar, con PRINT, LIST y CAT para salidas, e INKEY$ e INPUT para entradas (en verdad este último también puede actuar como salida). De esta forma si hacemos PRINT # 1 imprimiremos en la parte inferior de la pantalla, con PRINT # 2 lo haremos en la parte principal, mientras que con PRINT # 3 el texto irá a impresora (si estuviera conectada la ZX-Printer). Si tuviéramos conectado algún microdrive podríamos abrir un canal, por ejemplo el 4 para imprimir con PRINT # 4 directamente en un fichero del cartucho, mientras que si somos lo suficientemente hábiles, podremos abrir un canal propio para, por ejemplo, poder imprimir dentro de una determinada variable alfanumérica, como veremos después.

Cuando se inicializa el Spectrum, cuatro canales quedan especificados en la zona de información para canales. El canal «K» se usa, como salida, para escribir en la parte inferior de la pantalla, y, como entrada, para explorar el teclado. El canal «S» se usa como salida para escribir en la parte principal de la pantalla, mientras que dará error si intentamos usarlo como entrada. El canal «P» se usa para imprimir con la ZX-Printer (o compatible), no se usa como entrada. El canal «R» no puede ser

usado desdel el BASIC, pero desde código máquina podemos utilizarlo para escribir en el área de trabajo (en el mapa, «Entrada de datos»). Las corrientes que se asignan a estos canales son: 0 y 1 para el canal «K», 2 para el «S», 3 para el «P», y, desde C/M, −3 (FDh) para el «K», −2 (FEh) para el «S» y −1 (FFh) para el «R».

Formatos en memoria

Para cada canal, podemos encontrar 5 *bytes* en la zona de información para canales que marcarán el uso que vaya a hacerse de ellos. Los dos primeros *bytes* de cada uno forman la dirección donde se encuentra la rutina que debe ser usada para las operaciones de salida. Los dos *bytes* siguientes son la dirección de la rutina de entrada, mientras que el quinto *byte* es el código de la letra usada como identificador de canal. Si un canal no admite ser usado, por ejemplo, como salida, deberá apuntar en los dos *bytes* correspondientes a la salida hacia una rutina de error específica, o bien a una simple subrutina que podría constar sólamente de un RST 8 seguido del código de error que interese.

Lo explicado sólo es totalmente válido cuando no tenemos en Interface 1 conectado, pues este utiliza nuevos canales para manejar los microdrives que no responden al mismo formato.

Las rutinas de salida deben admitir, al ser llamadas, que sea en el acumulador donde se les pase el código al que deben dar salida. Lo hay que hacer con ese código depende de la imaginación del programador

```
10          ORG   60000
20
30 OP_#4
40          LD    HL,(PROG)
50          DEC   HL
60          PUSH  HL
70          LD    BC,5
80          CALL  MAKE_R
90          POP   DE
100         LD    HL,TBLCHN
110         LD    BC,5
120         LDIR
130         LD    HL,STRMS+14
140         LD    (HL),21
150         RET
160
170 TBLCHN
180         DEFW  SALIDA
190         DEFW  ERROR
200         DEFB  "Z"
210
220 ;"Invalid I/O device"
230
240 ERROR
250         RST   8
260         DEFB  18
270
280 SALIDA
290         OR    A
300         EX    AF,AF'
310         LD    HL,(VARS)
320 LOC_Z$
330         LD    A,(HL)
340         CP    128
350         JR    NZ,LOC_A1
360
370 ;"Variable not found"
380
390         RST   8
400         DEFB  1
410 LOC_A1
420         CP    "Z"
430         JR    Z,A_Z$
440         CALL  NEXT_O
450         EX    DE,HL
460         JR    LOC_Z$
470
480 A_Z$
490         INC   HL
500         LD    E,(HL)
510         INC   HL
520         PUSH  HL
530         LD    D,(HL)
540         INC   DE
550         PUSH  DE
560         ADD   HL,DE
570         CALL  ONE_SP
580         PUSH  HL
590         POP   BC
600         POP   DE
610         POP   HL
620 FINVRS
630         LD    (HL),D
640         DEC   HL
650         LD    (HL),E
660         EX    AF,AF'
670         INC   BC
680         LD    (BC),A
690         RET
700
710
720 PROG    EQU   23635
730 MAKE_R  EQU   #1655
740 STRMS   EQU   23568
750 VARS    EQU   23627
760 NEXT_O  EQU   #19B8
770 ONE_SP  EQU   #1652
```


y de los fines que persiga. Por ejemplo, la rutina de salida usada para el canal «S» es nuestra conocida de la dirección 0010h (esa que usamos con RST 16), a la que hay que pasarle en A el código del carácter a escribir. Lo mismo hay que decir de las rutinas de entrada, que, al ser llamadas devuelven en el acumulador el valor conseguido del dispositivo de entrada (o cualquier cosa que usemos como tal).

Pero no sólo basta tener especificados en RAM los diferentes canales posibles, sino que tiene que haber un sitio en el que aparezca a qué canal corresponde cada una de las 19 corrientes (entre la −3 y la 15, incluidas las tres «fantasmas» ya comentadas y no accesibles desde el BASIC) que pueden llegar a coexistir en un Spectrum. Este lugar está situado entre las variables del sistema que vimos el pasado capítulo, concretamente a partir de la posición de memoria 23568, denominada STRMS. Allí podremos encontrar, con dos *bytes* para cada corriente, el desplazamiento relativo a (CHANS)−1 de cada una de las 19 corrientes empezando por la −3.

Por ejemplo, para el canal −3, podemos buscar en las direcciones 23568-9, para el 0 a partir de la 23568+6, o sea, en 23574-5; para la 1 en 23576-7, y así con todas. En el dos encontraremos, si no hemos enredado mucho aún, un 6, que sumado a (CHANS)−2 nos dará la dirección de comienzo de los 5 *bytes* correspondientes al canal «S» en memoria. Si el número que conseguimos en STRMS es un cero quiere decir que esa corriente no ha sido abierta (o que ha sido cerrada).

Abriendo corrientes propias

Sabiendo todo esto, no resulta difícil abrir canales para que apunten a las rutinas que nos interesen, y nuestras propias corrientes para que apunten a ellos. Lo primero que hay que hacer es abrir un canal en la zona de memoria correspondiente, es decir, al final de CHANS (otra opción menos elegante es situarlo en el *buffer* de la impresora), pero como aquí es donde normalmente se encuentra almacenado el programa BASIC, primeramente habrá que abrir un hueco de 5 *bytes* en esa dirección de forma que no alteremos dicho programa. Esto es bastante sencillo si utilizamos la rutina de la ROM llamada MAKE ROOM, a la que hay que pasarle en BC el número de espacios que queramos necesitamos, y en HL la dirección donde queremos insertar algo.

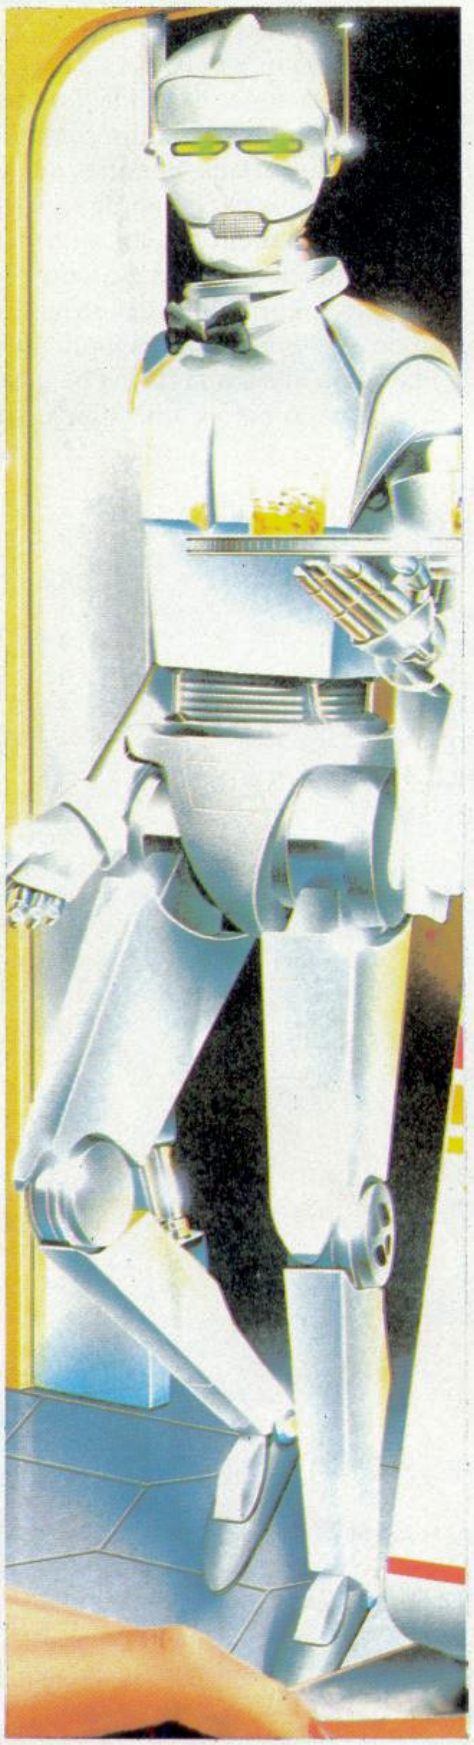

En el listado adjunto os ofrecemos una útil rutina cuyo cometido va a ser abrir un canal llamado «Z» que sólo funcione como dispositivo de salida e imprima cualquier cosa en la variable x$; después dirigiremos hacia allí a la corriente 4 (o al «canal» 4), de modo que podamos, por ejemplo, ejecutar PRINT 4; 2*2 y que un precioso «4» se añada al final del contenido de z$.

Al comienzo se hace lo que comentamos dos párrafos más arriba par abrir un canal «Z» en la zona de información para canales. Esto lo efectúan las líneas 40-200, abriendo el hueco (líneas 40-80) y copiando los cinco *bytes* especificados en TBLCHN al final de esta zona (líneas 90-150). La subrutina ERROR es la de entrada, que hace que si, por ejemplo, intentamos ejecutar un INKEY$ 4 aparezca el error correspondiente.

En la rutina de salida localizamos primero a Z$ en el área de las variables (LOC_Z$), dando, si esta variable no existe o si está dimensionada, el error «Variable not found», o pasando a A_Z$ cuando está localizada. Allí se hace hueco para un nuevo elemento, se ajustan los punteros y se introduce el valor del acumulador al final de la cadena. El formato

infodis, s.a.

LE OFRECE LOS MEJORES LIBROS PARA SU ORDENADOR



P.V.P. 750 PTAS.
(IVA INCLUIDO)
Descubre los misterios de la programación de una forma sencilla, con ejemplos, programas y organigramas.
(110 páginas, tamaño 13,5 x 21)



P.V.P. 800 PTAS.
(IVA INCLUIDO)
Con utilidades, juegos exploxivos y gráficos dinámicos que lleva al BASIC hasta el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.
(200 páginas, tamaño 15,5 x 21,5).



P.V.P. 750 PTAS.
(IVA INCLUIDO)
Un libro especialmente dedicado a los que se inician por vez primera en el mundo del Spectrum.
(100 páginas, tamaño 13,5 x 21).



P.V.P. 800 PTAS.
(IVA INCLUIDO)
Una inestimable ayuda que complementará la que proporciona el manual del ordenador.
(108 páginas tamaño 13,5 x 21,5).



P.V.P. 900 PTAS.
(IVA INCLUIDO)
Un compendio de los programas más diversos con los que podrá aprender jugando las importantnes características del BASIC.
(258 páginas, tamaño 15,5 x 21,5).



P.V.P. 800 PTAS.
(IVA INCLUIDO)
Muestra una visión más completa del correcto funcionamiento del juego de instrucciones del C-64.
(108 páginas, tamaño 13,5 x 21,5).

CUPON DE PEDIDO

enviar a:

infodis, s.a.

C/BRAVO MURILLO, 377
28020 MADRID

COPIE O RECORTE ESTE BOLETIN DE PEDIDO.

DESEO RECIBIR LOS SIGUIENTES TITULOS:

15 HORAS CON EL SPECTRUM (P.V.P. 750) ☐

LOS MEJORES PROGRAMAS PARA EL ZX SPECTRUM (P.V.P. 900) ☐

LOS MEJORES PROGRAMAS PARA EL COMMODORE 64 (P.V.P. 800) ☐

EL 64 MAS ALLA DEL MANUAL I (P.V.P. 800) ☐

EL 64 MAS ALLA DEL MANUAL II (P.V.P. 800) ☐
(más 100 ptas. de gastos de envío).

El importe lo abonaré POR CHEQUE ☐ CONTRA REEMBOLSO ☐ CON MI TARJETA DE CREDITO ☐ American Express ☐ Visa ☐ Interbank ☐

Número de mi tarjeta: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

NOMBRE _____

CALLE _____

CIUDAD _____

PROVINCIA _____ C. P. _____

que tienen las variables en memoria dentro de su área correspondiente será estudiado extensamente, junto con la zona del BASIC, en el siguiente capítulo.

Hay que resaltar las limitaciones que tiene esta rutina: En primer lugar, la variable Z$ debe haber sido creada (aunque sea como cadena vacía, es decir, con LET Z$=" ") antes de intentar imprimir por el canal 4; si no ha sido así aparecerá el error «Variable not found», lo mismo que si la variable Z$ había sido dimensionada anteriormente. La rutina no funcionará tampoco (lo hará incorrectamente) cuando se trate de imprimir cadenas de más de un carácter en forma directa, debiendo, en ese caso usar de inetrmediaria a cualquier otra variable. O sea, en lugar de hacer PRINT # 4; "periquito", habría que hacer:

LET a$="periquito": PRINT # 4; a$. Esto no será necesario cuando las sentencias son parte de un programa.

Otros usos


Como hemos visto, no es difícil crear nuevos canales que respondan a nuestras necesidades específicas, y que puedan ser usados en forma cómoda desdel el BASIC para dar salida de cualquier cadena o valor numérico. Pero la cosa no se queda ahí, ya que podemos usar las posibilidades que nos brinda el BASIC del Spectrum para sacar por nuestro propio canal el catálogo de un cartucho o un listado BASIC. Por ejemplo, volviendo a la rutina anteriormente vista, podemos hacer LIST # 4 para listar directamente en la variable Z$, de esta forma tendremos en Z$ todo el listado del programa BASIC que haya en ese momento, y allí, mediante un sencillo programa, podríamos localizar una determinada cadena o algo por el estilo.

Aunque el crear un nuevo canal no suele dar problemas, también puede usarse un canal ya existente y modificarlo para que sus rutinas apunten a donde nos interese. En este sentido el canal «K» no admite modificaciones, pues sus direcciones originales son restauradas cada vez que se ejecuta un INPUT, pero los otros tres sí pueden ser retocados para que apunten a nuestras rutinas, con lo que podríamos conseguir 64 caracteres por línea para el canal «S» o un canal «P» que controle una impresora específica que no sea la ZX-Printer.

De todas formas, hay que andar con mucho cuidado cuando se trabaja en este tema, pues el operativo del Spectrum, aún siendo toda una obra de arte, no es todo lo seguro que cabría esperar y resulta siempre una caja de sorpresas. Por ejemplo, si queremos cerrar uno de los canales que hayamos implementado de nada nos servirá CLOSE #, de hecho esta instrucción, usada por los canales 4-15, colgará irremisiblemente la máquina si el Interface 1 está ausente.

Queda, pues, demostrado que el crear nuestros propios canales puede ser de gran utilidad a la hora de compenetrar el inflexible BASIC del Spectrum con algunas de nuestras rutinas de código máquina. Hay que volver a mencionar que lo dicho hasta el momento sólo se cumple en parte cuando tenemos conectado el Interface 1, por lo que quienes quieran aprender sobre todo lo que éste implementa concerniente a canales y corrientes, deberán esperar el momento en que dediquemos un capítulo a este interesante periférico.

Luis Gala

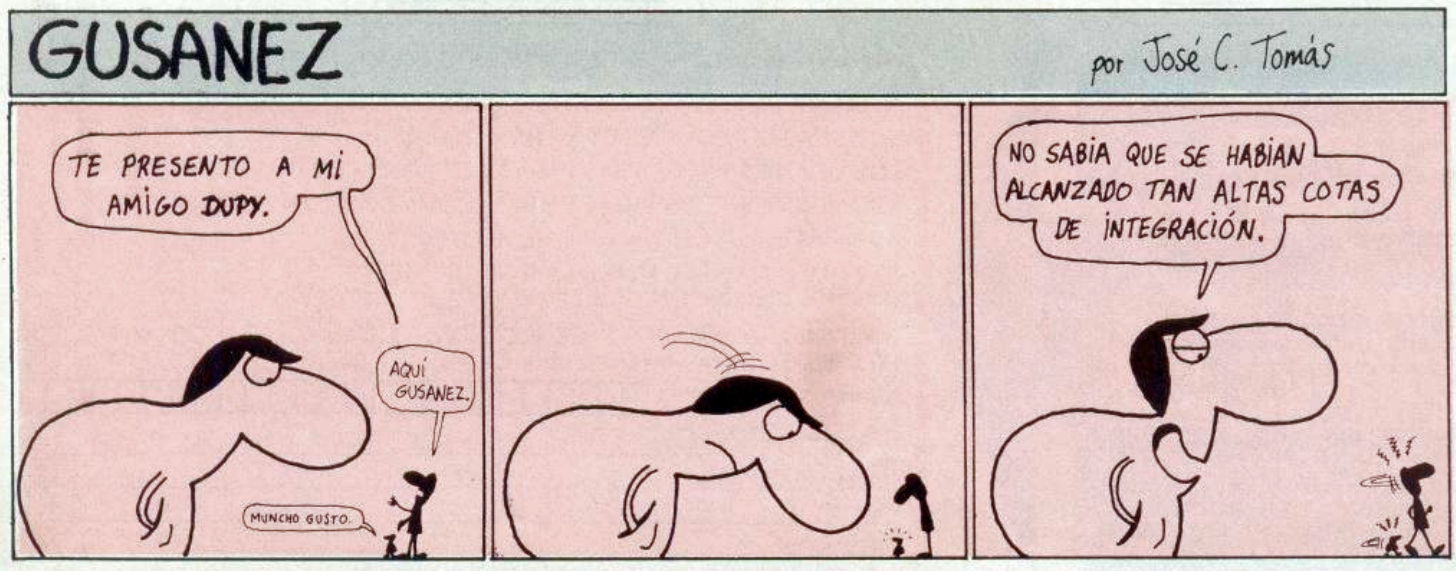

LA MAS IMPORTANTE EDITORIAL DE REVISTAS DE INFORMATICA EN CASTELLANO

El periódico INFORMATICO

EL SEMANARIO PROFESIONAL POR EXCELENCIA

ORDENADOR POPULAR

LA REVISTA LIDER DE LOS MICROS

PC MAGAZINE

EDICION EN CASTELLANO

LA PRIMERA REVISTA EN CASTELLANO PARA IBM PC Y COMPATIBLES

MSX

LA REVISTA IMPRESCINDIBLE PARA LOS INTERESADOS EN EL STANDAR JAPONES

commodore Magazine

LA DE MAYOR DIFUSION PARA ORDENADORES COMMODORE

LX

REVISTA PARA LOS USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

SINCLAIR

AL ALCANCE DE TODOS

Todospectrum

EL NIVEL MAS ALTO PARA SINCLAIR

publinformática, s/a

Bravo Murillo 377 - 28020 MADRID Tel. (91) 733 74 13
Pelayo 12 - 08001 BARCELONA
Tels. (93) 318 02 89 (93) 301 47 00 Ext 27 28


CYBERUN



Estamos en el mes de julio, se acercan los exámenes y hace un tiempo expléndido para comernos la moral. En esta situación cayó en mis manos el nuevo programa de ULTIMATE. Solamente por tratarse de esta casa se supone que debe ser una mavarilla y un objetivo idóneo para la guía de Hackers. Se trata del CYBERUN. Cuando se carga por primera vez nos encontramos con que no es lo que esperamos. Los gráficos están bastante bien, pero no son del nivel al que nos tienen acostumbrados. Nada más comenzar el juego nos encontramos a los mandos de una curiosa nave que avanza por el pérfil de un planeta. Esta permanece siempre en el centro de la pantalla moviéndose el resto del decorado con un scroll muy suave. Según dicen las instrucciones el objetivo es montar las piezas de la nave que se encuentran rapartidas por el planeta y recoger los cristales de Cybernita con los que podremos escapar del campo de fuerza que envuelve el planeta.

El objetivo de Cyberun es montar las piezas de una nave espacial y recoger los cristales de Cybernita que nos permitirán escapar del planeta.

Conforme jugamos un par de partidas y aprendemos a defendernos

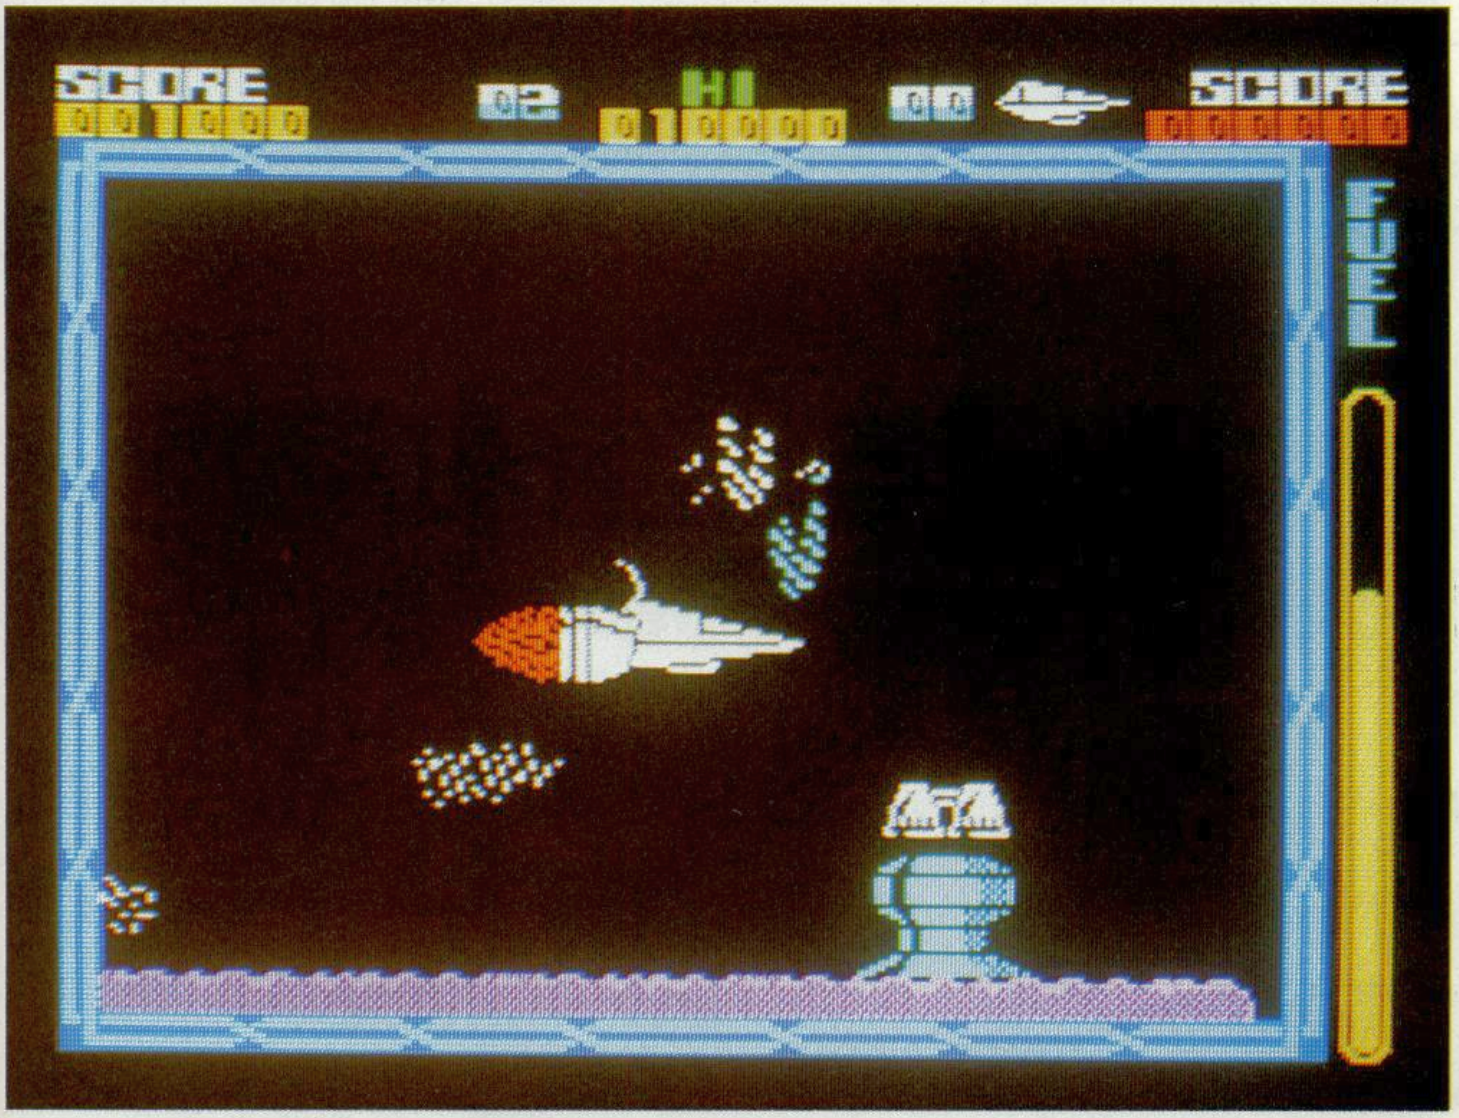

de los estraños habitantes del planeta nos damos cuenta de la gran complejidad del juego. El planeta tiene unas dimensiones impresionantes y un gran laberinto de cavernas subterráneas en las que nos perderemos con facilidad.

Con las ideas así de poco claras sobre lo que hay que hacer para terminar la aventura nos lanzamos a otra no menos compleja. Trataremos de averiguar qué hay detrás de este programa y conseguir algunos POKEs que nos ayuden a acabar el juego.

Como siempre, empezaremos por ver cómo funciona el proceso de carga con la finalidad de conseguir que lo haga sin que lanze el juego. Así tendremos el programa en memoria para poder analizarlo con ayuda del monitor. Empezamos por cargarlo normalmente y probamos a hacer un break después del primer bloque. La ejecución se detiene con un curioso informe «Out of memory». Sin duda se debe a que ha colocado el RAMTOP demasiado bajo y tiene problemas par crear la zona de variables correspondientes al INTERFACE 1. Cambiamos el color de la tinta y ya podemos ver el listado del primer cargador. Nos encontramos con que aparte del CLEAR que ha originado el error hay dos LOAD " " CODE con una llamada a una rutina en máquina en medio y otra al final. El primer bloque tiene que ser la pantalla de presentación y la primera llamada se debe encargar de volcarla desde la dirección en que se ha cargado hacia la memoria de pantalla. Pero no debemos fiarnos de que haga solamente esto, sobre todo al darnos cuenta de que la segunda llamada, la que lanza el programa, es a una dirección que corresponde con la memoria intermedia de la impresora, donde no ha cargado nada. Cargamos el primer bloque y el monitor para ver que es lo que ocurre realmente. Nos encontramos con que aparte de mover la pantalla prepara un par de bloques en código máquina para usarlos antes de lanzar el programa. Uno de ellos va a parar justo a la dirección 5B80, a la que se llama desde el BASIC. La finalidad de estas rutinas es mover el bloque principal hasta la dirección # 5C80 y luuego rotarlo todo medio byte a la derecha. Esta es la dirección en que lanza finalmente el programa, lo que empieza a preocuparnos. Cae justo en medio de las variables del sistema BASIC, lo cual imposibilita el utilizar el monitor con el programa cargado en su sitio. (En realidad si que existe un monitor de PICTURESQUE que es totalmente independiente de estas variables y que podría funcionar, pero no es reubicable y no tiene las prestaciones del MONS). En principio intentaremos cargar el programa en otra

El programa se lanza justo en la dirección en que comienza el bloque principal, desactiva las interrupciones y salta a una dirección superior.

```
  10 CLEAR 25200
  20 LOAD ""CODE 16313: PAPER 0:
 PRINT AT 19,0
  30 LOAD ""CODE 25216
  40 LET s=0: FOR i=23296 TO 233
29: READ a: LET s=s+a: POKE i,a:
 NEXT i
  50 IF s<>4304 THEN  STOP
  60 RANDOMIZE USR 23296
  70 INPUT "Nave montada ?(s/n)
"; LINE a$
  80 IF a$="s" THEN  POKE 63902,
201: POKE 64494,1: FOR i=4 TO 9:
 POKE 64493+i,i: NEXT i
  90 IF a$<>"s" THEN  INPUT "Par
tida continuada ?"; LINE a$: IF
a$="s" THEN  POKE 63902,201
 100 INPUT "Inmortal ?"; LINE a$
: IF a$="s" THEN  POKE 38278,0
 110 INPUT "Sin conbustible ?";
LINE a$: IF a$="s" THEN  POKE 53
879,201
 120 INPUT "Escapar sin montar e
l cohete ?"; LINE a$: IF a$="s"
THEN  POKE 40029,0
 130 INPUT "Cualquier orden ?";
LINE a$: IF a$="s" THEN  POKE 45
293,0
 140 INPUT "Sin enemigos ?"; LIN
E a$: IF a$="s" THEN  POKE 37780
,4
 900 RANDOMIZE USR 23312
1000 DATA 175,1,128,158,33,255,2
55,237,103,43,13,32,250,16,248,2
01
1010 DATA 243,49,0,254,33,128,98
,17,128,92,1,128,157,237.176,195
,128,92
```

dirección y deshacer la máscara. Cargamos el monitor encima y empezamos a analizar en una dirección cambiada. Aunque se han elegido las direcciones de forma que sea muy sencillo realizar la conversión (para mirar lo que hay en la dirección #5C80 hay que dirigirse a #6280) resulta realmente incómodo. Si tuvieramos que hacer esto durante todo el análisis habría que tener mucho cuidado con las direcciones.

Sin embargo, nada más comenzar el análisis nos encontramos con un rayo de esperanza. Lo primero que hace es desactivar las interrupciones y saltar a una dirección mucho mayor (#9A66) en la que ya no habrá problemas para manejarlo en su sitio.

Esta forma de lanzar el programa justo en la dirección en que comienza el bloque principal y hacer rápi-

TABLA 1

POKE 63902,201	Partida continuada.
POKE 37745,X	Número de enemigos (máximo 9).
POKE 63951,X	Número de vidas iniciales.
POKE 64207,0	Vidas infinitas.
POKE 38278,0	Inmortal.
POKE 53617,201	Evita la muerte por quedarnos sin combustible.
POKE 40029,0	Permite escapar sin hacer nada.
POKE 45293,0	No importa el orden.
POKE 37780,4	Sin enemigos.
POKE 45369,0	Basta con acercarse para coger una cosa.
POKE 51168,195	Permite bajar la vela a los subterráneos.
POKE 53879,201	No consume combustible.


Para estos POKEs hay que jugar con el de partida continuada.

POKE 64494,1	Tenemos las pinzas desde el principio.
POKE 64497,4	Propulsión horizontal.
POKE 64498,5	Propulsión vertical.
POKE 64499,6	Ruedas.
POKE 64500,7	Plasma.
POKE 64501,8	Bombas.
POKE 64502,9	Soporte de la vela.

DISPONEMOS DE TAPAS ESPECIALES PARA SUS EJEMPLARES DE

Todospectrum

SIN NECESIDAD DE ENCUADERNACION

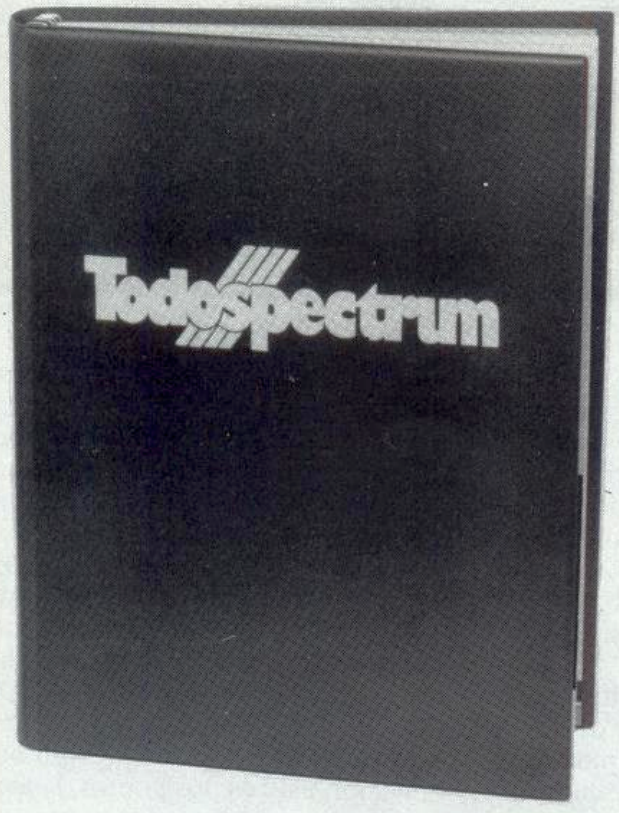

(cada tapa es para 6 ejemplares)

PRECIO UNIDAD
650 ptas.

Para hacer su pedido, rellene este cupón HOY MISMO y envíelo a:

Todospectrum Bravo Murillo, 377
Tel. 733 96 62 - 28020 MADRID

Por favor envíenme ..... tapas para la encuadernación de mis ejemplares de TODOSPECTRUM, al precio de 650 pts. más gastos de envío.

El importe lo abonaré
□ POR CHEQUE □ CONTRA REEMBOLSO □ CON MI TARJETA DE CREDITO □ AMERICAN EXPRESS □ VISA □ INTERBANK

Número de mi tarjeta: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Fecha de caducidad ..... Firma

NOMBRE .....

DIRECCION .....

CIUDAD ..... C. P. .....

PROVINCIA .....

damente un salto a la dirección en que realmente debe empezar el juego es clásica de ULTIMATE. Que yo recuerde la ha utilizado en casi todos sus programas escepto en los dos escritos con la técnica Filmation 1, que coincidieron con la época en que utilizo el método de protección SPEEDLOCK, en el que no quedaba claramente definido el bloque principal del programa. En general suele colocar a continuación las tablas de datos y el mapa. De todas formas nunca habían apurado tanto la memoria como para sobreescribir el área de las variables del sistema BASIC.

Rápidamente, montamos un nuevo cargador que aunque no carga todo el programa, lo hace en la dirección correcta y nos permitirá incluso ejecutar paso a paso algunas rutinas. Pasamos a ver lo que ocurre en # 9A66. Se trata de la zona de inicialización general del programa. Llama a una subrutina en # F86B y luego salta a # F422, la dirección del bucle principal. En la rutina a la que llama nos encontramos con que a partir de # FA00 crea una serie de tablas de desplazamiento que servirán para acelerar el proceso de scroll de la pantalla. Lo que hace es colocar en la dirección # FAXX el byte XX rotado dos pixels a la derecha, y los dos bits que sacamos pasan a la dirección # FBXX entrando por la izquierda. Lo mismo hace a partir de # FC00 pero rotando cuatro veces y a partir de # FE00 rotando seis veces. A la vista de estas tablas se deduce que el movimiento más pequeño es de dos pixels. La principal ventaja de esto es que sólo tiene que desplazar el contorno del planeta, ya que el interior es una cuadricula que al moverla dos posiciones coincide con ella misma. De la misma forma crea a partir de # F900 la tabla de rotaciones en la que para cada byte tiene almacenado su simétrico. Todas estas tablas ocupan en total 1792 bytes, pero a cambio se consigue una gran velocidad en los desplazamientos y giros.

Continuamos el análisis en # F422. Aquí está el bucle principal de juego. Se extiende hasta # F48A y sólo se abandona cuando nos han matado o hemos conseguido abandonar el planeta. Enseguida surge la idea de anular los dos saltos condicionales que controlan estas dos salidas. Pero los resultados no son demasido buenos. Modificando el primero (NOPeando # F481) nos siguen matando de vez en cuando aunque sin descontar la vida. Sin embargo, cuando se acaba el combustible nos empiezan a matar continuamente quedando el programa bloqueado. Si POKEamos el segundo poniendo en # F487 un cero, nada más empezar la partida nos felicita por haber conseguido el objetivo de nuestra misión. Sólo sirve para descubrir que en total hay cinco planetas que se suceden ciclícamente y que cada vez que abandonamos uno obtenemos 50.000 puntos.

El bucle se cierra sobre # F46C mientras jugamos y sobre # F440 cuando nos acaban de matar. Lo que hay antes de esta última dirección debe de ser la parte de inicialización de la partida y el menú. Para ir aislando la función de cada parte del programa probamos a colocar una instrucción HALT en distintos puntos. Como funciona con las interrupciones deshabilitadas esto provocará el bloqueo del ordenador. De esta forma podremos saber cuál es el efecto de la parte de programa que ha sido ejecutada. Así llegamos a la conclusión de que la primera rutina a la que se llama (# F26C) gestiona toda la parte correspondiente al menú. A partir de aquí debe de estar la inicialización de variables y este es un punto del que normalmente podemos sacar bastante partido. Por esta razón nos adentramos en la rutina de la dirección # F3BD. Lo primero que hace es poner a cero los dos primeros bits de los 290 bytes a partir de la dirección # 5C94. Para saber para que sirven modificamos esto y nos encontramos con que se trata de todos los soportes donde pueden estar colocadas las cosas que buscamos. A continuación inicializa de la misma forma dos zonas de memoria llamando dos veces a la misma subrutina. Esta dualidad nos hace pensar en los dos jugadores. Deben de ser las variables que se conservan cuando le toca jugar al otro jugador, esto es: los puntos, la posición en que estamos, las partes de la nave que tenemos montadas, etc.



Sería una buena idea el que todo esto se pudiera conservar de una partida a otra. Para ello bastaría con colocar una instrucción RET al principio de la rutina. Pero no funcionará a no ser que cuando se cargue el programa de la cinta ya estén las variables en su sitio. Rápidamente vamos a las direcciones donde deben estar y nos encontramos con que si que tienen el valor con que son inicializadas. Poniendo en la dirección # F39E el dato # C9 se juega una «partida continuada», en la que si nos matan continuamos la siguiente partida en la situación en que estábamos.



Si seguimos con la rutina de inicialización nos encontramos con que coloca en las direcciones # FSED y # F656 el dato # 05. No hay duda de que tiene que ser el número de vidas de los dos jugadores. Para asegurarnos cambiamos este dato por otro mayor y en efecto tenemos más vidas. Como siempre buscamos el punto en que se decrementa y conseguimos el POKE de vidas infinitas.

El resto de la rutina cambia de sitio algunas variables y al final llama dos veces a la dirección # 6113 con distintos valores en el registro HL. Tiene que ser algo relacionado con los dos jugadores. Esta zona de memoria corresponde con la que hemos destruido para poder funcionar con el monitor. Quizá pudiéramos pasar sin saber cuál es su finalidad, pero puede ser importante y no cuesta tanto cargar la primera copia que hicimos y analizar la rutina desplazada. Nos ponemos a ello. Lo primero con lo que nos encontramos es que pone a cero los bits 7 de una serie de bytes y luego realiza un estraño sorteo. Analizando detenidamente y con una serie de POKEs de ayuda llegamos a la conclusión de que se trata de la elección de la posición de las piezas de la nave y de la unidad de propulsión. En total tiene que sortear 16 cosas: siete partes de la nave, ocho partes de la unidad de propulsión y la vela, que sólo puede ser cogida cuando ya tenemos el soporte. La vela en realidad está formada por dos objetos, pero sólo se sortea la parte de abajo, quedando determinada la posición de la parte de arriba. Para realizar el sorteo tiene en total 44 posibles posiciones divididas en 5 grupos, uno de dos, otro de cuatro, otro de seis y dos de dieciséis. Cada objeto se sortea dentro de un grupo distinto. Así todas las partes de la nave están en la superficie y relativamente cerca de la posición de partida. En cambio las partes de la unidad de propulsión se suelen encontrar en los pasadizos.

Sabiendo ya como esta codificado todo esto no ofrece dificultad adentrarse en el resto del programa en busca de los POKEs que nos permitan acabar fácilmente el juego (o avanzar en el ya que no tiene final). Anulando las llamadas a las rutinas en el bucle principal averiguamos cual es la utilidad de cada una de ellas. La que esta en la dirección # C374 se encarga del control de nuestra nave y del teclado, la de # CC77 del control del combustible, la de # 8D42 del movimiento de todos los objetos de la pantalla, y la de # F23B de generar números aleatorios.

Los POKEs finalmente encontrados los tenéis en la tabla 1 y para usarlos basta con ponerlos en el programa 1 a partir de la línea 500. En este cargador ya se han incluido algunos más interesantes, entre ellos el que nos permite tener la nave totalmente montada antes de empezar la partida. Esto implica tener que jugar una partida continuada, puesto que sino en la inicialización nos quitaría todo. Para los que intentéis continuar buscando más cosas tened en cuenta que las direcciones están calculadas para este cargador concreto que coloca el bloque principal desplazado 1536 bytes respecto a su dirección de ejecución. En esta ocasión no se ha construido un cargador de los que nos preguntan por los POKEs antes de cada partida por el problema de que la memoria está utilizada en su totalidad y no hemos podido encontrar un sitio donde colocarlo durante la ejecución. Por último una advertencia respecto el POKE que nos permite recoger los pedazos de la unidad de propulsión en cualquier orden. Si se coge más de uno simultáneamente podéis tener problemas para colocar el último.

Manuel Arana

MANDELBROT ataca de nuevo

No creemos en duendes, pero haberlos haylos, y el mes pasado se ensañaron con el artículo de Gerardo Izquierdo dedicado al conjunto de Mandelbrot. Tras una ardua batalla con la sección de montaje, tres de los cinco listados del artículo fueron derrotados y publicados en absoluto desorden, por lo que, esta vez con un fuerte apoyo de artillería por parte de la redacción, los reproducimos de nuevo íntegramente.

```
100 inicializa
110 REPeat lazo
120   rellena
130   aumenta
140 END REPeat lazo
150 :
160 DEFine PROCedure rellena
170   dx=dxi/256
180   dy=dyi/256
190   FOR i=0 TO 255
200     xx = XI + dx * i
210     yy1 = yi + 255 * dy
220     yy2 = yi + 128 * dy
230     bisecy INT (i),0,127,HUIDA (xx,yy1),HUIDA (xx,yy2)
240     yy1 = yi + 127 * dy
250     yy2 = yi
260     bisecy INT (i),128,255,HUIDA (xx,yy1),HUIDA (xx,yy2)
270   END FOR i
280 END DEFine rellena
290 :
300 DEFine PROCedure bisecy (x%,yi%,y2%,c1%,c2%)
310   LOCal xcc,yc1,yc2
320   xcc = XI + dx * x%
330   yc1 = yi + dy * (255 - INT((yi%+y2%)/2))
340   yc2 = yi + dy * (255 - INT((yi%+y2%)/2)-1)
350   IF c1% = c2% THEN
360     linea x%,yi%,x%,y2%,c1%
370   ELSE
380     IF (y2%-yi%) = 1 THEN
390       BLOCK 2,1,2*x%,yi%,color% (c1%)
400       BLOCK 2,1,2*x%,y2%,color% (c2%)
410     ELSE
420       bisecy x%,yi%,INT((yi%+y2%)/2),c1%,HUIDA(xcc,yc1)
430       bisecy x%,INT((yi%+y2%)/2)+1,y2%,HUIDA(xcc,yc2),c2%
440     END IF
450   END IF
460 END DEFine bisecy
470 :
480 DEFine PROCedure linea (xa%,ya%,xb%,yb%,c%)
490   BLOCK (2*(xb%-xa%+1)),(yb%-ya%+1),(2*xa%),ya%,color% (c%)
500 END DEFine linea
510 :
520 DEFine PROCedure inicializa
530   MODE 8:WINDOW 512,256,0,0
540   PAPER 2:CLS:CSIZE 3,1
550   INPUT '   #x?''XI\'   #y?''yi\'  #dx?''dxi\'  #dy?''dyi
560   PAPER 0:CLS
570 END DEFine inicializa
580 :
590 DEFine FuNction color% (x%)
600   IF x%=1000 THEN RETurn (0)
610   IF x% > 300 THEN RETurn (7)
620   IF x% > 100 THEN RETurn (6)
630   IF x% > 32 THEN RETurn (4)
640   RETurn (1)
650 END DEFine color%
660 :
670 DEFine PROCedure aumenta
680   x% = 0
690   y% = 0
700   dx% = 512
710   dy% = 256
720   OVER -1
730   box
740   REPeat loza
750     tecla=CODE(INKEY$(-1))
760     box
770     SELect ON tecla
780       = 192:IF x% > 0 THEN x%=x%-2
790       = 200:IF x% + dx% < 512 THEN x%=x%+2
800       = 216:IF y% + dy% < 256 THEN y%=y%+1
810       = 208:IF y% > 0 THEN y%=y%-1
820       = 193:IF dx% > 10 THEN dx%=dx%-2
830       = 201:IF dx% < 512 THEN dx%=dx%+2
840       = 217:IF dy% < 256 THEN dy%=dy%+1
850       = 209:IF dy% > 5 THEN dy%=dy%-1
860       = 10:nuevo:OVER 0:RETurn
870       = REMAINDER
880     END SELect
890     box
900   END REPeat loza
910 END DEFine aumenta
920 :
930 DEFine PROCedure box
940   BLOCK dx%-1,1,x%,y%,7
950   BLOCK 2,dy%,x%+dx%-2,y%,7
960   BLOCK dx%-1,1,x%,y%+dy%-1,7
970   BLOCK 2,dy%,x%,y%,7
980 END DEFine box
990 :
1000 DEFine PROCedure nuevo
1010   ddx = dxi / 512
1020   ddy = dyi / 256
1030   XI = XI + x% * ddx
1040   yi = yi + (256-y%-dy%+1)*ddy
1050   dxi = dxi * dx% / 512
1060   dyi = dyi * dy% / 256
1070 END DEFine nuevo

100 inicializa
110 REPeat lazo
120   rellena
130   aumenta
140 END REPeat lazo
150 :
160 DEFine PROCedure inicializa
170   factor = 8
180   MODE 8:WINDOW 512,256,0,0
190   PAPER 2:CLS:CSIZE 3,1
200   INPUT '   #x?''XI\'   #y?''yi\'  #dx?''dxi\'  #dy?''dyi
210   PAPER 0:CLS
220 END DEFine inicializa
230 :
240 DEFine PROCedure rellena
250   CLS
260   dx = dxi * factor / 256
270   dy = dyi * factor / 256
280   x0=XI-dx
290   y=yi-dy
300   FOR j=0 TO 255 STEP factor
310     y=y+dy
320     x=x0
330     FOR i=0 TO 511 STEP 2*factor
340       x=x+dx
350       BLOCK 2*factor,factor,i,256-factor-j,color%(HUIDA(x,y))
360     END FOR i
370   END FOR j
380 END DEFine rellena
390 :
400 DEFine FuNction color% (x%)
410   IF x%=1000 THEN RETurn (0)
420   IF x% > 300 THEN RETurn (7)
430   IF x% > 100 THEN RETurn (6)
440   IF x% > 20 THEN RETurn (((x% DIV 3) MOD 4) + 2)
450   RETurn (1)
460 END DEFine color%
470 :
480 DEFine PROCedure aumenta
490   x% = 0
500   y% = 0
510   dx% = 512
520   dy% = 256
530   OVER -1
540   box
550   REPeat loza
560     tecla=CODE(INKEY$(-1))
570     box
580     SELect ON tecla
590       = 192:IF x% > 0 THEN x%=x%-2
600       = 200:IF x% + dx% < 512 THEN x%=x%+2
610       = 216:IF y% + dy% < 256 THEN y%=y%+1
620       = 208:IF y% > 0 THEN y%=y%-1
630       = 193:IF dx% > 10 THEN dx%=dx%-2
640       = 201:IF dx% < 512 THEN dx%=dx%+2
650       = 217:IF dy% < 256 THEN dy%=dy%+1
660       = 209:IF dy% > 5 THEN dy%=dy%-1
670       = 10:nuevo:OVER 0:RETurn
680       = REMAINDER
690     END SELect

700     box
710   END REPeat loza
720 END DEFine aumenta
730 :
740 DEFine PROCedure box
750   BLOCK dx%-1,1,x%,y%,7
760   BLOCK 2,dy%,x%+dx%-2,y%,7
770   BLOCK dx%-1,1,x%,y%+dy%-1,7
780   BLOCK 2,dy%,x%,y%,7
790 END DEFine box
800 :
810 DEFine PROCedure nuevo
820   ddx = dxi / 512
830   ddy = dyi / 256
840   XI = XI + x% * ddx
850   yi = yi + (256-y%-dy%+1)*ddy
860   dxi = dxi * dx% / 512
870   dyi = dyi * dy% / 256
880 END DEFine nuevo
```

```
;-------------------------------------------------------------------
;       Esta rutina assembler, lista para ser llamada por el BASIC
; permite ampliar zonas del conjunto de Mandelbrot.
;
;       Para ello, se teclea MUIDA x,y y devuelve el numero que
; hace falta para que su modulo pase de 2.
;
;       Ver Investigacion y Ciencia de Octubre de 1.985
;
;               Copyright Gerardo Izquierdo 10-85
;-------------------------------------------------------------------



;-------------------------------------------------------------------
;       Igualdades iniciales
;-------------------------------------------------------------------


;---------------- Vectores ----------------------------------------
ut_scr          equ     $C8
ut_err0         equ     $CA
bp_init         equ     $110
ca_gtfp         equ     $114
bv_chrix        equ     $118
ri_exec         equ     $11C
ri_execb        equ     $11E
;---------------- Trap #2 -----------------------------------------
io_open         equ     $1
io_close        equ     $2
;---------------- Trap #3 -----------------------------------------
sd_fill         equ     $2E
;---------------- Errores -----------------------------------------
err_bp          equ     -15
;---------------- SuperBasic --------------------------------------
bv_rip          equ     $58
;-------------------------------------------------------------------
;       Inicializar el procedimiento
;-------------------------------------------------------------------
inicio  lea.l   proc_def,a1
        move    bp_init,a2
        jsr     (a2)
        rts


;-------------------------------------------------------------------
;    Tabla de definicion de procedimientos
;-------------------------------------------------------------------
proc_def dc.w   0               ; 0 procedimientos
         dc.w   0
         dc.w   1               ; 1 funcion
         dc.w   mandel-*      ; comienzo
         dc.b   5,'MUIDA'         ; nombre
         align
         dc.w   0,0
;-------------------------------------------------------------------
;       Cargar los valores de x,y
;-------------------------------------------------------------------
mandel
        move.l  #60,d1          ; Reservamos sitio para 10 numeros
        move.w  bv_chrix,a2
        jsr     (a2)
        move.w  ca_gtfp,a2      ; poner en el stack los parametros
        jsr     (a2)
        cmp.w   #2,d3           ; #Hay dos parametros?
        bne     errr_bp         ; NO! error
        clr.l   -4(a6,a1.l)     ; ponemos 2 ceros (x1 e y1).
        clr.l   -8(a6,a1.l)
        clr.l   -12(a6,a1.l)
        move.l  a1,a4
        add.l   #12,a4
        sub.l   #18,a1          ; actualizamos el puntero de pila
        move.l  #$40000000,2(a6,a1.l)       ; ponemos 4
        move.w  #$0803,0(a6,a1.l)
        clr.l   d4              ; empezamos a contar
lazo!
        addq.w  #1,d4           ; a     adimos 1 al contador
        moveq   #0,d7           ; siempre cero
        lea.l   calc_l,a3       ; lista de calculos
        move.w  ri_execb,a2     ; orden de calcular
        jsr     (a2)            ; R-4 en 0(A6,A1.l)
        tst.l   d0
        bne.s   retorno
        add.w   #6,a1           ; restauramos pila
        tst.l   -4(a6,a1.l)     ; miramos signo de R-4
        bge.s   final           ; si >=0 terminar
        cmp.w   #1000,d4        ; #1000 iteraciones?
        blt.s   lazo!           ; NO seguir
;-------------------------------------------------------------------
;       Devolvemos el resultado y terminamos
;-------------------------------------------------------------------
final
        moveq   #0,d0
        move.l  a4,a1           ; tomamos el indice bueno de la pila
        subq    #2,a1           ; a     adimos 2 actetos
        move.l  a1,bv_rip(a6)   ; salvamos el nuevo valor
        move.w  d4,0(a6,a1.l)   ; cargamos ahê el numero de iter.
        moveq   #3,d4           ; e! tipo es entero
        rts                     ; terminamos
;-------------------------------------------------------------------
;       Error y retorno
;-------------------------------------------------------------------
errr_bp
        moveq.l #err_bp,d0
retorno rts
;-------------------------------------------------------------------
;       Definiciones de los calculos
;-------------------------------------------------------------------
l_x             equ     -12
l_y             equ     -6
l_x1            equ     -24
l_y1            equ     -18
s_x1            equ     -23
s_y1            equ     -17
l_4             equ     -30
calc_l  dc.b    l_x1            ; x1
        dc.b    $16             ; x1 x1
        dc.b    $16             ; x1 x1 x1
        dc.b    $E              ; x1*x1 x1
        dc.b    l_y1            ; y1 x1*x1 x1
        dc.b    $16             ; y1 y1 x1*x1 x1
        dc.b    $E              ; y1*y1 x1*x1 x1
        dc.b    $C              ; x1*x1-y1*y1 x1
        dc.b    l_x             ; x x1*x1-y1*y1 x1
        dc.b    $A              ; x1*x1-y1*y1+x x1
        dc.b    s_x1            ; x1
        dc.b    l_y1            ; y1 x1
        dc.b    $E              ; x1*y1
        dc.b    $16             ; x1*y1 x1*y1
        dc.b    $A              ; 2*x1*y1
        dc.b    l_y             ; y 2*x1*y1
        dc.b    $A              ; 2*x1*y1+y
        dc.b    $16             ; 2*x1*y1+y 2*x1*y1+y
        dc.b    s_y1            ; 2*x1*y1+y
; En estos momentos, x1 e y1 tienen el nuevo valor.
        dc.b    $16             ; y1 y1
        dc.b    $E              ; y1*y1
        dc.b    !_x1            ; x1 y1*y1
        dc.b    $16             ; x1 x1 y1*y1
        dc.b    $E              ; x1*x1 y1*y1
        dc.b    $A              ; x1*x1+y1*y1 = R
        dc.b    !_4             ; 4 R
        dc.b    $C              ; R-4
        dc.b    0               ; fin

;-------------------------------------------------------------------
;
;                   zona de variables
;               +---------------------------+ <-- (A6,A4.L)
;               !             y             !
;               +---------------------------+
;               !             x             !
;               +---------------------------+
;               !             y1            !
;               +---------------------------+
;               !             x1            !
;               +---------------------------+
;               !             4             !
;               +---------------------------+
;-------------------------------------------------------------------
```


PROGRAMAS

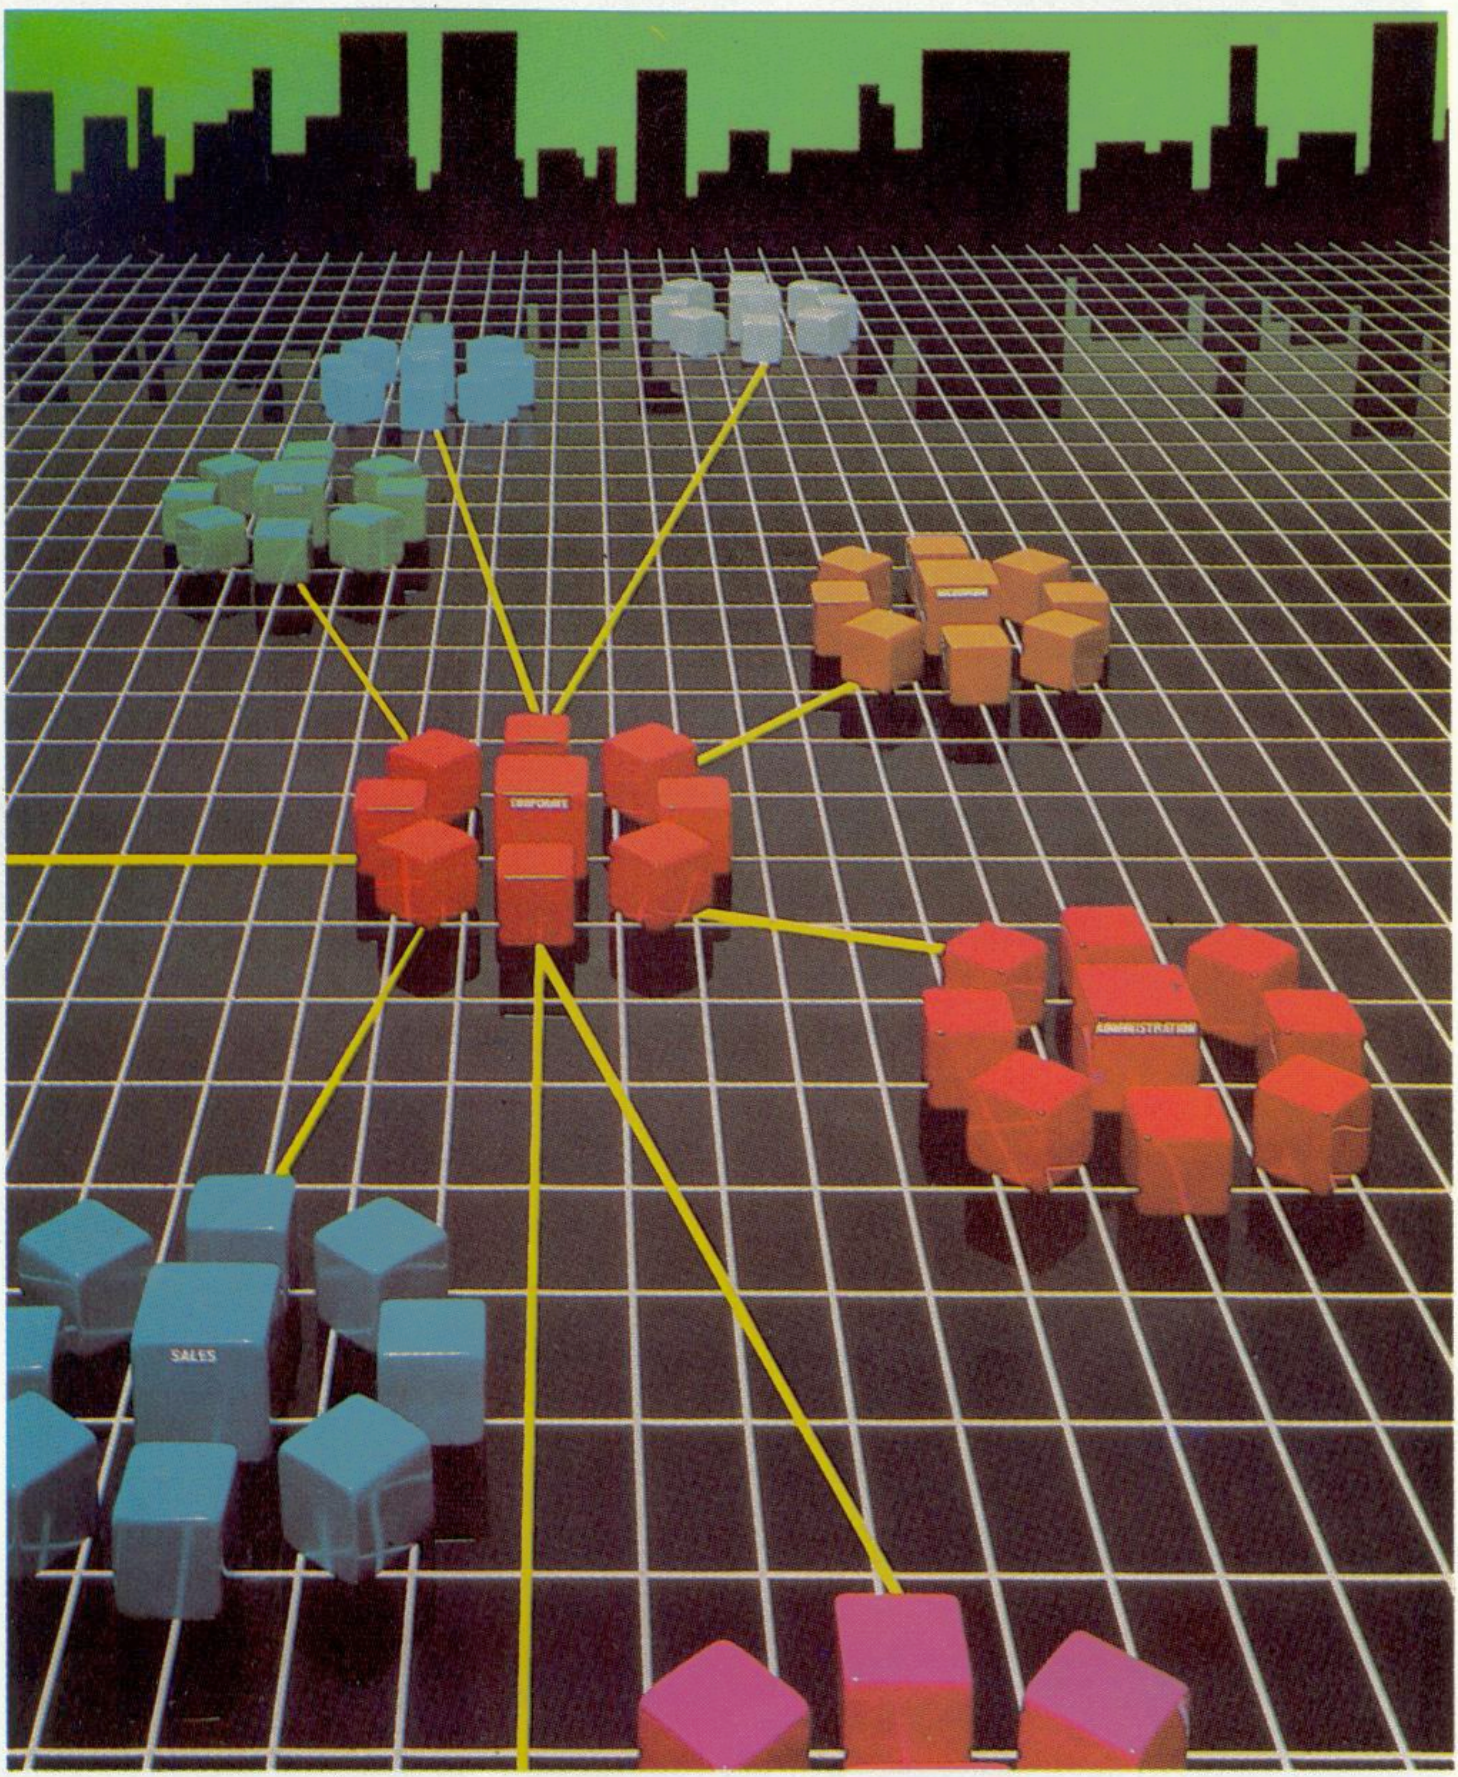


PROGRESIONES

Joaquín Herreros es el autor de este programa que permite resolver los problemas que se presentan con más frecuencia al trabajar con progresiones, tanto aritméticas como geométricas. Las opciones posibles son: hallar la razón de una progresión, hallar un término determinado, hallar el número de términos y hallar la suma de todos los términos.

```
   7 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
  15 GO SUB 1100
  19 GO SUB 20: GO TO 30
  20 CLS : PRINT "
                  ": FOR a=1 TO
20: PRINT AT a,0;" ": PRINT AT a
,31;" ": NEXT a: PRINT "
                        ": RETUR
N
  30 PRINT AT 7,2;"1.-PROGRESION
ES ARITMETICAS.": PRINT AT 14,2;
"2.-PROGRESIONES GEOMETRICAS."
  40 IF INKEY$="1" THEN  LET b=1
: GO SUB 20: GO TO 100
  50 IF INKEY$="2" THEN  LET b=2
: GO SUB 20: GO TO 100
  60 GO TO 40
 100 PRINT AT 4,2;"1.- HALLAR LA
 RAZON.": PRINT AT 8,2;"2.- HALL
AR UN TERMINO DETER-": PRINT AT
9,6;"MINADO DE LA PROGRESION.":
PRINT AT 13,2;"3.- HALLAR EL NUM
ERO DE TER-": PRINT AT 14,6;"MIN
OS DE LA PROGRESION.": PRINT AT
18,2;"4.- HALLAR LA SUMA DE TODO
S": PRINT AT 19,6;"LOS TERMINOS.
"
 110 IF INKEY$="1" THEN  LET c=5
: GO SUB 20: GO SUB b*1000: GO T
O b*1000+c*100
 120 IF INKEY$="2" THEN  LET c=6
: GO SUB 20: GO SUB b*1000: GO T
O b*1000+c*100
 130 IF INKEY$="3" THEN  LET c=7
: GO SUB 20: GO SUB b*1000: GO T
O b*1000+c*100
 140 IF INKEY$="4" THEN  LET c=8
: GO SUB 20: GO SUB b*1000: GO T
O b*1000+c*100
 150 GO TO 110
1000 PRINT AT 2,3;"LA PROGRESION
 ES DEL TIPO:": PRINT AT 4,3;"t(
1),t(2),t(3),t(n-1),t(n)": PRINT
 AT 6,3;"siendo:"
1001 PRINT AT 8,1;"t(2)=t(1)+r":
 PRINT AT 10,1;"t(3)=t(2)+r  t(3
)=t(1)+(3-1)xr": PRINT AT 12,1;"
t(4)=t(3)+r  t(4)=t(2)+(4-2)xr":
 PRINT AT 14,1;"..............
..............": PRINT AT 16,1;"
t(n)=t(n-1)+r": PRINT AT 19,8; F
LASH 1;"t(a)=t(b)+(a-b)xr"
1002 PRINT #0;" PULSA UNA TECLA
PARA CONTINUAR "
1003 PAUSE 0
1004 GO SUB 20: GO SUB 1010: RET
URN
1010 PRINT AT 2,2;"LA SUMA DE TO
DOS LOS TERMINOS";AT 3,2;"DE LA
PROGRESION:";AT 5,2;"t(1),t(2),t
(3),t(n-1),t(n)";AT 7,2;"ES:";AT
 9,2;"S=t(1)+t(2)+.....+t(n-1)+t
(n)";AT 11,2;"Y SUSTITUYENDO QUE
DA:"
1020 PRINT AT 13,10;"S=t(1)+t(n)
xn";AT 14,16;"2": PLOT 96,63: DR
AW 70,0
```

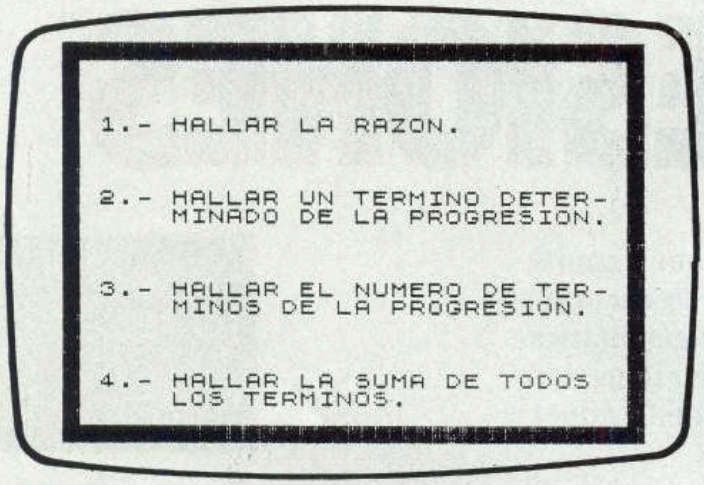

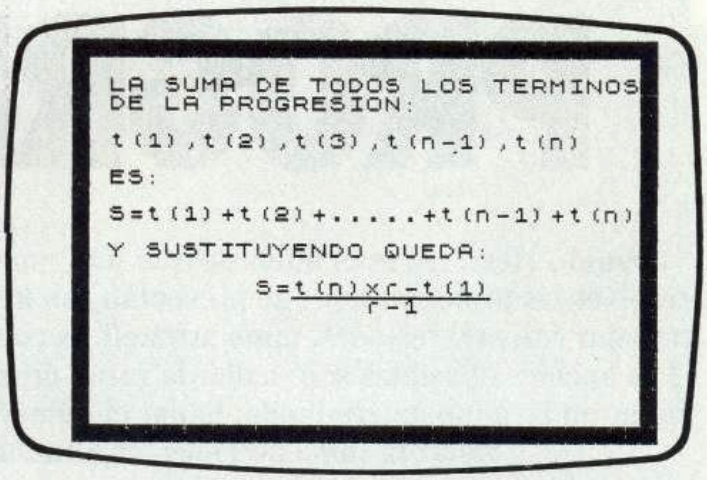


```
1030 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
1035 PAUSE 0
1040 RETURN
1100 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
1110 PRINT AT 7,0;"     PROGRAMA
 REALIZADO POR      "
1120 PRINT ': PRINT "          JO
AQUIN ARGON          "
1130 PRINT ': PRINT "   Y PUBLIC
ADO POR LA REVISTA   "
1140 PRINT ': PRINT "          T
ODOSPECTRUM          "
1150 PRINT #0;"          PULSA UN
A TECLA          ": PAUSE 0: RETUR
N
1500 CLS : PRINT " La formula qu
e vamos a emplear para hallar la
 razon es:": PRINT ': PRINT ; FL
ASH 1;"r=t(a)-t(b)/(a-b)"; FLASH
 0;" siendo:"
1501 LET d=b: PRINT ': PRINT "t(
a) y t(b) dos terminos conoci-do
s de la progresion.": PRINT ': P
RINT "a y b los lugares que esto
s ocu-pan en ella."
1502 PRINT '': PRINT " INTRODUCE
 EL LUGAR DEL PRIMER  ";"TERMINO
 CONOCIDO Y LUEGO SU VA- ";"LOR,
 Y SEGUIDAMENTE HAZ LO MISMO";"C
ON EL OTRO TERMINO."
1503 INPUT "  DAME EL LUGAR Y EL
 VALOR DEL  PRIMER TERMINO: ";b,
tb
1505 IF b<=0 THEN  GO TO 1503
1510 INPUT "  HAZ LO MISMO CON E
L SIGUIENTE TERMINO: ";a,ta
1512 IF a<=0 THEN  GO TO 1510
1513 IF a=b AND ta<>tb THEN  GO
TO 1503
1514 IF a=b AND ta=tb THEN  LET
l=0
1515 IF d=2 THEN  RETURN
1516 LET z=ta-tb: LET w=a-b: LET
 l=z/w: CLS : PRINT ': PRINT " L
a solucion a tu problema es: ":
PRINT ': PRINT " RAZON = ";l
1517 FOR q=1 TO b-1
1518 LET tb=tb-l
1519 NEXT q
```

VALENTE computación
MADRID BUENOS AIRES
PROGRAMAS PARA QL DESDE 2.500
JUEGOS : Match Point # Chess # Games Cartridge # Hiper Drive # Night Flight # Snooker # etc.
UTILITARIOS: Tasprint # QL Paint # GraphiQL # Toolkit # QL Doctor # Aspeel # Lisp # Pascal # Monitor # Forth # BCPL # Editor Assembler # Generador Sprites # S. Astrologer
COMERCIALES : Administración de Fincas # Home Accounter Manager # Contabilidad General # Archiver # Life & Business Organiser # etc.
SPECTRUM PLUS 27.900
COPIADOR "PHOENIX II-E"..... 9.000
Grandes oportunidades en programas y periféricos de SPECTRUM y QL.
ENVIOS CONTRA REEMBOLSO A TODA ESPAÑA
Santa Engracia, 88 ☎ 445 32 85
28010 MADRID / IGLESIA


```
1520 PRINT ': PRINT " El primer
termino de la progre- sion es: "
;tb
1521 PRINT ': PRINT " DAME EL NU
MERO DE TERMINOS QUE  TIENE LA P
ROGRESION Y TE DARE   EL VALOR D
E CADA UNO DE ELLOS.  SI NO, MET
E "; FLASH 1;"CERO"; FLASH 0;"."
1522 INPUT ;n
1523 IF n=0 THEN  RUN 15
1524 IF n<0 THEN  GO TO 1522
1525 CLS
1526 PRINT ': PRINT "   TERMINO
             VALOR   ": PRINT AT
 1,0; OVER 1;"          _______
     _____     "; OVER 0: LET abc
=6: LET abd=26
1527 FOR q=1 TO n
1530 IF q>=10 THEN  LET abc=5: I
F q>=100 THEN  LET abc=4: IF q>=
1000 THEN  LET abc=3: IF q>=1000
0 THEN  LET abc=2
1535 IF tb>=10 THEN  LET abd=25:
 IF tb>=100 THEN  LET abd=24: IF
 tb>=1000 THEN  LET abd=23: IF t
b>=10000 THEN  LET abd=22: IF tb
>=100000 THEN  LET abd=21: IF tb
>=1000000 THEN  LET abd=20
1538 PRINT ': PRINT TAB abc;q;TA
B abd;tb
1539 LET tb=tb+1
1540 NEXT q
1543 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
1545 PAUSE 0
1550 RUN 15
1600 CLS : PRINT " La formula qu
e vamos a emplear para hallar el
 termino descono- cido es:": PRI
NT ': PRINT ; FLASH 1;"t(a)=t(b)
```

Todospectrum

ANUNCIESE por MODULOS


MADRID
(91) 733 96 62
BARCELONA
(93) 301 47 00


```
+(a-b)xr"; FLASH 0;" siendo:"
1601 LET d=b: PRINT ': PRINT "t(
a) el termino que queremos ha-ll
ar de la progresion.": PRINT ':
PRINT "t(b) el termino conocido.
"
1602 PRINT ': PRINT "a y b los l
ugares que estos ele-mentos ocup
an en la progresion.": PRINT ':
PRINT " INTRODUCE POR ESTE ORDEN
:": PRINT ': PRINT " -EL LUGAR Q
UE OCUPA EL TERMINO DESCONOCIDO.
": PRINT " -EL LUGAR QUE OCUPA E
L TERMINO QUE CONOCEMOS.": PRINT
 " -EL VALOR DE ESTE."
1603 INPUT "DAME ESTOS DATOS: ";
a
1604 IF a<=0 THEN  GO TO 1603
1605 INPUT "DAME ESTOS DATOS: ";
b
1606 IF b<=0 THEN  GO TO 1605
1607 INPUT "DAME ESTOS DATOS: ";
w
1608 IF d=2 THEN  RETURN
1609 IF a=b THEN  LET v=w: LET r
=0: GO TO 1614
1610 INPUT "DAME LA RAZON: ";r
1611 IF (a<b AND r>0) OR (a>b AN
D r<0) THEN  GO SUB 9100: GO TO
1603
1612 LET z=a-b: LET c=z*r: LET v
=w+c
1614 CLS : PRINT ': PRINT " El t
ermino que esta en ";a;" posi- c
ion es: ";v
1615 FOR f=1 TO a-1
1616 LET v=v-r
1617 NEXT f
1618 PRINT ': PRINT " El primer
termino de la progre-sion es: ";
v
1619 PRINT ': PRINT " DAME EL NU
MERO DE TERMINOS QUE TIENE LA PR
OGRESION Y TE DARE ELVALOR DE CA
DA UNO DE ELLOS.  SI NO, METE ";
 FLASH 1;"CERO"; FLASH 0;"."
1620 INPUT ;n
1621 IF n=0 THEN  RUN 15
1622 IF n<0 THEN  GO TO 1616
1623 CLS
1624 PRINT ': PRINT "   TERMINO
              VALOR   ": PRINT AT
 1,0; OVER 1;"
      _____      "; OVER 0: LET abc
=6: LET abd=26
1625 FOR q=1 TO n
1626 IF q>=10 THEN  LET abc=5: I
F q>=100 THEN  LET abc=4: IF q>=
1000 THEN  LET abc=3: IF q>=1000
0 THEN  LET abc=2
1627 IF v>=10 THEN  LET abd=25:
IF v>=100 THEN  LET abd=24: IF v
>=1000 THEN  LET abd=23: IF v>=1
0000 THEN  LET abd=22: IF v>=100
000 THEN  LET abd=21: IF v>=1000
000 THEN  LET abd=20
1629 PRINT ': PRINT TAB abc;q;TA
B abd;v
1630 LET v=v+r
1633 NEXT q
1635 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
1640 PAUSE 0
1650 RUN 15
1700 CLS : PRINT " La formula qu
e vamos a utilizaren este caso,
va a ser:": PRINT ': PRINT ; FLA
SH 1;"n=2xS/(t(1)+t(n))"; FLASH
0;" siendo:"
1701  PRINT ': PRINT "n el numer
o de terminos.": PRINT ': PRINT
"S la suma de todos los terminos
 de la progresion.": PRINT ': PR
INT "t(1) y t(n) los terminos ex
tre- mos y conocidos de la suces
ion."
1702 PRINT ': PRINT " INTRODUCE:
": PRINT ': PRINT "-EL EXTREMO I
NFERIOR t(1).": PRINT "-EL EXTRE
MO SUPERIOR t(n).": PRINT "-LA S
UMA DE TODOS LOS TERMINOS."
1705 INPUT "t(1) ";t1
1706 INPUT "t(n) ";tn
1707 INPUT "SUMA ";s
1708 IF (t1=s OR tn=s) AND t1<>t
n THEN  GO SUB 9100: GO TO 1702
1709 IF s=0 AND ABS t1<>ABS tn T
HEN  GO SUB 9100: GO TO 1702
```

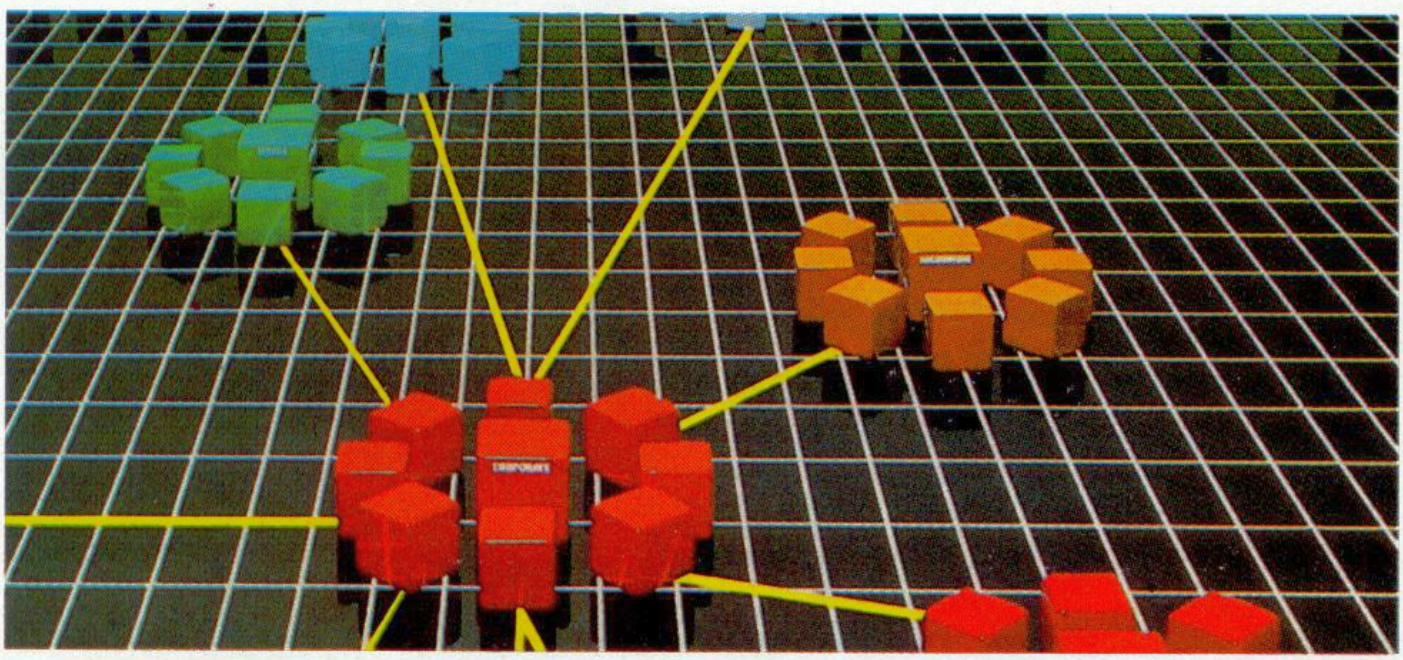

```
1710 IF s=0 THEN  GO TO 9000
1711 LET s=2*s: LET x=t1+tn: IF
x=0 THEN  GO SUB 9100: GO TO 170
2
1712 LET s=s/x: IF s<>INT s THEN
  GO TO 1705
1713 CLS : PRINT "El numero de e
lementos que tienetu progresion
es: ";s;" y la progre-sion es:":
 PRINT ': PRINT "   TERMINO
        VALOR   ": OVER 1: PRIN
T AT 4,0;"   _______
  _____    ": OVER 0

1714 LET abc=6: LET abd=26
1715 LET n=s-1: LET l=t1
1720 FOR f=1 TO s
1721 IF f>=10 THEN  LET abc=5: I
F f>=100 THEN  LET abc=4: IF f>=
1000 THEN  LET abc=3: IF f>=1000
0 THEN  LET abc=2
1723 IF t1>=10 THEN  LET abd=25:
 IF t1>=100 THEN  LET abd=24: IF
 t1>=1000 THEN  LET abd=23: IF t
1>=10000 THEN  LET abd=22: IF t1
>=100000 THEN  LET abd=21: IF t1
>=1000000 THEN  LET abd=20
1725 PRINT ': PRINT TAB abc;f;TA
B abd;t1
1726 IF n=0 THEN  GO TO 1730
1727 LET t1=t1+(tn-l)/n
1730 NEXT f
1740 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
1750 PAUSE 0
1760 RUN 15
1800 CLS : PRINT " La formula po
r la cual vamos a hallar la suma
 de todos los ter-minos de una p
rogresion aritme- tica es:"
1801 PRINT ': PRINT "          S=
(t1+tn) x n          ": PRINT "
          2                  "
: PLOT 90,128: DRAW 52,0
1802 PRINT ': PRINT "  t1 es el
primer termino de la progresion.
": PRINT ': PRINT "  tn  es el u
ltimo termino de la progresion."
: PRINT ': PRINT "  n es el nume
ro de terminos."
1803 PRINT ': PRINT "       INTRO
DUCE LOS DATOS       ": PRINT "
      POR ESTE ORDEN          "
1804 INPUT "t1 ";t1
1805 INPUT "tn ";tn
1806 INPUT "n ";x
1807 IF x<=0 THEN  GO TO 1806
1810 LET h=(t1+tn)/2: LET s=h*x
1813 LET l=t1: LET k=tn-l: LET c
=k/(x-1)
1814 IF c<>INT c THEN  GO SUB 91
00: GO TO 1804
```

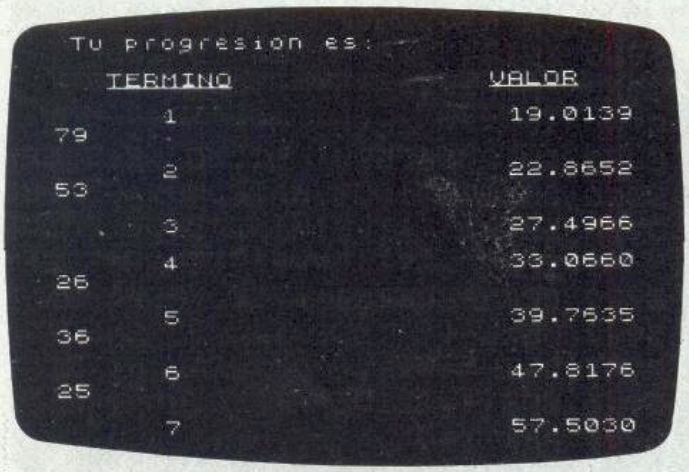

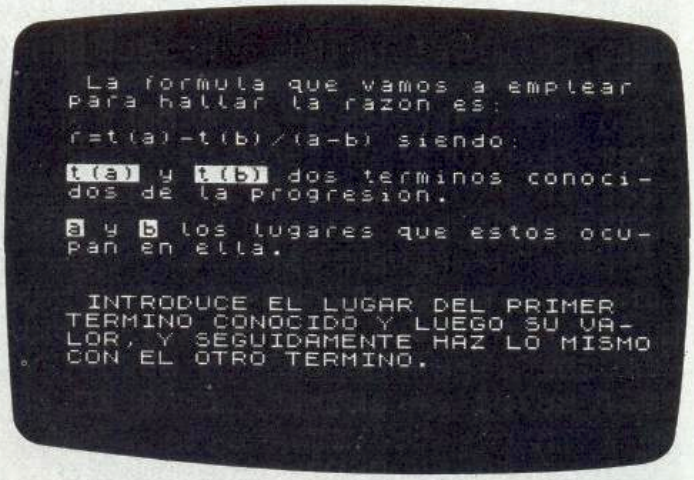


```
1815 CLS : PRINT " La suma de to
dos los terminos  de la progresi
on cuyo primer e- lemento es ";t
1;" y ";tn;" es el ultimo,es:":
PRINT ': PRINT "                ";
s
1820 PRINT ': PRINT "y la progre
sion es:": PRINT ': PRINT "   TE
RMINO              VALOR   ": OV
ER 1: PRINT AT 9,0;"
                    _______
          _____      ": OVER 0
1821 LET abd=26
1825 FOR f=1 TO x
1827 IF t1>=10 THEN  LET abd=25:
 IF t1>=100 THEN  LET abd=24: IF
 t1>=1000 THEN  LET abd=23: IF t
1>=10000 THEN  LET abd=22: IF t1
>=100000 THEN  LET abd=21: IF t1
>=1000000 THEN  LET abd=20
1830 PRINT ': PRINT "     t";f;T
AB abd;t1
1831 IF x=1 THEN  GO TO 1840
1834 LET t1=t1+c
1835 NEXT f
1840 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
1850 PAUSE 0
1860 RUN 15
2000 PRINT AT 2,3;"LA PROGRESION
 ES DEL TIPO:": PRINT AT 4,3;"t(
1),t(2),t(3),t(n-1),t(n)": PRINT
 AT 6,3;"siendo:"
2001 PRINT AT 8,1;"t(2)=t(1)xr":
 PRINT AT 11,1;"t(3)=t(2)xr  t(3
)=t(1)xr": PRINT AT 10,25;"(3-1)
": PRINT AT 14,1;"..............
..................": PRINT AT 16,1
;"t(n)=t(n-1)xr": PRINT AT 19,8;
 FLASH 1;"t(a)=t(b)xr      ";AT 1
8,8;"            (a-b)"
2002 PRINT #0;" PULSA UNA TECLA
PARA CONTINUAR "
2003 PAUSE 0
2004 GO SUB 20: GO SUB 2010: RET
URN
2010 PRINT AT 2,2;"LA SUMA DE TO
DOS LOS TERMINOS";AT 3,2;"DE LA
PROGRESION:";AT 5,2;"t(1),t(2),t
(3),t(n-1),t(n)";AT 7,2;"ES:";AT
 9,2;"S=t(1)+t(2)+.....+t(n-1)+t
(n)";AT 11,2;"Y SUSTITUYENDO QUE
DA:"
2020 PRINT AT 13,10;"S=t(n)xr-t(
1)": PRINT AT 14,16;"r-1": PLOT
96,63: DRAW 86,0
2030 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
2035 PAUSE 0
2040 RETURN
2500 CLS : PRINT " La formula qu
e vamos a utilizarva a ser:": PR
INT AT 3,7;"a-b": PRINT AT 4,10;
```

```
"t(a)": PRINT AT 5,10;"t(b)"
2501 PLOT 62,140: DRAW 10,-10: D
RAW 12,20: DRAW 26,0
2502 PLOT 81,135: DRAW 28,0
2503 PLOT 114,136: DRAW 5,0: PLO
T 114,134: DRAW 5,0
2504 PLOT 123,133: DRAW 0,3: PLO
T 124,137: DRAW 2,0
2505 PRINT "siendo:"
2510 GO SUB 1501
2511 IF a=b THEN  LET l=1
2512 IF a<>b AND ta=tb THEN  GO
TO 2500
2513 LET z=ta/tb: LET r=a-b: LET
 l=z^(1/r)
2514 CLS
2516 FOR a=1 TO b-1
2517 LET tb=tb/l
2518 NEXT a
2519 PRINT " La solucion a la pr
ogresion cu-yos datos me has dad
o es:": PRINT ': PRINT " RAZON="
;l
2520 PRINT ': PRINT " El primer
termino de la progre-sion es: ";
tb
2521 PRINT ': PRINT " DAME EL NU
MERO DE TERMINOS DE  LA PROGRESI
ON Y TE LA DARE COM- PLETA. PARA
 EMPEZAR OTRA VEZ ME-TE "; FLASH
 1;"CERO"; FLASH 0;"."
2522 INPUT n
2523 IF n<0 THEN  GO TO 2522
2524 IF n=0 THEN  RUN 15
2530 CLS : PRINT " Tu progresion
 es:"
2533 PRINT ': PRINT "   TERMINO
              VALOR   ": OVER 1:
PRINT AT 2,3;"_______";AT 2,24;"
_____": OVER 0: LET abc=6: LET a
bd=26
2534 FOR w=1 TO n
2536 IF w>=10 THEN  LET abc=5: I
F w>=100 THEN  LET abc=4: IF w>=
1000 THEN  LET abc=3: IF w>=1000
0 THEN  LET abc=2
2537 IF tb>=10 THEN  LET abd=25:
 IF tb>=100 THEN  LET abd=24: IF
 tb>=1000 THEN  LET abd=23: IF t
b>=10000 THEN  LET abd=22: IF tb
>=100000 THEN  LET abd=21: IF tb
>=1000000 THEN  LET abd=20
2538 PRINT ': PRINT TAB abc;w;TA
B abd;tb
2539 LET tb=tb*1
2540 NEXT w
2550 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR."
2560 PAUSE 0
2570 RUN 15
2600 CLS : PRINT " La formula me
diante la cual va-mos a hallar d
icho termino es:": PRINT ': PRIN
T AT 3,19;"(a-b)": PRINT AT 4,8;
"t(a)=t(b)xr": PRINT AT 4,25;"si
endo:"
2601 GO SUB 1601
2610 IF a=b THEN  LET r=1: GO TO
 2630
2611 INPUT "DAME LA RAZON: ";r
2633 FOR f=1 TO b-1
2635 LET w=w/r
2640 NEXT f
2641 LET l=w
2642 FOR f=1 TO a-1
2644 LET w=w*r
2646 NEXT f
2650 CLS : PRINT " El termino qu
e esta en ";a;" posicion es: ";w
2660 PRINT ': PRINT " DAME EL NU
MERO DE TERMINOS Y TEDARE LA PRO
GRESION COMPLETA. SI NO METE CER
O."
2670 INPUT z
2680 IF z<0 THEN  GO TO 2670
2685 IF z=0 THEN  RUN 15
2686 LET abc=6: LET abd=26
2690 PRINT ': PRINT "   TERMINO
              VALOR   ": OVER 1:
PRINT AT 7,0;"   _______
     _____   ": OVER 0
2691 FOR f=1 TO z
2692 IF f>=10 THEN  LET abc=5: I
F f>=100 THEN  LET abc=4: IF f>=
1000 THEN  LET abc=3: IF f>=1000
0 THEN  LET abc=2
```

```
2693 IF 1>=1 THEN  LET abd=26: I
F 1>=10 THEN  LET abd=25: IF 1>=
100 THEN  LET abd=24: IF 1>=1000
 THEN  LET abd=23: IF 1>=10000 T
HEN  LET abd=22: IF 1>=100000 TH
EN  LET abd=21: IF 1>=1000000 TH
EN  LET abd=20
2694 PRINT ': PRINT TAB abc;f;TA
B abd;1
2695 LET 1=1*r
2696 NEXT f
2697 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR."
2698 PAUSE 0
2699 RUN 15
2700 CLS
2701 PRINT " En esta ocasion vas
 a introdu- cir los datos como s
igue:"
2702 PRINT ': PRINT "-PRIMERO: I
NTRODUCE EL LUGAR QUE OCUPA UN T
ERMINO CUALQUIERA EN  LA PROGRES
ION Y LUEGO SU VALOR."
2703 PRINT ': PRINT "-SEGUNDO: I
NTRODUCE EL LUGAR QUE OCUPA CUAL
QUIER OTRO TERMINO DE LA PROGRES
ION Y SU VALOR."
2704 PRINT ': PRINT "-TERCERO: I
NTRODUCE LA SUMA DE   TODOS LOS
TERMINOS PERTENECIEN- TES A LA P
ROGRESION."
2705 INPUT "DAME EL LUGAR Y EL V
ALOR DE UNO DE LOS TERMINOS: ";a
,ta
2706 IF a<=0 THEN  GO TO 2705
2710 INPUT "DAME EL LUGAR Y EL V
ALOR DE OTRODE LOS TERMINOS: ";b
,tb
2711 IF b<=0 THEN  GO TO 2710
2712 IF a=b AND ta<>tb THEN  GO
TO 2790
2720 INPUT "DAME LA SUMA DE TODO
S LOS TERMI-NOS DE LA PROGRESION
: ";s
2721 LET z=tb/ta: LET x=b-a
2722 IF ta=tb THEN  LET x=1
2723 LET r=z^(1/x)
2725 FOR d=1 TO a-1
2726 LET ta=ta/r
2730 NEXT d
2731 LET f=1
2735 LET y=0
2749 LET f=f+1
2750 LET y=r*y+1
2751 IF s=ta*y THEN  GO TO 2756
2752 IF ABS s>ABS (ta*y) THEN  G
O TO 2740
2753 IF s<>ta*y THEN  GO TO 2790
2755 GO TO 2740
2756 CLS : PRINT " El primer ter
mino de la progre-sion es: ";ta;
"; y la razon: ";r;"."
2757 PRINT '
2760 PRINT " El numero de termin
os que tienela progresion es: ";
f-1;" y estos son:"
2765 PRINT ': PRINT AT 7,3;"TERM
INO";AT 7,25;"VALOR": OVER 1: PR
INT AT 7,3;"_______";AT 7,25;"__
___"
2770 FOR q=1 TO f-1
2771 IF q>=1 THEN  LET abc=6: IF
 q>=10 THEN  LET abc=5: IF q>=10
0 THEN  LET abc=4
2772 IF ta>=1 THEN  LET abd=27:
IF ta>=10 THEN  LET abd=26: IF t
a>=100 THEN  LET abd=25: IF ta>=
1000 THEN  LET abd=24: IF ta>=10
000 THEN  LET abd=23: IF ta>=100
000 THEN  LET abd=22
2775 PRINT ': PRINT TAB abc;q;TA
B abd;ta
2777 LET ta=ta*r
2780 NEXT q
2785 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
2788 PAUSE 0
2789 RUN 15
2790 CLS : PRINT " Has introduci
do mal algun dato. Repite la ope
racion.": GO TO 2702
2800 CLS
```

```
2801 PRINT " La formula mediante
 la cual va-mos a calcular la su
ma de todos los terminos de la p
rogresion vaa ser:"
2802 PRINT ': PRINT "S=t(1)+t(2)
+t(3)+...+t(n-1)+t(n)"
2803 PRINT ': PRINT " De donde,
despejando, queda:": PRINT ': PR
INT "                    2      n-1
     ": PRINT "     S=t(1)x(1+r+r
 +...+r    )     "
2804 PRINT ': PRINT " DAME EL PR
IMER TERMINO DE LA   PROGRESION,
 LA RAZON Y DESPUES  EL NUMERO D
E TERMINOS."
2805 INPUT "PRIMER TERMINO: ";ta
2810 INPUT "RAZON: ";r
2820 INPUT "NUMERO DE TERMINOS:
";n
2823 IF n<=0 THEN  GO TO 2820
2825 LET y=0
2830 FOR x=1 TO n
2835 LET y=r*y+1
2840 NEXT x
2845 LET s=ta*y
2850 PRINT ': PRINT " La suma de
 todos los terminos  de dicha pr
ogresion es: ";s;" y los termino
s son: "
2855 PRINT ': PRINT TAB 3;"TERMI
NO";TAB 25;"VALOR": OVER 1: PRIN
T AT 20,3;"_______";AT 20,25;"__
___"
2860 FOR x=1 TO n
2861 IF x>=1 THEN  LET abc=6: IF
 x>=10 THEN  LET abc=5: IF x>=10
0 THEN  LET abc=4
2862 IF ta>=1 THEN  LET abd=27:
IF ta>=10 THEN  LET abd=26: IF t
a>=100 THEN  LET abd=25: IF ta>=
1000 THEN  LET abd=24: IF ta>=10
000 THEN  LET abd=23: IF ta>=100
000 THEN  LET abd=22
2865 PRINT ': PRINT TAB abc;x;TA
B abd;ta
2866 LET ta=ta*r
2870 NEXT x
2875 PRINT #0;"PULSA UNA TECLA P
ARA CONTINUAR"
2880 PAUSE 0
2885 RUN 15
9000 CLS : PRINT " La solucion c
on ese dato es in-determinada. L
o mismo puede ha- ber n, que n-1
, que n-2, que n+nelementos en l
a progresion.": INVERSE 1: PRINT
 ': PRINT "              EJEMPLO:
          "
9001 PRINT ': INVERSE 0: PRINT "
  PROGRESION 1     PROGRESION 2
": PRINT ': PRINT "TERMINO  VALO
R    TERMINO  VALOR": PRINT AT 9
,0; OVER 1;"_____________    __
____________"
9002 FOR p=1 TO 3
9003 PRINT ': PRINT TAB 1;"t";p
9004 NEXT p
9005 LET k=1
9006 FOR p=1 TO 5
9007 PRINT AT 10+k,19;"t";p: LET
 k=k+2
9008 NEXT p
9009 PRINT AT 11,9;t1;AT 11,27;t
1
9010 PRINT AT 13,9;"0": LET k=t1
/2: PRINT AT 13,27;k
9011 PRINT AT 15,9;tn: PRINT AT
15,27;"0"
9012 PRINT AT 17,27;-k: PRINT AT
 19,27;tn
9040 PRINT #0;" PULSA UNA TECLA
PARA CONTINUAR "
9050 PAUSE 0
9060 RUN 15
9100 CLS : PRINT " Has introduci
do mal los datos. No es posible
ninguna progresionaritmetica con
 ellos.": PRINT ''': PRINT  FLAS
H 1;"       REPITE LA OPERACION
     ": RETURN
```



APARTADO DE CORREOS

Dirige tus cartas a:
Todospectrum
Bravo Murillo, 377, 5.º-A
28020 Madrid

BASIC DESDE CODIGO MAQUINA, PASANDO POR REUS

Ante todo felicitaros por la revista, de la que cada vez estoy más contento, y en particular por los últimos números, que me parece que han cambiado y para bien; pero bueno, esto os lo deben decir todos.

Iré al grano, he realizado el programa titulado «BASIC DESDE EL CODIGO MAQUINA» que creo que es muy interesante, ya que hay ciertas operaciones que desde este último son muy engorrosas. El programa funciona bien sólo en parte, de pronto se detiene con el mensaje «Program finished». Creo que el motivo es el RST 8. Si analizamos el programa vemos que empieza con el registro HL apuntando a la dirección del texto y luego hace una llamada a la subrutina llamada «CODIGO» que es la que se encarga de realizar el trabajo, y cuando estamos de vuelta se realiza el RST 8. Esta es la rutina de error del ZX, que después de ejecutar sus instrucciones retorna a la dirección señalada indirectamente por (ERR_SP), normalmente MAIN_4, termina saltando al editor BASIC. Yo he solucionado el problema eliminando las línas 40 y 50, y sustituyéndolas simplemente por un RET.

Espero efectuéis la correspondiente corrección en Todospectrum. Sólo me queda saludaros y desearos prosperidad en esta vuestra revista.

Angel Olivart
Reus (Tarragona)

Gracias por los cumplidos. El problema que has detectado se debe a que el autor del programa incluyó en el listado unas líneas de demostración para que pudiera ser llamado directamente desde el BASIC sin problemas. Puede ser perfectamente utilizado para nuestros propios fines usando exclusivamente las líneas 60 - 300, es decir, la rutina «CODIGO». Eso sí, antes de llamar esta rutina hay que cargar en HL la dirección de inicio de la tabla donde se encuentre el texto BASIC almacenado, con un 13 (ENTER) al final. Por esto, si la llamáramos directamente desde el BASIC, daría problemas al tener HL un valor no predecible.

PROTECCION DE FICHEROS

Poseo un Spectrum Plus con dos unidades de microdrive y tengo confeccionado un programa de ficheros para dichas unidades. El programa, en BASIC, consiste en la creación de un índice para todos los artículos de revistas y libros que poseo, manejando a un mismo tiempo varias variables de cadena (revista, número, página, contenido, etc.) e incluyendo opciones de creación, lectura, ampliación y borrado de ficheros, así como catálogo de los mismos. En el número 8 de su revista apareció un programa con el título «Una clave, please»; el cual he querido incorporar al programa confeccionado por mí sin poder lograr mi objetivo.

¿Cómo podría incorporar el programa «Una clave, please» para proteger el acceso a mi programa o para no poder leer los datos escritos en el fichero sin introducir la clave preestablecida?; lo he intentado varias veces según las instrucciones aparecidas y no lo consigo, pues no comprendo del todo los apartados (del 1 al 9) que vds. editan ni las imputaciones (Ramtop y direcciones) que solicita dicho programa. ¿Cómo podría actualizar los ficheros empleando las dos unidades de microdrive y utilizando la sentencia MOVE?; pienso que este método puede ser más rápido y eficaz que el adoptado por mí.

Fernando Clavijo
Málaga

Si realmente quieres proteger tu programa de la curiosidad de la gente, de poco te valdrá la rutina a la que haces referencia, pues, aunque es evidente que una vez se esté ejecutando impedirá el continuar a quien no conozca la clave correspondiente, no es menos cierto que resultará totalmente inútil desde el momento en que alguien rompa la ejecución del cargador antes de que se salte a esta rutina, con

lo que, tras suprimir la llamada correspondiente, el supuesto pirata tendría vía libre para acceder a tus ficheros.

Existen, sin embargo, determinados métodos, bastante clásicos por otra parte, que impedirán el acceso a tus programas a quien no tenga ciertos conocimientos de código máquina ni sepa la contraseña BASIC en forma de bytes, incluídas las variables del sistema, de modo que tras cargarlo comience las ejecución en determinada línea del programa (sin que pueda evitarse con MERGE la autoejecución), donde pueda pedirse la contraseña al amparo de determinada protección anti-BREAK.

Para usar este sistema con tu programa deberás hacer NEW, cargar el programa, insertar en él las siguientes líneas 9500-9550 y salvarlo a cinta con GOTO 9500. Cuando sea cargado (con LOAD ""CODE) se autoejecutará en la línea 9520, pidiéndonos la clave (en el ejemplo «Patatita») y haciendo RUN sólo en el caso de que la clave sea la correcta.

```
9500 POKE 23613,0
9510 SAVE "nombre" CODE 23613,PEEK 23641+256*PEEK 23642-23613
9520 IF A$<>"Patatita" THEN STOP
9540 POKE 23613,84
9550 RUN
```

En cuanto al uso que pretendes dar a MOVE para la actualización de tus ficheros, no nos ha quedado muy clara tu pregunta. En cualquier caso, te podemos decir que la sintaxis de esta instrucción es MOVE #a TO #b, donde "a" y "b" son los números de las dos corrientes entre las que va a efectuarse la operación. Lo que hace es leer un carácter de "a" e imprimirlo en "b", repitiendo esta operación hasta que se cumpla una determinada condición (p.e. fin de fichero) que depende del tipo de canal a que esté asociada la corriente "a".

ERROR EN EL QL ESPAÑOL

Existe una clara errata en el firmware del QL (mejor dicho, sólo en el modelo español), precisamente en la instrucción POINT. Esta instrucción debería iluminar un solo punto en la pantalla gráfica, pero en lugar de esto ilumina dos puntos en diagonal. ¿Existe algún método para evitar esto?, si es así, ¿podrían facilitármelo?

¿Hay algún algoritmo o método para simular en el QL una instrucción semejante a la instrucción POINT del ZX Spectrum o la instrucción TEST del Amstrad, que informa si un punto está iluminado o el color que posee éste respectivamente?

He elaborado una serie de programas para el QL que me interesaría mandaros. Mi pregunta es: ¿es necesario que os los mande grabados en microdrives, u os basta con un listado de los mismos?, lo pregunto por que los cartuchos no son precisamente muy baratos.

Sin más que darles las gracias por su atención se despide:

Juan I. Rodríguez
Castilleja de la Cuesta
(Sevilla)

En cuanto a la instrucción POINT y al hipotético TEST, lo mejor será que te construyas un par de rutinas para arreglar la primera y hacer realidad la segunda. Aunque lo ideal sería usar código máquina para ello, también puedes hacerlo desde el BASIC mediante PEEKs y POKEs. Por ello pasamos a explicarte la forma en que están «mapeadas» las pantallas en la memoria del QL en sus dos modos gráficos.

El QL utiliza para almacenar la pantalla en memoria nada menos que 32 ks, entre las direcciones 131072 y 163839 (20000 y 27FFF hexadecimal) en ambos modos de presentación. Los puntos quedan distribuidos de izquierda a derecha y de arriba a abajo como sigue:

En el modo de alta resolución a cada ocho puntos le corresponden dos bytes de memoria (a los ocho primeros puntos les corresponden, pues, las direcciones 131072 y 130173), distribuidos a su vez de la siguiente forma: a cada punto le corresponde un bit de cada uno de los dos bytes, de forma que al primer punto le corresponde el bit 7 de la dirección 130172 y también el bit 7 de la 130173, al segundo punto el bit 6 de las mismas direcciones, hasta llegar al punto noveno, al que le corresponderán el bit 7 de las direcciones 130174-5, y así sucesivamente. Los bits de las direcciones pares indican si está activado el color verde, mientras que los impares indican si lo está el rojo. Si lo están ambos, el color que aparece es el blanco, mientras que si los dos están desactivados (valen cero) el color resultante (en realidad, la ausencia de color) es el negro.

En el modo de baja resolución (ochó colores) el sistema es muy parecido, pero a cada dos bytes sólo le corresponden cuatro puntos. En este caso, a cada punto se le asignan cuatro bits, dos de cada byte de los que le toquen. Así al primer punto le corresponderán los bits 7 y 6 de la dirección 130172 y también el 7 y el 6 de 130173, al segundo punto los bits 5 y 4 de las direcciones 130174-5, etc., etc. En este caso podemos formar, con el bit de la izquierda de los dos correspondientes a la dirección par y los dos de la impar, un número binario que nos indicará el color utilizado (0=negro, 1=azul, 2=rojo... 7=blanco), mientras que el bit restante indica si está o no activado el parpadeo o flash.

Aunque, como tú dices, los cartuchos no son muy baratos, tampoco puede decirse que sean excesivamente caros; puedes utilizar uno ya usado, si tus programas en verdad valen la pena serás generosamente recompensado.

Intercambio o vendo software para Spectrum 48 K. Amplia lista con las últimas novedades. Poseo copión turbo. Interesado en conseguir el compilador «The Colt» con instrucciones. Escribir a: Bernardo Pou Fernández. Avda. Manuel del Palacio, 5, 4.° C. Tel.: (968) 85 67 99. 36003 Pontevedra.

Por cambio de ordenador vendo: colección completa de revistas, cintas con programas comerciales, libros, magnetofón Gold King, así como disco más interface para el Sinclair Spectrum. Envío relación. Tel.: (958) 27 24 93. Preguntar por Jose.


Deseo contactar con usuarios del QL para intercambio de artículos de prensa, noticias o ideas, así como programas. Juan R. García Martell. Dr. Juan de Padilla, 42. Tel.: (928) 31 20 90/36 60 04 (tardes). 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

Estoy interesado en entrar en contacto con usuarios de ZX-Spectrum. Escribir a Mario Sáenz de Santamaría. Río Ebro, 27, 7.° C. Miranda de Ebro (Burgos).


Intercambio programas de todo tipo para Spectrum o Amstrad. A. J. Rodríguez Salas. Nervión, 8, 1.° B. 18015 Granada.

Vendo procesador de textos especial para la GP-50-S o compatibles. Permite la impresión de textos en 64 columnas sin reducción de caracteres ni modificaciones en el hardware. Manuel Cagiao. Apartado 2144. 15080 La Coruña. Tel.: (981) 78 29 52 (20 h.).

Vendo/cambio programas último grito para Spectrum y también ordenador ZX-Spectrum Plus a estrenar, con todos los accesorios. Sin usar y con garantía por seis meses. 30.000 ptas. Iglesias, Troitosende, Novegilde, Santiago de Compostela (La Coruña).

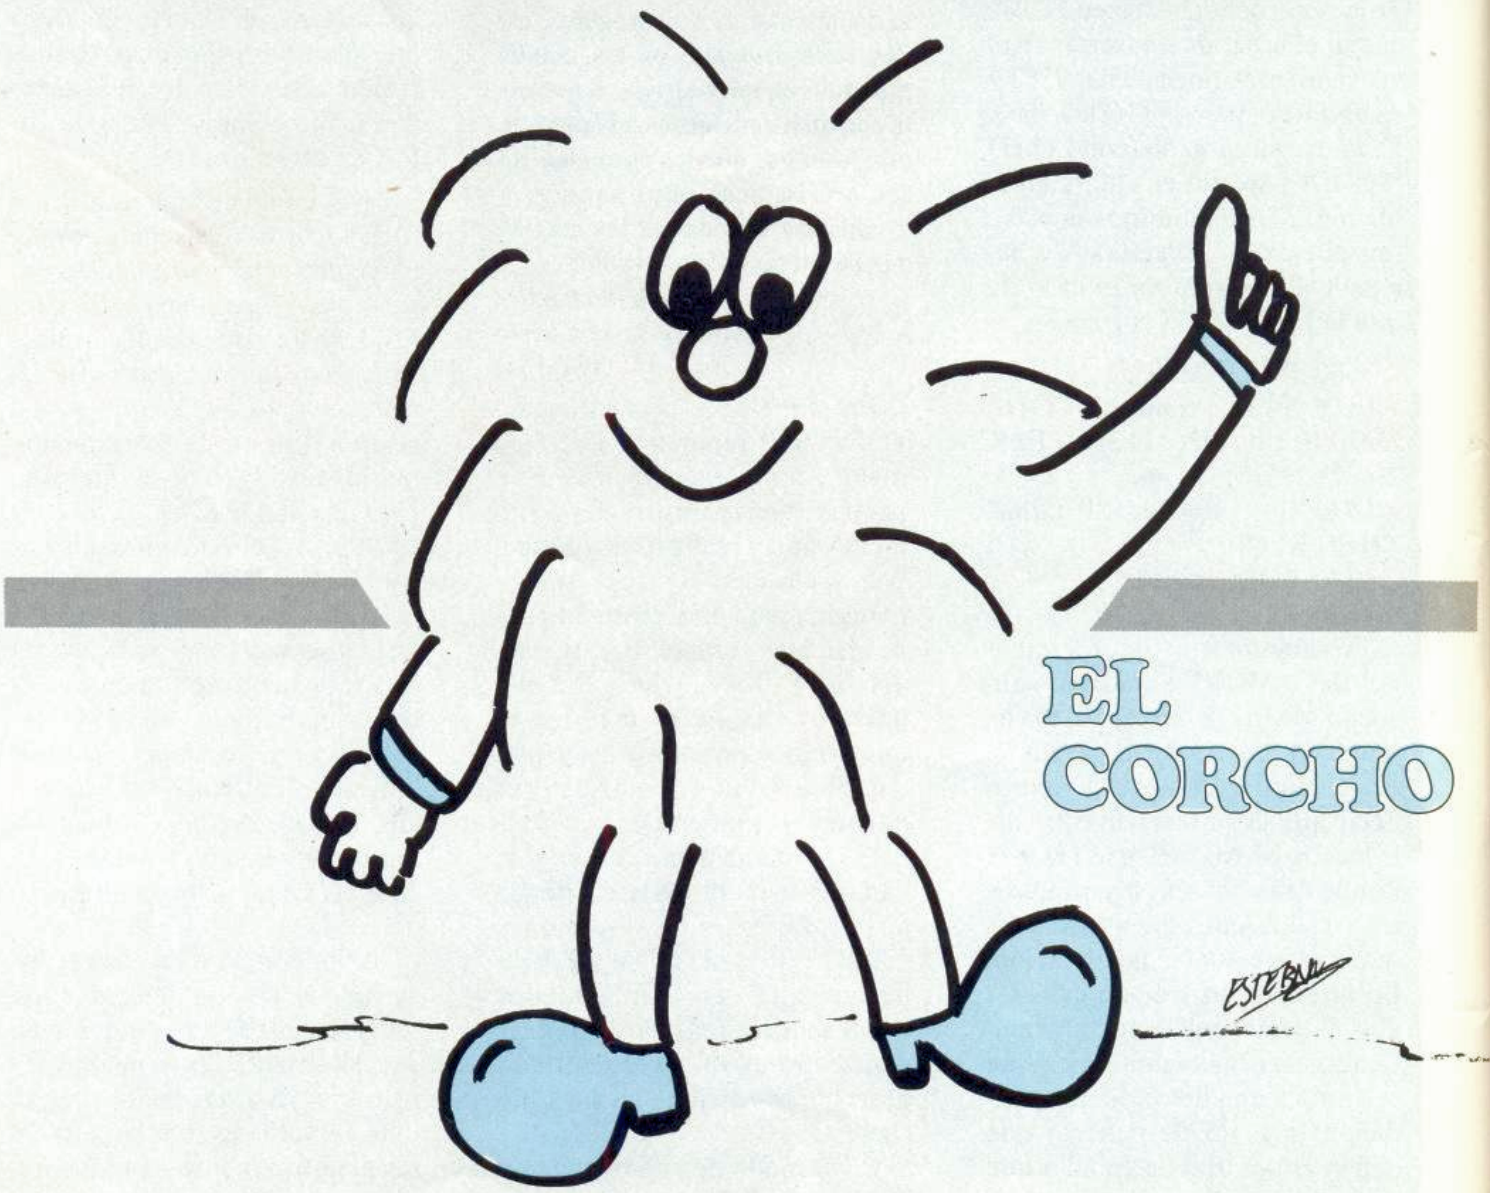

Catálogo de Software para ordenadores personales IBM

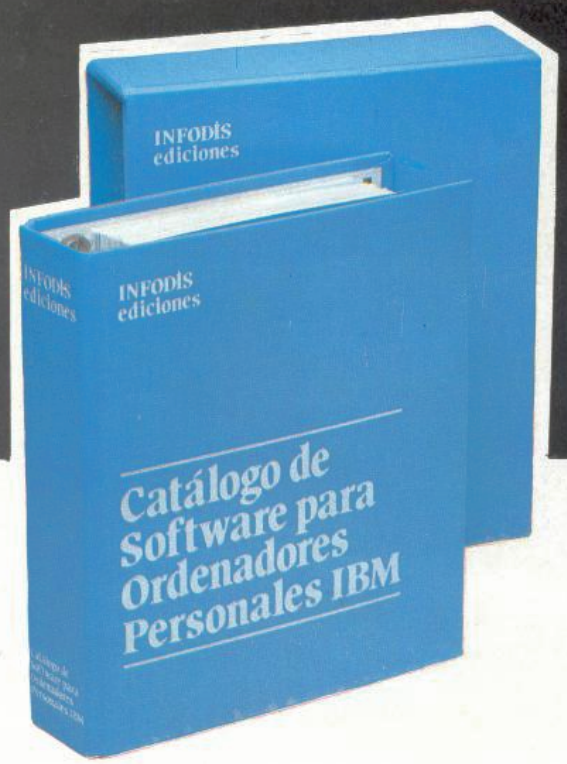

Todo el Software disponible en el mercado reunido en un catálogo de 800 fichas

1.ª ENTREGA
550 FICHAS
+ FICHERO

Resto en dos entregas trimestrales de 150 fichas cada una

OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCION
8.000 PTAS.
(IVA INCLUIDO)

PRECIO TOTAL DE LA SUSCRIPCION 8.000 PTAS.

COPIE O RECORTE ESTE CUPON DE PEDIDO

CUPON DE PEDIDO

SOLICITE HOY MISMO EL CATALOGO DE SOFTWARE A:

infodis, s.a.

Bravo Murillo, 377, 5.° A
28020 MADRID

O EN CONCESIONARIOS IBM

El importe lo abonaré POR CHEQUE ☐ CONTRA REEMBOLSO ☐ CON MI TARJETA DE CREDITO ☐

Cargue **8.000** ptas. a mi tarjeta American Express ☐ Visa ☐ Interbank ☐

Número de mi tarjeta ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

NOMBRE _____

CALLE _____

CIUDAD _____ C. P. _____

PROVINCIA _____ TELEFONO _____

ref: CATALOGO DE SOFTWARE **CS-2**

COMIENZA LA AVENTURA



DESDE LOS 16 AÑOS

DT-80 Audaz. Segura. Una auténtica "trail". Ligera como una gacela. Fuerte como el león. Para dominar tanto a la jungla urbana, como a las dunas de Dakar. Su línea sabe de aventuras, de horizontes abiertos. Siente en tu rostro el azote del viento de la libertad. Descubre sus prestaciones. Y no pongas límites a tu independencia.

MOTUL MOTOR OIL

YAMAHA

YAMAHA VA POR DELANTE

INTERACCION