


Itautec

IS30_{plus}


Instruções de
Instalação

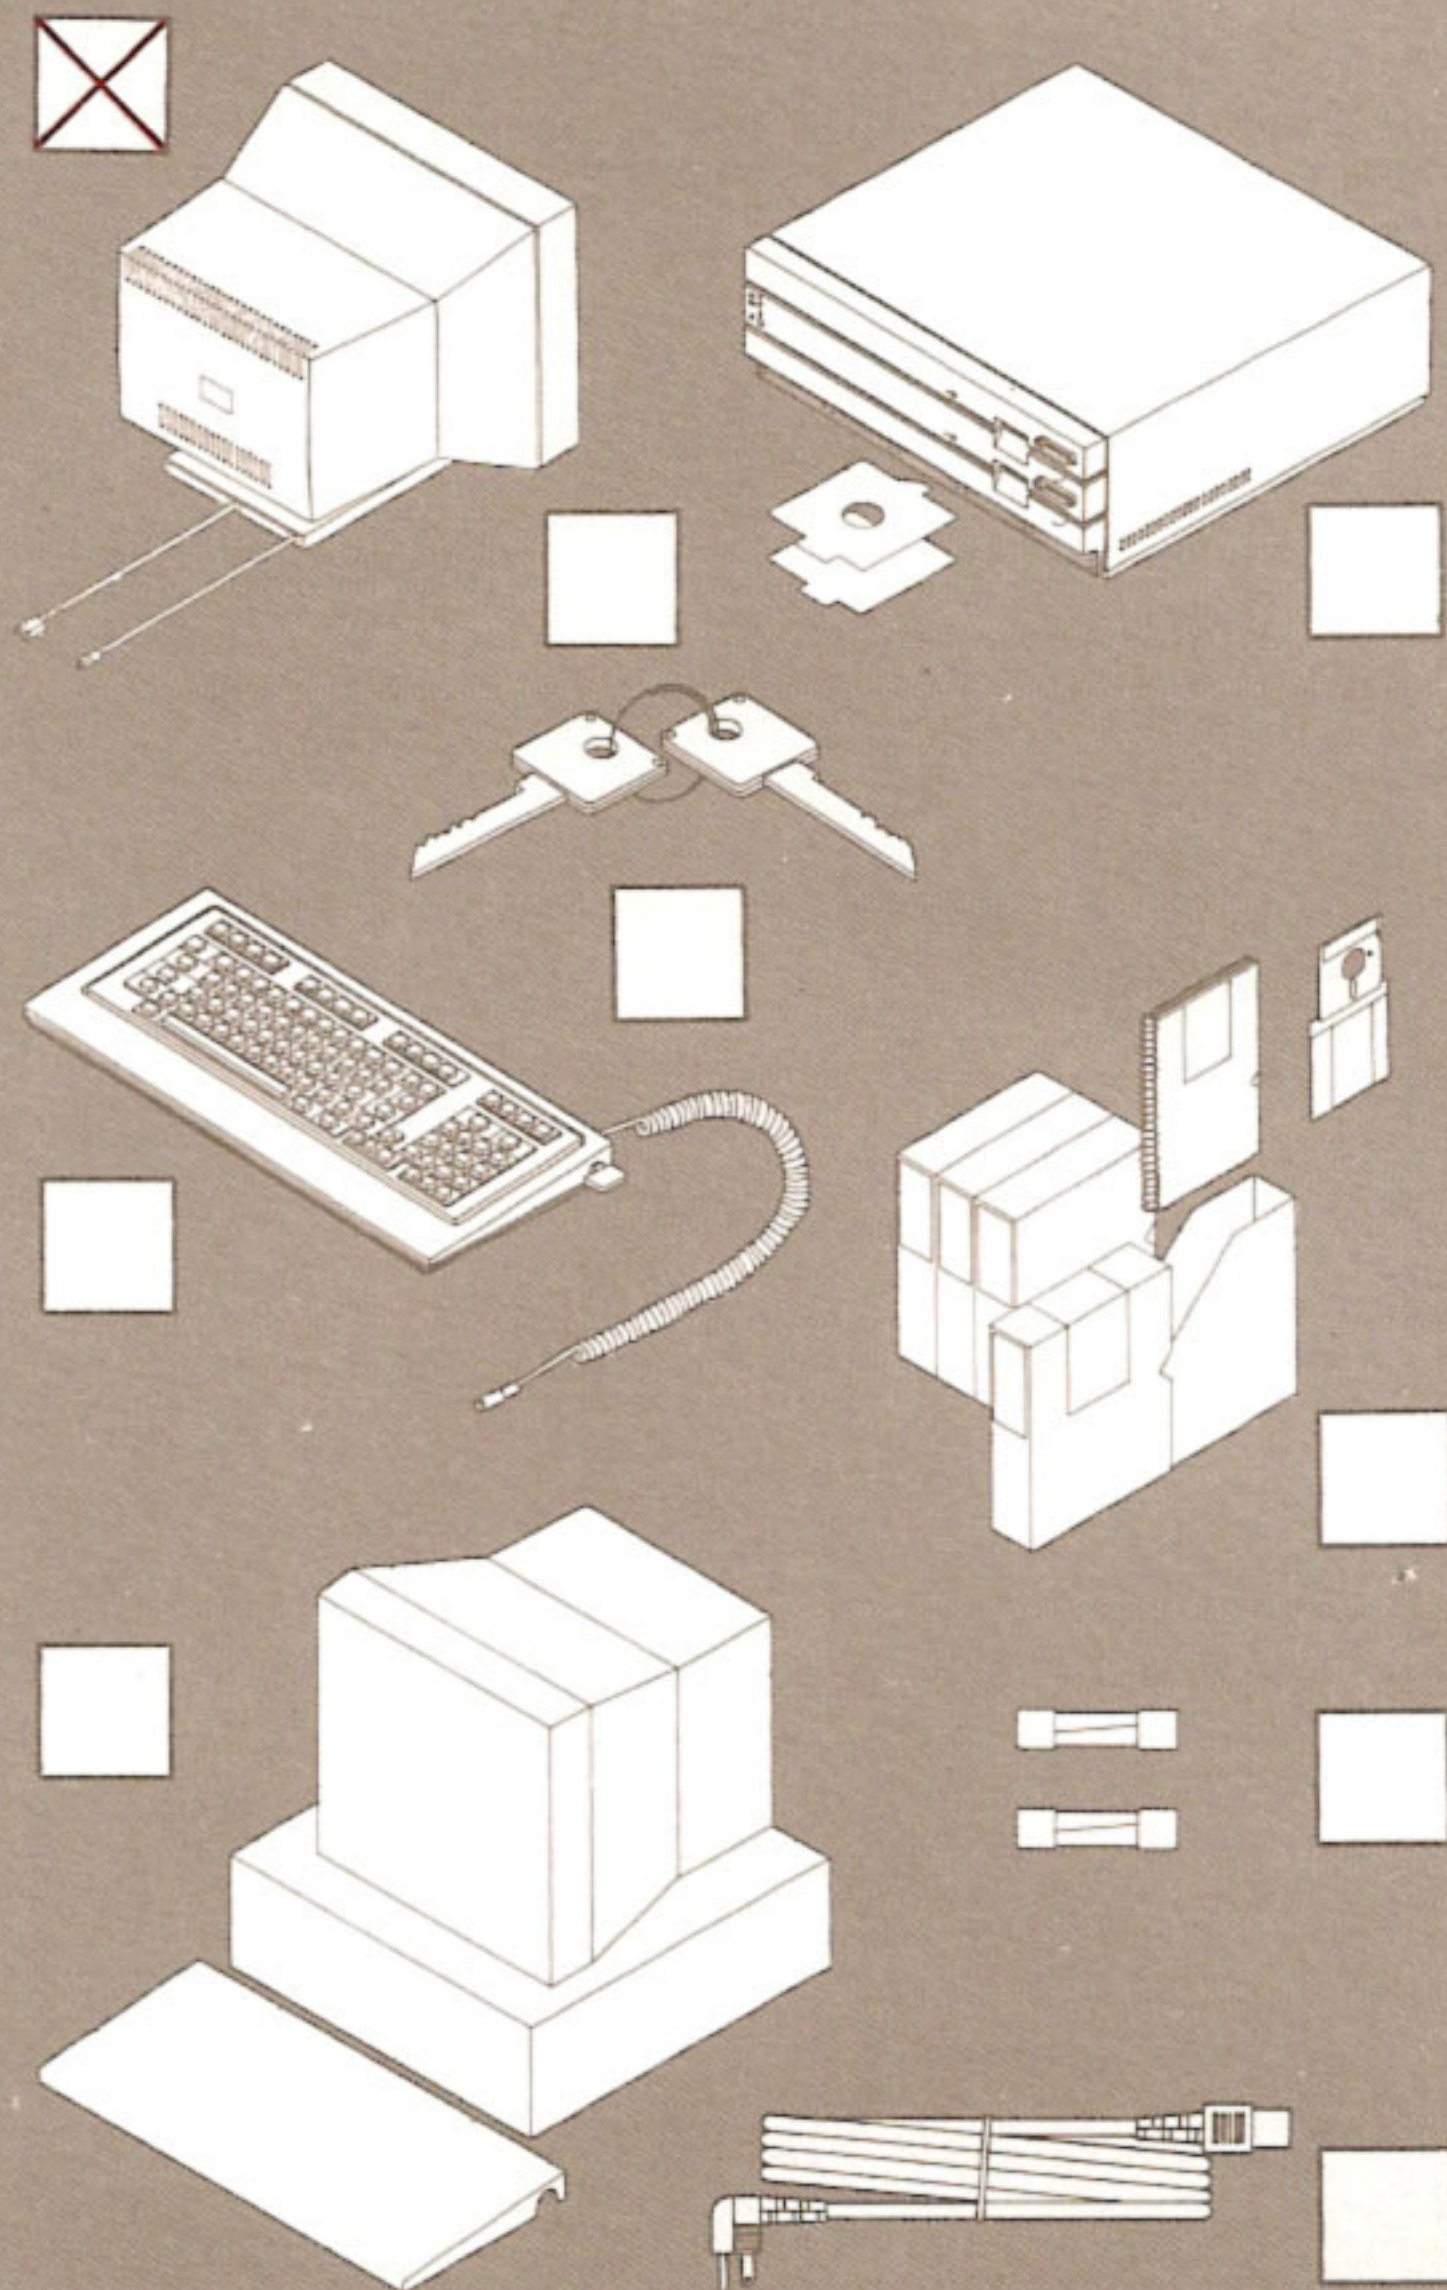

Recomendações Especiais


- Ventilação
 - Não obstrua as ranhuras de ventilação do equipamento.
 - Não utilize a capa plástica quando o equipamento estiver funcionando.
- Vibração
 - Recomenda-se não colocar a impressora de impacto no mesmo móvel que suporta o equipamento.
- Reflexo
 - Evite instalar o monitor de vídeo voltado a fontes intensas de luz.

2

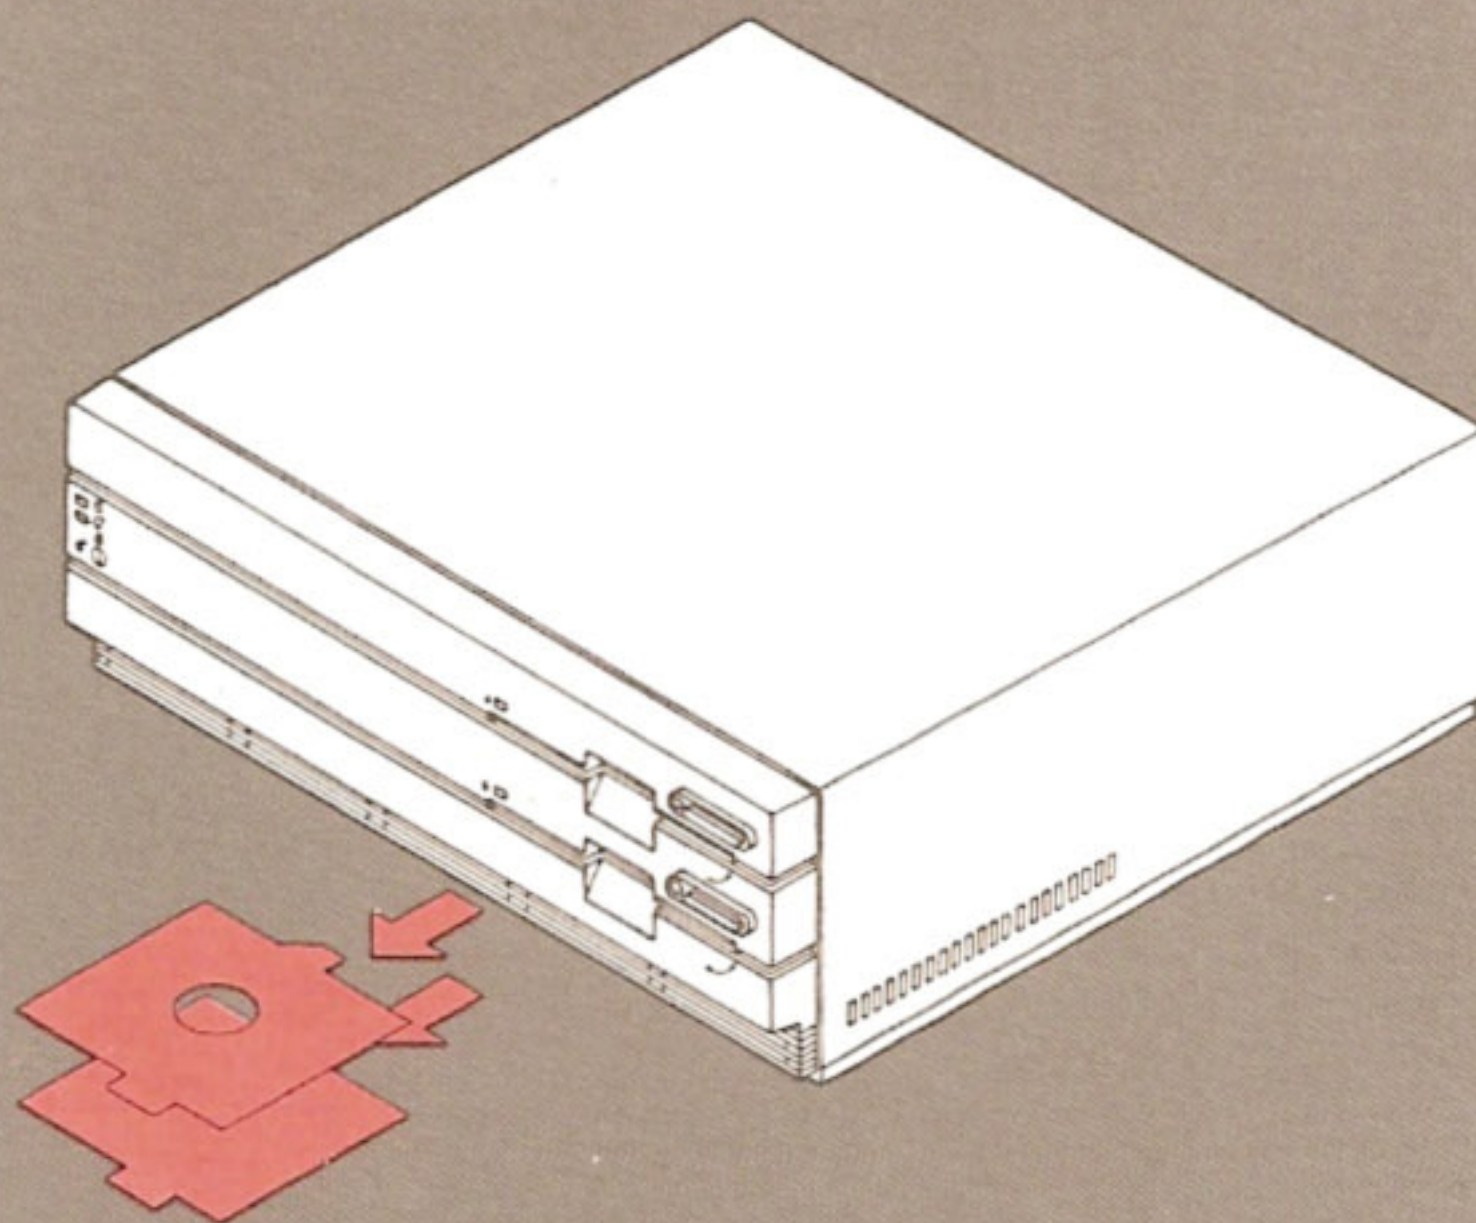


Retire o cartão de proteção das cabeças de leitura/gravação da unidade de disco flexível.(se houver duas unidades, retire os cartões de ambas).


3

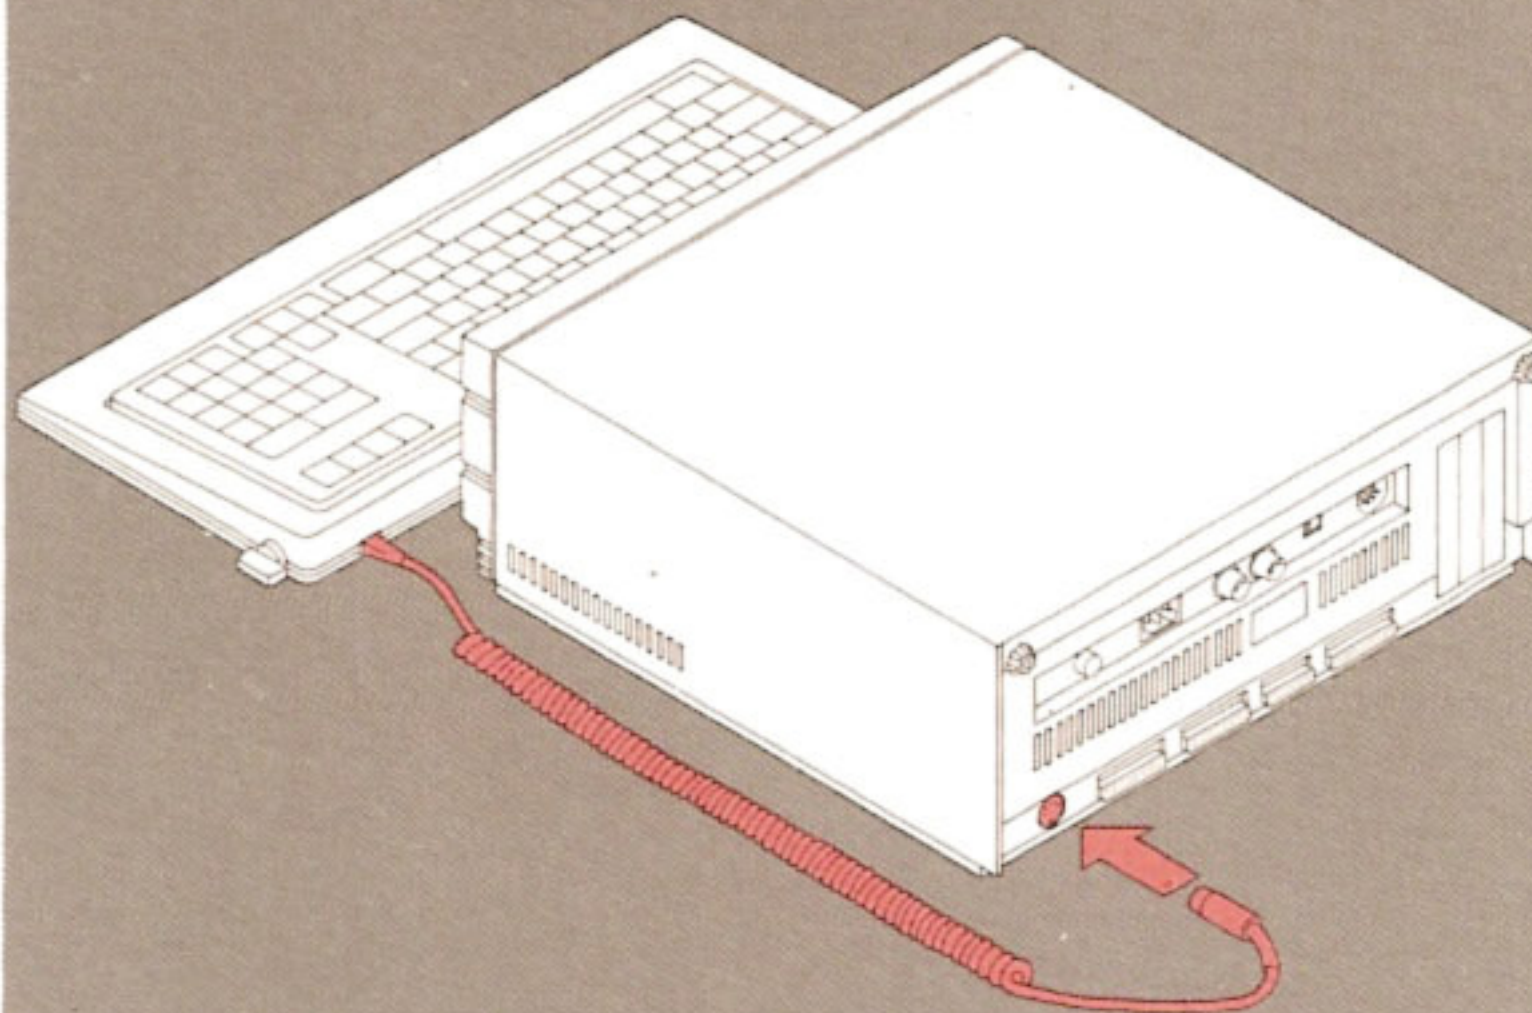

Conecte o cabo do teclado ao conector do módulo básico no painel traseiro.

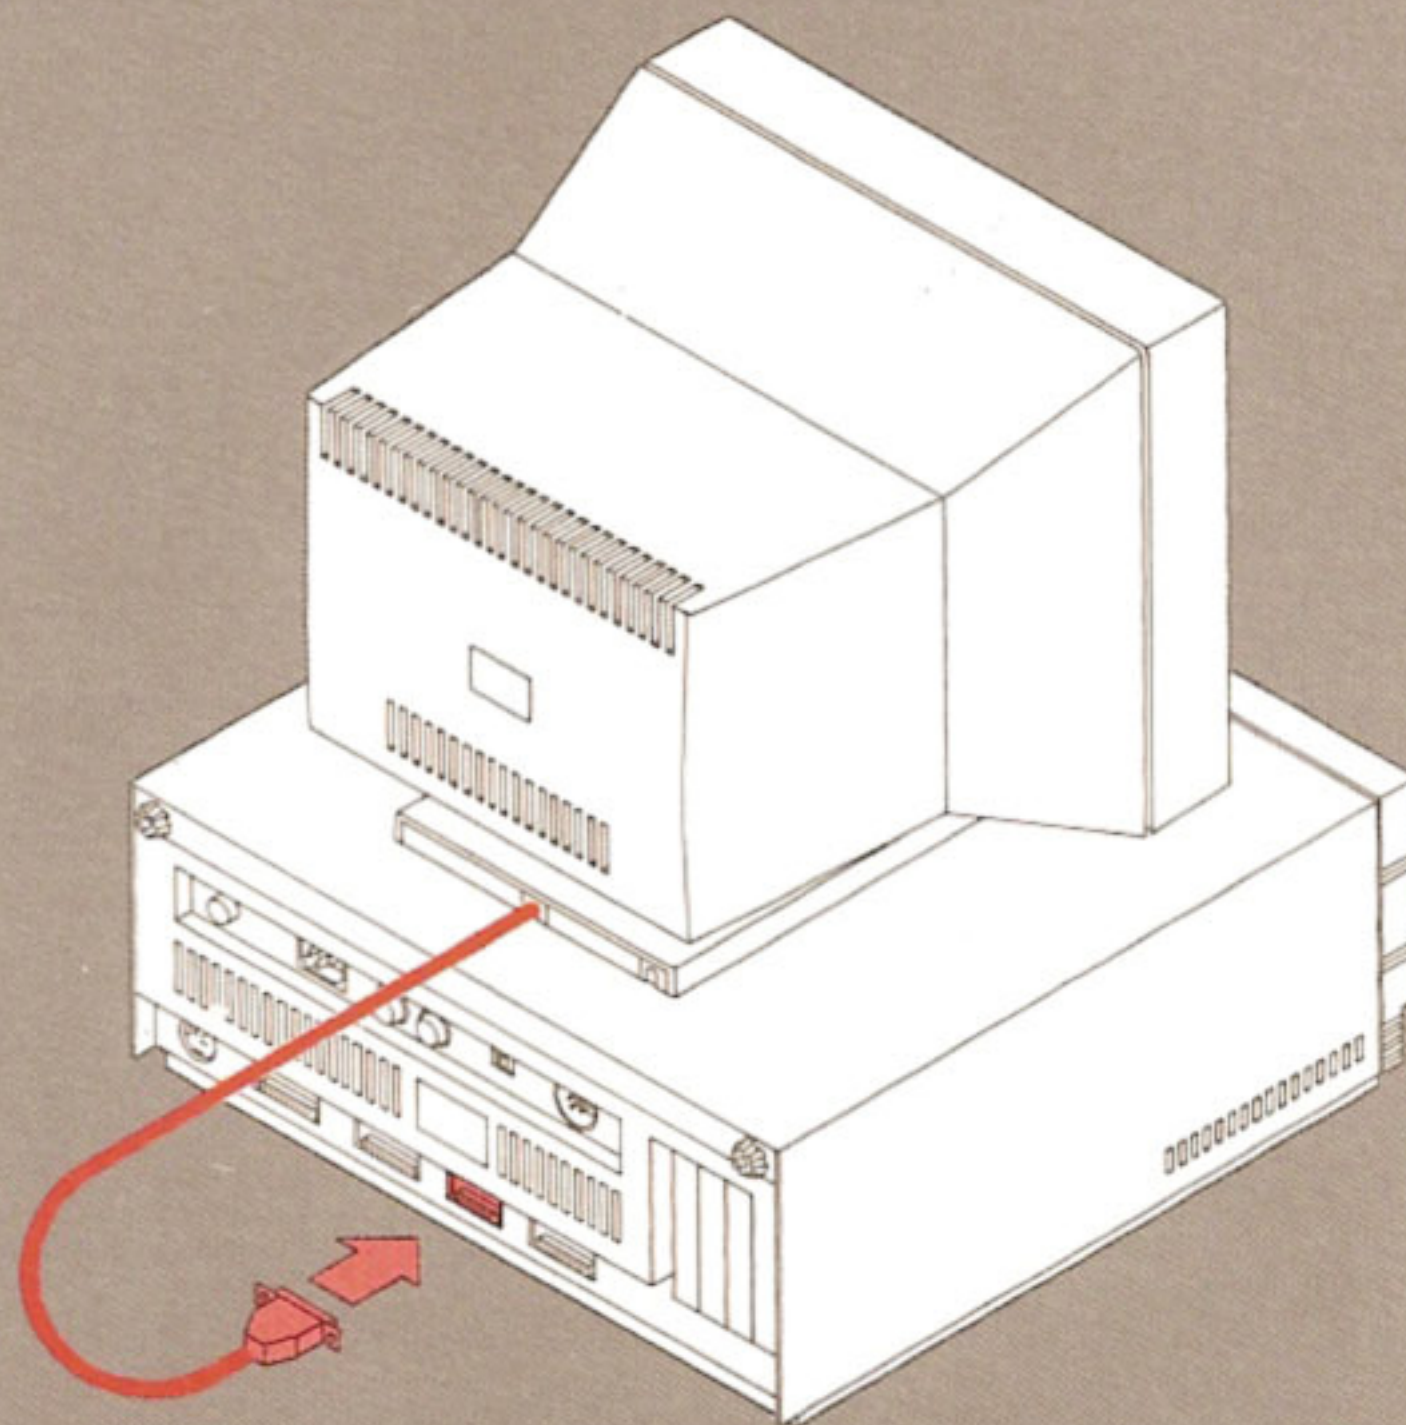

Ligue o cabo de sinais do vídeo ao conector do módulo básico indicado na figura. Fixe o cabo através dos parafusos laterais que há em suas extremidades (apertá-los até dar encosto)

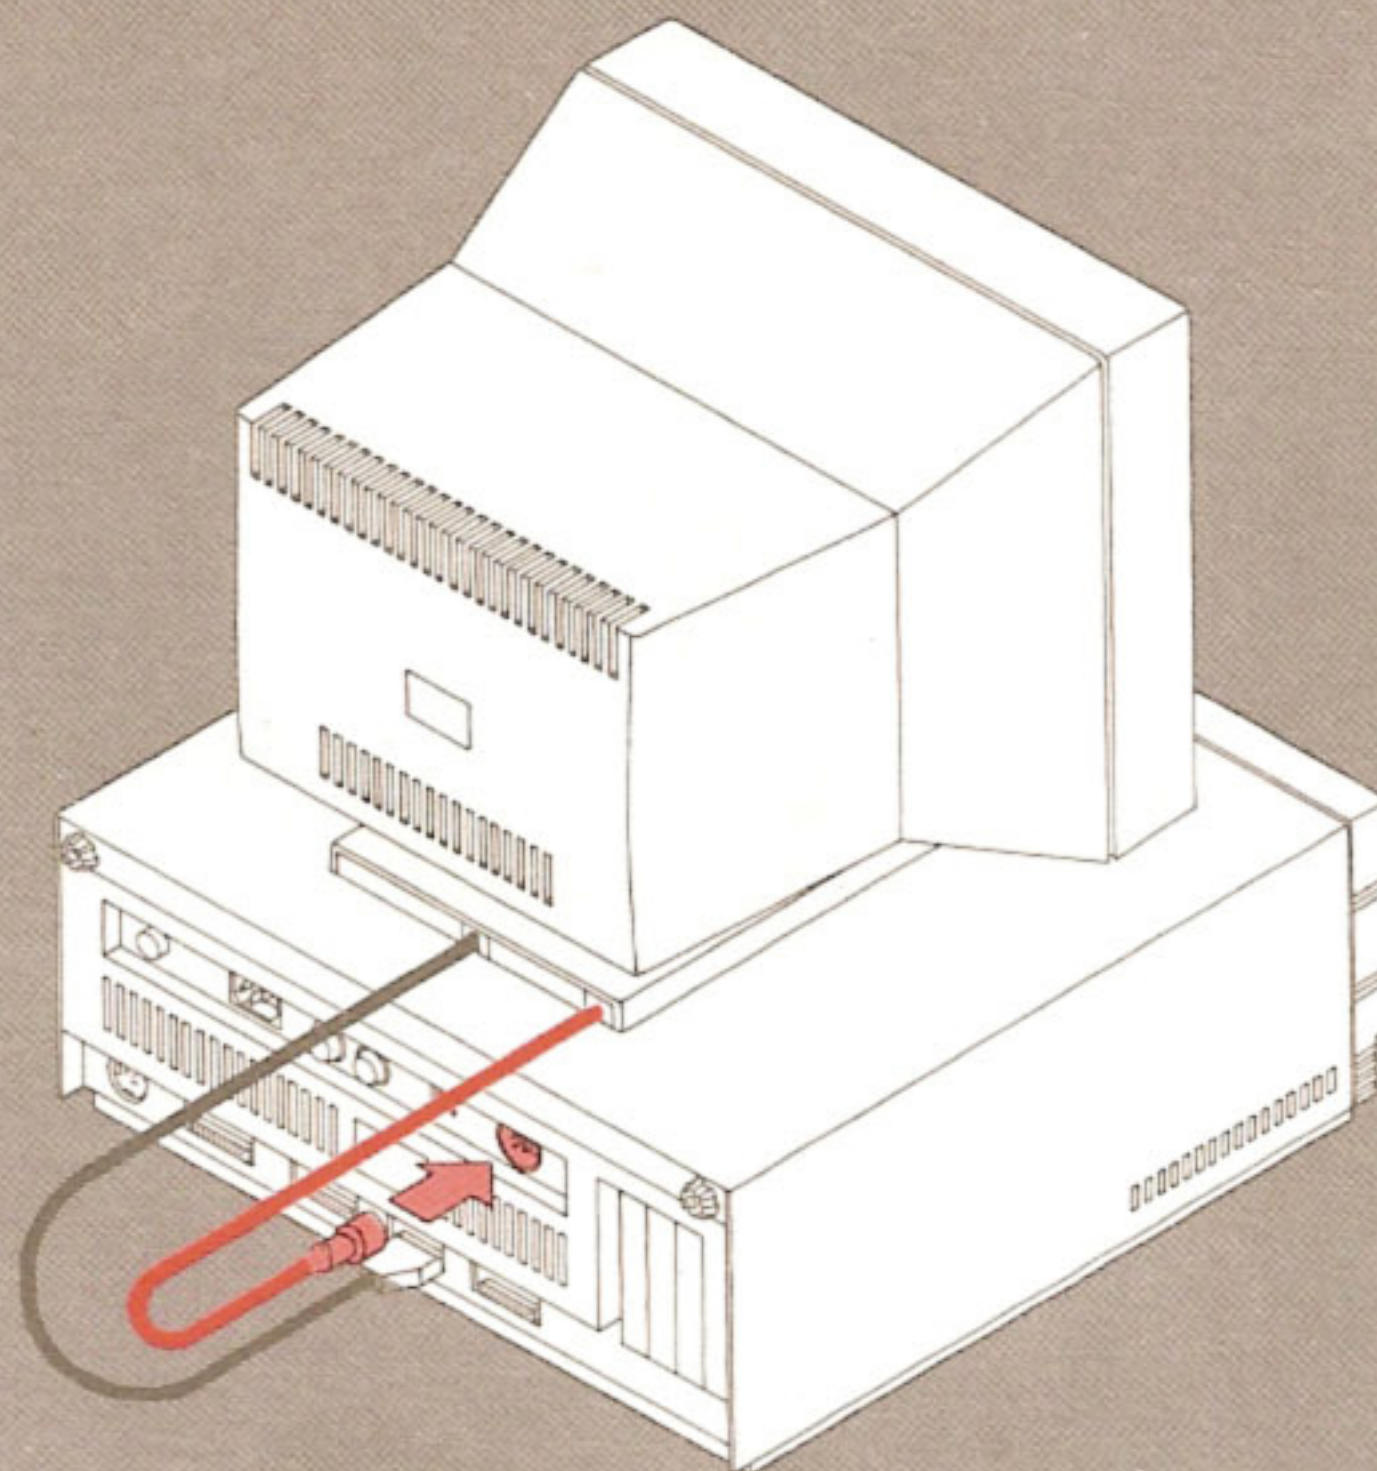


Ligue o cabo de força do vídeo ao conector que há na parte traseira do módulo básico. Se o vídeo for colorido, conecte o cabo de alimentação diretamente na tomada de força do ambiente.

Atenção:

Não conecte nem desconecte esse cabo sem antes observar se o módulo básico está desligado.

Ligue o cabo de força no módulo básico e na tomada de força do ambiente.

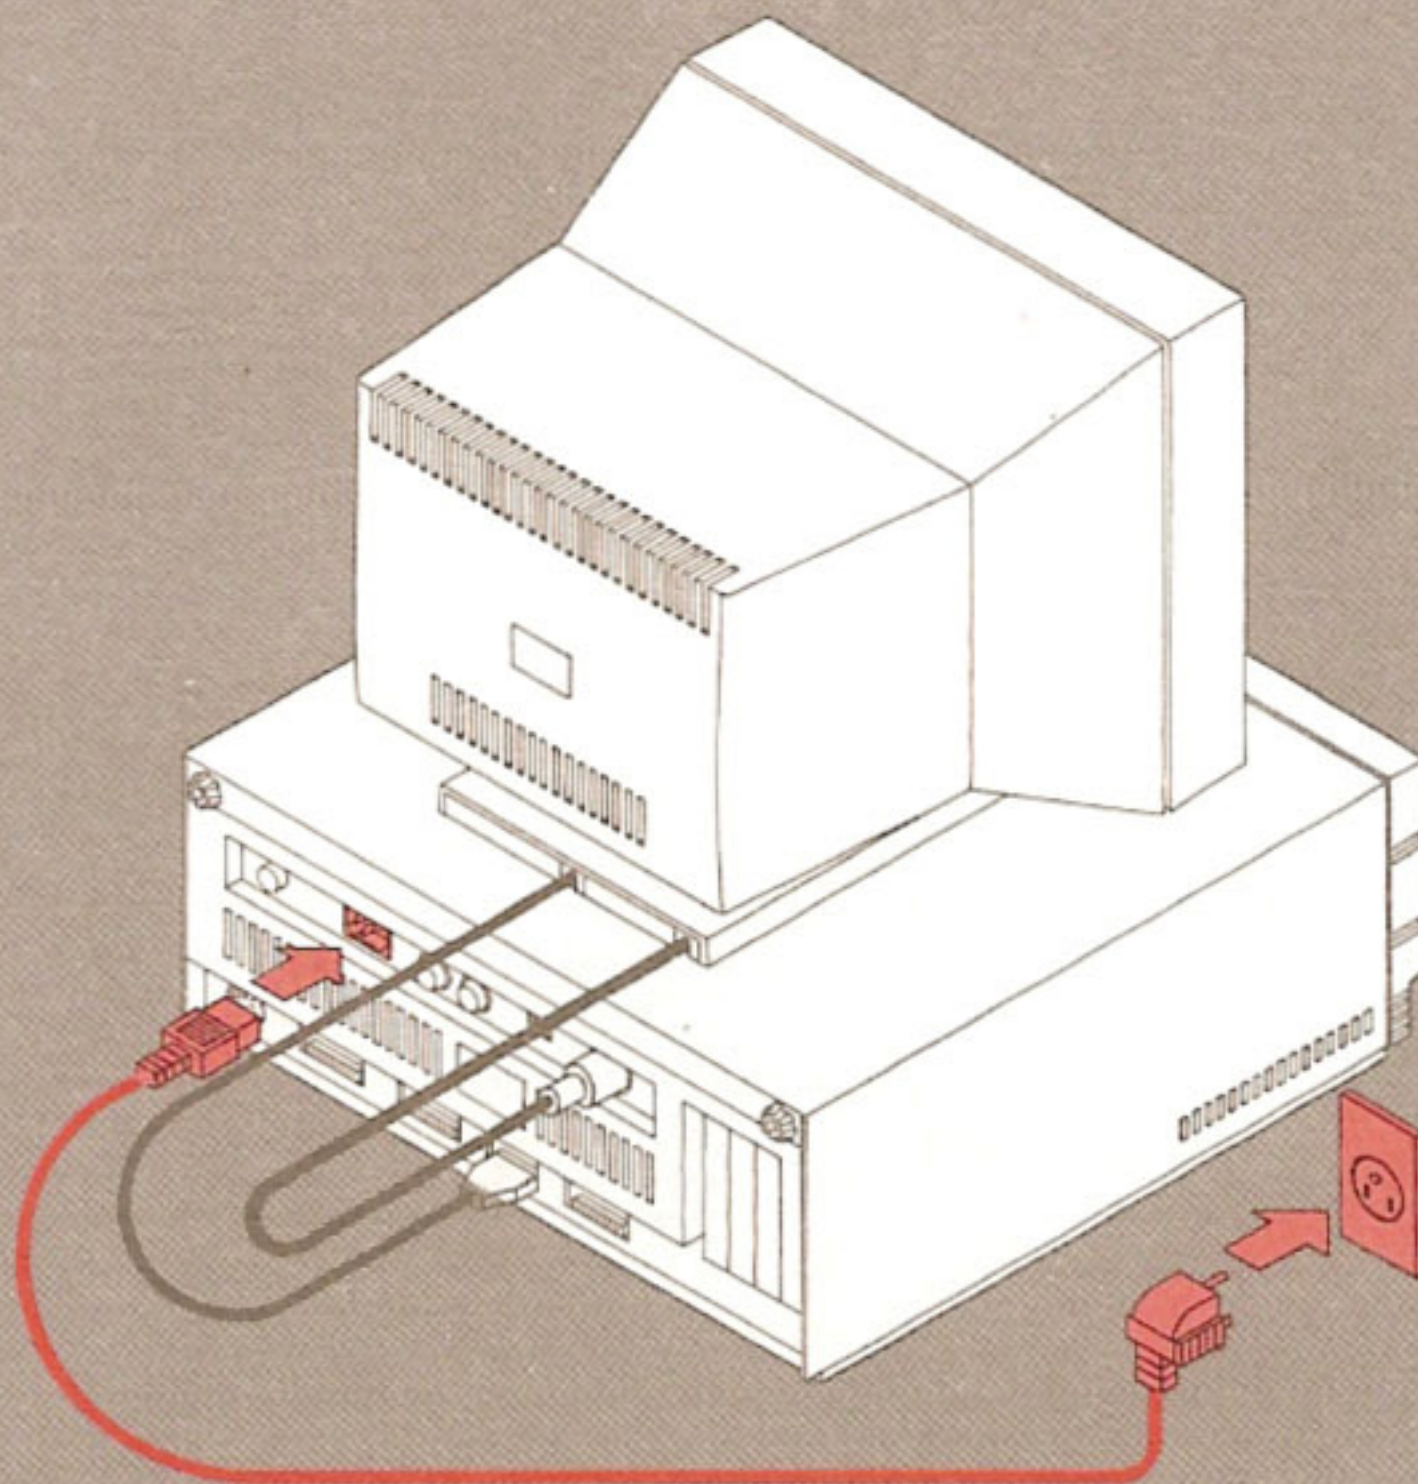


Atenção:


O IS30 plus vem configurado para instalação em rede elétrica de 110 volts. Em caso de instalação em rede de 220 volts, consulte o manual do usuário (pág. 17)

Não ligue o IS30 plus na mesma rede que alimenta equipamentos de alto consumo (condicionadores de ar, copiadoras, motores em geral).


No caso de extensão, garanta que os cabos tenham a mesma bitola do cabo de alimentação do IS30 plus.

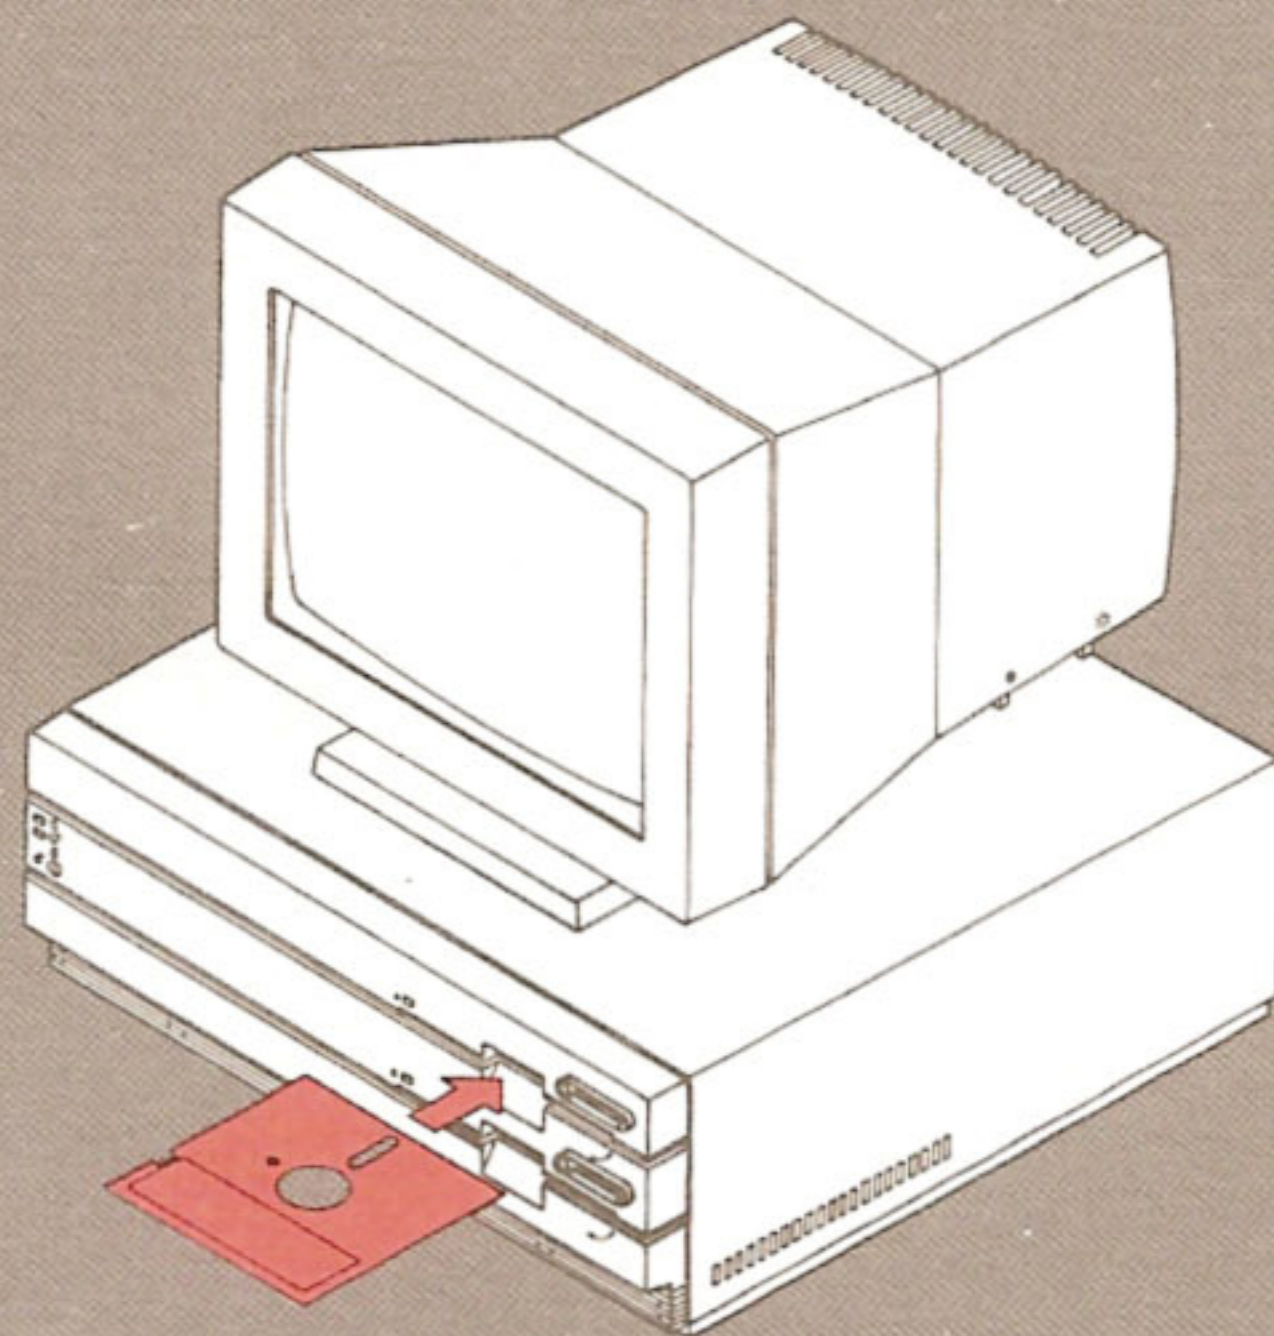

Coloque o disco itautec plus no "drive A". (Esse disco encontra-se no kit manual do usuário). Este sistema é auto-explicativo, sendo que para utilizá-lo basta seguir as instruções.

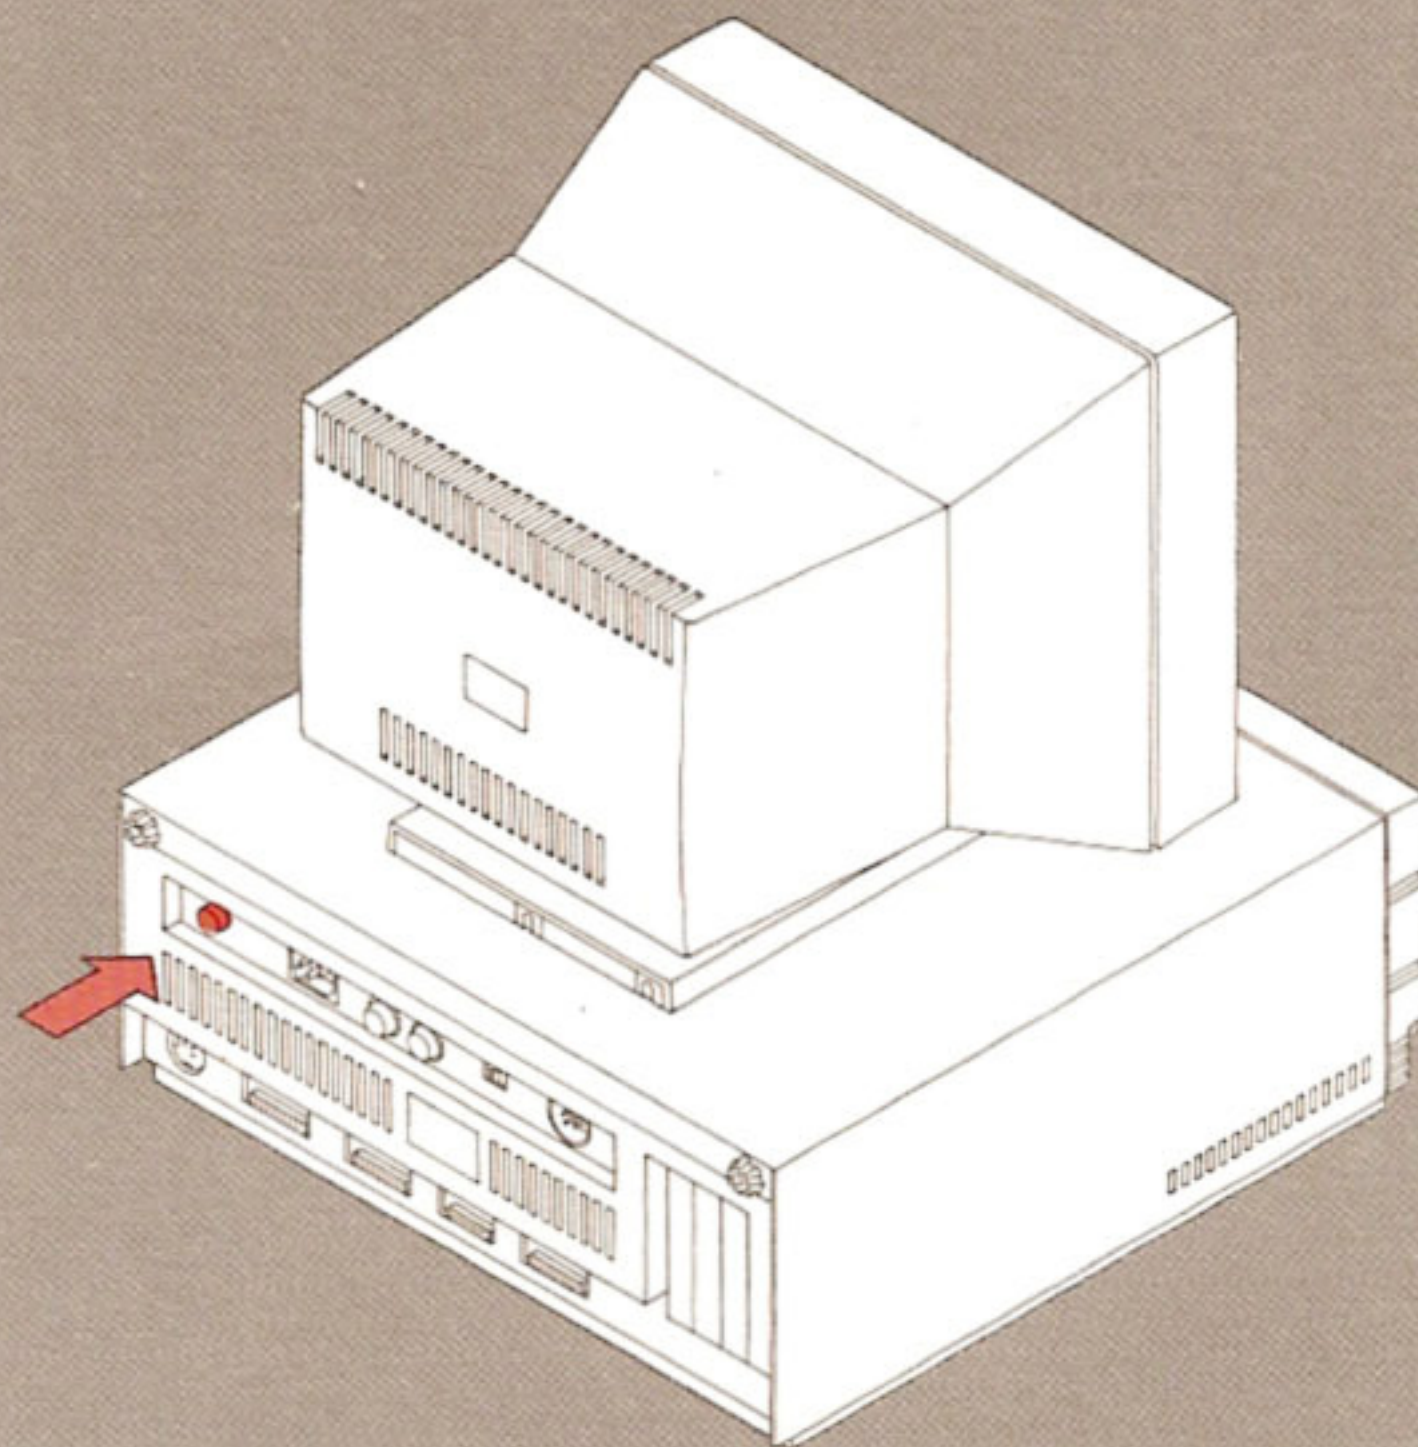

Ligue o sistema precionando o botão liga/desliga situado no painel traseiro do módulo básico.

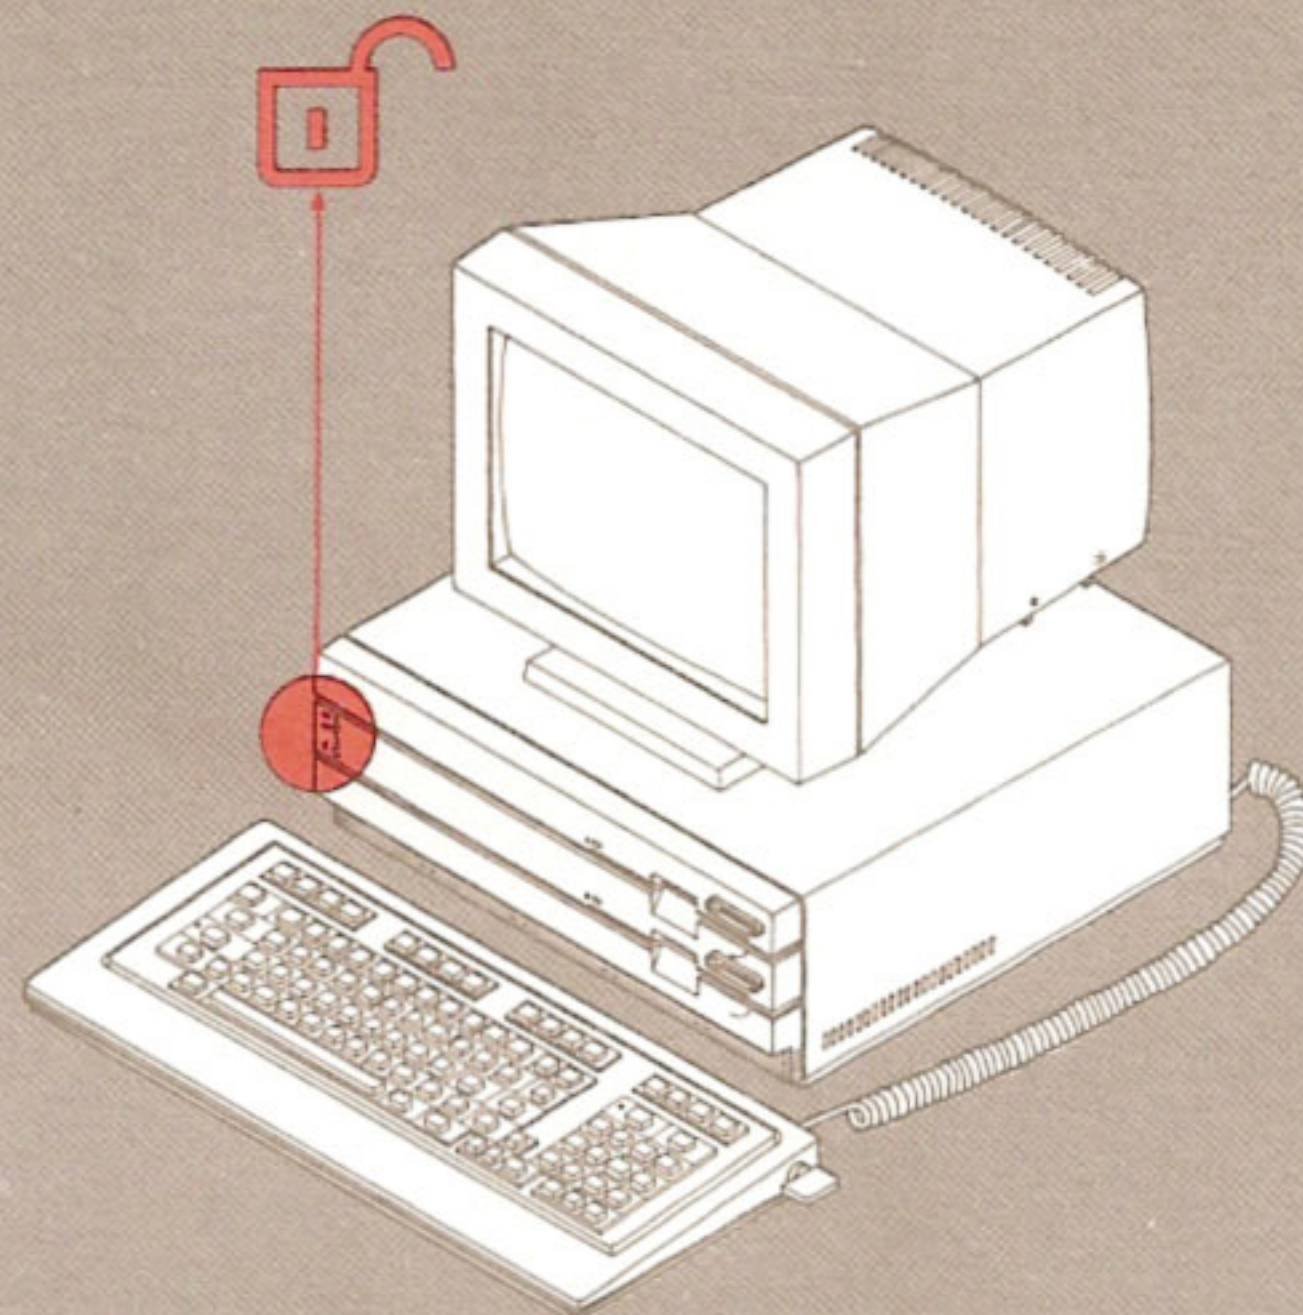

Abra a chave de segurança.

Atenção:

Se aparecer no vídeo a mensagem: "Problemas com o teclado", verifique se a chave de segurança não está na posição fechada, pois ela trava a operação do teclado.