ATARI ST COMPUTER

Die Fachzeitschrift für den ATARI-ST Anwender.

Oktober 89

DM 7,- Ös. 56,- Sfr. 7,-

10



# Netzwerke am ST

## ATARI STE

*Konkurrenz für Amiga ?*


## Supercharger

*MS-DOS-Emulator*

## ATARI-Messe


*in Düsseldorf*

# Die Welt des Buches: Lesen und lesen lassen.

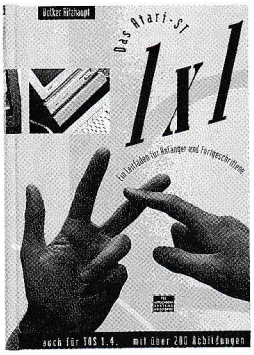



*"Das Atari ST 1 x 1" für 49,-- DM, ISBN 3-9801834-3-2.*

Autoren, Auflagen, Bestseller. Wo Themen sind, da entsteht auch immer Literatur: Der Bildband zum Film, der Film zum Buch, das Buch zur Software. Das hat sich auch unser Software-Support gedacht, denn lesen ist besser als Sprechen. Krächz. **1** Einmaleins. Klingt zwar einfach, doch wir wissen, daß beim Umgang mit dem ST Zusammenzählen nicht alles ist. Volker Ritzhaupts *"Atari ST 1 x 1"* beschreibt daher, was Anfänger und Fortgeschrittene wissen wollen und lernen sollten. Ein unentbehrliches (Nachschlage-)Werk, das auf 320 Seiten (unterstützt von über 200 Abbildungen) unbestechlich Auskunft gibt. Das Utility zum Lesen ist in angenehmer Sprache geschrieben, selbst verstörte Handbuchleser winden sich in Zuversicht. Auch das neue Betriebssystem TOS 1.4. wird hier bereits berücksichtigt. **2** *Signum!* war im letzten Jahr der erste Anlaß für ein Buch. *"Das Signum! Buch"*: Volker Ritzhaupt sagt, zeigt, erklärt alles Wissenswerte zur definitiven Textverarbeitung. Der Anfänger hat dabei erhebliche Vorteile, der Fortgeschrittene aalt sich in Tricks und Hintergrundwissen. Ein Muß für jeden *Signum!*-User. **3** Der Untertitel "Ein Buch zur Gestaltung" ist Programm für zwei großformatige Paperbacks mit den schönen Titeln *"351 Signum!-Zeichensätze"* und *"547 neue Signum!- Zeichensätze"*. Alle derzeit verfügbaren *Signum!*-Fonts sind hier versammelt, im Anhang findet der geneigte Leser lohnende Anregung für die Gestaltung von *Signum!*-Dokumenten. Viel Spaß beim Lesen!

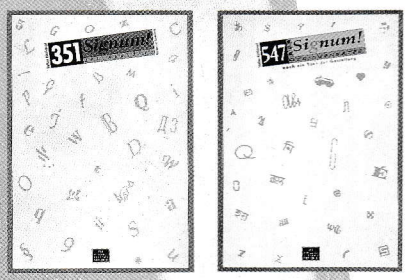


*"351 Signum!-Zeichensätze", Paperback, ISBN 3-9801834-1-6, 29,— DM und "547 neue Signum!-Zeichensätze", ISBN 3-9801834-2-4, 39,— DM.*




*Ein Satellit von Signum! ist "Das Signum!-Buch.": 432 Seiten, fester Einband, 59,-- DM . Im Buchhandel unter ISBN 3-9801834-0-8.*

APPLICATION SYSTEMS HEIDELBERG

*Die Kunst der ST Software.*

**Application Systems Heidelberg** Software GmbH, Englerstraße 3, Postfach 10 26 46, D-6900 Heidelberg 1, Telefon (0 62 21) 30 00 02, Fax (0 62 21) 30 03 89 **in Österreich:** Reinhart Temmel Ges.m.b.H., Markt 109, A-5440 Golling, Telefon (0 62 44) 7081-0, Fax 7 18 83. **in der Schweiz:** DTZ DataTrade AG, Langstraße 94, CH-8021 Zürich, Telefon (01) 2 42 80 88, Fax 291 05 07.

MMAD Kommunikation

File : 85.96 'c'

# EDITORIAL

Die ATARI-Messe in Düsseldorf ist nicht erst seit diesem Jahr das wichtigste Messe-Ereignis für ATARI-AnwenderInnen; alle wichtigen Firmen, die den ST unterstützen, treffen sich hier, arbeiten gezielt mit neuen Produkten auf diesen Termin hin.

Das wissen auch die AnwenderInnen. Folgerichtig sind die Stände permanent umlagert, immer wieder bilden sich Schlangen. So bleibt kaum Zeit für Gespräche über Stand-Grenzen oder für einen kleinen Messerundgang, der gerade für uns wichtig ist. Vor allem aber wird unter solchen Bedingungen ein einigermaßen entspanntes Messegespräch mit BesucherInnen schier unmöglich.

Freilich sind Stoßzeiten auf Messen völlig normal. Wenn man aber drei Tage lang von früh bis spät solchem Trubel nicht mehr entkommen kann, bleibt der einzig logische Schluß: Die Messe ist zu kurz! (ATARI hilf!)

## Düsseldorf ade!

Der typisch studentische Plural ("AnwenderInnen", siehe oben) ist übrigens volle Absicht. Erstens täte der Szene eine Diskussion über die Diskriminierung von Frauen in der Computer-Sprache nicht schlecht, zweitens arbeiten viele StudentInnen mit dem ST, und drittens - sind auch die meisten Entwickler (hier ohne "Innen", um hervorzuheben, wie hoffnungslos wenig Programmiererinnen es gibt) Studenten oder Schüler.

Wer auf der Messe nur einigermaßen die Augen offenhielt, mußte das bemerken: Die meisten Soft- und Hardwareentwicklungen für den ST stammen von jungen Entwicklern, Schülern und Studenten. Einerseits zeugt das von der hohen Anziehungskraft des ST für finanzschwache Schichten, zudem auch von der jugendlichen Innovationskraft, die dem ST-Markt innewohnt.

Andererseits jedoch lauert hier eine Gefahr: Professionelle ProgrammiererInnen sind Mangelware, die meisten Produkte entstehen mehr oder weniger als "Nebenbeschäftigung". Letztlich wirkt sich das auf die Qualität aus, auch wenn man fast allen ST-Entwicklern überdurchschnittliches Engagement attestieren kann. Langfristige und umfangreiche Projekte sind so nur schwer zu verwirklichen, und die Programmpflege und AnwenderInnenbetreuung wird für beide Seiten zum Alptraum, wenn sich der studentische Entwickler während des Studiums noch damit befassen muß.

Muß man den Firmen nicht Kurzsichtigkeit vorwerfen, wenn sie statt der ausgebildeten Fachkraft doch lieber den viel billigeren Studenten engagieren? Vielleicht. Indessen: Welcher professionelle Programmierer befaßt sich denn mit dem ST? Angesichts des chronischen Arbeitskräftemangels in der Informatik können sich die AbsolventInnen der Hochschulen den Arbeitsplatz aussuchen - und wer wählt dann den Job bei einer Firma, die eine Nische auf dem immer noch wenig angesehenen ATARI-Markt beackert, wenn er auch bei Apple unterkommt? Wer will Programme schreiben, die auf dem unsteten und von Raubkopierern verdorbenen ST-Markt für hundert oder zweihundert Mark verkauft werden, wenn er für das gleiche Programm von UNIX-Anwendern mehrere Riesen einstreichen kann?

ATARI Deutschland mag die schleichende Unprofessionalität des ST-Marktes wohl erkannt haben; Messe-Initiativen wie DTP- und Netzwerkvorführungen zeugen davon. Gleichzeitig aber kommen aus Sunnyvale neue Modelle wie das Handheld-Spielchen oder der STE, die in die Computer-Kid-Ecke zielen, der portfolio als Yuppie-Spielzeug oder der an einigen Stellen engstirnig beschränkte TT (viel zu kleines und zudem mehr als gewöhnungsbedürftiges Gehäuse, zu kleine Platten-Grundausstattung, nur ein VME-Bus-Steckplatz). Bei solchen Modellen, darüber waren sich viele Entwickler auf der Messe in leiser Trauer einig, bleiben Zweifel bestehen an der Ernsthaftigkeit der ATARI-Strategie, mit TT und ATW rechtzeitig in den Workstation-Markt einzudringen.

Hoffen wir, daß ATARI nicht beim TT die Fehler der ST-Familie wiederholt, als da wären mangelnde Erweiterbarkeit (kein oder wie beim MegaST nur ein System-Steckplatz, zudem zu kleine Gehäuse), fehlende Programmierrichtlinien und fehlerhafte Betriebssystemroutinen, die ProgrammiererInnen zwingen, auf zweifelhaften Wegen um das Betriebssystem herum zu wandeln. Angesichts illustrer Konkurrenz im DTP-Bereich (Apple und Konsorten), bei den kleinen Workstations (SUN, HP, DEC...) und auch im Low-End-Bereich (Apple scheint sich zum Volks-Mac durchzuringen, und Commodore ist ja auch noch da) wird ATARI sich zusammenreißen müssen. Noch ist Zeit.

*Trotz allem in großer Vorfreude auf die nächste ATARI-Messe,*

*Claus Brod*

# I N H A L T

## SOFTWARE


Arabesque
- Ein Grafikprogramm zwischen allen Stühlen? ..... 48

DynaCADD erlaubt CAD im Raum
- Aufstieg in die dritte Dimension ..... 53

Easyrider - Assembler
- Der Ritt geht weiter ..... 61

Relax
- Aktuelle Spiele ..... 172

ReProK ST
- Büro organisieren mit ReProK ..... 29


## HARDWARE


ATARI 1040 STE
- AMIGA-Konkurrenz? ..... 22

Mit eLAN ans industrielle Netz ..... 43

MGP-Prommer - programmierte Logik
- Über GALs und ihre Programmierung ..... 164

rho-NET/PAMs Net
- Das DMA-Netz ..... 37


## EMULATIONEN


Frankie-Killer
- Reiner Tisch unter Aladin ..... 66


Supercharger ..... 26


## GRUNDLAGEN


DFÜ-Ecke
- Please Let Me Introduce Myself ..... 169

Künstliche, neurale Netze ..... 150

Lovely Helper - Ein Desk-Accessory
- Teil 6 ..... 132
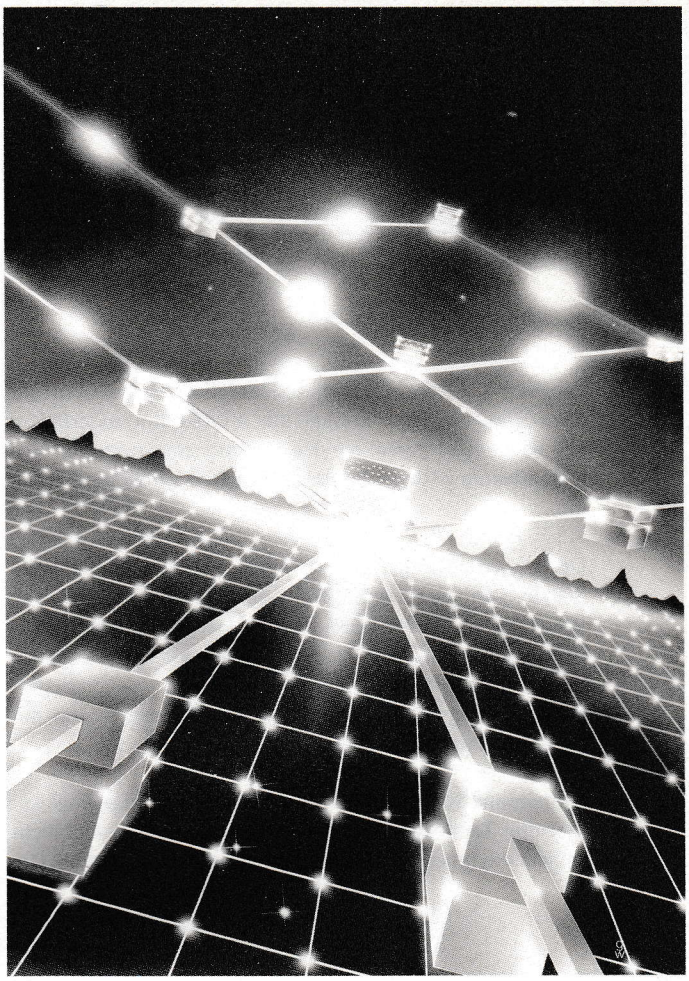
### Netzwerke am ST

Netzwerke finden heutzutage in Betrieben, Büros und Redaktionen immer mehr Freunde. Quasi überall, wo viele auf ein und dieselben Daten zugreifen wollen, ohne daß sie sich vorher diese Daten mühsam kopieren und auf dem neuesten Stand halten müssen. Auch für den ATARI ST gibt es einige solcher Netzwerklösungen, von denen wir Ihnen in diesem Heft zwei vorstellen wollen: das eLAN- und das rho-/PAMs-Netz.


**Seite 37 und 43**

DFÜ
Datenfernübertragung

### DFÜ-Ecke

Es ist mal wieder soweit, wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe eine neue Rubrik vor: die DFÜ-Ecke. Hier werden wir Ihnen Neuigkeiten der "DFÜ-Szene", Grundlagen (wie XModem), Informationen und neue Mailboxen vorstellen. Sicherlich werden nicht alle von Ihnen wissen, was man mit der Datenfernübertragung alles machen kann. Aus diesem Grunde wird in dieser ersten Folge erst einmal eine kleine Einführung geboten, damit später auch alle interessierten Leser mitlesen können.

**Seite 169**

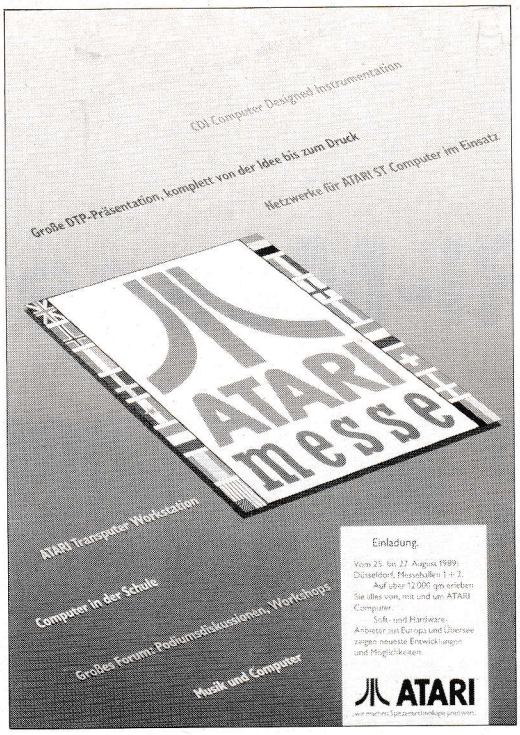


## Düsseldorf im August
## Die ATARI-Messe

Vom 25. bis 27. August fand Düsseldorf zum dritten Mal die ATARI-Show statt. Mit Sicherheit waren in erster Linie die zwei Weltpremieren die Hauptattraktion: Der ATARI TT wurde diesmal in aller Öffentlichkeit gezeigt und ebenso ein schon in absolute Vergessenheit geratenes, vor langer Zeit bereits angekündigtes ST-Modell mit besserer Grafik, der ATARI STE. Doch nicht nur ATARI hatte etwas Neues zu bieten, auch die große Anzahl an Soft- und Hardwareentwicklern zog alle Register.

**Seite 6**

Projekt

## MGP -
## Der GAL-Prommer
## Programmierte Logik

Wenn man eine logische Schaltung aufbauen und entwerfen will, kann man auf die altbewährte TTL-Logik zurückgreifen, die mittlerweile eine umfangreiche Standardbibliothek an Bausteinen mit vielen Grundfunktionen zur Verfügung stellt. Wesentlich unproblematischer läßt sich allerdings mit einem GAL arbeiten, mit dem man mehrere Standardbausteine einsparen kann. Das bringt Platz auf der Platine. GALs sind außerdem löschbar und mit einer neuen Logik zu programmieren. Unser dreiteiliges Projekt in der ST Computer bietet Ihnen die Möglichkeit, sich selbst ein GAL-Programmiergerät zu bauen. Dazu werden alle erforderlichen Unterlagen veröffentlicht. Doch diesmal wollen wir uns erst etwas mit den Grundlagen zum GAL beschäftigen.

**Seite 164**

Modula-2-Kurs Teil 9 ..... 116

Numerische Mathematik
- Interpolation ..... 126

ST Ecke
- Feuerwerk ..... 99

Windows unter GEM Teil 5 ..... 143

## PROGRAMMIERPRAXIS

Ein ganz kurzes Accessory ..... 78

Icon-Programmierung in Pascal ..... 80

Schnelle und variable Text-Routinen ..... 83

Text-Scrolling im GEM-Fenster ..... 90

Kleine Hilfe für RSC-Dialoge ..... 93

Preview ..... 95

## AKTUELLES

ATARI-Messe - Düsseldorf im August. ..... 6

Editorial ..... 3

Immer up to date ..... 190

Kleinanzeigen ..... 192

Leserbriefe ..... 181

Public Domain. ..... 186

Vorschau ..... 194

## RUBRIKEN

Einkaufsführer ..... 69

Inserentenverzeichnis ..... 92

Impressum ..... 194



# Die ATARI-Messe

## Düsseldorf im August






*Mit Donner und Rauch kam der ATARI TT*



*Jack Tramiel fühlte sich sichtlich wohl.*

**Für ATARI-Anwender ist der Sommer seit 2 Jahren zu etwas Besonderem geworden. Nicht nur wegen der Sonne, die wir dieses Jahr reichlich gehabt haben, oder dem Urlaub, den man zu Hause auf dem Balkon mit einer ausgewachsenen Palme eines skandinavischen Möbelfabrikanten und einem exotischen Drink in der Hand verbringen konnte oder auch im Bermuda-Dreieck mit vielen Palmen, aber mit genausoviel Platz wie auf dem heimischen Balkon. Nein, nicht nur deswegen ist für den ATARI-Anwender der Sommer interessant, sondern weil sich jedes Jahr, wenn der Sommer zu Ende geht, die Tore der Düsseldorfer Messe für alle möglichen Zuschauer öffnen, die die mittlerweile schon etablierte ATARI-Show besuchen möchten.**

Und weil dieser Sommer nicht anders war als der Sommer letzten Jahres, wurde vom 25. bis 27. August in der Stadt am Rhein zum dritten Mal die ATARI-Show veranstaltet. Über 35000 Besucher gingen während dieser drei Tage auf der Suche nach Information hungrig durch beide Messehallen. Mit Sicherheit waren in erster Linie die zwei Weltpremieren die Hauptattraktion für die Besucher. Der ATARI TT wurde diesmal in aller Öffentlichkeit gezeigt und ebenso ein schon in absolute Vergessenheit geratenes, vor langer Zeit bereits angekündigtes ST-Modell mit besserer Grafik, der ATARI STE. Aber nicht damit fing alles an, sondern mit dem zuvor im Konferenzraum des Düsseldorfer Hilton.

### Magic, Licht und Beine

Was haben ein holländischer Entertainer (nicht Rudi Carrell, keine Panik!), vier holländische Mädchens und der ATARI TT gemeinsam? Stimmt, gar nichts! Das ist auch der Eindruck, der nach der Präsentation der neuen Maschinen am Donnerstag vor der Messe übrig geblieben ist. Eine ungewöhnliche Show mit viel Musik und einem nicht gerade komischen Entertainer waren der Rahmen der ersten öffentlichen Vorstellung (beschränkt auf Fachleute und Händler) der zukünftigen ATARI-Produkte. Es wurde wenig geredet, sondern eher mehr gesungen und fürs Auge gab es nicht nur die zwei neuen Modelle, sondern jede Menge Laserlicht und schöne Beine. Ja, die Beine der 'Four Sisters', einer Gruppe aus Holland, die der Veranstaltung den nötigen Swing verleihen sollte.

Eine so wichtige Veranstaltung kann nicht ohne all die Leute stattfinden, die in den USA für die Entwicklung sowie Support verantwortlich sind. Jack, Leonhard und Sam Tramiel sowie eine nicht gerade kleine Mannschaft an Entwicklern waren anwesend. Nichtsdestotrotz präsentierte Alwin Stumpf die neuen Modelle als wären sie Entwicklungen aus dem gerade eben geschlossenen ATARI-Entwicklungszentrum in Braunschweig. Die Bedeutung des deutschen Marktes, weltweit angesehen, ist mit den Jahren immer mehr gestiegen. So gewinnt die Figur des Geschäftführers von ATARI Deutschland immense Bedeutung.

Nach einer guten Stunde Tanz auf dem Parkett und ebenfalls tanzenden Lichtern auf der Leinwand tauchten hinter einer Wolke von farbigem Rauch und einem ebenso farbenprächtigen Feuerwerk auf einem präparierten Hintergrund die zwei neuen Rechner von ATARI auf.

Die Lichter erloschen langsam, während die fast 300 Gäste wild applaudierten, der holländische Entertainer murmelte etwas in flämisch, während er seinen Champagner trank, und Alwin

Stumpf lächelte zufrieden auf der Bühne. Uns trieb der Rauch nach draußen. Die Show war beendet! Es lebe die Show!

## Drei Tage rund um die Messe

Schon am ersten Tag um 9 Uhr, als wir zum Messegelände kamen, sammelten sich die Leute vor den Toren. Als eine Stunde später geöffnet wurde, strömten sie von allen Seiten durch die Korridore. Der erste Blickfang war mit Sicherheit der groß angekündigte ATARI TT, der nur auf dem Zentralstand von ATARI zu sehen war.

Der TT entäuschte auf den ersten Blick viele Besucher aufgrund seines Äußeren. In einem vielleicht sehr modernen Design untergebracht, sieht er so aus, als hätte man vergessen, einen Deckel anzufertigen. Man ist von dem grauen Kasten weggekommen, stattdessen hat der TT ein wesentlich angenehmeres Creme-farbenes Gehäuse bekommen. Die Tastatur ist jedem Besitzer eines Mega ST genauso bekannt wie die Maus. Ob sich hier etwas ändern wird, war nicht zu erfahren. Da der TT eine Reihe verschiedener Grafik-Modi beherrscht, wird er von Haus aus mit einem VGA-ähnlichen Monitor geliefert. Zur Grundausstattung gehört ebenso ein interner Speicher von 2 MB, eine Festplatte mit 30 MB und das Betriebssystem *TOS 030*, das kompatibel zum ST-TOS sein soll. Von Unix war nichts zu sehen, und man muß sich bis zur Systems in München im Oktober dieses Jahres gedulden, um Genaueres zu erfahren.

Für uns war der TT keine große Neuheit mehr, da wir (wie andere Kollegen) auf der CeBIT in der Lage waren, diese Maschine zu betrachten. Neu war uns nur das Gehäuse-Design. Ebenso haben wir bereits mehrmals über die neuen Generationen von ATARI-Modellen geschrieben. Seit guten zwei Jahren wird schon über diesen Rechner gesprochen und geschrieben. Gerade deswegen ist es unbefriedigend, daß man nicht erfahren kann, wann dieser Rechner auf den Markt kommen wird, wann wir in der Redaktion ein Exemplar bekommen können, womit wir lange und in Ruhe arbeiten könnten. Durch Probieren und Experimentieren könnte man dann ein gewisses Verhältnis zu dem Gerät bekommen. Im Rahmen dieses Messeberichts und mit all diesen offenen Fragen ist es nicht sehr sinnvoll, weiter zu spekulieren und mehr darüber zu sagen.

Das andere neue Modell, der sogenannte ATARI ST$^{E}$, ist ein ATARI ST, der wohl hauptsächlich für den Spielemarkt gedacht ist. Über ihn ist in diesem Heft noch mehr zu erfahren. Aber nicht nur bei ATARI konnte man alles, was glänzt, bewundern. Bei den 155 Ausstellern, die auf der Messe versammelt waren, gab es eine Menge zu sehen. Setzen wir unseren Rundgang fort.

## Die harten Sachen

Wie bei anderen Rechnern ist die Menge der Peripheriegeräte, die von Fremdanbietern hergestellt werden, sehr groß. Von einzelnen Floppies bis zum exotischen Emulator wird alles mögliche als Zusatz für den ST angeboten. Und weil mittlerweile das Angebot so groß geworden ist und die Ansprüche der Anwender gewachsen sind, bemühen sich fast alle Hersteller um mehr Professionalität ihrer Produkte.

Der Markt für Festplatten scheint immer noch vielen Firmen interessant genug, um sich auf dieses Feld zu wagen, obwohl auch hier schon Preiskämpfe ausgefochten werden. Darüber freut sich der Anwender, den Einkaufs- und Marketingchefs der beteiligten Firmen aber macht das bereits einige Kopfschmerzen. Wie auch immer, dies ist ein mitleidsloses Geschäft, und mit guten Ideen kann man auch noch auf einem so heiß umworbenen Markt erfolgreich sein.



*Die optische Platte von protar*

Die recht junge Firma **protar** - Ableger der unter Mac-Usern etwas bekannteren **formac** - etwa setzt auf Solidität: Ihre Festplattenserie (20 bis 180 MB, 998 bis 3998 DM) zeichnet sich durch leise Lüfter und schnelle Platten, ein stabiles Gehäuse und eine in GEM eingebundene Software aus. 12 Partitionen pro Platte und die Autobootfähigkeit sind wir bereits gewohnt, Schreib- und Paßwortschutz schon weniger. Besonderer Gag: Beim Hochfahren meldet der Treiber die Laufwerk-Icons des Desktops selbst an! Auf ihrer Messepremiere zeigte protar auch eine Wechselplatte für 2498 DM und sogar eine magnetooptische Platte für den ST: 620 MB faßt das 998 DM teure Medium, auf dem das eingebaute Sony-Laufwerk im Mittel innerhalb von 90 ms jede Spur findet. Die Platte kostet - halten Sie sich fest - im Moment samt Medium noch 11998 DM. Bis die Magnetooptik also für Sie und mich erschwinglich wird, kann es noch ein wenig dauern. Immerhin wurde endlich deutlich, daß diese neue Speichertechnologie die Entwicklungslabors verläßt und verfügbar wird. Vom Videoprozessor TI34061 getrieben, stellt der entspiegelte 19"-Großbildschirm von protar 1280x1024 Punkte bei einer Wiederholfrequenz von mehr als 70 Hz dar. Kostenpunkt: 4298 Mark. Alles in allem also für eine so junge Firma ein recht imposanter Einstieg.

Überhaupt wimmelte es - mehr noch als im letzten Jahr - von Großbildschirmen und Grafikkarten. Bei Binnewies & Kammler nennt sich die Karte verführerisch "NEXTscreen" und liefert auf einem Multisync 800x600 Punkte (Wiederholfrequenz 55 Hz), auf einem SM124 immerhin noch 640x480 Punkte. Die Karte kostet samt Einbau 225 Mark. Zurück zu meinen Lieblingen, den Platten: Auch **Binnewies** hat eine Festplattenreihe ("NEXTfile" - wie das Jobs wohl findet?) zu bieten (20 bis 85 MB, Preise von 1095 bis 1595 DM), SCSI-Platten allesamt, die durch eigene Software (8 Partitionen) und Hardware-Schreibschutz auffallen. Bei so vielen Platten am Stand, die mich ein wenig ängstlich anblinzelten, hätte ich beinahe die NEXTboard-Tastatur unter meinen Fingern übersehen. Sie wird anstelle der Standardtastatur angeschlossen, soll ein besseres Schreibgefühl bieten (Entschuldigung, ich vertrete eben immer noch die Minderheitsmeinung, daß die Mega-Tastatur ganz und gar nicht abartig schlecht ist) und ist voll "kompabeatle". Für 589 Öhrchen können Sie Ihren Künstlerfingern ein völlig neues Leben bieten. Sollten Sie sich übrigens selbige beim ewigen TOS-EPROM-Wechseln bereits blutig geschunden haben, bietet sich für Sie die "NEXTrombank" für den Mega ST an, auf der zwei Betriebssysteme und zwei ROM-Module Platz finden: umschalten statt aushebeln. 89 Mark kostet dieser Fingernagel/Schraubenzieher/Platinenschoner.


**CSH**, die Supra-Generalvertretung in Deutschland, vermeldet, daß die Supra-Einbauplatten für den Mega ST nun unter anderem mit Conner-Laufwerken bestückt werden, die sehr leise sind und gerade mal 5.1 Wätter ziehen - selbst für schmalbrüstige ATARI-Netzteile kein Problem. Wir werden uns mit diesen Einbauplatten noch zu beschäftigen haben. Neben dem SCSI-Interface von SUPRA und einem Teil der breiten SUPRA-Plattenpalette präsentierte man auch Hayes-kompatible SUPRA-Modems (2400 Baud).

Bei **HARD & SOFT A. Herberg** war am Messe-Sonntag von einem vom Trubel etwas angeschlagenen Firmenvertreter zu hören, daß man an einem neuen, eigenen Plattentreiber arbeite, der auch zum neuen ATARI-HDX kompatibel sein soll. Im Moment wird allerdings noch die ICD-Software ausgeliefert.

Gleich um die Ecke war die Firma **FSE** aus Kaiserslautern zu finden. Mit einer eigenen Festplattenserie (32 bis 85 MB, 1298 bis 2798 DM,


# Stimmen zum TT

Die Hauptattraktion der ATARI-Messe '89 war unbestreitbar die Präsentation des ATARI TT, der 32-Bit-Maschine auf Basis des Motorola-Prozessors 68030. Wir fragten einige, die seit langer Zeit auf dem ST-Markt aktiv sind, nach ihrer Meinung über ATARIs neues Flaggschiff.

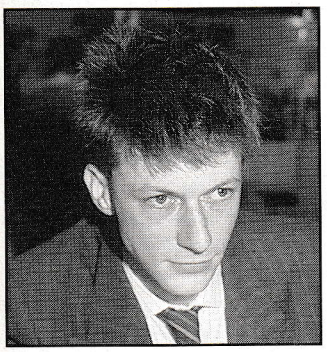

▲

*T. Maier (TommySoftware):* "Eine interessante Maschine, die ihre Stellung im ST- und Mittelpreismarkt hat und von der zu hoffen ist, daß sie ihren Platz erkämpfen wird."




▲

*U. Eickmann (Eickmann Computer):* "Der TT scheint eine interessante Maschine zu sein, die vermutlich ihren Platz im Markt finden wird. Es ist abzuwarten, wie kompatibel sie zum ST ist, damit die Software auch weiterhin läuft. Im Unix-Markt hat der TT sicher in kleineren Bereichen Zukunft."




▲

*H.H. Huth (Application Systems):* "Ich gebe meine Meinung dazu ab, wenn der TT ein kaufbares Gerät ist, vorher nicht. Aber natürlich ist es ein äußerst wichtiges Gerät für ATARI. Um zu zeigen, daß Innovation da ist, daß die Leute etwas tun. Genauso, wie - von meiner Markteinschätzung her - Mercedes einen SL baut und mehr 190er verkauft, werden sicher bei ATARI durch den TT mehr 1040er verkauft werden."



▲

*P. Noone (C.A.S.H.):* "Ich habe mich mit dem TT wenig beschäftigt, weil das System für unsere Zwecke und für unsere Firma relativ uninteressant ist. Ich sehe den TT - anfangs - in der Hauptsache im Universitätsbereich. Für Fakturierungen oder Buchhaltungen in dem Stil wie wir sie fertigen, ist das Gerät zu groß. Da müßten wir uns dann Unix-Systemen zuwenden, Mehrplatzfähigkeit usw. In die Richtung haben wir momentan keine Bestrebungen."



▲

*J. Springer (Bavaria-Soft):* "Tolles Design. Was er leistet, wird man sehen."


*N. Eder (Bavaria-Soft):* "Der TT ist eine innovative Maschine. Der 68030 wird mit Sicherheit der Prozessor sein, der in der Zukunft in dem Bereich üblich sein wird, in dem jetzt der 68000 vorherrscht. Für unsere Produkte freuen wir uns darauf, denn dadurch wird auch von der Verarbeitungsgeschwindigkeit her einiges geboten."

▼




*F. Ostrowski (GFA):* "Ich habe ihn bisher nur ganz kurz, ganz flüchtig gesehen."

▼




*R. Mollenhauer (Adi):* "Die TTs werden bei den Benutzern, die jetzt STs haben, später genauso ankommen, ähnlich dem Fahrschuleffekt. Sie werden den TT als nächsten Rechner avisieren. Es gibt also sehr viele, die wahrscheinlich jetzt schon denken: Es gibt einen TT, dann fang ich schon mit einem ST an. Der TT hat aber




heute ja noch keine Aktualität, weil man ihn nicht im Laden kaufen kann. Der TT ist unseres Erachtens eine wichtige Weiterentwicklung, weil die ST-Kunden dadurch den Eindruck haben, daß es von ATARI etwas in der professionellen Linie gibt, einen Nachfolger."

*Dr. Roggenkamp (Rhothron):* "Ich halte den TT für eine Maschine, die sicherlich die Produktlinie nach oben hin erweitert und den ATARI für Anwendungen brauchbar macht, die bisher mit dem Mega ST in der unveränderten Form nicht machbar sind."

▲



*C. Kraus (OMIKRON.):* "Der ATARI TT wird sicher seinen Weg gehen, wenn er entsprechend von ATARI eingeführt wird. Das Wichtigste ist erst ein-

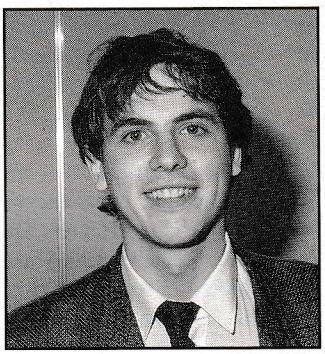

mal, daß Software auf dem TT entsprechend verfügbar wird. Vorher kann das Gerät sich ganz bestimmt nicht durchsetzen. Es wird jetzt vielleicht von einigen Freaks und von Softwarehäusern gekauft. Aber bevor nicht die Anwendersoftware läuft, wird sich der TT nicht durchsetzen."




▲

*A. Södler (OMIKRON.):* "Der TT ist eine sehr gute Maschine. Das Problem ist nur: Es gibt ihn und es gibt ihn nicht."

Autopark, ICD-Treiber) und einer eigenen Wechselplatte zu einem Preis von 1998 Märkern (Medium kostet extra, und zwar 298 DM) will das PC-erfahrene Unternehmen die ATARI-Anwender für sich einnehmen.

**VORTEX** gab bekannt, daß in allen Platten nur noch Controller eines einzigen Typs ausgeliefert würden. Nicht mehr OMTI, auch nicht Adaptec, nur noch Western Digital 1004. Auch Vortex bot einen Streamer namens SIDEWINDER an, der 150 MB schluckt (3398 DM). Die Vortex-Wechselplatte SIDELOADER (44 MB, 25 ms, die Daten kennen wir zur Genüge) verhält sich wie die neueste Serie der HDPLUS-Platten: Per Tastenkombination kann man die Platte während der Arbeit ausschalten, um die Ohren zu schonen. Optional ist auch ein Zeitintervall einstellbar, nach dem die Platte automatisch ausgeschaltet wird, wenn kein Zugriff mehr erfolgt. Beim nächsten Zugriff wird die Platte automatisch wieder hochgefahren. Hübsch, gell? Im Preis von 2498 DM für den SIDELOADER ist ein Medium und natürlich die Software enthalten, die auch den Medienwechsel unterstützt. Übrigens ist nun auch Vortex mit LANCELOT, einer Ethernet-Karte für den Mega ST, beim Netzwerken dabei.

Jetzt voll im Plattenfieber, blieb auch **EICKMANN Computer** nicht von meinem Besuch verschont. Wie bei anderen Plattenherstellern hatte man hier ein Problem, nämlich, auf der hektischen und lauten Messe zu demonstrieren, wie besonders leise die neuen Festplattenmodelle seien. In diesem Falle die Eickmann-Platten der L-Reihe, die es mit 60 und 120 MB Kapazität gibt (2298 und 3298 Mark). Die Lautstärke wird mit weniger als 40 db(A) angegeben, die Transferrate mit 750 kB/s und der Zugriff mit 24 ms. Alle Plattenpreise sind bei Eickmann übrigens kräftig gepurzelt (die EX110 beispielsweise um 500 DM auf 2998 DM). Auch Eickmann Computer macht sich neuerdings der Mega ST-Völlerei schuldig: Die Megadrive-Einbauplatten mit 40 oder 80 MB sollen 970 kB/s umherschaufeln können, und das bei einer Zugriffszeit von 19 ms. Autopark? Klaro. Man arbeitet übrigens auch an neuer Software mit neuen Tricks, aber das ist alles noch sooo geheim...

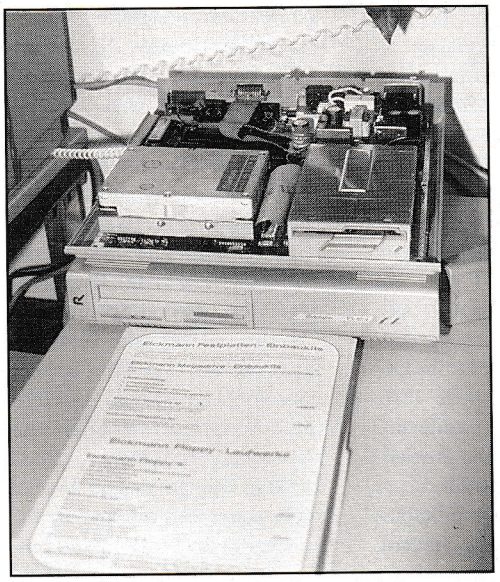


*Mega ST mit eingebauter Festplatte bei Eickmann.*

Mit dem MAC-Disketten schlukkenden EXchanger liefert Eickmann Computer einen Beitrag zur prosperierenden Aladin-Welt. Völlig neu ist aber der Eickmann Dispatcher, eine Kombination von Hard- und Software, die - von einem Rechner gesteuert - auf bis zu sechs Monitoren Regieanweisungen und Redetexte ausgibt. Damit eignet sich der Dispatcher ideal für Großveranstaltungen, auf denen an verschiedenen Stellen (Diavorführer, Beleuchter, Redner...) Anweisungen gegeben werden müssen. In Vorbereitung ist auch die direkte Ansteuerung von Lasereffekten vom ST aus. Die Software kostet 498 DM, die Hardware zur Ansteuerung von maximal sechs (Monochrom-) Monitoren ebenfalls 498 DM. Auch geeignete Kabel sind bei Eickmann Computer erhältlich.

## ST emulat

Ein bisher nur sehr schwer zu fassendes Phantomwesen materialisierte auf der ATARI-Messe dieses Jahres im Diesseits: Der Supercharger soll in kleinen Stückzahlen bereits ab Anfang September an Händler, Presse und erste Kunden ausgeliefert werden. Im Preis von 798 DM sind 512 kB RAM und, durchaus unüblich, MS-DOS 4.01 enthalten. Der Supercharger - lötfrei am DMA-Port des STs anzuschließen - bietet einen Sockel für einen Mathe-Coprozessor sowie Erweiterungsmöglichkeiten für mehr internes RAM, das übrigens dereinst über spezielle Software vom ST aus als RAM-Disk nutzbar sein wird. Die ATARI-Maus "belegt" beim Supercharger immer den seriellen Port COM1: des emulierten PCs; daher ist DFÜ-Software auf dem Supercharger nicht lauffähig, man muß dazu schon in den GEM-Teil umschalten. Das immerhin geht sehr einfach: Ein "Hotkey" schaltet direkt zwischen Supercharger- und GEM-Modus um; das Programm im Supercharger wird dabei praktisch eingefroren. Sogar Windows 286 soll auf dem Supercharger laufen, weil der eingebaute V30-Prozessor (ein 8086-Clone von NEC) auch einige 80286-Kommandos beherrscht. Um den am häufigsten gebrauchten Satz von Supercharger-Interessenten zu zitieren: Wurde auch Zeit...


Auf dem Mac-Emulatoren-Sektor war der Spectre GCR bei der Firma **Fearn & Music** zu sehen. Bei dem GCR handelt es sich um die neueste Version des Spectre 128, mit dem sich jetzt auch direkt schnell Mac-Disketten lesen und schreiben lassen. Als besonderer Gag konnte man an einem Messetag direkt via Fax Fragen an den Entwickler Dave Small stellen.

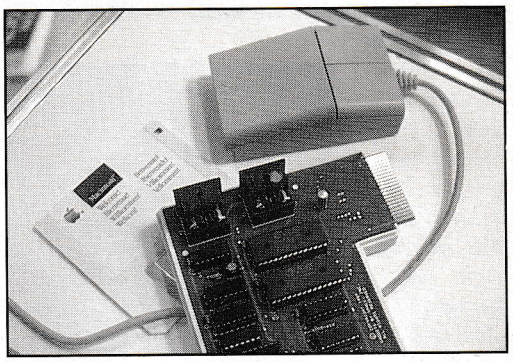

*Der Spectre GCR wurde von Fearn & Music präsentiert.*

HYPERCACHE, der 16 MHz schnelle und mit 8 kB Cache-Speicher versehene 68000 für den ST, wurde unter allgemeiner Bewunderung am Stand von **proVME** vorgeführt. Eigentlich ist HYPERCACHE ja ein "Abfallprodukt" (Zitat vom Stand) der von proVME entwickelten ST-kompatiblen VME-Bus-Karte, die satte 4161 DM kostet und ebenfalls eine 16 MHz schnelle CPU beherbergt. Intern hat proVME schon eine HYPERCACHE-Version mit einem 68020, die aber nur dann offiziell werden wird, "wenn ATARI ein 68020-kompatibles TOS herausbringt". Eine Steigerung um den Faktor 4 gegenüber dem Normalbetrieb soll mit dieser Karte möglich sein. Übrigens lieferte HYPERCACHE ST bei Benchmark-Tests von proVME ein um nur 20 Prozent schlechteres Ergebnis als ein TT. Bei den Benchmark-Tests handelte es sich, laut proVME, um die bekannten Tests der amerikanischen Zeitschrift BYTE. Nicht überliefert ist, ob beim Test auf dem TT dessen Prozessor-Cache aktiviert war. Einstweilen begnügt man sich bei proVME aber mit einer anderen Neuentwicklung namens HYPERCACHE AMIGA (Gemeinheit!), die zwar nur auf 14.3 MHz getaktet wird (doppelter Systemtakt des AMIGA), aber mit 16 statt 8 kB Cache-Speicher ausgestattet sein wird.

Ebenso in Sachen Emulation und Anpassung an andere Rechner präsentierte auf der ATARI-Messe die schon bekannte Firma **Yellow-Computing** ihr neues Interface zwischen dem ST und der Datenbank-Pocket-Rechner-Serie von CASIO SF 7000, SF-7500 sowie SF-800. Mit der neuen Lösung, die unter dem Namen Transfile SF-700 angeboten wird, ist es möglich, Daten, die auf dieser Pocket-Datenbank gesammelt wurden, auf den ATARI zu übertragen, dort zu sammeln und weiterzubearbeiten oder mit anderen Programmen zu

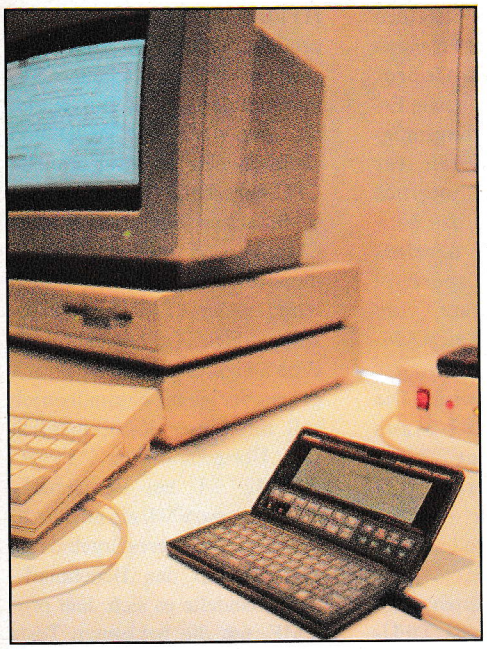

*Der CASIO findet Anschluß am ST.*

mischen. Die erweiterten Daten können selbstverständlich zurück in die CASIO-Rechner übertragen werden. Die mitgelieferte Software beinhaltet einen eigenen Editor, der das Bearbeiten von Datensätzen sehr vereinfacht. Die Daten können sowohl im Standard-Casio-Format sowie im Sharp IQ-7000- und im PSION-Organizer-Format abgespeichert werden.

## Industrielle Anwendungen...

... und Laboreinsätze verlangen zumeist Bussysteme nach Standards wie IEEE488 oder VME. Erst so ist es möglich, mit Rechnern wie dem ST auf vorhandene Meß- und Steuersysteme zuzugreifen. Zwei Firmen, die in diesem Bereich von jeher sehr aktiv sind, sind IBP aus Hannover und Rhothron aus Homburg.




*Der IBP 190*

Die Hannoveraner, die vor allem durch ihren 190 ST, einem ST auf einer Einschubkarte für 19"-Racks, bekannt wurden, zeigten gleich mehrere Neuigkeiten. Der 190 STE ist die rechenstarke Fortsetzung des 190 ST. Er besitzt nun einen 68020 von Motorola anstelle des MC 68000, der zudem mit 16 MHz getaktet ist. Im Unterschied zur PAK68 arbeitet der 190 STE mit 32 Bit-Speicherzugriffen. In das tragbare VMEbus-System wird fortan ein LC-Display eingebaut werden. Damit ist im Gehäuse mehr Platz für Erweiterungen. Die Anwendungen für dieses System: portables Messen, Steuern, Regeln. Auch im 19"-Rack fallen viele Daten an, und somit stellt **IBP** einen Streamer als Backup-System für Harddisks zur Verfügung.

Bei vielen industriellen Kunden, so war von IBP zu erfahren, konnte man die ST-Systeme bisher nur schwer absetzen, da viele Firmen ausschließlich IBM-kompatible Systeme kaufen. Auch wenn das für den Einzelfall nicht unbedingt sinnvoll ist, erschweren solche firmeninternen Vorschriften das Geschäft. So hat IBP beschlossen, den 190 STX anzubieten. Das ist ein 190 ST, der aber zusätzlich kompatibel zum IBM PC ist. Das System basiert auf dem MS-DOS Hardware-Emulator 'PC-Speed' und wird auch mit der zu diesem gehörigen Software ausgeliefert.

CAD, CAM, CAI, CIM und Verwandte sind als Modewörter übrigens völlig out. Angesagt ist - laut **Rhothron** und ATARI - eher CDI. Zu gut neudeutsch: Computer Designed Instrumentation, ein Begriff, der das Gemeinte allerdings nur nebelhaft umschreibt. Rhothron versteht darunter ein integriertes Meßlabor auf Basis eines ST, der um einen VME-Bus erweitert in einem großen 19"-Gehäuse mit bis zu 20 VME-Bus-Karten sitzt. Für dieses Meßlabor sind bisher folgende Module lieferbar: Speicheroszillator, Logikanalysator, Vielkanalschreiber, Frequenzzähler (bis 100 MHz), Rechteckgenerator, Strom-/Spannungs-/Leistungsmesser und Temperaturmeßgeräte. Der Clou bei der ganzen Sache ist aber die Rhothron-Software, integriert im rho-softlab. In einem eigenen Desktop können Meßgeräte über Icons angewählt werden; die Ergebnisse von Messungen kommen nicht wie früher per Hand aufs Papier, sondern auf die Platte oder Diskette. Diese Ergebnisse werden mit spezieller Soft-

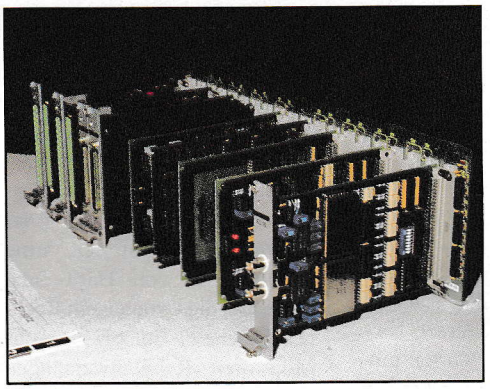

*Das Rhothron-Meßlabor*

ware analysiert und aufbereitet (Regressionsanalyse, Statistik), in Grafiken umgesetzt, mit Versuchsnotizen versehen, per Textprogramm kommentiert und schließlich sogar per DTP-Programm zu einer kompletten Publikation zusammengefügt. Wo früher viele Stationen nötig waren, an denen viele Reibungsverluste auftraten, bleibt heute alles von der Meßwerterfassung bis zur fertigen Aufbereitung in einem einzigen Rechner - unserem guten alten ST eben.

Dazu bietet Rhothron einerseits eigene Software zur Prozeßsteuerung, Meßwerterfassung und Analyse an, andererseits aber auch Standard-Software wie Wordplus, STAD, GFA-Statistik und Calamus zur Aufbereitung. Da Rhothron mit Funktionsbibliotheken zu den VME-Bus-Karten et cetera recht freigiebig umgeht, ist es auch sinnvoll, daß man vom Rhothron-Desktop Programmiersprachen wie GFA- und OMIKRON-BASIC, TURBO-C, ST-PASCAL, Prospero-FORTRAN und Assembler aufrufen kann. Der ST ist bereits jetzt in Wissenschaft und Forschung gut vertreten, und die CDI-Idee sollte das noch fördern. Zumal man bei dieser Lösung nicht nur Zeit und (Konvertierungs-)Streß spart, sondern auch bares Geld.

Mega STs, die Rhothron ausliefert, werden ab sofort serienmäßig mit einer IEEE-488-Schnittstelle ausgeliefert. Diese Schnittstelle entspricht dem HP-IB- oder IEC-625-Bus und ist damit ideal geeignet, um die exotischsten Meßgeräte auch am ST zu betreiben; man spart sich so immerhin einen vergleichsweise teuren HP-Rechner. Ein auch als Programm lauffähiges Accessory sorgt für die Ansteuerung der Meßgeräte; Funktionsbibliotheken in den oben erwähnten Sprachen werden mitgeliefert.

Rhothron kündigte weiterhin eine Hardware-Erweiterung für den Mega ST an, mit der dieser als 16-Kanal-Analogschreiber brillieren kann; den TT wolle man schon bald mit "über 40" Karten und der passenden Software unterstützen. Bei dem Gehäuse hat er auch alle Unterstützung nötig...

## Der Stoff, von dem der Rechner lebt

Genug Hardware? Meine ich aber auch. Verbeugen wir uns zunächst gen BASIC-Mekka: **OMIKRON** zeigte MORTIMER, ein multifunktionales Accessory, das ab Oktober für 79 DM zu haben sein soll. Die wichtigsten Funktionen: Texteditor, Drucker-Spooler, Tastaturmakros, Virenwächter (auch gegen Linkviren), flexible RAM-Disk, Snapshot, Bilderanzeiger (Bild im Desktop anklicken, und schon wird es einfach angezeigt), Taschenrechner, Plattenwächter

Verfügbar beim Fachhandel.

# Pinwriter P6 plus. Der Nachfolger einer Legende.



SYS SYSTEMS 89
Halle 19, Stand D9
und Pavillon [FGL11]

## Mit weniger sollten Sie sich als Profi nicht zufriedengeben.

Kennen Sie die Situation: Ihr Drucker soll ein längeres Dokument ausgeben und blokkiert Ihren PC, weil sein Pufferspeicher nicht ausreicht und er nicht schnell genug druckt.

Oder diese: Sie haben eine tolle Geschäftsgrafik entworfen und finden auf dem Papier nicht das Ergebnis, das Sie erwartet hatten.

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, dann haben Sie nicht den richtigen Drucker. Mit dem NEC Pinwriter P6 plus kann Ihnen so etwas nicht passieren.

Er ist der Nachfolger des legendären Pinwriter P6, mit dem NEC einen neuen Standard für 24-Nadeldrucker setzte.

Der Pinwriter P6 plus übertrifft seinen berühmten Vorgänger noch einmal. Er druckt schnell (bis zu 265 Zeichen pro Sekunde), gestochen scharf (bis zu einer Auflösung von 360 x 360 dpi) und ist großzügig mit Speicher ausgestattet (80 KByte Pufferspeicher, bis zu 50 Seiten).

Weitere Pluspunkte:
- Farboption nachrüstbar
- Papierparkfunktion
- Carbonband
- Schriftartenkarten

Übrigens: Als NEC Pinwriter P7 plus kann er auch DIN A 3 verarbeiten.

Ihr NEC Fachhändler erwartet Sie.

**Beachten Sie bitte: Nur der Pinwriter P6/P7 plus mit dem umfangreichen deutschen Handbuch, Druckersoftware und der 12-Monats-Garantie (incl. Druckkopf) ist das Original der NEC Deutschland GmbH.**


## Sag ja zu NEC.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
NEC Deutschland GmbH · Klausenburger Straße 4 · 8000 München 80 · Telefon: 0 89/9 30 06-3 45
Fax: 0 89/93 77 76/8 · Telex: 5 218 073 und 5 218 074 necm d

NEC

# ATARI und die Schüler

Nicht gerade einfach tut sich der ATARI ST im Bereich Schulbildung. Die etwas versteiften Ansichten verschiedener Kultusministerien in verschiedenen Bundesländern sperren sich vor dem Einsatz dieses leistungstarken Rechners im Schulunterricht. Der Einsatz von Rechnern i.allg. wird nicht bestritten, es herrscht aber die Meinung, es müßte ein Rechner sein, der zumindestens so ähnlich aussehen sollte, wie der mit den drei bläulichen Buchstaben. Lehrer, die mit ATARI ST bessere Erfahrung gemacht haben, z.B. in Rheinland-Pfalz oder im Ruhrgebiet, setzen trotzdem den ST ein, und wenn MS-DOS-Software vorgeschrieben wird, dann benutzen sie einfach einen Emulator, dann verhält sich der ST, wie es von dem Kultusministerium vorgeschrieben wurde.



*Eine ST-gesteuerte Schneidemaschine*


Weiterhin haben die Lehrer einen Selbsthilfeverein gegründet, über den der Austausch von Information über Hard- und Software im Schulungsbereich vereinfacht werden kann. Schulte Borbeg, ein Lehrer aus Wickede an der Ruhr, zeigte auf der Messe in Düsseldorf verschiedene Ein-/Ausgabegeräte, die von dieser Gruppe teilweise entwickelt wurden und in vielen Schulen die Grundausstattung für den Unterricht bilden. Wir werden in einem anderen Heft noch mehr über dieses Thema berichten.

# STs im Netz

Mit drei 'Bürolandschaften', die auf dem ATARI-Stand aufgebaut waren, ist es ATARI gelungen, die professionellen Einsatzmöglichkeiten für den ST unter Beweis zu stellen. Zu jeder dieser Landschaften gehörten mehrere Tische, auf denen an jeweils vier miteinander vernetzten Rechnern gearbeitet wurde. Zum Einsatz kamen die Netzwerke von GTI (eLAN), Biodata (Bionet) und Rhothron (Rhonet). Leider war die optische Aufmachung dieser, eigentlich als Schwerpunkt der Messe konzipierten Büros nicht sehr gelungen. So wurde es den meisten Besuchern gar nicht klar, daß die Rechner vernetzt waren und was dort eigentlich demonstriert wurde. Außer den Tischen selbst erinnerte auch nichts an ein Büro.



Eine dieser Bürolösungen zeigte das Zusammenspiel von 'TechnoCAD' zur Zeichnungserstellung, 'Calamus' zum Erstellen der nötigen technischen Dokumentation unter Einbeziehung der Zeichnungen und 'Depot' zur Angebotserstellung unter Zuhilfenahme der Stücklisten, die zur Zeichnung gehören. Dieses integrierte System ist keine Fiktion; es ist für einen deutschen Lautsprecherhersteller entwickelt worden.





Netzwerk und damit Büro Nummer zwei zeigte 'MegaPaint II', 'Calamus' und das neue 'Word Perfect' beim Zugriff auf einen Laserdrucker und einen gemeinsamen Datenbestand. Dieser wurde von einem ATARI PC5 (einem 386er AT), der sich problemlos in das Bionet einfügt, verwaltet.

Die dritte Tischgruppe schließlich wurde vollständig von Adi bestückt. Über das Netzwerk eLAN von GTI kommunizierten die neuen Versionen von Adimens (3.0) und das ebenfalls modifizierte AdiTalk miteinander.

(meldet Plattenzugriff, wenn ein angeschlossener Laser ausgeschaltet ist), Diskfunktionen, Plattenparken, Bildschirmlupe. Hapüh, erst mal wieder durchatmen.

Für OMIKRON.BASIC (an diesen Punkt werde ich mich nie gewöhnen) gibt es jetzt eine Finanzmathematik-Library (400 Funktionen, 129 DM) und die SQL-Library. SQL ist eine standardisierte Datenbankabfragesprache von hoher Komplexität; für 298 DM sind Sie auch in OMIKRON.BASIC dabei. Der OMIKRON-Assembler (wir reden von der Grundversion) ist bei der Versionsnummer 1.86 angelangt: Der Editor erfreut sich neuer Optionen (Suchen und Ersetzen von Labels mit Wildcards), der Linker beherrscht das DRI-Format, der Assembler hat eine Menüzeile, und das Handbuch ist überarbeitet worden.

Herr Sender von **COMPUTERWARE** freute sich, die Version 2.05 von Neodesk präsentieren zu können; es hat nun eine Schnittstelle zu Accessories, die in späteren Produkten ausgenutzt werden soll. Außerdem sind die Icons redefinierbar geworden. Um das einfacher zu machen, gab es bei COMPUTERWARE das "Icon Construction Set", kein Programm etwa (auch der Autor dieser Zeilen fiel diesem Irrtum zum Opfer), sondern ein Entwurfsblock für Icons, in dem man nach Herzenslust Bilderchen malen konnte. Ideal für die Kleinkindphasen nach dem fünften oder sechsten Messebier am Abend...

Wie begehrt eine komfortable Dateiauswahlbox ist, belegt die Beliebtheit der ST-Computer-PD-Diskette, auf der die Box des Herrn Patzel zu finden ist. Dieses Zeichen der Zeit hat man auch bei COMPUTERWARE erkannt und bietet den "Universal Item Selector" an, eine große Dateiauswahlbox mit vielen Optionen (Formatieren, Kopieren, Verschieben, Umbenennen, Löschen, Ordner-Anlegen, Schreibschutz für Dateien, Dateisuche...), als Programm für den Autoordner. Dieses Programm wird zusammen mit HERMES, einem IMAGIC-Produkt, geliefert, das mir einen alten Wunsch erfüllte: Endlich ein Bildschirmschoner mit Mac-ähnlichem Feuerwerk!

HERMES beherbergt noch weitere Bonbons wie Goodblit (behebt Busfehler bei einigen Blitter-Baureihen), Mausbeschleuniger, Paßwortabfrage beim Booten, Pausefunktion (Rechner wird blockiert, bis wieder das Paßwort eingegeben wird), Speicherlöscher, 50/60-Hz-Umschaltung und Tastatur-Reset. HERMES und der Item Selector kosten zusammen 69 DM.

Noch ein Textprogramm! Ab November will COMPUTER-WARE das Programm TYPOGRAF gegen jeweils 169 Mäuse eintauschen (nein, nicht die grauen mit dem Kabel dran). Diese neue Textverarbeitung kennt einen schnellen Editormodus; ein eigenes Desktop mit Papierkorb, Laufwerken und eigener Dateiauswahlbox macht die Bedienung recht einfach. Maximal 20 Texte können parallel bearbeitet werden. TYPOGRAF kann im Text rechnen, alle Tasten frei belegen, im Hintergrund drukken, Breit- und Großschrift auf dem Bildschirm darstellen (natürlich auch kursiv und fett) sowie Stichwort- und Inhaltsverzeichnisse erstellen. Die Texte werden wahlweise auch mit Zeilennummern angezeigt. Serienbriefe sind ebenfalls kein Problem. Man wird sehen - im November. Die ersten Demos auf der Messe waren recht vielversprechend.



*Die tausend Hände von gdat*

**gdat** zeigte sich ebenfalls umtriebig. GD-Fibu, die "Euro-Finanzbuchhaltung", bucht in beliebigen Fremdwährungen nach EG-Richtlinien; Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, offene Posten, Kostenstellen und Skontoberechnung sind hier in einem leicht bedienbaren und konfigurierbaren Programm zusammengefaßt.

Für MIRAGE gibt es nun ein multiuser- und multitasking-fähiges ANSI-C; der Compiler erzeugt wahlweise auch 68020-Code. APL/68000 gibt es nun auch für 68020 samt Coprozessor (PAK-Karte), wodurch APL für Anwendungen interessant wird, in denen allerheftigst Zahlen durch den Prozessor geschleift werden. Das APL/68000 für den Mac bietet gdat übrigens nun auch auf Disketten im ALADIN-Format an. Das MAC-APL ist multitaskingfähig.

Besonders stolz ist man bei gdat auf GD-SYS, ein Entwicklungssystem für APL-Programmierer. GEM quält Programmierer mit vielen lästigen Arbeiten wie Bildschirm-Redraw und Ereignisbehandlung. Das alles soll mit GD-SYS um einiges einfacher werden. GEM-Fenster können in Felder mit individuellen Scrollbalken unterteilt werden, die schnellen Scroll-Routinen stoßen sich auch nicht mit Großbildschirm. Mitgeliefert werden einige fertige Tools, etwa ein Formatierprogramm oder eine Fileselectbox mit assoziativer Suche. Um gdat zu zitieren: Allein GD-SYS sei schon "ein guter Grund, auf APL umzusteigen".

Auf dem ATARI ST ist jetzt auch eine Portierung des bekannten Simula-Systems erhältlich. Es handelt sich dabei um eine objektorientierte Sprache, die mit Compiler, Linker, symbolischem Debugger, Schnittstellen zu C, Fortran und Pascal und ausführlicher Dokumentation geliefert wird.

Borland will mir offensichtlich einen meiner Herzenswünsche erfüllen: Anfang nächsten Jahres soll es Turbo-C 2.0 samt dem brandneuen Turbo-Debugger geben, der endlich auch im Source-Code nach Wanzen fahndet. TC2.0 wird eine Option bekommen, um dem fertigen Programm zusätzliche Informationen für das Source-Level-Debugging mitzuliefern. Weitere Verbesserungen für den Compiler stehen noch nicht fest.

Der Debugger emuliert das gesamte GEM (und ist dabei schneller als das Original), weil GEM selbst nicht reentrant ist. So wird auch das Debuggen von GEM-Anwendungen - auch auf Großbildschirm - möglich: Daß man im Turbo-Debugger plötzlich beliebig viele Fenster öffnen kann, verwundert dann auch nicht weiter. Nur Accessories können aus dem Turbo-Debugger nicht aufgerufen werden. Der Turbo-Debugger soll - wie die integrierte TC-Oberfläche - kontextsensitiv Hilfe leisten können: Man klickt also einen Begriff im Programmtext an ("printf") und bekommt sofort alle Informationen aus dem Handbuch darüber. Alle 680xx-Prozessoren sollen unterstützt werden, also auch der 68030 des TTs. Variablen, Felder und Zeiger können während des Programmlaufs beobachtet werden. Dabei kann ein Programm komplett durchlaufen werden und an Breakpoints halten, für die komplexe Bedingungen angegeben werden können (C-Ausdrükke, Veränderung von Variablen und Speicherinhalten), oder aber in Zeitlupe per "Animate" begutachtet werden.




*Die Simula-Entwickler am ST*

Aus gegebenem Anlaß besuchte ich - obwohl eigentlich Spielehasser - auch den Stand von **THALION** auf dem Ariola-Komplex in Halle 1. Umgeben von Horden von Schulkindern, konnte ich dort Neuentwicklungen begaffen wie "Dragonflight", ein komplexes D&D-Spiel mit Animationssequenzen, "Seven Gates of Jambala", ein Jump'n'Run-Spiel mit 7 Höhlen und Querlevels, "No 2nd Prize" (Arbeitstitel), ein futuristisches Rennspiel in sagenhaft schneller 3D-Vektorgrafik, bei dem mehrere Rechner über MIDI und Centronics gekoppelt werden können, zuletzt auch "Chambers of Shaolin", ein Kung-Fu-Kampfspiel. Alle Spiele glänzen durch guten Sound und saubere Grafik.

## ATARI ST - der Grafikrechner

Auf der Düsseldorfer Messe wurden eine ganze Reihe von Entwicklungen im Hard- und Software-Bereich gezeigt, die die Bedeutung des STs für grafische Anwendungen unterstreichen. Eines der Highlights war die Verwendung des Epson Farbscanners GT-4000. Dieses Gerät ist ein absoluter Preisbrecher im Scanner-Markt. Für rund 5000 DM bietet er eine Auflösung von 400 DPI bei einer Farbstufung von 24 Bit pro Pixel, also jeweils einem Byte pro Grundfarbe. Nun ist Farbe ja nicht gerade die Stärke des STs und so mußten sich die Entwickler einiges einfallen lassen, um die gescannten Farbbilder auch nur in annähernd vernünftiger Qualität ausgeben zu können. Mit den 256 Farben und der geringen Auflösung, die der ST in seiner niedrigen Einstellung bietet, ist dies nämlich nicht möglich.

In verschiedenen Systemen wurde der Scanner eingebunden, davon ist allerdings der der Firma **TmS** noch nicht marktreif. Hier hat man zunächst das Programm 'TmS Scandesign' auf Farbbetrieb abgestimmt und ist nun in der Lage, die Grafiken mittels einer Grafikkarte von Matrix oder der MGE von MAXON auf entsprechenden Multisync-Monitoren auszugeben. Die dabei erzielte Qualität ist sehenswert. Nun müssen die Bilder auch zu Papier gebracht werden, dazu dient ein Tintenstrahldrucker von Canon. Der Canon Full Color Printer FP-510 ist in der Lage, mit ebenfalls 24 Bit pro Pixel und einer Auflösung von 160 DPI zu drucken. Noch nicht entschieden ist bei TmS, für welche Grafikkarte man sich letztendlich entscheiden wird, doch muß bis zur Serienreife des Komplettsystems noch kräftig an der Software gearbeitet werden. Diese wird umfangreiche Bearbeitungs-

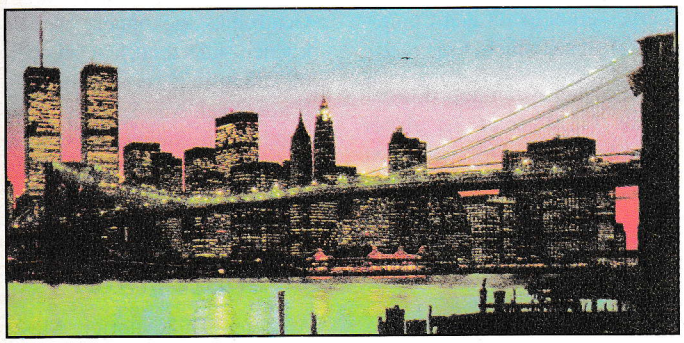

*Der Canon Tintenstrahldrucker druckt farbig.*

funktionen für die Farbbilder enthalten. Angesprochene Käuferschicht dieses Systems, das komplett mehr als 20000 DM kosten wird, sind Einsteiger im Grafikmarkt, denen andere Lösungen, die es vor allem für den Apple Macintosh gibt, zu teuer sind.

TmS zeigte in Düsseldorf auch die Version 2.5 des Vektorisierungsprogramms 'TmS Vektor'. Das Update ist erheblich schneller und funktionsreicher als die bisherige Version. Richtig neu aber ist 'TmS Graphics', ein vektororientiertes Zeichenprogramm. Dem Grafiker wird es dienen, schnell Entwürfe herstellen zu können, dabei zu verzerren und zu vergrößern, ohne die Verluste pixelorientierter Programme in Kauf nehmen zu müssen.



*Die TmS zeigte massiv Grafikanwendungen.*

Eine andere Lösung in diesem Bereich, in dem sowohl der Epson-Farbscanner wie der Canon FP-510 Verwendung finden, kommt von **Marvin**. Die Firma aus der Schweiz hat ein Videofarbsystem entwickelt, dessen Herz eine digitale Videokarte für den ST ist. 'Chili'- so der Name des Systems - ist in der Lage, Videoeffekte zu erzielen, wie sie bei der Produktion von Werbe- und Präsentationsvideos gebraucht werden. Die Software bietet dabei zahlreiche Möglichkeiten, Video- und gescannte Bilder miteinander zu verbinden. Gespeichert werden die riesigen Datenmengen, die dabei auftreten, auf einer löschbaren optischen Platte. Auch das ist ein Novum am ST. Alles in allem ist 'Chili' ein Low-Cost Produkt im Bereich professioneller Genlocks und zielt auf semiprofessionelle Videostudios.

Für mehr Professionalität im Grafik- und CAD-Bereich hat wesentlich die Einführung des 19"-Monitors M110 durch die Firma **Matrix** geführt. Seitdem sind Anwendungen in diesen Bereichen möglich geworden, die bislang Rechnern wie IBM ATs und Apple Macintoshs vorbehalten gewesen waren. Seit ATARI mit dem SM 194 selbst einen 19-Zöller anbietet, herrscht Konkurrenz auf dem Markt der großen Röhren. Matrix zeigte in Düsseldorf den neuen M110L, einen Visa-Monitor, der an die Matrix-Grafikkarte angepaßt wurde und zum Preis von 4200 DM angeboten wird.

Gleichzeitig ist der Preis des 'alten' M110 auf 4600 DM gesenkt worden. Neu im Programm ist ebenfalls der M120, ein 21-zölliger Multisync von Eizo, der in der Lage ist, 256 Graustufen anzuzeigen. Die Grafikkarte C128, die in der Lage wäre, diese Graustufen zu produzieren, gibt es allerdings noch nicht, der M120 wird vorerst mit der bisherigen, rein monochromen Karte ausgeliefert. Die neue soll erst gegen Jahresende serienreif sein. Neben einem Prototyp gab es aber auch schon die technischen Daten zu sehen: 256 Graustufen bei einer Auflösung von 1400x1024 Pixel, 16 Farben mit 1664x1232 Punkten (ideal für CAD) oder 16 Millionen Farben mit 850x512 Bildpunkten für Echtfarbdarstellung sind die Eckdaten.

Die Firma **3K**, die immer noch so heißt, obwohl das mittlere "K" nicht mehr dabei ist, bot den genannten EPSON-Scanner GT4000 zum Messepreis von 4250 DM feil. Einziges Problem: Eine Steuerleitung, die am ST-Centronics-Port unbelegt ist, muß nachgerüstet werden. Dazu bietet 3K einen Umrüstservice an, für den der Kunde nur die Portokosten für das Hin- und Herschicken des Rechners übernimmt; Die Garantie bleibt unberührt. Nach der Messe soll der Scanner 4500 DM kosten.


RETOUCHE von 3K ist mittlerweile für seine Künste bekannt (siehe Test in ST-Computer 6/89). Nun wird es mittels eines trickreichen Accessories namens TURBO256.ACC auf Bilder des Digitizers TURBODIZER losgelassen, um bis zu 256 Graustufen zu erzeugen. Ergebnis: Effektiv eine wesentlich höhere Auflösung - man überzeugte mich mit auf Laserbelichtern ausgegebenen Bildern, in denen der Fortschritt deutlich wurde.

Der SCSI-Controller von 3K erfüllt nicht nur die volle SCSI-Norm (alle Kommandogruppen, nicht nur Gruppe 0) und ist damit zum Anschluß beliebiger SCSI-Medien geeignet, sondern macht mit der passenden Software auch eine einfache Vernetzung möglich. Sieben STs mit 3K-SCSI-Controller und ein Massenspeicher können an diesem Netz hängen (Buslänge maximal sechs Meter). Die SCSI-Software verwaltet bis zu 8 Gigabyte in maximal 512 Partitionen, kontrolliert den Medienwechsel und erlaubt ein einfaches Partition-Locking (greift ein Anwender schreibend auf eine Partition zu, darf ein anderer nur noch lesen). Die Programmierschnittstellen sind offengelegt. Mit 399 DM ist man dabei.

*"Every time you try to operate one of these weird black controls that are labelled in black on a black background, a little black light lights up black to let you know you've done it."*

Zaphod Beeblebrox etwas entgeistert über den Bedienungskomfort in einem Raumschiff, entnommen dem "Restaurant at the End of the Universe" von Douglas Adams.


Ein ähnlich aufsehenerregendes optisches Erlebnis erwartete den Besucher am proVME-Stand: Ein schwarz gespritzter SM124 samt schwarzer Mega-Tastatur, schwarzem Grafiktablett und schwarzem Farbmonitor zog alle Blicke auf sich. Das edelschwarze Design dürfte die Zielgruppe für dieses System einnehmen: Die Grafiker. Das Ganze nennt sich "atelierdigital" und basiert auf einer ST-kompatiblen VME-Bus-Karte, die mit einer VME-Bus-Grafikkarte in einem Towergehäuse untergebracht ist. Die Grafikkarte produziert auf dem Farbmonitor bei einer Auflösung von 800x600 Punkten 256 Farben aus einer Palette von 262144 Farben, hat einen eigenen Videospeicher von 1 MB und einen Grafikprozessor. Die Software ist für zweidimensionale Vektorgrafik ausgelegt (die interne Auflösung beträgt 20000 Linien), soll sehr einfach zu bedienen sein und unterstützt einige Farbeffekte. Zwei lizensierte Vektorschriften werden für Beschriftungen mitgeliefert. Das

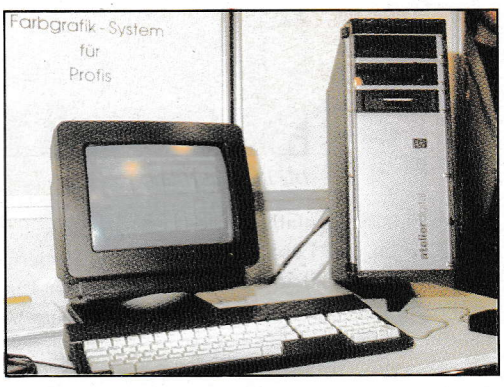


*proVME glänzte in Schwarz.*

# Grenzenlos – Erlebnisstark

## ATARI ST Computer – da steckt Wahnsinns-Power drin

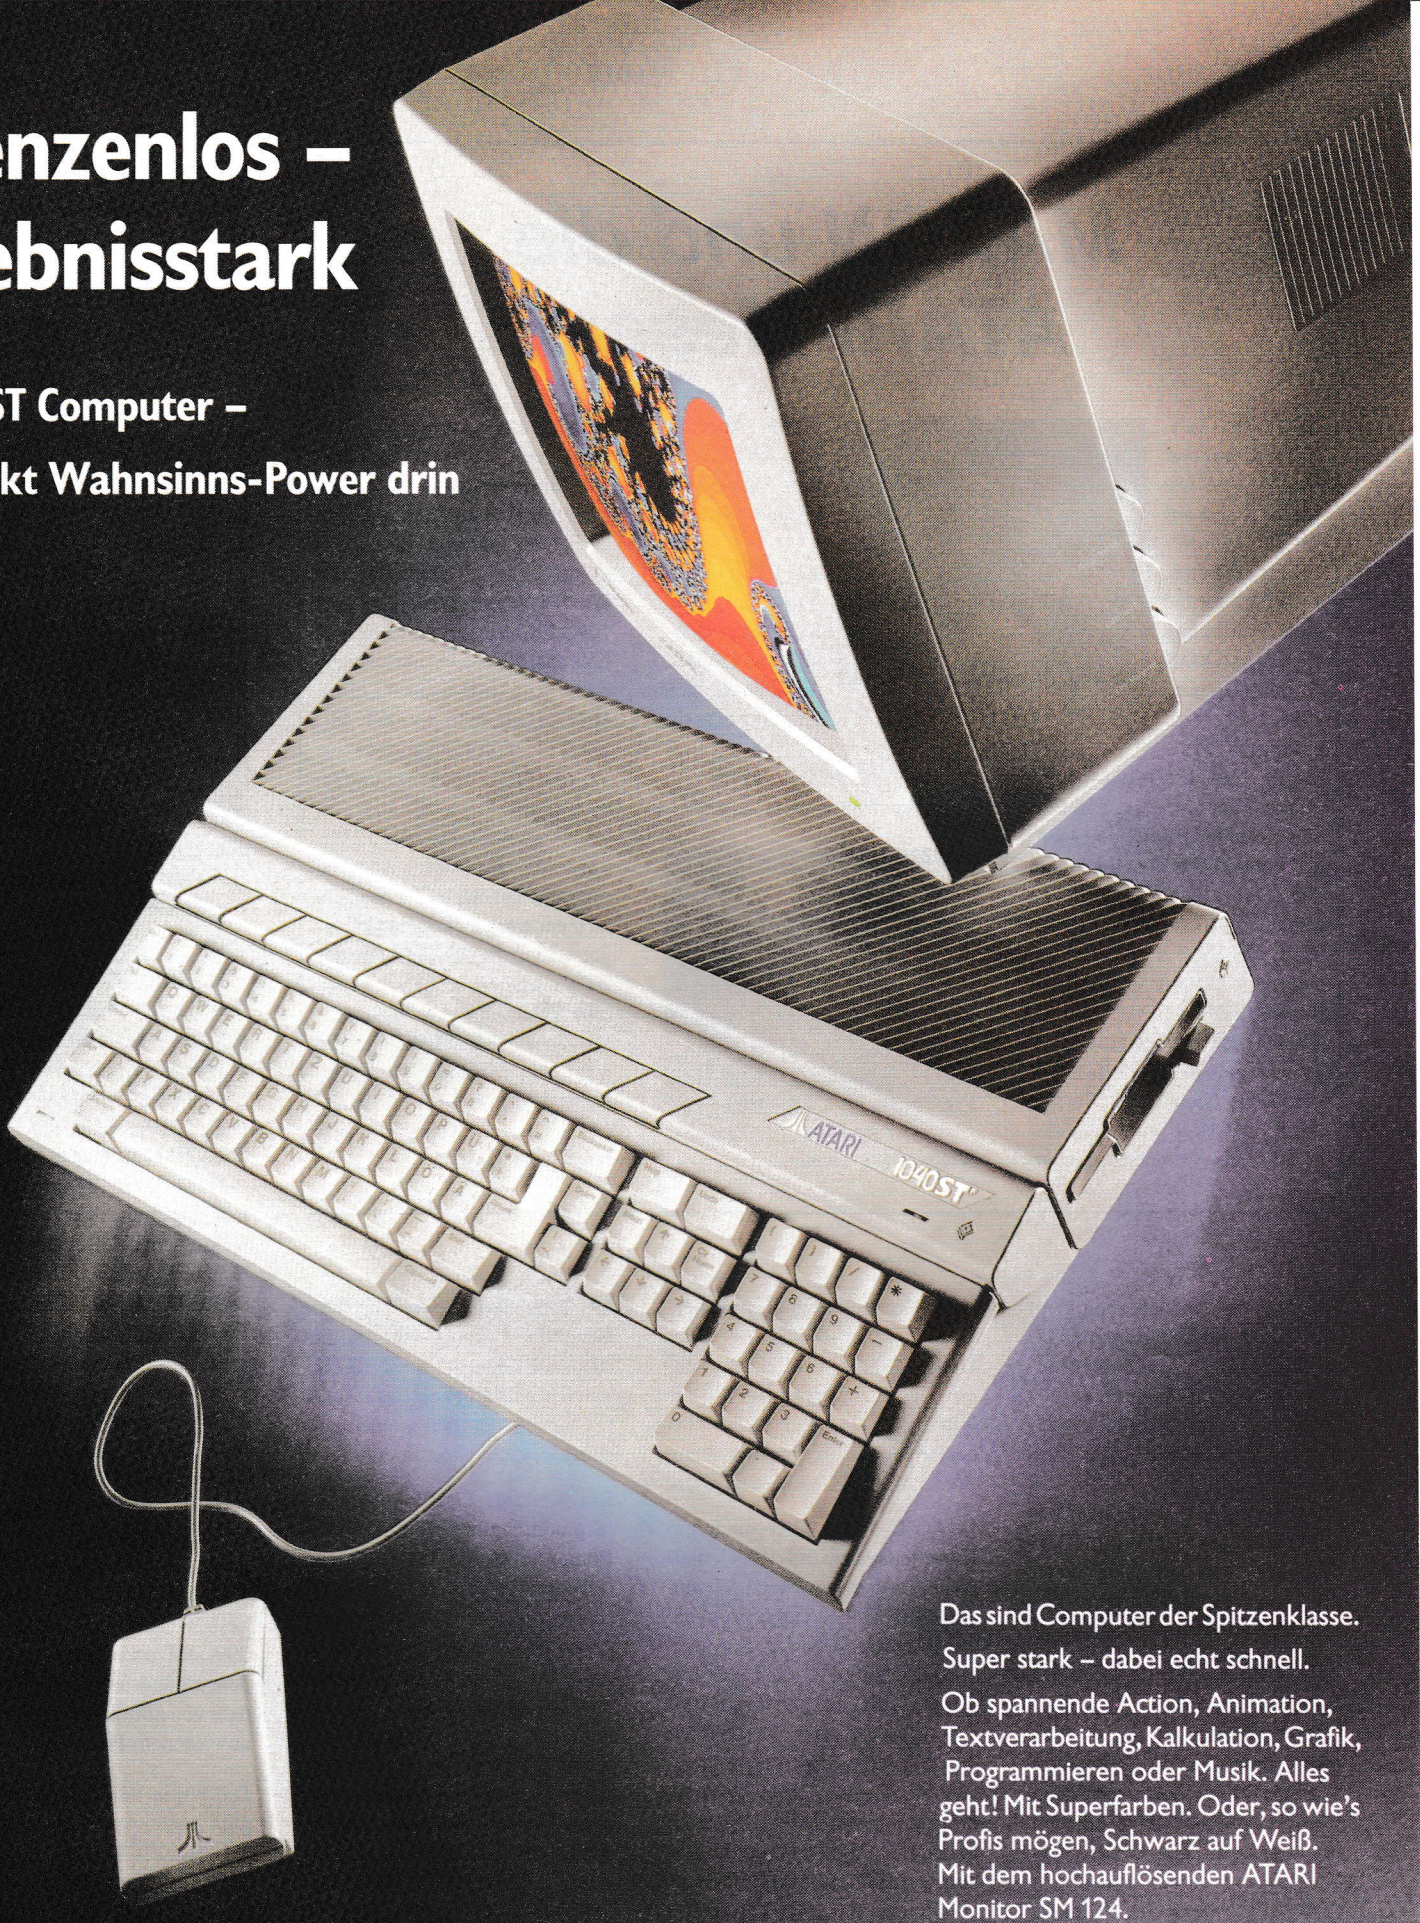


Das sind Computer der Spitzenklasse.
Super stark – dabei echt schnell.
Ob spannende Action, Animation, Textverarbeitung, Kalkulation, Grafik, Programmieren oder Musik. Alles geht! Mit Superfarben. Oder, so wie's Profis mögen, Schwarz auf Weiß. Mit dem hochauflösenden ATARI Monitor SM 124.

ATARI ST Computer –
Höchstleistung auf allen Gebieten.
2 x „Computer des Jahres".


Superprogramme Signum, Calamus, STAD, Lavadraw, PGRAPH, Imagic, Creator, CV Base, Twenty Four und viele andere gibts nur für ATARI ST Computer.

ATARI

. . . wir machen Spitzentechnologie preiswert.

# MAXON und die ATARI-Messe

Auch die MAXON Computer GmbH war mit einem Stand auf der Düsseldorfer Messe vertreten. Zu sehen war die neue Grafikkarte MGE (MAXON Graphic Expansion), die eine maximale Auflösung von 1280x1024 Bildpunkten hat und max. 256 Farben aus einer Palette von mehr als 256000 Farben darstellen kann. Aber nicht nur für den reinen Grafikbereich, sondern auch für DTP auf Großbildschirmen läßt sich die Karte optimal einsetzen. Für einen Preis von DM 1798,- bietet die MGE ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis (siehe auch Bericht ST 9/89). Neu war auch der MGP-GAL-Prommer, der ab dieser Ausgabe als Projekt in drei Teilen vorgestellt wird.




*Gedränge am MAXON-Stand*

Bei Harlekin, dem neuesten Softwareprodukt MAXONs, handelt es sich um ein Accessory, daß 15 Programme beinhaltet: So ist ein schneller Editor, ein Terminkalender, eine RAM-Disk, ein Disk- und ein Speichermonitor, ein Disketten-Utility zum Kopieren und Formatieren u.v.m. enthalten. Für Leute, die es gern kompakt mögen, bietet Harlekin bei einem Preis von DM 129,- für 15 Programme sicherlich das Ideale. Ferner war die neue SoftArt-Reihe zu sehen: Hier konnte man u.a. den MiniEd, einen Editor als Accessory, das Diskettenverwaltungsprogramm Diskstar und das Multifunktionsprogramm Merkur sehen. Doch auch wem die normale Softwarewelt des STs zu teuer war, der konnte sich regelrecht in die PD-Software der ST-Computer wühlen, da es eine kostenlose Messesonderausgabe der PD-NEWS gab, die neben interessanten Berichten über PD-Software die komplette Liste der ST-Computer-PD-Sammlung enthält.



*L.Tramiel begutachtet den neuen MGP-GAL-Prommer.*

Ergebnis der Zeichenarbeit kann schließlich für Dia-Belichtungsanstalten verwendet werden. Einschließlich Schulung, Installation und Hotline soll der Spaß 35000 Mark kosten, gegenüber vergleichbaren PC-Lösungen ein attraktiver Preis, wenn man bedenkt, daß das System mit 4 MB Speicher, vier seriellen Ports, zwei Diskettenlaufwerken (3.5" und 5.25") und einer 85 MB-Platte ausgerüstet ist.


Weiter in der Grafikecke: **IMAGIC**, bekannt durch ihre Grafikprogramme, die von Application Systems Heidelberg vertrieben werden, war mit einem eigenen Stand präsent. Das GENLOCK VM410 mit sieben Eingängen (PAL/SECAM, RGB, Computerbild) und einem Ausgang (RGB+Sync) erzeugte hier dank einer installierten Videokamera allerlei Mischmasch von Besucherbildern und Computergrafiken. Das GENLOCK von IMAGIC kann zwei Videobilder mit dem Computersignal mischen. Die Genlock-Farbe ist über Drehregler frei wählbar und daher nicht notwendigerweise immer schwarz. Für 4498.- DM kann man sich die Genlock-Karte in den Mega ST einbauen lassen.

IMAGIC bietet aber auch ein Komplettsystem im 19"-Gehäuse an, in dem ein Mega ST und das GENLOCK-Gerät stecken. Dazu wird allerhand Software geliefert, darunter auch ein Grafikprogramm, das auf dem ST 16 aus 4096 (!) statt 512 Farben darstellt - allerdings nur per Interlace-Verfahren. Dieses Grafikprogramm soll demnächst auch bei Application Systems Heidelberg erscheinen. Bleibt noch zu erwähnen, daß das erwähnte Komplettsystem mit maximal 255 anderen Rechnern koppelbar ist, und daß IMAGIC auch einen Videoprinter präsentierte, ein Gerät, das praktisch Video-Sofortbilder schießt. Bei einer Auflösung von 640x580 Punkten und 64 Intensitätsstufen für jede Grundfarbe waren die resultierenden Bilder, die dieser 3-Farben-Thermodrucker (was anderes ist es nämlich nicht) ausspuckte, recht ansehnlich.

Ein weiteres Grafik-Utility zu 'Signum!' gibt's von **Andreas Pirner** aus Berlin. Der Autor von 'Headline' und 'Fontmaker' präsentiert das Programm 'Convert'. Mit dieser Software ist es möglich, Pixelgrafiken aller nur erdenklichen Formate - sei das vom ST, vom Macintosh oder vom PC - einzulesen und so aufzubereiten, daß sie direkt in Signum!-Dokumente eingebunden werden können. Damit erweitern sich die Fähigkeiten von 'Signum!' als kombiniertes Text- und Grafikprogramm wiederum.

Noch ein Malprogramm: Aus Holland kommt die Firma **ComMedia**, die eine Software zum Aufbereiten großformatiger Pixelgrafiken, wie sie beim Scannen vorliegen, zeigte. 'Image' ist in der Lage, je nach Speicherausbau Formate bis zu 6000x4000 Pixel zu bearbeiten.

Ganz ähnliche Aufgaben erledigt das Programm 'Touch Up' von **Jörg Wilhelm**. Für 398 DM bekommt der Kunde ein Werkzeug, das in erster Linie zur Nachbearbeitung gescannter Pixelgrafiken dient.





*Touch Up - Das Vektorgrafikprogramm von Wilhelm*

'MegaPaint II' ist neben 'GraphStar' und 'SoundMerlin' die Neuigkeit bei **TommySoftware** aus Berlin. Die neue Version von 'MegaPaint' enthält wiederum einen ganzen Schwung Funktionen, die weit über die eines herkömmlichen Malprogramms hinausgehen. Dazu gehören Vektorschrift, Bemaßungsfunktionen, Lot fällen, Bezierkurven etc. Erhältlich ist ebenfalls eine Erweiterung für den Großbildschirm und eine Netzwerkversion. 'Graphstar' ist ein Malprogramm, das als Accessory in allen GEM-Programmen zur Verfügung steht. Mit 'SoundMerlin' stellt TommySoftware eine Sample-Software zur Verfügung, die umfangreiche Sample-Abspiel- und Edierfunktionen besitzt. Das Programm kostet 299 DM und ist kompatibel zu den Soundsamplern Prosound, dem von **gdata** und dem Sampler aus eigenem Hause.

Die Firma **VIP-Design** aus Belgien stellte ein Komplettsystem für Grafiker vor, die aus Folien Werbelogos und Schriftzüge fertigen wollen. Der Arbeitsplatz, den VIP-Design liefert, besteht aus zwei Mega STs, einem 19"-Monitor, einem 300 DPI-Scanner und einem Schneide-Plotter nebst eigener Software zum Scannen und Vektorisieren. Der Grafiker hat damit die Möglich-

keit, binnen kürzester Zeit aus einer Vorlage geschnittene Folien für Leuchtwerbung, Messebau oder Fahrzeugbeschriftung herzustellen. Obwohl der Gesamtpreis von weit über 50000 DM zunächst schreckt, ist er doch auf diesem Gebiet - verglichen mit der Leistung und der Geschwindigkeit, die die ATARIs bieten - günstig. Aufgrund der großen Nachfrage planen die Belgier, den zentralen Teil, nämlich das Scan- und Vektorisierungsprogramm 'VIP-1' in einer abgemagerten Version auch einzeln zu vermarkten. Der dabei angestrebte Preis beträgt 380 DM.

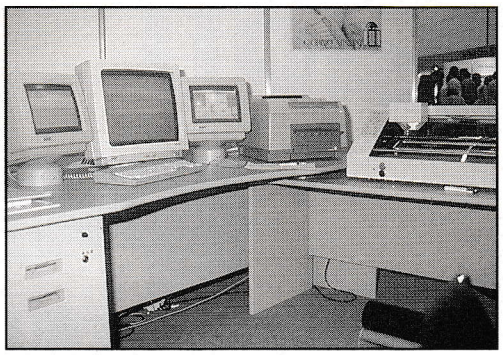


*Das Schneidesystem von VIP-Design*

**Shift** stellte einen Zusatz zum pixel- und vektororientierten Zeichenprogramm 'Arabesque' vor. Das Accessory ist in der Lage, Pixelgrafiken, die Teile einer Arabesque-Zeichnung sind, zu vektorisieren. Das ist möglich, da eine Schnittstelle zwischen 'Arabesque' und Accessories besteht, über die auf den Arbeitsbereich des Zeichenprogramms zugegriffen werden kann.

**DMC** zeigte die Version 1.64 von 'DynaCADD', das nun Schraffuren unterstützt. Ein besonderes Bonbon sind die Vektorzeichensätze, die mit diesem CAD-Programm bearbeitet werden können. Sie erweitern die Fähigkeiten von 'DynaCADD' in Richtung grafischer Gestaltung deutlich.

Noch eine Neuigkeit im CAD-Markt kommt von **Technobox** aus Bochum. 'Technobox CAD/2' lautet die korrekte Bezeichnung des weiterentwickelten 'Campus CAD' bzw. 'Techno-CAD 1.3.' (Welche Namensvielfalt!). Beeindruckend ist die Funktionsübersicht, anhand derer sich zeigt, daß die Version 2 doch weit mehr als nur ein Upgrade ist. Präsentiert wurde sie interessanterweise auf einem ATARI PC, denn die Versionen sind für ST und IBM-kompatiblen PC absolut identisch. Einzig die Farbfähigkeit fehlt der ST-Hardware. Technobox will mit dem neuen Produkt einmal mehr seine Bedeutung für den professionellen Markt unter Beweis stellen. Für den Hobby-Anwender hört beim Preis spätestens der Spaß auf: 'Technobox CAD/2' kostet 3498 DM.


Bei den Grafikprogrammen ging es nicht nur um Mal- und Zeichenprogramme oder DTP-Anwendungen, sondern auch (für Geschäftsleute ungemein wichtig) um Programme, die in der Lage sind, Präsentationsgrafiken zu erstellen. Ja, Sie wissen schon, diese Balken- und Tortendiagramme, die Ihnen signalisieren sollen, wie gut oder schlecht Ihre Geschäfte laufen. SCIGRAPH von der Hamburger Firma **Scilab** ist ein Vertreter solcher Programme. Das Programm erstellt vollautomatisch bis zu 24 verschiedene Basisgrafiken, entweder aus bereits vorhandenen Daten oder welchen, die mittels eines Editors eingegeben werden können. Da es sich um Vektorgrafiken handelt, kann man sie beliebig manipulieren. Jede Linie, jede Fläche sowie Texte können bewegt, kopiert oder verschoben werden. Intern werden die Grafiken in einem Raster von 32767x 32767 aufgebaut und bei der Ausgabe auf die verschiedenen Auflösungen angepaßt. Beim eingebauten Editor handelt es sich um einen Spalteneditor, der sehr einfach zu bedienen ist und viele Features besitzt, die die Eingabe von Daten sehr erleichtert. Er besitzt zwei eigene Fenster, so daß der Austausch von Daten sehr einfach zu bewerkstelligen ist. Bei der grafischen Ausgabe auf den Bildschirm stehen vier Fenster zur Verfügung, die man nach GEM-Manier vergrößern und verschieben kann. Bei der Ausgabe auf einen Drucker kann der Anwender zwischen 9-Nadel-, 24-Nadel- oder ATARI-Laserdrucker wählen. Bei einem so umfangreichen Produkt ist ein Preis von DM 599,- nicht zuviel.

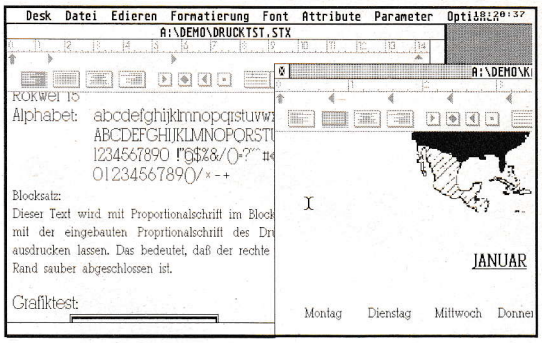


*Script ähnelt WriteNow auf dem MAC.*

## Textverarbeitung...

... bleibt nach wie vor eines der heißesten Themen. So liefen auch über diese ATARI-Messe zahlreiche Besucher in der Hoffnung, diesmal DAS Programm zu finden, das alle ihre Wünsche abdeckt. Gezeigt wurde einiges, lieferbar ist davon wenig, schauen wir uns die neuen an:

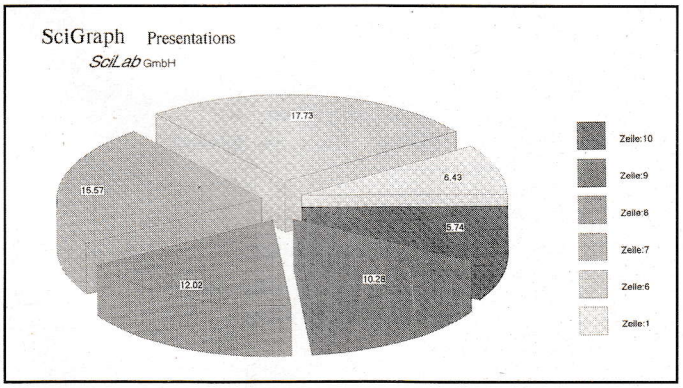


*SciGraph präsentierte Geschäftsgrafiken.*

Von **Applications Systems** aus Heidelberg kommt neben 'Signum!' nun ein weiteres Textprogramm. 'Script' findet sein Vorbild bei 'WriteNow', das auf dem Apple Macintosh läuft. Gleichwohl ist es vom 'Look and Feel' ein reinrassiges ATARI-Programm. Einige Features: Verwendung von Signum!-Fonts oder den im Druck schnelleren Drucker-Fonts, On-Line-Formatierung des Textes, Fußnotenverwaltung, Grafikeinbindung. Verschiedene Zeilenabstände und





*Trubel auf dem ASH-Stand*


Fonts sind in einem Text nutzbar. 'Script' wird vorraussichtlich Mitte Oktober erscheinen und kostet 198 DM. Ferner war eine arabische Version von Signum! zu bewundern, die doch die Anpassungsfähigkeit der Heidelberger Software-Schmiede demonstriert.

Nun ist es da: **'Word Perfect'** erscheint in einer Version für den ATARI ST. Die Version entspricht vom Funktionsumfang her der mit der Nummer 4.1 auf dem PC und heißt folgerichtig auch so. 'Word Perfect 4.1' ist zwar ein Produkt der Word Perfect Corporation, wird aber von ATARI selbst vertrieben werden. Eine englische Version steht kurz vor der Auslieferung; ab Ende Oktober soll es die deutsche zum Preis von 700 DM geben. Ein erster Blick auf dieses weithin bekannte Produkt bestätigt, daß es sich um keine bloße Anpas-


# Grafik in neuer Dimension

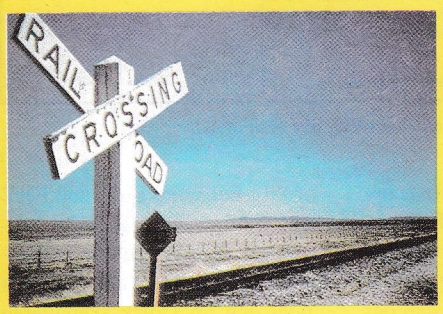


Die Tage, die für die Mega ST- Anwender nur schwarz und weiß sind, haben endgültig ein Ende gefunden.Eine neue Generation von hochauflösenden, farbenprächtigen Mega STs ist geboren. Die MAXON Graphic Expansion (MGE) verleiht dem ATARI Mega ST neues Leben. Viele und wichtige Anwendungen werden erst durch ein leistungsfähiges Grafiksystem sinnvoll. Das besaß bis heute kein Mega ST.
Die MGE bietet eine Lösung für Anwendungen, die nach höherer Auflösung und/oder vielen Farben verlangen. Mit seiner Vielfalt an verschiedenen Auflösungen wie zum Beispiel 256 gleichzeitig darstellbaren Farben bei einer Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten oder 1280 x 1024 Bildpunkten bei maximal 16 Farben verwandelt sich Ihr Mega ST in eine richtig professionelle

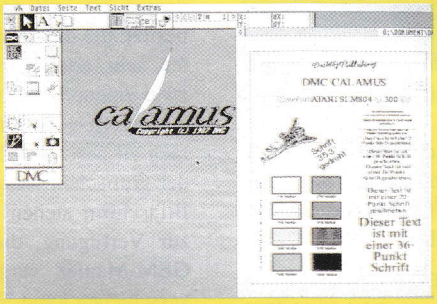


Maschine, die man überall einsetzen kann, nicht nur bei CAD- und DTP-, sondern auch bei Video- und Grafikanwendungen.
Aber nicht nur bezüglich der Farbe hat die MGE immer eine Lösung parat; auch für den unverbesserlichen Schwarzweißanwender bietet die MAXON Graphic Expansion eine enorme Verbesserung. Jetzt können Monochromanwender bei einer Auflösung von 1280 x 960 Bildpunkten mit einem Großbildschirm arbeiten. Das ist aber immer noch nicht alles. Durch

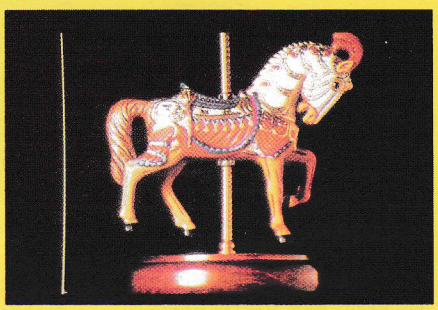

einen der modernsten Grafikprozessoren und 1 MB Bildspeicher ist die Zeichengeschwindigkeit trotz höherer Auflösung und wesentlich mehr Farben um ein Vielfaches gestiegen.
Dem Programmierer liefern wir die notwendigen Werkzeuge, um mit der MGE selbst experimentieren zu können. Dem Anwender stellen wir unseren VDI-Treiber zur Verfügung, mit dem jedes sauber programmierte GEM-Programm sofort läuft. Dazu brauchen Sie nichts anderes als einen geeigneten Monitor (z.B. Multisync), und plötzlich ist alles viel größer und schneller. Die MGE wird einfach auf den internen Bus des Mega STs gesteckt. Fertig!

## Auflösungen:

1. 13,75 MHz, 800 x 600 Bildpunkte, maximal 256 Farben interlace, 50 Hz Halbbildfrequenz (für Video- und Genlock-Anwendungen);
2. 27,5 MHz, 640 x 480 Bildpunkte, maximal 256 Farben aus 262144 non-interlace, 66 Hz Bildfrequenz;
3. 27,5 MHz, 800 x 600 Bildpunkte, maximal 256 Farben aus 262144 interlace, 80 Hz Halbbildfrequenz;
4. 55 MHz, 896 x 684 Bildpunkte, maximal 16 Farben aus 262144 non-interlace, 67 Hz Bildfrequenz;
5. 55 MHz, 1280 x 1024 Bildpunkte, maximal 16 Farben aus 262144 interlace, 65 Hz Halbbildfrequenz;
6. 110 MHz, 1280 x 960 Bildpunkte, monochrom non-interlace, 60 Hz Bildfrequenz.

## Grafikprozessor Intel 82786

- Zeilenfrequenz, Bildfrequenz und Auflösung frei einstellbar;
- leistungsfähiger Display-Prozessor mit Hardware-Windowing-Fähigkeiten;
- leistungsfähiger Zeichenprozessor mit High-Level-Zeichenkommandos;
- Zeichengeschwindigkeit: 24 Millionen Bits/s bei Bit-Blockoperationen;
- 25000 Zeichen/s;
- schnelle Kreisinterpolation;
- Unterstützung beim Erstellen von mit Mustern gefüllten Polygonen

## Die MGE wird mit folgender Software geliefert:

- Hardware-Treiber
- Bindings für TURBO-C
- Bindings für Assembler
- GDOS-VDI-Treiber

MAXON

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Ort: _____
Unterschrift: _____


Hiermit bestelle ich:

☐ Exemplare von "MAXON Graphic Expansion" für DM 1798,00

☐ Exemplare von "Entwicklerhandbuch MGE" (wird beim Kauf angerechnet) für DM 15,00

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07
Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/7188-3
Vertrieb in Frankreich: AROBACE 2 Rue Piémontésis F-75018 Paris Tel: 1/42235044 Fax 1/42545631

sung der PC-Version handelt: Das Textprogramm ist vollständig in GEM eingebunden und wird über Maus oder Tastatur bedient. Durch interessante Features wie Spaltensatz oder PostScriptausgabe wird es sicher Freunde auch auf dem ST finden.

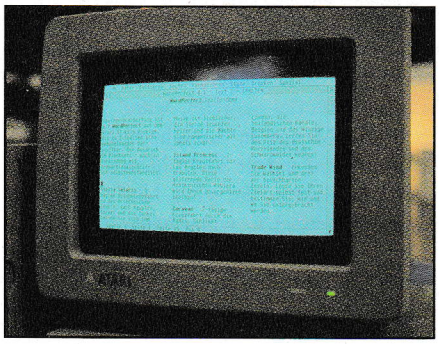


*Word Perfect wird von ATARI vertrieben.*

Tempus Word fristet weiterhin sein Dasein als Ankündigung. **CCD** versprachen erste Exemplare - wie bereits auf der CeBIT - für die Jahreswende 89/90. Hoffen wir, daß es in den Händen der Entwickler aus Eltville bis dahin zur Serienreife gedeiht.

Lieferbar hingegen ist 'PKS-Write' von **DMC**. Die Leute aus Walluf bieten damit nach 'Calamus Online' das nächste Utility an, das Calamus' Ruf als komplettes DTP-System unterstreichen soll. Das besondere an diesem Texteditor ist, daß er wahlweise als Accessory oder Programm läuft. PKS-Write ist nicht als Textverarbeitung zu verstehen, es läßt auch keine Textformatierungen zu. Alle seine Funktionen sind vollständig darauf abgestimmt, den Text nach der Eingabe mit Calamus weiter zu verarbeiten. Das reicht soweit, daß sogar Format-, Stil- und Font-Anweisungen, also Satzinformationen für das DTP-Programm, mit dem Text eingegeben werden können. 'PKS-Write' kostet 198 DM.

## Stricken und Emulieren

Eine kleine Attraktion in der Halle 1, deren Schwergewicht bei Spielen und Musik lag, war eine Kombination aus ATARI ST und einer Strickmaschine von Brother. Die Brüder **Gunther und Dietmar Schröder** haben ein Programm entwickelt, mit dem mühelos Strickmuster in den ATARI eingegeben und zu einer Strickmaschine gesendet werden können. Dabei werden zwei Farben (Grundfarbe und Muster) verwendet. Zusätzlich ist das Einlesen von Mustern mittels Scanner möglich. So können binnen kürzester Zeit aus gedruckten Vorlagen fertige Pullover werden. Das Programm 'pro Fashion 2000' kostet ohne Hardware 849 DM.

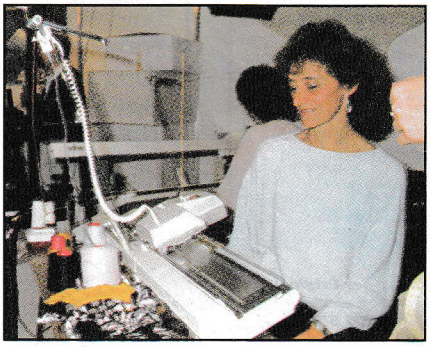

*Saubere Maschen mit dem ST*

Bei **ADI** wurde die neueste Version des Datenbanksystems 'Adimens ST' gezeigt, das jetzt die Versionsnummer 3.0 und den Zusatz 'plus' trägt. Wichtigste Neuerungen: Neben Dateien und Verbindungen unter ihnen gibt es den sog. Verbund. In einer Verbundmaske werden Einträge aus verschiedenen Dateien zusammengefaßt. Ein Verbund wird bearbeitet wie eine virtuelle Datei. Kommentare können nun in die Masken eingefügt werden, und endlich ist Mehrfachsortierung möglich. Ab dem 15. Oktober '89 ist Adimens 3.0 lieferbar. Das Update von 2.3 wird 150 DM kosten, wer sein Adimens vor dem 31.12. '88 gekauft hat, wird von Adi mit einem 'Treuebonus' belohnt und bezahlt nur 100 DM.

Bei **Bela** schreitet die Entwicklung langsam, aber stetig voran. Der Echtzeit-Codierer STOP läßt sich nun einfacher bedienen und unterstützt maximal 12 Paßwörter. TURBO ST, den Softwareblitter, fanden wir in der Version 1.6 vor - das Ding ist einfach atemberaubend schnell geworden. Während in früheren Versionen nur die GEM-Textausgabe beschleunigt wurde, waren nun einige weitere Teile der LINE-A-Routinen dran. Das Ergebnis: Fenster im Desktop öffnen und schließen sich blitzartig, und in Wordplus läßt sich dieser Text nun fast angenehm schnell schreiben und umherscrollen. Ein Hoch dem Programmierer!




*Ein Blick auf den Bela-Stand*

SUMMA, das Handwerkerpaket, nähert sich nach beinahe zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit der Perfektion. SUMMA besteht aus einem Texteditor, einer Kundendatenbank und den Artikeldaten; zusammen mit einer Lohnabrechnung und einer Buchhaltung ergibt das ein komplettes Paket für mittelständische Betriebe. Das Programm kommt weitestgehend ohne Kundennummern aus; es hilft bei Angebotserstellungen, Ausschreibungen, Auftragsbearbeitung, Rechnungen und Mahnungen sowie bei der Kalkulation. BELA plant das Paket allerdings erst dann in den Handel zu bringen, wenn die Unterstützung des Anwenders durch geschulte Händler gewährleistet ist.


Weiterhin war 'Multidesk', ein Accessory, zu bewundern, das es erlaubt, bis zu 32 weitere Accessories nachzuladen und zu benutzen. 'G+Plus' heißt der Ersatz für GDOS, das ja dafür berüchtigt ist, die Bildschirmausgabe des ST zu verzögern. Das Utility verwaltet zusätzlich die Pfade zu den Gerätetreibern und Fonts der einzelnen Programme selbständig, so daß das Booten beim Wechsel zwischen Programmen, die GDOS benötigen, ebenfalls entfällt. 'Hotwire' ist eine Shell, die im Hintergrund des Desktops auf Tastendruck wartet, um automatisch Programme oder ganze automatisierte Abläufe zu starten. 'Midimax' schließlich ist eine Hilfe für Midi-Anwender. Wahlweise als Programm oder Accessory zu benutzen, erlaubt es, auf einfachste Weise Befehle an ein Midi-Gerät zu senden. Makros können definiert und auch durch Midi-Ereignisse getriggert werden.

Ein neuer Stern am Midi-Himmel heißt **Mopro** und kommt aus Holland. Diese Firma zeigte ein System zur Ein- und Ausgabe beliebiger Klanginformationen über den ST. Die Sample-Hardware 'Son' arbeitet mit 16 Bit und einer Frequenz von 44,1 kHz, also voller CD-Qualität. Das System ist in der Lage, die Daten in Echtzeit auf Harddisk(s), die an den ST angechlossen sind, zu schreiben. (Vier Minuten Musik belegen ca. 44 MB Speicherplatz). Die dazu gehörende Software 'Solfege' erlaubt das einfache und vielfältige Edieren der eingelesenen Stücke und natürlich die entsprechende Ausgabe. Mit ca. 4400 DM ist dieses System allerdings keine Low-Cost-Lösung mehr.

Die Heilbronner Firma **Lighthouse** ist bekannt dafür, dem ATARI stets ein neues Äußeres zu verschaffen. Sie zeigte auf der Messe ein Tower-Gehäuse, in dem ein Mega ST nebst Festplatten und Floppy-Laufwerken problemlos Platz findet. Nachdem also der Rechner unter dem Tisch verstaut ist, gilt es, den Arbeitsplatz weiter aufzuräumen. Hier hilft Lighthouse mit einem Moni-

tor-Schwenkarm, auf dem auch die Tastatur eine Ablage findet.

Ab sofort läuft die Firmenabwicklungs-Software 'BSS-Plus' auch im Netzwerk. **Bavaria-Soft** aus Ottobrunn zeigten auf der ATARI-Messe zum ersten Mal die Netzwerkversion ihres Software-Pakets. Bis zu 20 STs können über die Netzwerke von BioNet oder eLAN gemeinsam auf den Datenbestand eines Servers Zugriff nehmen. Dieser Server kann durchaus auch eine MS-DOS-Maschine sein. Da das gesamte 'BSS-Plus'-System modular gehalten ist, ist es schwer, einen Preis für eine eine solche Firmenlösumg zu nennen. Trotzdem ein Beispiel: Für ein Netzwerk mit zwei Arbeitsplätzen und einem ST-Server nebst entsprechender Software und kompletter Hardware (Rechner und Netzwerk, aber ohne Drucker) sind ca. 27000 DM zu veranschlagen.

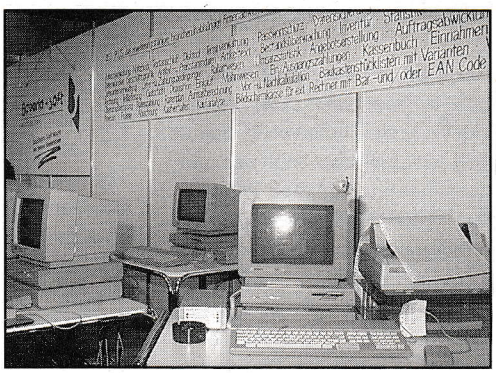

*BSS-Plus wurde netzwerkfähig*

Das waren drei Tage Messe, auf denen es viel zu sehen und zu hören gab. Wie Claus Brod in seinem Editorial schreibt, wäre es für die Menge an Besuchern, den Aufwand und die Vielzahl an neuen Produkten, die jedes Jahr vorgestellt werden, wünschenswert, wenn die Messe mindestens einen Tag länger dauern würde. Vielleicht sehen wir uns nächsten Sommer in Düsseldorf am Donnerstag um 9 Uhr. Bis bald.

## Letzte Meldung

In letzter Minute haben wir erfahren, daß ATARI ab Anfang Oktober die lang erwartete **TOS-Version 1.4** ausliefern wird. Wer schon einmal das Vergnügen gehabt hat, diese Version auf einem Farbmonitor laufen zu sehen, der kann sicherlich verstehen, warum der offizielle Name von TOS 1.4 jetzt *Rainbow-TOS* lautet. Rainbow-TOS wird **nicht** serienmäßig mit den STs geliefert werden, sondern nur quasi als Ersatzteil beim ATARI-Händler für DM 198,- verfügbar sein. Da nachträglich noch zwei Fehler gefunden wurden, wird ein Patch-Programm für den Autoordner mitgeliefert werden.

*CB/IB/MM/HE*


PD-SPECIAL

Signum! Tools/Fonts

PD -Signum! -Tools /-Fonts, direkt von den Autoren!!!

SNAPFONT Font/Grafik-Interface: Aus Grafiken Signum-Fonts für 9-/24-Nadeldr. oder Laser (!) gestalten u. große Überschriften in Signum snappen !!!

Big-Font BIGFONT & TURNFONT Große Überschriften aus Signum-Fonts als Grafik in Signum, 45 oder 90 Grad drehbar !!! Spitze auch für Grafik / DTP.

Turn-Pic

CHSETS-FI / SUCHSETS SDO-Fonts-Suchlisten-Prg.'s SIGSHELL Verbindung wichtiger PRG's, incl. Grafik-Konverter SIGHELP Acc-Leiste f. Hardcopy URKUNDE als SDO

MASSTAB / VORLAGE Endlich cm-Einteilung statt Zoll in Signum!! Plus Masken-SDO für Sig.-Standard-Parameter

24-NADELDRUCKER-FONTS (verkleinert) (14 Fonts, hier Auswahl) Quadro Futur Cargo Round15 Antrob-7 CHRmikro Grotmit2 ELEGANCE Grot_sup

9-NADELDRUCKER-FONTS (9 auf Disk) Artdeco Burling Fino fuchs round-05 Round-15 Round-O Fax

Interessiert ?! - Einfach (DM,bar o. V-Scheck) im zu uns geschickt. Es kommt ein mit 2 DS- + 1PD-*.

PD-EXPRESS

J. RANGNOW SOFTWARE / ITTLINGER STR. 45 7519 EPPINGEN-3 / T. 07262/5131 (AB 17.00)

* DM 6,- zusätzlich bei Nachnahme (nur im Inland möglich)

KNISSOFT

Adalbertstr.44 - 5100 Aachen - 0241/24252

NEU! 1st PLUS PROPORTIONAL

■ Jetzt PROPORTIONALSCHRIFT und BLOCKSATZ mit 1st Word Plus und ASCII Texten (z.B. TEMPUS!) ■ endlich Text 1 1/2 zeilig und Fußnoten 1 zeilig ■ SIGNUM Zeichensätze als Downloadzeichensätze in 1st Word Plus verwendbar! (bei 24 Nadeldruckern, dadurch beliebig viele Proportionalschriften) ■ Grafikgröße bliebig horizontal und vertikal veränderbar ■ Downloadfonteditor im Lieferumfang ■ arbeitet jetzt als ACC mit integriertem Spooler uvm. ■ unterstützt proportionalschriftfähige 9 und 24 Nadeldrucker sowie Typenraddrucker ■ ausführliches Info mit Probeausdrucken anfordern (bitte DM 2.- in Briefmarken beilegen) ■ Lieferung auf doppelseitiger Diskette mit deutschem Handbuch für DM 119.-

**Neue Version 3.0!**
**Siehe TESTBERICHT ST MAGAZIN 8/89**
**UPDATE:**
**DM 50 - nur gegen Einsendung der Original 1st Proportional Diskette und eines Verrechnungsschecks über DM 50!**

**Funkcenter Mitte GmbH**
Klosterstr. 130 · 4000 Düsseldorf 1
Tel. 02 11 / 36 25 22 · FAX 02 11 / 36 01 95

| | |
|---|---|
| GFA Basic 2.02 Interpreter u. Compiler | 49,- |
| GFA Basic 3.0 Interpreter u. Compiler | 168,- |
| GFA Draft Plus | 298,- |
| GFA GEM-Starter | 55,- |
| GFA Artist | 128,- |
| GFA Farbkonverter | 55,- |
| GFA Monokonverter | 55,- |
| GFA Floppyspeeder | 55,- |
| GFA Basic 68881 | 298,- |
| GFA Assembler | 148,- |
| GFA Raytrace | 128,- |
| COPY II ST (Central Point Inc.) | 88,- |
| G-Copy | 88,- |
| G-Hard Disk | 118,- |
| G-Diskmon II | 88,- |
| G-Disk Help | 69,- |
| G-Anti Viren Kit Satz | 89,- |
| Omikron Basic Interpreter Modul | 229,- |
| Omikron Basic Compiler | 179,- |
| Omikron Assembler | 148,- |
| Arabesque | 248,- |

**über 900 Public Domain Disketten für ATARI!**

Katalogdiskette gegen 5,– Briefmarken oder Schein anfordern.

**MAILBOX 24 Std. ONLINE**
**02 11 / 36 01 04 8,N,1**

# FOR PROFESSIONALS: DAS NEUE dBMAN FÜR DEN ATARI-ST.

dBMAN®

by COMPUTER MAI.

Kaske

dBMAN 5.1 KOSTET INCLUSIVE COMPILER NUR 998,– DM

| Bundesrepublik Österreich | Nordrhein Westfalen Benelux | Schweiz |
|---|---|---|
| **by COMPUTER MAI** | **ISYS-COMPUTER** | **ADAG-COMPUTER** |
| Metzstr. 19<br>D-8000 München 80<br>Tel. 0 89 / 4 48 06 91<br>Fax: 0 89 / 4 48 38 20 | D-4200 Oberhausen 11<br>Max-Eyth-Str. 47<br>Tel. 02 08 / 65 50 31-32 | Scheuchzerstr. 1<br>CH-8006 Zürich<br>Tel. 1 / 3 61 83 23 |




**Auf der ATARI-Messe '89 wurde der neue 1040 STE vorgestellt. Was kann er? Was kann er nicht? Ist er kompatibel zum "alten" ST? Wir berichten von unserem Testgerät!**

Mit dem STE scheint ATARI dem AMIGA Konkurrenz machen zu wollen. Die durchaus überzeugenden technischen Daten dieses Geräts lassen es jedenfalls vermuten. Der STE soll Auge und Ohr verwöhnen. Dazu bietet er Stereo-Sound in CD-Qualität, erzeugt von einem 8-Bit-PCM-Generator ("Pulse Code Modulation), der endlich auch den letzten AMIGA-Freak vor Neid erblassen lassen müßte. Dieser Generator ist übrigens ebenfalls im TT eingebaut worden. Doch auch in Sachen Grafik kann sich "der Neue" sehen lassen: 16 von 4096 möglichen Farben lassen sich darstellen, und das bei einer Auflösung von 320 x 200 Pixeln im ATARI (teilweise wurde fälschlicherweise von 512 Farben aus 4096 berichtet). Das wird dadurch möglich, daß die Farbpalette um 3 Bit erweitert wurde, jeweils eines für die Farbinformationen Rot, Grün, Blau (RGB). Eine große Wirkung durch eine kleine Maßnahme! Natürlich bleibt der gewohnte 640 x 400 Pixel-Monochrom-Modus erhalten. Dadurch läßt sich auch der SM 124 weiterhin betreiben. Mit diesen Fähigkeiten scheint der STE wie geschaffen für Spiele und siehe da: Ihm wurden vier weitere Joystickports spendiert, also insgesamt sechs (!) Anschlußmöglichkeiten für Joysticks, Mäuse, Paddles und Lichtpistolen. Ob dies ohne Multitasking-Betriebssystem so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Für den Anschluß der vier weiteren Joysticks wird ein Adapter benötigt, da an einen Port jeweils 2 Joysticks angeschlossen werden. Damit der Spielspaß ungehindert seinen Lauf nehmen kann, ist es nun *endlich* möglich, ruckfrei horizontal und vertikal zu scrollen: hardwaremäßig! Dazu wurde eine neue Adresse im Videoshifter eingeführt, über die beispielsweise das horizontale Scrolling gesteuert werden kann. Eine weitere gute Neuerung beim Bildschirm: Er kann jetzt an eine beliebige Wortadresse gelegt werden. So kann man sich den Speicher so aufteilen, wie man es gerne hätte. Um das Abspielen der (Stereo-)Hintergrundmusik muß sich der Programmierer nicht mehr kümmern - es existiert eine Routine im Betriebssystem, die diese Aufgabe interruptgesteuert erledigt, nicht einmal der Prozessor wird dadurch belastet, da hier mit DMA ("direct memory access") gearbeitet wird.


## Anwendungen

Fast die gesamte Palette der ST-Software kann auch auf dem STE benutzt werden. Nachdem wir unser Testgerät an eine Festplatte angeschlossen hatten, gaben sich alte Bekannte ein Stelldichein: 2 Bomben. Nachdem jedoch der Festplattentreiber (Eickmann) gegen den Allround-Treiber von Claus Brod ausgewechselt wurde, funktionierte alles einwandfrei. Natürlich funktioniert der Original-ATARI-Harddisk-Treiber ebenfalls ohne Probleme. Die eingebaute TOS-Version hat die Versionsnummer 1.6 mit einem Systemdatum vom 22.6.1989 und dürfte eine an den STE angepaßte Version des neuen TOS 1.4 ("Rainbow-TOS": Wenn man "Desktop Info" in Farbe anklickt, schimmert das

ATARI-Zeichen in vielen Farben) sein. Mit dem TOS werden die Zugriffe auf die Festplatte durch einen integrierten Cache-Speicher erheblich beschleunigt. Dadurch werden solch subtile Programme wie "Turbodos" überflüssig: Der ST$^E$ arbeitet auch so schnell genug. Im Monochrommodus konnte kein ST-Anwenderprogramm gefunden werden, das nicht auch auf dem ST$^E$ läuft. Getestet wurden u.a. Wordplus (3.x), GFA-BASIC, OMIKRON.BASIC, BECKERpage ST, Interlink, MagicBOX ST, Turbo C u.a. Anders verhält es sich aber zum Teil bei Spielen, da manche Spieleprogrammierer der Meinung sind, daß es vollkommen egal ist, ob man an eine Wortadresse ein Langwort schreibt. Bisher hatte dieses Überschreiben noch keine Folgen, doch neuerdings wird ein Byte, das überschrieben wurde, genutzt. Wir wollen dieses Verhalten allerdings nicht verallgemeinern, da z.B. Spiele wie Starglider II, Flight Simulator II, Tetris, Kick Off und andere einwandfrei funktionierten.


## Zutaten

Auch die Innereien des ST$^E$ können sich sehen lassen. Der MC68k-Prozessor ist (natürlich) noch vorhanden, allerdings einem gesockelten, quadratischen gewichen. Der Glue und die MMU wurden in einen (Fat-)Chip zusammengefaßt. Dieser ist leider in SMD-Technik festgelötet und dürfte, sofern er einmal defekt ist (was bei der MMU nicht selten ist), ein kleines Vermögen kosten. Ein näherer Blick auf den Soundchip enthüllt, daß noch immer der gute, alte Yamaha YM 2149 tätig ist. Dieser verrichtet seinen Dienst jedoch nur der Kompatibilität zum ST wegen: Die Platine wurde (wie bereits oben erwähnt) um den 8-Bit-PCM-Soundprozessor erweitert, welcher in seinen Funktionen tatsächlich (und endlich) mit dem des AMIGA zu vergleichen ist.

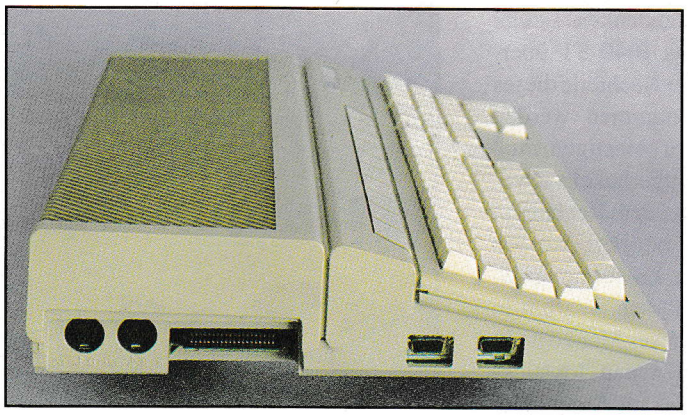


*Die neue Lage der Midi-Buchsen und der zusätzliche Joystickport*

Nach dem Systembus sucht man vergeblich; er ist nicht vorhanden. Geschickt ist man bei eventuellen Speichererweiterungen vorgegangen: Der ST$^E$ kann mit SIMM-Steckkarten, die auch schon beim Mac Verwendung finden, um jeweils 1 Megabyte erweitert werden. Sollte also ein Chip auf einer Steckkarte defekt sein, kann man getrost die gesamte Karte dem Mülleimer anvertrauen, da man beim Auslöten alle anderen Chips mit Sicherheit beschädigen würde. Als Laufwerk wurde ein Epson-Laufwerk eingebaut. Ohne mich beschweren zu wollen, meine ich, daß man die Wahl doch hätte geschickter wählen können. Erfreulich:

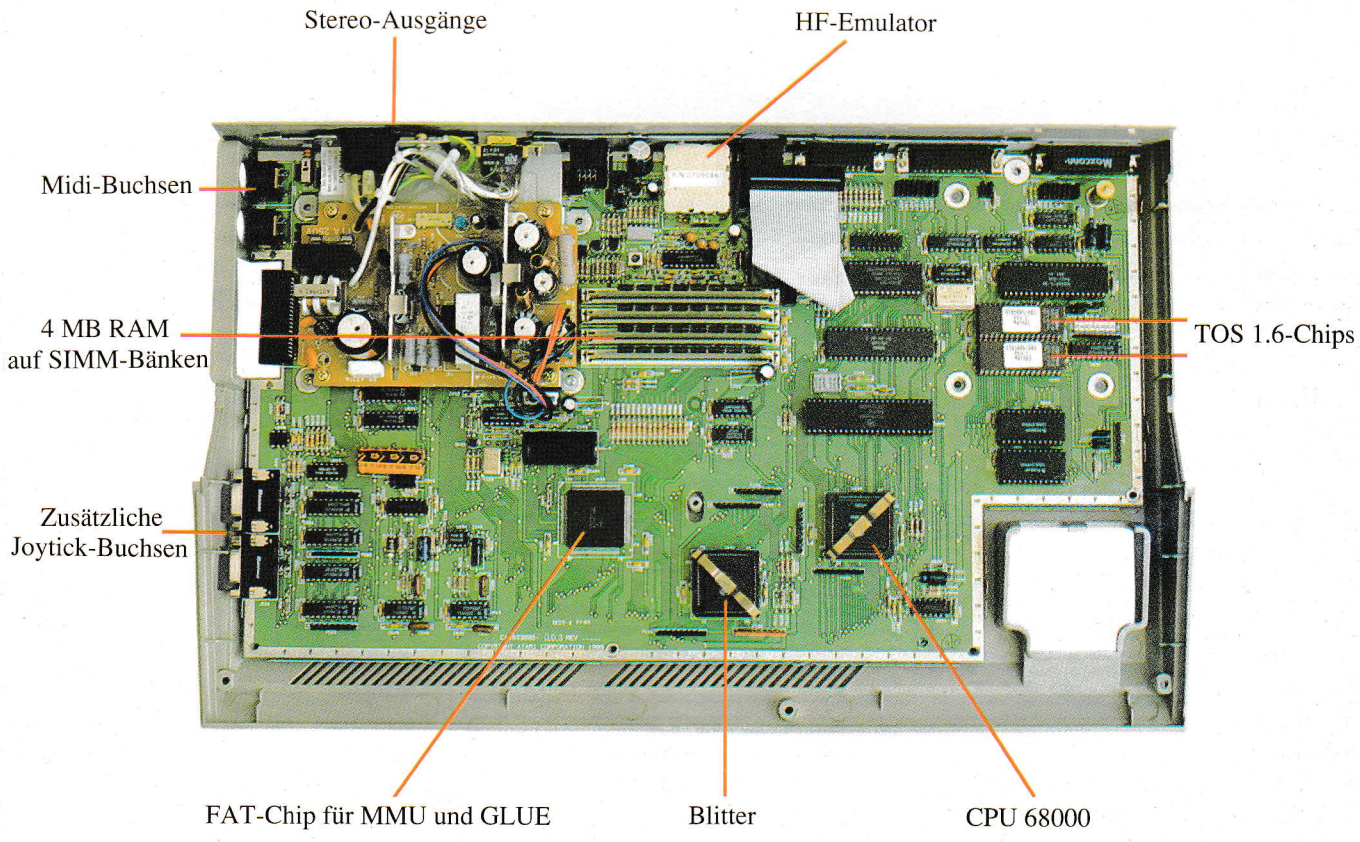


Dem Laufwerksschacht wurde endlich eine Staubschutzklappe spendiert, die ungebetenen Schmutz und Zigarettenqualm fernhält, sofern keine Diskette eingelegt ist. Hin und wieder scheint also auch ein Entwickler mitzudenken! Leider wurde das Gehäuse des 1040 ST übernommen, so daß auch die Nachteile dieses Rechners in Kauf genommen werden müssen: Um die Maus zu befestigen, muß man sich wieder im Fingerhakeln üben, da sie, 1040-üblich, unter dem Rechner in einen engen Schacht bugsiert werden muß. Hier werden viele Frauenfingernägel ihr Leben lassen müssen. Warum in aller Welt konnte man dieses Manko nicht ändern? Auch bei den neuen Joystick-Anschlüssen liegt einiges im Argen: Um vier Joysticks an zwei Ports anschließen

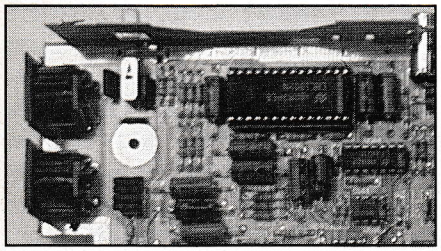

*Der PCM-Generator sorgt für den richtigen Sound.*

zu können, wird ein Adapter benötigt. Warum dieser Adapter nicht gleich eingebaut wurde, bleibt ungeklärt: So jedenfalls liegt ein Kabel mehr im Weg. Zur Abwechslung gibt es auch noch etwas erfreuliches zu vermelden: Der Videoshifter ist nun endlich über die Monitorbuchse synchronisierbar. Dadurch wer-

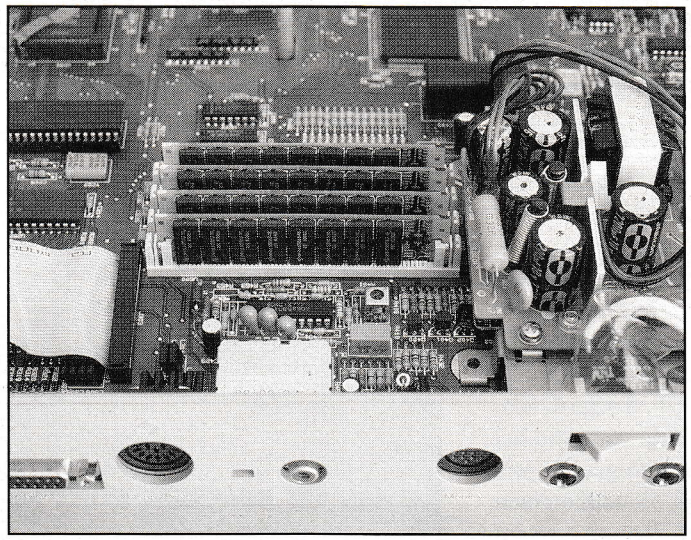

*Die SIMM-RAM-Bänke im 1040 ST$^E$*

den Genlock-Anwendungen überhaupt erst sinnvoll möglich, da nun endlich das Computerbild mit dem Videobild extern synchronisiert werden kann. Im Bereich Grafik hat man den Käufern noch etwas gutes beschert, was bislang nur den Mega ST-Benutzern vorbehalten war: Der gute, alte Blitter verrichtet hier (langsam wie eh und je) seinen Dienst. So wird dem von Natur aus etwas langsamen Desktop doch noch etwas auf die Sprünge geholfen (und die Kaffeemaschine kann ruhen). Die Midi-Buchsen liegen jetzt übrigens ebenso wie die zusätzlichen Joystick-Buchsen auf der linken Seite neben dem ROM-Port.

## Also?

Wer sich heute einen ST kaufen will, sollte lieber warten bis der ST$^E$ lieferbar ist. Warum sollte man schließlich auf die Vorteile verzichten, die er bietet? Man kann getrost sagen, daß der ST$^E$ zu 99% kompatibel zum ST ist. Außerdem ist tatsächlich auch im Spielebereich eine gute Alternative zum Konkurrenten AMIGA geschaffen worden. Wer "siegen" wird, wird die Zukunft zeigen. Der offizielle Verkaufspreis für den 1040 STE mit 1MB und Monitor SM 124 liegt bei 1598,- DM. Die Auslieferung soll etwa sechs Wochen nach der ATARI-Messe stattfinden, also etwa Anfang Oktober. Laut ATARI sind die Geräte auch bereits lieferbar. Ein Besuch beim Händler lohnt sich also.

*MP*


**Langumat professional ST**

***Schmeißen Sie Ihr altes Wörterbuch auf den Müll! Denn jetzt gibt es Langumat!***

Ein Wunschtraum wird wahr! Keine mühselige Suche mehr im Wörterbuch. Langumat ist ein Programm, das Ihnen jederzeit sofort im Hintergrund (als Accessory) zur Verfügung steht! Einfach unbekanntes Wort eingeben und sofort wird Ihnen die deutsche Übersetzung am Bildschirm angezeigt. Benötigt nur wenig RAM-Speicher! 50.000 Stichwörter englisch/deutsch, deutsch/englisch sind bereits gespeichert. Wortschatz kann erweitert werden. Sensationelle schnelle Zugriffzeiten! Ein Muß für jeden, der nicht 100% perfekt Englisch spricht! ***nur DM 79,–***

**Stammbaum-ST**

***Ein Ahnenforschungsprogramm.***

Erstellen Sie Ihren eigenen Stammbaum. Ausdruck auch über mehrere Seiten. Desweiteren: statistische Berechnungen (Geburten/Sterbestatistik grafisch durchschn. Alter, Kinderanzahl, Männer/Frauenverteilung), Listenausgabe und Verwandtschaftsverhältnisse. Bringen Sie Licht in Ihre Vergangenheit! ***nur DM 79,–***

**Lottomat-ST**

***Wünschen Sie sich auch einen 6'er im Lotto? Dann brauchen Sie Lottomat!***

Lottomat ist ein muß für jeden Lottospieler. Alle Zahlen seit 1956 sind gespeichert. Umfangreiche statistische Berechnungen sind möglich. Lottomat analysiert Ihre Lottozahlen, und berechnet Ihre Glückszahlen. ***nur DM 59,–***

**GiGaWrite**

Die perfekte Textverarbeitung für den Atari-ST. GiGaWrite in Stichworten: Proportionalschrift mit Blocksatz, Rechtschreibkorrektur, Grafik, Stichwortverzeichnis, Adressenverwaltung, Serienbriefe, Textbausteine, Floskeltasten, GEM, Rechnen im Text, Variablenbelegung, Konvertierung von SIGNUM-Schriften in bester Qualität! Weitere Informationen zu GiGaWrite kostenlos! ***nur DM 298,–***

**Grafik-Library**

10 doppelseitige PD-Disketten gefüllt mit tausenden von Grafiken. Mit Konvertierprogramm! Ein Muß für GiGaWrite, SIGNUM, Textverarbeitung, DTP, Zeichen- und Malprogramme. ***nur DM 79,–***

**SIGNUM-Fonts**

Über 50 SIGNUM-Zeichensätze. Für 9- und 24-Nadeldrucker. Die besten Zeichensätze wurden ausgewählt. Ein Muß für jeden SIGNUM, 1st Prop., GiGaWrite und MEGA Paint-Anwender! Ein Zeichensatz weniger als 1,- DM! Insgesamt 7 Disketten. ***nur DM 49,–***

**Public-Domain**

Alle Diskettennummern der ST-PD-Serie dieser Zeitschrift (und 2000'er Serie) vorhanden! Je Diskettennummer ab 225 nur DM 7,- (doppelseitige Diskette). Einfach Anrufen und Diskettennummer nennen. Schnelle Lieferung! Neu! Einzigartig! Ab sofort liefern wir PD-Software auch gegen Rechnung (keine teure lästige Nachnahme, keine Vorkasse!). Mindestabnahme bei Rechnung: 3 Disketten. ***nur DM 79,–***

**Telefon** (Tag & Nacht):
**0 89/8 00 12 21**

Coupon ausschneiden auf Postkarte kleben oder in Briefkuvert stecken und einsenden an:

Firma **GiGaSoft,**
Manuela Eigelein, Allinger Str. 85, 8039 Puchheim

Absender:

Hiermit bestelle ich:

☐ Stammbaum-ST DM 79,- ☐ Langumat-ST DM 79,-
☐ GiGaWrite DM 298,- ☐ Lottomat-ST DM 59,-
☐ Grafik-Library DM 79,- ☐ SIGNUM-Fonts DM 49,-
☐ Katalog gratis
☐ Public-Domain-Software: _____

Lieferung erfolgt gegen Rechnung!

**PROFESSIONAL FONT PACKAGES**
**CALAMUS**
Avignon Light, Bold je 59,–
Arc Medium 59,–
**SIGNUM!**
ARTS FUTUR 99,–
5 Größen ( 7 bis 15 Pkt ) Light, Bold, CAPITALS
**1st TOOLS –** Utilities f. 1st Word+ **69,–**
IBM Zeichen, Inhaltsverzeichnis, Tastaturbefehle
Fußnoten ans Textende, Zeilenabstand 1,5 u.v.m.

**VORTEX Festplatten**
Autopark, Autoboot, Cache
**Neu:** Festplatten– u. Lüfterabschaltung

| | | ohne | mit |
|---|---|---|---|
| HD plus | **30 MB** | **998,–** | **1048,–** |
| | **40 MB** | **1198,–** | **1298,–** |
| | **60 MB** | **1498,–** | **1598,–** |
| | **100 MB** | | **2188,–** |

anschlußfertig, partioniert, erstkl. Software
20 MB, Wechselplatte, Streamer a. Anfr.

**STATISTIK mit WiSTat 2.0**
alle einfachen Testverfahren (t–Tests usw.)
Varianzanalysen, Korrelationen, Regressionen
Faktor–, Cluster–, Item–, Diskriminanzanalyse...
**m. Handbuch 199,– Handb. vorab 30,–**
**WiSTat Graph**
DER Graphikeditor für WiSTat 2.0 **99,–**
**Fordern Sie unser 16–seitiges Info an!**
**REGRESSION ST 3.5**
**mit Handbuch 199,– Demodisk 10,–**

**tel – Soft** Thomas Leschner Universitätsstr. 40 3550 Marburg Tel.: 06421/25770

Try Soft **Ingeborg von Tryller** 32oo Hildesheim - Steinbergstr. 6 - ☎ 05121 22882
Wir haben Kunden, die bei uns zu ihrem **PC** einen **ST** gekauft haben, nur damit sie Daten
**THEMADAT** ***assoziativ*** verwalten können...!!!
**professional**
Mehr als 1000 Anwender verwalten bereits Daten assoziativ, wann ziehen Sie nach ???
Pro Eintrag können **9 BILD- u. TEXTDATEIEN** zusätzlich verwaltet werden. HARDWARE : ST-1MB-SW
Preis : **165.–DM** - **incl. TEXTVERARBEITUNG TEDI.PRG** - Versand 5.-DM - Update 65.-DM
In der Schweiz : EDV-Dienstleistungen **Stiftung Grünau** Erlenstr. 73 8805 Richterswil Tel.: 01 7848947




***FÜR IHREN ATARI ST*** *(Mega–1040–520–260)*

***TOWER POWER***



*Wenn Sie vor lauter Computer keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch haben. Wenn sie der Gerätelärm beim Arbeiten stört oder wenn es Sie ärgert, daß so viel Einzelgeräte herumstehen, dann braucht Ihr ST –* ***TOWER POWER –***

***IDEAL FÜR HARDWARE TUNING !***

***LIGHTHOUSE TOWER***
*ZUM SELBSTUMBAU*


* *Preiswertes Gehäusesystem in Sonderanfertigung statt umgebastelte Standardgehäuse. Einfacher, schneller und lötfreier Umbau.*
* *Formschönes und servicefreundliches Gehäuse, steht platzsparend und geräuschdämpfend neben oder unter dem Schreibtisch.*
* *Durch Regelschaltung wird Lüfter nur bei Bedarf eingeschaltet. – Zeitverzögerung für Festplatte.*
* *Computer und alle Peripherien in einem Gehäuse – Resetknopf und Zentralhauptschalter (mit Schlüssel) werden an Gehäusefrontseite montiert.*
* *Einbau von bis zu 3 Floppies (3,5 + 5,25 Zoll) lassen sich untereinander als A + B umschalten. Zusätzlicher Einbau von Fest- und Wechselplatten möglich.*
* *Beim 520/1040 freibewegliches flaches Tastaturgehäuse mit Maus und Joystick-Anschluß und Spiralkabel. Beim 520/260 internes Schaltnetzteil.*
* *Drucker, Modem, Modulschacht, Midi – Monitor – Floppy + DMA Ports bleiben von aussen zugänglich.*
* *Einbau von Laserschnittstelle, Netzwerken und fast allen anderen Peripherien möglich – DMA Betrieb mit ausgeschaltetem Laser.*
* *Bis zu 3 Steckdosen für Monitor, Drucker usw. – praktischer Schwenkarm befreit Tisch von Monitor, Tastatur und Telefon.*

***Info anfordern über unser Komplettprogramm für den ATARI ST***

LIGHTHOUSE
A & G SEXTON GMBH
RIEDSTR. 2 · 7100 HEILBRONN · 0 71 31 / 7 84 80

# SuperCharger

## Das Ende einer Odyssee

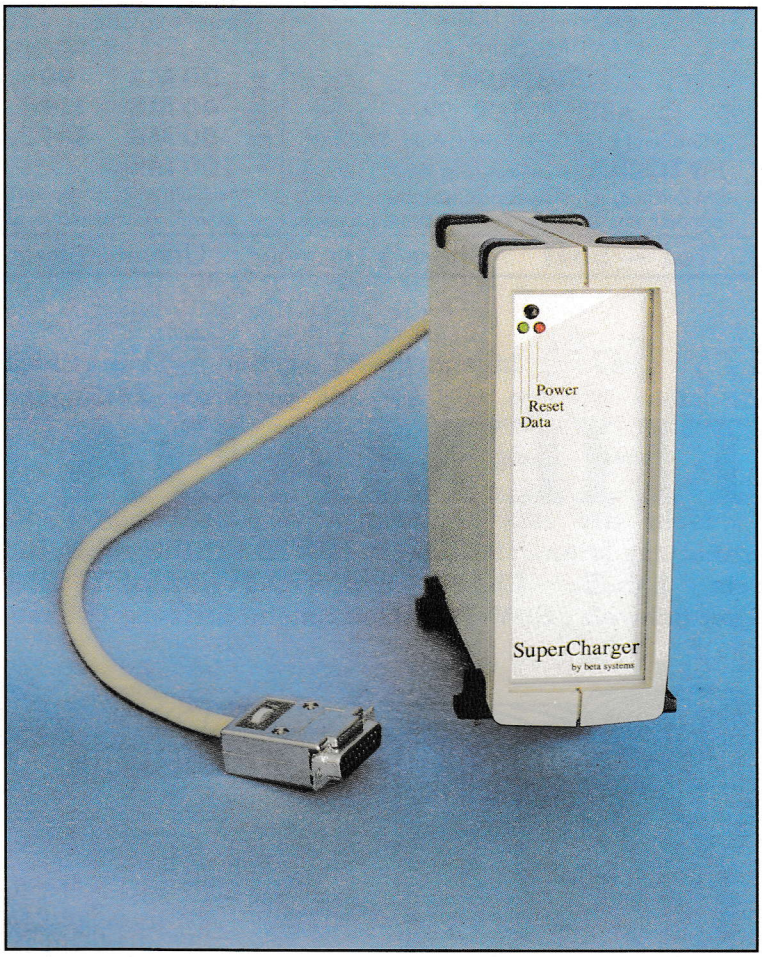


**Er wurde vor ungefähr zweiundhalb Jahren angekündigt, als MS-DOS-Emulatoren für den ST sehr gefragt waren, und es aber fast überhaupt noch nichts in dieser Richtung gab. Damals galt der SuperCharger als eine Sensation, nicht nur weil er eine einfache Brücke zwischen der MS-DOS- und der ATARI ST-Welt bildet, sondern auch wegen seinem versprochenen Leistungsumfang. Seit damals wurde viel darüber gesprochen und geschrieben. Er wurde sogar verkauft, obwohl er noch nicht fertiggestellt war. Die Geschichte des SuperChargers ist ein von vielen Kontroversen belasteter Vorfall. Jetzt ist er da! Nicht mehr als Phantom, das man nicht anfassen kann, sondern als serienfertiges Produkt.**

Seit dem Prototyp, den ich vor zweiundhalb Jahren bei Beta Systems gesehen habe, hat sich vieles verändert, auch was das Aussehen angeht. Er hat jetzt sehr angenehme Formen angenommen und paßt irgendwie mit dem ST zusammen. Aber nicht nur das Äußerliche hat sich verbessert, sondern - und das ist das Wichtigste - die Funktionweise des Prototyps damals und das fertige Gerät heute ist grundlegend anders. Jetzt funktioniert's.

Das Bauen eines Emulators, der einen total anderen Rechner mit einem völlig verschiedenen Prozessor nachahmen soll, hat sich als sehr schwierig erwiesen. Mit diesem Problem müssen sowohl die Hersteller reiner PC-Clones als auch diejenigen leben, die einen funktionstüchtigen PC-Emulator für den ATARI-ST konstruieren. Bei der Entwicklung des SuperChargers war es mit Sicherheit nicht anders.

### Der Mini-PC

Beim SuperCharger kann man mit Sicherheit sagen, daß es sich um einen Mini-PC handelt, der durch geschickte Konstruktion reibungslos mit dem ST läuft. Auf der Platine befindet sich eine NEC V30-CPU mit 8 MHz Taktfrequenz, die eine höhere Rechenleistung als ein INTEL 8086-Prozessor hat, aber vollständig kompatibel zu diesem bleibt. Ein von Beta Systems entwickeltes Gate-Array sorgt für die Kommunikation zwischen den Beiden. Ebenso sorgt dieser Baustein dafür, daß nach einem Reset ein kleiner Bootlader auf der ATARI-Seite den Emulator zum Leben erweckt.

In der Standardausführung verfügt der SuperCharger über ein halbes Megabyte Speicher sowie ab Mitte September (laut Vertriebsfirma SEH) über ein Microsoft-DOS in der Version 4.0. Auf Anschlußmöglichkeiten externer Peripheriegeräte wurde mit Absicht verzichtet, da der ATARI ST über diese schon reichlich verfügt. Auf der Platine befinden sich Steckplätze für einen arithmetischen Coprozessor 8087 (bei unserem Testgerät schon eingebaut) sowie für ein zusätzliches halbes Megabyte Speicher. Bei 512 kByte SuperCharger-Speicher stehen einem noch 384 kByte frei zur Verfügung (bei 1 MByte sind es 704 kByte). Anderes als vor zweiundhalb Jahren ist in der fertigen Version kein Platz für andere Erweiterungen vorgesehen. Wie gesagt, man bekommt mit dem SuperCharger einen kleinen PC, der problemlos an den ATARI ST anzuschließen ist. Problemlos deswegen, weil es sich bei ihm um eine steckbare Lösung handelt und keinerlei Eingriffe im Computer gemacht werden müssen. Man steckt ihn einfach in den DMA-Port, startet die Software und prompt meldet sich der SuperCharger auf dem Bildschirm. Für ATARI ST-Anwender, die eine Festplatte benutzen möchten, sei gleich erwähnt, daß der DMA-Port durchgeschliffen wurde. Die Harddisk läßt sich also ohne weiteres benutzen.

### Geschwindigkeit ist angesagt

Eines der lästigen Probleme bei PC ditto, der reinen Software-MS-DOS-Emulation auf dem ST, ist die langsame Ausgabe auf dem Bildschirm. Für eine Software-Emulation war das verständlich. Der ST muß zuerst alles interpretieren, dann dem TOS schmackhaft machen (auf das passende Format bringen) und am Ende alles auf den Bildschirm bringen. Für die intensive Arbeit mit einer Textverarbeitung oder einem Editor kann der PC ditto dann auf Dauer auch leicht zu einer Tortur werden.

Beim PC-Speed, einem anderen Hardware-MS-DOS-Emulator, läuft die Sache absolut anders und deswegen sehr

schnell. Der Emulator und der ST greifen auf den gleichen Speicher zu, nämlich auf den internen Speicher des ST. Außerdem braucht PC-Speed nichts zu interpretieren, das erledigt die eingebaute V30-CPU. Eine sehr durchdachte Software bringt es sogar fertig, daß der Prozessor des PC-Speeds direkt in den Videospeicher des ST schreibt. Dadurch wird die Bildschirmausgabe unheimlich schnell. Ein Vergleich mit dem oben genannten PC ditto ist in diesem Bereich unmöglich.

Die Frage ist aber, wie schnell ist der SuperCharger? Auch hier wurde eine andere Lösung angewandt. Bei diesem Emulator wird der gesamte Bildschirm erst im eigenen RAM gespeichert (er besitzt ja mindestens 512 kByte), diese Bildinformation wird dann via DMA zum ATARI geschickt, der dann noch einiges zu kämpfen hat, bis die Zeichen auf dem Bildschirm landen. Das benötigt alles seine Zeit, ist aber trotz dieses Aufwands sehr schnell, so daß auch hier kein Vergleich zu PC ditto möglich ist. Um es Ihnen etwas deutlicher zu gestalten, kann man ruhig sagen, daß keinerlei Abstriche gegenüber einem mit 4,77 MHz getaktetem Original-PC-XT zu erwarten sind. Ebenso ist das Zeilen-Scrolling, das übrigens ständig verbessert wird, sehr schnell geworden, so daß sich z.B. mit einer Textverarbeitung gut arbeiten läßt.

SuperCharger verfügt nur über eine MGA- und eine CGA-Emulation. Die stark verbreitete hochauflösendere Hercules-Grafik wird nicht unterstützt, da sie schwierig nachzuahmen ist, weil die Grafikauflösung des ST dafür nicht ausreicht. PC Speed stellte bisher als Alternative Teilbereiche dar, die gescrollt werden konnten (Neuerdings ist mit einem Trick der ganze Bereich darstellbar.). Die Textausgabe ist beim SuperCharger durch selbstdefinierte Zeichen um einiges angenehmer als bei der Original-PC-Textausgabe. Auch bei der Farbdarstellung stößt man schnell an die Grenzen des ATARI ST. Bei der niedrigste Auflösung des STs stehen statt der 16 Farben im Vordergrund und den acht Farben im Hintergund, die ein Original-PC mit CGA-Karte anbietet, nur vier Farben zur Verfügung. Damit läßt sich aber leben. Auch auf dem Monochrommonitor läuft der Farbmodus. Hier werden die Farben als verschiedene Rastermuster dargestellt. Die Grafik ist gegenüber einem Original-Rechner ausgesprochen gut, da sie durch eine Verdopplung der Zeilenzahl erheblich verbessert wird.

## Geschwindigkeitstest

Supercharger wurde von uns zwei Geschwindigkeitstests unterworfen: der Norton-Utility und dem Performance-Analyzer-Test. Hier sind die Ergebnisse:

```
µDESIGNS   IBM COMPATIBLE PERFORMANCE ANALYZER   (C) 1986

Copyright (C) 1986 Richard B. Johnson

Checking memory block write   ticks: 122 compared to IBM/PC 413%
Checking register to memory   ticks: 212 compared to IBM/PC 231%
Checking memory to register   ticks: 242 compared to IBM/PC 202%
Checking register to register ticks: 222 compared to IBM/PC 248%
Checking divide by register   ticks: 84 compared to IBM/PC 609%
Checking divide by memory     ticks: 135 compared to IBM/PC 447%
Checking multiply by register ticks: 104 compared to IBM/PC 462%
Checking multiply by memory   ticks: 127 compared to IBM/PC 438%
Checking stack operations     ticks: 224 compared to IBM/PC 198%
Checking far jumps, far calls ticks: 259 compared to IBM/PC 200%

Total time is: 1731 clock ticks, (96 seconds) compared to IBM/PC 297%

A>
```

Zum Vergleich haben wir drei andere Rechner und PC-Speed herangezogen, so daß sich folgende Tabelle ergibt:

| | SuperCharger V30/8MHz | PC-Speed V30/8MHz | PC-XT 8088/4,77MHZ | PC-XT V20/4,77MHz | PC-AT 80286/8Mhz/32 Bit-CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| **Norton-Faktor** | 4,0 | 4,0 | 1 | 1,8 | 9,0 |
| **Performance-Test** | 297% | 280% | 100% | 150% | 497% |

## *Eine graue Maus & ein stummer PC*

Bei der Lösung der Mausansteuerung ist man bei Beta Systems einen Weg gegangen, über den man sich streiten kann. Damit man keine andere Maus zu kaufen braucht, hat man der ATARI-Maus den seriellen Port *COM1* zugewiesen, so daß dieser leider nicht mehr für DFÜ-Kommunikation oder serielle Drucker zur Verfügung steht. Die Maus funktioniert aber einwandfrei.

Probleme tauchen eher dann auf, wenn man versucht, dem SuperCharger Töne zu entlocken. Das kann er nicht. Es handelt sich hier um einen absolut stummen PC.

Unter dem SuperCharger läßt sich über die parallele Schnittstelle des STs auch ein Drucker ansteuern. Dieser wird MS-DOS-like unter dem Gerätenamen *LPT1* angesprochen. In Zukunft soll (laut Hersteller) ebenso der ATARI-Laserdrucker unterstützt werden.

## *Prüfstand*

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ist bis jetzt noch kein größeres Problem aufgetaucht. Wir haben aber auch noch nicht über die wichtigsten Punkte gesprochen. Nachdem man den SuperCharger an den DMA-Port angeschlossen hat, fängt die Installation erst an. Das bedeutet, man muß dem System zuerst mitteilen, über welche Gerätekonfiguration man verfügt, also z.B. eine externe Floppy, ein Monochrommonitor oder eine Harddisk etc. Das alles wird durch ein Installationsprogramm, das zum Lieferumfang gehört, konfiguriert. Hat man dies vollbracht und verfügt in seinem SuperCharger über keinen arithmetischen Coprozessor, kann man das Programm starten, das die Bindung zwischen SuperCharger und ST schafft. Unter dem Namen *ABIO.TOS* versteckt sich das Elixier, das den Emulator zum Leben erweckt.

Ist alles ordnungsgemäß verlaufen, wird man aufgefordert, eine Diskette mit dem DOS-Betriebssystem ins Laufwerk zu stecken. Damit ist man fertig! Man könnte aber auch sagen: So fängt alles an!

Das MS-DOS-Betriebssystem läßt sich ebenfalls von einer Harddisk starten, womit der ganze Bootvorgang automatisiert wird. Die Installation ist recht einfach und sollte auch für einen nicht hundertprozentigen PC-Kenner kein Problem sein. Zwei Punkte muß man dabei beachten: Erstens muß der SuperCharger immer angeschaltet sein, da das Durchschleifen des DMA-Ports sonst nicht funktioniert und die Festplatte, auch wenn sie nur vom ATARI benutzt wird,

nicht mehr angesprochen werden kann. Der zweite Punkt ist, daß die Boot-Partition, die für DOS reserviert wurde, nicht unter TOS benutzt werden darf, da sonst mit Datenverlust zu rechnen ist. Es sind aber alle TOS-Partitionen unter DOS zu benutzen, womit ein Datenaustausch möglich ist.

Der SuperCharger ist installiert, MS-DOS ist auch geladen, jetzt ist die Zeit gekommen, festzustellen, welche Software mit dem Emulator läuft. Wir hatten - wie bereits erwähnt - diesen Emulator vor über zwei Jahren in seiner Entwicklungsphase gesehen. Damals wurde uns gezeigt, wie gut Turbo Pascal von Borland funktioniert. Das ist allerdings auch ein Programm, das normalerweise keine Schwierigkeiten bereitet. Es läuft bis jetzt mit allen MS-DOS-Emulatoren, die es mittlerweile für den ST gibt. Für einen 'harten' Test ist es fast ungeeignet. Wir haben es trotzdem gemacht, da die Borland-Produkte sehr beliebt und verbreitet sind. Egal wie Turbo Pascal funktioniert, bei SuperCharger war es tadellos. Die Geschwindigkeit ist ausgesprochen gut, und man vergißt sehr schnell, daß man vor einer Emulation sitzt. Den gleichen Effekt hat man bei Turbo BASIC und Turbo C, die problemlos mit dem SuperCharger funktionierten. Mit diesen Produkten testeten wir auch den 8087-Coprozessor und stellten keinerlei Probleme fest.

Es ist sehr schwierig, ein Geschwindigkeitsgefühl weiterzuvermitteln. Man kann z.B. sagen, Signum! ist in bezug auf Wordplus eine relativ schnelle Textverarbeitung, aber doch deutlich langsamer als Tempus. Die Frage ist also, ob man mit Signum! oder Wordplus arbeitet, also Briefe schreibt, Manuskripte anfertigt, Bücher setzt usw., ohne daß das Tippen zu einer Quälerei wird, weil der Rechner bzw. die Software nicht mithalten kann. Das ist z.B. teilweise ein Problem PC dittos, der einfach zu langsam ist, um mit ihm langfristig zu arbeiten. Bei SuperCharger ist das nicht der Fall. Man kann WordPerfect (MS-DOS) nehmen und damit um einiges schneller arbeiten, als mit Wordplus auf der ATARI-Seite. Das Zeilen-Scrolling ist schnell genug, und Funktionen wie Suchen oder Ersetzen sind weder langsamer noch schneller als auf jedem normalen PC-XT.

Man hat sich ebenso in Sachen Geschwindigkeit und Kompatibilität immer wieder den Flugsimulator von Sublogic vorgenommen. Er ist von seiner Grafik her sehr aufwendig und dank seiner Programmierung ebenso sehr kritisch auf jedem PC zu betreiben. Diesen Test hat der SuperCharger ebensogut bestanden. Nur der Ton kam nicht natürlich nicht zustande. (Wie oben erwähnt, handelt es sich ja um einen stummen PC.)

Ebenso arbeiteten Problemkinder wie die Norton Utilities oder Side Kick mit dem SuperCharger. AutoCAD, eines der beliebtesten CAD-Programme im PC-Bereich läuft ebenso unbeschwert. Sogar die Version 10.1, die einen arithmetischen Coprozessor verlangt, arbeitet mit dem SuperCharger, als wäre er ein echter PC. Auch hier ist die Geschwindigkeit bei aufwendigen Funktionen wie Zoomen oder Verschieben erstaunlicherweise sehr hoch. Die reinen Geschwindigkeitstests, die am PC unheimlich verbreitet sind, ergeben am SuperCharger ebenso gute Ergebnisse (siehe Tabelle).

## Besonderheiten

Und als wäre dies nicht genug, stellt der SuperCharger dem Anwender noch ein paar Besonderheiten zur Verfügung. Einige sind schon vorhanden, andere sollen in Zukunft realisiert werden. Das wäre z.B. die Möglichkeit, den vorhandenen Speicherplatz, der auf der Platine des SuperChargers untergebracht wurde, als gepufferte RAM-Disk für den ST zu benutzen. Daran wird in Moment noch gearbeitet, und es sind auch schon Versuche damit erfolgreich gelaufen, es arbeitet aber noch nicht ganz fehlerfrei. Eine andere Möglichkeit, die auch in der Entwicklungsphase läuft, ist die Nutzung der V30-CPU als Coprozessor für den ATARI ST. Auch hier laufen schon bestimmte Programme. In die jetzige Version ist schon eine Art Freezer integriert, der das Umschalten zwischen dem ATARI- und dem SuperCharger-Modus ermöglicht. Nehmem wir mal an: Sie schreiben gerade eben in WordPerfect unter MS-DOS einen Brief, Sie haben aber diesen Brief schon vor langer Zeit unter TOS in Signum! angefangen, Sie möchten ihn jetzt aber gerne unter WordPerfect fertigstellen, doch der alte Text liegt nur im Signum!-Format vor, und damit kann WordPerfect nicht viel anfangen. Kein Problem! Sie betätigen ALT-CTRL-BACKSPACE zusammen und der ST wird neu gestartet. Dann rufen Sie Signum! auf, speichern Ihren alten Text dort im ASCII-Modus, starten dann wieder den SuperCharger und befinden sich wieder automatisch in Word Perfect, und zwar an der Stelle, wo Sie aufgehört haben. Von dort können Sie dann den ASCII-Text laden und weiterschreiben. Ist das nichts?

## Fazit

Wie bereits anfangs gesagt wurde, ist SuperCharger ein Gerät das von seiner Vorgeschichte geprägt ist. Es wurde einfach zuviel darüber gesprochen, gewartet und erwartet. Heute, nach Betrachtung des fertigen Produktes, finde ich es ungerecht, wenn nur in Anbetracht dieser Vorgeschichte ein Urteil gefällt wird. Der Anwender bekommt heute für DM 798,- ein Gerät, das einfach anzuschließen ist und das tadellos funktioniert. Im Lieferumfang befindet sich auch ein MS-DOS 4.0, was ja aus Preisgründen auch nicht gerade üblich ist. Jetzt ist nur noch darauf zu warten, daß die Vertriebsgesellschaft mit der Auslieferung zurechtkommt und die Anwender nicht noch einmal enttäuscht werden.

*Robert Wurm*

***Bezugsadresse:***

*SEH GmbH*
*Beethovenstr. 26*
*6455 Erlensee*
*Tel.: 06183/830*


### Bisher getestete Hard- und Software

#### Hardware

Alle ATARI ST-Rechner inkl. Mega ST
alle ATARI-Festplatten
alle Vortex-Festplatten
alle Eickmann-Festplatten

#### Software

MS-DOS-Versionen 3.2, 3.3, 4.01
MS Windows 1.02, 2.01, Windows 286
MS Word 3.0, 4.0
MS Excel
Arts & Letters
Aldus Pagemaker 2.0, 3.0
Symatec F+A 2.0, 3.0
DR GEM 3.0, 3.1
Ventura Publisher 1.00, 1.01
GEM Artline
PC Tools 4.1, 4.3, 5.1
(PC Secure, Compress usw.)
Norton Utility
Norton Commander
Freedom of Press
(Software-PostScript-Emulation)
Turbo-Pascal
GW-BASIC
Deluxe Paint II
Sublogic Flight Simulator 3.0
Sublogic JET

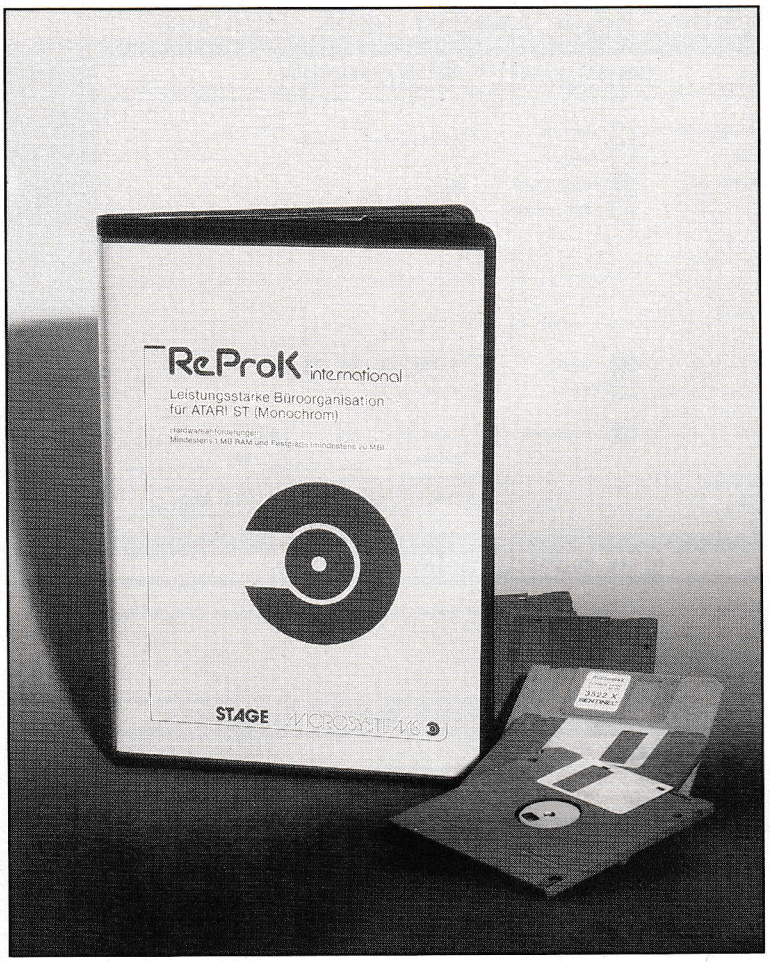


# Büro organisieren mit ReProK

**In meinem Bücherschrank schlummert ein etwas eingestaubtes Werk mit dem Titel "Hoch lebe die Organisation" (Parkinson). Dort werden vornehmlich Thesen für den effektiveren Ablauf des Arbeitsalltags aufgestellt. Ja, etwas veraltet ist das gute Büchlein schon, denn als der Autor sich 1968 daranmachte Formeln und Tips auch zum Wohle des Büromenschen aufzuschreiben, wurde an einen Siegeszug der elektronischen Datenverarbeitung noch kaum ein Gedanke verschwendet.**

Heute sieht das schon etwas anders aus. Hard- und Software werden immer besser, schneller und (trotz alledem) auch immer preisgünstiger, so daß beispielsweise Inhaber von klein- und mittelständischen Betrieben auch schon gerne mit der Idee spielen, sich eine EDV-Anlage anzuschaffen. Besonders wenn die Ehefrau des Chefs abends den ganzen "Schreibkram" erledigen muß, steht der Computer ganz oben in der Bedarfsplanung.

## Typisch Büro

Typische Büroarbeiten, wie Textverarbeitung, Adressverwaltung und Buchhaltung wurden aber anfangs fast nur Geräten der MS-DOS-Familie zugemutet, ganz einfach, weil dort die Softwareauswahl am größten war. Aber die Zeiten ändern sich! So ist der ATARI ST längst nicht mehr mit dem (völlig unberechtigten) Makel des Spielcomputers behaftet und erledigt vielerorts die Büroarbeit überaus zufriedenstellend. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich beispielsweise die GEM-Benutzeroberfläche als höchst effektiv, weil einfach zu erlernen und leicht zu bedienen herausgestellt.

Logischerweise muß es unter diesen Voraussetzungen doch auch Programme für jene typischen Büroarbeiten geben. Zugegeben, die Softwareanbieter zum ATARI ST haben sich bislang nicht gerade um "Büroprogramme" gerissen und dem Markt nicht das lukrative Potential zugetraut. Aber so allmählich kommen sie!

"Büroorganisation" ist der magische Begriff, der alles umschreibt, was bei vielen Kleinbetrieben noch mit "Zettelwirtschaft" gleichgesetzt wird. So fallen bei der täglichen Verwaltungsarbeit eine stattliche Menge an Daten an, die erfaßt, geordnet, kanalisiert, ausgewertet und abgelegt werden sollen. Wenn sich dann der Firmenchef dazu durchringt einen Computer anzuschaffen, dann soll er bitteschön einfach zu bedienen sein, und das Programm soll keine Rätsel aufgeben.

Auf der Düsseldorfer ATARI-Messe '89 wurde *ReProK* mit seinem Modul *Büroorganisation* einem breiten Publikum vorgestellt. ReProK hat es sich zur Aufgabe gemacht, (Originalton Werbeprospekt:) "... außerordentlichen Bedienungsluxus, flexible Einsatzmöglichkeiten und Preisattraktivität in einem Programm zu vereinen."

## Nach dem Start

ReProK wird auf einer Diskette geliefert, ein Ringbuch mit 188 Seiten Beschreibung liegt bei. Zuerst muß eine Installationsprozedur durchlaufen werden, denn alle Programmteile, Masken und Daten liegen gepackt auf Diskette. Wenn nach dem Copyrightfenster die Desktopleiste erscheint, kann man vier Hauptarbeitsbereiche erkennen:

### 1. Der Verwaltungsblock

Dieser Programmteil wird oft auch Stammdatenverwaltung genannt. Dort sind Adressen von Kunden und Lieferanten, alle Produkte innerhalb von Warengruppen und einige "Feinheiten", wie länderspezifische Voreinstellungen, feste Textbausteine und Floskeln festgehalten. Der Vorteil einer solchen Stammdatenerfassung ist vielen EDV-Anwendern hinlänglich bekannt: Beispielsweise die Anschrift eines Kunden muß nur einmal

eingegeben werden und steht fortan für alle Vorgänge blitzschnell zur Verfügung.

## 2. Die Vorgangsverwaltung

Hier werden die kontinuierlichen Geschäftsvorfälle bearbeitet. Dabei wäre grob zwischen ausgehenden und eingehenden Vorfällen zu unterscheiden. Ausgänge sind alle Arbeiten (den Kunden betreffend) angefangen vom Angebot, über Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung, bis hin zur Kontrolle von Zahlungseingang, Gutschrift und Soll-Buchung. Eingänge sind im Gegenzug Lieferschein und Rechnung des Lieferanten, Zahlungsausgang und entsprechende Ist-Verbuchung.

## 3. Auswertungen


Es kommt sehr oft vor, daß Adressen nach Merkmalen sortiert werden müssen, beispielsweise um Kunden unter bestimmten Voraussetzungen anschreiben zu können. Gleiches kann mit Produkten passieren, um etwa die kalkulatorischen Verkaufspreise anzuheben. Auch sind hier die offenen Rechnungen (für Aus- und Eingänge) festgehalten.

## 4. Installation


Dieser Menüpunkt birgt hauptsächlich Anpassungen der verschiedenen Formulare an verschiedene Drucker. Es ist sogar denkbar, mehrere Drucker anzuschließen (sofern die Schnittstellen dazu vorhanden sind), jedem Drucker bestimmte Formulare zuzuweisen (also einer für Listen, ein anderer für Adreßaufkleber und ein weiterer für Briefe) und jeden Formularinhalt eigenständig zu konstruieren.

Sehen wir uns die Arbeitsweise doch etwas genauer an:


ReProK hat, dort wo es sinnvoll erschien, voll auf GEM-typisches Arbeiten mit der Maus gesetzt. Die Masken besitzen oft eine Vielzahl an Buttons zur Aus- und Anwahl verschiedener Funktionen. Wenn die Stamm- und Vorgangsdaten einmal alle eingetragen sind, kann für den regulären Arbeitsablauf fast völlig auf die Tastatur verzichtet werden (natürlich müssen Schlüsselzahlen oder -buchstaben weiterhin eingetippt werden). Wer es denn doch nicht lassen kann: Cursor- und Funktionstasten stehen nach wie vor (parallel zur Maus) zu Diensten, sogar mit einigen Ctrl- und Alt-Sequenzen können Menüs aktiviert werden. Nach einer kleinen Einarbeitungsphase läuft es mit der Maus aber recht flott.

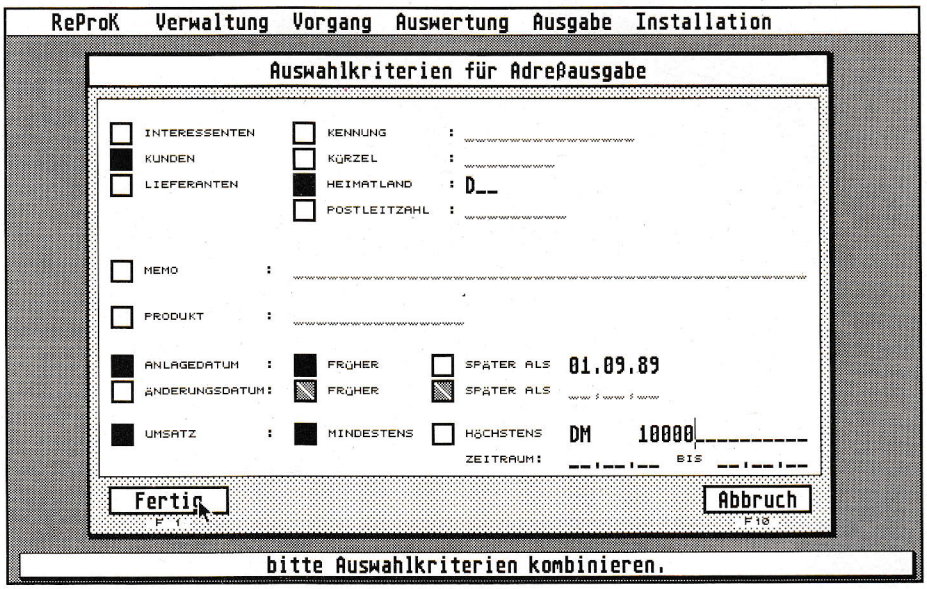



*Durch viele verknüpfbare Auswahlkriterien können sogar die kniffligsten Listen ausgedruckt werden.*

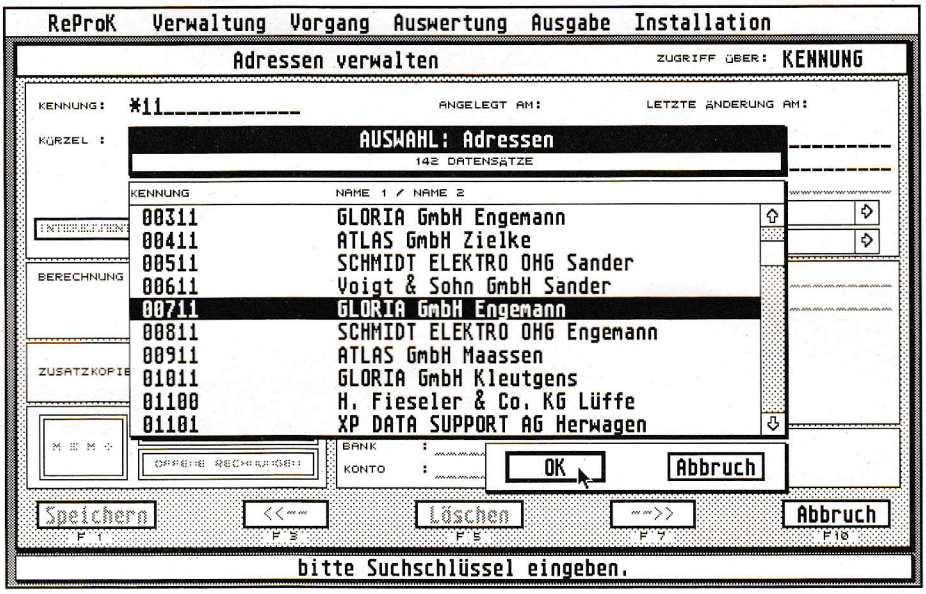



*Die Suche nach bestimmten Adressen ist sehr einfach: Ein Zusatzfenster zeigt alle gefundenen Datensätze*

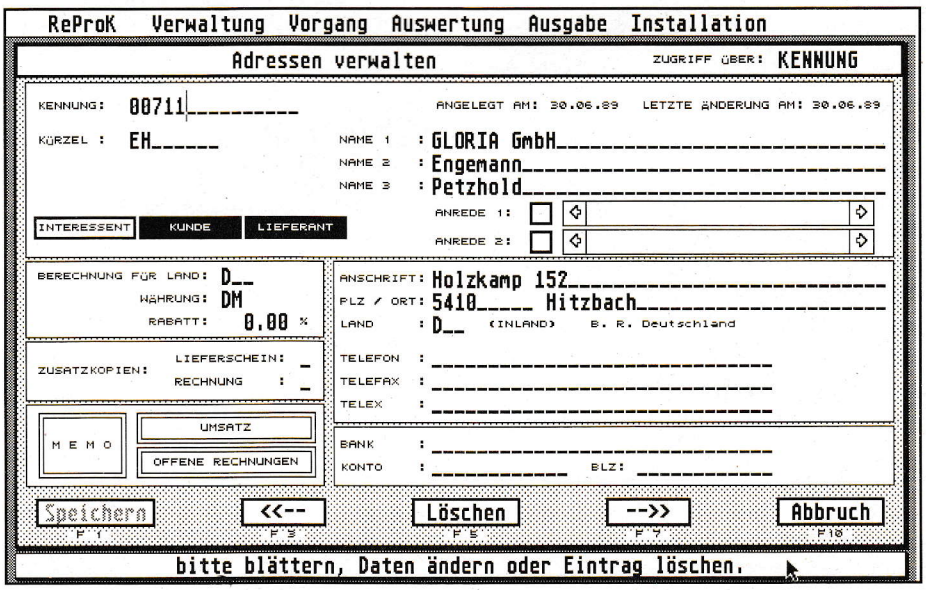



*Die Adressmaske: alle wichtigen Informationen auf einen Blick*

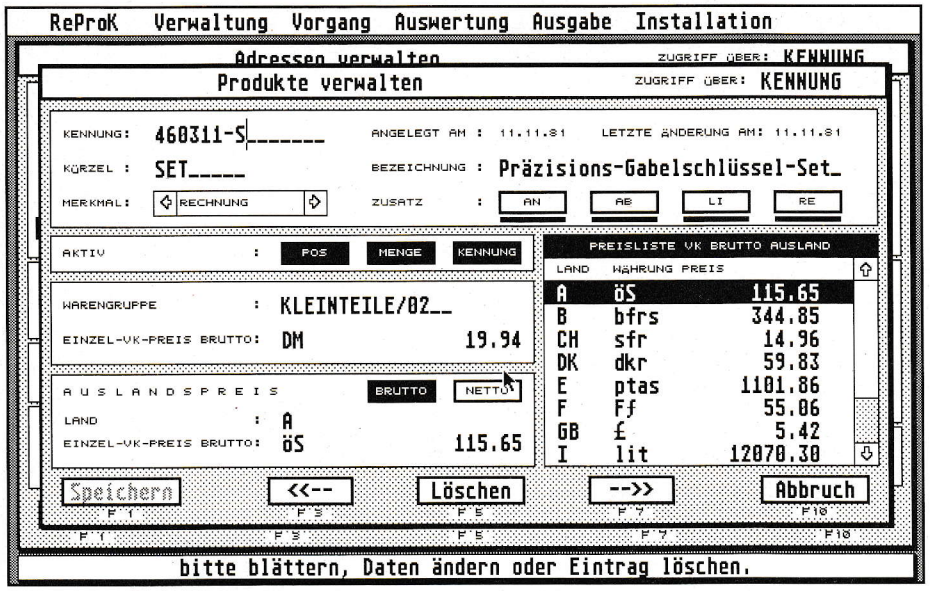


*Die Produktmaske: selbst in fremden Währungen ist der Preis sofort abrufbar*

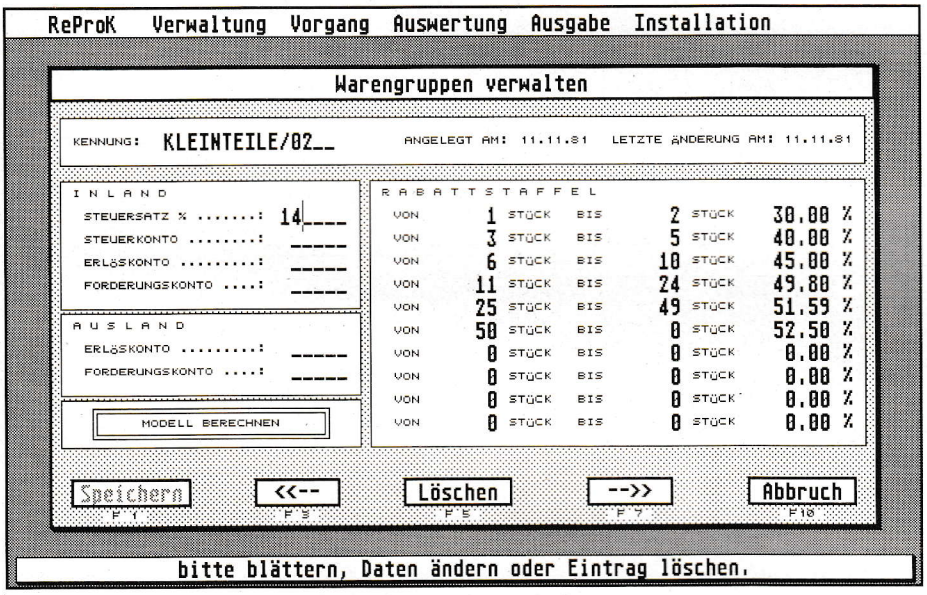


*Warengruppen: hier finden übergeordnete Angaben zu Steuern, Rabatten und FiBu-Konto ihren Niederschlag.*

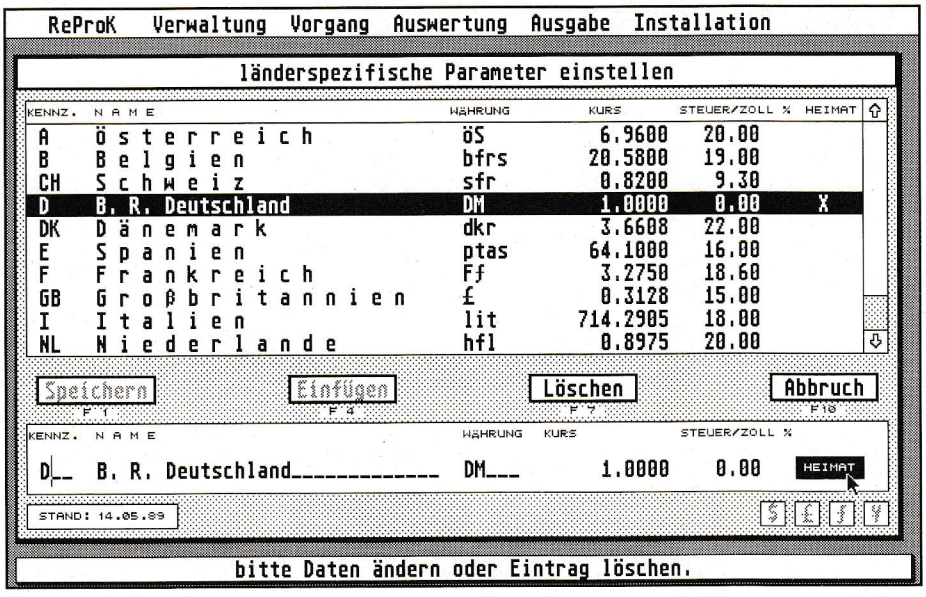


*Ländermaske: Besonderheiten zu Parität und Steuer können für jedes Land getrennt eingestellt werden.*

## Die Masken

ReProK hat die Masken durchweg nach dem selben Schema aufgebaut, was ein einfaches Bedienen, Orientieren und Auffinden erleichtert. So befinden sich im oberen Bereich immer die Schlüsselfelder, über die gesucht werden kann. Die Adressmaske kennt deren vier: 1. die Kennung, 2. ein Kürzel, 3. Name-1 und 4. Name-2.

Hier ist der Hauptschlüssel, also jener, der für jeden Datensatz nur einmal existiert, die "Kennung". Das "Kürzel" kann als Unterschlüssel für verschiedene Adressen gleich definiert werden. Dies wäre beispielsweise bei verschiedenen Filialen einer Kette, oder Zugehörigkeiten mehrerer Adressen zu gleichen Organisationen wünschenswert. "Name-1" sollte üblicherweise die Firmenbezeichnung sein und hinter "Name-2" könnte sich der Ansprechpartner innerhalb dieser Firma verbergen.

Es erscheint mir wichtig, mindestens diese vier Unterscheidungsmerkmale in der Maske zu haben, denn was tun (sprach Zeus), wenn man zufällig die Adressennummer nicht auswendig weiß, aber der Name des Ansprechpartners bekannt ist? Viel mehr Suchschlüssel andererseits machen wenig Sinn, weil dies den Verwaltungsaufwand im Programm erhöht. Flexibel ist die Datensuche allemal. Es können Wildcards als Platzhalter verwendet werden: Der Stern "*" ersetzt dabei eine beliebige Zeichenfolge an beliebiger Position und das Fragezeichen "?" ein einzelnes Zeichen an bestimmter Position. So habe ich mit der Kombination "D??t*e*L*a*" = "Deutsche Lufthansa" und "Dritte Welt-Laden" gefunden. Oder probieren Sie mal einfach nur "*", dann erscheinen alle Datensätze (ist doch klar). Da diese Symbole "Gebrauchszeichen mit beschränkter Haftung (GmbH)" sind, sollte man sie selbst natürlich nicht innerhalb von Schlüsseln verwenden.

Dann gibt es noch die Eingabefelder für Anschrift, Telekommunikationsnummern, Bankverbindung, Länderzuordnung usw. Interessant ist die direkte Verbindung aus der Adreßmaske heraus zur Umsatzdatei und zum Posten "Offene Rechnungen". Da passiert es nicht mehr, daß ein Kunde fortwährend bestellt und alte Rechnungen noch offen sind (weil das Mahnwesen jemand anders bearbeitet als das Bestellwesen). Weiterhin kann direkt in ein Memofeld abgezweigt wer-


den. In diesem Notizblock ist Platz für wichtige Anmerkungen zur angewählten Adresse in Prosaform.

Noch ein globales Wort zu den Masken: Sie sind in zwei funktionale Bereiche aufgeteilt. 1. die Aufrufebene und 2. die Bearbeitungsebene. Man braucht es eigentlich nicht näher zu erklären, zuerst müssen alle wichtigen Komponenten zusammengesucht bzw. selektiert werden, dann folgen die weitergehenden Bearbeitungsschritte. Das Softwarehaus legte großen Wert auf die Tatsache, daß aus Gründen der Übersichtlichkeit auf ein und derselben Maske Daten neu angelegt, geändert und abgerufen werden können. So wird in der Aufrufebene (beispielsweise in der Adreßmaske) ein Schlüssel eingegeben, den das Programm kennt oder nicht kennt. Eine Infozeile gibt eine entsprechende Meldung. Kennt ReProK den Schlüssel, wird der Datensatz auf die Maske gebracht, andernfalls (wenn Schlüssel unbekannt) kommt eine leere Maske zur Neueingabe.


## Produkte und Warengruppen

Zuerst habe ich es nicht verstanden, warum zwischen Produkten und Warengruppen unterschieden wird. Jetzt ist mir dieses ReProK-typische Vorgehen klar: "Produkt" kann sein, ein Handelsartikel oder eine Dienstleistung. "Warengruppen" sind dann meist mehrere ähnliche "Produkte" der gleichen Zielsetzung (was den Verkauf angeht). Die Warengruppe faßt quasi verschiedene Produkte unter einer Kathegorie zusammen. Alles was in der Produktmaske gespeichert wird, ist "einheitsbezogen", betrifft also immer nur ein Stück, oder eine andere Verpakkungseinheit. In der Maske für Warengruppen sind dann typische Angaben zu Steuersatz und Rabattstaffel enthalten. So ist die Warengruppe dem Produkt immer übergeordnet, so kann ein Produkt auch verschiedenen Rabattstaffeln unterliegen (beispielsweise für die sogenannte gemischte Abnahme). Das bringt in der Praxis erhebliche Arbeitserleichterung, da sich Preise oft für ähnliche Produkte zeitgleich ändern, oder Rabatte für diese gerne en block berichtigt werden sollen. So müssen für das einzelne Produkt die Daten zu Mehrwertsteuer und Rabattstaffel nicht mitgeschleppt werden (wie das normalerweise der Fall ist).


Sehr interessant ist in der Maske für Warengruppen die Anwahl "Modell be-

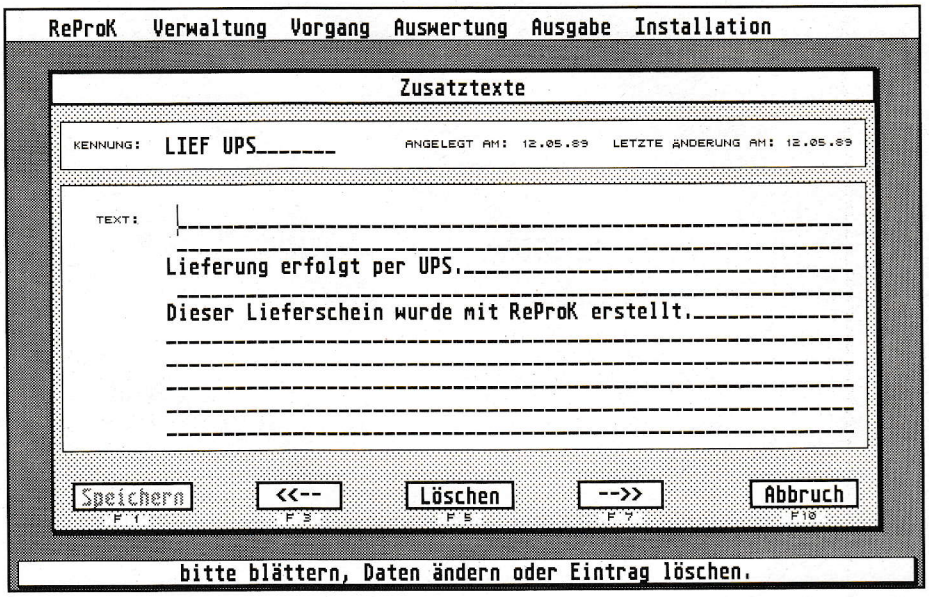


*Individuelle Zusatztexte sind frei den Formularen zuordbar.*

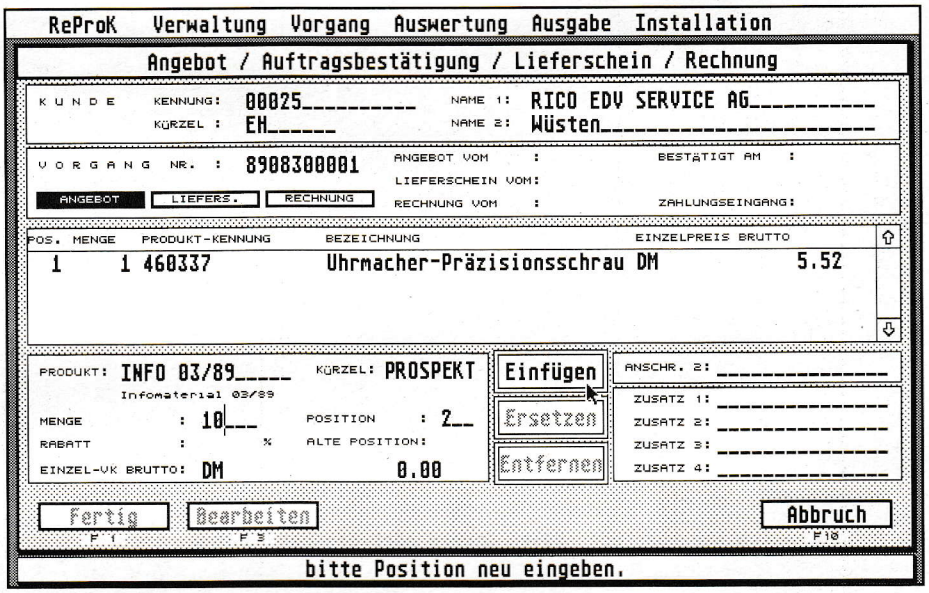


*Alle Formulare der Vorgangsbearbeitung in einer Maske*

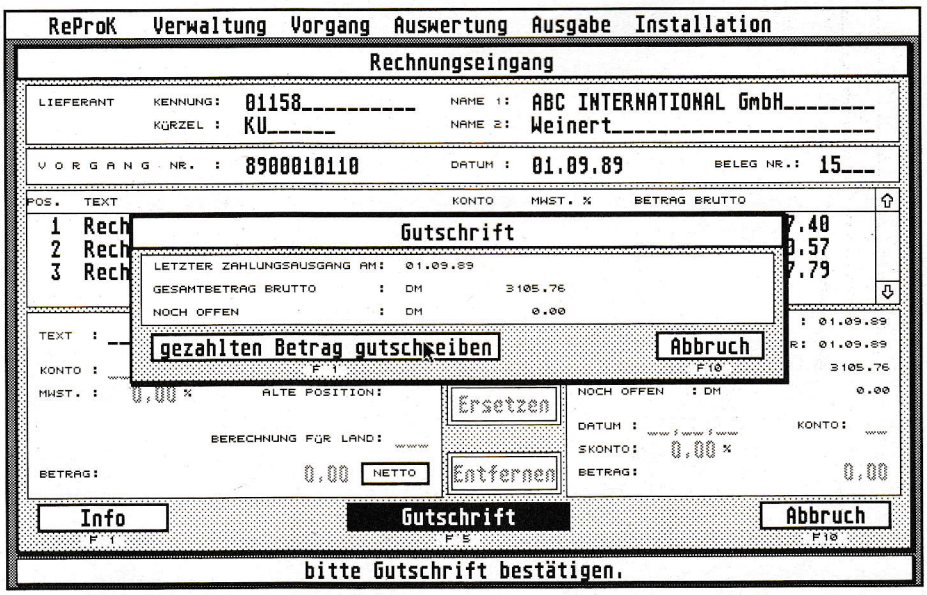


*So sieht ein Eingang aus, mit entsprechender Verbuchung auf ein Gutschriftskonto.*


**GLASNOST DIE ERSTE.**


# превосходить творчеством*


Verstehen Sie auch nur russisch? Oder wenigstens schwedisch, spanisch, französisch oder englisch? Nein? Macht nichts. MegaPaint II, das professionelle Graphikwerkzeug für alle DTP– und CAD–Anwender gibt's auch in Deutsch.
ATARI–DTP–Nutzer schätzen dabei die Genauigkeit und Sauberkeit beim Arbeiten mit MegaPaint II. Die CAD–Anwender wiederum freuen sich über die Möglichkeit, schnell und einfach eine Skizze zu zeichnen. Natürlich gibt's noch mehr: höchstmögliche Druckgenauigkeit, Bemaßung nach DIN–Norm, Ineinanderblenden von Zeichnungen mehrerer Ebenen, Großbildschirmfähigkeit, Farbausdruck und so weiter und so weiter.
Doch da wir Sie nicht beschwatzen, sondern überzeugen wollen, bieten wir gerne eine Großdemonstration zum kleinen Preis an: DM 10.– (als Schein) genügen, damit Ihr ST zeigt, was in ihm steckt. Und wenn's sein soll auch auf russisch.

TommySoftware®
*) Überlegen durch Kreativität

Selchower Str. 32
D–1000 Berlin 44
Tel. 0 30/ 621 40 6–3
Fax 0 30/ 621 40 6–4

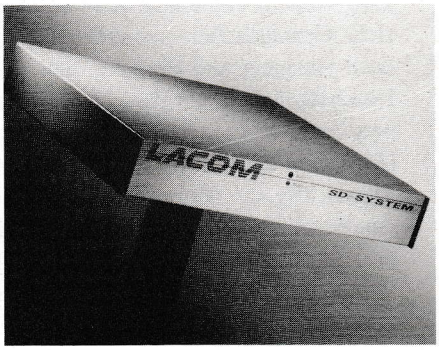

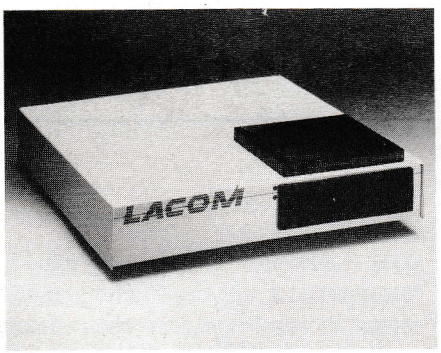
**Gehäuse** 79,–
330×360×55 (Monitor-Untersatz, Mega-ST-Maße), für Hard- und/oderFloppydisks.

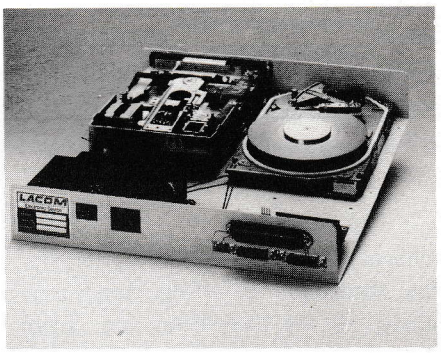**Gehäuse** 179,–
mit Netzteil

**SCSI-Hostadapter** 248,–
mit Software (s. Spalte rechts)

Lüfter 60×60 25,–

**HD-Netzteil 50 W** 99,–

**Wechselplatten**

**Wechselplattenlaufwerk** 2198,–
– 25ms – SCSI – ohne Medium

**Wechselplatte** 275,–
44MB Medium

**SD44E-S** 2498,–
Subsystem mit herausgeführtem SCSI-Bus

**SD44E** 2498,–
Subsystem für ATARI ST – Interner SCSI-Adapter, gepufferter DMA out, super-Software (siehe Spalte rechts)

Fordern Sie unser Gratis-Info an, Händlerpreisliste gegen Gewerbenachweis.

**ATARI-ST Festplatten Serie SD**

**Hardware:**
SCSI-System (integrierter **Hostadapter**)
durchgeschliffener, gepufferter DMA,
Superleise **Lüftung** (Speziallüfter)

Autopark – Hardwaremäßig
Aufrüstfähig (bis 200 MB)
Thermo-geregelter Lüfter
SCSI-Output

**Software:**
Bis zu 14 Partitions installierbar

Wählbare Bootpartition (aus 16)
Abschaltbarer Schreibschutz
R-TOS/ALADIN/PC-DITTO-fähig
Passwort-Funktion (Datenschutz)
Abstellbares Datenverify


Lieferbar im nebenstehenden Gehäuse oder im 19" 2HE Rackgehäuse (+ 100,– DM)

Auch mit herausgeführter SCSI-Schnittstelle lieferbar (Subsystem für Applerechner, diverse Sampler etc.)


**Kapazitäten: 32 – 202 MB**
**Preise: ab 1398,- DM**
**85MB 28ms 2098,- DM**

32 MB / 28 ms: **1398,–**
48 MB / 28 ms: **1548,–**
85 MB / 28 ms: **1898,–**
Weitere Versionen lieferbar

**LACOM**
Ilias Lazaridis · Emscherstr. 45 · 4200 Oberhausen 1
Tel.: (0208) 655051 · Btx 0208654390 · FAX (0208) 654390

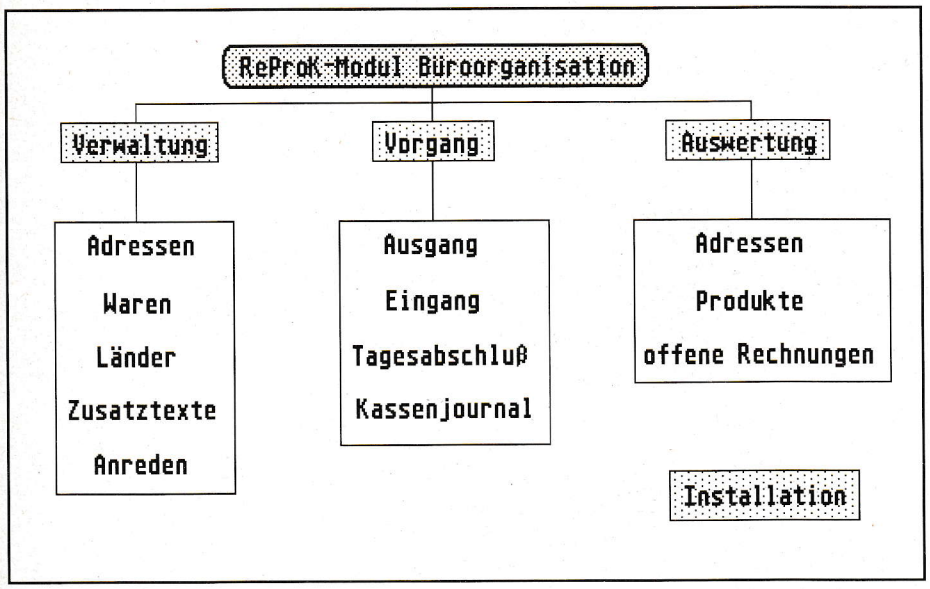


*Der Stammbaum von ReProK*

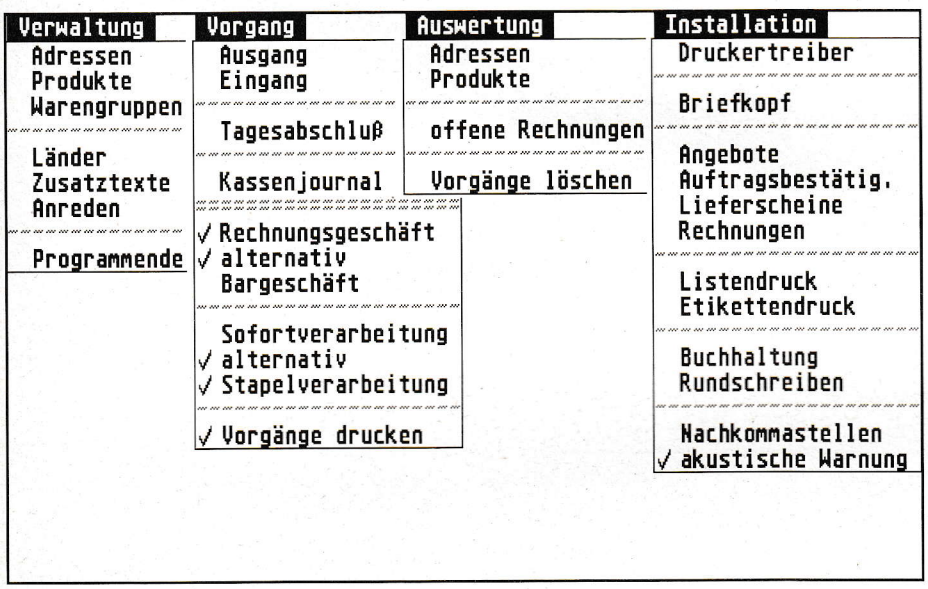


*Die Pull-Down-Menüs von ReProK im Überblick*

rechnen". Das hilft, die Rabattierung optimal abzustufen. Es erfolgt daraus eine Tabelle, in der ausgehend von einem symbolischen Preis von 100 DM alles angezeigt wird, was für eine sinnvolle Rabattkalkulation wichtig ist: Stückzahl, Einzelpreis, Gesamtpreis für Stückzahl, prozentualer Unterschied zur voranstehenden Rabattstaffel. Da zeigen positive Werte die Höhe des Gewinns und negative die Höhe des (hoffentlich unerwünschten) Verlustes zur voranstehenden Rabattstaffel. Auch so etwas macht in der Praxis Sinn: Ladenhüter und (unsichere) neue Artikel müssen weit vorsichtiger rabattiert werden (also vielleicht mit ansteigender Verluststaffel) als Produktrenner. Daß auf diese Weise auch Mindermengenzuschläge als negative Rabatte möglich sind, sei nur am Rande erwähnt.

Diese Liebe fürs Detail zeigt, daß die Programmierer aus der Praxis kommen und mit diesem Programm schon effektiv gearbeitet wurde. Sinnvolle Funktionen stehen dort, wo sie gebraucht werden. Auch die Maske für Produktverwaltung hat Besonderes zu bieten: Wer hat es sich nicht schon öfters gewünscht, in Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung Erweiterungen, Erläuterungen oder Ergänzungen zur Produktbezeichnung anfügen zu können? Gerade im Angebot können ausführlichere (evtl. schmackhaftere) Beschreibungen zum Produkt kaufentscheidend sein. In ReProK sind solche Individualtexte frei anfügbar.

Der absolute Clou ist die besondere Auslandsverwaltung. Man weiß, daß es bestimmte Mentalitäten beispielsweise in unserem schönen Europa gibt, die gerne Angebote in Landeswährung sehen. Was macht es für einen positiven Eindruck, gleich ein Angebot für Österreich in Schillinge auszudrucken, wobei der Kunde nicht mehr mühsam die Parität umrechnen muß? Sind nicht gerade solche Kleinigkeiten im Geschäftsleben oft kaufentscheidend?

## Zusatztexte

Gerade in Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen müssen oft unterschiedliche Texte voran- oder nachgestellt werden. Sprüche wie "Zahlung innerhalb 30 Tagen ohne Abzug" oder "Bei Zahlung bis 31.12.89 gewähren wir 3% Skonto" kennt fast jeder. Aber wenn ganz individuelle Texte nötig werden? Da die Zusatztexte auch einen Schlüssel erhalten und unabhängig vom Formular gespeichert werden, ist eine regelrechte Bibliothek solcher Sprüche machbar. Oder wollen Sie jedes Jahr aufs neue diesen Text neu eintippen: "Unseren Geschäftskunden ein frohes Weihnachtsfest ..."?

## Der Vorgang

Jeder Geschäftsvorfall wird sofort als Vorgang festgehalten. Jede Anfrage von Interessenten oder jeder Rechnungseingang von Lieferanten ist ein Vorgang für sich. Grundsätzlich unterschieden wird nach Ausgang und Eingang, denn jedes Geschäft läuft ja auf diesen zwei Schienen. Jeder Vorgang erhält eine Nummer (Muster: YYMMDDXXXX = Jahr, Monat, Tag, lfd. Nummer) und läuft dann eine regelrechte Hierarchie durch: Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Zahlungseingang, Gutschrift, Gutschriftsbuchung, und das alles in einer einzigen Maske!

Selbst wenn Vorgänge abgewickelt sind, bleiben sie gespeichert - weil man sicher noch gelegentlich dort nachsehen muß. Gleich zu Anfang wird auch jeder Vorgang mit einer Adresse verknüpft. Es ist wirklich angenehm, fast alles mit der Maus zusammenstellen zu können - nur für die Mengeneingabe braucht man noch die Tastatur.

Erinnern Sie sich noch an die Rabattgestaltung? 1. Kundenspezifischer Grundrabatt in der Adreßmaske, 2. mengenabhängiger Rabatt in der Warengruppe und 3. hier: produktbezogener Rabatt bei jedem Einzelposten des Vorganges.

Zur Vorgangsbearbeitung: Der Kunde ist per Adreßkennung gewählt und bekommt sofort eine neue Vorgangsnummer zugeordnet. Es kann natürlich auch ein laufender Vorgang weiterbearbeitet werden. Anschließend folgt die Auswahl der einzelnen Vorgangspositionen (Produkte) mit der Mengenangabe. In der Mitte des Vorgangsmenüs erscheinen dann die einzelnen Positionen untereinander. Durch "Fertig" wird der Vorgang als (vorerst) abgeschlossen behandelt und gespeichert.

Jetzt erscheint das Angebotsformular auf dem Bildschirm (wer kennt "WYSIWYG" nicht? = was du siehst, ist, was du kriegst) und alle Positionen und die Zusammenrechnung können geprüft werden. Auch Rückkehr in den Vorgang, problemloses Ändern der Positionen sowie Neuberechnung (sogar unter Änderung von Rabatt und Preis) sind jederzeit möglich. ReProK nennt diesen Zustand der Vorgänge "Sammlung", erst wenn sie gedruckt sind, nehmen sie den Zustand "nicht löschbar" ein, sind aber dennoch "stornierbar".

Tagesabschluß und Kassenjournal: Entweder per Pull-Down-Menü im Programm oder bei Programmende ausführbar ist der Tagesabschluß. Jetzt werden alle gesammelten Vorgänge ausgedruckt. Auf Wunsch kann man jetzt auch die Bargeschäfte per Kassenjournal drucken.

## Auswertung

Über eine vielfältig gestaltete Maske sind verschiedene Auswertungen möglich. So können Adressen oder Produkte in Listenform ausgedruckt werden. Die Kriterien für die Zusammenstellung der Daten sind so variabel filterbar, daß kaum ein noch so undenkbarer Fall übrig bleibt: Ob Interessent, Kunde, Lieferant, nach bestimmten Kürzeln, Ländern, Postleitzahl, Datum früher/später als, Umsatz mindestens/höchstens, Anlagezeitraum für Vorgänge von/bis, Produkten oder Notizblockvermerken.

## Installation

Nicht zu verwechseln mit dem Startprogramm, das ReProK von der Originaldiskette auspackt, verbirgt sich hinter diesem Menüpunkt eine umfangreiche Treiberinstallation. Für jedes Formular sind Anpassungen vorgesehen, mit Attributen des Schriftbildes zu jeder Position, Formaten des Papiers, Angaben zu Zusatztexten usw. In der Regel braucht man diese Einstellungen nur einmal vornehmen, es zeigt aber auch hier, wie flexibel Änderungen (bei neuen Druckern) durchführbar sind.

Sie haben drei Drucker in der Firma? Laser für Briefe, Angebote u.ä., 24-Nadel für Etiketten und 9-Nadel für Lieferschein, Rechnung und Listen? Die können Sie jetzt alle an ReProK anschließen - oder reichen die Schnittstellen nicht aus?

## Geschwindigkeit ist keine Hexerei

Ich hab ReProK einmal auf die Probe gestellt: (Konfiguration: MEGA ST4, SH 205, Blitter-TOS 1.2)

1. Alle 2500 Adressen (nein - ich kenn die Leute nicht alle) anzeigen (mit "*" als Kennung) = 2 min 30 sec.
2. Alle Adressen suchen mit einer "1" in Kennung ("*1*") = 1 min 35 sec (1447 Datensätze)
3. Alle Adressen suchen mit einer "11" in Kennung ("*11*") = 20 sec (142 Datensätze)
4. Alle Adressen suchen mit einer "111" in Kennung ("*111*") = 8 sec (12 Datensätze)

Man kann es ohne Übertreibung sagen: ReProK ist extrem schnell!

## Für Programmierer

ReProK ist vollständig in C geschrieben und besteht aus dem Applikationscode, einer Environment-Library und der Datenbank selbst. Der Datenbankfunktion liegt der "c-tree"-ISAM-Filemanager zugrunde, welcher grundsätzlich schneller arbeitet als Relationale Datenbanken. Die Verbindungen der einzelnen Dateien sind nicht in der Datenbank selbst festgehalten, sondern in der Programmlogik kodiert worden. Da der Firma STAGE MICROSYSTEMS "c-tree" im C-Source code zur Verfügung steht, sind Portierungen auf andere Rechner sofort möglich.

## Für Ihre Buchhaltung

Durch eine beispielhafte Übereinkunft mit der Firma C.A.S.H. GmbH, Augsburg und STAGE MICROSYSTEMS (Hersteller von ReProK) ist eine Softwareschnittstelle zur T.I.M.-Finanzbuchhaltung eingebaut worden. T.I.M. übernimmt alle fakturierbaren Vorfälle. Gerade über diese Kooperationsbereitschaft war man bei STAGE MICROSYSTEMS angenehm überrascht - ein Beispiel, das Schule machen sollte.

## Fazit

ReProK besticht durch seine Geschwindigkeit beim Suchen und Sortieren. Wer sich an das Hantieren mit der Maus gewöhnt hat, kann auch in den Menüs ganz schön flinke Arbeit verrichten. Einige Funktionen, an die ein "normaler" Programmierer vielleicht nie gedacht hätte zeigen, daß Funktionalität und Überlegung dahinter stecken. Es gibt für den Interessierten eigentlich nur eins: ReProK beim autorisierten Fachhändler (ein bißchen Zeit mitbringen) ansehen und ausprobieren. Oder sich eine DEMO mit Handbuch (!) für 39 DM kommen lassen. ReProK kostet für ATARI-ST: 598,- DM; für MS-DOS: 798,- DM. ReProK wird nur über ausgesuchte Händler abgegeben, außerdem ist eine kostenlose Telefon-Hotline eingerichtet. Wenn individuelle Anpassungen von Masken und Formularen (z.B. bei Hinzunahme von neuen Datenfeldern u.ä.) oder Anwenderschulung für Firmen gewünscht sind, werden faire, marktgerechte Preise zugesichert.

***Hersteller:***
*STAGE MICROSYSTEMS, Velbert*

***Bezugsquelle:***
*Hans Richter*
*Hagener Straße 65*
*5820 Gevelsberg*
*Telefon: 02332/2706*


# NEU & AKTUELL




**Buch incl. Programm-Diskette**
Hardcover B-406 **DM 59,-**




**Über 570 Seiten**
**mit Programmdisketten** **DM 59,-**
**Hardcover B-415**

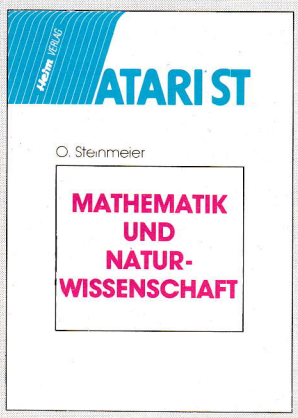


ca. 300 Seiten
Hardcover B-409 DM 49,–
Programmdiskette
zum Buch: B-249 DM 39,–




über 530 Seiten
Bestell-Nr. B-419 **54,–**
ISBN 3-923250-69-X
Inclusive Programmdiskette





Über 300 Seiten
B-414 **DM 49,-**




Hardcover, über 430 Seiten
mit Programmdiskette **DM 69,-**
B-421




Hardcover, 453 Seiten
mit Programmdiskette **DM 59,-**
B-400

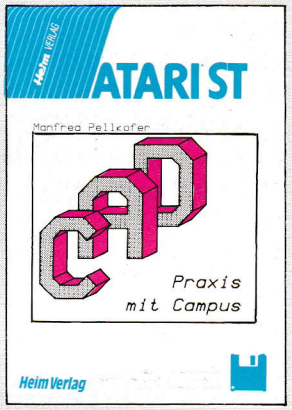


ca. 290 Seiten
Bestell-Nr. B-418 **59,–**
ISBN 3-923250-67-3
Inclusive Programmdiskette




Hardcover
Bestell-Nr. B-436 **DM 59,-**
ISBN 3-923250-77-0
Inclusive Diskette mit Interaktiver
Assembler-Entwicklungssoftware




220 Seiten – Hardcover
Bestell-Nr. B-432 **DM 49,-**
ISBN 3-923250-76-2
Inclusive Diskette mit Sicherheitssystem




Hardcover
Bestell-Nr. B-435 **DM 59,-**
ISBN 3-923250-79-7




über 330 Seiten
Bestell-Nr. B-420 **54,–**
ISBN 3-923250-70-3

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

## BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: _____

zzgl. DM 5,- Versandkosten (unabhängig von bestellter Stückzahl)
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____


PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

**Heim Verlag**
*Heidelberger Landstraße 194*
*6100 Darmstadt-Eberstadt*
*Telefon 0 61 51 - 5 60 57*

**Schweiz**
DataTrade AG
Langstr. 94
CH - 8021 Zürich

**Österreich**
Haider
Computer + Peripherie
Granzer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

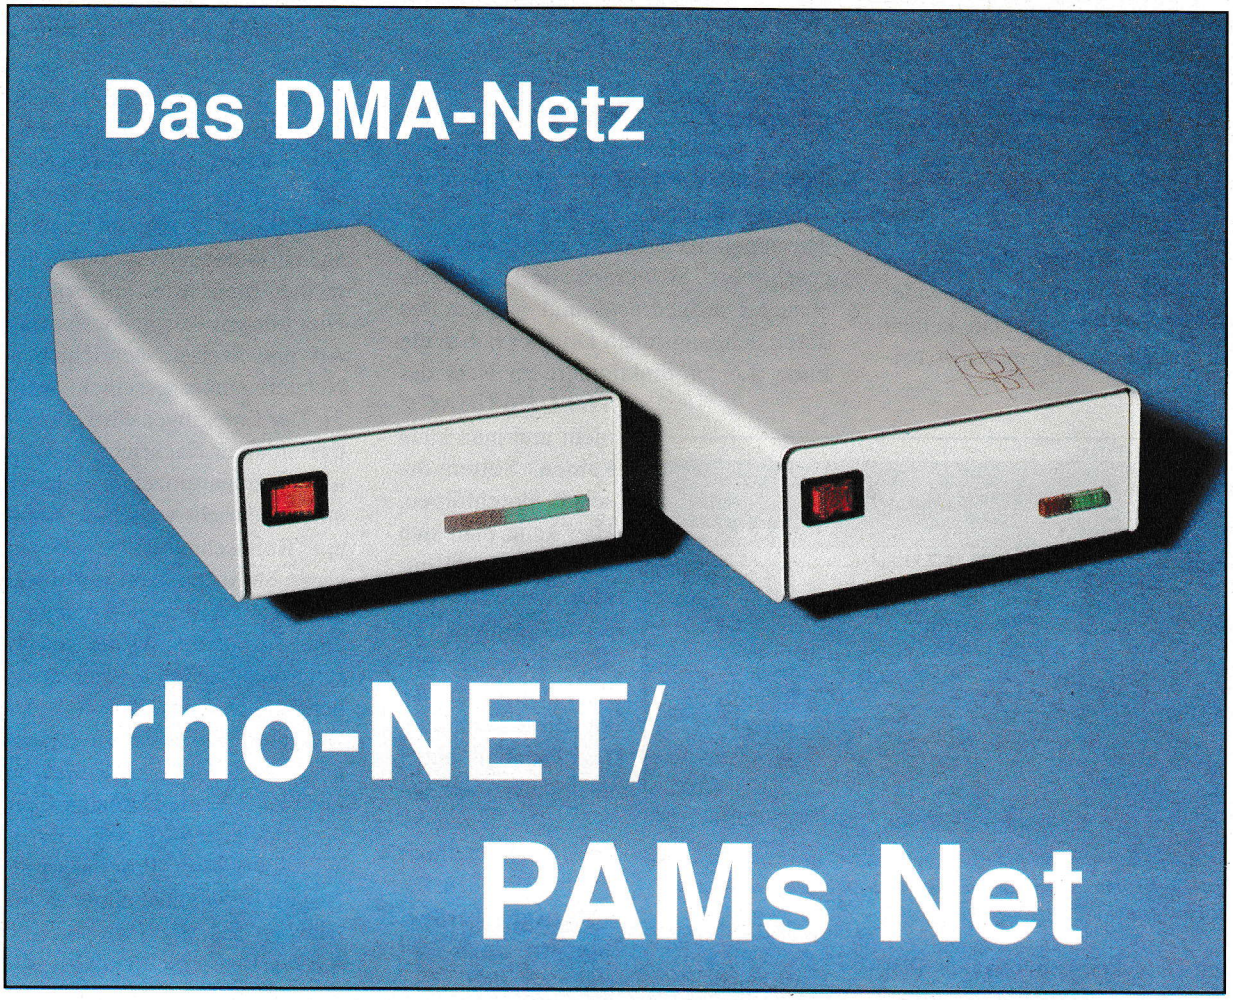


**Einer der Anbieter für Netzwerke ist die Firma Rhothron aus Homburg mit PAMs Net. Was das Netzwerk, das über den DMA-Port angeschlossen wird, leistet, lesen Sie in diesem Artikel.**

Um das rho-NET/PAMs Net zu betreiben, wird jeder ATARI-Rechner an einen Netzknoten angeschlossen (Titelbild). Die Verbindung zwischen den Geräten wird über den DMA-Port hergestellt. Der Port ist natürlich durchgeschleift, so daß weiterhin auch die üblichen Geräte wie Festplatten und Laserdrucker betrieben werden können. Die Verbindung zwischen den einzelnen Netzknoten ("Nodes") wird über Koaxialkabel hergestellt. So lassen sich auch große Entfernungen zwischen den Nodes ohne Probleme herstellen. Wenn mehr als zwei Netzknoten angeschlossen werden sollen, werden alle Geräte hintereinander verkabelt, also Gerät 1 mit Gerät 2, Gerät 2 mit Gerät 3 etc. Freibleibende Enden (beim ersten und letzten Gerät der Reihe) werden dabei mit einem 50 Ohm-Widerstand abgeschlossen. Wer bereits mehrere Festplatten und/oder Laserdrucker in Betrieb hat, muß sich keine Sorgen um die Geräteadressen der Knoten machen: Sie läßt sich über DIP-Schalter komfortabel einstellen. Dem Netz ist es gleichgültig, welche Adressen die Knoten besitzen; lediglich zwei gleiche Nummern dürfen nicht vorkommen.

## Im Hintergrund

Als Anwender kann man das Netz praktisch nur beim Bootvorgang bemerken. Hier erscheint eine kurze Copyright-Meldung, und man kann sich unter seinem Benutzernamen mit einem vorher festgelegten Paßwort einloggen, also dem System klarmachen, wer man ist. Dieses Paßwort kann der Benutzer jederzeit ändern. Es wird verschlüsselt abgespeichert und läßt sich so nicht mehr ohne weiteres dechiffrieren. Jedem Benutzer kann ein eigenes Zugriffsrecht gegeben werden, das beim Booten aus der Konfigurationsdatei eingelesen wird. Diese Datei ist eine ASCII-Datei und kann leicht abgeändert werden. Vorteilhaft dabei ist, daß man quasi jedem Benutzer des Netzes sein eigenes Desktop mit nur für ihn geltenden Zugriffsrechten geben kann. So können beispielsweise auch Gäste zugelassen werden, die zwar von Laufwerk C alle Programme laden, jedoch weder kopieren, noch löschen dürfen. Anders als bei anderen Netzwerkprogrammen muß hier nicht alles über ein bestimmtes Laufwerk (beispielsweise "N") geroutet werden, sondern man kann so viele Laufwerke anmelden, wie es das GEMDOS zuläßt: So kann man beispielsweise das Laufwerk C von Platz 3 als Laufwerk G von Platz 6 anmelden. Der Vorteil dieser Handhabe liegt auf der Hand: Es existiert praktisch kein Programm, welches sich nicht mit dem Netzwerk verträgt, da übliche Dateinamen verwendet werden. So werden quasi alle Programme netzwerktauglich! Das Desktop eines Superusers mit allen verfügbaren Laufwerken von 2 Plätzen sehen Sie in Bild 1. Doch beim Booten zeigt sich ein weiterer großer Vorteil des Netzwerks, den andere Programme vermissen: Jeder Rechner kann über ein anderes System

gebootet werden. Zum Startvorgang ist also keine Diskette nötig, sondern Platz 2 kann beispielsweise mit der Festplatte oder der Diskette von Platz 4 booten.

## TOS-like

Wenn man ein Laufwerk, egal ob ein "eigenes" oder das Laufwerk eines anderen Platzes, öffnet, merkt man keinen Unterschied mehr zum normalen Arbeiten mit dem TOS, da von nun an alles über die intelligenten Netzknoten verwaltet wird. Auch ein Geschwindigkeitsnachteil ist nicht festzustellen, sofern nicht 2 Plätze gleichzeitig auf eine Datei zugreifen wollen: Da der gesamte Zugriff über den DMA-Port läuft, werden die Daten praktisch ungebremst an ihren Empfangsort weitergeleitet. Programme können hier nicht nur geladen, sondern auch kopiert oder angesehen werden - eben mit den normalen TOS-Funktionen. Dabei ist es, sofern man die Zugriffsrechte dafür besitzt, natürlich auch möglich, eine Datei von Platz 3 nach Platz 4 zu kopieren, selbst wenn man sich selbst auf Platz 2 befindet. Da natürlich in einem Netz mehrere Benutzer existieren, müssen die Zugriffsrechte verteilt werden. Hier kann man unterscheiden zwischen den möglichen Rechten Lesen, Schreiben oder Lesen/Schreiben. Hier kann weiterhin je nach Laufwerk unterschieden werden, so daß man beispielsweise auf Laufwerk C nur lesen, auf Laufwerk D nur schreiben darf etc. Nicht nur ganze Laufwerke, sondern auch einzelne Directories kann man mit diesem Schutz versehen, so daß man sehr variabel die Dateien auswählen kann, die jeder Benutzer lesen bzw. schreiben darf. Natürlich existieren noch andere Geräte als Festplatten in der ATARI-Welt. So kann auch an einen der Netzrechner der ATARI-Laserdrucker SLM 804 angeschlossen werden. Auf diesen kann dann von jedem Netzknoten aus zugegriffen werden. Vorteilhaft dabei ist, daß der normale ATARI-Lasertreiber verwendet werden kann. Alle Daten, die an den Laserdrucker gehen sollen, werden abgefangen und in eine Spooldatei geschrieben. So werden alle Texte nacheinander ausgedruckt und Wartezeiten durch den langsamen Drucker haben ein Ende. Leider funktioniert im Netz das *SETUP630.ACC* nicht und man kann keinen Seitenvorschub durchführen. Hier kann man sich jedoch abhelfen, indem man eine Datei anlegt, in der lediglich ein Formfeed enthalten ist, und diese ausdruckt: Das Ergebnis bleibt das gleiche. Der Laserdrucker kann jedoch nicht nur mit Textausdrucken beschäftigt werden, sondern auch mit Hardcopies. Bis die Hardcopy den ATARI-Laser erreicht hat, vergeht höchstens eine Sekunde. Nicht nur der Laserdrucker kann dezentral betrieben werden, sondern auch Streamer und Modems (!): Ein Modem, das an Einheit Nummer 3 hängt, kann problemlos von einem anderen Knotenpunkt aus benutzt werden. Rechner 3 wird dadurch nicht im geringsten belastet, sondern kann einfach weiterbenutzt werden. Da das rho-NET/PAMs Net transparent arbeitet, werden Fehler durch normale TOS-Meldungen angezeigt. Das ergibt zwar nicht immer sinnvolle Fehlermeldungen, ist jedoch vollkommen ausreichend.

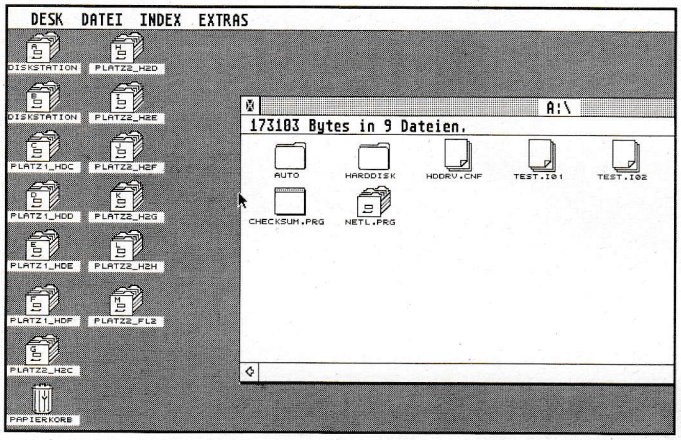



*Bild 1: Das Desktop eines Superusers mit allen verfügbaren Laufwerken von 2 Plätzen*

## Popup-Accessory

Außer den erweiterten TOS-Funktionen steht natürlich noch ein weiteres Hilfsmittel zur Verfügung: das Popup-Accessory (Bild 2). Das Accessory stellt eine reine Serviceleistung dar und kann jederzeit, auch in laufenden Programmen, durch die rechte Maustaste aufgerufen werden. Hier können beispielsweise auf einfache Art und Weise Nachrichten an andere Netzteilnehmer geschickt werden (Bild 3). Der Empfänger wird sofort vom Eintreffen einer Nachricht informiert. Doch nicht nur an einzelne Teilnehmer kann eine Nachricht verschickt werden, auch ein "Rundschreiben" an alle angeschlossenen Stationen kann verschickt werden. Interessanterweise kann man auch von einem Knotenpunkt die gesamte Steuerung eines anderen Knotenpunkts übernehmen. Dabei wird jeweils der gesamte Bildschirminhalt der zu steuernden Einheit zum steuernden Rechner geschickt und der steuernde Rechner verhält sich einschränkungslos wie der gesteuerte ATARI. Dieser Programmteil hat den Namen *Bagdad* bekommen und ist angelehnt an das Mac-Programm Timbuktu. *Bagdad* übermittelt 7 Bilder pro Sekunde. Dadurch wird die "Fernsteuerung" quasi zum Kinderspiel. Einige Programme lassen nach ihrem Start die Maus verschwinden. Dieses lästige Problem ist durch das Popup-Accessory endgültig behoben, da man jederzeit den Mauszeiger wieder einstellen kann. Möchte man, beispielsweise zur Mittagspause, seinen Platz kurzzeitig verlassen, kann man sich auch wieder "ausloggen". Dadurch ist gewährleistet, daß niemand sich unbefugt an seinen Daten zu schaffen machen kann, da man sich dazu erst wieder einloggen muß: Dazu sind jedoch eine eigene Benutzerkennung und ein Paßwort vonnöten. Als nützliche Dreingabe existiert auch ein kleiner Speichermonitor, der hexadezimal und dezimal die Aktivitäten der anderen Netzknoten anzeigt. In der rechten unteren Ecke wird dabei die prozentuale Auslastung des eigenen 68k-Prozessors angezeigt. Dieses kleine Utility kann beispielsweise

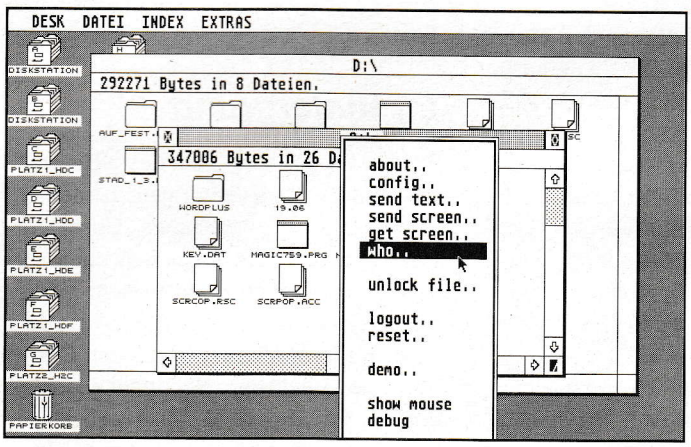



*Bild 2: Das Popup-Accessory*

sehr nützlich für Programmierer oder zur Ferndiagnose bei einem Fehler sein.

## rho-NET für Programmierer

Für Programmierer besteht die Möglichkeit, das Netzwerk in eigene Programme einzubinden. Für diesen Zweck ist die benötigte Headerdatei schon bei der Programmlieferung enthalten. Das rho-NET/PAMs Net richtet sich nach dem sogenannten CSMA/CD bzw. -/CA ("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection" / -"Collosion Avoidance") - Standard. Die an das Bussystem angeschlossenen Knoten "hören" quasi alle Anforderungen mit und wissen so sofort, wann gesendet bzw. empfangen werden muß. Die Übertragung selbst läuft nach dem SDLC-Protokoll. Wird ein Datenpaket von einem Netzknoten zu einem losgeschickt, kann der empfangende Knoten das Paket zwischenspeichern: Insgesamt können bis zu 100 Pakete mit einer Gesamtlänge von 20 kB gepuffert werden. Das erhöht den Datendurchsatz erheblich. Auch während ein Netzknoten Daten sendet, registriert er weiterhin alle Aktivitäten im Netz und kann sich so unter Umständen zurückziehen, wenn er dazu aufgefordert wird. Das Netz ist angelehnt an das Ethernet (nach IEEE-Norm 803.2) und erfüllt alle bei der ATARI-Netzwerkkonferenz festgelegten Anforderungen. Dem Programmierer stehen neue GEMDOS-Funktionsaufrufe zur Verfügung, die die Nummern 96 bis 127 besitzen. Dadurch ist es möglich, das Netzwerk unter jeder Programmiersprache ohne Probleme zu nutzen. Die Übertragungsrate ist mit 2 MBit/s angegeben. Der Datendurchsatz ist natürlich geringer und beträgt ungefähr 150 bis 200 kB/s (wenn von RAM zu RAM übertragen wird) bzw. zirka 100 kB (wenn auf Dateien zugegriffen werden muß). Damit ist das rho-NET/PAMs Net immerhin schneller als DECNet auf zwei VAXen, bei denen der Datendurchsatz lediglich zirka 60 kB/s beträgt. Die Netzknoten haben grundsätzlich gleiche Zugriffsrechte, unabhängig von der Stellung im Netz (Server, Gast etc.). Das wird durch das "Listen before and while talking" möglich. Wie bereits beschrieben, wird jede Aktivität registriert und die Netzknoten sprechen nur dann an, wenn die anliegenden Daten für sie bestimmt sind. Dadurch ist es auch möglich, einen defekten oder ausgeschalteten Knoten im Netz zu haben, da er zwar nicht mehr "mithört", dadurch aber auch nicht die Funktion der anderen Netzknoten stört.

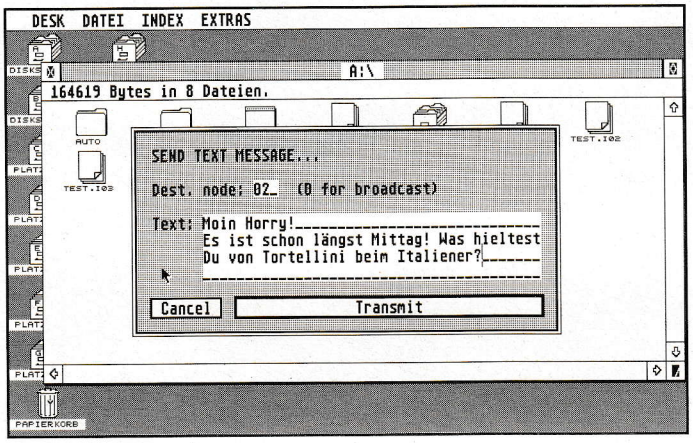



*Bild 3: Es lassen sich ganz einfach Nachrichten an andere Netzteilnehmer verschicken.*

## Recordlocking

Normalerweise dürfen nicht zwei Programme gleichzeitig lesend und schreibend auf eine Datei zugreifen, da man seine Daten sonst gleich einem Reißwolf anvertrauen könnte. Daher ist es nur zulässig, wenn zwei Knoten gleichzeitig eine Datei lesen. Alle anderen möglichen Kombinationen weist das rho-NET/PAMs Net mit einer Fehlermeldung entrüstet ab. Nun ist das Sperren einer gesamten Datei nicht unbedingt sinnvoll, sondern in bestimmten Fällen eher sinnlos: Man denke an eine Adimens-Datei von über 1 MB länge. Hier ist es möglich, das "Record-Locking" anzuwenden, bei dem immer nur der Teil einer Datei gegen einen weiteren Zugriff geschützt wird, der gerade beschrieben wird. Dadurch wird es beispielweise möglich, daß sich mehrere Anwender in einer Datei zu deren Bearbeitung tummeln können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Natürlich können auch Programmierer auf diese nützlichen Funktionen zurückgreifen.

## Die Preise

Das rho-NET/PAMs Net kostet, je nach Ausstattung, unterschiedlich viel. Ein Netzknoten inklusive Software schlägt mit DM 1498,- zu Buche. Damit beträgt der günstigste Preis (für 2 Rechner) DM 2996,-. Dazu benötigt man noch Koaxialkabel mit BNC-Steckern sowie Abschlußwiderstände, die mit jeweils 45,60 DM (10 Meter) bzw. 39,90 DM bezahlt werden wollen. Für den MegaST existiert eine Steckkarte für DM 1698,- inklusive Software. Bei dieser Steckkarte besteht der Unterschied, daß mit einer Übetragungsgeschwindigkeit von ungefähr 10 MBit/s gearbeitet wird. Außerdem ist richtet sich diese Karte 100%ig nach dem Ethernet-Standard. Weiterhin kann man Lizenzen für VAXen/VMS (zum transparenten Zugriff auf VAXen), TOS-Shells (um mit dem TCP-IP-Protokoll arbeiten zu können) und weitere Adapterarten erwerben. Das Rhothron-Netz / PAMs Net läuft unter TOS 1.0, 1.2 und 1.4, eine Anpassung an TOS 1.6 (ATARI ST$^{E}$) wird wahrscheinlich bereits fertig sein, wenn dieser Artikel erscheint.


## Fazit

Wer ein Netz benötigt, das mit Sicherheit kompatibel zu fast allen Programmen ist, welches überaus schnelle Datentransferraten aufweisen kann, gute Geräte-Share-Möglichkeiten bietet und zudem relativ einfach zu bedienen und zu intallieren ist, ist mit dem rho-NET/PAMs Net sehr gut beraten. Dadurch daß viele Geräte dezentralisiert angesteuert werden können und nicht neue Dateipfade hinzugefügt werden, kann das Netz universell eingesetzt werden.

*MP*

*Rhothron GmbH*
*Entenmühlenstraße 57*
*6650 Homburg/Saar*
*Tel. 06841/64067*

*PAM Software*
*Carl-Zuckmayer-Straße 27*
*6500 Mainz-Drais*
*Tel. 06131/476312 ab 14.30h*

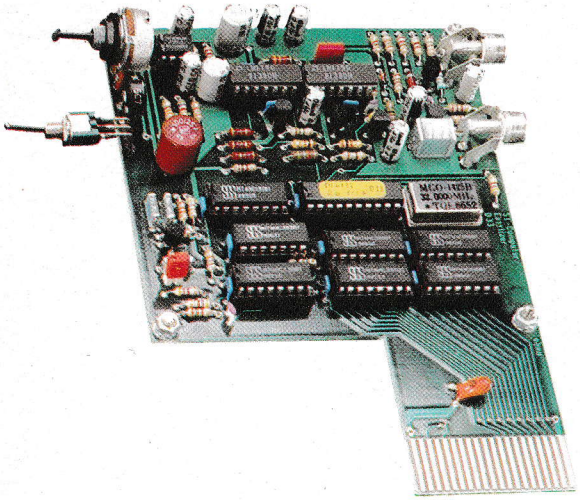




# *Easytizer* - der Videodigitizer ohne Geheimnisse

Mit dem Easytizer können Sie beliebige Videosignale von einer Schwarzweiß- oder Farb-Kamera, Videorecorder oder direkt vom Fernsehgerät (mit Composite Video Ausgang) digitalisieren und somit auf dem Bildschirm Ihres ATARI ST sichtbar machen.
Der Easytizer wird am Modul-Port des ST angeschlossen. Die Auflösung beträgt 800x600 Bildpunkte, so daß in mittlerer Auflösung 640x200 Bildpunkte in vier Graustufen dargestellt werden können. In dieser Betriebsart werden 12,5 Bilder in der Sekunde wiedergegeben. Im hochaufgelösten Modus werden 640x400 Bildpunkte in Schwarzweiß wiedergegeben.

### Besondere Merkmale des Easytizers:

- Software vollständig in Assembler
- Abspeichern der Bilder im DEGAS-Format
- Von STAD und Sympatic Paint ansteuerbar
- Ein beliebiger Bildausschnitt kann in ein mit der Maus wählbares Format vergrößert und verkleinert werden
- Spiegeln eines Bildes in horizontaler und vertikaler Ebene
- Animation mit beliebig vielen Bildern möglich, nur durch die Kapazität des Rechners begrenzt (beim Mega ST4 über 100 Bilder)
- Eingebauter Druckertreiber für die mittlere Auflösung für NEC P6/P7 und EPSON oder Kompatible
- Wahlweise automatische oder manuelle Helligkeitseinstellung
- Schnappschuß

### Lieferumfang:

1) Fertiggerät
komplett aufgebaut und geprüft, inclusive Diskette mit der Easytizer Software und Bedienungsanleitung
2) Teilsatz
Für Bastler liefern wir einen Teilsatz bestehend aus:
- Doppelseitiger, elektronisch geprüfter Platine mit Lötstoplack und Bestückungskungsaufdruck sowie vergoldeten Anschlußkontakten
- fertig programmiertes GAL 16V8
- Quarzoszillatormodul 32 MHz
- Diskette undBedienungsanleitung.

# Klein, kompakt und leistungsstark der *Junior Prommer*


Der Junior Prommer programmiert alle gängigen EPROM-Typen, angefangen vom 2716 (2 KByte) bis zum modernen 27011 (1 MBit). Aber nicht nur EPROMs, sondern auch einige ROM- und EEPROM-Typen lassen sich lesen bzw. programmieren.
Zum Betrieb benötigt der Junior Prommer nur +5 Volt, die am Joystick-Port Ihres ATARI ST abgenommen werden, alle anderen Spannungen erzeugt die Elektronik des Junior Prommers. Die sehr komfortable Software, natürlich voll GEM unterstützt, erlaubt alle nur denkbaren Manipulationen.
Selbstverständlich läßt sich ein 16-Bit Word in ein High- und Low-Byte zerlegen. Fünf Programmieralgorithmen sorgen bei jedem EPROM-Typ für hohe Datensicherheit. Im eingebauten Hex/ASCII-Monitor läßt sich der Inhalt eines EPROMs blitzschnell durchsuchen oder auch ändern.

### Alles dabei!

Bemerkenswert ist der Lieferumfang, so wird z.B. das Fertiggerät komplett aufgebaut und geprüft im Gehäuse mit allen Kabeln anschlußfertig geliefert. Auf der Diskette mit der Treibersoftware befinden sich noch RAM-Disk und ein Programm zum Erstellen von EPROM-Karten, ferner wird der Source-Code für Lese- bzw. Programmierroutinen mitgeliefert und last but not least ist im Bedienungshandbuch der Schaltplan abgedruckt.

| Typ | | | |
|---|---|---|---|
| INT. ID. | | | |
| EPROM'S | | | |
| 2716 | 25V | | |
| 2732 | 25V | 2732A | 21V |
| 2764 | 21V | 2764A | 12V |
| 27128 | 21V | 27128A | 12V |
| 27256 | 12V | 27256 | 21V |
| 27512 | 12V | 27513 | 12V |
| 27011 | 12V | | |
| ROM'S | | | |
| 4732 | | 4764 | |
| 47128 | | 47256 | |
| EEPROM'S | | | |
| X2804A | | X2816A | |
| X2864A | | X28256A | |

*Übersicht der mit dem Junior Prommer programmierbaren Speichertypen*

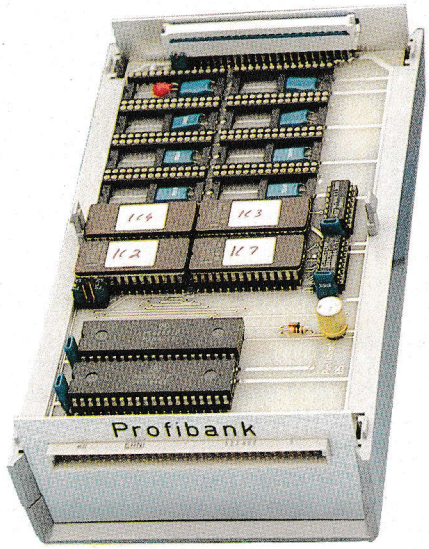


# *Profiline* macht den ROM-Port zum vielseitigsten Port des ATARI ST

## Was ist das Profiline-System?

Mit dem Profiline-System können Sie den ROM-Port (auch Modul-Port genannt) nach Belieben erweitern. Dazu stehen verschiedene Karten zur Verfügung, die je nach Bedarf ausgebaut werden können.

## Der Profitreiber

Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Treiberkarte, die direkt in den ROM-Port eingesteckt wird, und alle Adreß-, Daten- und Signalleitungen verstärkt, so daß ein problemloser Betrieb aller weiteren Karten an jedem ATARI ST-Modell gewährleistet ist. Ferner ermöglicht diese Karte auch den Schreibzugriff am ROM-Port.

## Die Profibank

Auf der Profibank sind sozusagen die ersten zwei Anwendungen realisiert. Sie wird über ein Flachbandkabel mit dem Profitreiber verbunden. Die Profibank besteht aus einer EPROM-Bank und einem frei programmierbaren Eingabe-/Ausgabe-Port.
Die EPROM-Bank kann bis zu 12 EPROMs der Typen 27512 oder 27011 aufnehmen, so daß maximal 1,5 Megabyte ROM-Speicher zur Verfügung stehen. Programme, Daten, Accessories und Autostart-Programme lassen sich auf diese Weise sicher speichern.
**Sie benötigen zum Programmieren einen EPROM-Brennner (z.B. Junior Prommer).**

Der Eingabe-/Ausgabe-Port stellt dem Anwender 32 frei programmierbare Leitungen und 4 Kontrollleitungen (flankenempfindlich) zur Verfügung. Mit diesem E/A-Port lassen sich beliebige Steuerungsaufgaben erledigen.

## Das Profi-RAM

Alleinstehend oder auch optional zur Profibank stellt das Profi-RAM, wie der Name vermuten läßt, RAM-Speicher zur Verfügung. Doch dieser Speicher ist kein gewöhnlicher, denn durch ein Akku vergißt er auch in stromlosen Zeiten seine Daten nicht. Das Profiram kann bis zu 12 statische RAMs (à 32 kByte) aufnehmen, so daß eine maximale Kapazität von 384 kByte erreicht wird. Wird das Profi-RAM parallel zur Profibank verwendet, ergeben sich sehr interessante Möglichkeiten. So könnte man z. B. völlig auf eine Diskettenlaufwerk bzw. eine Festplatte verzichten. Die Programme befinden sich in den EPROMs und die Daten sicher im akkugepufferten RAM. Für die Programmentwicklung ist dies ein extrem sicheres und schnelles System. Durch das Profiram, das höchste Priorität besitzt, kann jederzeit bestimmt werden, ob vom Profiline-System gebootet werden soll oder nicht. Oder Sie halten nur die Autostart-Programme und Accessories im RAM und booten von diesem. Eine Änderung ist dort blitzschnell möglich. Natürlich ist auch ein Schalter vorhanden, um das RAM vor ungewolltem Überschreiben zu schützen. **Zum Betrieb des Profi-RAMs bzw. der Profibank ist der Profitreiber nötig!**

**Alle Platinen sind fertig aufgebaut und geprüft!**

MAXON

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Ort: _____

Unterschrift: _____

Versandkosten: Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00

Auslandsbestellungen **nur** gegen Vorauskasse
Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

☐ Vorauskasse
☐ Nachnahme

Hiermit bestelle ich:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Profitreiber (wird f. Profibank und Profi-RAM benötigt) | DM | 178,00 |
| ☐ Profibank (inkl. Profiport) | DM | 165,00 |
| ☐ Profi-RAM ohne stat. RAMs | DM | 155,00 |
| ☐ Gehäuse z. Einbau v. Profibank u. Profi-RAM | DM | 39,00 |
| ☐ Junior Prommer ( Fertiggerät wie beschrieben ) | DM | 189,00 |
| ☐ Junior Prommer Leerplatine und Software (o. Bauteile) | DM | 49,00 |
| ☐ Junior Prommer Leergehäuse (gebohrt und bedruckt) | DM | 39,90 |
| ☐ ROM-Karte 128 KByte bietet maximal 4 EPROMs Platz (fertigbestückt o. EPROMs) | DM | 58,00 |
| ☐ Easytizer (Fertiggerät) | DM | 289,00 |
| ☐ Easytizer (Teilsatz wie oben beschrieben) | DM | 129,00 |

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07
Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/7188-3
Vertrtieb in Frankreich: AROBACE 2Rue Piemontesis F-75018 Paris Tel.: 1/42235044 Fax 1/42545631

**AMIGO ST DIE ERSTE.**

# Ludwig fun!

Tamtam. Es ist soweit. Sie ist da: die SoundMachine II ST, der Nachfolger der legendären Version I. TommySoftware hat sich mal wieder mächtig in die Spendierhosen gegriffen und einen Leckerbissen nach dem anderen produziert. Voila:
Neue Oberfläche, Drumcomputer, Mini–SoundMachine, MusiX32–Converter, Shapeconverter und noch einen ganzen Berg weiterer Sensationen, den es zu feiern gilt. Registrierte Anwender erhalten selbstverständlich ein Upgrade. Und auch an die, die lieber etwas zögern, haben wir gedacht: den idealen Fieps–pieps–Programmvernichter gibt's auch als Dröhndemo für leise DM 10.– (Schein). Damit Ludwig fun hat.


TOMMYSOFTWARE®
Überlegen durch Kreativität

Selchower Str. 32
D–1000 Berlin 44
Tel. O 30/ 621 40 6–3
Fax O 30/ 621 40 6–4

Entenmühlstraße 57
6650 Homburg/Saar
Telefon (0 68 41) 6 40 67
Telefax (0 68 41) 24 67


rhothron® GmbH


**Von der Datenerfassung bis zur fertigen Publikation**

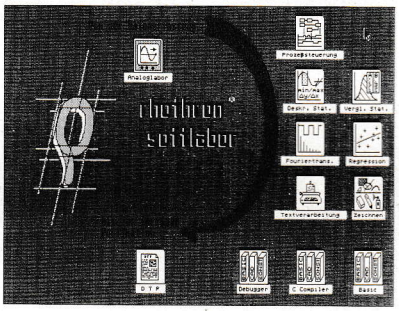


- Messen
- Auswerten
- Dokumentieren

mit den
Hard- und Softwareprodukten
aus dem Hause rhothron

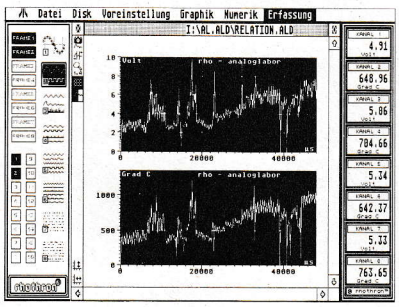

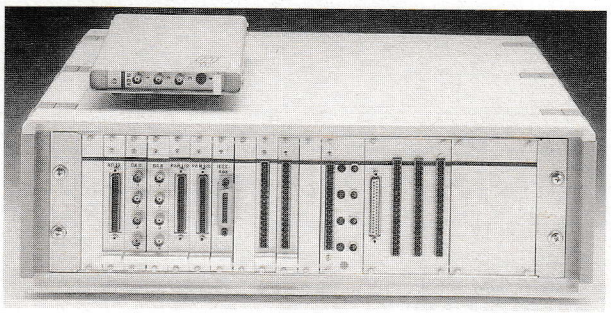**Computer Designed Instrumentation**

für alle Wissenschaftler und Ingenieure

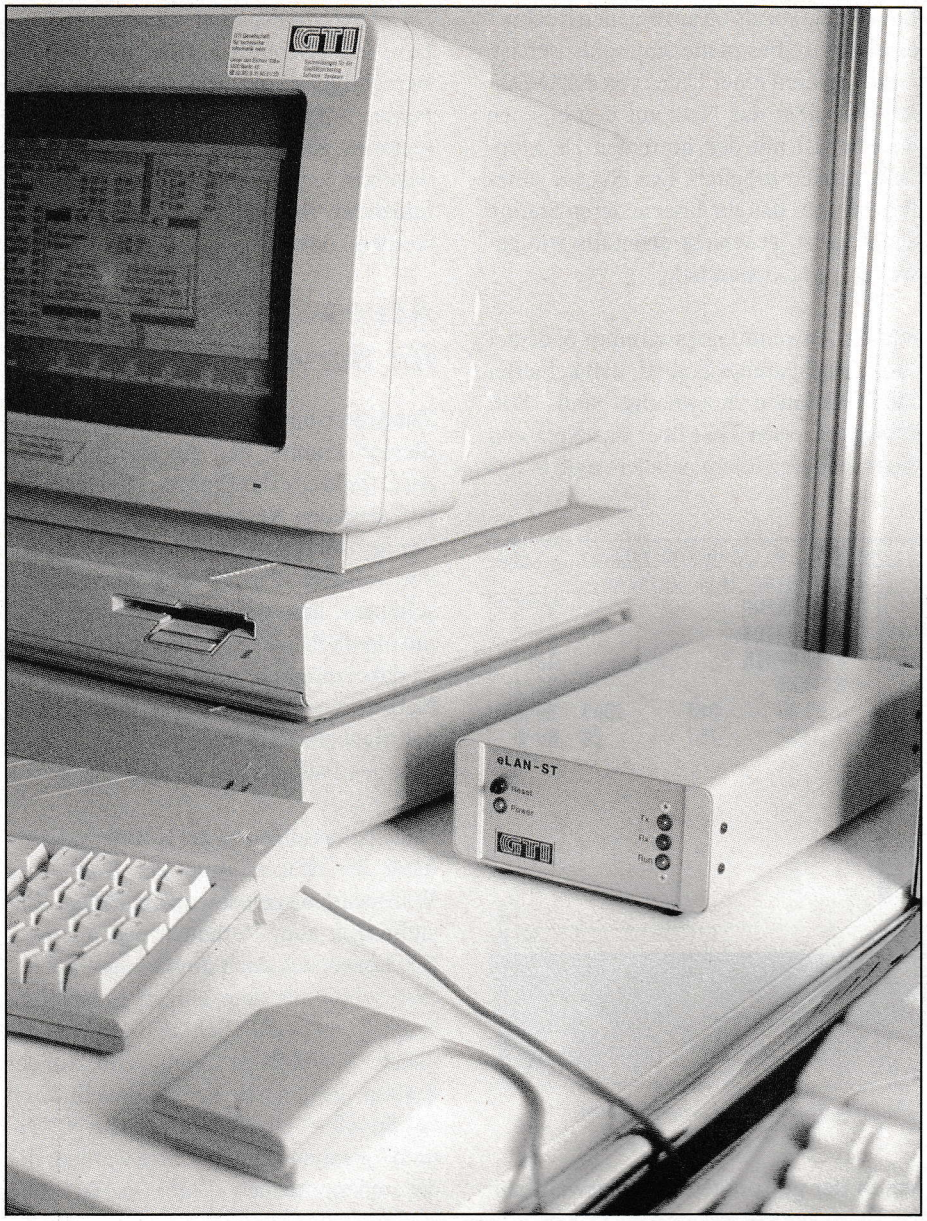



*Bild 1: Ein eLAN-Knoten als externes DMA-Gerät*

# Mit eLAN ans industrielle Netz

**eLAN ist ein Netzwerk, das sich mit großer Fehlersicherheit besonders für industrielle Anwendungen empfiehlt. Die Eckdaten sind eine Übertragungsrate von 1 MBit/s, bis zu 254 anschließbare Stationen und eine Vernetzung in einer Busstruktur mit Token-Passing.**

Zum Betrieb von eLAN wird jeder ATARI mit einem Netzknoten ausgerüstet, der die Intelligenz zum Netzbetrieb enthält. Es gibt die Knoten in zwei Ausführungen, je nach verwendetem Rechner: für ältere STs als externes DMA-Gerät (Bild 1) und für MEGAs als Steckkarte für den Prozessorbus. Nach Angaben der Hersteller ist die zweite Lösung effizienter, da die Benutzung des DMA-Busses vermieden wird.

Beim externen Gerät ist der DMA-Bus durchgeschleift, so daß das System zusammen mit anderer DMA-Peripherie (Festplatten, Laserdrucker) betrieben werden kann. Die eigentliche Vernetzung der verschiedenen Knoten untereinander geschieht über zweiadrige Kabel, wobei Koaxial- oder Twisted-Pair-Verbindungen zum Einsatz kommen. Ebenfalls möglich ist die Verwendung von Lichtwellenleitern. Der Hersteller bietet eine Reihe von Zusatzgeräten zur Signalumsetzung von Draht auf Lichtwellenleiter und zur Signalverstärkung für lange Verbindungen an.

Die physikalische Verkabelung der Knoten untereinander geschieht in Bus-Manier, d.h. die Stationen werden einfach nacheinander geschaltet und erhalten am ersten und letzten Gerät einen Widerstand zum Busabschluß. Durch simples Durchschleifen der Verbindung bleibt die Verkabelung auch durch einen abgeschalteten Knoten bestehen.
x Die Netzhardware sorgt dafür, daß die Kommunikation für industrielle Anwendungen ausreichend störungsfrei arbeitet. Laut Hersteller GTI hat sich das System in der Anwendung in einer Fertigungsstraße bewährt.

Für die Verkopplung verschiedener Rechnertypen stehen entsprechende Netzknoten bereit. So werden Geräte für ATARI ST, PC, VMEbus-Systeme und ECB-Systeme angeboten, allerdings wird z.B. die PC-Anwendung erst circa mit Erscheinen dieses Heftes in Serie gehen. Weiterhin ist es möglich, Rechner per V24- bzw. RS232C-Schnittstelle in das Netz einzubinden.

## eLAN und TOS

Für den ST-Anwender wird eLAN praktisch nur beim Booten sichtbar. Das Programm *ELAN.TOS* enthält die komplette Netz-Software und installiert sich im Betriebssystem so, daß das Netz und da-

mit die anderen Stationen als Laufwerk N: angesprochen werden kann. eLAN arbeitet dabei transparent, so daß alle Netzzugriffe ohne Besonderheiten mit den gewohnten Funktionen ablaufen. Auf dem Desktop sieht das z.B. wie in Bild 2 aus.

Beim Booten wird eine Konfigurationsdatei eingelesen, die sämtliche Voreinstellungen enthält. Es handelt sich um eine ASCII-Datei, in der mit Schlüsselworten Installationswerte gesetzt werden. Um beispielsweise den weiter unten beschriebenen Empfang von Nachrichten über das Netz zu unterbinden, müßte hier

tun, gerade so, als ob am eigenen Rechner eine weitere Festplatte angeschlossen ist. Das Kopieren einer Datei von *ELANDEMO.002* über das Netz auf den eigenen Rechner ist mit den normalen Desktop-Operationen möglich. Das Starten eines Programms, das auf einer anderen Station abgelegt ist, geschieht ebenfalls wie gewohnt per Doppelklick.

Für ein Anwendungsprogramm bedeutet dieser transparente Zugriff, daß keinerlei Modifikationen notwendig sind. Soll Wordplus einen Text über das Netz von einem anderen Rechner laden, muß ledig-

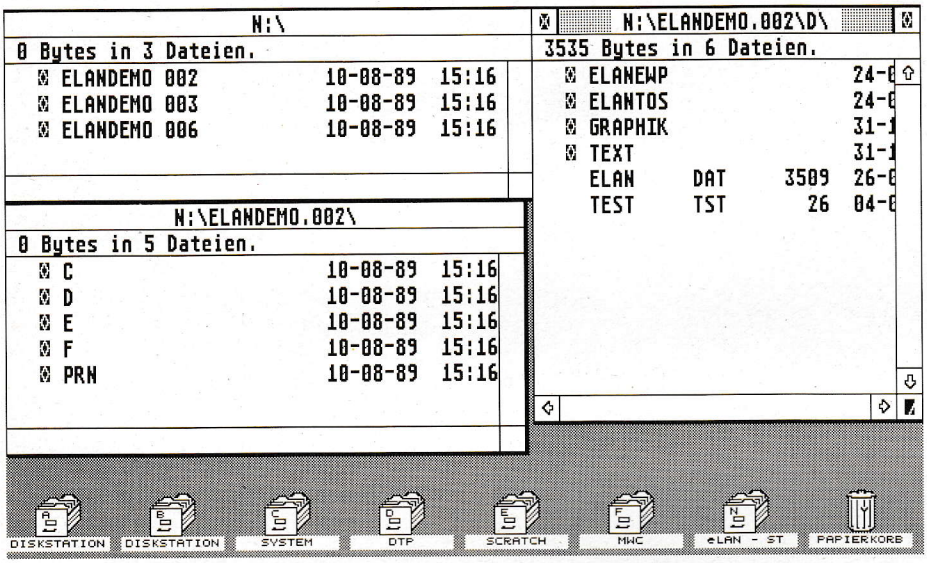



*Bild 2: eLAN wird als Laufwerk N: angesprochen und gibt Infos über Laufwerke und Knoten genauso wie Dateien aus.*

eine Zeile "MESSAGE=OFF;" stehen.
Öffnet man im Desktop Laufwerk N:, erhält man ein übliches Directory, nur daß es sich auf dieser Ebene noch nicht um Dateien, sondern um eine Liste aller angeschlossenen Stationen handelt. Im Beispiel haben diese die Namen *ELANDEMO.xxx*. Öffnet man nun einen solchen "Ordner", befindet man sich im Dateisystem der entsprechenden Station. Im Bild zeigt das untere Fenster nun alle Einheiten an, die von der Station bereitgestellt werden. Hier sind dies die Partitionen C: bis E: und der Drucker (PRN), der an den Rechner *ELANDEMO.002* angeschlossen ist. Welche Einheiten über das Netz bekannt gemacht werden, legt jede Station in der Konfigurationsdatei fest. Es könnte auf *ELANDEMO.002* auch eine Partition G: geben, sie wäre dann aber dem Netz nicht bekannt.

Das dritte Fenster im Bild zeigt die geöffnete Partition D: auf der Station *ELANDEMO.002*. Ab hier hat man es mit tatsächlichen Dateien und Directories zu

lich in der gewohnten Dateiauswahl auf das Laufwerk N: geschaltet werden.
Innerhalb eines Netzes mit mehreren Benutzern muß es eine Zugriffsregelung geben, da ja nicht unbedingt alle Daten für jeden erreichbar sein sollen. Bei eLAN bestimmt jede Station per Konfigurationsdatei die Zugriffsrechte anderer Stationen auf die eigenen Daten. Mögliche Rechte sind Lesen, Schreiben und der freie Zugriff mit Lesen/Schreiben.

Die Rechte und die dazugehörigen Pfadnamenwerden für die angemeldeten Einheiten vergeben - z.B. Festplatten-Partitionen oder Drucker. Auf diese Weise lassen sich auch einzelne Directories auf den Einheiten freigeben.

Weiterhin ist auch eine Selektion der Stationen möglich, für die Rechte vergeben werden. So könnte man einer Station, die z.B. Backups macht Lesezugriff auf sämtliche Dateien geben, die anderen Benutzer nur an bestimmte Programme und Daten heranlassen.

Da eLAN transparent arbeitet, ergeben Lese- oder Schreibzugriffe, für die keine Berechtigung existiert, normale TOS-Fehler. Anders als gewohnt kann es Directories geben, die zwar in einer Auswahlbox erscheinen, jedoch aufgrund fehlender Berechtigung nicht geöffnet werden können.

## Accessory für Servicedienste

Zur Arbeitsunterstützung und für Systemdienste kommt das Accessory *ELAN.ACC* (Bild 3) zum Einsatz. "Fehlerabfrage" zeigt den Netzzustand an; eine reine Service-Funktion. Will man seine Station vor fremden Zugriff bei Abwesenheit schützen, läßt sie sich mit "Sicherung" mit einem Paßwort verriegeln (Bild 4). Es ist dabei möglich, auch Zugriffe über das Netz zu verbieten. Bei der Rückkehr an den Rechner muß man mit dem entsprechenden Paßwort den ST entsichern.

Nach Änderungen an der Konfigurationsdatei der Station muß ein Kalt- oder Warmstart ausgelöst werden. Einige Einstellungen zum Verhalten des Accessories lassen sich auch direkt vornehmen.
Wie schon aus dem obigen Beispiel zu ersehen, ist es möglich, den Drucker als "Datei" für das Netz freizugeben. Auf der Station, die den Drucker bereitstellt, kann ein Spooler - UNIX-like bei eLAN "Dämon" genannt - eingerichtet werden, der die ankommenden Daten puffert und nacheinander ausdruckt. Auf diese Weise ist es auch möglich, den ATARI-Laserdrucker per EPSON- oder Diablo-Emulator kostensparend von mehreren STs aus zu benutzen.

Zur direkten Kommunikation zwischen Netzbenutzern können Nachrichten verschickt werden. Dazu stehen im Accessory einfachste Ediermöglichkeiten in einer Dialogbox zur Verfügung. Der Empfänger einer Nachricht ist im einfachsten Fall eine Station. Trifft eine Nachricht ein, wird der dortige Benutzer per Alertbox informiert und kann sich den kurzen Text mit dem Accessory ansehen.

Neben den Stationsnamen existieren, wie zu sehen, auch noch Gruppen. Eine Gruppe ist eine Reihe von Stationen, die logisch zusammengefaßt werden. Das Accessory bietet die Möglichkeit, eine Nachricht auf einen Schlag allen Stationen einer Gruppe zukommen zu lassen.

Mehr als nur ein Buch. Mehr als nur Software.

# Scheibenkleister II

## von innen (Teil IV): Innere Werte

6 Inhaltsverzeichnis

WAS STEHT DRIN?

Kapitel Titel Seite

Vorwort I - "Programme laufen nicht" ... 23
Vorwort II - Von einem, der auszog ... 27
Vorwort zur zweiten Auflage ... 29

*Kursteil*

1. AUF LEISEN SOHLEN INS DATEIENREICH ... 33
1.1. Wohin mit all den Daten? ... 34
1.1.1. Was sind Massenspeicher? ... 34
Definition und Beispiele
1.1.2. Allerlei Massenspeicher im Schnelldurchlauf ... 35
1.2 File oder Filet? ... 38
1.2.1. Was ist eine Datei? ... 38
Definition und Beispiele
1.2.2. Dateistrukturen ... 39
Sequentielle, wahlfreie, indexsequentielle Dateien
1.2.3. Grundfunktionen eines Betriebssystems für die Dateibehandlung ... 41
2. DATEIEN IN GEMDOS ... 43
2.1. Hackordnung im Rechner - Die Struktur von TOS ... 44
Wie GEM, GEMDOS, BIOS und XBIOS aufeinander aufbauen

Inhaltsverzeichnis 7

2.2. GEMDOS im Überblick ... 46
Ererbtes von anderen Betriebssystemen
Datei- und Gerätekonzept des GEMDOS
2.3. Die GEMDOS-Funktionen zur Dateibehandlung ... 51
2.3.1. Übersicht ... 51
2.3.2. Laufwerksbefehle ... 52
2.3.3. Dateibefehle ... 53
2.3.4. Ordnerbefehle ... 62
2.3.5. Verschiedenes ... 65
2.3.6. Ein- und Ausgabeumleitung ... 70
2.4. Programmaufbau unter GEMDOS ... 73
Relokatible Programme
Programmstruktur auf Diskette und im Speicher
Nachladen von Programmen, PEXEC und die Basepage
2.5. Der kleine GEMDOS-Knigge ... 82
Was man in GEMDOS besser bleibenläßt - die wichtigsten GEMDOS-Fehler
3. STRUKTUREN AUF DER DISKETTE ... 87
3.1. Wie das BIOS die Diskette sieht ... 88
3.1.1. Erste Tuchversuche ... 88
3.1.2. Was ist denn meine Diskette eigentlich? ... 89
3.1.3. Information durch Rotation ... 92
Wie funktioniert die Datenaufzeichnung?
3.2. Verwaltungskram auf Disketten ... 93
3.2.1. Am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen: Der Bootsektor ... 93
Was ist ein Bootsektor und wozu ist er nutze?
Alle Parameter ausführlich dokumentiert
Kopierschutz, Quellcode des ST-RAM-Urladers

8 Inhaltsverzeichnis

3.2.2. FATsucht - Die Blockbelegungstabelle ... 109
Sinn und Zweck der FATs
Aufbau von 12- und 16-Bit-FATs
Kochrezepte zur Suche in den FATs
3.2.3. Ordnung muß sein - Das Inhaltsverzeichnis ... 117
Was steht in den Inhaltsverzeichnissen?
Ein Verzeichniseintrag wird seziert
Ordnerverwaltung
4. FLOPPYPROGRAMMIERUNG PER BIOS UND XBIOS ... 125
4.1. Ran an die Bits per BIOS und XBIOS ... 126
4.1.1. Die BIOS-Funktionen ... 126
Aufruf und Besonderheiten der BIOS-Funktionen, die man für die Programmierung der Massenspeicher-Peripherie braucht
4.1.2. XBIOS und die Disketten ... 130
Alle Funktionen, die für die Diskettenbehandlung wichtig sind
4.2. Hefte und kalte Anwendungen - BIOS und XBIOS in der Praxis ... 134
4.2.1. Interessen an Bootsektor ... 135
ST-Disketten werden MS-DOS-kompatibel
Beispielprogramm in ST-PASCAL
4.2.2. Der BIOS-Parameterblock im sicheren Leben ... 137
Analyse des BIOS-Parameterblocks in C
4.2.3. Kleines Lob gefällig? ... 139
Ein 10-Sekter-Formatierprogramm in GFA-BASIC
4.2.4. Disketten prüfen mit CHECKDISK ... 141
Die erste Anwendung in Assembler
4.2.5. VARIOCOPY - Das etwas andere Kopierprogramm ... 144
Prinzip von VARIOCOPY
Anleitung

Inhaltsverzeichnis 9

4.2.6. SED - Der SektorEDitor ... 148
Ausführliche Dokumentation zu unserem Speicher-, Sektor- und Datenmonitor für Disketten, RAM-Disks, EPROM-Disks, Harddisks
5. FDC, DMA UND DER REST DER WELT ... 169
5.1. Wie aus vielen Maikäfern eine Mannschaft wird - Ein Überblick ... 170
Wie die einzelnen Chips im ST bei der Floppyprogrammierung zusammenspielen
5.2. DMA? LMAA? Oder was? ... 172
5.2.1. Arbeitsprinzip ... 172
Wie funktioniert "Direct Memory Access"?
5.2.2. Alle Register gezogen - die Ansteuerung des DMA-Chips ... 174
Registerbelegung des DMA-Chips
5.2.3 Wir köcheln uns ein Datenbrü ... 177
Was man alles tun muß, um einen Sektor zu laden
eine Tour de force
5.3. Lustvolles Stöhnen nach Feierabend - Die Rolle des MFP ... 182
Welchen Part spielt der MFP im Chipkonzert?
5.4. Stabile Seitenlage im Laufwerk - Der Soundchip ... 185
Selektion von Laufwerk und Diskettenseite per Soundchip
6. AUFZEICHNUNGSVERFAHREN ... 187
6.1. Noch einmal: Das Diskettenformat ... 188
Lückenbytes, Synchronisationsbytes, Daten- und Adreßfelder, CRC- Prüfsummen und die ganze Vogelschar

10 Inhaltsverzeichnis

6.2. Kodierungsverfahren - Leitfaden für den kleinen Geheimagenten ... 196
6.2.1. NRZ-Codierung ... 196
6.2.2. FM-Codierung ... 198
6.2.3. MFM und M'FM - Alles in einem ... 199
6.2.4. RLL2,7-Codierung ... 200
6.2.5. GCR-Verfahren ... 202
6.3. Wie andere Rechner mit ihren Disketten umgehen ... 205
Apple-II-Linie, Mac, C64 und C128 (VC1541 bis VC1581), AMIGA
7. DER FLOPPYCONTROLLER ... 209
7.1. Erste Annäherung - Die Komponenten des WD1772 ... 211
Einführendes und Beruhigendes über den FDC
Bestandteile des Controllers
Die Controllerregister
7.2. Die Controllerbefehle ... 216
Mit Beispielprogrammen für jeden einzelnen Controllerbefehl (in Assembler)
7.2.1. Die Positionierbefehle (Typ-I-Kommandos) ... 216
Steptanz im Laufwerk
7.2.2. Die Sektorbefehle (Typ-II-Kommandos) ... 223
Sektoren lesen und schreiben
Was ist "Vorkompensation"?
7.2.3. Die Trackbefehle (Typ-III-Kommandos) ... 232
Spuren schreiben (formatieren) und lesen
Adreßfelder lesen
Kommandosprache beim Formatieren
Die Macken des Controllers: Killerbytes
7.2.4. Der Interruptbefehl (Typ-IV-Kommando) ... 242
Abwarten nach Plan
Mehr Kontrolle beim Lesen von Adreßfeldern

Inhaltsverzeichnis 11

8. UND JETZT PRAKTISCH ... 247
8.1. Fixerer Zugriff - FASTLOAD und FASTSAVE ... 248
Verschiedene Verfahren, um Ihrem Laufwerk beim Lesen und Schreiben Beine zu machen
8.2. Bedächtige Schritte - Manipulation der Steprate ... 257
Steprateneinstellung mit mehr oder weniger Raffinesse
8.3. HYPERFORMAT - Das Formatierprogramm ... 264
Entstehungsgeschichte
Theoretisches Fundament: Interleave-Tricks, Spiralisierung, Schnellformatierung
Die komplette Anleitung
9. TED UND VERWANDTSCHAFT ... 289
9.1. TED - Der TrackEDitor ... 290
Komplette Dokumentation samt theoretischen Lichtblicken
9.2. LOCKSLEY - Der Befreier des Leerkopfes ... 312
Die graue Eminenz hinter dem TED
Anwendung und Einbindung in eigene Programme
10. KOPIERSCHUTZ UND DISKETTENKLEMPNEREI ... 319
10.1. Moralinsaure Einleitung - Das Wort zum Knacktag ... 320
Faszination und Problematik des Knackens
10.2. Einfache Schutzmöglichkeiten ... 322
10.2.1 10-Sektor-Disketten ... 322
10.2.2. Mogeleien im Bootsektor ... 322

12 Inhaltsverzeichnis

10.2.3. Tarnkappe per Attributbyte ... 322
10.2.4. Nullen, auswärts nicht führende ... 322
10.2.5. Findelkinder auf der Diskette ... 323
10.2.6. Circuli vitiosi ... 323
10.2.7. FAT noch feuer ... 323
10.2.8. Osterei versuche im GEMDOS-Puffer ... 324
10.3. Harte Nüsse: Kopierschutz hausgemacht mit TED und Konsorten ... 326
10.3.1. Untergrundarbeiten am Sektorvorspann ... 327
10.3.2 Variable Sektorahlen ... 327
10.3.3. Abnorme Daten- und Adreßmarken ... 328
10.3.4. Kopierschutz per Controllerfehler - ein bisher unkopierbarer Schutz ... 329
10.3.5. Unkopierbar bei drei - da capo! ... 333
10.3.6. Defekte Sektoren ... 333
10.3.7. Prüfsummentricks ... 334
10.3.8. Halbe Sektoren ... 338
10.3.9. Weitere Anregungen ... 339
10.4. Sonstige Vorsichtsmaßnahmen ... 340
10.5. Professionelle Kopier(schutz)methoden ... 341
Copycards, Freezer und anderes Wunderwerk
10.6. Selbst ist der Freak - defekte Disketten reparieren ... 342
Lebenshilfe mit dem TED
11. FLOPPYHARDWARE ... 345
11.1. Schnittstellen und Pinbelegungen ... 347
11.1.1 Der DMA-Chip ... 347
11.1.2. Der Floppycontroller WD1772 ... 351
11.1.3. Der Floppyanschluß des ST ... 355

Inhaltsverzeichnis 13

11.2. Fremdlaufwerke - Der ST ist ausländerfreundlich ... 357
11.2.1. Der Shugart-Bus zum Anschluß von Floppylaufwerken ... 357
Tips für Fremdlaufwerke
Wie TOS einen Diskettenwechsel erkennt
11.2.2. Bastelstunde: NEC-Laufwerke und andere am ST ... 369
Adapter für das Originalnetzteil
Tips für Exoten
11.3. Tips & Tricks zur Floppyhardware ... 375
11.3.1. Justieren der Drehgeschwindigkeit ... 375
11.3.2. Großeinmachen am Leuekopf ... 381
11.3.3. Wähnn baai Capri die rrrota Sonn ... die singenden 1040-Floppies ... 382
11.3.4. Doppelt gehoppelt - 40 Spuren simuliert ... 383
Doppelbeschaltung für absolute MS-DOS-Verträglichkeit
11.3.5. Das Unmögliche wird wahr - 1.2 MB auf einer Diskette! ... 385
Ein kleiner Hardware-Hack, der Wunder wirkt
12. FESTPLATTEN AM ST ... 391
12.1. Die ersten Schritte ins Plattenwunderland ... 392
Was ist eine Festplatte?
Aufbau und Technik eines Plattenlaufwerks
12.2. Die Festplatten von ATARI ... 396
Struktur der ATARI-Platten: Laufwerk, Controller, Hostadapter
Teile und herrsche - die Partitionierung
12.3. Der ACSI-Bus ... 399
Die Softwareseite
Nochmal: Partitionierung und die Konsequenzen
Der Bootsektor
Das TOS-Plattenformat

14 Inhaltsverzeichnis

12.4. Kochrezepte für die Plattenprogrammierung ... 406
DMA-Transfers mit der Festplatte
Ein Programmbeispiel in Assembler: Wie liest man einen Sektor von der Platte?
13. DIE KOMMANDOS DES FESTPLATTENCONTROLLERS ... 417
13.1. Das SCSI-Statusbyte ... 419
13.2. Was wirklich läuft - Die Klasse-0-Befehle ... 420
Mit Assemblerroutinen zu jedem Plattenbefehl
13.3. Klasse-1-Kommandos: Opfer der Sparpolitik ... 461
13.4. Kommandos, die sicher nicht funktionieren ... 464
Phantombefehle entlarvt
13.5. Unterschiede zu anderen Plattencontrollern ... 466
14. FESTPLATTENANWENDUNG FÜR FORTGESCHR
14.1. Der S
...on der Platte ... 488
Kommentiertes Listing des Bootprogramms, das mit HINSTALL erzeugt wird

Inhaltsverzeichnis 15

14.3. BHDLS - Das Harddisk-Interface ... 502
Anwendung und Einbindung in eigene Programme
14.4. CHECKHD - der Plattentest ... 507
Zugriffs- und Transferzeiten unter der Lupe
14.5. CBHD - Der Festplattentreiber ... 514
Dokumentation zum KLEISTER-eigenen Festplattentreiber
14.6. CBHDINST - Mädchen für alles ... 519
Das Dienstprogramm zum CBHD-Treiber
14.7. Der Harddisktest des SED
Anleitung zu den Festplattenfunk
Formatieren, Partit
15.
...cnik ST506/412-Standard
...are in den ATARI-Platten ... 557
15.3.1. Die Harddiskcontroller ACB-4000A und ACB-4070 ... 557
Besonderheiten und Vorteile Plattenformat
Aktivitäten beim Kaltstart
15.3.2. Funktion des Hostadapters ... 561
Das Bindeglied zum ACSI-Bus
15.3.3. Funktion des Controllers ... 563
Bestandteile und Aufbau des Controllers

16 Inhaltsverzeichnis

15.3.4. Die SH204 ... 564
Controller-, Hostadapter- und Netzteilplatine
Jumpereinstellungen auf Controller- und Hostadapterplatine Anschlüsse
15.3.5. Die SH205 ... 578
Platinenlayout
...che Peripherie
...Treiber ein?
...Verfahren
...RAM-Disks - Laufwerke im Speicher ... 586
16.2.1. Der erste eigene RAM-Disk-Treiber - die WINZRAM-Disk ... 586
Ein RAM-Disk-Treiber Schritt für Schritt programmiert
16.2.2. LUFTSCHLOSS - die RAM-Disk aus dem SCHEIBENKLEISTER ... 595
Anleitung zur boofähigen, resetfesten und wieselflinken RAM-Disk der KLEISTERSCHEIBE
Die LUFTSCHLOSS-Familie: KILL_RRD und COPY_RRD
16.3. ROM-Module und EPROM-Disks ... 603
Wie das TOS ROM-Module erkennt
Hard- und Softwarekonzept einer 512KB-EPROM-Bank
16.4. Cache-Speicher - Cache as cache can ... 610
Was ist ein Cache-Speicher?
Programmiervorschlag
Wie man mit Medienwechseln richtig umgeht
Wie man dem alternen GEMDOS-Cachemanager Beine macht: CACHxyyy.PRG

Inhaltsverzeichnis

...Fremdworte ... 625
...Ablaufsystem
Das Aufzeichnungsverfahren ... 628
17.2.1. Die EFM-Codierung ... 628
17.2.2. Frames und das PCM-Verfahren ... 629
Die kleinsten Dateieinheiten auf CDs
Wie die Musik auf CDs kommt
17.2.3. Wie man Fehler bei CDs ... 632
Die Fehlerkorrektur bei CD-ROMs
Die Subkanäle
17.2.4. Warum CDs keine D-Züge sind ... 636
17.2.5. Sektoren auf CDs ... 638
Standardformat der Datenaufzeichnung
17.3. Die Programmierung des CDAR504 ... 642
17.3.1. Die Audio-Kommandos ... 642
17.3.2. Die Daten-Kommandos ... 648
17.3.3. Programmierung per BHDI ... 652
17.3.4. Der CD-ROM-Monitor der KLEISTERSCHEIBE ... 654
18. SCHLUSSRUNDE ... 679
18.1. Speicher satt - Neue Massenspeicher für den ST ... 680
18.1.1. Vorsicht ist besser als Nachsicht - Streamer am ST ... 680
Prinzip eines Streamers
Der QIC-36-Standard
18.1.2. Zwischen den Stühlen - die Floptical Disk ... 687
Ein neues Diskettenlaufwerk

18 Inhaltsverzeichnis

18.1.3. Neue optische Medien ... 689
WORM-Laufwerke
Magnetooptische löschbare Medien
18.1.4. Wechselplatten ... 691
Bernoulli-Boxen
Das Laufwerk SQ555 von Syquest - die A*ARI-Wechselplatte: Prinzip, Format, Programmierung
18.2. Anregungen für eigene Projekte ... 714
18.2.1. Softwareprojekte ... 714
Die Diskettenspur wird zum Übersektor
Multitasking per AES - Formatieren im Hintergrund
18.2.2. Hardwareprojekte ... 718
Anschluß von Fremdcontrollern

*Nachschlageteil (Anhang)*

A1 STRUKTUREN AUF DER DISKETTE ... 724
A1-1 Physikalisches Diskettenformat ... 724
A1-2 Logisches Diskettenformat ... 725
A1-3 Der Bootsektor ... 726
A1-4 Die Blockbelegungstabelle (FAT) ... 727
A1-5 Verzeichnisse ... 730
A1-6 Dateiformat unter GEMDOS ... 731
A1-7 Der Rootsektor der Festplatte ... 732

Inhaltsverzeichnis 19

A2 DIE GEMDOS-FUNKTIONEN ZUR DATEIBEHANDLUNG ... 735
A2-1 Allgemeines - Wie man GEMDOS-Funktionen aufruft ... 735
A2-2 Die GEMDOS-Aufrufe ... 736
A2-2.1 Dateibefehle ... 736
A2-2.2 Ein/Ausgabeumleitung ... 742
A2-2.3 Verzeichnisbefehle ... 743
A2-2.4 Laufwerksbefehle ... 745
A2-2.5 Ordnerbefehle ... 747
A2-2.6 Programmverwaltung ... 749
A2-3 Die Fehlermeldungen des GEMDOS ... 752
A3 DIE BIOS- UND XBIOS-FUNKTIONEN ... 753
A3-1 Das BIOS ... 753
A3-2 Das XBIOS ... 757
A3-3 Die Fehlermeldungen von BIOS und XBIOS ... 762
A4 DIE SYSTEMVARIABLEN ... 764
A4-1 Garantierte Variablen ... 764
A4-2 Undokumentierte Variablen ... 772
A5 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN ... 778
A5-1 Die Hysterese ... 778
A5-2 Aufzeichnungsprinzip ... 779

20 Inhaltsverzeichnis

A5-3 Vertikale Aufzeichnung ... 783
A5-4 Optik ... 784
A6 DER DMA-CHIP ... 787
A6-1 Die Register ... 787
A6-2 Programmierung ... 790
A6-2.1 Registerzugriff beim Floppycontroller ... 790
A6-2.2 Blocktransfer mit dem FDC ... 791
A6-2.3 Kommando- und Statusübertragung auf dem DMA-Bus ... 793
A6-2.4 DMA-Transfer auf dem ACSI-Bus ... 794
A7 SOUNDCH... UND MFP68901 ... 796
A7-1 Der MFP ... 796
A7-2 Der Soundchip ... 798
A8 PROGRAMMIERUNG DES FLOPPYCONTROLLERS ... 800
A8-1 Register des WD1772 ... 800
A8-2 Die Kommandos des WD1772 ... 802
A8-3 Vermischtes über den WD1772 ... 806
A9 SPEICHERBELEGUNG IM ST ... 807
A9-1 Überblick ... 807
A9-2 Der I/O-Bereich ... 808

Inhaltsverzeichnis 21

A9-3 Die Exception-Vektoren ... 815
A10 BEFEHLSSATZ DER ACSI-GERÄTE ... 817
Die Kommandos von SH204, SH205, MEGAFILE30, MEGAFI LE60, MEGAFILE44 und CDAR504 auf einen Blick
A11 PINBELEGUNGEN UND PORTS ... 847
A11-1 Pinbelegung des Floppyconurollers ... 847
A11-2 Pinbelegung des DMA-Chips ... 849
A11-3 Die Floppy-Schnittstelle ... 851
A11-4 Der Shugart-Bus - Anschluß von Floppylaufwerken ... 853
A11-5 Der DMA-Port ... 855
Literaturverzeichnis ... 859
Stichwortverzeichnis ... 863

Sie werden nun Zeuge des aussichtslosen Versuches, ein Buch von über achthundertsiebzig Seiten auf einer Werbeseite zu beschreiben - vielleicht kann ich Sie damit beeindrucken, daß allein das Inhaltsverzeichnis schon sechzehn Seiten umfaßt. Das wäre eine Idee: Lassen wir Sie doch einfach ins Inhaltsverzeichnis blicken...

**SCHEIBENKLEISTER II - Massenspeicher am ST. Mehr als 1.2 MB Software, 870 Seiten Buch. Für 79 DM.**

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Ort: _____
Unterschrift: _____

Hiermit bestelle ich:

☐ "Scheibenkleister II, Massenspeicher am ST" mit Diskette für DM 79,00
☐ Update "Kleisterscheibe" für DM 29,90
☐ Datenstrukturen in Pascal+ für DM 59,-

Versandkosten: Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00
Auslandbestellungen **nur** gegen Vorauskasse
Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

☐ Vorauskasse
☐ Nachnahme

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07
Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/7188-3
Vertrieb in Frankreich: AROBACE 2Rue Piemontesis F-75018 Paris Tel: 1/42235044 Fax 1/42545631

Die letzte Funktion "Dateitransfer" bietet komfortable Dateifunktionen. Sie könnten zwar auch mit den Desktop ausgeführt

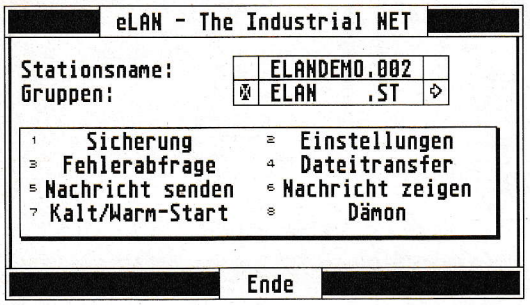



*Bild 3: Das Accessory ELAN.ACC dient zur Arbeitsunterstützung und für Systemdienste.*

werden, das Accessory bietet jedoch mit einfacher Dateiauswahl und leichtem Wechsel zwischen Laufwerken eine nützliche Bequemlichkeit.

## eLAN für Programmierer

Neben der reinen Anwendung von "normalen" Programmen und des Service-Accessories im Netz, ist es auch möglich, eLAN in eigene Programme einzubinden. Dazu werden diverse Header-Dateien und Beispielprogramme mitgeliefert. Die C-Quellen wurden mit dem Mark-Williams-System entwickelt.

Auf GEMDOS-Ebene, bei der mit Dateien umgegangen wird, müssen in einem Netzwerk kollidierende Zugriffsversuche vermieden werden. Zwei Programme dürfen nicht gleichzeitig in einer Datei lesen und schreiben, da somit die gelesenen Daten nicht mehr konsistent sind. Damit ist nur erlaubt, daß zwei oder mehrere Programme gleichzeitig in einer Datei lesen. Alle anderen Kombinationen werden von eLAN durch Abweisen eines zweiten Öffnungsversuchs vermieden.

Das Sperren einer kompletten Datei macht aber nicht unbedingt Sinn, wenn zwei Stationen in unterschiedlichen Bereichen schreiben und lesen wollen, die sich jedoch nicht überlappen. Es würde sogar Anwendungen, bei denen mehrere Rechner Zugriff auf eine große Datenbank haben sollen, stark behindern. Daher gibt es das Konzept des Record-Lockings, bei dem ein Programm jeweils nur einen Teil einer Datei für den Zugriff durch andere sperrt. In eLAN gibt es dafür zwei weitere GEMDOS-Funktionen (*Flock* und *Funlock*), die genau diese Funktion übernehmen. Ein netzwerkfähiges Programm müßte entsprechend programmiert sein und z.B. die Datei in dem neuen Zugriffsmodus *SHARED* öffnen.

Die logisch "tieferen" eLAN-Funktionen sind über den XBIOS-Trap unter Benutzung der Funktionsnummern 99-173 eingebunden. *ELAN.TOS* greift also recht tief in das Betriebssystem ein und fügt weitere Funktionen für den Programmierer hinzu.

Die Funktionsgliederung entspricht einer internationalen Spezifikation, dem MAP-Protokoll. MAP steht für "Manufacturing Automation Protocol", das eine echtzeitfähige Architektur für Industrieanwendungen nach dem ISO/OSI-Referenzmodell darstellt. Die verschiedenen Schichten implementieren eine logisch abgestufte

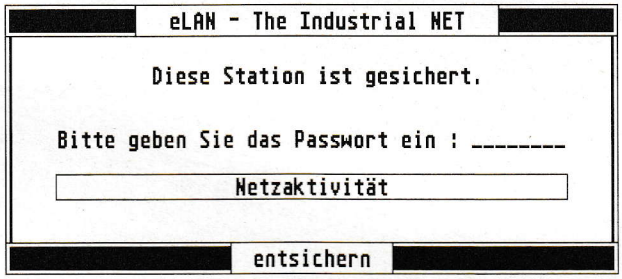



*Bild 4: Auch eine Paßwortsicherung ist eingebaut.*

Funktionalität und kommunizieren über definierte Schnittstellen.

Entsprechend kann der Programmierer die Funktionen der einzelnen Schichten benutzen. Ganz unten steht die FIO-Ebene, auf der direkt mit dem Netzknoten kommuniziert wird. FIO steuert den Netz-Controller. Darüber liegt die "Medium Access Control"-Ebene (MAC), die die einfachen Dienste des Netzknotens ansteuert. Es können einfache Datentransfers und interne Netzfunktionen angesteuert werden.

Eine weitere Stufe darüber liegt die "Proway Link Control"-Ebene (PLC), die nicht mehr nur den Austausch von Datenpaketen zwischen Rechnern erlaubt, sondern auch zwischen verschiedenen laufenden Programmen unterscheiden kann. Auf dem ATARI ST können somit z.B. mehrere Accessories und ein laufendes Programm Netzdienste anfordern, ohne daß Daten zwischen den verschiedenen Programmen vertauscht werden.

Schließlich bleibt eine weitere Schicht - dem "Manufactoring Message Format Standard" (MMFS) -, die im ISO/OSI-Modell dem Application-Layer entspricht. Damit sich Programme auf verschiedensten Rechnern austauschen können, müssen Protokolle vereinbart werden, die die bekannten Probleme wie Byte-Sex oder Zeichenkodierung lösen. MMFS stellt Dienste bereit, um zu sendende Daten entsprechend zu konvertieren.

eLAN hält sich mit dieser Aufteilung an die internationalen Spezifikationen und Implementierungs-Richtlinien MAP und PROWAY-C. Für die Programmierung von entsprechenden Anwendungsprogrammen - z.B. einer vernetzten Maschinensteuerung - sind natürlich genaue Kenntnisse der Standards vonnöten, auch im Handbuch wird mehrfach auf die Originalpapiere verwiesen.

Die Dokumentation ist in zwei Ringordner gepackt, und zwar in ein "Technisches Anwenderhandbuch", das die Installation und die Funktionen des Netzcontrollers beschreibt und ein "Software-Anwenderhandbuch", in dem sich die nötigen Informationen zur Software-Konfiguration und den Aufrufen der Netzwerk-Funktionen finden. Die Unterlagen sind detailliert, jedoch ist ein gewisses Maß an Wissen über Netzwerke notwendig. Dies entspricht dem anvisierten professionellen Anwenderkreis.

## Token-Passing

eLAN arbeitet nach dem Token-Passing-Prinzip. Dabei wird ein Token auf dem Bus von Station zu Station weitergereicht. Das Token ist eine Art Berechtigungskarte, von der nur eine im Netz existiert und deren Besitzer besondere Rechte gegenüber den anderen Teilnehmern hat. Der Token-Inhaber wird temporär zum Netz-Master und darf damit als einziger senden, wodurch Sende-Kollisionen auf dem Netz ausgeschlossen sind.

Da jede Station sein Token nach einer festgelegten maximalen Zeit weitergeben muß, ist das Verfahren fair und sichert zudem eine feste maximale Zeit, in der eine Station das Token erneut erhält. Damit ist auch eine Voraussetzung für Echtzeit-Anwendungen gegeben.

Da auf einem Bus keine vorgegebene Reihenfolge wie bei einer physikalischen Ring-Vernetzung besteht, wird ein logischer Ring eingerichtet, der die Weitergabe des Tokens bestimmt. Jede Station meldet sich im Netz mit einer Stationsnummer an; die Netzknoten geben das Token in aufsteigender Reihenfolge weiter. Existieren Stationen mit den Nummern 14-1-24-3 und sind diese physikalisch in dieser Reihenfolge verbunden, wird das Token im logischen Ring 1-3-14-24-1-... weitergereicht. Die Stationsnummern können für jede Station frei konfiguriert werden, der Netz-Operator muß allerdings darauf achten, daß keine Nummer doppelt verwendet wird.

Die bei Netzwerken angegebene Übertragungsrate ist üblicherweise ein Bruttowert, der das Übertragen von Protokoll-Informationen und das komplette Netz-Handling mit einschließt. Nach Angaben des Herstellers liegt die effektive Übertragungsrate z.B. beim Dateienkopieren in einem normal ausgebauten eLAN-Netz bei ca. 12 bis 15 kByte pro Sekunde. Vergleicht man das Laden eines Programms über das Netz mit dem gewohnten Verhalten des STs bei direkt angeschlossener Festplatte, fallen keine nennenswerten Geschwindigkeitsverluste ins Auge.

## Preise

Die Preisgestaltung für eLAN richtet sich natürlich nach dem Ausbau. Die Hardware kostet pro Netzknoten DM 2262,90 als DMA-Subsystem und DM 1881,- für die Einsteckversion für MEGA-STs. Ein komplettes Kabel über 2 m schlägt mit DM 51,30 zu Buche.

Komplizierter wird's bei der Software. Die Pakete unterscheiden sich in der Anzahl der vorgesehenen Stationen. So kostet die Netzwerk-Software für vier Rechner DM 1687,20, für acht DM 2827,20 und im Vollausbau für bis zu 254 Rechnern DM 5107,20. Die Versionen für das TOS030 des zukünftigen ATARI TT kosten jeweils DM 570,- mehr.

Es ist möglich, eine einmal gekaufte Lizenz auszuweiten, allerdings wird dafür ein Aufschlag von 10% verlangt. Schließlich werden "Starterkits" angeboten, die allerdings keinen Preisvorteil bieten. So kostet die Verbindung mit zwei MEGA-Stationen zusammen DM 5449,20, eine ST-PC Kopplung mit eLAN DM 7216,20.

Der konkrete Preis für eine geplante Netzanwendung kann natürlich nicht pauschal angegeben werden, er ergibt sich aus der unterschiedlichen Anzahl von Netzknoten, aus den verschiedenen Rechnertypen und schließlich aus den individuellen Bedürfnissen an Leitungslänge und Übertragungsmedium.

*RT*

***Bezugsadresse:***

*GTI*
*Gesellschaft für technische Informatik mBH*
*Unter den Eichen 108a*
*1000 Berlin 45*

STEIGERN SIE IHRE ANSPRÜCHE

Arabesque

Anspruchsvolle Aufgaben erfordern entsprechende Werkzeuge, die Ihre Kreativität fördern, statt Sie einzuengen. Arabesque bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl mit Raster- als auch mit Vektorgrafiken zu arbeiten. Oder beides zu vereinen.


Arabesque ist die professionelle Lösung für den Atari ST. Einfach zu bedienen – und dennoch mächtig. Die richtige Software für anspruchsvolle Gestaltungsaufgaben – zu einem fairen Preis. Überzeugen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns. Wir informieren Sie gerne.

Nebenbei... Sollten Sie zum Kreis der Grafiker, Textverarbeiter und Schreibtisch-Publizisten gehören, wird es Sie interessieren, daß Arabesque alle wichtigen Grafikformate unterstützt. Es ermöglicht sogar Vektorgrafiken in Programmen wie 1ST Word Plus und Signum! Zwei.

Arabesque wird mit einem leichtverständlichen Handbuch im stabilen Schuber geliefert und kostet (unverb. Preisempfehlung) 278,– DM. Service inclusive.

shift

SHIFT SONNENSCHEIN & HANSEN · UNTERER LAUTRUPWEG 8 · D-2390 FLENSBURG · TELEFON (0461) 2 28 28
**SCHWEIZ:** EDV-DIENSTLEISTUNGEN · STIFTUNG GRÜNAU · ERLENSTRASSE 73 · CH-8805 RICHTERSWIL · TELEFON (01) 784 89 47
Grafik: *Arabesque* ★ Satz und Film: Calamus

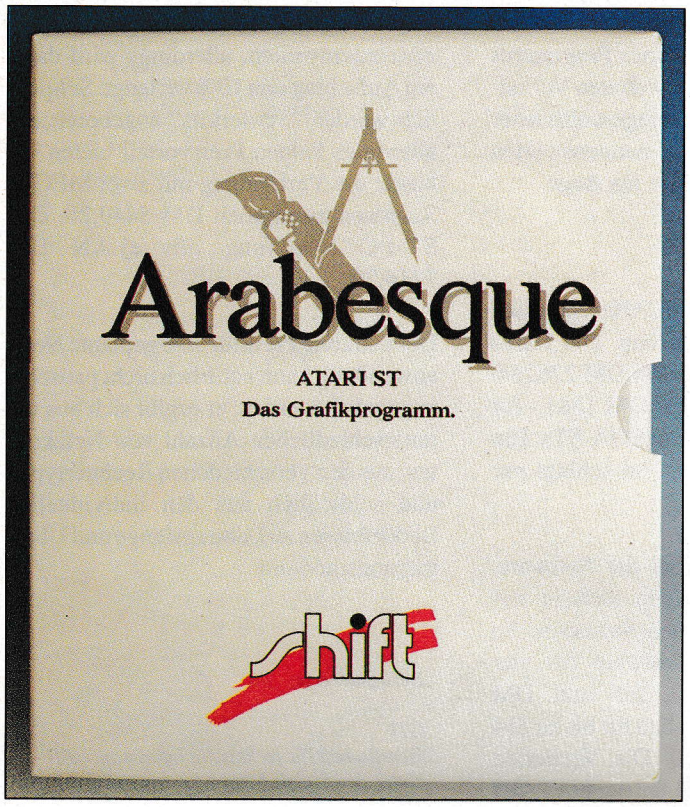


# Arabesque

## Ein Grafikprogramm zwischen allen Stühlen?

**Verzweifeln Sie nicht, verehrte Leser, dies ist nicht schon wieder ein Test eines Malprogramms. Zugegeben, auch ein Test über ein Malprogramm. Aber Arabesque ist viel mehr. Es ist, als ob mein Stoßseufzer zu Ende des Omikron.Draw!-Testes im letzten Heft Beachtung gefunden hätte - endlich ein Grafikprogramm, das Vektorgrafik beherrscht und damit für Illustrationen von vernünftiger Qualität geeignet ist.**

*Zur Erklärung:* Mit Malprogrammen erzeugte Illustrationen sind immer an die Original-Auflösung gebunden, Ausdrukke in verschiedenen Formaten sind nur mit großen Qualitätseinbußen oder Größenunterschieden möglich. Dies ist im Zeitalter von hochwertigem Textdruck mit Laserdruckern nicht sehr befriedigend. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß mit Malprogrammen entworfene Schemazeichnungen und Illustrationen oft nur mit unverhältnismäßig viel Aufwand verändert werden können. Da ein Malprogramm eigentlich nicht weiß, was es auf der 'Leinwand' tut, muß wie auf dem Zeichenblatt radiert und korrigiert werden, mit all den unerwünschten Nebeneffekten und Fehlermöglichkeiten, die dieser Tätigkeit innewohnen. Wieviel angenehmer wäre es doch, wenn man einen Kreis als Kreis behandeln und verändern könnte, ohne jedes Pixel einzeln löschen zu müssen, ein Linie nach Belieben dicker oder dünner machen zu können, und all das mit erheblich weniger Mühe als in einem Malprogramm... Nachteil der traditionellen Vektorgrafik-Programme: Für künstlerische Zwecke sind sie im allgemeinen ungeeignet, da sie keine Freihand-Zeichnungen mit Pinseln oder Sprühdosen erlauben. Die bisher auf dem ST verfügbaren Vektorgrafik-Programme hatten den Nachteil, in Handling und Ausgabe limitiert und unhandlich zu sein. GemDraw und EasyDraw waren im wesentlichen an der ersten Generation der Mac-Zeichenprogramme orientiert. Auf dem Mac haben sich Vertreter ihrer Gattung aber inzwischen zu Programmen entwickelt, die selbst Freihand-Zeichnungen mit dem Komfort von Vektorgrafik möglich machen und sogar PostScript-Ausgabe erlauben. Arabesque ist mit all diesen Programmen nicht vergleichbar; es ist jedoch für den ST geradezu revolutionär, da es zum einen einen vollständigen Rastergrafik-Teil enthält, der es mit den meisten üblichen Malprogrammen aufnehmen kann. Zum anderen gibt es einen vollständigen Satz von Vektorgrafik-Funktionen. Damit entwickelte Vektorbilder können auch in Bitmap-Bilder umgewandelt werden. Recht schnell zeigt sich nach dem Start von Arabesque, daß hier keineswegs nach dem Motto 'Nichts halbes und nichts ganzes' verfahren wurde; die beiden Teile von Arabesque können sich beide allein schon gut sehen lassen, zusammen natürlich erst recht.

### Rasterbilder

Arabesque bietet so ziemlich alles, was man von einem Malprogramm erwartet: Freihand-Zeichnen, Linien, Linienzüge, Kreis- und Ellipsenbögen, Rechtecke mit scharfen und gerundeten Ecken, Kreise, Dreiecke, Parallelogramme und Polygone. Natürlich kann man auch radieren, mit der Sprühdose hantieren und Flächen füllen. Die üblichen Zeichenparameter wie Linienbreite, Stil, Zeichenmodus, Pinselform, Füllmuster usw. gibt es selbstverständlich auch. Natürlich ist ebenfalls eine Textfunktion eingebaut, so etwas gehört schließlich dazu. Eine Besonderheit beim Zeichnen der Polygone. Dreiecke und Parallelogramme: Wenn die Grundrißfigur fertig ist, kann man optional eine 3D-Figur erzeugen (siehe Bild 6). Das ist für viele Illustrationen eine echte Erleichterung.

In Sachen Rastertext ist Arabesque recht flexibel: Es können GEM-und Signum-Fonts verwendet werden, wobei letztere aber zuerst mit einem Zusatzprogramm in GEM-Fonts konvertiert werden müssen. Die Rasterfonts werden auch im Vektor-Teil verwendet, so daß Schrift in Arabesque nie durch echte Vektorfonts dar-

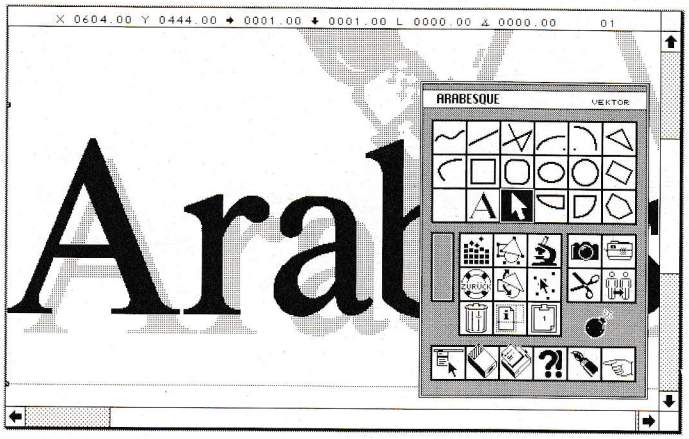



*Bild 1: Kombination von Vektor- und Rasterbild*

gestellt werden kann. Allerdings erwartet das Programm, daß Rasterfonts für die Verwendung im Vektor-Teil in einer der angewählten Druckerauflösung entsprechenden Form vorliegen (d.h. unterschiedliche Fonts für 9-Nadel und Laserdrucker). Speziell bei Signum ist das natürlich kein Problem. Textblöcke können formatiert werden, wobei sogar Blocksatz zur Verfügung steht. Auch können alle Zeichen des Atari-Zeichensatzes per Alternate-Tastenkombination erreicht werden. Attribute wie Fett- oder Kursivschrift sind vorhanden, die Schreibrichtung kann in 90°-Schritten gedreht werden.

Auch die Füllfunktion bietet einige Spezialitäten: Ein beliebig geformter Bereich kann ganz gewöhnlich mit einem Muster gefüllt werden. Das ist nichts Besonderes. Als Muster läßt sich auch ein beliebig großer vorher ausgeschnittener Block verwenden, man ist also nicht auf das kleine Musterformat von GEM beschränkt. Sehr praktisch und wenig verbreitet ist dagegen die Verlaufsfüllfunktion, die eine beliebige Fläche mit einem Graustufenverlauf auffüllt. Besonders hübsch ist schließlich die 'Block einsetzen'-Funktion. In diesem Modus wird ein vorher ausgeschnittener Block soweit verformt, daß er genau einmal in den zu füllenden Bereich hineinpaßt; dies bildet einen Gegensatz zum oben erwähnten Füllmodus, in dem der Block ohne Veränderung einfach als Muster verwendet wird. Schnell und komfortabel lassen sich so die wildesten Blockverformungen erzeugen. Natürlich gibt es hierfür auch durchaus sinnvolle Anwendungen: Z.B. ein Etikett auf eine frisch gezeichnete Flasche zu 'kleben', wird erheblich vereinfacht. Natürlich kann man, wie in jedem Malprogramm, das etwas auf sich hält, auch in Arabesque-Blöcke auf sehr viel vielseitigere Art verändern. Spiegeln, Vergrößern, Drehen, Invertieren, mit beliebigen Kurven biegen, perspektivisch verzerren, Scheren, mit Schatten versehen usw. Besondere Beachtung verdienen noch die Funktionen zur Herausarbeitung von Konturen, zur 'Einfärbung' mit einem Muster und zum Glätten von allzu stufigen Vergrößerungen. Kopieren und Verschieben wurde natürlich nicht vergessen, eine UNDO-Funktion hilft bei der Rücknahme unerwünschter Operationen. Die Blockfunktionen glänzen auch durch Schnelligkeit. Eine Lupe und zusätzliche Seiten, soviele der Speicher hergibt, sind ebenfalls vorhanden. Sehr positiv sind die freie Auswahl des Bildschirmformates und die Fähigkeit, auch DIN A3-Formate zu bearbeiten (falls ein geeigneter Drukker zur Verfügung steht). Eine Ganzseitenübersicht hilft, das Layout zu beurteilen. Sehr nützlich ist eine Funktion zur Begrenzung der Zeichenarbeit auf bestimmte Ausschnitte, um ungewollte Effekte zu vermeiden.

## Außenwelt

Arabesque kann - auch das gehört sich so - die gebräuchlichen Bildformate wie Degas, Stad, Image und IFF laden. Natürlich gibt es auch ein eigenes Format. Praktischerweise kann Arabesque Fremdformate nicht nur lesen, sondern auch schreiben. Auch Pinsel, Muster und sonstige selbstdefinierte Arbeit können gesichert werden. Wenn wir nun schon bei der Außenwelt sind: Die von Arabesque les- und schreibbaren Vektorgrafikformate sind ein eigenes und das GEM-Metafile-Format, das auch von Calamus verstanden wird. Natürlich gehört auch die Welt des Druckes hierher. Arabesque verwendet normalerweise Druckertreiber, die, wie die Hex-Dateien von WordPlus, per Editor veränderbar sind. Für die wichtigsten Drucker werden Anpassungen mitgeliefert. Einige Drucker, die sich auf diesem Wege nicht vernünftig ansteuern lassen, so zum Beispiel der ATARI-Laserdrukker, werden gesondert behandelt.

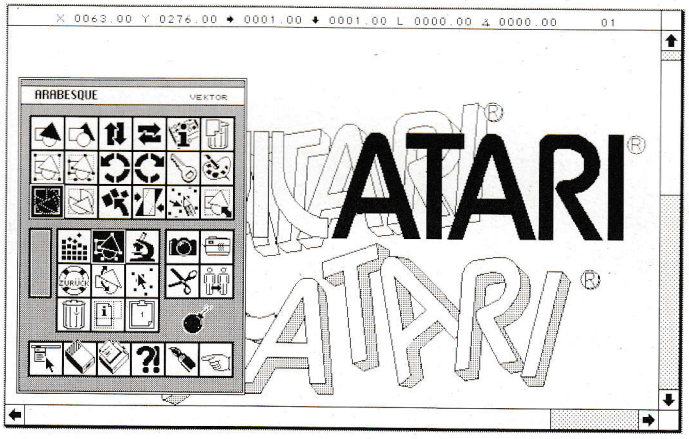



*Bild 2: Blockfunktionen im Vektorteil*

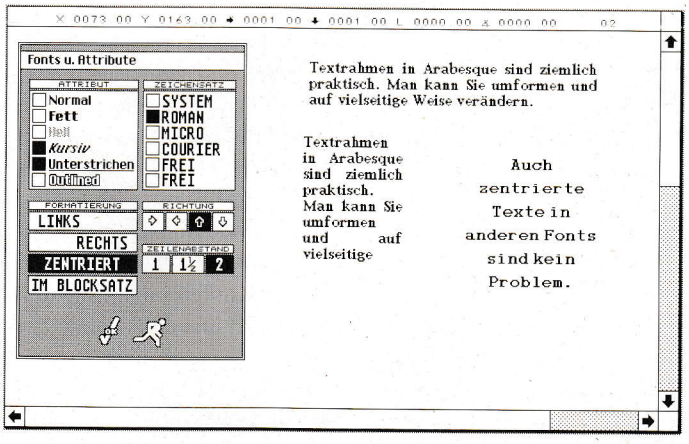



*Bild 3: Vektortextfunktion*

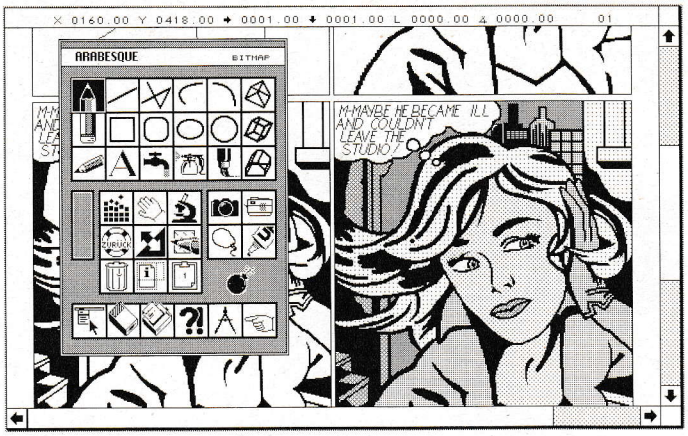



*Bild 4: Roy Lichtenstein als Arabesque-Bitmap und das Arabesque-Bitmap-Menü*

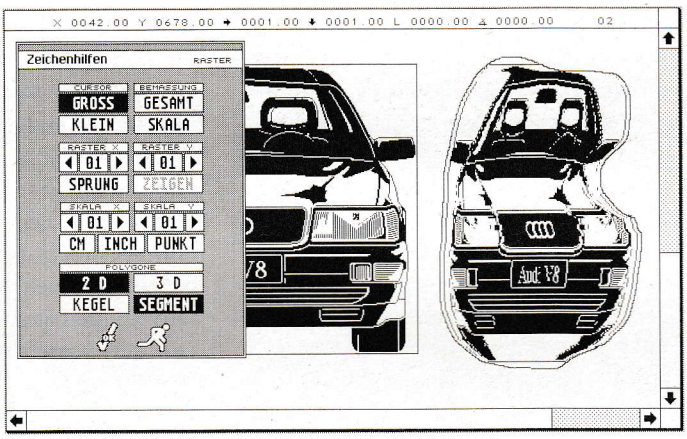



*Bild 5: Hilfsfunktionen zum Rasterzeichnen. Im Hintergrund ein viereckiger Block, der in eine Freihand-umrandete Fläche eingesetzt wurde.*

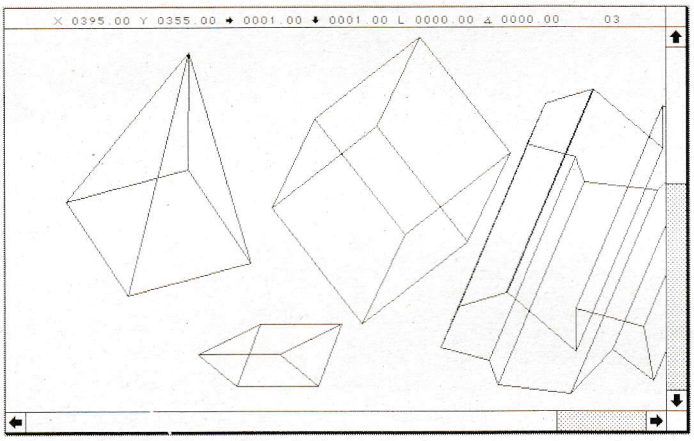


*Bild 6: 3D-Formen einfach erzeugt*

## Vektorgrafik

Die Zeichenfunktionen im Vektor-Teil von Arabesque unterscheiden sich im Umfang nicht allzusehr von ihren Kollegen im Rasterbereich. Natürlich gibt es keine Sprühdose und kein allgemeines Flächenfüllen, denn diese Funktionen sind in Vektorgrafik nur schwer zu implementieren. Leider wurden die Funktionen für Dreiecke, Parallelogramme und Polygone nicht mit der 3D-Option des Rasterteils ausgestattet. Auch die Möglichkeiten zum Freihand-Zeichnen sind stark limitiert: Im Freihand-Modus kann man per Maus Linienzüge von bis zu 512 Punkten erzeugen. Bei Vergrößerungen erkennt man sofort, daß es sich nicht um Kurven, sondern um Linienzüge handelt, die eben aus geraden Stücken zusammengesetzt sind. Was Arabesque in diesem Zusammenhang eindeutig fehlt, sind interpolierende Kurven in irgendeiner Form, ob Bezier-Kurven (wohl die verbreitetste Form), Akima-Interpolationen oder Beta-Splines. Solche Kurven werden über ein paar Kontrollpunkte kontrolliert und können beliebig vergrößert werden, ohne ihre Kurveneigenschafte verlieren.

Sehr praktisch ist die Vektor-Textfu tion: Zwar werden hier, wie bereits obe erwähnt, keine Vektorfonts verwendet, der Text wird aber dafür in einen Rahmen geschrieben, in dem er, ähnlich wie in Calamus, formatiert wird, und zwar rechts-, linksbündig, zentriert oder im Blocksatz. Gerade bei der Textbearbeitung zeigen sich die Vektoreigenschaften von Arabesque sehr deutlich: Der Textrahmen kann jederzeit wieder angewählt, der Inhalt verändert oder umformatiert werden. Auch die Rahmengröße und Position ist zu jedem Zeitpunkt veränderbar. Natürlich gilt das auch für jedes andere Objekt: Verformen, Ändern von Attributen etc. ist kein Problem, weil das Programm jedes gezeichnete Objekt 'kennt' und nicht nur die Repräsentierung durch Punkte auf dem Bildschirm bearbeitet. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Größe von Objekten direkt per Zahlenkoordinaten zu bearbeiten. Auch fehlt ein Lineal für exaktes Arbeiten. Aber trotzdem ist der Vektorteil für Illustrationen viel geeigneter als jedes Malprogram. Die Zeit, die man sonst angestrengt mit der Lupe hantiert, um irgendwelche irrtümlich gezeichneten Pixel zu löschen, kann man wahrlich besser nutzen. Die meisten Grafikobjekte lassen sich auch noch weitergehender ändern: Man kann zum Beispiel Punkte zu Polygonen hinzufügen oder aus denselben löschen. Ein Gruppenmechanismus erlaubt es, mehrere Objekte gemeinsam zu bearbeiten, was den Komfort erheblich erhöht.

Wichtig bei Vektorgrafik ist auch, daß der Benutzer bestimmen kann, auf welche Art sich Objekte überdecken. Stellen Sie sich die gezeichneten Objekte als ausgeschnittene Papierstücke vor, die sich auf dem Schreibtisch überlappen. Sie können in Arabesque jedes Objekt in den Vorder- oder Hintergrund verschieben, bis Sie die gewünschte Überlappung erreicht haben. Weitere Möglichkeiten sind Spiegeln, Rotieren, Scheren und Skalieren. Es gibt hier jedoch einige Beschränkungen, die daher rühren, daß zum Zeichnen TOS-Funktionen verwendet werden. Das TOS kann aber zum Beispiel keine gedrehten Rechtecke mit abgerundeten Ecken zeichnen. Daher werden solche Objekte beim Drehen in normale Rechtecke verwandelt. Sehr nützlich ist es, daß man einzelne Objekte vor Veränderungen schützen kann. Auch im Vektor-Modus gibt es eine Übersichts-Darstellung, allerdings

nur von ungefähr $^2/_3$ der Seite. Wie bereits erwähnt, ist es schließlich auch möglich, die gesamte Grafik in eine Rastergrafik einer bestimmten Größe zu verwandeln. Auch können Rastergrafikblökke in Vektorbildern verwendet werden, mit all den Nachteilen bezüglich Vergrößerungen usw., die Rasterbilder nun einmal mit sich bringen.

## Bedienung

Arabesque stellt fast den gesamten Bildschirm zum Zeichnen zur Verfügung. Oben gibt es eine Kopfzeile, die allerdings nicht für Menüs, sondern für die Anzeige von Koordinaten verwendet wird. Rechts und Unten gibt es Schiebebalken. Accessories können aufgerufen werden. Die eigentliche Bedienungsoberfläche des Programms sind zwei große Pop-Up-Boxen, die alle wichtigen Funktionen von jeweils einem Programmteil enthalten. Sie werden von einer Menge Dialogboxen unterstützt. In den Pop-Up-Boxen gibt es oben die Icons für die Zeichen-Grund-Funktionen, in der Mitte all die Bilder für wichtige Arbeitshilfen, und unten schließlich allgemeine Funktionen wie Diskettenoperationen, Drucken usw. Zwischen Menü und Zeichenfläche wechselt man mit der rechten Maustaste. Die Pop-Up-Box verschwindet dann oder erscheint wieder, und zwar dort, wo sich der Mauszeiger gerade befindet. Im Großen und Ganzen ist Arabesque recht leicht zu bedienen, an einigen Stellen sind die Icons allerdings nicht ganz so einleuchtend geraten. Die Maustasten sind meistens konsistent belegt. Sehr ausführlich wird die Tastatur unterstützt. Weniger tierliebe Benutzer werden das begrüßen. Für das Handbuch gilt das gleiche wie für die Oberfläche: Im großen und ganzen gelungen, nicht immer übersichtlich, aber recht hilfreich.

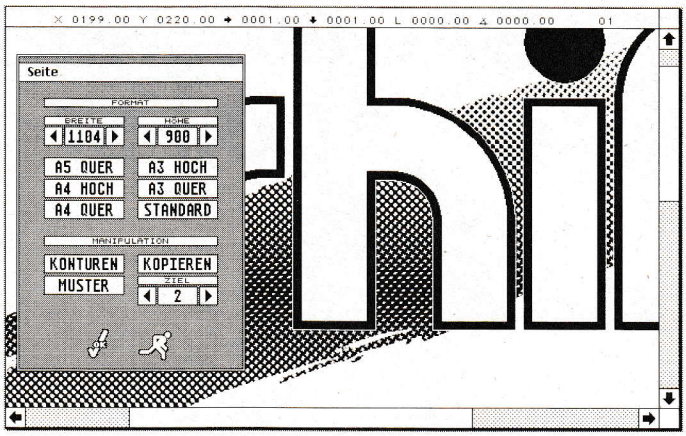



*Bild 7: Arabesque-Seitenformat*

## Zum Schluß

Arabesque ist ein gelungenes Allroundprogramm. Wie gesagt, für Illustrationen zu Artikeln oder Aufsätzen halte ich es für erheblich geeigneter als jedes reine Malprogramm. Einige Möglichkeiten könnte der Vektormodus noch verkraften, besonders Freiform-Kurven fehlen sehr. Die Bedienungsoberfläche ist gelungen und auch übersichtlich, wenn man sich einmal die Bedeutung der Icons gemerkt hat (eigentlich komisch, früher mußte man sich - unwilligerweise - Tastenkürzel merken, jetzt sind es Icons). Für Vielschreiber und als preisgünstiges Illustrationsprogramm (DM 278,-), zum Beispiel für Calamus, ist Arabesque gut geeignet.

*CS*

*Bezugsadresse:*

*Shift*
*Sonnenschein und Hansen*
*Unterer Lautrupweg 8*
*2390 Flensburg*
*Tel.: 0461/22828*

SOFT 2000

**– ALLES FÜR ATARI ST –**

Preiswert - Qualität – Service – Modern – Neu

**Superbeispiele**

GFA-BASIC 2.02 Interpreter nur DM 19,-
GFA-BASIC Entwicklungssystem 2.02 nur DM 47,50
OMIKRON. BASIC 3.0 nur DM 19,-
A COPY ST nur DM 65,-
Disketten orig. TDK MF-2DD nur DM 29,90/10 St.
Protos nur DM 65,50
VORTEX FESTPLATTE HD PLUS 30 nur DM 1097,-
Modernste Anwendersoft- & Hardware, Spiele usw.
Qualitäts Public Domain auf Markendisketten

**KATALOG + PD-LISTE auf Disk**

für DM 3,50 (Briefmarken)
wird bei Erstkauf angerechnet
KNÜLLER: ab DM 100,- Warenwert liefern wir Porto & Verpackung frei

Unser Lieferprogramm wird ständig um die modernste Soft- und Hardware erweitert, das Team SOFT aus 2000 schickt Ihnen gern Infos.

Computer Soft- & Hardware
Postfach 740162
2000 Hamburg 74

Tel. 040/6556496
040/6514966
Btx 040514966

DIE dBMAN® Applikation:

ISI Interpreter

bis zu 200% Zeitersparnis
beim Erstellen eigener Applikationen.

Demo für DM 20.- anfordern,
incl. Handbuch für nur DM 39.-!

Beides wird beim Kauf voll angerechnet. Versand nur gegen Vorkasse.

**A B A C München,** Kellerstraße 11, 8000 München 80
Tel. 089/ 448 99 88

Stop ! Stop ! Stop !

**Disketten:** ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.
alle Größen ab Lager, auch Fuji Color

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fuji 3,5" 2DD | 29,89.- | 29,59.- | 27,69.- |
| No Name 3,5" 2DD | 20,50.- | 19,49.- | 17,49.- |
| 5,25" 2D | | 100 St. nur | 49.- |

**Drucker:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Star LC 10 | 444.- | LC 10 Color | 595.- |
| | | LC 24- 10 | 696.- |
| Epson LQ 400 | 699.- | LQ 550 | 888.- |
| Nec P 2200 | 835.- | P 6 plus | 1399.- |
| | | P 7 plus | 1666.- |

**Laufwerke:**
3,5" Drive, Atari Laufwerk, NEC 1037 A, inkl. Netzteil, komplett anschlußfertig, 225.-

Angebot frei, Versand p. NN., zuzügl. Porto/Verpack.

xxxxxxxxxx **AFM COMPUTER** xxxxxxxxxx
Zechenwihlstr. 42, 7886 Murg Tel. 07763 / 1234

# MGP GAL-Programmiergerät für ATARI ST

## *Einfach schnell praktisch*




Die Zeiten der elektronischen Schaltungen, als Röhren mit ihrer Heizwendel oder gar Relais viel Strom und Platz verbrauchten, sind längst vorbei. Moderne Computerbausteine und Logik-Chips finden sich in fast jeder Schaltung wieder. Kein Fernseher, keine Aufzugssteuerung und schon gar keine Computerschaltung kommt ohne Steuerlogik und Verknüpfungsbausteine aus. Aber auch die Zeiten, in denen man mit unzähligen sogenannter TTL-Gräber oder CMOS-Bausteinen eine Schaltung entwickelte, gehen vorüber. Nach den frei programmierbaren, aber nicht löschbaren PAL-Bausteinen werden immer häufiger die frei programmierbaren und löschbaren und somit viel flexibleren GAL-Bausteine eingesetzt. Kein Wunder, denn durch ein einziges GAL lassen sich viele der herkömmlichen Logikbausteine ersetzen. Neben der enormen Platz- und Stromersparnis bleibt eine einmal aufgebaute Schaltung flexibel, denn ein GAL ist in wenigen Sekunden umprogrammiert und kann somit neuen Anforderungen angepaßt werden. Typische Einsatzgebiete eines GALs sind:

1. Adreßdekoder
2. Zustandsautomaten
3. logische Gatter
4. PAL-Simulation

Der MAXON GAL-Prommer 16/20 bietet Ihnen alle Möglichkeiten, die bekannten GAL-Typen 16V8 und 20V8 mühelos zu programmieren. Nutzen Sie diese modernen Bausteine, um Ihre Schaltungen schnell, preiswert und flexibel aufzubauen. Mit dem MGP 16/20 kein Problem, denn im ausführlichen Bedienungshandbuch wird auch erklärt, wie herkömmliche Logik (NOR-, NAND-, NOT-, ...-Gatter) in ein GAL programmiert wird und wie diese Bausteine arbeiten.

Der MGP 16/20 läuft an jedem ATARI ST und wird an die Druckerschnittstelle angeschlossen. Die benötigte Betriebsspannung wird am Joystick-Port abgenommen. Die menügesteuerte Software ermöglicht ein bequemes und sicheres Arbeiten mit den GALs. Im eingebauten Editor läßt sich die JEDEC-Datei (so heißt die Datei, die in ein GAL programmiert wird) leicht erstellen oder ändern.

Ein Muß für jeden Elektroniker - GALs, die neue Generation der programmierbaren Logik!

MAXON

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Ort: _____
Unterschrift: _____

Hiermit bestelle ich:

☐ MGP-GAL-Programmiergerät DM 195,-
☐ Platine, Software und Gehäuse DM 95,-

☐ Vorauskasse
☐ Nachnahme

Versandkosten:
Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00
Auslandsbestellungen **nur** gegen Vorauskasse.
Nachnahme zuzgl. DM 4,- Nachnahmegebühr.

# Aufstieg in die 3. Dimension




**DynaCADD erlaubt CAD im Raum**

**Als Ergänzung zu unserem Bericht über CAD-Programme im Juni-Heft geht es heute um DynaCADD, ein Produkt aus Kanada. Waren unsere Kandidaten im Sommer ausschließlich auf Zeichnungen in der Ebene beschränkt, so erlaubt DynaCADD 'echte' 3D Konstruktionen.**

Warum aber die Betonung auf echte? Gibt es etwa eine falsche dritte Dimension? Ja und Nein: Man unterscheidet bei CAD-Programmen solche, die 2D, 22D und 3D beherrschen. Während erstere ausschließliches Zeichnen auf einer Fläche erlauben, sind die 22D-Programme in der Lage, räumliche Modelle in Form von Prismen zu erstellen. Das bedeutet, daß man ein Bauteil zeichnen und ihm eine Tiefe zuordnen kann. Vorder- und Hinterseite sehen also stets gleich aus.

3D-Software schließlich ermöglicht das Zeichnen aller Elemente auf allen Ebenen im Raum. Hier wiederum gibt es Programme, die auch Flächen (sowohl eben als auch gekrümmt) verwalten. Dergleichen ist natürlich mit hohem Rechenaufwand verbunden. Soll z.B. ein auf diese Weise gezeichnetes Gebäude realistisch dargestellt werden, muß das Sich-Überdecken der Elemente betrachtet, das Licht schattiert werden etc... Dieses Verfahren bezeichnet man als *Solid Modeling*. Programmpakete, die so etwas beherrschen, kosten viel Geld und sind rein professionellen Anwendungen im Workstation-Bereich vorbehalten. Selbst die für PCs erhältlichen Programme wie AutoCAD 10.0 sind eher hübsch anzusehen, als damit sinnvoll gearbeitet werden könnte, denn selbst der schnellste 386er AT ist dafür zu lahm.

## Von der Fläche zum Draht

DynaCADD erlaubt - und das ist die einfachste Form der 3D-Darstellung - die Erstellung von Drahtgittermodellen. Wie die Abbildungen zeigen, muß man sich die gezeichneten Körper repräsentiert durch ihre Kanten vorstellen: Sie scheinen aus Draht gebaut. Es braucht bei der Darstellung keinerlei Unterscheidung stattzufinden, ob ein Element der Zeichnung vor einem anderen liegt und es eventuell verdeckt. Ebenfalls ist ausschließlich die Parallelprojektion möglich, um einen räumlichen Effekt zu erlangen; Fluchtpunktperspektiven sind ausgeschlossen.

Durch diese Einschränkungen hält sich die Rechenzeit, die DynaCADD für dreidimensionale Zeichnungen braucht, in Grenzen. Trotzdem - das sei vorausgeschickt - nimmt bei komplexeren Gebilden vor allem der Bildschirmaufbau deutlich Zeit in Anspruch. Bevor ich näher auf die Arbeitsweise des Programms eingehe, sollte nicht unerwähnt bleiben, daß mir die Version 1.36 von DynaCADD zum Test zur Verfügung stand. Diese ist allerdings nicht mehr aktuell; während diese ST-Computer gedruckt wird, wird die Version 1.64 ausgeliefert werden. Aber das ist das Schicksal der Presse: Ehe etwas gedruckt wird, ist es schon überholt.

Packen wir DynaCADD zunächst aus: Auf drei Disketten befinden sich Programm, Beispiele und einige kByte Hilfe-Dateien, die die Online-Hilfe ins laufende Programm einblendet. Dergleichen ist zwar im PC-Bereich selbstverständlich, wir ST-Freaks freuen uns aber noch darüber, daß der Griff zur 'Help'-Taste den Blick ins Handbuch ersetzt. In der neuesten Version werden diese Dateien - wie das gut verständliche Handbuch (sehr gutes Stichwortregister!) selbst - auch in deutscher Zunge verfaßt sein. Den Fonteditor, den das Handbuch verspricht, suchte ich leider vergeblich.

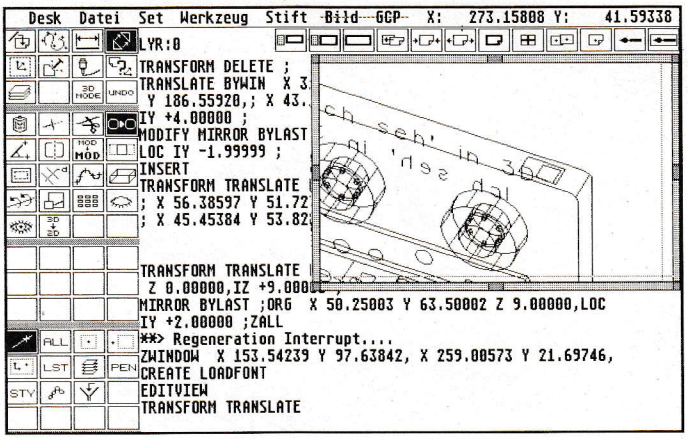



*Bild 1: Arbeits- und Textfenster von DynaCADD*

Doch da rutscht noch ein kleiner Kunststoffkasten aus der Verpackung: Ein Dongle = Hardwarekopierschutz. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, allerdings muß ich gegen das blockieren des Romports aufs energischste protestieren. Hätte nicht auch ein Dongle für den Joystickstecker gereicht? Ich habe nämlich auch noch einen Scanner, einen Aladin, einen Easytizer und eine Profibank und die Buchse links in meinem ST ist schon reichlich ausgeleiert...

Mit über 500 kB Länge ist DYNACADD.PRG ein kräftiger Riemen. Wer große Zeichnungen verarbeiten will, sollte über mindestens 2 MB RAM in seinem ST verfügen, eine Festplatte ist ebenfalls dringend anzuraten. Es geht auch ohne, aber wer richtig mit dem Programm arbeitet (und das werden beim Preis von 2248,- DM sicher alle Käufer tun), der sollte bei der Hardware ohnehin nicht zaudern. Eine ST-Workstation mit Großbildschirm, Harddisk und Plotter schlägt mit ca. 15000,- DM zu Buche; ein Preis der sich bei entsprechendem Einsatz schnell rentiert.

Per Doppelklick gestartet, empfängt einen DynaCADD nach längerer Ladefrist mit der fünfgeteilten Arbeitsfläche. Oben das Menü, darunter die Symbole, die den Blick auf die Zeichnung verändern (Scroll, Zoom). Links die Befehlsauswahl, wobei die verschiedenen Hierarchien eines Kommandos übereinander angeordnet werden. Die Arbeitsfläche selbst besteht aus einem Textfenster, in dem die Arbeit in Klartext protokolliert wird. Darüber liegt - frei verschiebbar - das Zeichnungsfenster (siehe Bild 1). Hier hinein laden wir erst einmal die kleine Zeichnung aus dem 2D-Tutorial.

Freundlicherweise gibt es nämlich hinten im Handbuch eine kleine Lehrveranstaltung: das Tutorial. Für meinen Geschmack könnte es ausführlicher sein. Besonders stellt sich beim Befolgen desselben immer die Frage: 'Warum muß ich diese Schritte durchführen?' Das Konzept des Programms (es hat nämlich eines und sogar ein gutes!) müßte eingangs erläutert sein, dann würde so manches Mißverständnis vermieden.

*Dazu ein Beispiel:* Wenn DynaCADD die Eingabe eines Punktes (z.B. den Startpunkt einer Linie) erwartet, kann dieser auf so vielfältige Art und Weise eingegeben werden, daß es eine Freude ist. Selbstverständlich ist das Fangen von End-, Mittel-, Schnitt- und Konturpunkten anderer Zeichnungselemente. Aber auch Koordinateneingaben sind - kartesisch oder polar - absolut oder auch relativ zum vorhergehenden Punkt möglich. Dabei erscheint, wie bei allen numerischen Eingaben, ein Taschenrechner (siehe Bild 2). Dieser hat die wichtigsten Funktionen parat und ist eine ungeheure Hilfe beim Zeichnen. Das Konzept dieser doch recht komplexen Punkteingabe wird auch im Handbuch nur angedeutet, das Tutorial leitet den Anwender ohne nach Sinn und Zweck zu fragen, durch die Befehle. Für den Benutzer mit Erfahrung in einschlägiger CAD-Software ist das Konzept der Bedienung sicher kein Problem, doch wendet sich DynaCADD wohl eher an Anfänger in diesem Metier. Es ist z.B. möglich, als Spiegelachse eine Gerade zu benutzen, die - sagen wir - senkrecht auf der Zeichenebene steht und durch einen Kreismittelpunkt geht. Dabei braucht diese Gerade aber nicht gezeichnet zu sein! Die Koordinateneingabe machts möglich.

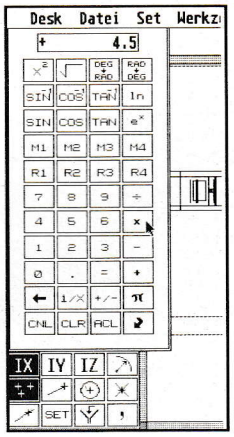



*Bild 2: Der Taschenrechner steht bei jeder numerischen Eingabe zur Verfügung.*

DynaCADD trennt zwischen 3D- und 2D-Zeichnungen. Bei der Bedienung im 2D-Modus wird ganz 'normal' gezeichnet. Dieser unterscheidet sich im Befehlsumfang kaum vom 3D-Modus, nur liegt die Zeichnung eben in nur einer Ebene. In dieser Gangart ist DynaCADD durchaus als Konkurrenz zu den vier in der Juni-

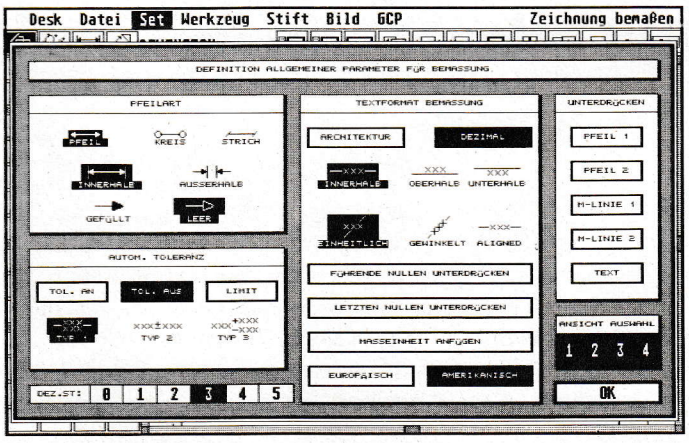



*Bild 3: Parameter der Bemaßungsfunktion*

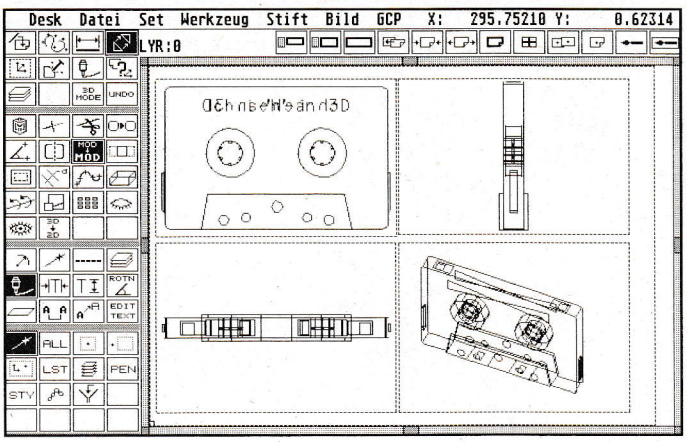



*Bild 4: Vier Ansichten eines 3D-Körpers können gleichzeitig bearbeitet werden.*

Ausgabe getesten Programmen (Techno-CAD, CADproject, CADja und Becker-CAD) zu sehen. Wenn in der neuesten Version auch Schraffuren enthalten sind, dann ist es vom Befehlsumfang her sogar Spitzenreiter.

Vielfältig sind die Funktionen zum Selektieren einzelner Objekte, zum Zeichnen, zum Verändern... Die Aufzählung wäre endlos, wollte sie vollständig sein. Insgesamt sollen es über 300 Icons sein, die am linken Bildschirmrand erscheinen. Dabei hangelt man sich in bis zu vier Schritten abwärts: Zum Zeichnen einer Linie wählt man zunächst 'Einfügen', dann aus dem zweiten Menü 'Linie', dann 'Horizontale', woraufhin die erwähnte Auswahl zur Angabe des Start- und Endpunktes erscheint. Alle Befehle werden mit der Maus eingegeben, die Formulierung als regelrechten Befehl und dessen Eingabe über die Tastatur ist aber genauso möglich. Mit der Zeit bekommt man darin auch Übung, denn bei der Mauseingabe wird stets der entsprechende Befehl in Textform im Arbeitsfenster gezeigt. Wie gesagt ist die Befehlsvielfalt enorm. Allein die unterschiedlichen Bemaßungsfunktionen sowie deren Parametrisierungsmöglichkeiten (siehe Bild 3) sind eine Pracht und zeugen von Fleiß auf Programmiererseite.

Besonders ragen auch die Spline- bzw. Bezierfunktionen aus dem Standard der ST-CAD-Software heraus. Nachdem diese Kurven gezeichnet wurden, ist eine Änderung durch Verschieben der Stützpunkte immer noch möglich. Nicht so gut gefällt hingegen das Prinzip von DynaCADD, immer erst das fertige Ergebnis am Monitor zu zeigen. Ist man von anderen Programmen her gewohnt, daß beim Verschieben von Objekten diese 'an der Maus hängen', so wird man von DynaCADD enttäuscht. Hier werden ganz klassisch Start- und Zielpunkt plaziert und dann regeneriert das Programm die Zeichnung.

## Die dritte Dimension

Kommen wir nun zum Thema des Tages: Dem 3D-Modus von DynaCADD. Wenn man genau überlegt, müßte man sich eigentlich fragen: 'Wie geht das überhaupt? Wie kann ich in gewohnter ST-Manier, nämlich mit der Maus, eine räumliche Zeichnung erstellen, wenn der Monitor doch flach ist?'

Die Frage ist durchaus berechtigt. Es ist auf den ersten Blick tatsächlich schlecht möglich. Der Raum (Vorsicht, es wird jetzt leicht mathematisch!) wird i.allg. durch ein karthesiches Koordinatensystem mit X-, Y- und Z-Achse beschrieben. Diese drei Achsen stehen jeweils senkrecht aufeinander. Wenn dieser Raum auf eine Ebene wie den Monitor projiziert wird, geschieht das am günstigsten so, daß eine Achse senkrecht zu ihm steht. Schauen Sie sich die Bild 4 an, in der die Beispiel-Cassette in vier Ansichten zu sehen ist. Oben links ist die Draufsicht. Hier liegt die X/Y-Ebene parallel zum Monitor, die Z-Achse ist unsichtbar. Wird beispielweise in dieser Ansicht gezeichnet, so fehlt die Information, welche Z-Koordinate die eingegebenen Punkte haben.

Ein Kreis wird eindeutig beschrieben, wenn man die Endpunkte seines Durchmessers bestimmt. Das gilt jedoch nur für die Ebene. Im Raum fehlt noch ein dritter Punkt, der irgendwo auf dem Umfang liegt. Erst durch diesen ist einer der unendlich vielen Kreise eindeutig beschrieben, die durch die beiden ersten Punkte gehen. Konsequenterweise dürfte also das Icon für 'Kreis mittels Durchmesser definieren' im 3D-Modus nicht anwählbar sein. Es sei denn, man legt (ziemlich willkürlich) alle Zeichenbefehle in die X/Y-Ebene, wie es DynaCADD auch tut.

Auf diese Weise zieht sich das Programm also aus dem Schlammassel der fehlenden dritten Dimension. Doch was tun, wenn ich auf Ebenen arbeiten will, die nicht senkrecht zum vorgefertigten Koordinatensystem stehen? Nun, als Ausweg kann sich der Benutzer Koordinatensysteme selbst definieren. Die wichtigsten sind schon fest eingebaut, weitere neun sind frei wählbar. Die Systeme werden wie eine ganz normale Ebene definiert. Die Angabe von drei Punkten oder eines Normalenvektors ist möglich. Ein solches Koordinatensystem muß nur noch aktiviert werden und schon beziehen sich alle Koordinateneingaben auf dieses System. Konsequenterweise bedeutet also im 3D-Modus 'horizontal' nicht 'horizontal auf dem Monitor', sondern lediglich 'parallel zur X-Achse', und zwar zur jeweils gültigen.

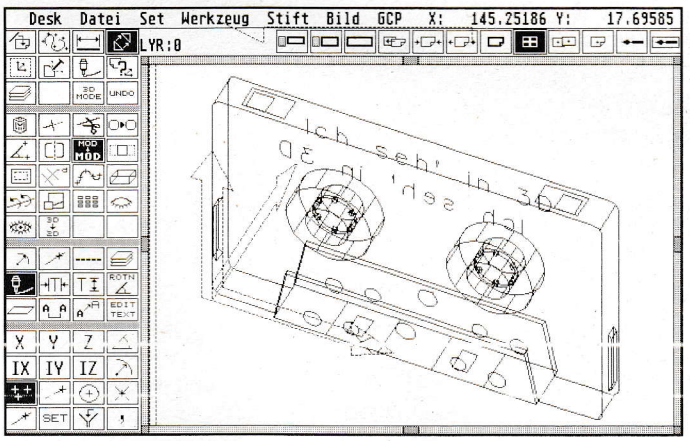



*Bild 5: 3D-Modell mit Koordinatensystem*

Mit Hilfe der 'Geometric Coordinate Planes', so heißen diese Koordinatensysteme, ist es demnach möglich, mit Dyna-

CADD im Raum so zu arbeiten, wie man es aus dem 2D-Teil gewohnt ist. Doch hier sei das Handbuch zitiert: 'GCPs sind ein mächtiges Werkzeug, doch erfordern sie Geduld und Zurückhaltung'. Das kann nur betont werden. Ist CAD-Software im allgemeinen recht konzentrationsbedürftig, so tritt diese Forderung beim räumlichen Konstruieren erst recht auf. Besonders das permanente Sich-Räumlich-Denken der Zeichnungsteile fällt vielen Menschen schwer. Da die Modelle reine Drahtgittermodelle sind, ist auch keinerlei Anhaltspunkt gegeben, wo vorn und wo hinten bei einer Ansicht ist. Trotz alledem ist der Umgang mit dreidimensionalen Zeichnungen leicht zu erlernen, und das Prinzip der GCPs ist dabei eine große Hilfe.

## Arbeit im Raum

Bild 5 zeigt das 3D-Modell 'Cassette' mit einem Koordinatensystem, das sinnvollerweise parallel zu den Körperkanten plaziert wurde. Die Ansicht ist so gewählt, daß keine Achse senkrecht zur Projektionsebene, also dem Monitor, steht. In dieser Ansicht ist per Mausklick natürlich extrem schlecht zu zeichnen. Aber trotzdem erlaubt DynaCADD sinnvolles Arbeiten damit. Da die meisten Elemente der Zeichnung Bezug zueinander haben, kann durch Einrasten auf End- oder Mittelpunkten gut gearbeitet werden.

Trotzdem kann folgende Situation eintreten: Man will die Verbindungslinie zwischen den Mittelpunkten zweier Kreise zeichnen. Der erste ließ sich noch problemlos nach Anwahl des 'Fange Mittelpunkt'-Icons selektieren, doch jetzt geht nichts mehr, weil man den zweiten Kreis in dieser Ansicht nicht eindeutig selektieren kann. Hier hilft nur, den Kreis in einer anderen Ansicht zu selektieren. Also: Zoom auf die gesamte Zeichnung (wie in Bild 4), darin den Zoom für den richtigen Ausschnitt gewählt und jetzt den zweiten Kreis selektiert. Das alles geht, ohne die Funktion 'Linie' zu verlassen! Der Blick auf die Zeichnung kann - auch im 2D-Teil - jederzeit verändert werden, ohne die laufende Funktion zu beeinflussen. Dieses Feature ist bisher unter den CAD-Programmen auf dem ST einzigartig und verdient ein dickes Lob.

Ansonsten verbergen sich hinter vielen Befehlen wahre Kostbarkeiten wie z.B. das 'Revolving'. Mit diesem Befehl werden Zeichnungsteile um einen Vektor im Raum rotierend vervielfältigt. Selbstverständlich sind Anzahl der Kopien und Winkel der Rotation einzustellen (es gibt bei DynaCADD nur sehr wenige Befehle, an denen nichts parametrisiert werden kann). Mittels Revolving waren die Zähne der Bandrollen in der Cassette kein Problem. Entsprechend gibt es das 'Sweeping'. Dabei werden die selektierten Objekte nicht an einem Vektor, sondern entlang eines Pfades (das kann auch ein Spline sein) kopiert. So sind gekrümmte Gitter schnell konstruiert. Diese Befehle sind - wie bereits erwähnt - nur ein Ausschnitt aus dem gesamten Repertoire von DynaCADD. Sie zeugen, wie auch das Erscheinungsbild der Arbeitsfläche usf., von Liebe zum Detail und Perfektionismus.

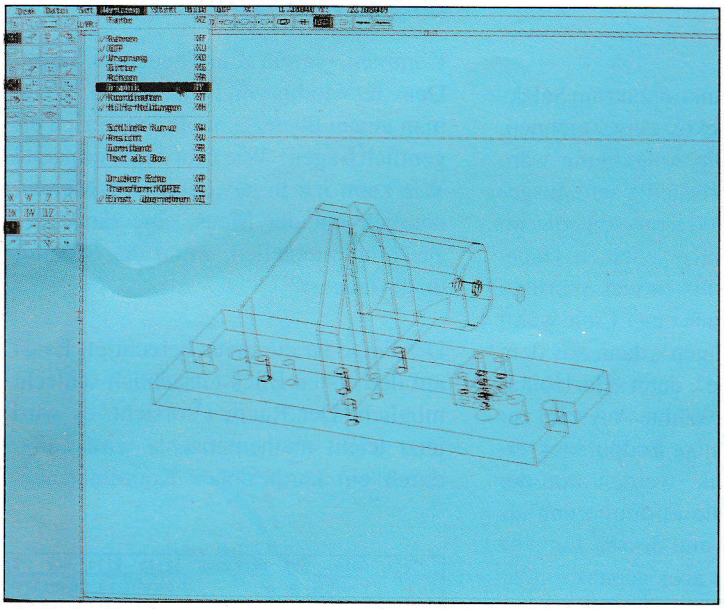


*Bild 6: DynaCADD läuft auch mit einem Großbildschirm.*

## Tricks und Bugs

Es sind all die Kleinigkeiten, die das Arbeiten vereinfachen: Beim mehrfachen Druck auf das Icon 'letzter Ausschnitt' werden nacheinander alle Zoomfenster wieder gezeigt, die man seit Sitzungsbeginn gewählt hatte (und nicht nur das letzte). Per 'Undo' lassen sich zumindest die Änderungen seit dem letzten Hauptbefehl zurücknehmen. Doch wenn die zuletzt gezeichneten Elemente wieder gelöscht oder anderweitig bearbeitet werden sollen, dann gibt's eine edle Hilfe: Das Selektions-Menü erlaubt per Mausklick nacheinander die Anwahl der Zeichnungsteile in umgekehrter Erstellungsfolge.

Trotz allem bleiben auch bei DynaCADD Wehmutstropfen: Die Trimmfunktionen erfüllten ihre Aufgabe im 3D-Modus nur teilweise und warfen mit unsinnigen Fehlermeldungen um sich. Im Handbuch wurden sie erst gar nicht erwähnt. Absolut unsinnig ist die Logik des Programms, beim Trimmen immer den kürzeren Teil der Linie zu löschen. Andere CAD-Software löscht dabei die zuerst angeklickte Seite.

Viel garstiger jedoch erwies sich die Unwilligkeit von DynaCADD, die Arbeit überhaupt anzutreten. Das Laden der Zeichnungen wurde häufig mit drei Bomben quittiert. Nach einem Reset und erneutem Start ging's dann meist. Weis der Programmierer allein, woran das liegt.

Eine Plotterausgabe der Cassette hätte ich Ihnen zu gern präsentiert, jedoch erwies sich die Dialogbox, die nach Anwahl des 'Plotter'-Icons erschien, als Sackgasse im Computersinne. Sie hatte nämlich keinen Ausgang und so wurde auch nicht geplottet, sondern der Griff zum Reset-Taster war mal wieder unumgänglich.

Eine Druckausgabe auf NEC-kompatiblen 24-Nadeldruckern, die 360 dpi-Auflösung auch in der Vertikalen besitzen, ist ebenso wenig möglich, wie das Handbuch den Aufbau der Druckertreiber erklärt. Es ist im PC-Bereich wohl üblich, ungeheure Mengen von Drucker- und Plottertreibern mitzuliefern (Wodurch unterscheiden die sich eigentlich außer im Namen?), doch ein paar Worte über den Aufbau hätten niemandem geschadet.

| | |
|---|---|
| Atari 1040 STFM + SM 124 | 1.249,- |
| Atari Mega ST 1 + SM 124 | 1.649,- |
| Atari Mega ST 2 + SM 124 | 2.198,- |
| Atari Mega ST 4 + SM 124 | 3.398,- |
| Atari Laserdrucker SLM804 | 3.498,- |
| Monitor SM 124 | 349,- |
| Color Monitor SC 1224 | 798,- |
| Atari Megafile 30 | 979,- |
| Atari Megafile 60 | 1.798,- |
| VORTEX FESTPLATTEN | |
| HD 20 plus | 998,- |
| HD 30 plus | 1.098,- |
| HD 60 plus | 1.798,- |
| 3,5" Diskettenlaufwerk | 298,- |
| 5,25" Diskettenlaufwerk | 398,- |
| EPSON-Drucker | |
| LX-400 | 529,- |
| EBZ LX-800 LQ 400/500 | 198,- |
| FX-850 | 1.149,- |
| FX-1050 | 1.449,- |
| LQ-400 24 Nadel A4 | 729,- |
| LQ-550 24 Nadel A4 | 898,- |
| LQ-850 24 Nadel A4 | 1.549,- |
| LQ-1050 dito A3 | 1.998,- |
| LQ-2550 dito A3 | 3.298,- |
| IX-800 | 698,- |
| NEC P 2200 24 Nadel A4 | 879,- |
| NEC P6+ 24 Nadel A4 | 1.598,- |
| NEC P7+ 24 Nadel A3 | 1.998,- |
| Einzelblatteinzug P 6 + | 449,- |
| Farb-Option P 6 + / P 7 + | 279,- |
| Star LC-10 | 429,- |
| Star LC-10 color | 549,- |
| Star LC 24-10 | 779,- |
| EBZ LC 10 / 24 | 229,- |
| Druckerkabel Atari | 25,- |
| Druckerpapier 1000 Blatt | 19,- |
| **SOFTWARE Atari ST** | |
| Beckertools ST | 89,- |
| Textomat 3.0 | 89,- |
| Datamat ST | 89,- |
| Datamat ST Anwendungen | 89,- |
| Hausverwaltung | 459,- |
| Beckertext ST 2.0 | 269,- |
| Beckercad 1.2 | 459,- |
| Beckercad 1.2 Studentenvers. | 199,- |
| (nur gegen Vorlage des Ausweises) | |
| Beckerpage ST 2.0 | 358,- |
| Beckercalc ST /3 | 459,- |
| GFA-Basic 3.0 EWS ST | 179,- |
| GFA-Basic 2.0 EWS ST | 44,- |
| GFA-Assembler ST | 135,- |
| GFA-Draft Plus ST | 309,- |
| Turbo C ST | 198,- |
| PC-Speed | 549,- |
| dBMAN Datenbank für ST | 379,- |
| ProText 2.1 für ST | 148,- |
| Signum!Zwei | 398,- |
| Stad | 169,- |
| Megamax C | 349,- |
| Modula 2 | 349,- |
| IMagic | 449,- |
| Daily Mail | 169,- |
| BTX Manager V3.0 inkl. Interf. | 398,- |
| Superbase Professional | 359,- |
| Supe:base 2 | 179,- |
| LDW Power-Calc | 219,- |
| Faktura Integ. Businesspaket | 179,- |
| Publishing Partner d | 219,- |
| ST Paint plus | 109,- |
| Midisoft Studio Mehrspur-Sequenzer | 129,- |
| Spectrum-Malprogramm | 119,- |
| Mark Williams C Vers. 3.0 d | 259,- |
| Cyber Paint 2.0 | 109,- |
| csd-Source Level Debugger | 129,- |
| Devpac Assembler 2.0 | 128,- |
| HiSoft-Basic Compiler | 159,- |
| Adimens-Prog für GFA-Basic | 179,- |
| CADproject Professional d | 539,- |
| Adimens-Prog für Pascal Plus | 179,- |
| Cyber Control | 89,- |
| Antic Cyber Studio CAD 3D 2.0 | 159,- |
| SAVED Utility 2.0 | 89,- |
| Twist-Multiswitcher | 70,- |
| **SCHUTZHAUBEN** | |
| aus hochwertigem Kunstleder anthrazit. | |
| ATARI 1040/260/520 | 24,95 |
| FLOPPY SF 314/354 | 22,95 |
| MONITOR 124/125 | 27,95 |
| MONITOR SC 1224 | 27,95 |
| MEGA ST Tastatur | 24,95 |
| MEGA ST Set | 49,95 |
| Drucker EPSON | |
| FX86/800/LX86/LQ500/850 | 24,95 |
| FX 1000/1050/LQ1050/2550 | 27,95 |
| Drucker NEC | |
| P2200 | 24,95 |
| P 6/7 – P 6/7 Plus | 27,95 |
| Drucker STAR | |
| NL10/LC10/10c/24-10 | 24,95 |
| Drucker PANASONIC | |
| 1080/91/1092/1592 | 24,95 |

**ACHTUNG**
**Versand nur per Nachnahme, zzgl. Versandkosten**
**Abholung nur nach tel. Voranmeldung möglich.**

**Für die Schweiz liefern wir ab Lager Zürich**

**TORNADO**
**Computer Vertrieb**
**Wangenerstr. 99 · 7980 Ravensburg**
**Tel. 07 51/39 51 · FAX 07 51/39 53**

# R. Schuster Computer
## Computer-Hard- und Software

# Atari ST Software
## Auszug aus unserem Lieferprogramm

| | |
|---|---|
| 1943 | 51.90 |
| A.P.B. | 53.90 |
| African Raiders | 53.90 |
| Afterburner | 59.90 |
| Amazon | 49.90 |
| American Icehockey | 69.90 |
| Archipelagos | 73.90 |
| Arkanoid 2 | 54.90 |
| Atax | 41.90 |
| Baal | 34.90 |
| Balance of Power | 82.90 |
| Balance of Power 1990 | 76.90 |
| Ballistix | 54.90 |
| Bard's Tale 1 | 77.90 |
| Batman | 58.90 |
| Battlehawks 1942 | 59.90 |
| Battletech | 77.90 |
| Beam | 58.90 |
| Billard Sim. DT. | 43.90 |
| Bio Challenge | 65.90 |
| Bismarck | 73.90 |
| Blasteroids | 58.90 |
| Buffalo Bills W.W. Rodeo Games | 76.90 |
| Buggy Boy | 57.90 |
| Captain Blood | 61.90 |
| Carrier Command | 73.90 |
| Castle Warrior | 69.90 |
| Chariots of Wrath | 77.90 |
| Chicago 30 | 54.90 |
| Chronoquest | 69.90 |
| Circus Attractions | 57.90 |
| Corruption | 72.90 |
| Cosmic Pirate | 58.90 |
| Crazy Cars | 54.90 |
| Crazy Cars 2 | 54.90 |
| Custodian | 58.90 |
| Cybernoid 2 | 58.90 |
| D. T. Olympic Challenge | 58.90 |
| Dakar 89 | 43.90 |
| Darius | 53.90 |
| Dark Castle | 66.90 |
| Das Reich | 57.90 |
| Demons Winter | 69.90 |
| Dominator | 58.90 |
| Double Dragon | 43.90 |
| Dragon Ninja | 58.90 |
| Dragonscape | 54.90 |
| Dschungelbuch | 43.90 |
| Dungeon Master | 76.90 |
| Dungeonmaster Editor | 29.90 |
| Elemental | 26.90 |
| Eliminator | 58.90 |
| Elite | 73.90 |
| Emmanuelle | 43.90 |
| Epyx (The Worlds Greatest) | 72.90 |
| Espionage | 58.90 |
| Expansion Kit f. Football Man. 2 | 39.90 |
| F-16 Combat Pilot | 69.90 |
| F-16 Falcon | 76.90 |
| F-16 Falcon Mission Disk | 63.90 |
| Final Assault | 51.90 |
| Fish | 77.90 |
| Flight S. Disc 7 Florida | 42.90 |
| Flight S. Disc 9 | 42.90 |
| Flight S. Disc 11 Michigan | 42.90 |
| Flight S. Disc Japan | 42.90 |
| Flight S. Western European | 42.90 |
| Flight Sim. 2 | 99.90 |
| Foft | 89.90 |
| Football Manager 2 | 57.90 |
| Forgotten Worlds | 54.90 |
| Fugger | 53.90 |
| Galactic Conqueror | 54.90 |
| Galdregons Domain | 54.90 |
| Giants Compilation | 77.90 |
| Goldrush | 76.90 |
| Hereos of the Lance | 69.90 |
| Honda RVF | 73.90 |
| Hostages | 65.90 |
| I Ludicrus | 26.90 |
| Incredible Shrinking Sphere | 58.90 |
| Indiana Jones T. Last Cruscade | 57.90 |
| International Karate Plus | 58.90 |
| Iron Tracker | 53.90 |
| Its a Kind of Magic | 72.90 |
| Jagd auf Roter Oktober | 77.90 |
| Jaws | 54.90 |
| Jeanne D'Arc | 51.90 |
| Jet | 99.90 |
| Jug | 54.90 |
| Kaiser | 119.90 |
| Kampf um die Krone | 61.90 |
| Kennedy Approach | 73.90 |
| Kick Off | 41.90 |
| Kings Quest 3er Pack | 76.90 |
| Kings Quest 4 | 89.90 |
| Kult | 58.90 |
| Lancelot | 51.90 |
| Leaderboard Par 3 | 66.90 |
| Leben und sterben lassen | 43.90 |
| Led Strom | 51.90 |
| Legend of Djel | 53.90 |
| Legend of the Sword | 72.90 |
| Leisure Suit Larry | 58.90 |
| Leisure Suit Larry 2 | 87.90 |
| Leonardo | 53.90 |
| Lizenz zum Töten | 53.90 |
| Lombard Rac Ralley | 73.90 |
| Manhunter Ny | 87.90 |
| Marble Madness | 77.90 |
| Mega Pack | 77.90 |
| Menace | 51.90 |
| Micky Mouse | 54.90 |
| Microprose Soccer | 73.90 |
| Millenium 2.2 | 76.90 |
| Motor Massacre | 58.90 |
| Munsters | 54.90 |
| Murder in Venice | 69.90 |
| New Zealand Story | 58.90 |
| Night Raider | 58.90 |
| Off Shore Warrior | 51.90 |
| Oil Imperium | 59.90 |
| Operation Neptun | 43.90 |
| Out Run | 28.90 |
| Pacland | 58.90 |
| Pacmania | 57.90 |
| Personal Nightmare | 89.90 |
| Peter Pan | 43.90 |
| Phobia | 62.90 |
| Pink Panther | 54.90 |
| Police Quest | 58.90 |
| Police Quest 2 | 76.90 |
| Populous | 69.90 |
| Powerdrome | 77.90 |
| Precious Metal | 62.90 |
| President is Missing | 69.90 |
| Psion Chess | 73.90 |
| Purple Saturn Day | 43.90 |
| Quest for Time Bird | 73.90 |
| Questron 2 | 69.90 |
| R-Type | 58.90 |
| Red Heat | 63.90 |
| Red Lightning | 87.90 |
| Return to Genesis | 57.90 |
| Rick Dangerous | 72.90 |
| Ringside | 43.90 |
| Roadblasters | 54.90 |
| Roadwar | 57.90 |
| Rockford | 54.90 |
| Run the Gauntlet | 58.90 |
| Running Man | 73.90 |
| Rückkehr der Jedi Ritter | 43.90 |
| RVF Honda | 72.90 |
| Savage | 73.90 |
| Shuttle 2 | 61.90 |
| Scruples | 59.90 |
| Silkworm | 57.90 |
| Skweek | 51.90 |
| Sleeping Gods Lie | 72.90 |
| Sommer Olympiade 88 | 58.90 |
| Space Quest 1 | 58.90 |
| Space Quest 2 | 58.90 |
| Space Quest 3 | 87.90 |
| Spherical | 59.90 |
| Spitting Image | 53.90 |
| Stormtrooper | 54.90 |
| Stos Compiler | 54.90 |
| Stos Maestro | 69.90 |
| Stos Sprites | 41.90 |
| Stos the Game Creator | 79.90 |
| Super Hang On | 58.90 |
| Super Quintett | 61.90 |
| Tank Attack (CDS) | 73.90 |
| Technocop | 58.90 |
| Teenage Queen | 43.90 |
| Test Drive | 77.90 |
| The Deep | 59.90 |
| The Real Ghostbusters | 58.90 |
| Thunderbirds | 76.90 |
| Thunderblade | 51.90 |
| Tiger Road | 54.90 |
| Timescanner | 58.90 |
| Titan | 54.90 |
| Tom und Jerry | 58.90 |
| Tracksuit Manager | 54.90 |
| Trash Heap | 54.90 |
| Trivial Persuit | 43.90 |
| Turbo Cup | 57.90 |
| Ultima 4 | 69.90 |
| Universal Military Scenery 1 | 39.90 |
| Universal Military Scenery 2 | 39.90 |
| Universal Military Simulator | 73.90 |
| Vindicators | 54.90 |
| Volleyball Simulator | 51.90 |
| Wall Street Wizzard | 61.90 |
| Wanted | 57.90 |
| War Hawk | 28.90 |
| War in Middle Earth | 58.90 |
| Waterloo | 76.90 |
| Wec Le Mans | 58.90 |
| Where time stood still | 58.90 |
| Whirligig | 58.90 |
| Wicked | 58.90 |
| Winter Edition | 51.90 |
| Winter Olympiad 88 | 58.90 |
| Xybots | 62.90 |
| Yuppies Revenge | 63.90 |
| Zak McKracken | 69.90 |

**DMP 2160**
Epson-kompatible 160 Z/Sec. nur **298.-**

Hardware auf Anfrage.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Bestellungen schriftlich oder telefonisch.

**Reinhard Schuster Computer**
**Obere Münsterstr. 33-35 · Tel. (0 23 05) 37 70 · 4620 Castrop-Rauxel**

Bei allen Bestellungen unbedingt Computertyp angeben.
Geschäftszeiten: Montag – Freitag 9.00-13.00 und 14.00-18.00 Uhr, Samstag 9.00-13.00 Uhr.
Versand nur per NN zuzügl. 8,00 DM Versandkosten oder Vorkasse auf Postgiro-Kto.-Nr. 69422-460 Postgiroamt Dortmund zuzüglich 6,00 DM. Ausland nur per Vorkasse zuzügl. 12,00 DM.
Neueste kompl. Softwareliste bei jeder Bestellung kostenlos oder gegen frankierten Rückumschlag.

## Sparen Sie Porto!

**Public-Domain-Software für Atari ST, Amiga + IBM**

**Besuchen Sie uns!**

**2000** Buchhandlung Boysen + Maasch
Hamburg 1
Hermannstr. 31
Tel.: 0 40 / 30 05 05 15

**3000** Buchhandlung Schmorl u. v. Seefeld
Hannover 1
Bahnhofstr. 14
Tel.: 05 11 / 32 76 51

**4200** Intersoft
Oberhausen 1
Nohlstr. 76
Tel.: 02 08 / 80 90 14

**4300** Buchhandlung Baedeker
Essen 1
Kettwieerstr. 35
Tel.: 02 01 / 22 13 81

**4400** Regensbergsche Buchhandlung
Münster
Alter Steinweg 1
Tel.: 02 51 / 4 05 41

**4600** Bücher Krüger
Dortmund 1
Westenhellweg 9
Tel. 02 31 / 5 40 11 13

**4790** Buchhandlung Kamp
Paderborn
Am Rathaus
Tel.: 0 52 51 / 2 39 39

**4800** Buchhandlung Phönix
Bielefeld 1
Oberntorwall 23a
Tel.: 05 21 / 58 30 60

**5000** Buchhaus Gonski
Köln 1
Neumarkt 18a
Tel.: 02 21 / 20 90 90

**5100** Mayersche Buchhandlung
Aachen 1
Ursulinerstr. 17-19
Tel.: 02 41 / 4 77 71 35

**5300** Buchhandlung Behrendt
Bonn
Am Hof 5a
Tel.: 02 28 / 65 80 21

**6450** Albertis Hofbuchhandlung
Hanau 1
Hammerstr.
Tel.: 0 61 81 / 2 43 01

**Schweiz** Firma Beat Müller
CH-9542 Münchwilen
Eschlikonerstr. 17
Tel.: 0 73 / 26 15 33

**Alle Buchhandlungen haben eine große Auswahl in Public-Domain-Software für IBM, Amiga und Atari ST**

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE

Überhaupt ist zwar auch das Handbuch mit Detailfreude gestaltet, doch für ein Softwarepaket dieses Preises dürfte es ein wenig ausführlicher sein und dem Anfänger mehr unter die Arme greifen. Vor allem ein umfangreicheres Tutorial könnte die Schulungen ersetzen, die der deutsche Distributor, die Firma DMC, nämlich noch nicht anbietet. Aber warten wir die nächste Version von DynaCADD ab, die bald den Kunden erreichen wird.

## Für Profis...

... ist DynaCADD gedacht. Der Preis dürfte jeden Studenten nachhaltig schrekken. Und für die täglich mit CAD arbeitenden Zeitgenossen wie Ingenieure, Architekten usw. ist Zeit Geld. Sie brauchen Features wie den Datentausch von und nach anderen Programmen, den DynaCADD via DXF-Dateiformat erlaubt. Da allerdings DXF nur zweidimensionale Zeichnungen verwalten kann, ist der Transfer räumlicher Werke eingeschränkt. Beim Testexemplar kam hinzu, daß die DXF-Import-Funktion ihren Dienst mit einem schlichten Programmabbruch und anschließendem Totalstillstand des Rechners quittierte.

Geplant ist auch die Implementation des Programms auf verschiedenen anderen Rechnern, auf jeden Fall auf dem Apple Macintosh und unter UNIX. Um eine Aufwärtskompatibilität zu diesen Systemen (vielleicht auch nur zum ATARI TT...) zu ermöglichen, wurde der Software ein Dateiformat spendiert, das die Zeichnung in Textform beschreibt. In diesen *.DEF-Files sind alle Informationen über die Zeichnung enthalten. Wer Daten von außen in DynaCADD einbinden will (z.B. Meßergebnisse zur Darstellung als Kurven), der wird sich mit dem Datei-Format auseinandersetzen müssen.

Es ist zwar simpel, jedoch umfangreicher als z.B. die ASCII-Schnittstellen von CADproject oder TechnoCAD. Haben Sie einen PostScript-Laserdrucker, oder gar einen Satzbelichter daheim? Wenn ja, dann werden Sie die Ausgabeform 'PostScript' benutzen.

Sehr gut hat mir das Dateiprinzip von DynaCADD gefallen: Wie bei einem Projekt aktiviert man zunächst ein 'Teil' und danach eine der zugehörigen 'Zeichnungen', die in einem Ordner, der den Namen des Teils trägt, abgelegt sind. So sorgt das Programm selbstständig für Ordnung auf der Platte. Hier fehlt eigentlich nur die - für die Datensicherheit unerläßliche - automatische Speicherung in bestimmten Zeitabständen. Positiv ist auch, daß mit einer Zeichnung alle ihre Parameter inklusive Ausschnitt und Zoomfaktor gespeichert werden. Man kann nach dem Laden direkt dort weiterarbeiten, wo man das Werk verlassen hatte.

## Von weitem...

... betrachtet wirkt DynaCADD wie ein behäbiger Riese. Mit seiner Programmlänge von über 500 kB, hohen Lade- und Redrawzeiten (Das Laden der Beispielzeichnung dauert immerhin 72 Sekunden, davon der Zeichnungsaufbau 25 Sekunden) scheint es kein Geschwindigkeitsweltmeister zu sein. Doch ist die Zeichnung erst einmal im Speicher, erweist sich das als falsch. Die Bearbeitungszeiten sind normal, vor allem im 2D-Teil. Daß der Redraw einer dreidimensionalen Zeichnung länger dauert, ist logisch und muß in Kauf genommen werden. Doch gibt es Funktionen wie Layer, Maskierungen oder simples Verstecken, um den Zeichnungsaufbau zu beschleunigen und die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

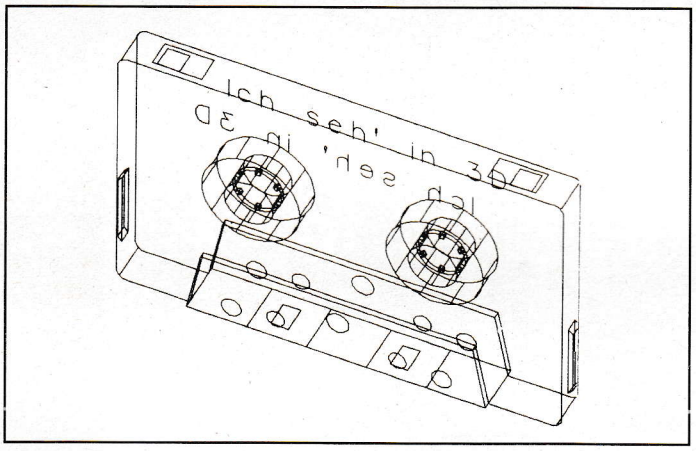



*Bild 7: Beispielzeichnung ( die 3D-Cassette)*

In der Testversion fehlte die Schraffurfunktion noch, das Handbuch und die Hilfefunktion waren noch englisch. Das ist mittlerweile geändert. Bei DMC möchte man mit DynaCADD eine professionelle CAD-Software anbieten und sich auf den entsprechenden Markt einstellen. Dazu gehören natürlich Hotline, Schulungen etc. Man sei in diesem Bereich noch im Aufbau, war aus Walluf zu erfahren, daher habe man z.B. die bisherigen Versionen von DynaCADD auch nicht beworben. Das soll ab der jetzt bereits erhältlichen Version 1.64 anders werden.

DynaCADD hat das Zeug dazu, zu einem attraktiven Angebot im Low-Cost-CAD-Bereich zu werden. Vergleicht man die Leistung mit der entsprechender PC-Systeme und betrachtet dazu noch die erheblich preiswertere ATARI-Hardware, hat DynaCADD gute Chancen. Das Programm wendet sich damit vor allem an Anwender die ihre Probleme mit dem Werkzeug CAD lösen wollen, der ATARI ist dabei eher sekundär und eigentlich nur Mittel zum Zweck (ähnliches gilt für den Kundenkreis von TechnoCAD). Es fehlen für den Profi-Einsatz aber noch Dinge wie automatische Stücklistenerstellung, die Verfügbarkeit von Symbolbibliotheken und - solange der ST noch keine hohe Auflösung in Farbe beherrscht - die Sichtbarmachung der Linienstärken am Monitor.

Es sind Details, die den professionellen Einsatz erleichtern: Das bereits erwähnte Konzept der Dateiordnung zählt dazu. Die Arbeit läßt sich jederzeit unterbrechen und ein anderes Programm kann gestartet werden. So fungiert DynaCADD als Shell, von der aus man z.B. Zugriff auf einen Texteditor oder eine Datenbank hat.

## Zu guter Letzt...

... bleibt eigentlich nur die Frage, wer den 3D-Teil, der mit Sicherheit am Umfang des Programms nicht ganz unschuldig ist, eigentlich braucht. Ich will ganz ehrlich sein: So recht fällt mir keine Anwendung an, für die das Erstellen von Drahtgittermodellen ausreichen würde und für die die Rechengeschwindigkeit, die der ST bietet, genügt. Böse Zungen behaupten ja, 3D-Programme bräuchten z.B. Architekten nur, um die Phantasielosigkeit ihrer Kundschaft auszugleichen. Doch gerade diese Anwendergruppe braucht Volumenberechnungen. Leider reichen die Fähigkeiten von DynaCADD nicht soweit.

Mit Sicherheit läßt sich in anderen Bereichen mit Hilfe von 3D-CAD-Programmen die Montierbarkeit kompletter Baugruppen bereits im Stadium der Planung gut überprüfen. Besonders im Hinblick auf Roboter-Handling und NC-Programmierung kann das wichtig sein. Doch seien an dieser Stelle wiederum Zweifel angemeldet, ob das Werkzeug DynaCADD dazu wirklich ausreicht. Es macht sicher Spaß, räumlich zu konstruieren, aber erwarten Sie nicht von einem 8 MHz-68000er, daß er Ihnen Ihre frisch entworfene Gartenlaube in Echtzeit durch den Raum trudeln läßt, wie das so manch reißerische Werbung anderer Systeme gern verspräche.

Aber allein der 2D-Teil ist es wert, näher betrachtet zu werden. Ob er 2250,- DM wert ist, das muß der Kunde entscheiden. Man wird aber - wenn DMC seine Ankündigungen hält - DynaCADD neben TechnoCAD bald in der Reihe professioneller CAD-Lösungen auf dem ST nennen müssen.

*IB*

## DynaCADD

+ umfangreiche Funktionen
+ durchdachtes Konzept

- nicht absturzsicher
- hoher Preis


***Bezugsadresse:***

*DMC*
*Schöne Aussicht 41*
*6229 Walluff*
*06123/71250*

*Preis: DM 2248.-*


**SelekTor**

- **Endlich!** Die **praxisnahe** Dateiverwaltung für den täglichen Bedarf
- **Sehr einfache Bedienung**
- **Effektive Selektionsmöglichkeiten**
- **Universell einsetzbar** (freie Wahl von Feldbezeichnungen und Selektionsmerkmalen)
- **Vorbereitete Anwendungen** z.B. Adress-, Video-, Schallplatten- und Bücherverwaltung
- **Problemloser Wechsel** zwischen verschiedenen Anwendungen
- **Listen / Etikettendrucke,** Datenexport zu 1st Word, Adimens, Beckertext 2.0 (f. Serienbriefe)




**Preis: 98,-** Lieferung per Nachname inkl. Porto / Verpackung

Händleranfragen erwünscht!

Computer-Service Gabriela Breuksch • Postfach 1103 • 2407 Bad Schwartau



**Digital Image** Tel: ( 06142 ) 22636 & 43560

Postfach 1206 * 6096 Raunheim am Main

** Copy-Station für den ST (6 NEC-Floppy) nur 2798.--
30 - 40% Zeitersparnis, halbautomatisch, robust

** Hardware im Angebot:

| | | |
|---|---|---|
| Atari Mega ST1 kompl. | 1698.-- od. ohne Monitor | 1398.-- |
| Atari Mega ST2 kompl. | 2398.-- od. ohne Monitor | 2018.-- |
| Atari Mega ST4 kompl. | 3388.-- od. ohne Monitor | 3048.-- |
| Atari Laserdrucker SLM 804 mit Tools | nur | 2798.-- |
| Star LC-10 Drucker (deutsches Gerät) | nur | 598.-- |
| Star LC-24 Drucker (deutsches Gerät) | nur | 998.-- |
| Atari Megafile 30 mit DIHD - Tools | nur | 950.-- |
| Atari Megafile 60 mit DIHD - Tools | nur | 1698.-- |
| NEC Multisync II Monitor 14" Zoll | nur | 1498.-- |
| Handy Scanner 400 dpi, 102 mm | nur | 550.-- |
| Schrifterkennungsoftware ( OCR ) | nur | 150.-- |



**ATARI ST - SOFTWARE IN EINER NEUEN DIMENSION**

***TKC-EINNAHME/ÜBERSCHUSS EXPERT*** *(Buchführung)* DM 149,--
Automatische Führung von MWSt.-Konten. Saldenlisten, Kontenblätter, Bilanz, USt.-Voranmeldung. Bis zu 6 MWSt.-Sätze, Abschluß wahlweise Monat, Quartal oder Jahr. Korrekturmöglichkeit für falsche Buchungen, integriertes Kassenbuch !!! Ausgabe auch auf Datei, universelle Druckeranpassung, frei erstellbarer Kontenrahmen bis zu 210 Konten. Ausführliches Handbuch (50 Seiten) mit Bildern !

***TKC-HAUSHALT EXPERT*** *(Haushaltsbuchführung)* DM 129,--
Dauerbuchungen, Bilanz, Kontenblätter, Saldenlisten mit Teilsummen, Monats- und Jahresabschlüsse, frei erstellbarer Kontenrahmen (max. 250 Konten), universelle Druckeranpassung, Verwaltung von bis zu 50 Dauerbuchungen mit wählbarer Frequenz, Korrekturmöglichkeit für falsche Buchungen, integriertes Kassenbuch !!! Ausführliches Handbuch ! (Programm auch für Österreich & Schweiz geeignet !)

***TKC-TRAINER*** *(Trainingsprogramm für Alles und Alle)* DM 99,--
Trainingsprogramm der Superlative! Geeignet für Deutsch, Mathematik, Vokabeln und anderen Lernstoff. 5000 Datensätze pro Datei, Berücksichtigung von Mehrfachbedeutungen bei Vokabeln, Zufallsgenerator, Auswertung. Lernen auch Sie nach dem KARTEIKASTEN-PRINZIP. Incl. ausführlichem Handbuch !

***TKC-BANKMANAGER*** *(Verwaltung von Bankformularen)* DM 99,--
Getrennter Aufbau von Bank- und Adressdatei. Mischen von Banken und Adressen über Auftragsmaske. Geeignet für Überweisungen, Schecks, Zahlkarten, etc. Freie Anpassung an jedes Formular mit Editor. Buchungsliste, Handbuch

***TKC-VIDEO*** *(Verwaltung von Videofilmen)* DM 79,--
Verwaltet bis zu 5000 Videofilme pro Datei. Umfangreiche Sortier- und Suchfunktionen. Ausdruck von Listen und Etiketten. Incl. Handbuch !

***TKC-MUSICBOX*** *(Verwaltung von MC's, CD's und LP's)* DM 79,--
Verwaltet bis zu 5000 LPs, CDs oder MCs pro Datei. Titel-Suchfunktion, Ausdruck von Listen und Etiketten, Sortierung nach LP-Titeln, Druckeranpassung !

***ST-MATHETRAINER II*** *(Lernprogramm für 1.-6. Schuljahr)* DM 59,--
Neue Version ! 1x1, Umrechnung von Gewichten und Längenmaßen, Benotung!


***ST-RECHTSCHREIBEN II*** *(Lernprogramm für 1.-6. Schuljahr)* DM 59,--
Neue Version! Interpunktion, Wörter einfügen, Singular & Plural, Benotung!

***ST-GIRO PLUS*** *(Druckprogramm für Zahlungsträger)* DM 49,--
Bedruckt Überweisungsträger und Lastschriften, Anpassung über einfachen Editor!

TK Computer-Technik
TK COMPUTER-TECHNIK Thomas Kaschadt
BISCHOFSHEIMER STRASSE 17 * 6097 TREBUR-ASTHEIM
TELEFON : 06147 / 550



**Ein Standard setzt sich durch**

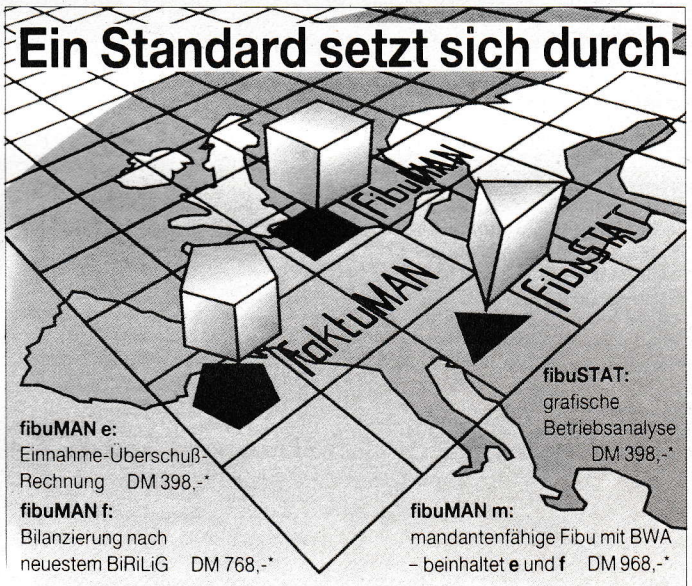


**fibuMAN e:**
Einnahme-Überschuß-Rechnung DM 398,-*

**fibuMAN f:**
Bilanzierung nach neuestem BiRiLiG DM 768,-*

**fibuSTAT:**
grafische Betriebsanalyse DM 398,-*

**fibuMAN m:**
mandantenfähige Fibu mit BWA - beinhaltet **e** und **f** DM 968,-*

**NEU: faktuMAN**
Das modulare Businesspaket von der Angebotserstellung bis zur Mahnung (u.a. Fakturierung ab DM 398,-*, Adressenverwaltung DM 198.-*, Lagerbuchhaltung DM 298,-*, Formularwesen DM 298,-*)
**Erste Module in Kürze lieferbar.**

**fibuMAN...** vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) für Selbständige, Handwerk und kleinere Mittelstandsbetriebe empfohlen.
**fibuMAN...** 15 mal getestet und jedes Mal für gut befunden.

*) unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für ATARI ST. **Außerdem** erhältlich für **MS-DOS** und **Macintosh.**

**Software von novoPLAN – die sichere Basis für Ihren Erfolg.**

novoPLAN SOFTWARE GMBH
Hardtstraße 21 · 4784 Rüthen 3
Tel: (02952) 8080 + (0161) 2215791
Fax: (02952) 3236

# SKYPLOT +3

## Ein paar Worte zum Wahnsinn:

Um es gleich deutlich zu machen: Es geht hier um das Programm **SKYPLOT**, genauer um die neueste Version **SKYPLOT PLUS 3**.

Es gab einmal einen „absoluten Wahnsinn" in Form von **SKYPLOT PLUS**, der dann dem „gesteigerten Wahnsinn" in Gestalt des Nachfolgers **SKYPLOT PLUS 2** weichen mußte. Nun fällt uns leider keine weitere Steigerung mehr zum Wahnsinn ein, wo **SKYPLOT PLUS 3** diese doch verdient hätte! Was tun?

Wir lassen also die kühlen Fakten für sich sprechen, ganz vernünftig:

*„...the most sophisticated astronomical simulation package that we have ever seen on a microcomputer"*
(__The__Planetarian__)

*„...die Möglichkeiten sind selbst bei häufiger Benutzung kaum auszuschöpfen"*
(c't)

*„...gäbe es einen Oscar oder eine goldene Palme für Atari-Programme, wäre SKYPLOT ein Kandidat dafür... ein echter Grund, sich einen Atari ST zuzulegen"*
(XEST)

*„...ein unglaubliches Programm... einfacher und eindrucksvoller läßt sich einem Interessierten der Kosmos kaum näherbringen"*
(ATARI Magazin)

*„...goldenes Byte für SKYPLOT"*
(Computer persönlich)


*„...von dem Programm sehr begeistert... erwies sich auch im professionellen Gebrauch sehr nützlich"*
(Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn)


*„...if you own an Atari and enjoy astronomy, you must get this program"*
(Sky & Telescope)

Nun genug der Meinungen, schließlich beziehen sich die Pressestimmen ja alle auf die *alten* Versionen, denen zu **SKYPLOT PLUS 3** mindestens über ein Jahr an Entwicklungszeit fehlen!

Irgendwo muß diese Arbeit wohl stecken, und zwar hier:


- bis zu 64000 Sterne
- bis zu 32000 Nebel etc.
- umfangreiche On-Line-Hilfen
- Echtzeitsimulation
- jede Mange Diagramme und Simulationen zur Verdeutlichung von astronomischen Sachverhalten
- Bilder laden oder speichern: IMG, AIM, STAD, Neochrome, Degas (Elite), komprimiert




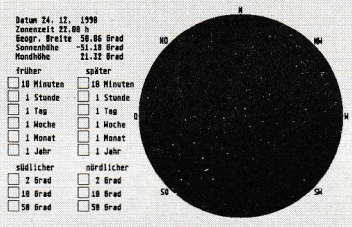
- eingebaute DOS-Funktoinen: Dateien löschen, Programme starten, Formatieren
- umfangreicher Parameter für Grafik und Drucker
- Zeichnen, Speichern und Laden von Bewegungsbahnen
- Plotausgabe, auch für HPGL-kompatible Plotter
- Laden von Daten stark beschleunigt

- Finsterniskanon
- Benutzung der Hardwareuhr
- Zonenzeit und Zeitzonen
- direkte Steuerung von Vergrößerung, Ausschnitt etc. durch Tasten
- 3D-Darstellung, auch für Stereoskope
- Grafiken bearbeiten: Spiegeln, Beschriften etc.
- Speichern von Sequenzen

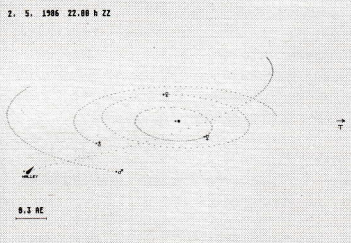

- eingebaute Editoren für Textdateien und Sternbildhilfslinien
- Datenausgabe auf Drucker: Ephemeriden, Kalender etc.
- jede Menge Hardcopies eingebaut, auch für 24- oder 48-Nadeldrucker
- mitgelieferter Bitmaptreiber erreicht Auflösungen von 6912★4320 Pixeln oder mehr
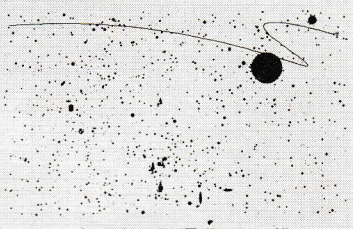
## Schluß mit dem Wahnsinn — her mit SKYPLOT PLUS 3!

* alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

**Schweiz**
DataTrade AG
Langstr. 94
CH - 8021 Zürich
**Österreich**
Haider
Computer + Peripherie
Granzer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

**BESTELL-COUPON** an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir _____ Stück **SKYPLOT PLUS 3** für nur **DM 198.-** St.
_____ Stück **Update mit Modul** für nur **DM 80.-** St.
_____ Stück **Update ohne Modul** für nur **DM 50.-** St.

zuzügl. Versandkosten 5,– DM (unabhängig von der bestellten Stückzahl)

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte

**Heim Verlag**
*Heidelberger Landstraße 194*
*6100 Darmstadt-Eberstadt*
*Telefon 0 61 51 - 5 60 57*

## Der Ritt geht weiter...

# Easyrider 68000 Makro Assembler



**Nachdem wir in der letzten Ausgabe den Easyrider Reassembler vorgestellt haben, wollen wir Ihnen auch den Makro-Assembler aus der Easyrider-Serie nicht vorenthalten. Es ist ein integriertes System aus tastaturorientierter Benutzeroberfläche, 2- Pass - Makro-Assembler, Linker und Bibliotheksverwalter.**

Das Programm, das, wie gesagt, aus Shell, Assembler, Linker und Bibliotheksverwalter besteht, ist mit rund 50 kB angenehm kompakt. Hinzu kommt noch eine Konfigurationsdatei, die die Funktionstastenbelegung beschreibt, sowie ein kleines Utility zur Benutzung der Dateiauswahlbox innerhalb der Shell. Ein Editor wird zur Zeit noch nicht mitgeliefert, doch soll dem nach Möglichkeit abgeholfen werden. Als externer Editor bietet sich TEMPUS an, mit dem die Shell besonders gut zusammenarbeitet. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine Include-Datei mit Makros für TOS-Funktionen und eine AES-Bibliothek einschließlich deren Quelltext. Das Handbuch ist deutschsprachig und umfaßt 51 Seiten. Easyrider ist nicht kopiergeschützt, aber auf den Anwender installiert (Name und Adresse erscheinen in der Titelzeile). Anwender, die das Programm bei einem Händler erworben haben, müssen ihre Programmdisketten mit dem Kaufbeleg dem Hersteller zusenden, um am Update-Service teilzunehmen, und erhalten dafür eine auf ihren Namen installierte Version zurück. Zum Test stand die Version 1.10 von Easyrider zur Verfügung. Kurz vor Abschluß dieses Berichts erreichte uns noch die Version 1.12, die teilweise berücksichtigt wurde. Das Programm wurde auf einem ATARI ST mit 1 MB RAM, S/W-Monitor und einer vorläufigen Version des TOS 1.4 im ROM getestet.

### Bedienungskonzept

Bei der Bedienung des Assemblers wurde ein ungewöhnlicher Weg eingeschlagen. Nach dem Programmstart präsentiert sich dem Benutzer eine tastaturorientierte Shell, die keinen Gebrauch von GEM macht und nur wenige Befehle kennt, aber ein sehr effizientes Arbeiten ermöglicht. So reicht die Eingabe des Namens eines Quelltextes, um den Assembliervorgang auszulösen, wobei das Programm im allgemeinen auch gleich gelinkt wird. Durch '*RUN*: Programmname' läßt es sich anschließend starten. Bei späteren Assembliervorsuchen reicht sogar ein simpler Druck auf die RETURN-Taste bzw. ein einfaches RUN:, da Easyrider sich den Namen des letzten Quelltextes sowie des letzten gestarteten Programms merkt. Falls man den Dateinamen nicht kennt, gibt es noch die Möglichkeit mittels einer Dateiauswahl-Box den gewünschten Dateinamen in die Kommandozeile zu kopieren. Ebenfalls mit dem RUN-Kommando läßt sich ein externer Editor aufrufen, um einen Quelltext erstmals einzugeben oder zu ändern. Daraus folgt schon, daß Easyrider gewöhnliche ASCII-Texte verarbeitet.

Viele Fehlerkorrekturen gestalten sich noch einfacher, da der Assembler bei jedem aufgetretenen Fehler zunächst anhält und die fehlerhafte Zeile anzeigt. Nun kann diese Zeile direkt ediert werden, wobei die Cursor-Tasten, Backspace, Delete und Clr-Home (Zeile löschen) zur Verfügung stehen. Dabei besteht die Möglichkeit, den Fehler nur für den Assemblerlauf zu korrigieren, um weitere (Folge-)Fehler zu verhindern, oder die Änderungen dauerhaft im Quelltext zu sichern. Falls die edierte Zeile nicht länger geworden ist, wird nur sie gesichert (dabei mit Leerzeichen bis zur alten Länge aufgefüllt), ansonsten wird der ganze Quelltext ab der Zeile neu gespeichert, was bei Benutzung einer RAM-

Disk aber kaum einen Unterschied macht. Falls der Fehler nicht durch Korrektur der angezeigten Zeile möglich ist (z.B. weil ein Symbol angesprochen wurde, das an anderer Stelle hätte definiert werden müssen) oder es sich um einen derjenigen (wenigen) Fehler handelt, bei denen eine Korrektur auf diese Weise nicht möglich ist, kann der Fehler übergangen werden, um ihn später (d.h. nach Ende des Assemblerlaufs) zu korrigieren. Auch hier ist Easyrider flexibel. Zum einen kann man einen externen Editor aufrufen und ihm dabei automatisch den Dateinamen und die Zeilennummer des letzten Fehlers übergeben lassen. Dies ist wohl vor allem für TEMPUS gedacht, der dann automatisch den Cursor auf die fehlerhafte Zeile positioniert. Falls einem die direkte Fehlerkorrektur nicht behagt, läßt sie sich mit einer Direktive im Quelltext auch abschalten. Dann läuft der Assembler in einem durch und bricht nur bei fatalen Fehlern ab. Alle nicht korrigierten Fehler merkt sich Easyrider. Sie können später ausgegeben werden. Nachdem der Assembler fertig ist, werden einige Angaben über Längen der Programm-Segmente, Speicherplatz- und Zeitverbrauch gemacht (s. Bild). Nun befindet man sich im sogenannten "Listing-Generator", auf

```
  ER 68000 Macro Assembler Version 1.10 Copyright (C) 1988 Andreas Borchard
TEST.S
Pass 1
Pass 2
0 Fehler
33 Zeilen assembliert

TEXT    DATA    BSS     SYMBOLS
8       0       0       0

40 Bytes Programmcode erzeugt
   Labeltabelle: 32
            von: 838
Arbeitsspeicher: 5305
            von: 416074
  Zeitverbrauch: .01 s
Programm listen?
```

*Der Assembliervorgang ist fertig*

den gleich noch näher eingegangen wird. Von hier aus gelangt man per Tastendruck wieder in den Kommandomodus, wo ein neuer Assembliervorgang ausgelöst oder ein externes Programm gestartet werden kann. Zur Shell wäre noch anzumerken, daß meiner Meinung nach die unterschiedliche Behandlung der RETURN- und ENTER-Tasten beim Abschließen einer Eingabezeile eher lästig als hilfreich ist. Bei RETURN werden nämlich alle Zeichen rechts vom Cursor abgeschnitten, nur bei ENTER wird die gesamte Zeile übernommen. Dies scheint mir doch recht gewöhnungsbedürftig. Ebenso muß man bei Benutzung der ESC-Taste ein wenig aufpassen, da man mit ihr stets die jeweilige Programmebene verläßt. Dabei kann es sich um harmlose Aktionen wie das Überspringen einer Fehlermeldung, den Abbruch des Assemblierens aber auch um das Verlassen des Programms handeln. Ein einmal zuviel gedrücktes ESC kann so unerwünschte Folgen haben. Ähnlich verhält es sich mit den unterschiedlichen Bedeutungen von CTRL-C.

Der Eingabe-Komfort wird noch dadurch erhöht, daß die Funktionstasten frei definierbar sind. Dabei stehen auch Platzhalter für den letzten Quelldateinamen sowie die letzte Fehlerzeile zur Verfügung. Außerdem gelangt bei SHIFT + Funktionstaste der definierte Text auch gleich zur Ausführung, ohneSHIFT wird er lediglich in die Eingabezeile kopiert. Aber es kommt noch besser, denn die letzten Eingabezeilen werden in einem 1 kB großen Puffer gehalten und können mit den Cursor-Tasten zurückgeholt werden. Dies vereinfacht die Bedienung vor allem dann, wenn mehr als ein Quelltext gleichzeitig bearbeitet wird, da dann der eine Default-Name der Shell nicht ausreicht. Als nachteilig hat sich meines Erachtens das Fehlen sämtlicher Datei-Operationen in der Shell bemerkbar gemacht. Kopieren und Löschen lassen sich noch mit TEMPUS bewerkstelligen, aber beim Umbenennen wird es schon schwierig. Hier sind entsprechende Accessories, die dann vom GEM-Editor aus aufgerufen werden können, oder eigenständige Utilities, die eigentlich zu UNIX(-like)-Shells gehören, hilfreich. Übrigens kann eine Kommandozeile Easyrider schon beim Programmstart als Parameter übergeben werden, doch bietet dies keine nennenswerten Vorteile. Easyrider sollte nämlich nicht in ein TTP-Programm umbenannt werden, da es dann Probleme beim Starten von GEM-Programmen mittels des RUN-Kommandos gibt. Die Benutzung von einem Kommandozeilen-Interpreter aus ist möglich, wird aber nicht besonders unterstützt, da man um die mehrzeile Bildschirmausgabe nach dem Assemblieren und das anschließende Prompt des Listing-Generators nicht herumkommt. Außerdem werden auch keine Standard-Suchpfade oder Environment-Variablen unterstützt. Dies erschwert demnach auch den Einsatz von Programmentwicklungssystemen wie MAKE, aber hier bietet Easyrider selbst einiges (s.u.), was zumindest bei kleineren und mittleren Programmen ausreichend sein dürfte.

## Der Listing-Generator

Im Gegensatz zu anderen Assemblern legt man bei Easyrider erst nach dem Assemblieren fest, was man wohin gelistet haben möchte. Deswegen wird, wie oben schon erwähnt, nach dem Assemblerlauf automatisch der sogenannte Listing-Generator aktiviert. Er wird ebenfalls durch Eingabe kurzer Kommandos gesteuert, wobei auch hier ein einfaches RETURN ausreicht, ein komplettes Programmlisting auf dem Bildschirm zu erhalten. Er kann Symboltabellen, Fehlerdateien und Programmlistings ausgeben. Dabei kann die Ausgabe auf den Bildschirm, den Drucker oder in eine Datei erfolgen. Insbesondere werden hierbei mögliche Fehler (Datei schon vorhanden, Drucker nicht empfangsbereit) vernünftig behandelt. Dabei läßt sich das Ausgabeformat noch über zusätzliche im Quelltext stehende Assembler-Direktiven steuern (s.Tab. 1). Es können das Zeilen- und Seitenformat sowie die Tabulator-Breite festgelegt, Zeilen- und Seitenvorschübe eingefügt werden, dem Drucker können beliebige Steuersequenzen übergeben und eine Titelzeile kann spezifiziert werden. Weiterhin gibt es ein "Schmal-Format", bei dem der erzeugte Code nicht mit ausgegeben wird, außerdem läßt sich einstellen, was überhaupt gelistet werden soll: fehlerlose und fehlerhafte Zeilen, Warnmeldungen, Makros (als Makros oder expandiert),

Symbol-Tabelle, dabei sind verschiedene Kombinationen möglich. Das einzige, was vielleicht noch fehlt, ist eine Möglichkeit, das aktuelle Datum irgendwo in der Titelzeile unterzubringen. Nicht so ganz zufriedenstellend funktionierte die Einstellung der Tabulator-Breite. Nach dem "Komprimieren" eines vorher tabulatorfreien Textes mit TEMPUS und Einstellen der gewünschten Breite ergab sich nicht der erwartete Ausdruck. Aber da es sowieso mehrere "Tabulator-Systeme" gibt, kann man es sowieso nicht allen recht machen.

| | | |
|---|---|---|
| BREIT | ERRS | EXP |
| LCHAR | LIST | LLEN |
| NOLIST | NOEXP | PAGE |
| PLEN | SCHMAL | SPACE |
| SYMB | TAB | TTL |

*Tab. 1: Direktiven des Listing-Generators*

## Der Assembler

Kommen wir nun zum eigentlichen Assembler. Hier zeigt sich Easyrider von einer etwas eigensinnigen Seite, was das Format des Quelltextes angeht. Die Probleme ergeben sich im wesentlichen dadurch, daß Leerzeichen strikt als Trennzeichen zwischen den einzelnen Feldern einer Zeile (Marke, Mnemonic, Operanden, Kommentar) angesehen werden. Marken können mit einem Doppelpunkt beendet werden, jedoch dürfen zwischen der Marke und dem Doppelpunkt keine Leerzeichen stehen, was aber ein beliebtes Mittel zur Verbesserung der Lesbarkeit von Kolonnen von Symbol-Definitionen ist. Ebenso können auch Kommentare durch Leerzeichen abgetrennt werden (neben den üblichen Trennzeichen Stern und Semikolon), was zu fatalen Fehlern führen kann. So wird z.B. *move.l d0,symbol +4(a0)* wegen des Leerzeichens vor dem + zu *move.l d0,symbol* assembliert, da *+4(a0)* als "Kommentar" interpretiert wird. Des weiteren dürfen Direktiven nicht mit einem Punkt beginnen, so daß man hier erst einen Editor bemühen muß, um seine alten Quelltexte anzupassen. Nicht nur, daß dies zur Schwierigkeiten bei der Portierung bereits vorhandener Quelltexte führt, sondern es sind auch leicht Fehler bei der Eingabe neuer möglich. Der Assembler ist auch nicht in der Lage, *tst.l (a0,d0)* zu *tst.l 0(a0,d0)* zu ergänzen, wobei dies allerdings eher als Kleinigkeit anzusehen ist. Ansonsten kann man sich aber nicht über die Syntax beklagen. Es werden selbstverständlich alle 68000-Adressierungsarten und Registernamen (einschl. SP,CCR,SR,USP) in der von Motorola festgelegten Syntax akzeptiert. Ebenso ist die Endung .S oder .W zum Festlegen der "Short-Adressierung" zugelassen.

Auch bei den Operatoren in Ausdrücken findet man alles, was man braucht: Grundrechenarten, bitweises AND, OR, XOR, NOT sowie die unären Vorzeichenoperatoren. Die Operatoren sind priorisiert, zusätzlich sind Klammern erlaubt. Es wird grundsätzlich mit 32-Bit-Arithmetik gerechnet. Desweiteren kann auch auf den aktuellen Programmzähler zugegriffen werden. Der Assembler arbeitet im allgemeine tadellos, hat aber anscheinend zumindest einen Fehler. Wenn 'marke1' und 'marke2' im Programmtext definierte Marken sind, führt

```
LABEL = marke1 - marke2
moveq  #LABEL,d0
```

zu einer Fehlermeldung, aus der hervorgeht, daß der Assembler LABEL für ein zu relozierendes Symbol hält, was aber nicht der Fall ist. Dagegen funktioniert

```
moveq  #marke1 - marke2
```

einwandfrei. Aber damit läßt sich noch leben, denke ich.

## Direktiven des Assemblers

Ein Assembler soll bekanntlich erlauben, ein Programm auf möglichst bequeme Weise in Assemblersprache zu formulieren. Dazu dienen unter anderem die Direktiven, die ähnlich wie die Mnemonics der eigentlichen Assemblersprache gehandhabt werden Ich möchte hier nur auf die Besonderheiten eingehen, die nicht selbstverständlich sind oder die hier anders als üblich realisiert sind. Eine Übersicht aller Direktiven, die für Assembler (und Linker) relevant sind, zeigt die Tab.2. Easyrider erlaubt die Benutzung lokaler Marken. Sie beginnen mit einem Punkt und ihr Gültigkeitsbereich reicht bis zur nächsten LOCAL-Direktive. Dies ist sicherlich flexibler als die Methode anderer Assembler, bei denen lokale Marken automatisch bei der nächsten globalen Marke ungültig werden, hat aber den Nachteil, daß man - bei extensiver Nutzung lokaler Marken - praktisch jedes Unterprogramm mit einer LOCAL-Direktive beginnen muß. Mit SET definierte Marken dürfen jederzeit umdefiniert werden, im Gegensatz zu den mit EQU oder = definierten. EQUR erlaubt die Benennung von Registern, so daß Register mit symbolischen Bezeichnungen angesprochen werden können. Diese Definitionen lassen sich auch durch die Symbol-Tabelle exportieren. Registerlisten für den MOVEM-Befehl werden nicht unterstützt. ALIGN läßt sich auch zum Justieren des Programmzählers auf Langwort-Adressen verwenden. Da Assemblerprogramme häufig als Ergänzungen zu Hochsprachen-Programmen geschrieben werden, halte ich es für wichtig, daß ein Assembler das Arbeiten mit strukturierten Variablen-Typen erleichtet ('structures' bzw. 'records' für die C- bzw. Pascal-Freunde). Leider bietet Easyrider keine Möglichkeit, solche Strukturen einfach zu definieren (wie etwa mit der ABS-Direktive des MADMAC-Assemblers), sondern es bleibt nur die herkömmliche Methode, alle Komponenten einzeln mit 'EQU' festzulegen. Ebenfalls für wichtig halte ich die Möglichkeiten eines Assemblers, relative Programmierung zu unterstützen, da dies im allgemeinen Programmcode und Ausführungszeit einsparen hilft. Neben der Code-Optimierung, die unten noch erläutert wird, bietet Easyrider hier die interessante BASE-Direktive. Betrachten wir dazu ein kleines Beispiel:

```
            text
            lea   base5,a5
            clr.l var2(a5)
            bss
base5:
var1:       ds.w 1
var2:       ds.l 1
```

*base5* ist dabei zunächst eine normale Marke, ist aber dem Adressregister 5 in der Weise zugeordnet, daß der 'clr'-Befehl wie ein *clr.l var2-base5(a5)* assembliert wird. Der integrierte Linker bietet

| | | |
|---|---|---|
| ALIGN | BASEn | BSS |
| DATA | DC | DCB |
| DS | END | EQU, = |
| EQUR | EVEN | GLOBL |
| IF..ELSE..ENDIF | INCLUDE..END | LOCAL |
| MACRO..ENDM | OPT | ORG |
| REPEAT..UNTIL | SECTION | SET |
| TEXT | XDEF | XREF |

*Tab. 2: Assembler-Direktiven*

noch die Besonderheit, daß er relative Zugriffe (im assemblierten Quelltext!) z.B. vom TEXT ins DATA- oder BSS-Segment zuläßt. Somit ist es also möglich, relativ zu programmieren und trotzdem die saubere Trennung zwischen Programm und Daten beizubehalten. Bei der bedingten Assemblierung mittels IF..ELSE..ENDIF können zwei Ausdrücke miteinander oder ein Ausdruck mit Null verglichen werden, wobei die möglichen Bedingungen EQ, NE, GE, LE, GT und LT sind. Die Ausdrücke dürfen hier sogar Zeichenketten sein. Auch möglich sind Abfragen, ob ein Symbol definiert ist oder ob nicht. Witzig ist die Möglichkeit, quasi eigene Fehlermeldungen zu konstruieren. Z.B. wird bei

```
IFEQ A,B
    DIES IST EIN FEHLER
```

der Text "Unbekanntes Befehlswort DIES IST EIN FEHLER" ausgegeben, wenn die Bedingung A=B erfüllt ist. REPEAT..UNTIL arbeitet ähnlich wie IF und dient der Assemblierung sich wiederholender Befehle. Die maximale Verschachtelungstiefe liegt bei 4. Ferner können hiermit Schleifen mit einer festen Zahl von Durchläufen realisiert werden. Kommen wir nun zu den Makros, einem weiteren wichtigen Punkt eines jeden Makro-Assemblers. Es können maximal 99 Parameter übergeben werden, wobei die Parameter durch *\1* bis *\99* angesprochen werden. Außerdem kann auf die Extension mittels *\0* zugegriffen werden. Der Spezial-Parameter *\@* expandiert zur laufenden Nummer des Makro-Aufrufs, um für jede Makro-Expansion individuelle Marken generieren zu können. Es ist zwar nicht direkt vorgesehen, die Existenz eines Parameters abzufragen, was durchaus nützlich sein kann, aber auf Grund der Arbeitsweise der Ausdrucks-Auswertung ist dies mit einem kleinen Trick (auf den man natürlich erstmal kommen muß) trotzdem möglich. Die Include-Direktive dient neben dem Einfügen von weiteren Quelltexten (Verschachtelung laut Handbuch bis 255 Ebenen tief möglich) auch der Einbindung von Objekt-Dateien und Bibliotheks-Dateien, worauf noch bei der Beschreibung des Linkvorgangs eingegangen wird. Beim Einfügen von Quelltexten wartet Easyrider noch mit einer weiteren Besonderheit auf. Normalerweise lädt Easyrider Include-Dateien speicherresident, d.h. sie werden über beide Durchläufe des Assemblers im Speicher gehalten, sodaß der Assembler effektiv (was die Massenspeicher-Zugriffe angeht) zum 1-Pass-Assembler wird. Dies kann bei mehreren langen Include-Dateien naturgemäß zu Speicherplatzproblemen führen. Daher bietet der Include-Befehl die Option, die einzufügende Datei bei jedem Pass neu lesen zu lassen. Dies ist aber mit der Einschränkung verbunden, daß dann keine Segmentwechsel und Makrodefinitionen in den Include-Dateien erlaubt sind. Dies wird aber wohl nur bei sehr großen Programmen und wenig Speicher notwendig werden, so daß dies keine wesentliche Beschränkung bedeutet.

## Code-Optimierung

Nur wenige Assembler nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des 68000-Befehlssatzes, den erzeugten Code zu optimieren. Easyrider bildet da leider keine Ausnahme. Die OPT-Direktive erlaubt es, drei Optimierungsmöglichkeiten getrennt ein- und auszuschalten. Dabei handelt es sich um die automatische Umwandlung von "langen Sprüngen" (Bcc.W) zu "kurzen" (Bcc.S), die Änderung der absoluten Adressierungsarten in die entsprechenden Programmzähler-relativen und der Optimierung der "absolut lang"- zur "absolut kurz"-Adressierung. In den beiden letzten Fällen gilt, daß die Optimierung durch explizite Angabe der Operandengröße (.W bzw .L) verhindert werden kann. Außerdem findet nur Rückwärtsoptimierung statt. Alle anderen Codeverbesserungen einschließlich der Vorwärtsoptimierung bei Verzweigungen muß man also entweder per Hand machen oder bleiben lassen, je nach persönlichem Geschmack. Immerhin werden bei möglichen Vorwärtsoptimierungen Warnmeldungen generiert, die man sich vom Listing-Generator ausgeben lassen kann.

## Linken

Normalerweise werden direkt ausführbare Programme erzeugt; mittels einer Option in der Kommandozeile, die den Assembliervorgang startet, lassen sich jedoch auch Objekt-Dateien im DR-Format erzeugen. Ebenso läßt sich auf diese Weise verhindern, daß die Objekt-Dateien bzw. Programme überhaupt gespeichert werden. Sollen Objekt-Dateien mit eingebunden werden, so müssen diese im Quelltext mit der 'include'-Direktive spezifiziert werden. Eine Angabe über die Kommandozeile ist nicht möglich, daher ist ein wirklich eigenständiges Linken ohne Assemblieren also nicht vorgesehen. Der Linker verarbeitet dabei neben dem DR- auch das GST-Format, so daß das Einbinden fremder Objekt-Dateien möglich ist. Leider hält sich der Assembler beim Erzeugen von Objekt-Dateien nicht ganz an das DR-Objekt-Format. Es wird nämlich nicht für jedes Code-Wort ein Relozierwort erzeugt, sondern am Ende werden Null-Worte weggelassen. Dadurch ist die Relozierdatei im allgemeinen zu kurz. Daher verweigert z.B. TURBO C das Linken einer solchen Datei. Der Linker von LASER C ist da weniger mißtrauisch und ergänzt die fehlenden Daten korrekt mit Null. Für das Assemblieren zu Objekt-Dateien gibt es noch die Direktiven XDEF und XREF. Mit XDEF lassen sich Marken und absolute Bezeichner über die assemblierte Datei hinaus global machen, d.h. andere Objekt-Dateien haben auf Marken nur Zugriff, wenn sie mit XDEF exportiert werden. Anders ausgedrückt, werden mit XDEF deklarierte Marken in die Symbol-Tabelle der Objekt-Datei aufgenommen. Alternativ hierzu können mit einer Form der OPT-Direktive auch alle globalen, relativen Marken pauschal in die Symbol-Tabelle übernommen werden. XREF ist das Gegenstück zu XDEF und erlaubt das Importieren externer Referenzen.

## Bibliotheken

Des weiteren ist die Benutzung von DR-Bibliotheken möglich; diese setzen sich aus einzelnen Objekt-Dateien zusammen, von denen nur die tatsächlich benötigten in das Programm eingebunden werden. Dazu existiert ein Bibliotheksverwalter, der ebenfalls direkt in Easyrider integriert ist. Er läßt sich aus der Shell heraus aufrufen und ermöglicht das Anlegen, Löschen, Extrahieren und Überschreiben von Objekt-Dateien ("Moduln") in einer Bibliotheks-Datei. Außerdem kann man sich die Symbol-Tabelle einer Objekt-Datei anzeigen lassen. Dies geschieht menu-gesteuert, d.h., die Objekt-Dateien der Bibliotheks-Datei werden aufgelistet und können mit den Cursor-Tasten ausgewählt werden, und die einzelnen Funktionen können mit den Funktionstasten ausgelöst werden. Das Einfügen und Extrahieren läßt sich auch direkt von der Easyrider-Shell aus bewerkstelligen. Mittels der MODUL-Direktive lassen sich alle Quelltexte einer Bibliothek in einem Quelltext zusammenfassen. Dieser läßt sich mit einem Kommando in die einzelnen Module übersetzen, wobei die Module dann auch gleich automatisch zu einer

Bibliotheks-Datei zusammengesetzt werden. Auch die benötigten Bibliotheks-Dateien müssen im Quelltext mit 'include' angegeben werden. Da der Assembler beim 'include' schon wissen muß, welche Routinen der Bibliothek benötigt werden, muß das 'include' allerdings am Ende stehen, was nicht gerade die Übersichtlichkeit des Quelltextes fördert. Abhilfe schafft eine Voraus-Deklaration im Quelltext, was aber wiederum zu mehr Tipparbeit führt. Hier wäre das konventionelle Verfahren, Bibliotheken dem Linker als Parameter zu übergeben, doch vorteilhafter. Es ist ebenfalls möglich, absoluten Code zu erzeugen, d.h. ein reines 68000-Programm ohne GEMDOS-Programm-Kopf und Relozierdaten. Dazu dient die ORG-Direktive, mit der die absolute Adresse, für die das Programm assembliert werden soll, festgelegt wird.

## TOS-Bindings

Beim Schreiben längerer Assembler-Programme wird man zwangsläufig auf die Unterstützung durch das TOS angewiesen sein. Daher stellt sich die Frage, wie komfortabel TOS-Aufrufe möglich sind. Easyrider bietet eine Include-Datei mit Makros für die BIOS-, XBIOS- und GEMDOS-Funktionen. Diese sind nicht besonders raffiniert (Parameter-Übergabe fast immer mit MOVE, manchmal PEA), aber bei der Stack-Korrektur wird immerhin Gebrauch vom ADDQ-Befehl gemacht, wo es möglich ist. Unverständlicherweise fehlen außerdem einige Funktionen (Bioskeys, Prtblk, Blitmode, Super, Tget.., Tset.., Sversion). Weiterhin gibt es eine AES-Library, die bis auf die neuen Funktionen des TOS 1.4 vollständig ist. Die Bindings sind allerdings sehr umständlich programmiert (sieht aus wie schlecht kompiliertes C). Unterstützung für VDI, LINE A und die Systemvariablen fehlt völlig. Hier gäbe es also noch einiges zu verbessern.

## Geschwindigkeit

Ein weiteres Kriterium zur Beurteilung eines Assemblers ist dessen Arbeitsgeschwindigkeit. Auf aufwendige Benchmarks habe ich verzichtet, da ich deren Aussagekraft hier für zweifelhaft halte. Easyrider ist aber auf jeden Fall recht schnell, fixer noch als der MADMAC-Assembler von Atari. Für meinen Geschmack ist er schnell genug, unangenehme Kaffeepausen entstehen nicht. Um Ihnen dennoch einen genaueren zeitlichen Rahmen zu geben, habe ich einen ca. 50 kB langen Quelltext mit einer 15 bzw. 22 kB (MADMAC bzw. Easyrider) großen Include-Datei assembliert. Auf RAM-Disk benötigte Easyrider 2,9 s, MADMAC dagegen 3,9 s. Bei Diskette lagen die Zeiten bei 13,4 s bzw. 14,6 s. Dabei handelt es sich nur um die Assemblier- und Linkzeiten, die Ladezeit des Assemblers bleibt unberücksichtigt. Die Include-Datei wurde dabei speicherresident geladen. Wie man an den Disketten-Zeiten sieht, ist Easyrider damit quasi ein 1-Pass-Assembler, auch wenn es intern zwei Durchläufe sind. Da Easyrider im allgemeinen nur einmal geladen werden muß, vergrößert sich sein Vorsprung damit nochmals. Ebenso spart das direkte Korrigieren vieler Fehler oftmals das Laden des Editors, was die Turn-around-Zeit weiter senkt. Bei dieser Gelegenheit sollte auch einmal die Betriebssicherheit hervorgehoben werden. Bei mir gab es in der Testphase keinen einzigen Absturz oder irgendwelche anderen Ungereimtheiten, die keine "natürliche" Ursache hatten.

## Handbuch

Das Handbuch bietet einen Schnellkursus für Lesefaule, der dem erfahrenen Programmierer ein sofortiges Arbeiten ermöglicht. Die Anleitung bietet alle wesentlichen Informationen und läßt kaum Fragen offen, die erst durch Ausprobieren beantwortet werden müssen. Die Formulierungen sind knapp aber präzise, Beispiele ergänzen die Erklärung. Wichtige Passagen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Ebenso werden Spezialfälle und Klippen ausreichend behandelt. Vorausgesetzt werden Kenntnisse des 68000-Assemblers, da der Befehlssatz und die Adressierungsarten nur tabellarisch aufgelistet sind. Einzig die Gliederung ist manchmal etwas merkwürdig, so sind die Möglichkeiten der Shell über mehrere Kapitel verstreut. Hier ware eine Zusammenfassung der Kommandozeilen-Syntax, Assembler-Aufrufmöglichkeiten und Edierfunktionen angebracht. Die Liste der Fehlermeldungen ist unsortiert, so daß man ein wenig suchen muß. Außerdem wäre es für Anfänger sicher hilfreich, wenn hier bei allen Meldungen einige Tips zur Behebung des Fehlers stünden.


## Fazit

Zusammengenommen läßt sich urteilen, daß man mit Easyrider ein leicht und effizient zu bedienendes Assembler-System in der Hand hält. Der Assembler ist allerdings beim Format der Quelltexte zu pingelig oder großzügig (wie man's nimmt), was das Portieren vorhandener Quelltexte erschwert und Fehler begünstigt. Der Assembler bietet die wichtigsten Direktiven und ein paar komfortable darüber hinaus (BASEn, EQUR, LOCAL), erfüllt aber nicht alle Wünsche, die man als Assembler- und Hochsprachen-Programmierer so hat (aber welcher ST-Assembler tut das schon - ich kenne jedenfalls keinen). Die Ausgabemöglichkeiten sind vielseitig, das ganze System ist schnell und betriebssicher. Modulare und relative Programmierung werden gut unterstützt. Der Linker und insbesondere die TOS-Unterstützung sind noch verbesserungsbedürftig. Auch die Code-Optimierungen sind nicht gerade berauschend. Das Handbuch halte ich für gut und vollkommen ausreichend. Insgesamt ragt Easyrider zwar nicht besonders aus allen anderen Assemblern heraus, kann aber durchaus mit anderen Systemen mithalten und sollte daher einer näheren Betrachtung wert sein.

*Alex Esser*

**Easyrider Assembler**
Einzelpreis DM 59,-
Paketpreis (mit Reassembler) DM 198,-
Update-Gebühr DM 10,- für registrierte User

***Bezugsadresse:***
*Andreas Borchert*
*Wiesenbachstr. 2a*
*4500 Osnabrück*

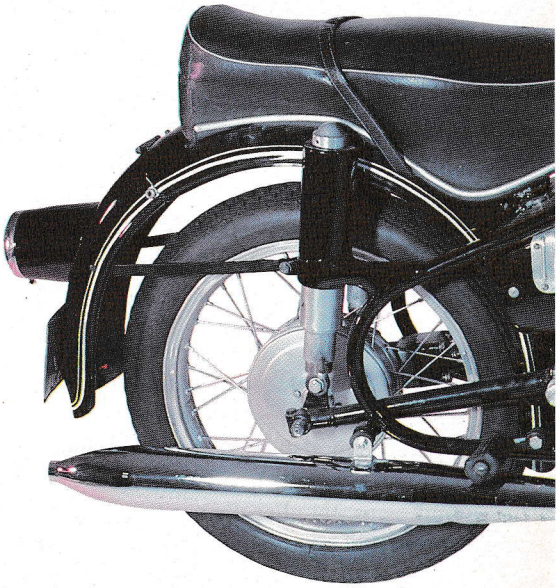

# FRANKIE KILLER

## Reiner Tisch unter Aladin

**Kennen Sie schon Frankie? Ach, Sie arbeiten nicht mit Aladin? Doch? Na, dann werden Sie ihn bestimmt noch kennenlernen. Ich habe Frankies Bekanntschaft vor etwa einem Monat gemacht. Zur Zeit bin ich dabei, meine Studienarbeit auf dem ATARI zu schreiben. Und da ich neben der reinen Textverarbeitung auch noch Bilder und Diagramme malen muß, habe ich mich entschlossen, das ganze auf dem ATARI, aber unter dem Aladin-Betriebssystem zu machen. Dort habe ich dann mit den Programmen MacWrite und MacPaint gearbeitet.**

Am Anfang ging auch alles gut, bis eines Tages dann Frankie tauchte: Ich war gerade an einer Zeichnung, als sich plötzlich die gesamte Menü-Leiste nach unten verschob und hinter meiner Zeichnung verschwand. Direkt danach tauchte sie wieder auf, aber diesmal stand da nicht 'Ablage Bearbeiten usw..', sondern 'Frankie says: No more Piracy', und ab diesem Augenblick tat sich überhaupt nichts mehr. Die Maus bewegte sich nicht mehr, es ließen sich keine Disketten mehr einlegen oder auswerfen und selbst der Griff zum Reset-Knopf, der bisher bei jedem 'schwerwiegenden Systemfehler' geholfen hat, brachte mich nur zurück zum schnöden ATARI-Desktop.

Was tun? Ich habe (dummerweise) gleich darauf untersucht, ob meine anderen Mac-Programme noch laufen. Bis ich auf die Idee kam, daß sie dadurch vielleicht auch infiziert werden, hatte ich schon mindestens 3/4 aller meiner Programme getestet und natürlich auch infiziert. Das Gemeine an Frankie ist ja, daß er den Benutzer am Anfang ganz normal arbeiten läßt, bis er dann nach knapp zehn Minuten in Erscheinung tritt. Und wenn er erst einmal aufgetreten ist, dann läßt sich das bisher Erstellte auch nicht mehr abspeichern.

Da Frankie immer knapp zehn Minuten nach dem Starten eines Programmes auftaucht, vermutete ich, daß er sich vielleicht nach der internen Uhr richtet. Deswegen versuchte ich alles mögliche, um sein Auftreten zu verhindern: Uhrzeit vor dem Programmstart zurückstellen, Uhrzeit direkt nach dem Aufruf des Programmes zurückstellen, Uhrzeit mehrfach verstellen, aber leider alles ohne Erfolg.

Dann habe ich versucht herauszufinden, wo sich Frankie versteckt. Schon bald hatte ich bemerkt, daß die infizierten Programme plötzlich etwa 3 kB größer waren als ursprünglich. Ich stellte fest, daß Frankie die Programme bereits beim Kopieren von einer Diskette auf eine andere verändert! Da mir aber nach einiger Zeit die Lust verging, immer nach 10 Minuten das ganze System wieder neu zu starten, beschloß ich, das Virusproblem einmal grundlegend zu untersuchen. Ich besorgte mir ein sauberes System: *ResEdit* (ein Resource-Editor von Apple) und *MacTools* (ein Diskettenmonitor).

### Grundlagen

Zunächst einmal ein paar grundlegende Fakten zum Apple. Eine Datei besteht beim Macintosh immer aus zwei Teilen: dem Datenteil und dem Resourceteil. Im Datenteil werden anwenderspezifische Daten gespeichert, wie z.B. der Text, den ich mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellt habe. Im Resourceteil werden Informationen über Dialogboxen, Alarmboxen usw. wie man sie z.B. auch vom ATARI und dessen Resourcedateien kennt, gespeichert, aber auch der Programmcode selbst. Dies ist auch ein Grund dafür, daß Macintosh-Programme in der Regel nur aus einer einzigen Datei bestehen: Ein Programm speichert die unzähligen Parameterdateien, die man aus der IBM-Welt kennt, im Daten-oder im Resourceteil der Programmdatei ab und kommt deswegen mit einer einzigen Datei aus.

Es müssen aber nicht jedesmal beide Teile einer Datei existieren. Bei einer Datei, in der z.B. meine Studienarbeit abgespeichert ist, existiert kein Resourceteil. Zu meiner anfänglichen Verwirrung trug auch bei, daß ein und diesselbe Datei auf verschiedenen Medien (Laufwerken) unterschiedlich groß sein kann. Kopieren Sie einmal eine Datei von einer Diskette auf die SuperDisk. Sie werden in den meisten Fällen feststellen, daß die Datei angeblich kleiner wird. Das liegt daran, daß im Directory des Macintoshs nur die Größe der Datei in BLOCKs angegeben wird. Ein BLOCK entspricht den Clustern beim ATARI. Offensichtlich wird bei der Superdisk mit kleineren BLOCKs gearbeitet. Die Standardgröße eines BLOCKs beträgt bei den Aladin-Disketten 1536 Bytes (3*512). Wenn also eine Datei 800 Bytes groß ist, erscheint im normalen Directory eine Größe von 1,5 kb. Die wahre Größe einer Datei erfährt man nur über Propeller-I (Propeller ist die sogenannte Befehlstaste des Macs, bei Aladin die Control-Taste).

Aber jetzt wieder zu Frankie. Wie bereits gesagt, wird in der Resourcedatei jedes Programmes im Unterschied zum ATARI auch der eigentliche Programmcode abgespeichert. Mit Hilfe des Resource-Editors *ResEdit* kann man sich die Resourcen eines beliebigen Programmes auflisten lassen (s. Bild 1). Es gibt noch einen anderen Resource-Editor, *REdit*, aber der kann nur bestimmte Resource-Typen verarbeiten, und ausgerechnet der 'Code'-Typ gehört nicht dazu. Resourcen eines bestimmten Typs werden zusammengefaßt und erhalten einen Namen, der immer aus vier Großbuchstaben besteht. Die Kombinationen aus Kleinbuchstaben sind von Apple für eigene Zwecke reserviert. Andere Resource-Typen und -Namen sind bereits von Apple vordefiniert;

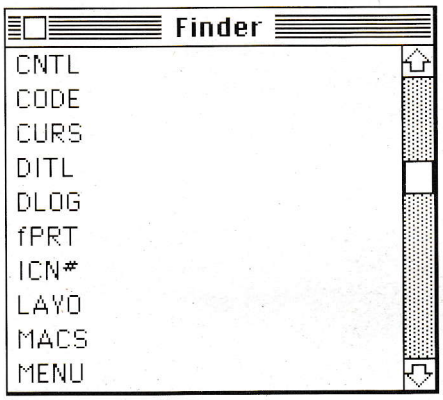



*Bild 1: Mit ResEdit lassen sich die Resourcen von Programmen auflisten*

ein Programmierer kann jedoch auch seine eigenen Namen für seine Resourcen verwenden.

Unter dem Namen *'ALRT'* sind z.B. alle Alert- (Alarm-) Boxen zusammengefaßt; die Icons, die ein Programm verwendet, stehen unter *'ICN#'* oder *'ICON'* (s. Bild 1). Uns interessieren jetzt aber nur die *'CODE'*-Resourcen. Unter diesem Namen verbirgt sich der eigentliche Programmcode. Und auch hier kann der Macintosh mit einigen Besonderheiten glänzen. Der Programmcode kann vom Programmierer in verschiedene Segmente aufgeteilt werden. Über verschiedene Flags, die der Programmierer vergibt, können die Eigenschaften der Segmente beeinflußt werden (diese Flags können für alle Resourcen vergeben werden). So kann das Macintosh-Betriebssystem angewiesen werden, bestimmte Code-Segmente bei zu geringem Speicherplatz aus dem Speicher zu löschen und erst wieder bei Bedarf von Diskette oder Festplatte zu laden.

Mit Hilfe des Programmes *ResEdit* kann der (erfahrene) Anwender fast jedes Programm nach seinen Wünschen verändern. Nehmen wir an, Sie haben ein Programm erstellt und wollen es in Amerika verkaufen. Da bei einem richtigen Maccie-Programm der gesamte Dialog mit dem Benutzer über Dialogboxen und Menüs abläuft, brauchen Sie bloß die entsprechenden Stellen in der Resource-Datei mit *ResEdit* zu ändern, das Programm wird davon nichts merken.

Und gerade diese Offenheit macht sich der Frankie-Virus zunutze. Er kopiert seinen eigenen Programm-Code einfach als zusätzliches Code-Segment in die Resource-Datei eines Programmes. Da der Macintosh schon während des normalen Betriebes ständig auf die System- und Programmdateien zugreift, wird man von einem solchen Kopiervorgang in der Regel nichts merken. Haben Sie schon einmal 'aus Versehen' ein Programm von der Diskette gestartet, wenn Sie nur mit einem Laufwerk arbeiten und auch das System nicht auf der SuperDisk installiert ist? Vielleicht können Sie sich jetzt besser vorstellen, wieso man in einem solchen Fall ständig die Disketten wechseln muß.

## Wie findet man nun den Virus?

Als erstes öffnet man bei einem infizierten Programm den Code-Eintrag in Bild 1 durch Doppelklick (in Bild 1 wird gerade der Finder untersucht). Dann sollte so etwas ähnliches wie in Bild 2 erscheinen. In diesem Finder gibt es also sechs verschiedene Code-Segmente, würde man jetzt vermuten. Fast richtig, aber Segment Null hat eine besondere Funktion. Im Segment Null jedes Programmes wird eine Sprungtabelle abgespeichert. Da ein Programmierer beim Erstellen des Programmes nicht wissen kann, an welcher Stelle im Speicher später einmal die verschiedenen Code-Segmente stehen, legt er eine Sprungtabelle an, in der für jeden (Programm-)Sprung von einem Segment zum anderen ein Eintrag steht. Und auch hier schlägt der Virus zu.

Der Virus untersucht bei einem gestarteten oder zu kopierenden Programm die Code-Tabelle. Falls das Programm noch nicht infiziert ist, sucht er in der Code-Tabelle die höchste Nummer. Daraufhin legt er ein neues Code-Segment mit einer um Eins höheren Nummer an. In dieses Segment kopiert er dann den eigenen Programm-Code. Das allein aber reicht noch nicht, denn irgendwann soll sein Programm-Code ja auch einmal ausgeführt werden. Deshalb schreibt der Virus an die

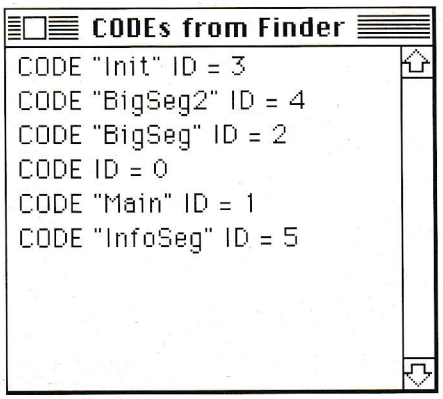



*Bild 2: Der Code-Eintrag unseres Beispiels*

erste Stelle in der Sprungtabelle einen Sprung ins eigene Programmsegment und, das ist wichtig, rettet den alten Eintrag im eigenen Programm-Code. Dadurch wird nach dem Start eines infizierten Programmes immer zuerst das Virusprogramm ausgeführt und dann mit Hilfe des geretteten alten Eintrags aus der

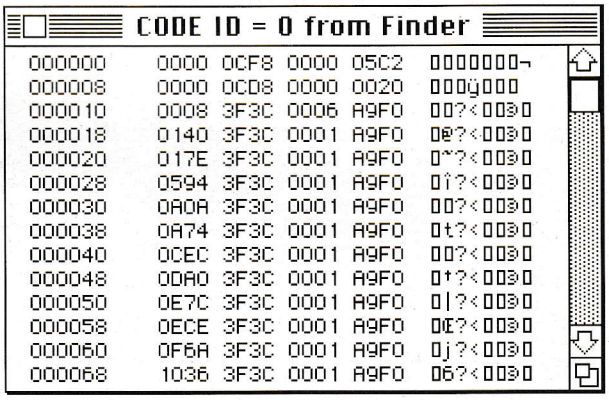



*Bild 3: Frankie erkennt man an der dritten Zeile*

Sprungtabelle mit dem ursprünglichen Programm fortgefahren. Dem Benutzer bleibt dies verborgen.

Den Frankie-Virus erkennt man am Eintrag *'0008 3F3C XXXX A9F0'* an der ersten Stelle in der Sprungtabelle (Code 0) (s. dritte Zeile in Bild 3), wobei an der Stelle von XXXX dann die Nummer des neuen Code-Segments steht. Die ersten 16 Bytes der Sprungtabelle enthalten unter anderem Informationen über die Größe und Organisation der Sprungtabelle. Das Virussegment selbst ist zwischen

3400 und 3800 Bytes groß. Die Größe eines bestimmten Eintrags erfährt man über die 'Informationen'-Funktion von *ResEdit*. Aber Vorsicht: Es gibt auch andere, saubere Programme, deren erster Eintrag '0008' lautet. Meistens verrät sich der Virus aber durch die Tatsache, daß 'normale' Programme an der ersten Stelle nie einen Sprung in das Segment mit der höchsten Nummer haben.

***Noch ein weiterer Tip:*** Gelegentlich kommt es vor, daß Programme Code-Segmente mit den Nummern 0 bis 10 und 15 bis 20 haben (Zahlen sind willkürlich gewählt). In diesem Fall steckt der Virus im Segment 10.

## Wie beseitigt man den Virus?

Jetzt wird es ja eigentlich erst richtig interessant, denn was nützt einem die Kenntnis, daß und wo ein Virus steckt, wenn man ihn nicht auch beseitigen kann. Man startet *ResEdit*, öffnet das infizierte Programm und sucht sich das Code-Segment heraus, das den Virus versteckt. Dieses Segment kopiert man in die Zwischenablage mit 'Kopieren'. Dann klickt man das Diskettenfenster nach oben und eröffnet mit 'Neu' eine neue Datei. In diese neue Datei kopiert man mit 'Einfügen' das Code-Segment aus der Zwischenablage. Danach schließt man diese neue Datei und läßt die Änderungen abspeichern. Jetzt kann man das Virus-Code-Segment mit 'Löschen' endgültig aus dem infizierten Programm löschen. Auch dieses Programm schließt man und verläßt dann *ResEdit*.

Für die weitere Arbeit braucht man einen Diskettenmonitor, wie z.B. *MacTools* oder *FEdit*. Diesen startet man und öffnet die zuvor angelegte Datei mit dem Virus-Code. An der Stelle *'00A2'* in Block 1 (oder an der absoluten Stelle *02A2*) findet man dann den ursprünglichen Eintrag aus der Sprungtabelle (s. Bild 4). In diesem Fall lautete der ursprüngliche Eintrag: Springe an die Stelle *'0000'* im Segment *'0001'*. Diesen Eintrag notiert man sich und startet wieder *ResEdit*. Jetzt braucht man nur noch den Viruseintrag in der Sprungtabelle zu löschen und stattdessen die notierten Werte einzutragen. Die Datei mit dem Virus-Segment kann man danach natürlich löschen.

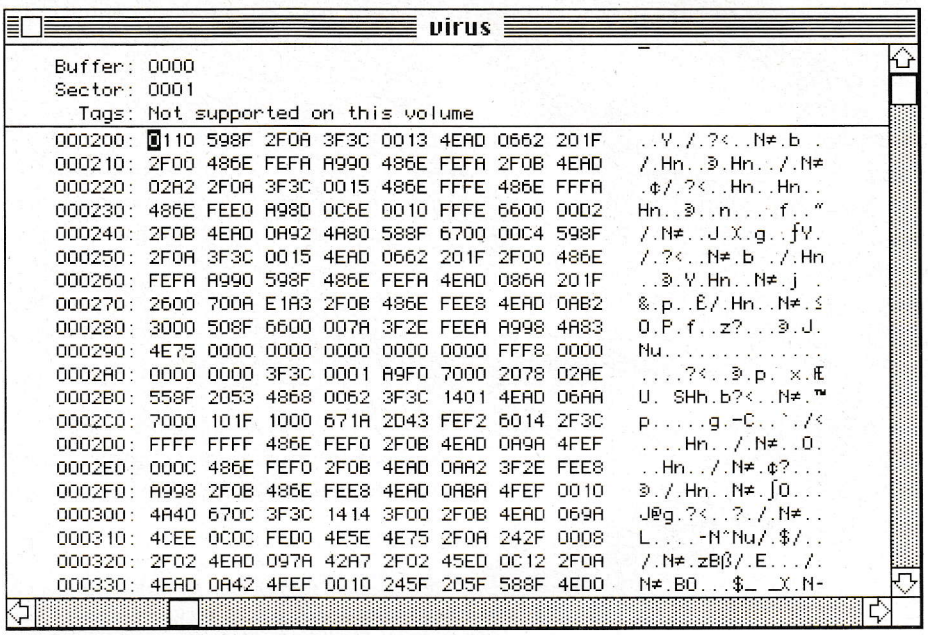



*Bild 4: Zum Entfernen des Virus ist ein Diskettenmonitor notwendig.*

***Zum Abschluß noch eine Warnung:*** Arbeiten Sie nur mit Kopien. Ich habe auf die beschriebene Weise zwar alle meine Programme gesäubert und sie funktionieren auch wieder, aber ich übernehme natürlich keine Garantie für diese Methode.

***Und noch ein Tip:*** Kopieren Sie nach dem Start von Aladin alle Systemdateien auf die SuperDisk und booten sie dann von dieser. So kann normalerweise zumindest Ihre Systemdiskette nicht infiziert werden. Bei manchen Programmen läßt sich das Arbeiten mit dem System von der Diskette leider nicht vermeiden, wie z.B. beim Programm *'GemLoad'*. Hier wird eine leere SuperDisk vorausgesetzt...

*Bernhard Malle*

*Literatur:*

*Schirmacher, Arne:*


| | | |
|---|---|---|
| Vortex plus 20-MB Festplatte | DM | 849,00 |
| Vortex plus 60-MB Festplatte | DM | 1399,00 |
| Turbo-C mit Ass. + Debugger V1.1 dt. | DM | 279,00 |
| Signum II deutsch | DM | 349,00 |
| Megamax Modula II deutsch | DM | 309,00 |
| Stad V1.3 deutsch | DM | 139,00 |
| PC-Speed MS-Dos-Emulator | DM | 499,00 |
| BTX-Term an Postmodem deutsch | DM | 249,00 |
| N-N-Disk 3.5-Z DD . DM 1,99 Psion Chess | DM | 59,95 |
| LDW Power Calc dt. DM 209,00 Cyber Paint 2 | DM | 109,00 |
| Amstrad 24-Nadeldrucker LQ 3500 dt. | DM | 599,00 |
| TDI-Modula V3.01 Standard englisch | DM | 149,00 |

Kostenlose Prospekte,
auch für Amiga und IBM von

CWTG **C W T G Joachim Tiede**
**Bergstraße 13 ★★★ 7109 Roigheim**
**Tel./BTX 0 62 98 / 30 98 von 17-19 Uhr**

**Neue, erweiterte Version** **Neue, erweiterte Version**

**ALMO Statistik-System V 2.0**

Das Großrechner-Programm auf dem ST

**Neu:** Zeitreihenanalyse: Gleitende Durchschnitte. Saisoneffekte. Autokorrelation. Allg. lineares Zeitreihenmodell auf Basis d. Regressionsansatzes

**Neu:** Nichtparametrische Verfahren: Man-Whitney, Uleman, Wilcoxon, Shorak, van der Waerden X, Siegel-Tukey, Mood – alle auch mit exaktem Test Kruskal-Wallis (mit Kontrasten), Friedman, Cochran, Kolmogorov-Smirnov, McNemar, exakter Fisher, Normal-, Gleichverteilungstest, Median-Test, Binomialtest, Vorzeichentest, Konfig. freq. analyse (mehrdimensional)

Häufigkeitsverteilung mit Konfidenzintervallen. t-Test. Zwei- und beliebig dimensionale Tabellen (viele Koeffizienten, z. B. Chi-Quadrat, Gamma, tau-b) Korrelationsmatrix. Allgemeines lineares Modell mit beliebig vielen unabh. u. abh. Variable: Regressions-, Varianz-, Kovarianz-, Diskriminanz-, Logitanalyse Meßwiederholungsdesigns, Residuen. Pfadanalyse. Clusteranalyse, Faktorenanalyse mit orthogonaler und schiefwinkliger Rotation. Rasch-Skalierung. Latent Structure Analysis. Ähnlichkeitsskalierung. Nichtmetrische MDS nach Kruskal.

Fehlende Messerte berücksichtigt. Datenmatrix nicht im Ram. Dadurch beliebig viele Datensätze (z. B. 10.000 Sätze á 500 Variable). Variablen-Umkodierung Zusammenfügen von Dateien, Subdateien. GEM-Oberfläche (überarbeitet) Eingabe-Masken für alle Verfahren. Text- u. Daten-Editor. Handbuch mit 550 S. Mindestens 1 MB. 2-seitige Floppy. Umfangreiches Info kostenlos.

Demodiskette mit lauffähigem ALMO für DM 20,- (bar oder Scheck)

**DM 248,-**
plus DM 20,- (Versand)

**Prof. Dr. Kurt Holm, Am Schlößlberg 8**
**A 4060 Leonding** 0043-732-52618 (674711)

## 6520 Worms

orion
Computersysteme
GmbH

6520 Worms · Friedrichstraße 22

Telefon 0 62 41 / 67 57 - 58

## 6700 Ludwigshafen

*MKV Computermarkt*

*Bismarck-Zentrum*
*6700 Ludwigshafen*
*Telefon 06 21 - 52 55 96*

## 6720 Speyer

*THEILLE*
*Computersysteme*
*Gilgenstraße 4 · 6720 Speyer*
*Telefon (0 62 32) 7 72 16*

## 6800 Mannheim

GAUCH+STURM
Computersysteme + Textsysteme
**6800 Mannheim 24**
Casterfeldstraße 74-76
☎ (06 21) 85 00 40 · Teletex 6 211 912

**Computer-Center**
**am Hauptbahnhof GmbH**

**L 14, 16-17**
**6800 Mannheim 1**
**Tel. (06 21) 2 09 83 / 84**

## 6900 Heidelberg

**JACOM FAMILA-CENTER**
**Hardware · Software**
**Schulung · Service**

**Hertzstraße 1 · 6900 Heidelberg 1**
**Telefon (0 62 21) 30 24 37**

## 7000 Stuttgart




## 7022 L-Echterdingen

Autorisierter ATARI-
System-Fachhändler
**ATARI ST**

Matrai computer
**Matrai Computer GmbH**
Bernhauser Str. 8
7022 L.-Echterdingen
☎ (07 11) 79 70 49

## 7030 Böblingen

**Verkauf – Service – Software**

Norbert Hlawinka
Sindelfinger Allee 1
7030 Böblingen
Tel. 0 70 31 / 22 60 15

mca
**COMPUTER CENTER**


## 7047 Jettingen

**Verkauf – Service – Software**

**Norbert Hlawinka**
Heilbergstraße 3
Im Multi-Center
7047 Jettingen
Telefon (0 74 52) 7 76 15

mca
**COMPUTER SHOP**

## 7100 Heilbronn

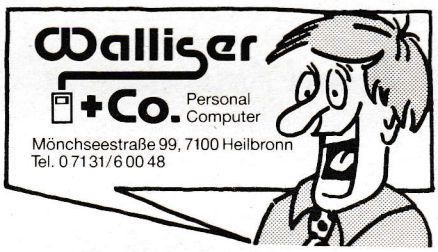


**Computer-Welt**

Seel's
Am Wollhaus 6
7100 Heilbronn
Tel. 0 71 31 - 6 84 01 - 02

## 7150 Backnang

**Computer-Fans finden bei uns alles von:**

Servicestation
Vertragshändler
Computer-Systeme
Software-Hardware

commodore
Schneider COMPUTER DIVISION
ATARI

Das Elektrohaus am Hardtring
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
Tel. 0 71 91 15 28

## 7312 Kirchheim/Teck

PD's Comp&Phone DTP

ATARI-Systemfachhandel
Hardware – Software – Service

**Plochingerstr. 14 · 7312 Kirchheim/Teck**
**Tel. 07021/3949**

## 7410 Reutlingen

*MKV GMBH*

*Listplatz 2*
*7410 Reutlingen*
*Telefon 0 71 21 - 3 66 47*

**Werner Brock**
*Computer-Studio*
Untere Gerberstr. 15 · 7410 Reutlingen
Tel. 0 71 21 - 3 42 87
Tx 1 72 414 024 RMI D · box rmi:taisoft · Fax 0 71 21 - 33 97 79
Autorisierter Systemfachhändler für:
**ATARI, Schneider, Commodore, Panasonic, Kaypro, Sharp, NEC, OKI, STAR,...**

## 7475 Meßstetten

**Ihr ATARI-Systemhändler im Zollern-Alb-Kreis**
HEIM + PC-COMPUTERMARKT
HARDWARE · SOFTWARE · LITERATUR
**SCHEURER**
ATARI COMMODORE CUMANA DATA-BECKER
MULTITECH RITEMAN SCHNEIDER THOMSON
7475 Meßstetten 1 · Hauptstraße 10 · 0 74 31 / 6 12 80

## 7500 Karlsruhe

**ERHARDT** Am Ludwigsplatz
Am Ludwigsplatz · 7500 Karlsruhe 1 · Tel. (07 21) 16 08-0

*MKV GMBH*

*Kriegsstraße 77*
*7500 Karlsruhe*
*Telefon (07 21) 8 46 13*

## 7600 Offenburg

**FRANK LEONHARDT**
**ELECTRONIC**
**Ihr Fachgeschäft für Microcomputer · Hifi · Funk**

**In der Jeuch 3**
**7600 Offenburg**
**Telefon 07 81 / 5 79 74**

## 7700 Singen

Udo Meier
Computersysteme
Ringstraße 4
Telefon (0 77 31) 6 82 22

## 7730 VS-Schwenningen

**BUS BRAUCH & SAUTER COMPUTER TECHNIK**

Villinger Straße 85
7730 VS-Schwenningen
Telefon 0 77 20 / 3 80 71-72

## 7750 Konstanz


ATARI ★ PC's ★ SCHNEIDER

computer - fachgeschäft

**rösler**

Rheingutstr. 1 · ☎ 0 75 31-2 18 32


## 7800 Freiburg

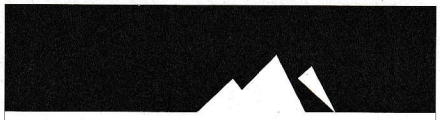

Kartäuserstraße 59
7800 Freiburg
Telefon: 0761/36870-70
Fax: 0761/25849

PYRAMID COMPUTER GmbH

## 7850 Lörrach

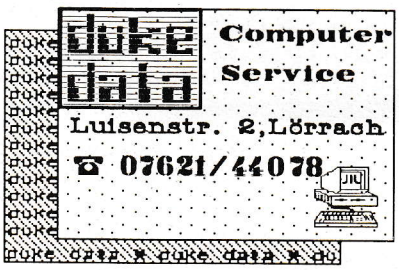


## 7890 Waldshut-Tiengen

hettler-data

**service gmbh**

Lenzburger Straße 4
7890 Waldshut-Tiengen
Telefon 0 77 51 / 30 94

## 7900 Ulm

EDV-Systeme
Software-erstellung
Schulung

**Systemhaus:**
Frauenstraße 28
7900 Ulm/Donau
Tel. (07 31) 2 80 76
Telex 7 12 973 csulm-d

COMPUTER STUDIO

## 7918 Illertissen

bidtech gmbh

*technische Informationssysteme*
*Computerladen*

Marktplatz 13
7918 Illertissen
0 73 03 / 50 45

## 8000 München

ludwig

COMPUTER + BÜROTECHNIK
COMPUTER · SOFTWARE · PERIPHERIE
BERATUNG · TECHN. KUNDENDIENST
INGOLSTÄDTER STRASSE 62L
EURO-INDUSTRIE-PARK · 8000 MÜNCHEN 45
TELEFON 089 / 3 11 30 66 · TELETEX 89 83 41

City Studio
Rindermarkt 6, 8000 München 2
Tel. 089 / 26 09 801 - 02

**Ihr Spezialist für:**

dBMAN - Komplettlösungen
vortex Massenspeicher

Vortex, dBMAN sind eingetragene Warenzeichen zugunsten Dritter

**A B A C München**
Kellerstraße 11, 8000 München 80
Tel. 089 / 448 99 88

*Michael Weichselgartner*

*Ihr Spezialist für Computer*

-HARDWARE -SOFTWARE
-BERATUNG -ZUBEHÖR

Chiemgaustraße 152 ■ 8000 München 90
☎ 089 / 680 46 42

**schulz computer**

Schillerstraße 22
8000 München 2
Telefon (0 89) 59 73 39

Beratung · Verkauf · Kundendienst

## 8032 Gräfelfing

**ProCE**

COMPUTER SYSTEME SCHULUNG
Am Haag 5
8032 Gräfelfing
Tel. 089-8545464,85 1043

## 8150 Holzkirchen



**MÜNZENLOHER** GmbH
Tölzer Straße 5 * 8150 Holzkirchen
Tel.(08024)1814 * Fax.(08024)4879

ATARI-SCHNEIDER-NEC
PANASONIC-PHILIPS
TOSHIBA PORTABLE-LUCKY GOLDSTAR

Hard- und Software in großer Auswahl

Service und Beratung sind bei uns Inklusive

## 8200 Rosenheim

ludwig

COMPUTER + BÜROTECHNIK
Kufsteiner Str. 11, 8200 Rosenheim
Tel. ( 08031 ) 38 00 38
Fax ( 08031 ) 1 53 34

Autorisierter ATARI System-Fachhändler

**Fischer & Bach**
Computer GmbH

Münchner Straße 41 · 8200 Rosenheim
Tel.: 0 80 31 / 1 47 55 · Fax: 0 80 31 / 1 76 67

Hardware · Software
Schulung · Schnellreparatur

**Bei uns werben bringt**

**GEWINN**



Sprechen Sie mit uns.
Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

## 8400 Regensburg

**Zimmermann elektroland**

8400 Regensburg
Dr.-Gessler-Str. 8
☎ 09 41 / 9 50 85

8390 Passau
Kohlbruck 2a
☎ 08 51 / 5 20 07

## 8423 Abensberg

**WITTICH COMPUTER GMBH**

Tulpenstr. 16 · 8423 Abensberg
☎ 0 94 43 / 4 53



## 8500 Nürnberg

hib Computer GmbH

HIB Computer GmbH
Äußere Bayreuther Str. 57a – 59
8500 Nürnberg 10 · Telex: 17 – 91 18 253
Tel.: (09 11) 56 29 26 · Telefax: (09 11) 51 30 40
Teletex: 2627 – 91 18 253
Systemfachhändler für anspruchsvolle Computertechnik

Microsoft SONY ATARI brother TOSHIBA Zenith data systems EPSON

EINE IDEE ANDERS
KARSTADT NÜRNBERG AN DER LORENZKIRCHE

**TECHNIK CENTER**

1. KLASSE EINKAUFEN IM WELTSTADTHAUS




Programmier Praxis

## *INHALT*

**Opt. Accessory**
Assembler ..... Seite 78

**Icon-Sample**
Pascal ..... Seite 80

**Schnelle Textroutinen**
Assembler/GFA Basic ..... Seite 83

**Scroller**
Omikron ..... Seite 90

**Kleine Hilfe**
GFA Basic ..... Seite 93

**Preview**
C ..... Seite 95

# Ein ganz kurzes Accessory

*Jürgen Stessun*

Neben dem rein demonstrativen Charakter hilft Irgendwo gab's mal ein *RAM-FREE*-Programm, das auch nur den freien Restspeicher anzeigte, jedoch eine Länge von 2560 Bytes aufwies und führende Nullen nicht unterdrückte. Das geht besser, dachte ich. Mit ca. 600 Bytes war die erste Version lauffähig, aber bei weitem noch nicht fertig; nun fing die Kleinarbeit erst an:

*"Wäre doch gelacht, wenn ich da nicht noch ein paar Bytes rauskitzeln könnte", dachte ich mir, als ich mir vornahm, ein bis aufs letzte Byte optimiertes Accessorys zu schreiben, das mir den noch verbleibenden freien Speicherplatz anzeigen sollte.*

Datenregister, wenn möglich, mit *MOVEQ*, Adreßregister mit *LEA* füllen, Unterroutinen so schieben, daß Kurzadressierung möglich wird (*BSR.S*). Quellen PC-relativ adressieren und Ziele adreßregisterindirekt ansprechen, dabei möglichst auf nicht veränderte Register zurückgreifen. Diese und einige andere auch schon in Ausgabe 7/8 1989 im Artikel Assembler-Optimierung gemachte Möglichkeiten führten dann nach langen Sitzungen zu dem Programm, was Sie unten sehen können. Hinzu kommt die Ausnutzung des Umstandes, daß nicht alle Register bei Systemaufrufen verändert werden. Aber Vorsicht, das gleicht einem Tanz auf dem Hochseil und muß bei neueren TOS-Versionen nicht so bleiben.

Interessant dürfte jedoch die Art der Initialisierung sein, wie der Aufruf des AES automatisch die drei Register *D7/A5/A6* mit Werten belegt, so daß die Parameter für CONTRL auf effektiv(st)e Weise übergeben werden können. Die Variante mit *MOVEP* (siehe 1.) zieht hierbei den Kürzeren, funktioniert leider auch nicht auf dem sonst recht guten GFA-Assembler, der hierbei falsche Adreß-Offsets berechnet. Na, und die Dezimalroutine kann sich auch sehen lassen, Sie können sie für eigene Projekte weiterverwenden.

*Literatur:*

*Assembleroptimierung, ST-Computer 7/8 1989*

*M68000-Familie, W. Hilf / A. Nausch, TeWi Verlag, ISBN 3-921803-16-0*

```
;*******************************
; Ein ganz kurzes Accessory
; 7/89 Jürgen Stessun
; (c) MAXON Computer GmbH
; zeigt freien Speicherplatz an
;*******************************
; Initialisierungsteil fürs ACC
;*******************************
          lea   STACK(pc),sp ; der Stapel für's ACC
          bsr.s FILA6        ; a6 und a5 =CONTRL, d7=1
          move.w #10,(a5)+   ; 10 Opcode Appl_Init
          move.l d7,(a5)+ ; 0*Intin 1*Intout (d7=1)
          clr.w (a5)+        ; 0*Addrin
          bsr.s AES          ; AES-Aufruf, Register
                             setzen
          move.w INTOUT(pc),APPID-CONTRL(a6)
                             ; Appl.-Nummer merken
          move.w #35,(a5)+   ; 35 Menu_Register
          move.w d7,(a5)+    ; 1*Intin(d7=1)
          move.w d7,(a5)+    ; 1*Intout
          move.w d7,(a5)+    ; 1*Addrin
          move.w APPID(pc),INTIN-CONTRL(a6)
                             ; Applikationsnummer
          move.l #ACCNAME,ADDRIN-CONTRL(a6)
                             ; der ACC-Name
          bsr.s AES          ; AES aufrufen
          move.w INTOUT(pc),ACCID-CONTRL(a6)
                             ; die ACC-Nummer

LOOP:     bsr.s MEVENT       ; auf Ereignis warten
          cmpi.w #40,MSGBUFF-CONTRL(a6) ; ACC Open?
          bne.s LOOP         ; nein, weiter warten
          move.w MSGBUFF+8(pc),d0 ; die ACC-Nummer
          cmp.w ACCID(pc),d0 ; bin ich gemeint?
          bne.s LOOP  ; nein, weiter warten
          bsr.s MAIN  ; ja, Hauptroutine abarbeiten
```

→

```
32:           bra.s LOOP   ; und danach wieder warten
33:
34:  MEVENT: move.w #23,(a5)+ ; 23 Evnt_Mesag
35:           move.l d7,(a5)+  ; 0*Intin 1*Intout (d7=1)
36:           move.w d7,(a5)+  ; 1*Addrin
37:           move.l #MSGBUFF,ADDRIN-CONTRL(a6)
                               ; Message-Puffer
38:
39:  ;*********************
40:  ; AES aufrufen
41:  ;*********************
42:  AES:      move.l #AESPB,d1  ; Zeiger auf Adressliste
43:           clr.w (a5)+       ; 0*Addrout
44:           move.w #$c8,d0    ; Wert für AES
45:           trap #2           ; aufrufen
46:  FILA6:   lea   CONTRL(pc),a6  ; Zeiger für A6
47:           movea.l a6,a5        ; und A5
48:           moveq.l #1,d7     ; d7 auf 1 setzen
49:           rts               ; fertig mit AES
50:  ;***************************
51:  ; Der eigentliche Aktionsteil
52:  ;***************************
53:  MAIN:     moveq.l #-1,d0    ; Restspeicher erfragen
54:           move.l d0,-(sp)   ; -1.L auf Stack
55:           move.w #$48,-(sp) ; MALLOC
56:           trap #1           ; Gemdos
57:           addq.l #6,sp      ; in D0 Restspeicher
58:           lea   NUMMER(pc),a4  ; Stringadresse in
                                     Alert
59:
60:  PRLONG: bsr.s LONGNUM      ; in Dezimal wandeln
61:           move.l #ALTEXT,ADDRIN-CONTRL(a6)
                               ; Text für Alarmbox
62:
63:  ALERT:  move.w #52,(a5)+   ; 52 Form Alert
64:           move.w d7,(a5)+   ; 1*Intin(d7=1)
65:           move.w d7,(a5)+   ; 1*Intout
66:           move.w d7,(a5)+   ; 1*Addrin
67:           move.w d7,INTIN-CONTRL(a6) ; Default
                                           Button = 1
68:           bra.s AES
69:  ;*************************************
70:  ; Die Dezimal-Umwandlungsroutine
71:  ;*************************************
72:  LONGNUM: moveq.l #7,d4     ; insgesamt 7 Stellen
73:           move.l #1000,d1   ; zuerst 4-stellig
74:           moveq.l #(' '-'0'),d2  ; Space erlaubt
75:           divu.w d1,d0      ; durch 1000
76:           bsr.s D4TODEZ     ; umwandeln
```

```
77:           swap.w d0         ; Rest in d0.w
78:           moveq.l #100,d1   ; dann 3-stellig
79:
80:  D4TODEZ: move.w d0,d3      ; Zahl retten
81:  W1:      ext.l d3          ; auf Lang erweitern
82:           subq.w #1,d4      ; schon letzte Ziffer?
83:           bne.s W2          ; nein
84:           clr.w d2      ; sonst kein Space erlaubt
85:  W2:      divu.w d1,d3      ; Rest durch Teiler
86:           beq.s DEZPR1      ; ergab schon 0
87:           clr.w d2          ; kein Space erlaubt
88:  DEZPR1:  add.b d2,d3       ; Offset zu Space
                                   addieren
89:           addi.b #'0',d3    ; Offset für ASCII
90:           move.b d3,(a4)+   ; ablegen in String
91:           swap.w d3         ; Rest der Division
92:           divu.w #10,d1     ; nächster Teiler .
93:           bne.s W1          ; wenn ungleich 0
94:           rts               ; sonst fertig
95:
96:           .DATA
97:  ACCNAME: .DC.b '  Memory',0 ; 2 Spaces vor
                                    'Me...'
98:  ALTEXT:  .DC.b '[0][Memory:'
99:  NUMMER:  .DC.b '         Bytes ' ; 8 Spaces
                                       vor 'By...'
100:          .DC.b '][Ok]',0
101:          .EVEN
102:  AESPB:   .DC.l CONTRL,GLOBAL,INTIN,INTOUT,ADDRIN,
                   ADDROUT
103:
104:          .BSS
105:  APPID:   .DS.w 1  ; die Applikationsnummer
106:  ACCID:   .DS.w 1  ; die ACC-Nummer
107:  MSGBUFF: .DS.b 16 ; der Nachrichtenpuffer
108:
109:  CONTRL:  .DS.w 1  ; Opcode der AES-Funktion
110:          .DS.w 1  ; Anzahl der Intin-Einträge
111:          .DS.w 1  ; Anzahl der Intout-Ausgaben
112:          .DS.w 1  ; Anzahl der Addrin-Einträge
113:          .DS.w 1  ; Anzahl der Addrout-Ausgaben
114:  GLOBAL:  .DS.w 15
115:  INTIN:   .DS.w 2  ; Wort-Eingaben
116:  INTOUT:  .DS.w 2  ; Wort-Ausgaben
117:  ADDRIN:  .DS.l 2  ; AdreP-Eingaben
118:  ADDROUT: .DS.l 2  ; AdreP-Ausgaben
119:          .DS.b 100  ; Platz für Stapel
120:  STACK:
121:          .END
```

```
 1:  a$=SPACE$(320)
 2:  adr%=VARPTR(a$)
 3:  RESTORE daten
 4:  CLR pruef%
 5:  FOR n%=0 TO 79
 6:    READ b$
 7:    wert%=VAL("&H"+b$)
 8:    LPOKE adr%+4*n%,wert%
 9:    pruef%=pruef% XOR (wert%)
10:  NEXT n%
11:  IF pruef%<>&H73DF00B4
12:    ALERT 1," Daten nicht korrekt | Bitte
       überprüfen",1,"OK",dummy%
13:  ELSE
14:    BSAVE "MEMORY.ACC",adr%,318
15:    ALERT 1," Alles Ok ",1,"Ende",dummy%
16:  ENDIF
17:  EDIT
18:  daten:
19:  DATA 601A0000,D40000,400000,B80000,0,0,0,
     4FFA01CA,61663AFC
20:  DATA A2AC7,425D614E,3D7A0142,FFEC3AFC,
          233AC7,3AC73AC7
```

```
21:  DATA 3D7A00F2,282D7C,D4,30612E,3D7A0122,
          FFEE6116,C6E0028
22:  DATA FFF066F6,303A00DE,B07A00D0,66EC612A,
          60E83AFC,172AC7
23:  DATA 3AC72D7C,118,30223C,FC,425D303C,
          C84E42,4DFA00BA,2A4E7E01
24:  DATA 4E7570FF,2F003F3C,484E41,5C8F49FA,
          646118,2D7C0000,DD0030
25:  DATA 3AFC0034,3AC73AC7,3AC73D47,2960BE,
          7807223C,3E8,74F080C1
26:  DATA 61044840,72643600,48C35344,66024242,
          86C16702,4242D602
27:  DATA 6030030,18C34843,82FC000A,66E24E75,
          20204D65,6D6F7279,5B305D
28:  DATA 5B4D656D,6F72793A,20202020,20202020,
          42797465,73205D5B
29:  DATA 4F6B5D00,128,132,150,154,158,160,28,
          30082A72,4040404
30:  DATA 4000000      ! 320 Bytes=80 Data
```

```
 98:          if (ic<>-1) and (bstate & $01<>0) then
 99:            begin
100:              obj_setstate(tr,ic,$01,true);
101:              i:=tr^[0].ob_head;
102:              while i<>0 do
103:                begin
104:                  if i<>ic then obj_setstate(tr,i,
                                                $00,true);
105:                  i:=tr^[i].ob_next;
106:                end;
107:              graf_mkstate(bstate);
108:              if bstate & $01 <>0 then
                                      icon_move(ic);
109:            end
110:          else
111:            begin
112:              i:=tr^[0].ob_head;
113:              while i<>0 do
114:                begin
115:                  obj_setstate(tr,i,$00,true);
116:                  i:=tr^[i].ob_next;
117:                end;
118:            end;
119:        end;
120:    until key & $FF=32;
121:  end;
122:
123:  {$P=}
```

```
124:
125:  begin
126:    init:=init_gem; if init<0 then halt;
127:    if load_resource('iconsmpl.rsc') then
128:      begin
129:        find_dialog(tdesk,tr);
130:        icon_draw(tr,icon2,300,200);
131:        icon_draw(tr,icon1,200,200);
132:        obj_size(tr,icon1,x,y,w,h);
133:        m_contr;
134:        read(c);
135:        icon_era(tr,icon2);
136:        icon_era(tr,icon1);
137:      end;
138:    free_resource;
139:    exit_gem;
140:  end.
141:
```

```
1:  (* Resource-Set indicies fuer ICONSMPL *)
2:
3:  CONST
4:    tdesk     = 0;    (* Formular/Dialog *)
5:    rfill     = 0;    (* BOX in Baum TDESK *)
6:    icon1     = 1;    (* ICON in Baum TDESK *)
7:    icon2     = 2;    (* ICON in Baum TDESK *)
```


## Alles aus einer Hand

**APPLICATION SYST.:**

| | |
|---|---|
| **Signum 2** | **448,–** |
| Wir führen alle Signum | |
| **Fontdisketten** | **a.A.** |
| Signum Typeart | je 50,– |
| Signum Buch | 59,– |
| Signum Fontbuch | 29,– |
| **STAD** | **178,–** |
| **Daily Mail** | **179,–** |
| Megamax Laser - C | 398,– |
| Megamax Modula 2 | 398,– |
| **Scarabus** | **100,–** |
| **Protos** | **69,–** |
| Imagic | 498,– |
| FlexDisk (Ramdisk) | 69,– |
| Harddisk Utility | 69,– |
| **Bolo** (Superspiel) | 69,– |
| Bolo Werkstatt | 69,– |
| **Creator** | **249,–** |
| Dt. HB Megamax C | 49,– |

**Kieckbusch:**

| | |
|---|---|
| **Timeworks DTP** | **293,–** |
| **STEVE 3.08** | **498,–** |
| LOGiSTiX | 398,– |
| A-MAGIC Turbo Dizer | 358,– |
| **CADja** | **698,–** |

**GFA Produkte:**

| | |
|---|---|
| ... Floppy-Speeder | 59,– |
| ... Vektor | 49,– |
| ... Entwicklungspaket | 49,– |
| ... Assembler | 149,– |
| ... Raytrace | 149,– |
| ... Objekt | 198,– |
| ... DRAFT plus | 349,- |
| ... MOVIE | 149,– |
| ... ARTIST | 149,– |
| **... Basic 3.0 + Comp.** | **198,–** |
| ST DIGI-DRUM | 59,– |
| Chemgraf | 79,– |

**Emulatoren:**

| | |
|---|---|
| **Neu! Jetzt lieferbar!** | |
| **Supercharger (DOS)** | **798,–** |
| Neu! PC-Speed (DOS) | 598,– |
| PC Ditto V3.96 (DOS) | 198,– |
| Aladin V3.0 (Mac+ROM) | 598,– |
| Spectre 128 (Mac) | 798,– |

**Neu: PC-Speed**

MS-DOS Hardware-Emulator Machen Sie aus Ihrem 520 / 1040 / Mega ST einen MS-DOS-XT-Rechner mit 8 MHz Taktfrequent und einem Norton-Faktor von 4,0. Einfacher Einbau • belegt keinen Port • alle Funktionen des ST bleiben erhalten !! **für nur 598,–**

**BTX Manager:**

| | |
|---|---|
| für Dataphon | 325,– |
| für DBT03 | 425,– |

**TOMMY SOFTWARE :**

| | |
|---|---|
| 1ST Speeder II | 98,– |
| MusiX32 | 89,– |
| 1ST Freezer II | 148,– |
| **Megapaint II** | **398,–** |
| Intelligent Spooler | 98,– |
| Soundmachine | 148,– |
| LIB 01, 02 | je 79,95 |

**G-Data Produkte:**

| | |
|---|---|
| Interprint II | 49,– |
| Interprint II Ramdisk | 99,– |
| Sampler III (16 BIT) | 598,– |
| Retrace Recorder | 99,– |
| Disk Help | 79,– |
| Fast Speeder | 129,– |
| **G-Clock steckb.** | **79,–** |
| G-Datei | 199,– |
| G Copy II | 99,– |
| G Scanner | 298,– |
| **ANTI VIREN KIT III** | **99,–** |
| Harddiskhelp & Ext. | 129,– |

**Omicron Produkte:**

| | |
|---|---|
| **Omicron Basic V3.0** | **19,90** |
| Gem Lib | 99,– |
| **Statistik Lib** | **79,–** |
| 2Word | 99,– |
| Basic Modul | 229,– |
| Compiler | 179,– |
| Assembler | 99,– |
| Junior Compiler | 99,– |
| Dram 3.0 | 99,– |

**Novoplan:**

| | |
|---|---|
| fibuMAN **e** | 398,– |
| fibuMAN **f** | 768,– |
| fibuMAN **m** | 968,– |

**Textverarbeitung:**

| | |
|---|---|
| **That´s Write** | **298,–** |
| 1st WORD+ /1st Mail | 198,– |
| Beckertext 2.0 | 299,– |
| Starwriter ST | 198,– |
| 1st Word | 49,– |

**C.A.S.H. Produkte:**

| | |
|---|---|
| TiM (Buchführung) | 298,– |
| TiM II (Finanzbuchhalt.) | 598,– |
| Banktransfer | 298,– |
| Cashflow | 298,– |
| Depot (Auftragsverwalt.) | 498,– |

**Bavaria-Soft:**

| | |
|---|---|
| **BSS PLUS ...BASIS** | 449,– |
| ...Kunden/Lieferanten | 449,– |
| ...Mega-Lager | 449,– |
| ...Mega-Tools I | 399,– |
| ...M-Faktura | 449,– |

**HEIM Produkte:**

| | |
|---|---|
| **Bücher:** | |
| Progr.Omicron Basic | 49,– |
| Omicron Basic Buch | 59,– |
| Das große VIP-Buch | 59,– |
| C auf dem Atari ST | 49,– |
| Pro Fortran 77 Buch | 59,– |
| kurz & klar Omicron | 29,– |
| GFA-Basic 3.0 Buch | 59,– |
| Die große Welt der MIDI Daten | 69,– |
| **Software:** | |
| ST Archivar | 89,– |
| ST Print | 69,– |
| ST Plot | 69,– |
| ST Aktie | 79,– |
| ST Digital 2.0 | 89,– |
| ST-Kreativ Designer | 128,– |
| ST-Learn | 69,– |
| ST Strukturpainter | 89,– |
| TKC-Einnahme ST | 149,– |
| TKC-Haushalt ST | 129,– |
| ST-Analog | 98,– |
| Chemplot | 98,– |
| ST-Maxidat | 98,– |
| ST C.A.R. | 198,– |
| Salix Prolog | 198,– |

**Calamus DTP**

| | |
|---|---|
| **Calamus** | **798,–** |
| Calamus Buch V1.1 | 59,– |
| Outline Art | 398,– |
| Font Editor | a.A. |
| PKS Write | 148,– |

**Verschiedenes:**

| | |
|---|---|
| **Adimens V2.3** | **249,–** |
| **Aditalk V2.3** | **189,–** |
| 1st Adress | 99,– |
| Beckerpage | 398,– |
| Campus 1.3 | 798,– |
| Campus Art | 149,– |
| Computer Colleg | 499,– |
| **Copystar 3.0** | **169,–** |
| Cyber Paint | 129,– |
| Cyber Controll | 99,– |
| DB Man 5.1+Comp. | 998,– |
| **HEIMMANAGER** | **98,–** |
| Lattice C-Compiler | 298,– |
| Kuma Com | 148,– |
| Kuma Graph3 | 198,– |
| Kuma Spread n.Vers. | 325,– |

## Software

| | |
|---|---|
| Kuma Seka | 168,– |
| Kuma Ram | 89,– |
| Kuma Resource 3 | 129,– |
| Kuma Word 2 | 118,– |
| Kuma Switch | 99,– |
| Kuma Minstrel | 89,– |
| **LDW Powercalc** | **249,–** |
| Makro Assembler | 169,– |
| Mark Williams C | 349,– |
| MCC Make | 169,– |
| Profirem | 98,– |
| Saved Utility | 99,– |
| **Spectrum 512** | **149,–** |
| Superbase | 249,– |
| TEMPUS 2.0 | 129,– |
| Turbo ST | 79,– |
| **Turbo-C** | **189,–** |
| **MAS/BUG** | **189,–** |
| ...beide zus. | **279,–** |

## PD-Software

| | |
|---|---|
| **ST-Reihe** | aus ST-Magazin |
| **PD 200** | "Jede Bit zählt" |
| **AT-Reihe** | eigene PD´s !! |
| ...pro Diskette | **8,–** |
| **MS-DOS** | pro Disk. **12,–** |
| **MAC-PD** | pro Disk. **15,–** |

Liste ST (9,80) Liste PC (9,80)

## Marconi Trackerball

Die Maus ist tot, es lebe der Trackerball



Klein und Platzsparend • einfach zu handhaben • vollwertiger Mausersatz • praktisch wartungsfrei da die Mechanik nicht verdrekken kann • sehr genaue Positionierung möglich, daher bestens geeignet für CAD/CAM und andere Grafikanwendungen • extrem hohe Lebensdauer da solide verarbeitet.

Einzelinfo anfordern
Händleranfragen erwünscht **DM 198,–**

**ATARI-Schaltpläne**

| | |
|---|---|
| 260 ST / 520 ST | 29,80 |
| 520 ST+ / 520 STM | 29,80 |
| 1040 STF | 29,80 |
| SF 314 / SF 354 | je 19,80 |
| SNM 804 / 1050 | je 19,80 |
| 600 XL / 800 XL | je 19,80 |
| SC 1224 / SM 124 | je 19,80 |
| **Mega ST 2/4** | **29,80** |

**Abdeckhauben**

| | |
|---|---|
| Mega ST 2/4 | 29,80 |
| 1040 STF | 29,80 |
| 520 ST | 29,80 |
| Monitor | 19,80 |
| div. Zubehör | **a.A.** |

## Zubehör ST

**HandyScanner**

| | |
|---|---|
| Typ 2 (200dpi, s/w) | 598,– |
| Typ3 (200dpi, 16G, T) | 798,– |
| Typ 4 (400dpi, 16G, T) | 998,– |
| Typ 5 (200dpi, 105 mm, T) | 998,– |
| (T=Texterkennung; G=Graustufen) | |
| Texterkennungsprg. | 298,– |

**Weide Produkte**

| | |
|---|---|
| **Echtzeituhr** | **129,–** |
| Speichererweiterung | 398,– |
| Video Sound Box | 298,– |

**MAXON Produkte**

| | |
|---|---|
| **Easytizer** fertig | 289,– |
| **Easytizer** Bausatz | 129,– |
| **Junior Prommer** fertig | 189,– |
| **Junior Prommer** Bausatz | 49,– |
| Omicron Basic-Buch | 59,– |

**Verschiedenes**

| | |
|---|---|
| **Pal Interface II** | **198,–** |
| **Pal Interface III** | **248,–** |
| Monitorumschalter | 59,– |
| ...elektrisch | 69,– |
| Akustikkoppler 300 | 278,– |
| ...300/1200 BTX | 378,– |
| 2400 Baud **Dataphon** | 698,– |
| 2400 Baud **Modem** | 498,– |
| Mouse Pad | 19,80 |
| Konzepthalter | 24,80 |

**Karl-Heinz Weeske** • Porsdamer Ring 10 • 7150 Backnang • Telex 724410 weeba d • Kreissparkasse Backnang - BLZ (6025002o) 74397 • Postgiro Stuttgart 83326-707 •
**FAX: 07191 (50077)** 10/89

**WEESKE**
COMPUTER-ELEKTRONIK

Zahlung per Nachnahme oder Vorauskasse. Versandkostenpauschale: Inland 7,80 DM (Ausland 19,80 DM)

**07191/1528-29 od. 60076**

Riesen Lager an ST-Hardware ... !!

# Schnelle und variable Text-Routinen

*M.Malich & E.Grah*

*Zweck dieses Programms ist es, Text in beliebiger Grösse und unter beliebigem Winkel auf dem Bildschirm darzustellen. Zusätzlich kann die Schrift noch beliebig geneigt, also kursiv dargestellt werden. Das Programm wurde vollständig in Maschinensprache geschrieben und kann von sämtlichen Hochsprachen genutzt werden.*

Die Routinen sind dabei konsequent auf Geschwindigkeit getrimmt und daher sehr schnell. Das Beispielprogramm wurde in GFA-BASIC geschrieben. So ist sehr einfach ersichtlich, wie der Aufruf der Routinen zu erfolgen hat.

Die Zeichen wurden als Polygonzüge in einer 20*40-Matrix definiert. Die Tabelle ist dabei folgendermaßen aufgebaut: Zu Anfang steht der ASCII-Code des jeweiligen Zeichens, anschließend folgt dann ein Polygonzug. Beginnend mit den x,y-Koordinaten der Startposition folgt dann eine Liste von Vektoren, jeweils zuerst die x, dann y-Ordinate. Das Ende eines Polygonzugs wird mit zwei Nullbytes gekennzeichnet. Der Abschluß eines Zeichens wird nach den zwei Nullbytes für den jeweiligen Polygonzug durch $FF markiert. Der Vorteil der Zeichendefinition in Form von Polygonzügen liegt im relativ geringen Rechenaufwand, der für die Manipulation der Zeichen erforderlich ist. Man braucht sich so nicht um jeden einzelnen Punkt des Zeichens zu kümmern, sondern nur um die jeweiligen Eckpunkte. Dies ist die übliche Technik, die von Plottern benutzt wird, um Schrift darzustellen.

Sämtliche Berechnungen beziehen sich jeweils auf einen Eckpunkt eines Polygonzugs, der die Koordinaten x,y habe.

Verkleinern/Vergrößern: Die Darstellung der Zeichen in beliebiger Größe wird durch die folgenden Formeln erreicht:

Schriftgröße in x-Richtung:
X_neu:=X * X_Size
Schriftgröße in y-Richtung:
Y_neu:=Y * Y_Size

Kursivdarstellung: Um die Schrift entsprechend zu neigen, wird die jeweilige x-Ordinate des Zeichens um einen bestimmten Betrag verschoben, der von der zugehörigen y-Ordinate abhängt:

```
X_neu:= X + Kursiv * Y
```

Rotation der Zeichen: Die Rotation eines Zeichens ist schon etwas komplexer. Denn hierbei handelt es sich um eine echte Koordinatentransformation mit Hilfe einer Rotationsmatrix. Die Matrix für eine Rotation im 2dimensionalen Raum hat dabei die folgende Form :

$$\begin{vmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{vmatrix}$$

Damit erhält man die gedrehten Koordinaten durch die Multipliaktion der Matrix mit dem entsprechenden Vektor:

$$\begin{vmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} X \\ Y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X_neu \\ Y_neu \end{vmatrix}$$

Komponentenweise ergibt sich damit:

```
X_neu:= X * Cos α - Y * Sin α
Y_neu:= X * Sin α + Y * Cos α
```

Die Rotation erfolgt dabei um den Ursprung des jeweiligen Zeichens. Dieser liegt in der linken unteren Ecke. Nachdem eine Ordinate entsprechend berechnet wurde, werden zum neuen x- und y-Wert noch die Bildschirmkoordinaten hinzuaddiert. Sind die Koordinaten von jeweils 2 Punkten berechnet worden, so wird eine Linie des Zeichens auf den Bildschirm gezeichnet.

Das Maschinenprogramm besteht aus 4 Teilen:

1. der Initialisierung, in der eine Tabelle berechnet wird, die einen schnellen Zugriff auf die Daten jedes einzelnen Zeichens ermöglicht,

2. einer Routine zur Einstellung der Ausgabeparameter (Zeichenfarbe, Maske für den Linienstil und Grafikmodus),

3. einer Routine zur Einstellung der Textparameter (Sinus des Drehwinkels, Cosinus des Drehwinkels, Kursiv-Parameter, Größe in x- und y-Richtung),

4. der eigentlichen Textausgabe.

Das GFA BASIC-Modul besteht aus vier Prozeduren:

1. PROCEDURE *text_install*: lädt das Assemblerprogramm und reserviert den nötigen Speicherplatz. (Man hat hier die Wahl, ob man das Assemblerprogramm von Diskette bzw. Harddisk laden will, oder ob man es aus den DATA-Zeilen schaufeln läßt.)

2.PROCEDURE *text_color (col%, mask%, mode%)*
col%: Zeichenfarbe; mask%: Linienmaske (16-Bit Wort); mode%: Grafikmodus (0, 1, 2 oder 3)

3.PROCEDURE *text_parameter(alpha,kursiv%,x_size%, y_size%)*

alpha : Drehwinkel in Bogenmaß (0-2π)

kursiv% : Kursivkonstante (0-300)

x_size%,y_size% : Zeichengröße (0-600)

Bei negativer Größe werden die Buchstaben gespiegelt.

4. PROCEDURE *text_exec (a$,x_pos%,y_pos%)*
a$: auszugebender Text; x_pos%,y_pos%: Bildschirmposition in Pixel. Die Routinen *text_color* und *text_parameter* müssen nicht vor jeder Textausgabe aufgerufen werden, sondern nur, wenn man Parameter ändern möchte.

Das kurze GFA BASIC-Demoprogramm dient zum Testen der Textroutinen. Mit den Tasten + und - läßt sich der dargestellte Text rotieren. Mit den beiden Maustasten können Sie ihn vergrößern bzw. verkleinern. Der Text folgt außerdem den Mausbewegungen. Mit ein bißchen Geschick kann man das Rotieren auch flimmerfrei machen. Scheuen Sie sich nicht, mit den Textroutinen und den Parametern zu experimentieren. Durch getrenntes Vergrößern bzw. Verkleinern der x- und y-Größe lassen sich nette Effekte erzielen (Dehnen, Stauchen, Hochklappen, ...).

```
;   ************************************
;   *                                  *
;   *   SCHNELLE VARIABLE TEXTAUSGABE  *
;   *                                  *
;   *              VON                 *
;   *                                  *
;   *    M.MALICH          E.GRAH      *
;   *                                  *
;   *    (c) MAXON Computer GmbH       *
;   *                                  *
;   ************************************

INIT_LINE_A   = $A000
LINE_A        = $A003
X1            = 38
PLANES        = 24
LSTLIN        = 32
;*********************************
      JMP       INIT_POINTER
      JMP       SET_PARAMETER
      JMP       SET_COLOR
      MOVE.L    4(SP),A1          ; TEXT_ADRESSE
      MOVEM     8(SP),D0/D1       ; (X,Y)-KOORD
      LEA       KURSIV,A3
      MOVE.L    18(A3),A0         ; LINE_A0 BLOCK
      MOVEQ     #0,D2
      MOVEQ     #0,D3
      MOVEQ     #0,D4
      MOVEQ     #0,D5
PLOT_CHAR:
      LEA       POINTER,A2
      MOVEQ     #0,D6
      MOVE.B    (A1)+,D6          ; NEUES ZEICHEN
      BEQ       FERTIG
      CMP.B     #32,D6            ; BLANK ??
      BEQ       ZEICHEN_FERTIG
      ADD       D6,D6             ; * 4
      ADD       D6,D6
      ADD.L     D6,A2             ; POINTER
                                    BERECHNEN
      TST.L     (A2)              ; ZEICHEN
                                    VORHANDEN ??
      BEQ       PLOT_CHAR
      MOVE.L    (A2),A2
      ADDQ.L    #1,A2
NEW_POLYGON:
      MOVE.B    (A2)+,D2          ; POLYGONSTART
      BMI       ZEICHEN_FERTIG
      MOVE.B    (A2)+,D3
POLYGON:
      MOVE.B    (A2)+,D4          ; DRAW TO (D4,D5)
      MOVE.B    (A2)+,D5
      BNE       NEXT
      TST.B     D4                ; POLYGONENDE ??
      BEQ       NEW_POLYGON
NEXT:
      ADD.B     D2,D4
      ADD.B     D3,D5

      MOVEM.L   D0-D2/D4-D5/A0-A2,-(SP)
      MOVE      D3,D6             ; FROM_Y
      MULS      (A3),D6           ; * KURSIV
      ASR       #8,D6
      ADD       D6,D2             ; + FROM_X =
                                    FROM_X
      MOVE      D5,D6             ; TO_Y
      MULS      (A3),D6           ; * KURSIV
      ASR       #8,D6
      ADD       D6,D4             ; + TO_X = TO_X

      MOVE      D2,D6             ; FROM_X
      MULS      16(A3),D6         ; * Y_COS
      MOVE      D3,D7             ; FROM_Y
      MULS      14(A3),D7         ; * Y_SIN
      SUB       D7,D6             ; -
      ASR       #8,D6
      MOVE      D6,A6             ; = NEW FROM_X

      MOVE      D2,D6             ; FROM_X
      MULS      10(A3),D6         ; * X_SIN
      MOVE      D3,D7             ; FROM_Y
      MULS      12(A3),D7         ; * X_COS
      ADD       D7,D6             ; +
      ASR       #8,D6
      MOVE      D6,A5             ; = NEW FROM_Y

      MOVE      D4,D6             ; TO_X
      MULS      16(A3),D6         ; * Y_COS
      MOVE      D5,D7             ; TO_Y
      MULS      14(A3),D7         ; * Y_SIN
      SUB       D7,D6             ; -
      ASR       #8,D6
      MOVE      D6,A4             ; = NEW TO_X

      MULS      10(A3),D4         ; TO_X * X_SIN
      MULS      12(A3),D5         ; TO_Y * X_COS
      ADD       D4,D5             ; +
      ASR       #8,D5             ; = NEW TO_Y

      MOVE      D1,D6
      ADD       D0,A6             ; + X
      ADD       D0,A4
      SUB       A5,D6             ; Y -
      SUB       D5,D1
      EXG       D1,A6
      MOVEM     D1/D6/A4/A6,X1(A0)
      DC.W      LINE_A
      MOVEM.L   (SP)+,D0-D2/D4-D5/A0-A2

      MOVE.B    D4,D2
      MOVE.B    D5,D3
      BRA       POLYGON
ZEICHEN_FERTIG:
      ADD       6(A3),D0          ; + OFFSET_X
```

```
113:        SUB         8(A3),D1            ; + OFFSET_Y
114:        BRA         PLOT_CHAR
115:   FERTIG:
116:        RTS
117:   ;***********************************
118:   INIT_POINTER:
119:        LEA         POINTER,A0
120:        LEA         ZEICHEN,A1
121:        CLR.L       (A0)+
122:        MOVEQ       #0,D0
123:   LOOP:
124:        MOVEQ       #0,D1
125:        MOVE.B      (A1),D1
126:        MOVE        D1,D2
127:        SUB         D0,D2
128:        SUBQ        #2,D2
129:        BMI         WEG
130:   LOOP_2:
131:        CLR.L       (A0)+
132:        DBRA        D2,LOOP_2
133:   WEG:
134:        MOVE        D1,D0
135:        MOVE.L      A1,(A0)+
136:   SUCHE_CHAR:
137:        MOVE.B      (A1)+,D1
138:        CMP.B       #$FF,D1
139:        BNE         SUCHE_CHAR
140:        TST.B       -2(A1)
141:        BNE         SUCHE_CHAR
142:        TST.B       -3(A1)
143:        BNE         SUCHE_CHAR
144:        CMP.B       #$FF,(A1)
145:        BNE         LOOP
146:        MOVEQ       #1,D5               ; COLOR
147:        MOVEQ       #-1,D6              ; MASK
148:        MOVEQ       #0,D7               ; GRAPHMODE
149:        BRA         INIT_COLOR
150:   ;***********************************
151:   SET_COLOR:
152:        MOVEM       4(SP),D5-D7         ; COLOR/MASK/MODE
153:   INIT_COLOR:
154:        DC.W        INIT_LINE_A
155:        LEA         LINE_A0,A1
156:        MOVE.L      A0,(A1)
157:        MOVEQ       #-1,D0
158:        MOVEM       D0/D6/D7,LSTLIN(A0)
159:        MOVEQ       #0,D0
160:        MOVEQ       #0,D1
161:        MOVEQ       #0,D2
162:        MOVEQ       #0,D3
163:        BTST        #0,D5
164:        BEQ         PLANE_1
165:        MOVEQ       #1,D0
166:   PLANE_1:
167:        BTST        #1,D5
168:        BEQ         PLANE_2
169:        MOVEQ       #1,D1
170:   PLANE_2:
171:        BTST        #2,D5
172:        BEQ         PLANE_3
173:        MOVEQ       #1,D2
174:   PLANE_3:
175:        BTST        #3,D5
176:        BEQ         PLANE_4
177:        MOVEQ       #1,D3
178:   PLANE_4:
179:        MOVEM       D0-D3,PLANES(A0)
180:        RTS
181:   ;***********************************
182:   SET_PARAMETER:
183:        LEA         KURSIV,A0
184:        MOVEM       4(SP),D0-D4         ; PARAMETER_BLOCK
185:        MOVEM       D2-D4,(A0)
186:        MOVE        D0,D5               ; SIN
187:        MULS        D3,D5               ; * SIZE_X
188:        ASR.L       #8,D5
189:        MOVE        D1,D6               ; COS
190:        MULS        D3,D6               ; * SIZE_X
191:        ASR.L       #8,D6
192:        MOVE        D1,D7               ; COS
193:        MULS        D4,D7               ; * SIZE_Y
194:        ASR.L       #8,D7
195:        MOVE        D7,A1
196:        MOVE        D0,D7               ; SIN
197:        MULS        D4,D7               ; * SIZE_Y
198:        ASR.L       #8,D7
```

```
199:
200:        MOVEQ       #25,D2
201:        EXG         D3,D4
202:        MULU        D2,D3
203:        MULS        D1,D3               ; * COS
204:        SWAP        D3                  ; /256/256
205:        MULU        D2,D4
206:        MULS        D0,D4               ; * SIN
207:        SWAP        D4                  ; /256/256
208:        MOVEM       D3-D7/A1,6(A0)
209:        RTS
210:   ;***********************************
211:
212:   ZEICHEN:
213:        DC.B $21,$08,$0B,$00,$04,$04,$00,$00,$FC,$FC,
            $00,$00
214:        DC.B $00,$0A,$14,$FB,$14,$0B,$00,$FA,$EC,$00,
            $00,$FF
215:        DC.B $22,$03,$28,$05,$00,$00,$F6,$FB,$0A,$00,
            $00,$0D
216:        DC.B $28,$05,$00,$00,$F6,$FB,$0A,$00,$00,$FF,
            $24,$03
217:        DC.B $0F,$04,$FC,$07,$00,$04,$04,$00,$07,$FC,
            $04,$F9
218:        DC.B $00,$FC,$04,$00,$06,$04,$04,$07,$00,$04,
            $FC,$00
219:        DC.B $00,$0B,$28,$00,$E3,$00,$00,$FF,$25,$03,
            $0B,$0F
220:        DC.B $1D,$00,$00,$03,$28,$07,$00,$00,$F9,$F9,
            $00,$00
221:        DC.B $07,$00,$00,$0B,$12,$07,$00,$00,$F9,$F9,
            $00,$00
222:        DC.B $07,$00,$00,$FF,$26,$12,$16,$FC,$00,$00,
            $F9,$FC
223:        DC.B $FC,$FD,$00,$FC,$04,$00,$07,$0B,$08,$00,
            $06,$FC
224:        DC.B $04,$FB,$FC,$00,$FA,$0D,$ED,$00,$00,$FF,
            $27,$08
225:        DC.B $28,$05,$00,$00,$F6,$FB,$0A,$00,$00,$FF,
            $28,$06
226:        DC.B $0B,$FD,$09,$00,$0B,$03,$09,$00,$00,$FF,
            $29,$0F
227:        DC.B $0B,$03,$09,$00,$0B,$FD,$09,$00,$00,$FF,
            $2A,$03
228:        DC.B $1A,$10,$00,$00,$00,$0B,$12,$00,$10,$00,
            $00,$03
229:        DC.B $12,$10,$10,$00,$00,$03,$22,$10,$F0,$00,
            $00,$FF
230:        DC.B $2B,$03,$1A,$10,$00,$00,$00,$0B,$12,$00,
            $10,$00
231:        DC.B $00,$FF,$2C,$08,$0F,$00,$05,$04,$00,$00,
            $FB,$FD
232:        DC.B $FC,$01,$04,$FE,$00,$00,$00,$FF,$2D,$03,
            $1A,$0F
233:        DC.B $00,$00,$00,$FF,$2E,$08,$0B,$00,$04,$04,
            $00,$00
234:        DC.B $FC,$FC,$00,$00,$00,$FF,$2F,$03,$0B,$0F,
            $1D,$00
235:        DC.B $00,$FF,$30,$03,$0F,$00,$15,$04,$04,$07,
            $00,$04
236:        DC.B $FC,$00,$EB,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$0F,
            $15,$00
237:        DC.B $00,$FF,$31,$03,$1A,$08,$0E,$00,$E3,$00,
            $00,$FF
238:        DC.B $32,$03,$1E,$00,$06,$04,$04,$07,$00,$04,
            $FC,$00
239:        DC.B $FA,$F1,$ED,$0F,$00,$00,$00,$FF,$33,$03,
            $28,$0F
240:        DC.B $00,$F9,$F2,$03,$00,$04,$FC,$00,$F9,$FC,
            $FC,$F9
241:        DC.B $00,$FC,$04,$00,$00,$FF,$34,$03,$0F,$0B,
            $19,$00
242:        DC.B $00,$0E,$14,$00,$F7,$00,$00,$03,$0F,$0F,
            $00,$00
243:        DC.B $00,$FF,$35,$03,$0F,$04,$FC,$07,$00,$04,
            $04,$00
244:        DC.B $07,$FC,$04,$F5,$00,$00,$0E,$0F,$00,$00,
            $00,$FF
245:        DC.B $36,$03,$16,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,
            $F9,$FC
246:        DC.B $FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$15,$04,$04,$07,
            $00,$04
247:        DC.B $FC,$00,$00,$FF,$37,$03,$28,$0F,$00,$F5,
            $E3,$00
248:        DC.B $00,$FF,$38,$03,$0F,$00,$07,$04,$04,$07,
            $00,$04                                    →
```

```
249:    DC.B $04,$00,$06,$FC,$04,$F9,$00,$FC,$FC,$00,
        $FA,$04
250:    DC.B $FC,$00,$00,$0E,$1A,$04,$FC,$00,$F9,$FC,
        $FC,$F9
251:    DC.B $00,$FC,$04,$00,$00,$FF,$39,$03,$0F,$04,
        $FC,$07
252:    DC.B $00,$04,$04,$00,$15,$FC,$04,$F9,$00,$FC,
        $FC,$00
253:    DC.B $FA,$04,$FC,$0B,$00,$00,$00,$FF,$3A,$08,
        $19,$00
254:    DC.B $05,$04,$00,$00,$FB,$FC,$00,$00,$00,$08,
        $0F,$00
255:    DC.B $05,$04,$00,$00,$FB,$FC,$00,$00,$00,$FF,
        $3B,$08
256:    DC.B $19,$00,$05,$04,$00,$00,$FB,$FC,$00,$00,
        $00,$08
257:    DC.B $0F,$00,$05,$04,$00,$00,$FB,$FD,$FC,$01,
        $04,$FE
258:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$3C,$0A,$10,$F9,$07,$07,
        $07,$00
259:    DC.B $00,$FF,$3D,$03,$1D,$0F,$00,$00,$00,$12,
        $17,$F1
260:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$3E,$0B,$1E,$07,$F9,$F9,
        $F9,$00
261:    DC.B $00,$FF,$3F,$08,$0B,$00,$04,$04,$00,$00,
        $FC,$FC
262:    DC.B $00,$00,$00,$08,$14,$0A,$0A,$00,$06,$FC,
        $04,$F9
263:    DC.B $00,$FC,$FC,$07,$00,$03,$FD,$FB,$F3,$00,
        $00,$FF
264:    DC.B $41,$03,$0B,$00,$19,$04,$04,$07,$00,$04,
        $FC,$00
265:    DC.B $E7,$00,$00,$12,$1A,$F1,$00,$00,$00,$FF,
        $42,$03
266:    DC.B $0B,$00,$1D,$0B,$00,$04,$FC,$00,$FA,$FC,
        $FC,$F5
267:    DC.B $00,$00,$00,$0E,$1A,$04,$FC,$00,$F9,$FC,
        $FC,$F5
268:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$43,$12,$0F,$FC,$FC,$F9,
        $00,$FC
269:    DC.B $04,$00,$15,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,
        $00,$FF
270:    DC.B $44,$03,$0B,$00,$1D,$0B,$00,$04,$FC,$00,
        $EB,$FC
271:    DC.B $FC,$F5,$00,$00,$00,$FF,$45,$03,$0B,$00,
        $1D,$0F
272:    DC.B $00,$00,$00,$ 0E,$1A,$F5,$00,$00,$00,$03,
        $0B,$0F
273:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$46,$03,$0B,$00,$1D,$0F,
        $00,$00
274:    DC.B $00,$0E,$1A,$F5,$00,$00,$00,$FF,$47,$0B,
        $1A,$07
275:    DC.B $00,$00,$F5,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,
        $15,$04
276:    DC.B $04,$07,$00,$04,$FC,$00,$00,$FF,$48,$03,
        $0B,$00
277:    DC.B $1D,$00,$00,$12,$28,$00,$E3,$00,$00,$12,
        $1A,$F1
278:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$49,$07,$0B,$07,$00,$00,
        $00,$0B
279:    DC.B $0B,$00,$1D,$00,$00,$07,$28,$07,$00,$00,
        $00,$FF
280:    DC.B $4A,$03,$0F,$04,$FC,$07,$00,$04,$04,$00,
        $19,$00
281:    DC.B $00,$FF,$4B,$03,$0B,$00,$1D,$00,$00,$12,
        $28,$F9
282:    DC.B $F2,$F8,$00,$00,$00,$0B,$1A,$07,$F1,$00,
        $00,$FF
283:    DC.B $4C,$03,$28,$00,$E3,$0F,$00,$00,$00,$FF,
        $4D,$03
284:    DC.B $0B,$00,$1D,$08,$F2,$07,$0E,$00,$E3,$00,
        $00,$FF
285:    DC.B $4E,$03,$0B,$00,$1D,$0F,$E3,$00,$1D,$00,
        $00,$FF
286:    DC.B $4F,$03,$0F,$00,$15,$04,$04,$07,$00,$04,
        $FC,$00
287:    DC.B $EB,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$00,$FF,
        $50,$03
288:    DC.B $0B,$00,$1D,$0B,$00,$04,$FC,$00,$FA,$FC,
        $FC,$F5
289:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$51,$03,$0F,$00,$15,$04,
        $04,$07
290:    DC.B $00,$04,$FC,$00,$EB,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,
        $04,$00
291:    DC.B $00,$0E,$0F,$04,$FC,$00,$00,$FF,$52,$03,
        $0B,$00
292:    DC.B $1D,$0B,$00,$04,$FC,$00,$FA,$FC,$FC,$F5,
        $00,$00
293:    DC.B $00,$0E,$1A,$04,$F1,$00,$00,$FF,$53,$03,
        $0F,$04
294:    DC.B $FC,$07,$00,$04,$04,$00,$07,$FC,$04,$F9,
        $00,$FC
295:    DC.B $04,$00,$06,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,
        $00,$FF
296:    DC.B $54,$0B,$0B,$00,$1D,$00,$00,$03,$28,$0F,
        $00,$00
297:    DC.B $00,$FF,$55,$03,$28,$00,$E7,$04,$FC,$07,
        $00,$04
298:    DC.B $04,$00,$19,$00,$00,$FF,$56,$03,$28,$08,
        $E3,$07
299:    DC.B $1D,$00,$00,$FF,$57,$03,$28,$00,$E7,$04,
        $FC,$04
300:    DC.B $04,$03,$FC,$04,$04,$00,$19,$00,$00,$FF,
        $58,$03
301:    DC.B $28,$0F,$E3,$00,$00,$03,$0B,$0F,$1D,$00,
        $00,$FF
302:    DC.B $59,$03,$28,$08,$F2,$07,$0E,$00,$00,$0B,
        $1A,$00
303:    DC.B $F1,$00,$00,$FF,$5A,$03,$28,$0F,$00,$F1,
        $E3,$0F
304:    DC.B $00,$00,$00,$FF,$61,$03,$0F,$00,$07,$04,
        $04,$07
305:    DC.B $00,$04,$FC,$00,$00,$12,$1A,$00,$F1,$00,
        $00,$12
306:    DC.B $0F,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$00,$FF,
        $62,$03
307:    DC.B $0B,$00,$1D,$00,$00,$03,$16,$04,$04,$07,
        $00,$04
308:    DC.B $FC,$00,$F9,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,
        $00,$FF
309:    DC.B $63,$12,$0F,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,
        $07,$04
310:    DC.B $04,$07,$00,$04,$FC,$00,$00,$FF,$64,$12,
        $0F,$FC
311:    DC.B $FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$07,$04,$04,$07,
        $00,$04
312:    DC.B $FC,$00,$00,$12,$28,$00,$E3,$00,$00,$FF,
        $65,$12
313:    DC.B $0F,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$07,$04,
        $04,$07
314:    DC.B $00,$04,$FC,$00,$FC,$F1,$00,$00,$00,$FF,
        $66,$07
315:    DC.B $0B,$00,$19,$04,$04,$03,$00,$04,$FC,$00,
        $00,$0B
316:    DC.B $1A,$F8,$00,$00,$00,$FF,$67,$03,$05,$04,
        $FC,$07
317:    DC.B $00,$04,$04,$00,$15,$00,$00,$12,$16,$FC,
        $04,$F9
318:    DC.B $00,$FC,$FC,$00,$F9,$04,$FC,$07,$00,$04,
        $04,$00
319:    DC.B $00,$FF,$68,$03,$0B,$00,$1D,$00,$00,$03,
        $16,$04
320:    DC.B $04,$07,$00,$04,$FC,$00,$F5,$00,$00,$FF,
        $69,$07
321:    DC.B $0B,$07,$00,$00,$00,$0B,$0B,$00,$0F,$FC,
        $00,$00
322:    DC.B $00,$0B,$1F,$00,$03,$00,$00,$FF,$6A,$05,
        $05,$04
323:    DC.B $FC,$03,$00,$04,$04,$00,$15,$00,$00,$10,
        $1F,$00
324:    DC.B $03,$00,$00,$FF,$6B,$03,$0B,$00,$1D,$00,
        $00,$12
325:    DC.B $1B,$F1,$F8,$0F,$F8,$00,$00,$FF,$6C,$07,
        $0B,$07
326:    DC.B $00,$00,$00,$0B,$0B,$00,$1D,$FC,$00,$00,
        $00,$FF
327:    DC.B $6D,$03,$0B,$00,$0F,$00,$00,$03,$16,$04,
        $04,$04
328:    DC.B $FC,$00,$F5,$00,$00,$0B,$16,$04,$04,$04,
        $FC,$00
329:    DC.B $F5,$00,$00,$FF,$6E,$03,$0B,$00,$0F,$00,
        $00,$03
330:    DC.B $16,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,$F5,$00,
        $00,$FF
331:    DC.B $6F,$03,$0F,$00,$07,$04,$04,$07,$00,$04,
        $FC,$00
332:    DC.B $F9,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$00,$FF,
        $70,$03
333:    DC.B $01,$00,$19,$00,$00,$03,$16,$04,$04,$07,
        $00,$04
334:    DC.B $FC,$00,$F9,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,
        $00,$FF
```

→

```
335:        DC.B$71,$12,$0F,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,
                $07,$04
336:        DC.B$04,$07,$00,$04,$FC,$00,$00,$12,$1A,$00,
                $E7,$00
337:        DC.B$00,$FF,$72,$03,$0B,$00,$0F,$00,$00,$03,
                $16,$04
338:        DC.B $04,$07,$00,$04,$FC,$00,$00,$FF,$73,$03,
                $0F,$04
339:        DC.B $FC,$07,$00,$04,$04,$FC,$04,$F8,$00,$FD,
                $03,$04
340:        DC.B $04,$07,$00,$04,$FC,$00,$00,$FF,$74,$12,
                $0F,$FC
341:        DC.B $FC,$FC,$00,$FC,$04,$00,$19,$00,$00,$03,
                $1A,$06
342:        DC.B $00,$00,$00,$FF,$75,$03,$1A,$00,$F5,$04,
                $FC,$07
343:        DC.B $00,$04,$04,$00,$00,$12,$0B,$00,$0F,$00,
                $00,$FF
344:        DC.B $76,$03,$1A,$07,$F1,$01,$00,$07,$0F,$00,
                $00,$FF
345:        DC.B $77,$03,$1A,$00,$F5,$04,$FC,$04,$04,$04,
                $FC,$04
346:        DC.B $04,$00,$0B,$00,$00,$FF,$78,$03,$1A,$0F,
                $F1,$00
347:        DC.B $00,$03,$0B,$0F,$0F,$00,$00,$FF,$79,$03,
                $05,$04
348:        DC.B $FC,$07,$00,$04,$04,$00,$15,$00,$00,$03,
                $1A,$00
349:        DC.B $F5,$04,$FC,$07,$00,$04,$04,$00,$00,$FF,
                $7A,$03
350:        DC.B $1A,$0F,$00,$F1,$F1,$0F,$00,$00,$00,$FF,
                $81,$03
351:        DC.B $1A,$00,$F5,$04,$FC,$07,$00,$04,$04,$00,
                $00,$12
352:        DC.B $0B,$00,$0F,$00,$00,$07,$1C,$00,$03,$00,
                $00,$0E
353:        DC.B $1C,$00,$03,$00,$00,$FF,$84,$03,$0F,$00,
                $07,$04
354:        DC.B $04,$07,$00,$04,$FC,$00,$00,$12,$1A,$00,
                $F1,$00
355:        DC.B $00,$12,$0F,$FC,$FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,
                $00,$07
356:        DC.B $1C,$00,$03,$00,$00,$0E,$1C,$00,$03,$00,
                $00,$FF
357:        DC.B $8E,$03,$0B,$00,$19,$04,$04,$07,$00,$04,
                $FC,$00
358:        DC.B $E7,$00,$00,$12,$1A,$F1,$00,$00,$00,$07,
                $2B,$00
359:        DC.B $03,$00,$00,$0E,$2B,$00,$03,$00,$00,$FF,
                $94,$03
360:        DC.B $0F,$00,$07,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,
                $F9,$FC
361:        DC.B $FC,$F9,$00,$FC,$04,$00,$00,$07,$1C,$00,
                $03,$00
362:        DC.B $00,$0E,$1C,$00,$03,$00,$00,$FF,$99,$03,
                $0F,$00
363:        DC.B $15,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,$EB,$FC,
                $FC,$F9
364:        DC.B $00,$FC,$04,$00,$00,$07,$2B,$00,$03,$00,
                $00,$0E
365:        DC.B $2B,$00,$03,$00,$00,$FF,$9A,$03,$28,$00,
                $E7,$04
366:        DC.B $FC,$07,$00,$04,$04,$00,$19,$00,$00,$07,
                $2B,$00
367:        DC.B $03,$00,$00,$0E,$2B,$00,$03,$00,$00,$FF,
                $9E,$03
368:        DC.B $01,$00,$23,$04,$04,$07,$00,$04,$FC,$00,
                $FA,$FC
369:        DC.B $FC,$FD,$00,$00,$00,$0E,$1A,$04,$FC,$00,
                $F9,$FC
370:        DC.B $FC,$F9,$00,$00,$00,$FF,$FF
371:
372:  KURSIV:          DC.W          0
373:  SIZE_X:          DC.W          0
374:  SIZE_Y:          DC.W          0
375:  OFFSET_X:        DC.W          0
376:  OFFSET_Y:        DC.W          0
377:  X_SIN:           DC.W          0
378:  X_COS:           DC.W          0
379:  Y_SIN:           DC.W          0
380:  Y_COS:           DC.W          0
381:  LINE_A0:         DC.L          0
382:  POINTER:         DS.L          256,0
383:
384:   END
```

```
  1:  ' ***********************************
  2:  ' *                                 *
  3:  ' *   SCHNELLE VARIABLE TEXTAUSGABE *
  4:  ' *                                 *
  5:  ' *              VON                *
  6:  ' *                                 *
  7:  ' *    M.MALICH         E.GRAH      *
  8:  ' *                                 *
  9:  ' *    (c) MAXON Computer GmbH      *
 10:  ' *                                 *
 11:  ' ***********************************
 12:  '
 13:  Procedure Text_install
 14:    Local Z%,Wert%
 15:    Dim Text!(3500*8)
 16:    Text_init%=Varptr(Text!(0))
 17:    Text_parameter%=Text_init%+4
 18:    Text_color%=Text_init%+8
 19:    Text_exec%=Text_init%+12
 20:    ' ****************************************
 21:    ' **    Entweder die Maschinenspracheroutinen
 22:    ' **    werden von Diskette bzw. HD geladen,
 23:    ' ****************************************
 24:    '  Bload "TEXT.B",Text_init%
 25:    ' ****************************************
 26:    ' **   oder der Maschinencode wird aus den
 27:    ' **   DATA-Zeilen eingelesen.
 28:    ' ****************************************
 29:    Restore Text_daten
 30:    T%=Text_init%
 31:    Do
 32:      Read Wert%
 33:      Exit If Wert%=-1
 34:      Poke T%,Wert%
 35:      Inc T%
 36:    Loop
 37:    '
 38:    '
 39:    Void C:Text_init%()
 40:  Return
 41:  '
 42:  Procedure Text_color(Col%,Mask%,Mode%)
 43:    Void C:Text_color%(Col%,Mask%,Mode%)
 44:  Return
 45:  '
 46:  Procedure Text_parameter(Alpha,Kursiv%,X_size%,
                              Y_size%)
 47:    Void C:Text_parameter%(Sin(Alpha)*256,
            Cos(Alpha)*256,Kursiv%,X_size%,Y_size%)
 48:  Return
 49:  '
 50:  Procedure Text_exec(A$,X_pos%,Y_pos%)
 51:    Void C:Text_exec%(L:Varptr(A$),X_pos%,Y_pos%)
 52:  Return
 53:  '
 54:  '
 55:  ' ****************************************
 56:  ' **   Die folgenden DATA-Zeilen werden nur
 57:  ' **   benötigt, wenn man die Maschinensprache-
 58:  ' **   routinen nicht von Diskette bzw. HD lädt.
 59:  ' ****************************************
 60:  '
 61:  Text_daten:
 62:  '
 63:  Data 78,250,0,226,78,250,1,116,78,250,1,34,34,111,
          0,4,76
 64:  Data 175,0,3,0,8,71,250,9,6,32,107,0,18,116,0,118,
          0,120
 65:  Data 0,122,0,69,250,9,12,124,0,28,25,103,0,0,178,
          188,60
 66:  Data 0,32,103,0,0,158,220,70,220,70,213,198,74,
          146,103
 67:  Data 226,36,82,82,138,20,26,107,0,0,138,22,26,24,
          26,26
 68:  Data 26,102,0,0,6,74,4,103,236,216,2,218,3,72,231,
          236,224
 69:  Data 60,3,205,211,224,70,212,70,60,5,205,211,224,
          70,216
 70:  Data 70,60,2,205,235,0,16,62,3,207,235,0,14,156,
          71,224
 71:  Data 70,60,70,60,2,205,235,0,10,62,3,207,235,0,12,
          220,71
 72:  Data 224,70,58,70,60,4,205,235,0,16,62,5,207,235,
          0,14,156
 73:  Data 71,224,70,56,70,201,235,0,10,203,235,0,12,
          218,68,224
```

→

```
 74: Data 69,60,1,220,192,216,192,156,77,146,69,195,
          142,72,168
 75: Data 80,66,0,38,160,3,76,223,7,55,20,4,22,5,96,0,
          255,124
 76: Data 208,107,0,6,146,107,0,8,96,0,255,70,78,117,
          65,250
 77: Data 8,78,67,250,0,208,66,152,112,0,114,0,18,17,
          52,1,148
 78: Data 64,85,66,107,0,0,8,66,152,81,202,255,252,48,
          1,32,201
 79: Data 18,25,178,60,0,255,102,248,74,41,255,254,102,
          242,74
 80: Data 41,255,253,102,236,12,17,0,255,102,206,122,1,
          124,255
 81: Data 126,0,96,0,0,8,76,175,0,224,0,4,160,0,67,250,
          7,250
 82: Data 34,136,112,255,72,168,0,193,0,32,112,0,114,0,
          116,0
 83: Data 118,0,8,5,0,0,103,0,0,4,112,1,8,5,0,1,103,0,
          0,4,114
 84: Data 1,8,5,0,2,103,0,0,4,116,1,8,5,0,3,103,0,0,4,
          118,1
 85: Data 72,168,0,15,0,24,78,117,65,250,7,162,76,175,
          0,31,0
 86: Data 4,72,144,0,28,58,0,203,195,224,133,60,1,205,
          195,224
 87: Data 134,62,1,207,196,224,135,50,71,62,0,207,196,
          224,135
 88: Data 116,25,201,67,198,194,199,193,72,67,200,194,
          201,192
 89: Data 72,68,72,168,2,248,0,6,78,117,33,8,11,0,4,4,
          0,0,252
 90: Data 252,0,0,0,10,20,251,20,11,0,250,236,0,0,255,
          34,3,40
 91: Data 5,0,0,246,251,10,0,0,13,40,5,0,0,246,251,10,
          0,0,255
 92: Data 36,3,15,4,252,7,0,4,4,0,7,252,4,249,0,252,4,
          0,6,4
 93: Data 4,7,0,4,252,0,0,11,40,0,227,0,0,255,37,3,11,
          15,29
 94: Data 0,0,3,40,7,0,0,249,249,0,0,7,0,0,11,18,7,0,0,
          249,249
 95: Data 0,0,7,0,0,255,38,18,22,252,0,0,249,252,252,
          253,0,252
 96: Data 4,0,7,11,8,0,6,252,4,251,252,0,250,13,237,0,
          0,255
 97: Data 39,8,40,5,0,0,246,251,10,0,0,255,40,6,11,253,
          9,0,11
 98: Data 3,9,0,0,255,41,15,11,3,9,0,11,253,9,0,0,255,
          42,3,26
 99: Data 16,0,0,0,11,18,0,16,0,0,3,18,16,16,0,0,3,34,
          16,240
100: Data 0,0,255,43,3,26,16,0,0,0,11,18,0,16,0,0,255,
          44,8,15
101: Data 0,5,4,0,0,251,253,252,1,4,254,0,0,0,255,45,3,
          26,15
102: Data 0,0,0,255,46,8,11,0,4,4,0,0,252,252,0,0,0,
          255,47,3
103: Data 11,15,29,0,0,255,48,3,15,0,21,4,4,7,0,4,252,
          0,235
104: Data 252,252,249,0,252,4,15,21,0,0,255,49,3,26,8,
          14,0,227
105: Data 0,0,255,50,3,30,0,6,4,4,7,0,4,252,0,250,241,
          237,15
106: Data 0,0,0,255,51,3,40,15,0,249,242,3,0,4,252,0,
          249,252
107: Data 252,249,0,252,4,0,0,255,52,3,15,11,25,0,0,14,
          20,0
108: Data 247,0,0,3,15,15,0,0,0,255,53,3,15,4,252,7,0,
          4,4,0
109: Data 7,252,4,245,0,0,14,15,0,0,0,255,54,3,22,4,4,
          7,0,4
110: Data 252,0,249,252,252,249,0,252,4,0,21,4,4,7,0,4,
          252,0
111: Data 0,255,55,3,40,15,0,245,227,0,0,255,56,3,15,0,
          7,4,4
112: Data 7,0,4,4,0,6,252,4,249,0,252,252,0,250,4,252,
          0,0,14
113: Data 26,4,252,0,249,252,252,249,0,252,4,0,0,255,
          57,3,15
114: Data 4,252,7,0,4,4,0,21,252,4,249,0,252,252,0,250,
          4,252
115: Data 11,0,0,0,255,58,8,25,0,5,4,0,0,251,252,0,0,0,
          8,15
116: Data 0,5,4,0,0,251,252,0,0,0,255,59,8,25,0,5,4,0,
          0,251
```

```
117: Data 252,0,0,0,8,15,0,5,4,0,0,251,253,252,1,4,254,
          0,0,0
118: Data 255,60,10,16,249,7,7,7,0,0,255,61,3,29,15,0,
          0,0,18
119: Data 23,241,0,0,0,255,62,11,30,7,249,249,249,0,0,
          255,63
120: Data 8,11,0,4,4,0,0,252,252,0,0,0,8,20,10,10,0,6,
          252,4
121: Data 249,0,252,252,7,0,3,253,251,243,0,0,255,65,3,
          11,0
122: Data 25,4,4,7,0,4,252,0,231,0,0,18,26,241,0,0,0,
          255,66
123: Data 3,11,0,29,11,0,4,252,0,250,252,252,245,0,0,0,
          14,26
124: Data 4,252,0,249,252,252,245,0,0,0,255,67,18,15,
          252,252
125: Data 249,0,252,4,0,21,4,4,7,0,4,252,0,0,255,68,3,
          11,0,29
126: Data 11,0,4,252,0,235,252,252,245,0,0,0,255,69,3,
          11,0,29
127: Data 15,0,0,0,14,26,245,0,0,0,3,11,15,0,0,0,255,
          70,3,11
128: Data 0,29,15,0,0,0,14,26,245,0,0,0,255,71,11,26,7,
          0,0,245
129: Data 252,252,249,0,252,4,0,21,4,4,7,0,4,252,0,0,
          255,72
130: Data 3,11,0,29,0,0,18,40,0,227,0,0,18,26,241,0,0,
          0,255
131: Data 73,7,11,7,0,0,0,11,11,0,29,0,0,7,40,7,0,0,0,
          255,74
132: Data 3,15,4,252,7,0,4,4,0,25,0,0,255,75,3,11,0,29,
          0,0,18
133: Data 40,249,242,248,0,0,0,11,26,7,241,0,0,255,76,
          3,40,0
134: Data 227,15,0,0,0,255,77,3,11,0,29,8,242,7,14,0,
          227,0,0
135: Data 255,78,3,11,0,29,15,227,0,29,0,0,255,79,3,15,
          0,21
136: Data 4,4,7,0,4,252,0,235,252,252,249,0,252,4,0,0,
          255,80
137: Data 3,11,0,29,11,0,4,252,0,250,252,252,245,0,0,0,
          255,81
138: Data 3,15,0,21,4,4,7,0,4,252,0,235,252,252,249,0,
          252,4
139: Data 0,0,14,15,4,252,0,0,255,82,3,11,0,29,11,0,4,
          252,0
140: Data 250,252,252,245,0,0,0,14,26,4,241,0,0,255,83,
          3,15
141: Data 4,252,7,0,4,4,0,7,252,4,249,0,252,4,0,6,4,4,
          7,0,4
142: Data 252,0,0,255,84,11,11,0,29,0,0,3,40,15,0,0,0,
          255,85
143: Data 3,40,0,231,4,252,7,0,4,4,0,25,0,0,255,86,3,
          40,8,227
144: Data 7,29,0,0,255,87,3,40,0,231,4,252,4,4,3,252,4,
          4,0,25
145: Data 0,0,255,88,3,40,15,227,0,0,3,11,15,29,0,0,
          255,89,3
146: Data 40,8,242,7,14,0,0,11,26,0,241,0,0,255,90,3,
          40,15,0
147: Data 241,227,15,0,0,0,255,97,3,15,0,7,4,4,7,0,4,
          252,0,0
148: Data 18,26,0,241,0,0,18,15,252,252,249,0,252,4,0,
          0,255
149: Data 98,3,11,0,29,0,0,3,22,4,4,7,0,4,252,0,249,
          252,252
150: Data 249,0,252,4,0,0,255,99,18,15,252,252,249,0,
          252,4,0
151: Data 7,4,4,7,0,4,252,0,0,255,100,18,15,252,252,
          249,0,252
152: Data 4,0,7,4,4,7,0,4,252,0,0,18,40,0,227,0,0,255,
          101,18
153: Data 15,252,252,249,0,252,4,0,7,4,4,7,0,4,252,0,
          252,241
154: Data 0,0,0,255,102,7,11,0,25,4,4,3,0,4,252,0,0,11,
          26,248
155: Data 0,0,0,255,103,3,5,4,252,7,0,4,4,0,21,0,0,18,
          22,252
156: Data 4,249,0,252,252,0,249,4,252,7,0,4,4,0,0,255,
          104,3
157: Data 11,0,29,0,0,3,22,4,4,7,0,4,252,0,245,0,0,255,
          105,7
158: Data 11,7,0,0,0,11,11,0,15,252,0,0,0,11,31,0,3,0,
          0,255
159: Data 106,5,5,4,252,3,0,4,4,0,21,0,0,16,31,0,3,0,0,
          255,107
```

→

```
160: Data 3,11,0,29,0,0,18,27,241,248,15,248,0,0,255,
         108,7,11
161: Data 7,0,0,0,11,11,0,29,252,0,0,0,255,109,3,11,0,
         15,0,0
162: Data 3,22,4,4,4,252,0,245,0,0,11,22,4,4,4,252,0,
         245,0,0
163: Data 255,110,3,11,0,15,0,0,3,22,4,4,7,0,4,252,0,
         245,0,0
164: Data 255,111,3,15,0,7,4,4,7,0,4,252,0,249,252,252,
         249,0
165: Data 252,4,0,0,255,112,3,1,0,25,0,0,3,22,4,4,7,0,
         4,252
166: Data 0,249,252,252,249,0,252,4,0,0,255,113,18,15,
         252,252
167: Data 249,0,252,4,0,7,4,4,7,0,4,252,0,0,18,26,0,
         231,0,0
168: Data 255,114,3,11,0,15,0,0,3,22,4,4,7,0,4,252,0,0,
         255,115
169: Data 3,15,4,252,7,0,4,4,252,4,248,0,253,3,4,4,7,0,
         4,252
170: Data 0,0,255,116,18,15,252,252,252,0,252,4,0,25,0,
         0,3,26
171: Data 6,0,0,0,255,117,3,26,0,245,4,252,7,0,4,4,0,0,
         18,11
172: Data 0,15,0,0,255,118,3,26,7,241,1,0,7,15,0,0,255,
         119,3
173: Data 26,0,245,4,252,4,4,4,252,4,4,0,11,0,0,255,
         120,3,26
174: Data 15,241,0,0,3,11,15,15,0,0,255,121,3,5,4,252,
         7,0,4
```

```
175: Data 4,0,21,0,0,3,26,0,245,4,252,7,0,4,4,0,0,255,
         122,3
176: Data 26,15,0,241,241,15,0,0,0,255,129,3,26,0,245,
         4,252
177: Data 7,0,4,4,0,0,18,11,0,15,0,0,7,28,0,3,0,0,14,
         28,0,3
178: Data 0,0,255,132,3,15,0,7,4,4,7,0,4,252,0,0,18,26,
         0,241
179: Data 0,0,18,15,252,252,249,0,252,4,0,0,7,28,0,3,0,
         0,14
180: Data 28,0,3,0,0,255,142,3,11,0,25,4,4,7,0,4,252,0,
         231,0
181: Data 0,18,26,241,0,0,0,7,43,0,3,0,0,14,43,0,3,0,0,
         255,148
182: Data 3,15,0,7,4,4,7,0,4,252,0,249,252,252,249,0,
         252,4,0
183: Data 0,7,28,0,3,0,0,14,28,0,3,0,0,255,153,3,15,0,
         21,4,4
184: Data 7,0,4,252,0,235,252,252,249,0,252,4,0,0,7,43,
          0,3,0
185: Data 0,14,43,0,3,0,0,255,154,3,40,0,231,4,252,7,0,
         4,4,0
186: Data 25,0,0,7,43,0,3,0,0,14,43,0,3,0,0,255,158,3,
         1,0,35
187: Data 4,4,7,0,4,252,0,250,252,252,253,0,0,0,14,26,
         4,252
188: Data 0,249,252,252,249,0,0,0,255,255,-1
```

```
  1:  ' ****************************************
  2:  ' **                                    **
  3:  ' **            DEMO-PROGRAMM           **
  4:  ' **      (c) MAXON Computer GmbH       **
  5:  ' ****************************************
  6:  '
  7:  @Text_install
  8:  A$="ST-COMPUTER"+Chr$(0)
  9:  Xs%=100
 10:  Ys%=100
 11:  Hidem
 12:  '
 13:  Do
 14:    X_neu%=Mousex
 15:    Y_neu%=Mousey
 16:    If X_neu%<>X% Or Y_neu%<>Y% Or Xs_alt%<>Xs% Or
                  Ys_alt%<>Ys% Or Alpha<>Alpha_alt
 17:      '
 18:      ' TEXT AN ALTER POSITION LÖSCHEN
 19:      '
 20:      @Text_color(0,-1,0)
 21:      @Text_exec(A$,X%,Y%)
 22:      '
 23:      ' TEXT AN DIE NEUE POSITION SCHREIBEN
 24:      '
 25:      @Text_parameter(Alpha,0,Xs%,Ys%)
 26:      @Text_color(1,-1,0)
 27:      @Text_exec(A$,X_neu%,Y_neu%)
 28:      '
 29:      X%=X_neu%
```

```
 30:      Y%=Y_neu%
 31:      Xs_alt%=Xs%
 32:      Ys_alt%=Ys%
 33:      Alpha_alt=Alpha
 34:    Endif
 35:    '
 36:    If Mousek=1
 37:      Add Xs%,7
 38:      Add Ys%,7
 39:      Xs%=Min(600,Xs%)
 40:      Ys%=Min(600,Ys%)
 41:    Else
 42:      If Mousek=2
 43:        Sub Xs%,7
 44:        Sub Ys%,7
 45:        Xs%=Max(0,Xs%)
 46:        Ys%=Max(0,Ys%)
 47:      Endif
 48:    Endif
 49:    '
 50:    B$=Inkey$
 51:    If B$="+"
 52:      Add Alpha,15/180*Pi
 53:    Else
 54:      If B$="-"
 55:        Sub Alpha,15/180*Pi
 56:      Endif
 57:    Endif
 58:    '
 59:  Loop
```


*Textverarbeitung am Atari ST*

**Preisausschreiben** mit Preisen im Gesamtwert über **2500 DM!**
Festplatte (30 MB, Atari) Drucker (Star LC10) Gutschein (250 DM) u.v.m.
Fordern Sie unsere unverbindlichen Teilnahmebedingungen an!

**ALTEX Textsysteme**
Dipl. Ing. Georg Altmann, Dekan-Simbuergerstr. 13, 8300 Ergolding, Telefon 08 71 / 7 84 96

# Text-Scrolling im GEM-Fenster

*Andreas Hollmann*

*Das folgende Listing zeigt, wie man eine beliebige ASCII-Text-Datei lädt und diese in einem einfachen GEM-Fenster vertikal scrollt. Die Routine lässt sich in belibige Programme einbinden und bietet besonders bei Programminfos einen besonderen Reiz, da man hier ja mit Showeffekten glänzen darf.*

Zuerst werden einige Initialisierungen durchgeführt: Die maximal zulässige Zeilenanzahl ist durch die Anzahl der Elemente des Stringfelds *Zl$()* begrenzt, hier wurde 1000 gewählt, was für die meisten ASCII-Texte ausreichen dürfte. Man könnte zur variablen Felddimensionierung natürlich auch die Häufigkeit des ASCII-Zeichens Nr.13 (=Carriage return) feststellen, das zusammen mit dem ASCII-Zeichen Nr.10 (=Line feed) ein Zeilenende markiert. Dessen Anzahl entspräche dann der Zeilenanzahl der ASCII-Datei. Mit diesem Wert könnte dann das Stringfeld variabel dimensioniert werden. Das Feld wird zunächst mit 74 Leerzeichen pro Feldelement gefüllt, soviele Zeichen pro Zeile haben im Fenster Platz. In diese 'Leerzeilen' werden die Zeilen der ASCII-Datei später linksbündig eingepaßt. Die folgenden Programmzeilen dienen der Fensterverwaltung, der Übersichtlichkeit wegen bekommen die benutzten Window-Messages Namen. Nach der Auswahl einer ASCII-Datei wird diese zeilenweise in das Feld *Zl$()* geladen. Für das Scrollen ist es wichtig, daß jede Zeile die max. Länge von 74 Zeichen hat, sonst wird die alte Zeile nicht komplett überschrieben und rechts bleiben Textreste stehen. Aus diesem Grund werden die Zeilen mit dem Befehl *LSET* linksbündig in das Stringfeld eingepaßt. Mit *Wind_Create(...)* werden das Aussehen und die max. Größe des Fensters festgelegt. Der Wert '211' = binär 11010011 ist eine Bitmaske. Durch das Setzen der einzelnen Bits werden die entsprechenden Bedienungselemente des Fensters eingeschaltet. Es sind maximal 12 Bits möglich:

| | |
|---|---|
| Titelzeile | %1 |
| Closer | %10 |
| Fuller | %100 |
| Mover | %1000 |
| Infozeile | %10000 |
| Sizer | %100000 |
| Uparrow | %1000000 |
| Dnarrow | %10000000 |
| Vslide | %100000000 |
| Lfarrow | %1000000000 |
| Rtarrow | %10000000000 |
| Hslide | %100000000000 |

Das hier benutzte Fenster besteht nur aus Titelzeile, Infozeile, Uparrow, Dnarrow und Closer. In den letzen Parameter schreibt GEM das sogenannte *Window-Handle*. Das ist die Kennziffer des Fensters, damit beim Arbeiten mit mehreren Fenstern jedes einzelne angesprochen werden kann. Das Desktop erhält das Handle 0, alle weiteren Fenster die Handles 1-7. Sollte kein Fenster mehr verfügbar sein (AES verwaltet bis zu 8 Fenster), wird der Wert -1 zurückgeliefert.
Die Prozedur *Show_Window* setzt Titel- und Infozeile *(Wind_Set(...))*, das Fenster wird mit *Wind_Open(...)* geöffnet und der Fensterinhalt gelöscht. Jetzt wird der Textanfang im Fenster ausgegeben und die Kontrolle an das AES übergeben. In der 'REPEAT... UNTIL'-Schleife werden die Fensterelemente abgefragt. Wurde *Uparrow* oder *Dnarrow* angeklickt, wird zu den Scrollroutinen verzweigt, wurde der Closer angeklickt, wird das Fenster geschlossen. Jetzt kommt der Kern der Sache, die Scroll-Routinen. Im Fenster werden 20 Textzeilen dargestellt. Um nun z.B. nach oben zu scrollen, müssen die oberen 19 Zeilen nach unten geschoben und die neue Zeile 1 ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Zeile 1 sollte mit einer einfachen Textausgabe wohl keine Probleme bereiten. Und das Verschieben der oberen 19 Zeilen erledigt man mit dem fixen *BITBLT*-Befehl. - Denkste ! - Der Text schlingert in wellenförmigen Bewegungen ("An der Nordseeküste...") derart lustlos über den Bildschirm, daß man nur mit Mühe die aufkommende Übelkeit unterdrücken kann. Erst wenn man den Blitter einschaltet (hat aber nicht jeder), kann man damit leben. Also begab ich mich auf die Suche nach einer

schnelleren Möglichkeit, den Bildschirm durch die Gegend zu schieben und fand diese in Gestalt des (übrigens nicht im Handbuch dokumentierten) Befehls *MEMORY_MOVE (B)*. Mit diesem Befehl kann man recht schnell Speicherbereiche kopieren; eigentlich müßte er *MEMORY_COPY* heißen, da der Speicherbereich ab der Quelladresse ja nicht gelöscht wird. Der Befehl *MEMORY_MOVE <Quelle>, <Anzahl> TO <Ziel>* verschiebt eine Anzahl Bytes von der Quell- zur Zieladresse. Da dieser Befehl intern wortweise arbeitet, müssen alle drei Werte gerade Zahlen sein. Falls dies nicht möglich ist, gibt's den Befehl *MEMORY_MOVEB <Quelle>,<Anzahl> TO <Ziel>*, der intern byteweise arbeitet, dadurch auch aber erheblich langsamer ist. Der Aufbau des Bildschirmspeichers wurde schon öfters in verschiedenen Artikeln und Büchern erklärt, deshalb setze ich ihn als bekannt voraus.

Da am linken Rand ein Stück des Hintergrundes und des Fensterrahmens zu sehen ist, die natürlich nicht verschoben werden sollen, fängt der Scrollbereich ab dem 2. Datenwort einer Pixelzeile an. Die Zeile ist 37 Wörter = 74 Bytes lang, und die rechte Grenze liegt beim 38. Wort. Dieser Bereich wird nun 16 Pixelzeilen (= 1280 Bytes) nach unten kopiert; nachdem man 16 Pixel-Zl. kopiert hat, ist 1 Textzeile verschoben worden. Doch da tritt ein ziemlich fieser Denkfehler auf: Die 1. Textzeile wird in die 2. Textzeile kopiert, die 2. Textzeile wird in die 3. - HALT! In der vorher 2. Textzeile steht ja jetzt die 1. Textzeile! Ergebnis des ersten Scrollversuchs: Auf dem Bildschirm steht 20mal die 1. Textzeile. Der Fehler ist umso gemeiner, da er beim Verschieben in die andere Richtung nicht auftritt. Um diesen Fehler zu verhindern, muß der Schleifenzähler gegen die Verschieberichtung laufen, d.h. beim Verschieben nach unten muß man in der letzten Zeile anfangen und sich nach 'oben arbeiten', beim Verschieben nach oben läuft der Schleifenzähler wie gewohnt von oben nach unten. Mit *MEMORY_MOVE* ist das Scrolling etwas schneller als mit *BITBLT*, doch richtig ab geht's erst, wenn das Programm compiliert wird; das Scrolling erreicht dann etwa die 5fache Geschwindigkeit. Noch etwas schneller geht's in Assembler; ersetzt man die FOR...NEXT-Schleife in den Scrollroutinen durch den *INLINE*-Befehl, so kann man auch im Interpreter schnell scrollen. Damit der Compiler die INLINE-Strings verdaut, darf man nur die Register *d1-d5* und *a0-a2* benutzen. Außerdem darf am Ende der INLINE-Routine kein *RTS* stehen, wie es beim Aufruf mit *CALL* notwendig ist (scheinbar erledigt INLINE das selbst). *REPEAT...UNTIL MOUSEBUT=0* sorgt dafür, daß bei festgehaltener linker Maustaste der Text immer weiter scrollt; da das Betriebssystem bei *up_arrow* und *dn_ arrow* keine festgehaltene Maustaste bemerkt. Erst ab der TOS-Version 1.4 funktioniert das, dort kann die Schleife weggelassen werden. Nachdem der Text um eine Zeile gescrollt worden ist, wird die Variable *Topline* um 1 erhöht/erniedrigt, da ja jetzt eine andere Textzeile in der 1. Zeile steht. Die Nr. der neuen Zeile 1 wird mit *TEXT...* direkt in die Infozeile des Fensters geschrieben. Wer jetzt schreit, daß das keine saubere GEM-Programmierung ist, der kann ja 'mal die Infozeile mit *WIND_SET(...)* aktualisieren (ei, wie das flackert und lange dauert...).

Noch ein paar Bemerkungen zur Ausgabe mit *TEXT*: Solange man die Ausgabe horizontal auf Bytegrenzen legt, d.h. die x-Ordinate ohne Rest durch 8 teilbar ist, und auf Textattribute (kursiv, fett, hell...) verzichtet, ist der Befehl recht schnell. Wer's nicht glaubt, kann ja mal

```
1:  '*********************************************
2:  '*          Text-Scrolling im GEM-Fenster     *
3:  '*  Autor:     Andreas Hollmann, Paderborn     *
4:  '*             (c) MAXON Computer GmbH         *
5:  '*  Sprache:   Omikron.BASIC                   *
6:  '*********************************************
7:  '
8:  DEFINTL "A-Z"
9:  Prg_Init'                 einige Initialisierungen
                              durchführen
10: F_Select(Load$,Button%L)'   ASCII-Text auswählen
11: IF Button%L=1 THEN '          'OK' Button gewählt
12:   Load_Ascii(Load$,F_Len%L)'ASCII-Datei laden
13:   Appl_Init'              GEM-Anwendung anmelden
14:   MOUSEOFF
15:   Wind_Create(211,0,0,640,400,W1%L)' Fenster
                                          entwerfen
16:   F_Len$= SPACE$(22)+"Länge: "+ STR$(F_Len%L)+"
                                                Bytes"
17:   Wf_Name$=" "+Load$+" "'       Inhalt Titelzeile
18:   Wf_Info$=" Zeile: 1"+F_Len$' Inhalt Infozeile
19:   Show_Window(W1%L,630,370,Wf_Name$,Wf_Info$)
20:   Show_Text(Topline%L)'       Textanfang ausgeben
21:   MOUSEON
22:   Watch_Mouse(W1%L)'         jetzt kann
                                 gescrollt werden
23:   Appl_Exit'                 GEM-Anwendung abmelden
24: ENDIF
25: PRINT ""'                    Cursor ausschalten
26: END '                        Programm beenden
27: '=============================================
28: DEF PROC Prg_Init
29:   PRINT ""'                Cursor ausschalten
30:   XBIOS (Scr%L,2)'           Bildschirm-
                                 Adresse in Scr
31:   DIM Zl$(1000)'             Platz für 1000 Zeilen
                                 reservieren
32:   FOR Offset%L=0 TO 999'     Feld mit
                                 Leerzeichen füllen
33:     Zl$(Offset%L)= SPACE$(74)
34:   NEXT Offset%L
35:   DIM Msg%L(10)'           Platz für Message-Puffer
                               reservieren
36:   Name_Mem%L= MEMORY(128)'     Platz für
                                   Titelzeile und
37:   Info_Mem%L=Name_Mem%L+64'    Infozeile
                                   reservieren
38:   Wm_Closed%L=22'              Window-Messages
                                   benennen...
39:   Wm_Arrowed%L=24
40:   Wa_Upline%L=2
41:   Wa_Dnline%L=3
42:   Wf_Name%L=2
43:   Wf_Info%L=3
44:   Wf_Workxywh%L=4
45: RETURN
46: '---------------------------------------------
47: DEF PROC F_Select(R Path_File$,R Button%L)
48:   LOCAL Drive%L,Drive$,Path$,F_Name$,Cut%L
49:   GEMDOS (Drive%L,25)'       aktuelles Laufwerk
                                 ermitteln
50:   Path$= CHR$(65+Drive%L)+":"' Pfad = aktuelles
                                   Laufwerk
51:   MOUSEON
52:   FILESELECT (Path$,F_Name$,Button%L)
53:   MOUSEOFF
54:   Cut%L= INSTR( MIRROR$(Path$),".")+1' *.EXT
                                          abschneiden
55:   Path_File$= LEFT$(Path$,( LEN(Path$)-Cut%L))+
                                          F_Name$
56: RETURN
57: '---------------------------------------------
58: DEF PROC Load_Ascii(Load$,R F_Len%L)'ASCII-
                                          Datei laden
59:   LOCAL Buffer$
60:   CLS
61:   TEXT 240,192,"Datei wird geladen..."
62:   OPEN "i",1,Load$
63:   F_Len%L= LOF(1)
64:   Lines%L=1
65:   WHILE NOT EOF(1)
66:     LINE INPUT #1,Buffer$'     1 Zeile in Puffer
                                          laden
67:     LSET Zl$(Lines%L)=Buffer$'   auf 74 Zeichen
                                     bringen
                                                →
```

die x-Ordinate von 16 auf 17 setzen und ein beliebiges Attribut mit *TEXT STYLE* setzen (Kaffeemaschine einschalten wird empfohlen). Tja und dann muß an dieses Listing natürlich noch die GEMLIB angehängt werden. Es werden jedoch nur einige der GEM-Prozeduren benötigt. Da sich die GEM-Prozeduren teilweise gegenseitig aufrufen, ist das Aussortieren ziemlich nervtötend (eigentlich soll das Programm *GEMSEL.BAS* auf der Omikron.BASIC-Diskette das können, aber bei mir hat es bisher versagt). Nur die folgenden Prozeduren/Funktionen werden benötigt, wobei die Zahlen dahinter die Anzahl der Übergabeparameter angeben (einige Prozeduren mit gleichen Namen unterscheiden sich nur durch die Anzahl der Parameter; keine besonders elegante Lösung...).

So, das war's zum Thema Text-Scrolling in Omikron.BASIC. Wer unbedingt mehr als 74 Zeichen pro Zeile verarbeiten möchte, kann ja eine Routine für horizontales Scrolling mit *Lfarrow* und *Rtarrow* programmieren.

**Benötigte Prozeduren:**
Appl_Init, Appl_Exit, Evnt_ Mesag(1), Menu_Bar, Form_ Dial(5), Form_Dial(9), Graf_ Handle(5), Graf_ Mouse(1), Wind_Create(6), Wind_Open (5), Wind_ Close(1), Wind_ Delete(1), Wind_Get(6), Wind_Set(4), Wind_Update(1), Rsrc_Free, Vst_ Height(5), V_Clswk, V_ Clsvwk, Vs_Ndc, Patch_ Basic(4).

**Benötigte Funktionen:**
Wind_Check(2), Rsrc_ Check(1), V_Opn_ Check(1), V_Opnv_ Check(1), Reserved(1).

```
68:       Lines%L=Lines%L+1'          Zeilen-Anzahl um
                                      1 erhöhen
69:     WEND
70:     CLOSE 1
71:     CLS
72:   RETURN
73:   '-----------------------------------------------
74:   DEF PROC Watch_Mouse(W_Handle%L)'  auf Maus-
                                         Klick warten
75:     LOCAL I%L,Message$,Msg%L
76:     REPEAT '   solange in der Schleife bleiben,...
77:       Evnt_Mesag(Message$)
78:       FOR I%L=0 TO 7
79:         Msg%L(I%L)= CVI( MID$(Message$,I%L*2+1))
80:       NEXT I%L
81:       IF Msg%L(0)=Wm_Arrowed%L THEN ' Pfeil wurde
                                         angeklickt
82:         IF Msg%L(4)=Wa_Upline%L THEN 'Pfeil
                                         nach oben
83:           Scroll_Up(Topline%L)'      1 Zeile
                                         nach oben
84:         ENDIF
85:         IF Msg%L(4)=Wa_Dnline%L THEN 'Pfeil
                                          nach unten
86:           Scroll_Dn(Topline%L)'      1 Zeile
                                         nach unten
87:         ENDIF
88:       ENDIF
89:     UNTIL Msg%L(0)=Wm_Closed%L'...bis Closer
                                       angeklickt wird
90:     Wind_Close(W_Handle%L)
91:   RETURN
92:   '-----------------------------------------------
93:   DEF PROC Show_Text(R Topline%L)'    Text-Anfang
                                          ausgeben
94:     LOCAL I%L
95:     TEXT HEIGHT =13'              normale Textgröße
96:     TEXT STYLE =0' sonst wird die Textausgabe zu
                       langsam
97:     FOR I%L=0 TO 9
98:       TEXT 16,((13-I%L)*16+13),Z1$(10-I%L)
99:       TEXT 16,((14+I%L)*16+13),Z1$(11+I%L)
100:    NEXT I%L
101:    Topline%L=1'                  oberste Zeile ist
                                      Zeile 1
102:  RETURN
103:  '-----------------------------------------------
104:  DEF PROC Scroll_Up(R Topline%L)'
105:    LOCAL Adr%L,Scr_Dn%L
106:    MOUSEOFF '                sonst gibt's viele
                                  Mauspfeile
107:    REPEAT '                  solange scrollen, ...
108:      IF Topline%L=1 THEN EXIT '      Text-Anfang
                                          erreicht
109:      'mit Basic-Befehlen:
110:      'FOR Adr=29442 TO 5122 STEP -80'nach unten
           schieben
111:      'MEMORY_MOVE Scr+Adr,74 TO Scr+Adr+1280
112:      'NEXT Adr
113:      'oder Assembler:
114:      INLINE"22790000044E43E9730245E90500303C012F4
                 CD9013E48D2013E4CD9013E48EA013E00184C
                 D9013E48EA013E00303559004843E9FF6645E
                 AFFB051C8FFD6"
115:      Topline%L=Topline%L-1'      oberste Zeile 1
                                      Zeile höher
116:      TEXT 16,77,Z1$(Topline%L)' neue oberste
                                      Zeile
117:      TEXT 64,57, STR$(Topline%L)+"  "'  Zeile
                                              anzeigen
118:    UNTIL MOUSEBUT =0' ...bis Mausknopf
                           losgelassen wird
119:    MOUSEON
120:  RETURN
121:  '-----------------------------------------------
122:  DEF PROC Scroll_Dn(R Topline%L)
123:    LOCAL Adr%L
124:    MOUSEOFF
125:    REPEAT '                  solange scrollen, ...
126:      IF Topline%L=Lines%L-20 THEN EXIT ' Text-
           Ende erreicht
127:      'mit Basic-Befehlen:
128:      'FOR Adr=6402 TO 30722 STEP 80'  nach oben
           schieben
129:      'MEMORY_MOVE Scr+Adr,74 TO Scr+Adr-1280
130:      'NEXT Adr
131:      'oder Assembler
132:      INLINE "22790000044E43E9190245E9FB00303
                  C012F4CD9013E48D2013E4CD9013E48EA013
                  E00184CD9013E48EA013E00303559004843
                  E9000645EA005051C8FFD6"
133:      Topline%L=Topline%L+1'      oberste Zeile 1
                                      Zeile tiefer
134:      TEXT 16,381,Z1$(Topline%L+20)' neue unterste
                                         Zeile
135:      TEXT 64,57, STR$(Topline%L)+"  "'  Zeile
                                              anzeigen
136:    UNTIL MOUSEBUT =0' ...bis Mausknopf
                           losgelassen wird
137:    MOUSEON
138:  RETURN
139:  '-----------------------------------------------
140:  DEF PROC Show_Window(W_Handle%L,W%L,H%L,Name$,
                          Info$)'
141:    LOCAL X%L,Y%L,W%L,H%L
142:    X%L=(640-W%L)/2'      hor. zentrieren
143:    Y%L=((400-H%L)/2)+9' ver. zentrieren, +9 wegen
                             Menüzeile
144:    Wind_Set(W_Handle%L,Wf_Name%L,Name$,
                 Name_Mem%L)'Titelzeile
145:    Wind_Set(W_Handle%L,Wf_Info%L,Info$,
                 Info_Mem%L)' Infozeile
146:    Wind_Open(W_Handle%L,X%L,Y%L,W%L,H%L)'
                  Fenster öffnen
147:    Wind_Get(W_Handle%L,Wf_Workxywh%L,Wx%L,Wy%L,
                 Ww%L,Wh%L)'Gr. holen
148:    MOUSEOFF
149:    FILL STYLE =0,1'     Füllmuster = weiße Fläche
150:    PBOX Wx%L-1,Wy%L-1,Ww%L+2,Wh%L+2'
                             Fensterinhalt löschen
151:    MOUSEON
152:  RETURN
153:
153:  '===============================================
154:  ' Hier müssen die Prozeduren der GEM-Library
       stehen !
155:  '-----------------------------------------------
```

# Kleine Hilfe für

# RSC-DIALOGE

## in GFA BASIC

*T.W. Müller*

*Dialoge 'zu Fuss' direkt zu erstellen, ist sehr mühsam. Eine sehr grosse Hilfe ist ein Resource Construction Set, das dem Programmierer erlaubt, Dialoge, Menüs und dergleichen sehr komfortabel am Bildschirm zu erstellen. Einen Haken hat allerdings auch das schönste RCS: Die Verwendung von indizierten Variablen (auch Arrays oder Felder genannt) bleibt dem Programmierer versagt.*

Oftmals kommt es vor, daß bei Dialogen mehrere Objekte in ihrer Hauptfunktion gleich sind, aber das Programm mit anderen Parametern versorgen. Nehmen wir an, wir hätten einen Dialog, in den wir Werte eintragen können, z.B. Meßwertepaare. Bei 10 Wertepaaren wären das 20 (!!) Felder, die jeweils mit einer Variablen angesprochen werden. Also müssen 20 Zeilen geschrieben werden, um den Dialog in diesem Punkt auszuwerten, und 20 Zeilen, um die Felder vorzubesetzen - also 40 Zeilen bzw. mehr als eine halbe DIN A4-Seite. Mit indizierten Variablen hätten wir zwei kleine Schleifen von je 3 Zeilen.

Also lohnt es sich in einem solchen Fall, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Überführung der Objektnamen in indizierte Variablen am besten und einfachsten zu machen ist.

In GFA BASIC 3.xx ist dieses Problem recht elegant zu lösen, gibt es doch den Befehl *ABSOLUTE*. Anfangs stand ich diesem Befehl äußerst skeptisch gegenüber. Was sollte es denn nützen, wenn ich damit eine Variable an einer bestimmten Adresse ansiedeln würde? Doch ich wurde schnell eines Besseren belehrt: Mit Hilfe von ABSOLUTE ist es möglich, Array-Elementen einen 'Decknamen' zu verpassen. Die Vorgehensweise ist denkbar einfach:

- Array dimensionieren,
- Adresse des untersten Elements bestimmen
- mit ABSOLUTE den Elementen einen zweiten Namen geben.

Ein kleines Beispiel:

```
OPTION BASE 0
DIM x&(5)     adr%=V:x&(0)
ABSOLUTE adr%+0,x0& !X&(0)
ABSOLUTE adr%+2,x1& !X&(1)
ABSOLUTE adr%+4,x2& !X&(2)
                  "
                  "
ABSOLUTE adr%+10,x5&
!X&(5)
```

Das ist schon alles! Nun hört die Variable *x&(0)* auch auf den Namen x0&. Die Sprünge von 2 kommen zustande, da eine WORD-Variable 2 Bytes lang ist. Das nun folgende Programm nimmt dem Programmierer die Schreibarbeit ab, setzt OPTION BASE 0 voraus. In der Procedure 'rom' sähe das Beispiel so aus:

```
DATA x,0,5
DATA *
```

GFA BASIC hat gegenüber Pascal oder C den Nachteil, keine Konstanten zu kennen, jeder Objektname verbraucht also zwei Bytes Speicherplatz (Verwendung von RSC2.PRG). Würden die Objektnummern in die entsprechenden Array-Elemente kopiert, so verdoppelte sich der Speicherplatz, zuzüglich der Deskriptoren. Durch den Kniff mit ABSOLUTE wird immerhin die Verdoppelung des Speicherplatzes verhindert.

### Vorgehensweise in eigenen Programmen

Zunächst werden die Arrays dimensioniert und den Elementen die entsprechenden

Namen zugewiesen. Dann werden die Namen auf ihre Werte gesetzt, ist die Resource einsatzbereit. Den zusätzlichen Speicherplatz, der benötigt wird, belegen nur die Felddeskriptoren.

Beim Programm selbst wurde auf jeden 'Schnickschnack' wie z.B. eine Fileselektorbox zur Eingabe des Dateinamens verzichtet. ads läßt sich ja leicht selbst einbauen. Die Namen für Prozedur und Datei müssen also direkt eingesetzt werden.

Sämtliche DIM- und ABSOLUTE-Anweisungen werden vom Programm in eine Prozedur, mit *adr%* als lokaler Variablen, verfrachtet. Das hat den Vorteil, daß die gesamte Procedure mit *HELP* auf eine Editorzeile zusammengeschrumpft werden kann und nicht mehr stört.

In Listing 1 ist das gesamte Programm, das so kurz wie möglich gehalten wurde, in Listing 2 sehen Sie einen Treiber und die Prozedur, die mit dem Programm aus Listing 1 erstellt wurde.

***Literatur:***

*Engels/Görgens,*
*GFA BASIC 3.0 Handbuch,*
*GFA Systemtechnik GmbH, 1988*

```
' (c) MAXON Computer GmbH
'
RESTORE
DIM d$(200,3)
DIM k|(200,1)
i|=0
REPEAT
  INC i|
  FOR k|=1 TO 3
    READ d$(i|,k|)
    EXIT IF d$(i|,k|)="*"
  NEXT k|
  IF d$(i|,1)="*"
    INC k|
  ENDIF
UNTIL d$(i|,k|-1)="*"
n|=i|-1
'
FOR i|=1 TO n|
  k|(i|,0)=VAL(d$(i|,2))
  k|(i|,1)=VAL(d$(i|,3))
NEXT i|
'
OPEN "O",#1,"comput.LST"
PRINT #1,"PRO test"
PRINT #1,"LOC adr%"
FOR i|=1 TO n|
  PRINT #1,"DIM "+d$(i|,1)+"&(";k|(i|,1);")"
NEXT i|
PRINT #1,"'"
FOR i|=1 TO n|
  PRINT #1,"adr%=V:"+d$(i|,1)+"&(0)"
  FOR k|=k|(i|,0) TO k|(i|,1)
    PRINT #1,"ABSOLUTE "+d$(i|,1);k|;"&,adr%+";k|*
             2;" !";d$(i|,1);"&(";k|;")"
  NEXT k|
NEXT i|
PRINT #1,"RET"
CLOSE
'
PROCEDURE rom
  DATA skal,1,14
  DATA lin,1,14
  DATA *
RETURN
```

```
      test
      PRINT skal12&
      skal&(12)=-123
      PRINT skal12&
      '
      PRINT
      '
      PRINT lin&(3)
      lin3&=555
      PRINT lin&(3)
      END
      '
      PROCEDURE test
        LOCAL adr%
        DIM skal&(14)
        DIM lin&(14)
        '
        adr%=V:skal&(0)
        ABSOLUTE skal1&,adr%+2 !skal&(1)
        ABSOLUTE skal2&,adr%+4 !skal&(2)
        ABSOLUTE skal3&,adr%+6 !skal&(3)
        ABSOLUTE skal4&,adr%+8 !skal&(4)
        ABSOLUTE skal5&,adr%+10 !skal&(5)
        ABSOLUTE skal6&,adr%+12 !skal&(6)
        ABSOLUTE skal7&,adr%+14 !skal&(7)
        ABSOLUTE skal8&,adr%+16 !skal&(8)
        ABSOLUTE skal9&,adr%+18 !skal&(9)
        ABSOLUTE skal10&,adr%+20 !skal&(10)
        ABSOLUTE skal11&,adr%+22 !skal&(11)
        ABSOLUTE skal12&,adr%+24 !skal&(12)
        ABSOLUTE skal13&,adr%+26 !skal&(13)
        ABSOLUTE skal14&,adr%+28 !skal&(14)
        adr%=V:lin&(0)
        ABSOLUTE lin1&,adr%+2 !lin&(1)
        ABSOLUTE lin2&,adr%+4 !lin&(2)
        ABSOLUTE lin3&,adr%+6 !lin&(3)
        ABSOLUTE lin4&,adr%+8 !lin&(4)
        ABSOLUTE lin5&,adr%+10 !lin&(5)
        ABSOLUTE lin6&,adr%+12 !lin&(6)
        ABSOLUTE lin7&,adr%+14 !lin&(7)
        ABSOLUTE lin8&,adr%+16 !lin&(8)
        ABSOLUTE lin9&,adr%+18 !lin&(9)
        ABSOLUTE lin10&,adr%+20 !lin&(10)
        ABSOLUTE lin11&,adr%+22 !lin&(11)
        ABSOLUTE lin12&,adr%+24 !lin&(12)
        ABSOLUTE lin13&,adr%+26 !lin&(13)
        ABSOLUTE lin14&,adr%+28 !lin&(14)
      RETURN
```

MEGA 2 → MEGA 4 DM 798. Tagespreis vom 1.9.89
Schicken Sie uns Ihren MEGA ST 2 ein und Sie erhalten ihn postwendend als MEGA ST 4 zurück.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufrüstungen | 260/520/1040 ST | ab DM | 897,-- | Screen-Protector | DM | 35,-- | Gengtec |
| MEGA-CLOCK | Die Echtzeituhr des MEGA ST für alle 260/520/1040 ST | DM | 99,-- | DMAster S | DM | 195,50 | Kaiserstr. 5-7 5657 Haan |
| | | | | DMAster S+ | DM | 245,-- | Tel. 02129 / 50819 |

# PREVIEW

## Hilfsprogramm zur Darstellung von Texten

*Dr. Lutz-R. Frank*

*Bei der Arbeit mit verschiedenen Editoren, sei es nun Tempus oder 1st_Wordplus, hat mir schon des öfteren eine Möglichkeit gefehlt, meine "Machwerke" schon einmal im Voraus anzusehen, ohne gleich den Drucker anzuwerfen und eventuell mal wieder einen schlechten Ausdruck zu erhalten.*

Durch die diversen DTP-Programme, die so nach und nach in den verschiedenen Zeitschriften getestet wurden, kam mir die Idee, ein Programm zu schreiben, mit dem ich mir meine Textfiles auch einmal vor dem Ausdrucken im endgültigen Druckbild ansehen konnte. Damit dieses Programm auch aus anderen Programmen wie z.B. 1st_Word heraus zu benutzen ist, lag die Programmierung als Accessory nahe.

Um das Programm universell nutzbar zu machen, habe ich in diesem Programm den in dieser Zeitschrift bereits beschriebenen Trick mit der externen Variablen _app benutzt (das geht nicht nur aus Turbo-C, wie im entsprechenden Handbuch beschrieben - nein, auch mit Megamax Laser-C kann man diesen Trick anwenden). Wenn man das Accessory in PRG umbenennt, kann man es ganz normal aus dem Desktop starten, verliert dann allerdings den ACC-typischen Vorteil. Weiter benötigt das Programm eine Resourcefile, die jedoch nur aus einer beinahe bildschirmgroßen Box, in der nur ein Exit-Button vorhanden sein muß, besteht. Der Inhalt des zugehörigen Header-Files:

```
#define TREE 0
#define EXITALL 1
```

Die verschiedenen Routinen:

*main():* Nach dem Anmelden der Applikation und Öffnen der Workstation mit v_opnvwk() wird das zugehörige Resourcefile geladen. Wenn es nicht gefunden werden kann, wird das Programm abgebrochen. Anschließend wird die bereits erwähnte Variable _app abgefragt und der eigentliche Job entweder direkt, oder erst nach einem AC_OPEN-Event ausgeführt.

*job():* In dieser Routine wird der Bildschirm gerettet und die Dialogbox dargestellt, der Name der anzuzeigenden ASCII-Datei abgefragt und dieser Name mit draw_melde(cx,cy,name) in eine Statuszeile geschrieben. Schließlich wird die Datei geöffnet, das erste 'Blatt' gezeichnet und der Inhalt der Datei Zeichen für Zeichen eingelesen. Die eingelesen Zeichen werden geprüft, ob es Steuerzeichen (Linefeed, Formfeed etc.) sind und allenfalls als einzelne Pixel auf dem 'Blatt' dargestellt. Wenn notwendig, werden weitere 'Blätter' zur Verfügung gestellt. Alle zehn 'Blätter' muß durch Antippen irgendeiner Taste die unterbrochene Ausgabe der Datei weitergeschaltet werden. Wenn die gesamte Datei dargestellt ist, wartet das Programm auf den Druck auf den Exit-Button, der Bildschirm wird restauriert und das Programm verlassen.

*hole_file(filename):* Einlesen des Dateinamens mit der Fileselectbox.

*draw_seite(cx,cy) und neues_blatt():* Ein leeres 'Blatt' wird die VDI-Funktionen vsf_color(handle,farbe), vsf_interior(handle,typ), pt_set(points[0],cx,cy), v_fillarea(handle,count,points) und vsf_style(handle,typ) dargestellt.

*draw_melde():* Eine Statuszeile wird mit den bereits erwähnten VDI-Grafikfunktionen gezeichnet und der vollständige Dateiname wird hier eingetragen.

*set_pixel(cx,cy):* Über den Umweg pt_set(points[0],cx,cy) und v_pline(handle,count,points) wird an der übergebenen Position ein Pixel gesetzt (Das geht bestimmt noch einfacher - mir wollte hier aber nichts besseres einfallen...).

*check_word():* Diese Routine ist der Versuch, 1st_Word-Dateien an ihrem typischen Anfang zu erkennen und das immer vor den Texten stehende Lineal auszublenden. Dazu sucht das Programm in den

ersten 250 Byte nach dem 1st_Word typischen Steuerzeichen des Textanfangs. Wird es nicht fündig, spult es wieder zum Anfang der Datei zurück (Fseek(fd,0L,0);).

So unbeholfen diese Routine auch aussieht, ihren Zweck erfüllt sie bei mir bisher tadellos. Damit wünsche ich viel Spaß beim Abtippen und Ausprobieren des Programmes. Es sollte eigentlich mit allen ST-Konfigurationen zusammenarbeiten. Bei geladenem GDOS (Vers. 1.1) kann es allerdings, wie ich festgestellt habe, zu leichten Problemen kommen. Warum, ist mir allerdings noch nicht klar. Mit Hilfe der im Programmkopf gesetzten Konstanten MAX_ZEILE und MAX_SPALTE sowie MAX_1stWORD und MAX_ NORMAL kann sich schliesslich jeder das Programm auf seinen Drucker anpassen (Wieviele Zeichen gehen in eine Zeile, wieviele Zeilen auf ein Blatt). Vorsichtig sein sollte man mit zu vielen Steuerzeichen in einer Zeile. Da das Programm auf diese Steuerzeichen testet, kann es bei zu vielen derartigen Umschaltungen (kursiv, unterstrichen etc.) speziell bei 1st_Word-Dateien zu unschönen Differenzen kommen. Ein mäßiger Gebrauch macht aber keine Probleme.

```
/*

            PREVIEW.C

               in

        Megamax - Laser C
             03.04.89
          Lutz-R. Frank
             V. 1.1
   (c) MAXON Computer GmbH

*/

#include <stdio.h>
#include <osbind.h>
#include <gemdefs.h>
#include <obdefs.h>
#include <string.h>

#include "preview.h"

#define MAX_SPALT 85
#define CX_START  28
#define CY_START  35
#define ACC                1

extern gl_apid;
extern int _app;

int  MAX_ZEILE=60; /*  hier können die
                       gewünschten Längen  */
int  MAX_1stWORD=54; /*  für 1stWORD und normale
                        Texte ein-  */
int  MAX_NORMAL=60;  /*  geben werden ... */
int  WORD=10;

char fname[128];
char buffer;
char old;
int  exit_bttn=1;
int  fd;
int  wid;
int  ret;
int  xd,yd,wd,hd,
     start_obj,
   exit_obj;

int  pxarray[128],
   contrl[12],
   intin[128],
   ptsin[128],
          intout[128],
   ptsout[128];

int  handle,
   msgbuf[8],
   app_id,
   menu_id;

int  work_in[12];
int  work_out[57];

OBJECT *tree;
```

```

main()
{
 int i;

 app_id=appl_init();
 for(i=0; i<10; work_in[i++]=1);
    work_in[10]=0;
    v_opnvwk (work_in, &handle, work_out);
    if(! rsrc_load("preview.rsc"))
    {
         form_alert(1,
         "[3][    Fataler Fehler | Ich kann das
                  RSC-File |       nicht finden !
                                   ][ Sorry ]");

         v_clsvwk(handle);
         appl_exit();
         return;
 }
 if(!_app)
 {
         menu_id=menu_register(gl_apid,"  Text
                                Preview ");
         while(1)
         {
                 evnt_mesag(msgbuf);
                 if(msgbuf[0]==AC_OPEN)
                 {
                                 job();
                         }
                 }
 }
 else
 {
         job();
         rsrc_free();
 }
}

/* ---------------------------------------- */

job()
{
 int cx,cy;
 int cx1,cy1;
 int xmin,ymin,xmax,ymax,x,y,b,h;
 int breite,hoehe;
 int zeile=0,
     spalte=0,
     seite=0;
 int count=0;

 wind_get(0,WF_WORKXYWH,&xmin,&ymin,&breite,
          &hoehe);
 xmax=xmin+breite-20;
 ymax=ymin+hoehe-20;
 x=20; y=30; b=615; h=360;
 wid=wind_create(0,xmin,ymin,xmax,ymax);
 wind_update(1);
 wind_open(wid,x,y,b,h);
 wind_update(0);
 rsrc_gaddr(R_TREE,TREE,&tree);
    form_center(tree,&xd,&yd,&wd,&hd);
 form_dial(0,0,0,0,0,xd,yd,wd,hd);
```

→

```
125:    objc_draw(tree,TREE,MAX_DEPTH,xd,yd,wd,hd);
126:    hole_file(fname);
127:    objc_draw(tree,TREE,MAX_DEPTH,xd,yd,wd,hd);
128:    draw_melde(165,340,fname);
129:    cx=CX_START;
130:    cy=CY_START;
131:    MAX_ZEILE=MAX_NORMAL;
132:    WORD=0;
133:    v_hide_c(handle);
134:    fd=Fopen(fname,0);
135:    if(fd>0)
136:    {
137:            cx1=cx;
138:            cy1=cy;
139:            cx=cx1+10;
140:            cy=cy1+7;
141:            check_word();
142:            draw_seite(cx1,cy1);
143:            while(Fread(fd,1L,&buffer))
144:            {
145:                    cx++;
146:                    spalte++;
147:                    if(((int)buffer==10) ||
                        (spalte==MAX_SPALT))
148:                    {
149:                            cy=cy+2;
150:                            cx=cx1+10;
151:                            zeile++;
152:                            spalte=0;
153:                    }
154:                    if(((int)buffer==12) ||
                        (zeile==MAX_ZEILE) ||
                        (((int)&old==27) &&
                        ((int)buffer==-128)))
155:                    {
156:                            seite++;
157:                            spalte=0;
158:                            zeile=0;
159:                            cx1=cx1+120;
160:                            cx=cx1+10;
161:                            cy=cy1+7;
162:                            if(seite==5)
163:                            {
164:                                    cx1=CX_START;
165:                                    cx=cx1+10;
166:                                    cy1=cy1+150;
167:                                    cy=cy1+7;
168:                            }
169:                            if(seite==10)
170:                            {
171:                                    seite=0;
172:                                    cx1=CX_START;
173:                                    cy1=CY_START;
174:                                    cx=cx1+10;
175:                                    cy=cy1+7;
176:                                    v_show_c(handle);
177:                                    gemdos(7);
178:                                    v_hide_c(handle);
179:                                    neues_blatt();
180:                            }
181:                            draw_seite(cx1,cy1);
182:                    }
183:                    if(((int)&old!=27) &&
                          ((int)buffer!=-128))
184:                    {
185:                            if(((int)buffer>32) &&
                                  ((int)buffer<254))
186:                            {
187:                                    set_pixel(cx,cy);
188:                            }
189:                    }
190:                    old=buffer;
191:            }
192:    }
193:    v_show_c(handle);
194:    Fclose(fd);
195:    exit_obj=form_do(tree,start_obj);
196:    objc_change(tree,exit_obj,0,xd,yd,wd,hd,NORMAL+
                SHADOWED+OUTLINED,0);
197:    form_dial(3,0,0,0,0,xd,yd,wd,hd);
198:    wind_update(1);
199:    wind_close(wid);
200:    wind_delete(wid);
201:    wind_update(0);
202:  }
203:
```

```
204:  /* ---------------------------------------- */
205:
206:  hole_file(file_name) /* Filename der Textdatei */
207:  char *file_name[];                  /* einlesen */
208:  {
209:   int  i;
210:   char pfad[64],file[64];
211:   char drive;
212:
213:   drive=(char) (Dgetdrv()+65);
214:   strcpy(pfad,"X:\\*.*");
215:   pfad[0]=drive;
216:   file[0]=0;
217:
218:   fsel_input(pfad,file,&exit_bttn);
219:   i=0;
220:   while(pfad[i]) i++;
221:   while(i && pfad[i] != ':' && pfad[i] != '\\')
                                          i--;

222:   strcpy(&pfad[i+1],file);
223:   strcpy(fname,pfad);
224:  }
225:
226:  /* ---------------------------------------- */
227:
228:  draw_seite(x_pos,y_pos)     /* Ein leeres "Blatt"
                                          an der    */
229:  int x_pos, y_pos;           /* x,y-Position
                                     zeichnen       */
230:  {
231:   int count=5;
232:   int x_len=100,
233:       y_len;
234:   int points [5][2];
235:   int i;
236:
237:   y_len=2*MAX_ZEILE+20+WORD;
238:   x_pos=x_pos+2;
239:   y_pos=y_pos+2;
240:   vsf_color(handle,1);
241:   vsf_interior(handle,1);
242:   pt_set(points[0],x_pos,y_pos);
243:   pt_set(points[1],(x_pos+x_len),y_pos);
244:   pt_set(points[2],(x_pos+x_len),(y_pos+y_len));
245:   pt_set(points[3],x_pos,(y_pos+y_len));
246:   pt_set(points[4],x_pos,y_pos);
247:   v_fillarea(handle,count,points);
248:   x_pos=x_pos-2;
249:   y_pos=y_pos-2;
250:   vsf_style(handle,2);
251:   vsf_interior(handle,8);
252:   pt_set(points[0],x_pos,y_pos);
253:   pt_set(points[1],(x_pos+x_len),y_pos);
254:   pt_set(points[2],(x_pos+x_len),(y_pos+y_len));
255:   pt_set(points[3],x_pos,(y_pos+y_len));
256:   pt_set(points[4],x_pos,y_pos);
257:   v_fillarea(handle,count,points);
258:  }
259:
260:  /* ---------------------------------------- */
261:
262:  neues_blatt()
263:  {
264:   int count=5;  /* bei zehn angezeigten Seiten  */
265:   int x_len=610, /* vorm Umblättern den Screen  */
266:       y_len=300, /* restaurieren                */
267:       x_pos=20,
268:       y_pos=30;
269:   int points [5][2];
270:   int i;
271:
272:   vsf_perimeter(handle,0);
273:   vsf_style(handle,4);
274:   vsf_interior(handle,2);
275:   pt_set(points[0],x_pos,y_pos);
276:   pt_set(points[1],(x_pos+x_len),y_pos);
277:   pt_set(points[2],(x_pos+x_len),(y_pos+y_len));
278:   pt_set(points[3],x_pos,(y_pos+y_len));
279:   pt_set(points[4],x_pos,y_pos);
280:   v_fillarea(handle,count,points);
281:   vsf_perimeter(handle,1);
282:  }
283:
284:  /* ---------------------------------------- */
285:
```

→

```
286:  draw_melde(x_pos2,y_pos2,filemelde)
287:  int x_pos2, y_pos2;
288:  char *filemelde;
289:  {
290:   int count=5;  /* den gewählten Dateinamenin   */
291:   int x_len=350,/* einer Infobox anzeigen       */
292:       y_len=40;
293:   int points [5][2];
294:   int i,j=0;
295:
296:   vsf_style(handle,2);
297:   vsf_interior(handle,8);
298:   pt_set(points[0],x_pos2,y_pos2);
299:   pt_set(points[1],(x_pos2+x_len),y_pos2);
300:   pt_set(points[2],(x_pos2+x_len),(y_pos2+y_len));
301:   pt_set(points[3],x_pos2,(y_pos2+y_len));
302:   pt_set(points[4],x_pos2,y_pos2);
303:   v_fillarea(handle,count,points);
304:   x_pos2=x_pos2+2;
305:   y_pos2=y_pos2+2;
306:   x_len=x_len-4;
307:   y_len=y_len-4;
308:   do
309:   {
310:          pt_set(points[0],x_pos2,y_pos2);
311:       pt_set(points[1],(x_pos2+x_len),y_pos2);
312:       pt_set(points[2],(x_pos2+x_len),(y_pos2+
                                          y_len));
313:       pt_set(points[3],x_pos2,(y_pos2+y_len));
314:       pt_set(points[4],x_pos2,y_pos2);
315:       v_fillarea(handle,count,points);
316:       j++;
317:       x_pos2++;
318:       y_pos2++;
319:       x_len=x_len-2;
320:       y_len=y_len-2;
321:   } while(j!=2);
322:   v_gtext(handle,x_pos2+9,y_pos2+22,filemelde);
323:  }
324:
325:  /* ---------------------------------------- */
326:
327:  set_pixel(cx,cy)
```

```
328:  int cx, cy;
329:  {
330:   int points[2][2];
331:   int count=2;
332:
333:   vsf_color(1);
334:   cy=cy+WORD;
335:   pt_set(points[0],cx,cy);
336:   pt_set(points[1],cx,cy);
337:   v_pline(handle,count,points);
338:  }
339:
340:  /* ---------------------------------------- */
341:
342:  check_word()
343:  {
344:   int count=0;
345:
346:   if(Fread(fd,1L,&buffer)>0)
347:   {
348:          Fread(fd,1L,&buffer);
349:          if((int)buffer==48)
350:          {
351:                 do
352:                 {
353:                        count++;
354:                        if(count==250) break;
355:                        if((int)buffer==-128)
                             break;
356:                        Fread(fd,1L,&buffer);
357:                 } while((int)buffer!=-128);
358:                 MAX_ZEILE=MAX_1stWORD;
359:                 WORD=10;
360:          }
361:          else
362:          {
363:                 Fseek(fd,0L,0);
364:          }
365:   }
366:  }
367:
368:  /* ---------------------------------------- */
```


# Btx/Vtx-Manager

# Btx/Vtx: Nase vorn

in der Welt der Telekommunikation mit dem *Btx/Vtx-Manager V3.0.*
Sie wollen Ihr Konto verwalten, Bestellungen aufgeben, eine Urlaubsreise buchen ...
Entdecken Sie jetzt die neuen komfortablen Wege, die Ihnen der *Btx/Vtx-Manager* (als intelligente Komplettlösung) mit dem Abruf aktuellster Informationen und Daten rund um die Uhr liefert.
Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Atari-Fachhändler oder direkt von uns.

*Atari ST Btx/Vtx-Manager V3.0* für DM 389,– *an Postmodem* bzw. DM 289,– *an Akustikkoppler/Hayes-Modem.*

Drews EDV + Btx GmbH
Bergheimerstraße 134 b
D-6900 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 2 99 00
Fax (0 62 21) 16 33 23
Btx-Nummer 0622129900
Btx-Leitseite *2 99 00 #

Bildschirmtext

Drews

AB COMPUTER **GmbH** ATARI Beratung ,Service
5000 Köln 41 Sülz Mommsenstr. 72 Ecke Gleuelerstraße
Ihr Fachhändler in Köln für Atari / XT / AT Tel.0221/ 4301442 , Fax 46 65 15
Wir bieten Ihnen noch Beratung und Service für Ihren Computer

NEC Floppy FD 1037 Anschlussfertig für ST ext.Steckernetzteil in Spitzenqualität 239,–
Floppy FD 1037 wie oben jedoch mit durchgef. Bus für weitere Laufwerke 279,–
AB Floppy Teac 5.25 Zoll internes Netzteil 40/80 mit Bus PC Speed kompatibel 349,–
AB Floppy Teac 5.25 + 3.5 Zoll in einem Gehäuse Anschlussfertig 619,–
NEC Floppy FD 1037 roh Lw. 180,– St Floppy Kabel A/B 30,– St Kabel 5.25 Lw. 30,–

Vortex
HD 20 plus 950,-
HD 30 plus 1100,-
HD 60 plus 1600,-
Wechselplatte 25 ms 44MB 2400,-
Platten vom Vortex Vertragshändler
4 MB Floppy Laufwerke auf Anfrage

Stfm 1040 SM 124 Monitor 1250,-
ST Mega 2 Sm 124 komplett Auf Anfrage
St Mega 4 Sm 124 komplett Auf Anfrage
Laser SLM 804 mit Mega 4 Auf Anfrage
Scanner Panasonic 400*400 3400,-
komplett mit Interface +Software
Scanner mit Drucker 200*200 1098,-

EIZO Monitor 9060S Auf Anfrage
TVM Multisync schw. weiss 550,-
Monitor Kabel Multisync Eizo TVM 69,-
Switchbox 2 Mon. an St mit Softw. 45,-
Scart Kabel St 1.5m 39,- 3m 49,-
HF Modulator St steckbar Galactic 198,-
St Tastatur Gehäuse für 520/1040 140,-

NEC P6 plus Dt.Version 1400,-
P2200 24 N. Dt. Version 900,-
Star LC 10 9 Nadeln 550,-
Panasonic 1081 9 Nadeln 130 Z. 480,-
1124 24 Nadeln 998,-
Laser Doppelschacht 4998,-
Sharp Laser 5 Emulat. 6 S. 2800,-

Junior Prommer 185,- Adimens 2.3 239,-
Telefax Schneider 1800,- St Pascal 2.0 210,-
2MB Speichererw. 900,- Signum 2 Text 388,-
St Tast. Interf. 160,- Tempus 2.0 119,-
Disk 2DD No N. 10S. 18,- Stad Grafik1.3 149,-
Disk 2DD Maxell " 35,- PC Ditto 3.96 175,-
Disk 2D 5.25 7,-

Freesoftware aus ST Modem 2400 428,-
Modem 1200+ 279,-
10 Stk. nur 50,-
Die Inbetriebnahme unserer Modems am öffentlichen Postnetz der BRD ist verboten und unter Strafe gestellt.
Freesoft einzeln 6,-
Mega Paint 2 350,- Spectre 128 o. Roms 460,-
Calamus 698,- No Name Disk
PC Speed 500,- 3.5 100 Stk. 160,-

Atari /Star /Schneider/Panasonic sind eingetragene Warenzeichen.Wir liefern für Ihre Firma die richtige Soft/Hardware/ Beratung und Aufstellung. Faktura für AT/XT PC Komplettsystem mit Einweisung Info im Laden.Öffnungszeiten 10:00-13:00 Uhr 14:00-18:00 Uhr Samst. 10:00 - 14:00.

ST-Ecke

LINE-A



# Feuerwerk

**Eines Tages saß ich verträumt vor einem Apple Macintosh und schaute so gar nichts ahnend in den leeren, wegen des Bildschirmschoners, dunklen Bildschirm. Was aber war das? Jäh wurde ich aus meinen Tagträumen gerissen, sah ich doch, daß sich etwas auf dem gerade noch so dunklen Bildschirm abspielte. Bei näherem Hinschauen entpuppte sich dieses Etwas als ein schönes kleines Feuerwerk, das den dunklen Alltag des Bildschirmschoners ein wenig aufhellen sollte. Seitdem verfolgte mich der Gedanke, ein solches Feuerwerk auch für den ST zu produzieren - mit dem Erfolg, daß ich mich inzwischen schon öfters vor meinem ST dabei ertappt habe, tagträumend in mein eigenes FIREWORKS zu schauen....**

## *Vorrede*

Zugegeben, die Idee stammt nicht von mir, sondern basiert auf einem Programm namens PYRO, welches auf dem Apple Macintosh das Licht der Welt erblickte, trotzdem hat FIREWORKS eine Eigenschaft, auf die es stolz sein kann: es läuft auch auf farbiger Auflösung und das in bis zu 16 Farben - Silvester auf dem Computer. Dieses Programm soll sozusagen den Abschluß unserer LINE-A-Reihe darstellen, da gerade hier LINE-A als die unterste Ebene der Grafikerzeugung optimal zur Anwendung kommt und die höhere Ebene GEM nicht in Anspruch genommen werden kann. Wir werden uns auch ein wenig intensiver als sonst mit Interrupts beschäftigen, da wir unser Feuerwerk aus dem Interrupt heraus starten müssen. Dabei wurde das Feuerwerk

selbst bewußt nicht in Assembler sondern in C programmiert, um Ihnen zu zeigen, wie man C-Routinen sogar im Interrupt benutzen kann. Genug der Vorrede, stürzen wir uns ins Detail.

## Das Konzept

Bei der Entwicklung des Programms standen folgende Überlegungen am Anfang: Da FIREWORKS einen Bildschirmschoner darstellt, sollte er automatisch das momentan laufende Programm unterbrechen, sich selbst starten und dann wieder beenden (und damit das unterbrochene Programm fortsetzen), sobald eine Aktion von außen (sprich Maus, Tastatur oder Joystick) getätigt wird. Weiter wäre es ganz schön, wenn man den Bildschirmschoner direkt einschalten oder relativ einfach unterdrücken kann. Diese Optionen sind im dargestellten Listing realisiert worden.

## Unterbrechung

Zunächst hat man sich einmal über das System von Interrupts Gedanken zu machen. Stellen Sie sich vor, Ihr Computer hätte nichts anderes zu tun, als Ihr Programm zu bearbeiten. Dies wäre nicht nur langweilig für den Computer, sondern er hätte auch nicht die Zeit, andere wichtige Dinge zu tun. Dazu gibt es sogenannte Unterbrechungen (Interrupts), die den Prozessor dazu veranlassen, daß aktuelle Programm zu verlassen, um kurzzeitig an eine andere Stelle zu springen, dort ein bißchen was zu tun, und dann wieder die Original-Aufgabe (sprich Ihr Programm) weiterzuverarbeiten. Solche Interrupts werden meist hardwaremäßig ausgelöst und geschehen beim Drücken einer Taste und Verschieben der Maus, aber auch durch bestimmte Timer (Zeitgeber-Hardware), die dies zum Beispiel alle fünfzigstel Sekunden hervorrufen.

Einen weiteren Interrupt gibt es in Zusammenhang mit dem Bildschirmaufbau: Der Bildschirm wird zeilenweise aufgebaut, in dem ein Strahl von links nach rechts eine Zeile aufbaut, von rechts nach links abgedunkelt (dunkelgetastet) wird und dann mit der nächsten Zeile beginnt. Die Zeit, in der der Strahl von rechts nach links geht und dabei dunkel ist, nennt man *horizontal blank* (horizontale Dunkeltastung). Diese Zeit ist relativ kurz gegenüber dem sogenannten *vertikal blank* (VBL), der dann auftritt, wenn der Elektronenstrahl, natürlich dunkelgetastet, von der rechten unteren Ecke zur linken

```
/*****************************************************************/
/*                                                               */
/*                        F I R E W O R K S                      */
/*                                                               */
/*                entwickelt mit MEGAMAX LASER-C  30.9.89        */
/*                  (c) MAXON Computer GmbH                      */
/*                                                               */
/*****************************************************************/

#include <osbind.h>
#include <gembind.h>
#include <line_a.h>

#define kbhit() (Cconis()==-1)
#define home()  Bconout(2,0x1b), Bconout(2,'H')
#define absf(a) (float)((a>0) ? a:(a)*-1)

#define ST_L 5                  /* Stern-Länge */
#define EXPL_MAX 10             /* maximale Anzahl der Explosionen */
#define N_EXPL 10               /* # der Explosionen */
#define MIN_HOEHE res_y/2.0     /* Mindesthöhe=1/2 der Max-Höhe */
#define AUSBREITUNG 64          /* Ausbreitung des Explosionen */
#define MIN_WEITE 64            /* Mindestweite */
#define STERNBREITE 20

#define IKBDSYS 32          /* Offset des Vektors */
#define XBIOS 14            /* Xbios-Funktionsnummer */
#define GETREZ    4         /* Xbios' Get_resolution */
#define SUPEREXEC 0x26      /* Routine in Supervisor ausführen */

extern int _app;            /* Zeigt, ob Accessory oder Programm */
int gl_apid;                /* Applikationsidentifikation */
int msgbuff[10];            /* Ereignis-Buffer */

long zufall();

LINE_A *a000(), *linea;
long random, seed;          /* Globalvariablen für Zufallsgenerator */

typedef struct              /* Strukt des Line-A-Musters */
{
   int *patptr;             /* Zeiger auf Linienmuster */
   int patmsk;              /* Anzahl der Linien */
}PATTERN;

char screen[32256], *screen_poi;/* Speicher f. Feuerwerkbildschirm */

char *intro_str[]={"Fireworks","by",
                   "Stefan Höhn",
                   "ST Computer Magazin",
                   "--------",
                   "(c) Maxon Computer GmbH 30.9.'89"};

static vbl_cntr(), wait_time();   /* allgem. Zugriff */
void firework(), pause(), set_line_font(), set_line_color();
float curve();

main()
{
   char c, ret, status=1;  /* Status weiP, ob fireworks ein */

   appl_init();            /* Wichtig für AES-Routinen */

   seed = Random()&1023;   /* Anfangswert für Zufallszahl */

   screen_poi=(char*)(((long)screen&~0xffL)+0x100);
   *(long*)wait_time=9000L;      /* 9000 VBLs warten */
   ikbd(0);                      /* Interrupt einhängen */

   if (!_app)                    /* Accessory ? */
   {
     menu_register(gl_apid,"  Fireworks");  /* anmelden */
     while(1)
     {
        evnt_mesag(msgbuff);       /* Auf Ereignis warten */
        if (msgbuff[0]==AC_OPEN)
        {
           ret=form_alert(2-status,"[3][Fireworks (c) S.
                                                Höhn][Aus|Ein]");
           if (ret==1 && status==1)  /* nur aus, wenn an */
           {
               ikbd(1);    /* Interrupt aushängen */
               status=0;
           }
           else if (ret==2 && status==0) /* nur an, wenn aus */
           {
                                                          →
```

oberen Ecke wandern muß. Von beiden Blanks kann ein Interrupt ausgelöst werden, allerdings hat man während des horizontal blanks kaum mehr Zeit als für ein paar Befehle, hingegen kann im vertikal blank doch einiges erledigt werden. Welchen Zweck hat es aber, daß man bestimmte Dinge nur im VBL erledigt? Ganz einfach! Stellen Sie sich vor, der Rechner baut gerade den Bildschirm auf und ist dabei in der Mitte des Bildschirms angekommen, sie ändern aber gerade den Bildspeicher. Dann finden Sie bis zur Mitte den alten Bildspeicher, die untere Hälfte gehört aber schon zum neuen Bild, was gar nicht schön aussieht. Sie könnten sich auch vorstellen, daß Sie die Hintergrundfarbe ändern, wodurch der obere Teil eine andere Hintergrundfarbe erhielte als der untere. Jetzt werden ein paar unter Ihnen sagen, 'au fein, dann kann ich ja viele Farben als Hintergrund haben', aber der Nachteil ist, daß die Zeile, in der sich der Farbsprung ereignet, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht immer die gleiche sein wird, da ihr Programm nicht mit dem Bildschirm synchronisiert ist. Sie sehen, daß wir den Bildschirmaufbau doch besser im VBL-Interrupt machen.

## Geordnetes Durcheinander

Was passiert aber, wenn wir nun aus einem 200 Hz-Interrupt eine Routine aufrufen würden, die länger als eine 200stel Sekunde dauerte? Der Effekt kann recht gemein sein: Nehmen wir an, weitere Interrupts seien zugelassen (man kann sie auch sperren), so würde der Prozessor unsere Routine, die vorher durch einen Interrupt ausgelöst wurde, durch den aktuellen Interrupt ein weiteres Mal unterbrechen und damit auslösen und so fort - daß dies auf Dauer nicht gut gehen kann, ist wohl einzusehen (wer das nicht verstanden hat, sollte noch einmal die letzten Sätze langsam durchdenken). Eine Forderung kann zum Beispiel sein, daß der Interrupt nicht mehr als eine gewisse Zeit dauern darf! Eine weitere Möglichkeit ist die folgende: Wird eine eigene Routine durch einen Interrupt angesprochen, fragt diese zunächst ein Flag ab. Ist dieses Flag gesetzt, so sorgt unsere Routine dafür, daß sie sofort wieder zurückkehrt und somit weiterspringt. Dieses Flag setzen wir nämlich dann, wenn unsere Routine gerade vorher aufgerufen worden war und am Arbeiten ist. Verlassen wir unsere Routine wieder, löschen wir dieses Flag und lassen erst dann wieder zu, daß sie erneut

```
                ikbd(0);     /* Interrupt einhängen */
                status=1;
              }
            }
          }
        }
        else   /* nein, Programm */
        {
            *(long*)wait_time=300L;     /* nur Kurz warten */
            while( Cconis())            /* Tastaturbuffer löschen */
               Crawcin();

          do
          {
            evnt_timer(100,0);         /* Ab und zu einmal */
            home();
            printf("vergangene VBLs: %5ld\n",*(long*)vbl_cntr);

            if(kbhit())                      /* Taste gedrückt ? */
               c=gemdos(7);                  /* Ja, abholen */

          }while(c!='q');                    /* Taste q bewirkt Abbruch */
          ikbd(1);                           /* Interrupts ausklinken */

          appl_exit();                       /* bei AES abmelden */
        }
}

ikbd(arg)
char arg;
{
    static do_ikbd(), kbdv_addr(), ikbd_on(), ikbd_off();
    static ende(), new_ikbd(), vbl_int(), vbl_count();
    static ikbd_vec(), semaphore(), vbl_end(), vbl_end1 (),vbl_flag();
    static resolution(), hard_phys(), logbase(), our_linea();
    static vbl_cnt(), vbl_cnt2(), vbl_supress(),fireflag();
    static line_adr(),line_trap(), line_flag(), code();

    asm{
    movem.l A0-A2/D0-D2,-(A7)

    move.w #GETREZ, -(A7) /* Funktion Getrez() */
    trap   #XBIOS         /* Xbios-Aufruf */
    addq.l #2, A7         /* Stack korrigieren */
    move.w D0, resolution /* Auflösung abspeichern */

    move.w #34,-(A7)      /* Funktion Kbdvbase() */
    trap #XBIOS           /* Xbios-Aufruf */
    addq.l #2, A7         /* Stack korrigieren */
    lea    kbdv_addr,A1   /* Adresse für Vektortabelle */
    move.l D0,(A1)        /* Adresse der Vektortabelle */

    lea    ikbd_on, A0    /* Adresse: Einbinde-Routine */
    tst.b  arg(A6)        /* Arg = 0 ? */
    beq     do_ikbd       /* Ja  */

    lea    ikbd_off,A0    /* Adresse: Ausblend-Routine */

do_ikbd:
    pea    (A0)              /* Adresse auf Stack */
    move.w #SUPEREXEC,-(A7)  /* Supervisor */
    trap   #XBIOS            /* XBIOS-Einsprung */
    addq.l #6,A7             /* Stack korrigieren */
    jmp    ende              /* Bis dann... */

ikbd_on:
     dc.w    0xa000             /* Linea-Adresse holen */
    move.l  D0, our_linea      /* speichern */

    movea.l kbdv_addr,A0       /* Tabellenadresse */
    lea     ikbd_vec,A1        /* Sicherungsadresse */
    move.l  IKBDSYS(A0),(A1)   /* alten Vektor sichern */
    lea     new_ikbd,A1        /* neue Routine einklinken */
    move.l  A1,IKBDSYS(A0)

    clr.l   vbl_cntr          /* Anfangswert =0 */
    clr.b   semaphore         /* Semaphore löschen */

    lea     vbl_int, A1    /* Adresse zum Speichern */
    move.l  0x70, (A1)     /* Adresse des 200Hz-Interrupts sichern */
    lea     vbl_count, A0      /* unsere Routine einbauen */
    move.l  A0, 0x70           /* in VBL-Zeiger schreiben */

    /* im folgenden wird der Line-A-Vektor verbogen */
    move.l  0x28, line_adr
   lea     line_trap, A0
```

→

durch einen Folgeinterrupt angesprochen wird. Anschauung: Wir stellen uns einen breiten Gang vor, in dem in der Mitte ein kleiner Raum ist. Durch diesen Raum kann eine Person durch die Vordertür hinein- und die Hintertür hinausgehen. Ist in dem Raum schon jemand drin, müssen nachfolgende Personen um den Raum herum weitergehen. Erst wenn die Person den Raum verläßt, kann eine Folge-Person den Raum betreten und dort tun und lassen was sie möchte.

## Man muß halt Prioräten setzen

Interrupts werden in verschiedene Prioritäten eingeteilt, d.h. eine Interruptroutine höherer Priorität kann nicht von einer niedrigerer oder gleicher Priorität unterbrochen werden. Diese Priorität bezeichnet man als Interruptlevel, der von 0 bis 7 durchnumeriert ist. Ein Interrupt auf Level 7 kann also nicht mehr unterbrochen werden. Mißbrauchen wir nun einen Interrupt in der oben beschriebenen Art, daß wir dadurch eine eigene Routine starten und dann weitere Interrupts drumherumleiten, müssen wir dafür sorgen, daß wir selbst den Level heruntersetzen. Stellen wir uns nämlich vor, daß zum Beispiel der VBL auf Level 4 ausgelöst wird, so läuft unsere Routine auf Level 4. Da der nächste VBL auch auf Level 4 kommt, der Prozessor aber momentan auf diesem Level läuft, wird dieser Interrupt erst gar nicht angenommen, denn schon bei gleichen Interruptprioritäten wird ein Interrupt verhindert.

## Vorbereitung für's Feuerwerk

Um die Einzelheiten unseres Feuerwerks zu verstehen, wenden wir uns nun dem Listing zu und werden besonders die Assemblerroutine unter die Lupe nehmen. Diese Routine heißt *ikbd()* (was eher historisch zu sehen ist, da sie ursprünglich nur den Tastaturinterrupt verbog) und ist in der Lage alle benutzen Interrupts zu verbiegen oder wieder auszuhängen, je nachdem, welches Argument übergeben wird. Gehen wir schrittweise vor... Zunächst holen wir mit der Routine *Getrez()* des Bios die Auflösung, welche wir uns zwischenspeichern, um später in unserem Feuerwerk darauf zugreifen zu können. Jetzt werden Sie sich fragen, warum wir dies nicht erst dann tun, wenn wir sie brauchen. Bei den Interrupts des ATARI ST gibt es eine wichtige Tatsache zu

```
172:    move.l  A0, 0x28
173:    rts
174:
175: ikbd_off:
176:    movea.l  kbdv_addr,A0     /* Adresse Keyboard-Tabelle */
177:    lea      ikbd_vec,A1
178:    move.l   (A1),IKBDSYS(A0) /* Alten Vektor setzen */
179:    move.l   vbl_int, 0x70  /* alten 200Hz-Interrupt wieder setzen */
180:    move.l   line_adr, 0x28   /* line_a wieder herstellen */
181:    rts
182:
183: line_trap:
184:    move.l   2(A7), A1   /* Adresse, an der Line-A-Befehl steht */
185:    move.w   (A1), code  /* Line-A-Befehl */
186:    addq.l   #2, A1      /* Zeiger auf Adresse nach Befehl */
187:    move.l   A1, 2(A7)   /* Diese Adresse auf Stack als Rückadresse */
188:    st       line_flag          /* merke, daP CPU in Line-A steckt */
189:    pea      code               /* Adresse, wo unserer Befehl steht */
190:    move.w   SR, -(A7)          /* SR nach Stack, wie bei exception */
191:    move.l   line_adr, -(A7)    /* Adresse des Line-As */
192:    rts                         /* ab dorthin */
193: code:
194:    dc.w 0
195:    clr.b    line_flag          /* CPU wieder aus Line-A */
196:    rte
197:
198:
199: new_ikbd:                      /* Tastaturprozessor angerührt */
200:    clr.l  vbl_cntr             /* Zähler zurücksetzen */
201: end_ikbd:
202:    move.l ikbd_vec,-(A7)       /* durch alten Vektor weiter */
203:    rts
204:
205: vbl_count:                     /* VBL-Routine */
206:     movem.l D0/A0-A1, -(A7)    /* Register retten */
207:
208:     clr.b  vbl_flag            /* Flag für VBL-Warten löschen */
209:
210:     tst.b  semaphore           /* Semaphore gesetzt ? */
211:     bne    vbl_end1            /* JA, unseren VBL umgehen !!!! */
212:
213:     st     semaphore           /* setze semaphore */
214:
215:     tst.b  line_flag           /* Interrupt aus Line-A heraus ? */
216:     bne    vbl_end             /* JA, raus hier */
217:
218:     tst.w  0x43e               /* flock testen, Laufwerk aktiv ? */
219:     bne    vbl_end             /* JA, sofort weiter */
220:
221:     move.l   our_linea, A0  /* Adresse der linea-Variablen */
222:                              /* Maus auf untere linke
                                    Ecke abfragen */
223:     move.w   -0x25a(A0), D0 /* X */
224:     bne      vbl_cnt        /* Dann auch nicht 0,0,
                                    normal weiter */
225:     move.w   -0x258(A0), D0 /* Y = */
226:     addq     #1, D0         /* um eins erhöhen */
227:     cmp.w    -4(A0), D0     /* mit Y-Auflösung gleich? */
228:     bne      vbl_supress  /* Nein! Feuerwerk bei 0,0
                                 unterdrücken? */
229:     tst.b    fireflag     /* Schon Feuerwerk durch fireing
                                 corner?*/
230:     bne      set_wait         /* JA, Schlaf weiter */
231:     move.w   -0x254(A0), D0   /* Nein, Maustasten testen */
232:     andi.w   #3, D0           /* beide Tasten ausblenden */
233:     cmpi.w   #3, D0           /* Beide gedrückt */
234:     bne      vbl_supress      /* Nein, vielleicht 0,0 ... */
235:     move.b   #1, fireflag     /* In fireing corner gefahren und
                                    merken */
236:
237: set_wait:
238:     move.l   wait_time, vbl_cntr /* JA! */
239:     bra      vbl_cnt2            /* nächste Abfrage überspringen */
240:
241: vbl_supress:
242:     move.w   -0x25a(A0), D0      /* X */
243:     add.w    -0x258(A0), D0      /* +Y */
244:     tst.w    D0                  /* Flags setzen */
245:     beq      vbl_end             /* =0?, dann nicht erhöhen */
246:
247: vbl_cnt:
248:     clr.b    fireflag            /* Flag löschen */
249: vbl_cnt2:
250:     addq.l   #1, vbl_cntr      /* Timer */
251:     move.l   wait_time, D0     /* Ansprechzeit */
252:     cmp.l    vbl_cntr, D0      /* Zeit schon erreicht ? */
```

→

# Aller guten Dinge sind vier...




355 Seiten und Diskette
DM 59.-

## OMIKRON.BASIC 3.0


### Das Buch zum Handbuch

Einführung (für den absoluten Neuling):

- Kurze Anleitung in der BASIC-Programmierung.
- Über das Handbuch hinausgehende Beschreibung vieler Befehle, Besonderheiten und Kniffe. Verwendung selbstdefinierter Prozeduren und Funktionen. Viele Beispiele, Aufgaben mit Lösungen.

Für den Aufsteiger, aber auch für den geneigten Anfänger:

- OMIKRON.Sprites - Tücken, Vorteile, Anwendung.
- Overlay-Technik (Auslagern langer Programmteile und Laden bei Gebrauch).
- Grundlagen der strukturierten Programmierung. Schreiben eigener und Verwenden fremder Libraries (Bibliotheks-Funktionen).
- Aufrufe von TOS und GEM im BASIC (GEMLib); endlich die Wahrheit über die GEM-Aufrufe! Dabei wird auch das GEM-Zusatzprogramm GDOS berücksichtigt.
- Sound und Grafik-Programmierung. Grafische Effekte (z.B. die Verwendung mehrerer Grafik-Bildschirme und Zeichnen in nicht sichtbare Bildschirme. Aufbau von Metafiles, IMG-Bildern u.a.
- Aufbau und Verwenden der Menü-Leisten in GEM-Accessories in OMIKRON.BASIC.
- Verwendung der BASIC-internen Multitasking-Befehle.
- Einige Libraries (Turtle-Grafik Erweiterungen und Korrekturen zur GEMLib, usw).
- Erklärung der Befehle der Version 3.0 und ihre Anwendung. Die Feinheiten des Compilers V 2.0.
- Natürlich befinden sich alle Programme und Beispiele auf Diskette!

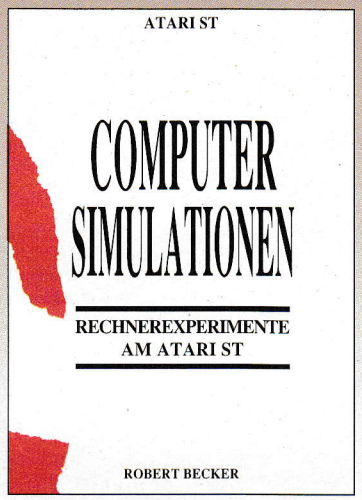


337 Seiten und Diskette
DM 59,-

## Computer-Simulationen

### Rechnerexperimente am ATARI ST


**Die Simulation von Naturvorgängen war und ist eine Stärke von Computern. Wer kennt nicht das alte 'Spiel' Life, das von einer Population unter vorgegebenen Regeln verfolgt wird? Dieses Buch befaßt sich nicht mit Life, aber mit anderen Simulationsvorgängen, die noch viel interessanter sind.**

Sie werden in die Lage versetzt, Galaxien kollidieren zu lassen, ohne Ihr Heim zu verlassen oder chemische Reaktionen ablaufen zu lassen, ohne dabei gleich das ganze Haus in die Luft zu sprengen.
Ohne Theorie geht es bei so einem Buch leider nicht, die Experimente sind aber in Form von Listings dabei. Man kann also nach Studie der Theorie das Experiment sofort nachvollziehen. Die Listings sind alle in GFA-BASIC, das wegen seiner Notation einfach zu verstehen und auf andere höhere Programmiersprachen leicht anzupassen ist. Wir haben ein paar Punkte aus dem Inhalt für Sie ausgesucht:

- Simulationsmodelle in den Naturwissenschaften. Die nötigen Begriffe sowie die Gesetzmäßigkeiten werden hier festgelegt. Dieser Teil bildet einen wichtigen Baustein für den gesamten Inhalt.
- Einfache Bahnbewegungen - ein Gasmodell
- Random-Walk-Algorithmen
- Teilchenbewegung in Feldern
- Mehrkörper-Probleme: Das Ende der Theorie
- Doppelsterne und Planetensysteme
- Der radioaktive Zerfall
- Zelluläre Automaten
- Ökologische Modelle

und einiges mehr.

Natürlich liegt eine Diskette bei. Also nur Diskette mit den Programmen einstecken und dann einfach experimentieren!

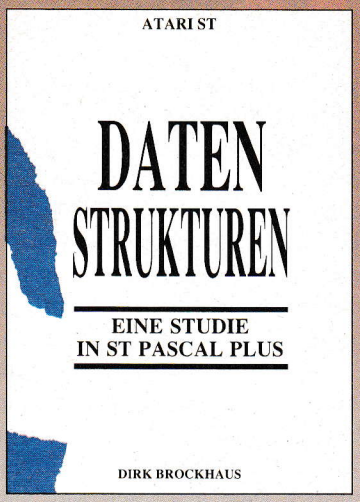


403 Seiten und Diskette
DM 59,-

## Datenstrukturen am ST

### Eine Studie in Pascal

**Datenstrukturen sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Informatik. Die Beherrschung dieses Werkzeuges vereinfacht die Programmierung enorm. Dieses Buch von Dirk Brockhaus (Autor einer ähnlichen Serie in der ST COMPUTER) befaßt sich mit verschiedenen Strukturen und Algorithmen. Auf mehr als 400 Seiten mit vielen Bildern sind eine Unmenge von wichtigen Strukturen erklärt und dokumentiert.**

Damit der Stoff nicht zu trocken wird, sind die verschiedenen Kapitel durch realistische in CCD-PASCAL plus geschriebene Beispiele verdeutlicht. Diese können aber ohne weiteres in andere PASCAL-Dialekte portiert werden. Wir versuchen, ein paar wichtige Informationen aus dem Inhalt dieses Buches für Sie zusammenzufassen:

- Grundlagen. Einfache Elemente wie Datentypen im allgemeinen werden ausführlich erklärt. Damit wird die Basis für spätere Kapitel geschaffen.
- Komplexe Zahlen. Die in der Mathematik und einigen Ingenieurdisziplinen sehr häufig vorkommenden Datenstrukturen sowie Komplexe Zahlen werden erklärt und anhand einer Anwendung ('Apfelmännchengraphiken') veranschaulicht.
- Suchen und Sortieren der Algorithmen. Verschiedene Methoden des Sortierens werden hier behandelt. Eine Menge Beispiele schaffen mit Sicherheit die richtige Verbindung zwischen Theorie und Praxis.
- Informationsstrukturen. Eine der Hauptaufgaben des Computers ist unbestritten die Verarbeitung von großen Datenmengen gleichen Typs. Die wesentlichen Datenstrukturen, die hinter dieser Aufgabe stehen, werden in diesem Kapitel behandelt.

Und noch viel, viel mehr. Natürlich wird dieses Buch mit einer Diskette geliefert, die alle Beispiele beinhaltet.

MAXON

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Ort: _____

Unterschrift: _____

Hiermit bestelle ich:

☐ Exemplare von "OMIKRON.BASIC 3.0" mit Diskette für DM 59,00

☐ Exemplare von "Computer-Simulationen" mit Diskette für DM 59,00

☐ Exemplare von "Datenstrukturen" mit Diskette für DM 59,00

Versandkosten: Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00

Auslandbestellungen **nur** gegen Vorauskasse

Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

☐ Vorauskasse
☐ Nachnahme

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07
Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/7188-3
Vertrieb in Frankreich: AROBACE 2Rue Piemontesis F-75018 Paris Tel: 1/42235044 Fax 1/42545631

beachten: Betriebssystemaufrufe aus dem Interrupt sind strengstens untersagt, das heißt, daß wir ab sofort (fast) alles selbst machen müssen. Dies kann man dadurch ein wenig vermeiden, daß man Aufrufe wie das Holen der Auflösung bei der Initialisierung des Interrupts durchführt und den Wert an einer bestimmten Stelle speichert, die die Interruptserviceroutine kennt. Als nächstes besorgen wir uns die Adresse der Keyboard-Handler-Interrupt-Routine (IKBD). Wie ich oben schon erwähnt habe, lösen Tastatur, Maus und Joystick auch einen Interrupt aus. Diese Einheiten laufen alle über den Tastaturprozessor, der einen Interrupt auslöst und an einer bestimmten Adresse Datenpakete ablegt, die der ST in der IKBD-Routine auswertet. Anders gesagt: Immer dann, wenn ein Datenpaket über diesen Weg ankommt, kann man davon ausgehen, daß die Maus bewegt oder eine Taste gedrückt worden ist. Deshalb merken wir uns die Adresse der Originalroutine und schreiben dann die einer eigenen Routine in einen Zeiger hinein, die nichts anderes macht, als sich zu merken, ob ein Datenpaket kommt und dann in die Originalroutine weiterspringt. Was man sonst noch so alles mit dieser Interruptroutine anstellen kann, finden Sie in der ST-Ecke 'Der ST läßt das Mausen nicht'.

## Priviligiert

Leider liegen manche Adressen in einem Speicherbereich, auf den man als normales Programm (unsere Initalisierung läuft ja als ganz normales Programm ab und ist auch in keinster Weise schon ein Interrupt!) nicht zugreifen darf. Dazu kennt der 68000-Prozessor zwei Modi: Den User- und den Supervisor-Modus. Nur im Supervisor-Modus darf auf diese priviligierten Adressen zugegriffen werden, woraus folgt, daß der Programmteil, der unsere Zeiger verbiegen soll, eben dort laufen muß. Leider ist es nicht ganz so einfach vom User- in den Supervisor-Modus zu kommen, aber da hilft uns das XBIOS. Es stellt eine Funktion zur Verfügung (*SUPEREXEC*), der man die Adresse einer Routine angibt, die sie dann im Supervisor ausführt und wieder in den User-Modus zurückkehrt. Schauen wir uns also die beiden Routinen *ikbd_on* und *ikbd_off* an, die, abhängig vom *ikbd()*-Argument *arg*, von *SUPEREXEC* im Supervisor-Modus ausgeführt werden.

Danach ist die Initialisierung der Interrupts abgeschlossen, und es wird mit *jmp ende* an das Ende der Prozedur gesprun-

```
253:      bpl       vbl_end             /* Nein, ikbd_flag bleibt gelöscht */
254:
255:      movea.w   #0x8200, A1         /* Hardwareadresse des Shifters */
256:       dc.w      0x0109               /* movep.w 1(A1), D0 */
257:       dc.w      0x1
258:
259:       move.w    SR, -(A7)           /* Statusregister retten */
260:       move.w    #0x2300, SR         /* Interrupt-Level auf 3 */
261:
262:       move.w    D0, hard_phys       /* 2 Bytes Physbase abspeichern */
263:
264:       move.l    0x44e, logbase      /* Logbase sichern */
265:       move.l    screen_poi, A0      /* Speicherbereich für Feuerwerk */
266:       move.l    A0, 0x44e           /* logische Adresse setzen */
267:       move.l    A0, D0
268:       lsr.l     #8, D0     /* ein Byte nach unten */
269:       dc.w      0x0189     /* movep.w  D0, 1(A1). physbase schreiben */
270:       dc.w      0x1
271:
272:       movem.l   A0-A6/D0-D7,-(A7)/* Besser mal alle
                                        Register retten...*/
273:       move.w    resolution, -(A7)
274:       jsr       firework            /* Silvester.... */
275:       addq.l    #2, A7
276:       movem.l   (A7)+,A0-A6/D0-D7   /* ...und wieder zurückschreiben */
277:
278:       st        vbl_flag            /* VBL-Flag setzen */
279:
280:  wait_for_vbl:
281:       tst.b     vbl_flag            /* immernoch gesetzt ? */
282:       bne       wait_for_vbl        /* Ja, warten */
283:
284:       move.w    (A7)+, SR           /* SR retten */
285:
286:       move.w    hard_phys, D0       /* Physikalische Adresse in */
287:       movea.w   #0x8200, A1         /* Hardwareadresse des Shifters */
288:       dc.w      0x0189              /* movep.w  D0, 1(A1). physbase
                                           schreiben */
289:       dc.w      0x1
290:       move.l    logbase, 0x44e      /* logbase zurückschreiben */
291:
292:       clr.l     vbl_cntr            /* Timer rücksetzen */
293:
294:  vbl_end:
295:       clr.b     semaphore      /* unsere VBL-Routine wieder freigeben */
296:  vbl_end1:
297:      movem.l (A7)+, D0/A0-A1        /* Register wieder holen */
298:      move.l vbl_int, -(A7)          /* alten Vektor holen */
299:      rts
300:
301:  wait_time:      dc.l 0     /* Ansprechzeit in VBL-Einheiten */
302:  semaphore:      dc.w 0     /* VBL-Verriegelung */
303:  resolution:     dc.w 0     /* gespeicherte Auflösung */
304:  vbl_int:        dc.l 0     /* alte VBL-Adresse */
305:  our_linea:      dc.l 0     /* Adresse der linea-Variablen */
306:  ikbd_vec:       dc.l 0     /* alter ikbdsys-Vektor */
307:  kbdv_addr:      dc.l 0     /* Vektor-Tabelle */
308:  vbl_cntr:       dc.l 1     /* Anzahl der vergangenen Millisekunden */
309:  logbase:        dc.l 0     /* Logische Bildschrimadresse */
310:  line_adr:       dc.l 0     /* Adresse der Line-A-Routine */
311:  line_flag:      dc.w 0     /* Merker, ob CPU in Line-A steckt */
312:  hard_phys:      dc.w 0     /* Physikalische Bildschirmadresse */
313:  fireflag:       dc.w 0     /* für die Maus ->sleeping corner */
314:  vbl_flag:       dc.w 0     /* 'auf nächsten VBL warten'-Flag */
315:  ende:
316:    movem.l (A7)+, A0-A2/D0-D2      /* alles gerettete wieder holen */
317:     }
318:  }
319:
320:  /* Intro gibt den Anfangstext mittig postiert aus */
321:  intro(res_x, res_y, font)  /* Auflösung x,y, welchen font */
322:  int res_x, res_y;
323:  FONT_HDR *font;
324:  {
325:     int len, ch_dist, i, x, y, x_start, text_nr;
326:
327:     for (text_nr=0; text_nr<6; text_nr++)  /* 6 Zeilen Text */
328:     {
329:           len=strlen(intro_str[text_nr]);  /* Textzeilenlänge */
330:
331:        if (!text_nr)      /* bei erster Zeile die */
332:        {                  /* Buchstaben schön auseinanderziehen */
333:           ch_dist=(res_x/2-font->max_char_width)/(len-1);
334:           x_start=res_x/4;
335:        }
336:        else              /* sonst Text nur mitteln */
                                                                    →
```

gen. Alles, was dazwischen liegt, sind Interrupt-Routinen und Anhängsel, aber soweit sind wir nicht - bleiben wir zunächst bei *ikbd_on*. Wie Sie sicherlich noch aus den vorherigen Folgen wissen, muß man, um Line-A zu benutzen, die Adresse der sogenannten Line-A-Variablen wissen. Diese Adresse bekommt man dadurch heraus, daß man den Maschinenbefehl *A000* ausführt, worauf das Line-A unter anderem im Datenregister *D0* die Adresse dieser Variablen zurückgibt. Die Line-A-Variablen werden wir später benutzen. Im folgenden Schritt holen wir uns aus der Keyboard-Handler-Tabelle die Originaladresse der Keyboard-Handler-Interruptserviceroutine, merken sie uns (*ikbd_vec*) und schreiben die Adresse unserer eigenen Routine (*new_ikbd*) hinein. Ab diesem Moment wird jedes Datenpaket erst durch unsere Routine geschleust. Schauen wir uns diese Routine an, erkennen wir, daß sie nichts anderes macht als den Inhalt einer bestimmten Adresse zu löschen (was übrigens ein Zeitzähler ist, aber dazu gleich mehr) und dann sofort in die Originalroutine weiterspringt. Folgen wir weiter der Spur des ikbd_on: Wir initialisieren ein paar Adressen (Variablen), die wir in der eigentlichen VBL-Interrupt-Routine benötigen und die auf einem definierten Wert stehen sollen.

Als erstes wird der Zeitzähler auf Anfang gesetzt. Dieser Zeitzähler wird später in unserer eigenen VBL-Interrupt-Routine bei jedem Aufruf um eins erhöht, worauf unsere VBL-Routine wieder verlassen wird. Erreicht der Zähler einen bestimmten Wert, so wird unser Feuerwerk aktiv, aber jetzt haben wir schon wieder vorgegriffen. Die Semaphore, die unsere Tür (siehe Beispiel oben) darstellt, die wir auf (0) und zu (1) machen können, setzen wir auf 0, d.h. daß unsere Interrupt-Routine momentan offen und damit nicht benutzt ist. Nun holen wir uns aus der (privilegierten) Adresse $70 die Adresse der aktuellen VBL-Routine, sichern diese und tragen unsere eigene (*vbl_count*) ein, so daß ab dem nächsten VBL unsere Routine angesprungen wird - ab jetzt ist das Feuerwerk initialisiert, d.h. daß ab diesem Moment eine gewisse Anzahl von VBLs abgewartet und dann das Feuerwerk gestartet wird (siehe unten). Zum Schluß der *ikbd_on*-Routine verbiegen wir noch die Einsprungadresse des Line-A. Stellen Sie sich vor, das Betriebssystem sei gerade mit Line-A dabei ein paar Linien auf dem Bildschirm zu zeichnen und auf einmal kommt ihm ein Feuerwerk dazwischen,

```
337:        {
338:           ch_dist=font->max_cell_width;
339:           x_start=res_x/2-len*ch_dist/2;
340:        }
341:        y=res_y/2+(text_nr-3)*font->form_height*2;
342:           i=0;
343:
344:        /* Buchstaben des Strings ausgeben */
345:        while(intro_str[text_nr][i] && *(long*)vbl_cntr)
346:        {
347:           x=x_start+i*ch_dist;
348:           if (intro_str[text_nr][i]!=' ') /* Bei ' ' keine Rakete */
349:           {
350:             curve((float)res_x,absf(res_x-x),1.0,(float)(res_y-y),
351:                    -1.0,res_x,res_y,15);
352:             a008(intro_str[text_nr][i],x,y,font);
353:           }
354:           i++;   /* nächstes Zeichen */
355:        }
356:     }
357:  }
358:
359:
360:  /*********************************************************/
361:  /* firework ist für das eigentliche Feuerwerk zuständig.  */
362:  /* Wegen der Zugriffe auf beispielsweise Hardwareadressen */
363:  /* läuft die Routine nur im Supervisor-Modus...           */
364:  /*********************************************************/
365:
366:  void firework(res)
367:  int res;
368:  {
369:    float startx, breite, breite1, weite, hoehe;
370:    int res_x, res_y;
371:    float direction;
372:    int t, num=0;
373:    int mp[EXPL_MAX][4], scratch_buf[16];
374:    int linie=0xffff;
375:    long routines, *fonts;
376:    int *screen_poi;
377:    int col1;
378:    LINE_A la_dup;
379:
380:
381:    res_x=639;                  /* Auflösung wählen */
382:    res_y=399;
383:    switch(res)
384:     {
385:          case 0:
386:          res_x=319;
387:          case 1:
388:          res_y=199;
389:    }
390:
391:     col1=*(int*)0xff8240;     /* Hardwareregister der Farbpalette */
392:     *(int*)0xff8240=0;        /* Farbe 1 auf Schwarz setzen*/
393:
394:    linea=a000(&fonts, &routines);      /* Line-A-Bereichsadresse
                                              ermitteln */
395:    set_line_a(&linie,0,1,0,0,0,0,0);/* Line-A-Parameter setzen */
396:    linea->WMODE=MD_REPLACE;          /* Zeichenmodus */
397:    a005(0,0,res_x,res_y,0);          /* Bildschirm schwarz füllen */
398:    set_line_font((FONT_HDR*)*(fonts+1),1,0,0,0,0,0,(int*)
                     scratch_buf);
399:    intro(res_x, res_y, *(fonts+1));
400:
401:    while(*(long*)vbl_cntr)          /* hat sich Tastatur gemeldet ? */
402:    {                                  /* Nein */
403:       startx=zufall()/1023.0*res_x;   /* Startposition ermitteln */
404:       breite= startx;                 /* Abstand zum linken Rand */
405:       breite1=(res_y-startx);         /* Abstand zum rechten Rand */
406:       direction=-1;                   /* Richtung nach links */
407:       if (breite1>breite)             /* Rechter Abstand größer ? */
408:       {                               /* Ja */
409:          direction=1;                 /* Richtung nach rechts */
410:          breite=breite1;              /* Breite = rechte Breite */
411:       }
412:
413:          /* Weite zufällig aufgrund maximaler Weite ermitteln
414:              Höhe zufällig aufgrund Auflösung ermitteln */
415:
416:     weite=zufall()/1023.0*(breite-AUSBREITUNG/2-MIN_WEITE)+MIN_WEITE;
417:     hoehe=zufall()/1023.0*(res_y-MIN_HOEHE-AUSBREITUNG/2)+MIN_HOEHE;
418:
419:       weite/=1.3;     /* ein bischen weniger */
420:
                                                              →
```

Kotelmann GmbH Computersysteme
Wundtsdtr. 15
**1000 Berlin**

Computerservice Nord
Karlheinz Suzkow
Berlinerstr. 53
**1000 Berlin 27**

Computare OHG
Gebr. Kuppelmayr
Keithstr. 18 – 20
**1000 Berlin 30**

Alpha Computer GmbH
Kurfürstendamm 121 a
**1000 Berlin 31**

Dataplay GmbH
Bundesallee 25
**1000 Berlin 31**

Michad Wöltjen Vertriebsgesellschaft
Beim Spieker 33
**2804 Lilienthal**

**Systemhaus**
**Astrup 72**
**2849 Visbek 1**

Kurt Neumann Computer
Bürger 160
**2850 Bremerhaven**

Soft- und Hardware Service
Jasminstr. 34
**2870 Delmenhorst**

Koffow & Woeck
Otto-Hahn-Str. 21
**2870 Delmenhorst**

## ... bei schnellen Händlern

Buslau
Marktgrafenstr. 67
**1000 Berlin 61**

Radtke + Kögel
Fürbringerstr. 26
**1000 Berlin 61**

Schlichting Computer-Studio
Katzbachstr. 6 + 8
**1000 Berlin 61**

Computer Software Service Carlo Schubert
Brüsseler Str. 46
**1000 Berlin 65**

HD Computertechnik
Pankstr. 42
**1000 Berlin 65**

ANGKASA Computertechnik
Grindelallee 17
**2000 Hamburg 13**

RADIX Bürotechnik
Handelsgesellschaft mbH
Rappstr. 13
**2000 Hamburg 13**

Bit Computer Shop
Osterstr. 173
**2000 Hamburg 20**

Chemo Soft
Nadorster Str. 81
**2900 Oldenburg**

**T.U.M. Soft- und Hardware**
**Hauptstr. 67**
**2905 Edewecht**

**Trans-data**
**Am Forst 2**
**2907 Hundlosen**

**Radie Tiemann**
**Marktstr. 52**
**2940 Wilhelmshaven**

**Uwe Popken**
**Pillauer Str. 5**
**2940 Wilhelmshaven**

**bentz büro GmbH**
**Helsfelder/Ecke Burfehner W. 2**
**2950 Leer**

**HP Electronic**
**Hauptkanalrechts 49**
**2990 Papenburg**

Horst Sellere
Fehnstr. 45
**2990 Papenburg**

## ... zu sehen und zu kaufen

HABA Computer AG
Münsterstr. 9
**2000 Hamburg 54**

G.M.A. mbH
Gesellschaft f. Mikroprozessor
Wandsbeker Chaussee 58
**2000 Hamburg 76**

Sellhorn
Ulzburgerstr. 2
**2000 Norderstedt**

Shogun Computer Studio
Sachsentor 29-31
**2050 Hamburg**

Sienknecht Bürokommunikation
Heiligengeiststr. 20
**2120 Lüneburg**

Schwister Hard- and Software
Schilfgraben 141
**2150 Buxtehude**

Der Computerladen
Coriansberg 2
**2210 Itzehoe**

Ernst Brinkmann KG
Holztenstr. 46-50
**2300 Kiel**

Die Auswerter GbR
S. Gvozdenovic & T. Merkl
Schuhmacherstr. 37
**2300 Kiel 1**

Kiupel Micro-Computer
Knooperweg 33
**2300 Kiel 1**

mcc GmbH
MicroComputerChrist
Dreiecksplatz 7
**2300 Kiel 1**

Reese GmbH & Co
Rendsburger Landstr. 196
**2300 Kiel 1**

Volker Ücker
Hohenkamp 2
**2308 Preetz**

SHIFT Sonnenschein & Hansen
Unterer Lautrupweg 8
**2390 Flensburg**

V. Kähler, Dipl.-Ing.
Wiesenkamp 9 a
**2398 Harrislee**

ST-Profi-Partner
Mönkhofer Weg 126
**2400 Lübeck**

Tostronik
Gr. Altefähre 17
**2400 Lübeck**

**Fischer Bürotechnik**
**Hermann Fischer GmbH**
**Rudolf-Schwander-Str. 5 – 13**
**2500 Kassel**

PS Data
Faulenstr. 48 – 52
**2800 Bremen 1**

Gorun Software
Trupper-Moorer-Landstr. 25
**2804 Lilienthal**

Data Division
Calenberger Str. 26
**3000 Hannover**

trendData Computer GmbH
Am Marstall 18-22
**3000 Hannover**

Com Data
Schiffgraben 19
**3000 Hannover 1**

Geddert Systemberatung
Nienburgerstr. 12
**3000 Hannover 1**

Binnewies datasystems
Bergfeldstr. 37
**3000 Hannover 91**

Digital Data Deicke
Wegsfeld 42120
**3000 Hannover 91**

Will-com
Tonstr. 6
**3000 Hannover 91**

F & T Computervertrieb
Am Hornberg 1
**3040 Soltau**

Haupt-Computer Technik-Center
Postfach 140
**3100 Celle**

Haus Gifhorn Computer
Pommernring 38
**3170 Gifhorn**

Softw. & Comp. Elektronik Team
Hansering 64
**3200 Hildesheim-Itzum**

Witte Bürotechnik
Kopmanshof 69
**3250 Hameln**

Compass
Drosselweg 32
**3253 Hessisch Oldendorf 2**

Comp Ri Computershop Rinteln
Mühlenstr. 16
**3260 Rinteln 1**

Wichmann Datentechnik GmbH
Frankfurter Str. 225
**3300 Braunschweig**

Hörmann GmbH
Klosterstr. 38
**3308 Königslutter/Elm**

Trosys GmbH
Haarstr. 16
**3320 Salzkitter-Barum**

Viro Computer
Am Haarbach 39
**3390 Klattbeck**

Hesse + Herwig
Zollstock 33
**3400 Göttingen**

Wiederholt Büroeinrichtungs-Zentrum
Wagenstieg 14
**3400 Göttingen-Weende**

Schidlack u. Sohn GmbH
An der Gilanikirche 10 u. 12
**3470 Höxter**

Trifolium
Grasweg 14
**3500 Kassel**

Weinrich Büroorganisation
Reitgasse 13
**3550 Marburg**

Data-Becker
Merowingerstr. 30
**4000 Düsseldorf 1**

Hoco EDV Anlagen GmbH
Ellerstr. 155
**4000 Düsseldorf 1**

Axel Witaseck PD-Softwareversand
Josef-Neuberger-Str. 26
**4000 Düsseldorf 12**

Weide-Elektronik GmbH
Regerstr. 34
**4010 Hilden**

MM GmbH
Straßburger Str. 5
**4030 Ratingen 1**

K.-H. Michiels Elektronikversand
Leloh 24
**4056 Schwalmtal**

**Horten**
**Düsseldorferstr. 32**
**4100 Duisburg**

C.O.P. Computer-Service GmbH
Tannen Str. 103
**4150 Krefeld**

Firma Kemmerling
Damm 4
**4172 Straehlen**

Busch & Rempe
Lützowstr. 98
**4200 Oberhausen 11**

Wilhelm B. Abels
An den Quellen 16
**4300 Essen-Borbeck**

Karstadt AG Filiale 129, Abt. 18
Friedrich-Ebert-Str. 1
**4300 Essen 1**

Computerservice Joachim Gustrau
Niederweniger Str. 72
**4300 Essen 15**

WNS Bürotechnik
Dickswall 79
**4330 Mühlheim**

Basis Computer Systeme GmbH
Daimlerweg 39
**4400 Münster**

Digital Works Computer-Fachhandel
Brünebreder 17
**4410 Warendorf 1**

Kaufringhaus Meyer
Münsterstr. 24
**4410 Warendorf 1**

OCB
Wallstr. 3
**4422 Ahaus**

CBS GmbH
Tecklenburgerstr. 27
**4430 Steinfurt**

Heinicke – electronic
Kommenderiestr. 120
**4500 Osnabrück**

Dacor Computershop
Niedersachsenstr. 9
**4504 Georgsmarienhütte**

CC Computerstudio GmbH
Elisabethenstr. 5
**4600 Dortmund**

Martin Fischer
Nordstr. 52
**4600 Dortmund 1**

Karstadt AG Computer-Center
Kampstr. 1
**4600 Dortmund 1**

Gerhard Knupe GmbH & Co KG
Günterstr. 75
**4600 Dortmund**

A. Herberg Hard- und Software
Bahnhofstr. 289
**4620 Castrop-Rauxel**

CSF Computer & Software GmbH
Heeper Str. 106 – 108
**4800 Bielefeld 1**

Mictrotec
Carl-Cever-Ring-Str. 190
**4800 Bielefeld 14**

Merk Electronic GmbH
Lindemannsheide 60
**4902 Bad Salzuflen 3**

Heinecke Elektronik, Technik & Computer
Röhdener Weg 14
**4953 Schlüsselburg**

Chips GmbH
Löhner Str. 157
**4971 Hüllhorst/Zeugern**

Software Haus R. Lindenschmidt
Bahnhofstr. 21
**4972 Löhne**

braun Büromaschinen
Am Rudolfplatz GmbH
Richard-Wagner-Str. 39
**5000 Köln 1**

AB-Computer GmbH
Mommsenstr. 72
**5000 Köln 41**

Manfred Linke
Brühlerstr. 11 – 13
**5000 Köln 51**

Müller Computer GmbH
Pingsdorferstr. 141
**5040 Brühl**

Computer-Center
Buchholzstr. 1
**5060 Bergisch-Gladbach 2**

W + W Software Products GmbH
Odenthaler Str. 214
**5060 Bergisch-Gladbach 2**

Runte Büromöbel + Bürobedarf
Konrad-Adenauer-Platz 2
**5090 Leverkusen**

Rolf Rocke Computer
Ausstr. 1
**5090 Leverkusen 3**

Allo Pach GmbH & Co KG
Adalbertstr. 82 + 92
**5100 Aachen**

Roda-Soft EDV-Fachgeschäft
Bahnhofstr. 6
**5120 Herzogenrath**

Schmitz Datentechnik
Gerborgasse 6
**5130 Gellenkirchen**

Computer Center Siegburg
Luisenstr. 26
**5200 Siegburg**

Logiteam GmbH
Kölnerstr. 132
**5210 Troisdorf**

Coco GmbH
Schumannstr. 2
**5300 Bonn**

Behnck Computer und Beratung
Von den Drieschstr. 89 ,
**5300 Bonn 1**

H & G Hansen & Gierath
EDV Vertriebsgesellschaft mbH
Münsterstr. 1
**5300 Bonn 1**

Plasman Computer-Center
Heerstr. 175 – 179
**5300 Bonn 1**

Hulbert Datenverarbeitung
Auf dem Spinweg 6
**5309 Meckenheim-Altendorf**

Doris Köpke
Bitzenstr. 11
**5464 Asbach Ww.**

bürocenter Lehr GmbH
Güterstr. 82
**5500 Trier**

Karstadt AG
Simeonstr. 46
**5500 Trier**

Philipp Datentechnik
Hüttenbergstr. 52
**5800 Hagen 1**

Computer + Datentechnik Werner Piklaps
Ardeystr. 77
**5801 Witten**

Hees Computer Vertriebe GmbH
Weidenauer Str. 72
**5900 Siegen**

Das Bürofachgeschäft
Müller & Nomecek GmbH
Kaiserstr. 44
**6000 Frankfurt 1**

Eickmann Computer
In der Römerstadt 249
**6000 Frankfurt 90**

Waizenegger GmbH & Co KG
Büro-Einrichtungshaus
Kaiserstr. 41
**6000 Frankfurt a. M.**

FiBi Computer GbR
J. Fischer + A. Binninger
Unt. Kirchwiesenweg 5
**6000 Frankfurt a. M. 56**

Heim OHG
Heidelberger Landstr. 194
**6100 Darmstadt 13**

IDL Software
Lagerstr. 11
**6100 Darmstadt 13**

Michael Fischer Computersysteme
Goethestr. 7
**6101 Fränkisch-Crumbach**

unger electronic Soft & Hardware
Friedrich-Ebert-Str. 22
**6120 Erbach/Odw.**

Caz Computer Systeme A. Zlender
Gießenerstr. 6
**6148 Heppenheim**

Jacob GmbH Synthesizer-Studio
Mainzer Str. 137
**6200 Wiesbaden**

KFC Computersysteme
Wiesenstr. 18
**6240 Königstein**

Pauly Informationstechnik
Salzgasse 6
**6250 Limburg**

Gotthardt Leander
Pfingstbornstr. 5
**6296 Mengers-Kirchen II**

Karstadt AG
Abteilung 018
**6300 Gießen**

Dirk Zecher Hard- u. Software
Lindenstr. 2
**6304 Lollar-Odenhausen**

Dynacon
Schaufußgasse 1
**6320 Alsfeld**

Kraus Software und
EDV Beratungs GmbH
Heinrich-Heine-Str. 15 + 19
**6360 Friedberg**

Psion Vertriebs GmbH
Saalburgstr. 157
**6380 Bad Homburg**

Jet Computer
Hospitalstr. 6
**6450 Hanau**

Landolt Computer
Robert-Bosch-Str. 14
**6457 Maintal**

Elphotec
Walpodenstr. 10
**6500 Mainz**

Orion Computersysteme
Friedrichstr. 22
**6520 Worms**

Friedhelm Hetzel
Bahnhofstr. 53
**6548 Ellern**

Kaufhof AG
Abteilung 614
**6600 Saarbrücken**

# PC-SPEED

## MS-DOS Hardware-Emulator für ATARI ST

*MS-DOS ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Microsoft

Bo-Data Uni-Center
Querenburgerhöhe 209
**4630 Bochum 1**

Bo-Data Systemhaus GmbH
Kohlenstr. 70
**4630 Bochum 1**

Computersysteme und Anwendungen
Hüttenstr. 56
**4650 Gelsenkirchen**

Mentis GmbH
Poststr. 15
**4650 Gelsenkirchen**

Heinrich Rüter GmbH & Co. KG
Gustav-Heinemann-Str. 19/21
**4700 Hamm 1**

Dacor Computerhaus
Thomästr. 52
**4770 Soes**

Sommer Computershop GmbH
Rathausstr. 20
**4780 Lippstadt**

Heese + Herwig
Lesteweg 33
**4790 Paderborn**

ATC Computer J. Zabell
Ritzstr. 13
**5540 Prüm**

Softpaquet Deutschland
Ritzstr. 13
**5540 Prüm**

Lange & Sczepan GbR
Systemberatung
Frankenstr. 16
**5600 Wuppertal 1**

Computer Finke
Kipdorf 22
**5600 Wuppertal 1**

Megabyte Computervertriebs GmbH
Friedrich-Engels-Allee 162
**5600 Wuppertal 2**

MegaTeam Computer Vertr. GmbH
Rathausstr. 1-3
**5650 Solingen 1**

Axel Böckem
Computer- und Textsysteme
Eilperstr. 60
**5800 Hagen**

Uwe Dienstuhl Soft- u. Hardware
Ribbertstr. 28
**5800 Hagen 1**

Gotthardt Leander
Pfingstbornstr. 5
**6700 Luwigshafen**

MKV Computermarkt
Bismarck Zentrum
**6700 Ludwigshafen**

HKZ Hofmann Kommunikations-Zentrum
Philipp-Fauth-Str. 14
**6702 Bad Dürkheim**

Theille Computersysteme
Gilgenstr. 4
**6720 Speyer**

Felten & Meier Computersystem
Staatsstr. 17 an der B 39
**6731 Lindenberg**

Frank Strauß Elektronik
Schmiedstr. 11
**6750 Kaiserslautern**

Tedev, Inh. H. Traub
Am Stollen 45
**6750 Kaiserslautern**

Computer-Center am Hbf. GmbH
L14, 16 – 17
**6800 Mannheim**

Diese Händler informieren, beraten und führen vor. Und der Einbau von PC-SPEED ist bei Ihrem Händler in richtigen Händen.

Eine Info-Broschüre über PC-SPEED hält Ihr Händler für Sie bereit. Weitere Händler-Nachweise oder kostenfreie Übersendung der Info-Broschüre über den Heim-Verlag.

**Heim Verlag** *Tel. 0 61 51/5 60 57*

*Heidelberger Landstraße 194 · 6100 Darmstadt-Eberstadt*

*Vertrieb Schweiz: DataTrade AG · Langstr. 94 · CH-8021 Zürich*

Absenden an Heim-Verlag: Ich wünsche
☐ Bitte senden Sie mir kostenfrei die Info-Broschüro über **PC-SPEED**
☐ Händler-Nachweis in meiner Nähe ☐ _____

Name: _____

Anschrift: _____

_____

einfach, da Line-A mit einem RTE abschließt, was andererseits dadurch zu umgehen wäre, daß man vor dem JSR das Statusregister auf den Stack schreibt. Die unangenehme Tatsache bei Line-A ist aber, daß es den Line-A-Code, wie oben beschrieben, aufgrund der Rücksprungadresse aus dem Programmcode holen möchte. Wenn aber eine Zwischenroutine (wie die unsere) Line-A mit einem JSR aufruft, versucht Line-A nach wie vor den Befehl aus dem Programmcode zu holen. Allerdings geht dies diesmal schief, den Line-A greift wegen der Rücksprungadresse des JSR auf den Code unserer Zwischenroutine zu, der normalerweise alles andere als einen Line-A-Befehl enthält. Wir müssen uns also etwas einfallen lassen und mit den gleichen Waffen wie Line-A zurückschlagen - die Lösung finden Sie in *line_trap*.

Zunächst machen wir das gleiche wie Line-A und holen uns den Line-A-Befehl aus dem Programm und errechnen uns die Adresse des Rücksprungs. Jetzt merken wir uns in *line_flag*, daß wir gleich in den Line-A-Handler springen. Den Befehl schreiben wir an die Stelle des Codes, deren Adresse wir auf den Stack schreiben. Das gaukelt Line-A das richtige Programm vor. Es greift auf diese Adresse zu, um den Line-A-Code zu holen, und springt später dahinter, wo nach getaner Arbeit das *line_flag* wieder gelöscht und die Ausnahmeverarbeitung (exception) verlassen wird. Und schon haben wir eine Zwischenroutine, die ein Flag gesetzt hat, solange das Betriebssystem sich in Line-A befindet....

## VBL very busy lines

Nach soviel Vorarbeit kommen wir nun zur eigentlichen VBL-Routine, die wir Schritt für Schritt durchgehen werden. Zunächst retten wir mal ein paar Register, die zum Schluß natürlich wieder restauriert werden. Immer wenn in unsere VBL-Routine gesprungen wird, sorgt der Befehl *clr.b vbl_flag* dafür, daß *vbl_flag* gelöscht wird. Dies benutzen wir weiter unten an der Stelle *wait_for_vbl*, wo wir warten bis ein VBL vergangen ist. Wieso warten wir auf den VBL, obwohl wir gerade drin sind? Von dieser Denkweise müssen Sie sich einfach freimachen: Auch wenn wir gerade in einer VBL-Routine drin sind, wird kurze Zeit später die gleiche Routine wieder angesprungen. Wie Sie aber von oben noch wissen, sorgen wir kurz nachdem wir in unserer Routine sind dafür, daß die folgende

```
502:     float rx, x, iy, lx=0, ly=0;
503:
504:    for (x=0; x<weite*faktor && *(long*)vbl_cntr; x+=weite/30.0)
505:    {
506:      iy=(-hoehe/weite/weite*x*x+2*hoehe/weite*x);/* momentane Höhe */
507:      rx=x*direction;                              /* Richtung */
508:                                          /* Strich zeichnen */
509:      a003((int)(startx+lx),(int)(res_y-ly),(int)(startx+rx),
510:           (int)(res_y-iy),(int)(Random()/1023.0*16)|1);
511:      pause(time);                        /* warten */
512:                                          /* Strich löschen */
513:      a003((int)(startx+lx),(int)(res_y-ly),(int)(startx+rx),
514:           (int)(res_y-iy),0);
515:      lx=rx;                             /* aktueller Endpunkt wird */
516:      ly=iy;                             /* Anfangspunkt neuer Linie */
517:    }
518:     return(res_y-iy);                       /* letzte Höhe */
519:  }
520:
521:
522:  stern(mx,my,i,c)/*Einen Stern zeichnen,
                       mit Mittelpunkt, Lebenszeit*/
523:  int mx,my;          /* und Farbe */
524:  int i,c;
525:  {
526:     int mxpl, mxml, mxm, mxp;
527:     int mypl, myml, mym, myp;
528:
529:     if (i<=0 || i>STERNBREITE) /* Zeit <0: Stern schon 'tot'; >Stern
                                    breite */
530:        return;                /* bedeutet Stern noch nicht geboren */
531:
532:     i=STERNBREITE-i;     /* umdrehen */
533:
534:     mxpl=mx+ST_L+i/2;    /* Abstand in alle 4 Richtungen ermitteln */
535:     mxml=mx-ST_L-i/2;
536:     mxm=mx-i;
537:     mxp=mx+i;
538:     mypl=my+ST_L+i/2;
539:     myml=my-ST_L-i/2;
540:     mym=my-i;
541:     myp=my+i;
542:
543:     a003(mx-ST_L-i,my,mxm,my,c);  /* 8 Linien ziehen */
544:     a003(mx+ST_L+i,my,mxp,my,c);
545:     a003(mx,my-ST_L-i,mx,mym,c);
546:     a003(mx,my+ST_L+i,mx,myp,c);
547:     a003(mxml,myml,mxm,mym,c);
548:     a003(mxpl,myml,mxp,mym,c);
549:     a003(mxpl,mypl,mxp,myp,c);
550:     a003(mxml,mypl,mxm,myp,c);
551:  }
552:
553:  void pause(aktuell)                /* Ein paar '200Hz' warten */
554:  int aktuell;
555:  {
556:      long a;
557:
558:      a=*(long*)0x4ba;               /* 200Hz-Zähler */
559:
560:    /* Warten bis Differenz des aktuellen Zählerstandes zu Anfangswert
561:            größer gleich gefordertem ist, oder Taste berührt */
562:    while( ((*(long*)0x4ba)-a)<(long)(aktuell/4) && *(long*)vbl_cntr);
563:
564:  }
565:
566:  long zufall()                      /* 'Zufallszahl' errechnen */
567:  {
568:     random= seed%1023;              /* 0 - 1023 */
569:     seed  = (25173*seed+13849)&65535;  /* Berechnungsformel */
570:     return(random);                 /* zurückgeben */
571:
572:  }
573:
574:  /* Die folgende Routine dient dem Setzen von */
575:  /* diversen LINE-A-Variablen.              */
576:  set_line_a(pattern, pat_nr, plane_flag, plane_no,
577:             clip_flag, cl_x1, cl_y1, cl_x2, cl_y2)
578:  int *pattern, pat_nr;              /* Muster */
579:  int plane_no;                      /* Anzahl der Planes */
580:  int plane_flag, clip_flag;         /* Farbflag, Clip-Flag */
581:  int cl_x1, cl_y1, cl_x2, cl_y2;    /* Clip-Bereich */
582:  {
583:     linea->PATPTR  = pattern;       /* Muster-Adresse */
584:     linea->PATMSK  = pat_nr;        /* Musterhöhe */
585:
```

→

VBL-Routine um uns herumläuft, was durch die Abfrage *tst.b semaphore* geschieht. Nachdem die Abfrage durchgeführt und beim ersten Mal noch nicht erfüllt ist, kann die Bearbeitung der folgenden Zeilen erfolgen, wo wir als erstes die Semaphore setzen, das heißt alle folgenden VBL-Aufrufe kommen nur bis zur Abfrage, werden aber diesmal direkt nach *vbl_end1* und damit um unserer Routine herumspringen. Weitere Kriterien dafür, daß das Feuerwerk vorerst nicht zur Geltung kommt, ist die Tatsache, daß das Betriebssystem sich momentan in Line-A befindet (*line_flag* gesetzt! - siehe oben) oder es wird momentan eine Diskettenoperation durchgeführt, was man in der Adresse $43e (flock) nachschauen kann.

## Komfort

Was wäre ein Bildschirmschoner mit Feuerwerkausführung, wenn er nicht auch etwas an Komfort bieten würde. Führt man die Maus in die linke obere Ecke, so bemerkt dies die VBL-Routine und löscht immer wieder den internen Zähler. Dies hat zur Folge, daß er nie den Endwert erreicht und das Starten des Feuerwerks unterdrückt wird (*vbl_supress*), beispielsweise wenn man am Ausdrucken längerer Texte ist. Möchte man das Feuerwerk sofort starten, ohne daß der Rechner eine gewisse Zeit wartet, so führt man die Maus in die linke untere Ecke, drückt dann beide Maustasten gleichzeitig, läßt die Maustasten wieder los und die Maus in dieser Ecke stehen. Diese Abfrage ist natürlich etwas komplizierter, da man sich hier merken muß, ob bei gleichzeitigem Drücken der Maustasten die Maus in der linken unteren Ecke ist, wobei danach ein Flag (*fireflag*) gesetzt werden muß, denn es ist sicherlich nicht sinnvoll, daß der Benutzer andauernd die Maustasten gedrückt halten muß... Das Beginnen des Feuerwerks erzwingen wir übrigens dadurch, daß wir den Zähler auf den Endwert setzen (*vbl_cntr=wait_time*). Die Mauskoordinaten holen wir uns aus den in den letzten Line-A-Folgen schon oft angesprochenen negativen Line-A-Variablen, die, es sei nochmals erwähnt, einen völlig legalen Zugriff auf die Mauskoordinaten erlauben, ohne daß eine Betriebssystemfunktion aufgerufen werden muß.

## Seitenwechsel

Nach diesen Mausabfragen geht es an der Stelle *vbl_cnt/2* weiter. Sind wir einmal

```
586:     linea->MFILL = plane_flag;       /* alle Farbbits benutzen ? */
587:
588:     if (plane_no>0)                  /* 0 nicht erlaubt !!!!! */
589:     {
590:      linea->PLANES= plane_no;
591:      linea->WIDTH = (plane_no>1) ? 160:80;/* Bytebreite des Bildes */
592:     }
593:     linea->CLIP    = clip_flag;      /* Clipping ein/ausschalten */
594:     linea->XMINCL  = cl_x1;          /* Bereich setzen */
595:     linea->YMINCL = cl_y1;
596:     linea->XMAXCL = cl_x2;
597:     linea->YMAXCL = cl_y2;
598:  }
599:
600:  /*************************************************************/
601:  /*                                                           */
602:  /*       Setzen der Farbe in unterschiedliche Variablen      */
603:  /*                                                           */
604:  /*************************************************************/
605:
606:  void set_line_color(color) /* Farbe in Line-A-Variablen schreiben */
607:  int color;
608:  {
609:     linea->COLBIT_0 = color&1;          /* Bit 0 der Farbe */
610:     linea->COLBIT_1 = (color&2)==2;     /* Bit 1 der Farbe */
611:     linea->COLBIT_2 = (color&4)==4;     /* Bit 2 der Farbe */
612:     linea->COLBIT_3 = (color&8)==8;     /* Bit 3 der Farbe */
613:  }
614:
615:  void set_line_font(font,col_fg,col_bg,direc,change,style,rot,
                                                          scratch)
616:  int col_fg, col_bg, direc,change,style,rot;
617:  int *scratch;
618:  FONT_HDR *font;
619:  {
620:     int max;
621:
622:     if (!font)
623:        return;
624:
625:     linea->XDDA=    0x8000;          /* das ist immer so */
626:     linea->SCALE=   (change>0);      /* Wenn folgender Wert>0 */
627:     linea->DDAINC=  change;          /* Änderung der Skalierung */
628:     linea->SCALDIR= direc;           /* VergröPern=1/Verkleinern=0*/
629:     linea->MONO=(font->flags&8>0);   /* gleiche Breiten ? */
630:     linea->STYLE=    style;          /* Texteffekte */
631:     linea->LITEMASK= font->lighten;  /* Maske für Hellschrift */
632:     linea->SKEWMASK= font->skew;     /* Maske für Kursivschrift */
633:     linea->WEIGHT=   font->thicken;  /* Fettschriftänderung */
634:     linea->LOFF= font->left_offset;  /* linker Offset für
                                            Kursivschrift */
635:     linea->ROFF= font->right_offset; /* rechter Offset für Kursiv
                                         schrift */
636:     linea->CHUP= rot;               /* Drehrichtung: 0,900,1800,2700 */
637:     linea->TEXTFG=  col_fg;          /* Textfarbe */
638:     linea->TEXTBG=  col_bg;          /* Hintergrund */
639:     linea->SCRTCHP= (long)scratch;   /* Puffer für Texteffekte */
640:     max= ((font->max_cell_width)>(font->form_height)) ?
641:           font->max_cell_width:font->form_height;
642:     linea->SCRPT2=   max;         /* maximale GröPe eines Zeichens */
643:     linea->DELY =   font->form_height;
644:     linea->FBASE=   font->dat_table;
645:     linea->FWIDTH=  font->form_width;
646:  }
647:
648:
649:  LINE_A *a000(font_poi, routine_poi) /* Gibt Zeiger auf LINE_A-Struk-
                                            tur nzurück */

650:  long *font_poi, *routine_poi;
651:  {
652:     asm{
653:        dc.w 0xa000              /* Line-A-Initialisierung aufrufen */
654:        move.l font_poi(A6), A0  /* Zeiger auf die Zeichensätze */
655:        move.l A1, (A0)             /* abspeichern */
656:        move.l routine_poi(A6), A0/* Zeiger auf die Line-A-Routinen */
657:        move.l A2, (A0)             /* abspeichern */
658:
659:        }
660:  }                          /* Zeiger auf LINE-A-Struktur in D0 */
661:
662:  /*************************************************************/
663:  /*       Zum Setzen eines Punktes wird A001 benutzt          */
664:  /*                                                           */
665:  /*                          A001                             */
666:  /*                                                           */
667:  /*************************************************************/
```

→

Gauch & Sturm
Carsterfeldstr. 74
**6800 Mannheim 24**

CHS-Systeme
Hagenstr. 63
**6840 Lampertheim**

JACOM Computertechnik Vertriebs GmbH
Hertzstr. 1
**6900 Heidelberg**

Photo-Planet
Arnulf-Klett-Platz 3
**7000 Stuttgart 1**

Walliser & Co
Marktstr. 48
**7000 Stuttgart-Bad Cannstatt**

Fritz Seel GmbH
Am Wollhaus 6
**7100 Heilbronn 1**

Firma Fischer
Binnacher Str. 67/1
**7130 Mühlacker 3**

Weeske
Potsdamer Ring 10
**7150 Backnang**

Schreiber Computer
Mollenbachstr. 14
**7250 Leonberg**

Comp & Phone
Plochinger Str. 14
**7312 Kirchheim**

Don't Panic
Karlstr. 11
**7400 Tübingen**

Scheurer
Hauptstr. 10
**7475 Meßstetten 1**

Erhardt GmbH & Co KG Papierhaus
Am Ludwigsplatz
**7500 Karlsruhe**

MKV GmbH
Kriegsstr. 77
**7500 Karlsruhe**

Jöst Computer
Werner-von-Siemens-Str. 47
**7520 Bruchsal**

DM Computer GmbH Hard- & Software
Kaiser-Friedrich-Str. 8
**7530 Pforzheim**

Music Design GbR
Karlsruher Str. 85
**7553 Muggensturm**

Müller Computer Service
Poststr. 5
**7600 Offenburg**

Udo Meier Computersysteme
Ringstr. 4
**7700 Singen/Htwl.**

Rösler Computer
Rheingutstr. 1
**7750 Konstanz**

GK Computer G. Krum
Baslerstr. 103
**7800 Freiburg**

Pyramid-Cup
Karthäuserstr. 59
**7800 Freiburg**

Computertreff
Marktgrafenstr. 8
**7830 Emmendingen**

S. Duffner Software und Hardware
Ritterstr. 6
**7833 Endingen a. K.**

Computer Kreativ Center
Hauptstr. 51
**7850 Lörrach**

Hettler GmbH
Lenzburger Str. 4
**7890 Waldshut 1**

Expert Grahle Computer
Eisenbahnstr. 33
**7980 Ravensburg**

Tornado Computer
Wangener Str. 99
**7980 Ravensburg**

GK Software GbR
Maistr. 63
**8000 München 2**

Schulz Computer
Schillerstr. 22
**8000 München 2**

Karolin Lauterbach
Josephsplatz 3
**8000 München 40**

Ludwig Computer
Ingolstädter Str. 62 L
**8000 München 40**

T. S. Service
Schleißheimerstr. 220
**8000 München 40**

Lauche & Vogel
Alte Allee 23
**8000 München 60**

Musik- und Grafiksoftware Shop
Wasserburger Landstr. 244
**8000 München 82**

Weichselgartner Hard- und Software
Chiemgaustr. 152
**8000 München 90**

Pro Markt
Passingerstr. 94
**8032 Gräfelfing**

Jörg Schröder Software-Vertrieb
Hauserstr. 40 c
**8035 Königswiesen**

S + S Computer Center
Kupferstr. 20
**8070 Ingolstadt**

Münzenloher GmbH
Tölzerstr. 5
**8150 Holzkirchen**

Elektronik Center
Wachterstr. 13
**8170 Bad Tölz**

Fischer & Bach Computer Vertriebs GmbH
Münchener Str. 41
**8200 Rosenheim**

Hot Space
Schellenbruckstr. 6
**8330 Eggenfelden**

GEM Electronic-Shop
Neuburger Str. 103
**8390 Passau**

REWE Leibrand
Dr.-Gessler-Str. 8
**8400 Regensburg**

Wittich Computer GmbH
Tulpenstr. 16
**8423 Abensberg**

A & P Shop OHG
Auf der Schanze 4
**8490 Cham**

HIB Computer GmbH
Äußere Bayreuther Str. 57a – 59
**8500 Nürnberg 10**

Alphatron Computersysteme
Loewenichstr. 30
**8520 Erlangen**

Decker Computerservice
Meisenweg 29
**8520 Erlangen**

RMC Computer Systeme - Reimann -
Förderstr. 3
**8520 Erlangen**

Baumann
Ludwig-Thomas-Str. 20
**8580 Bayreuth**

New Compo Manfred Fink
Korn Bühlstr. 32
**8593 Kirchenreuth**

A. Kutz Bürocentrum
Am Kranen 12a
**8600 Bamberg**

Media Markt
Laubanker 31
**8605 Hallstadt**

Haller GmbH
Industriestr. 11
**8700 Würzburg**

Schöll Computer
Dominikanerplatz 5
**8700 Würzburg**

Computersysteme
Hardware-Software-Service
Bismarckstr. 10
**8707 Veitshöchheim**

STSE Computer Systeme
Bismarckstr. 10
**8707 Veitshöchheim**

Markus Rötzer
In der Ebene 3
**8708 Gerbrunn**

Computer Systeme
Georg-Schäfer-Str. 29
**8720 Schweinfurt**

Uhlenhuth GmbH
Albrecht-Dürer-Platz 2
**8720 Schweinfurt**

protex scientifec services
Kiefernweg 46
**8750 Aschaffenburg**

Victor Willkerodt
Hanauerstr. 12
**8750 Aschaffenburg**

CSH Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. M. H., Krompasky
Schillerring 19
**8751 Grosswallstadt/Main**

Spielwaren-Fürst
Hauptstr. 157
**8760 Miltenberg**

PATDAT EDV-Systeme und Beratung
Friedhofweg 6
**8788 Bad Brückenau 1**

Data Design Ralf Plokart GbR
Dahlienstr. 4
**8807 Heilsbronn**

Adolf & Schmoll
Computer Vertriebs GmbH
Schwalbenstr. 1
**8900 Augsburg**

Büroma GmbH Hölzler + Schuler
Rickenbacher Str. 7
**8990 Lindau/B.**

Handl Computersysteme, Büromaschinen
Bahnhofstr. 20
**9020 Klagenfurt**


Darius Inh. K. Hebein
Hartlebeng. 1-17/55
**A-1220 Wien**

Haider Computer + Peripherie
Granzer Str. 63
**A - 2700 Wiener Neustadt**

Druck Chäller Hard-, Software
Solothurnstr. 69
**CH-3322 Urtenen**

DataTrade AG
Langstr. 94
**CH-8021 Zürich**

Bürodatik Luxembourg
7, Avenue Victor Hugo
**L - 2028 Luxembourg**

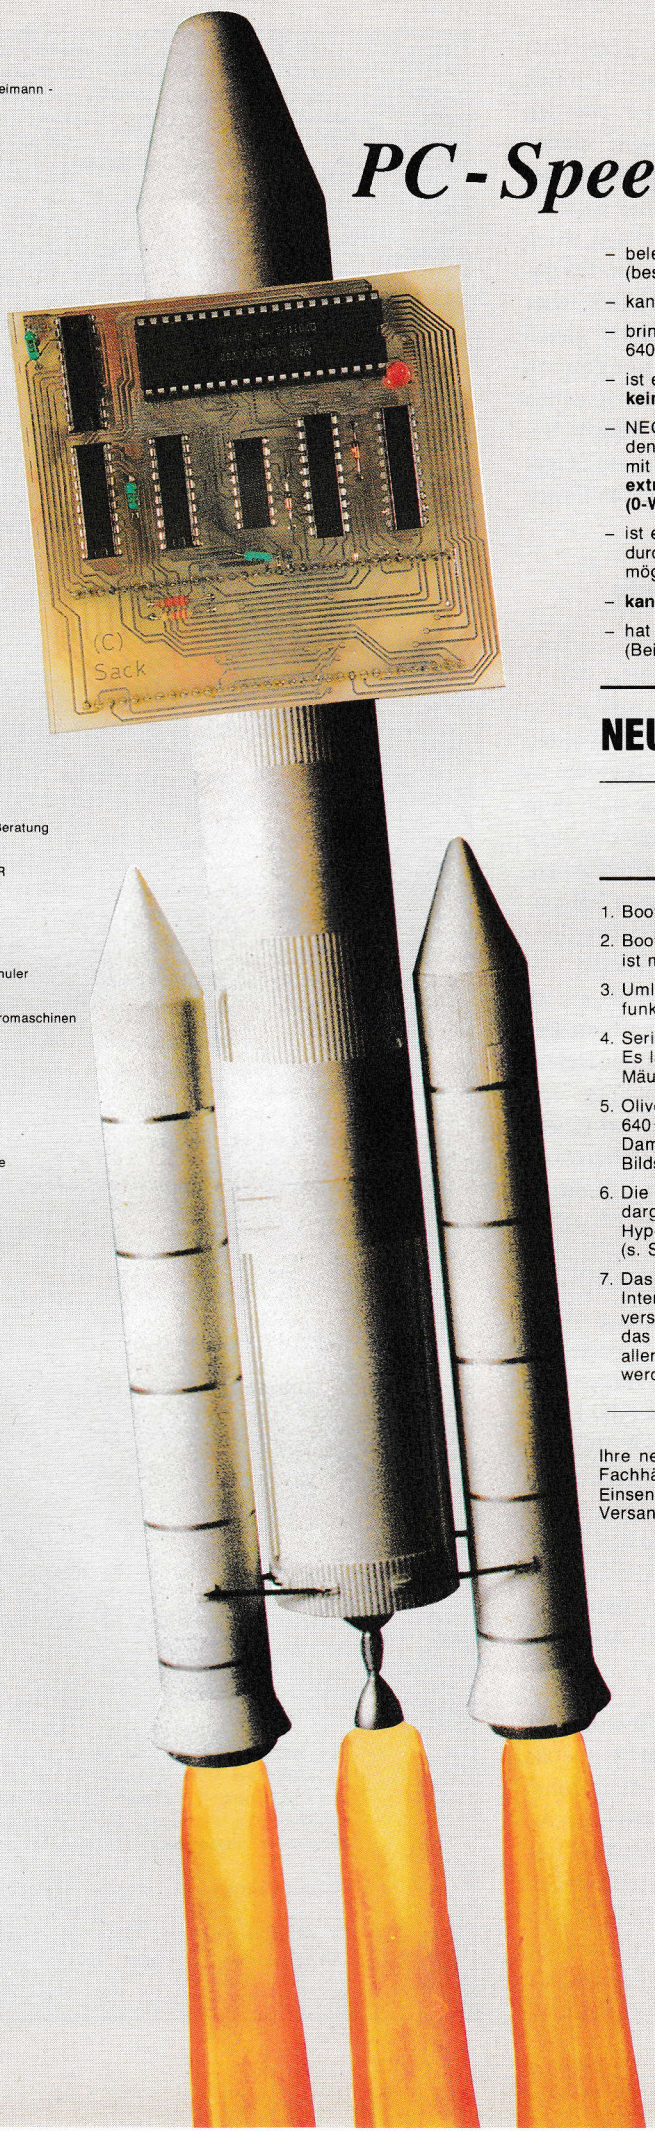


*sich*

# *PC-Speed hebt ab*

- belegt keinen Port
  (besserer Anschluß für andere Geräte)
- kann **sehr schnell scrollen**
- bringt den OLIVETTI-MODUS
  640 ★ 400 Bildpunkte
- ist eingebaut. Belegt überhaupt
  **keinen Platz auf dem Schreibtisch**
- NEC-Prozessor hat direkten Zugriff auf den ATARI-Bildschirm. Dies ermöglicht mit speziellen Graphik-Treibern eine **extrem schnelle Bildschirm-Operation. (0-Wait-state)**
- ist eine **ganz offene** Lösung. Allein durch Software ist **vielfältige Erweiterung** möglich
- **kann Ton**
- hat **704 KB** frei.
  (Bei allen ATARI ST's mit 1 MB)

## NEU – Version 1.25

## ab 11.09.89

1. Booten von der Harddisk wurde optimiert
2. Booten von der ATARI Megafile 44 ist möglich
3. Umlaute bei der Farbdarstellung funktionieren einwandfrei
4. Serielle Ansteuerung optimiert
   Es laufen jetzt Microsoft-kompatible-Mäuse an der seriellen ATARI-Schnittstelle
5. Olivetti-Bildschirm-Modus
   640 ★ 400 Bildpunkte
   Damit ist die gewohnte hohe ATARI-Bildschirmqualität gewährleistet
6. Die Hercules-Auflösung kann jetzt voll dargestellt werden mit der Hyperscreen-Erweiterung
   (s. ST-Magazin/68.000er - 5/89)
7. Das Bildschirm-Löschen über Bios-Interrupt 10/6(7) ist jetzt auch auf verschiedene Attribute möglich
   das heißt: der Bildschirm kann jetzt bei allen Programmen **invers** dargestellt werden

Ihre neue Version 1.25 erhalten Sie beim Fachhändler oder beim HEIM-Verlag gegen Einsendung von 10,- DM für Diskette und Versand.

welches auch mit Line-A gezeichnet werden soll - dies geht eventuell ziemlich schief. Deshalb verbiegen wir uns den Einsprung ins Line-A auf eine eigene Routine, die sich merkt, daß momentan Line-A am arbeiten ist und das Line-A-Arbeitsflag erst dann wieder löscht, wenn die Arbeit im Line-A beendet ist. Da das Verbiegen des Line-A-Handlers aber recht kompliziert ist, soll darauf gleich nochmal detailliert eingegangen werden.*ikbd_off* macht im Prinzip genau das gleiche wie *ikbd_on*, nur umgekehrt, d.h. daß es die ganzen verbogenen Zeiger wieder restauriert also mit seinen Originaladressen belegt.

## Achtung Umleitung

Eine der trickreichsten Routinen im Feuerwerk ist das Verbiegen des Line-A-Vektors. Um zu verstehen, warum dies so schwierig ist, muß man sich erst einmal anschauen, was der Line-A-Handler so alles treibt. Dazu schauen Sie sich bitte Listing 2 an. Wenn Sie sich mit dem 68000 schon ein wenig beschäftigt haben, so wissen Sie, daß der Prozessor bei Unterprogrammsprüngen die Rücksprungadresse auf den Stack legt. Bei der Verarbeitung von Ausnahmevektoren, wie es ein Line-A-Befehl ist, werden Statusregister und die Adresse, an der der Befehl stand, der die Ausnahme bewirkte, auf den Stack gelegt. Dann wird bei einem Line-A-Maschinencode der Sprungvektor aus Adresse $28 geholt und zu der in Listing 2 zu findenden Routine verzweigt. Wie bekommt aber der Line-A-Handler heraus, ob der Befehl A000, A001 usw. geheißen hat? Ganz einfach und gemein: auf dem Stack steht doch die Adresse, wo die Ausnahmeverarbeitung aufgetreten ist, d.h. also die Adresse, an der der Line-A-Befehl steht. Der Line-A-Handler schaut also tatsächlich im Programm nach, welcher Befehl dort steht. Dann blendet er die oberen acht Bit des Zwei-Byte-Line-A-Befehls aus und benutzt ihn, mit vier multipliziert, als Index auf eine Sprungtabelle, in der die Adressen der Line-A-Routinen stehen.

Das gemeine ist folgendes: Wir wollen ja eine Routine schreiben, die ein Flag setzt, bevor die Line-A-Routine ausgeführt wird und dieses löscht, wenn die Line-A-Routine ausgeführt worden ist. Das bedeutet, wir wollen Line-A aufrufen und es soll zu uns zurückkehren. Dies macht man im allgemeinen durch einen JSR-Befehl, der die Rücksprungadresse auf den Stack legt, allerdings geht dies hier nicht so

```
421:        /* Koordinaten der ersten Explosion, Y ergibt sich aufgrund des
422:           letzten Punktes der Kurve, der zurückgeliefert wird */
423:        mp[0][0]=(int)(startx+1.3*weite*direction);  /* X, Y */
424:        mp[0][1]=(int)curve(startx, weite, 1.3, hoehe, direction,
425:                            res_x, res_y, 30);
426:         mp[0][2]=STERNBREITE;                          /* 'Zeit' */
427:         mp[0][3]=1;                                    /* Farbe */
428:
429:
430:           /* Ermitteln der Koordinaten der Sterne */
431:         for(t=1; t<N_EXPL && *(long*)vbl_cntr; t++)
432:         {
433:           if(zufall()<768) /* Diesen Stern gibts nur dann */
434:           {
435:              /* x: */
436:               mp[t][0]=mp[0][0]+(int)(zufall()/1023.0*AUSBREITUNG
437:                                       -AUSBREITUNG/2);
438:              /* y: */
439:               mp[t][1]=mp[0][1]+(int)(zufall()/1023.0*AUSBREITUNG
440:                                       -AUSBREITUNG/2);
441:              /*Zeitabstand: */
442:               mp[t][2]=STERNBREITE+(zufall()/
                                        1023.0*N_EXPL*0.5*STERNBREITE);
443:               mp[t][3]=(int)(zufall()/1023.0*16);          /* Farbe */
444:           }
445:           else
446:               mp[t][2]=0;            /* Dieser Stern geht nicht auf */
447:         }
448:
449:         do_stars(mp, N_EXPL);         /* Gesamtexplosion durchführen */
450:
451:         if (*(long*)vbl_cntr)      /* Falls keine Aktion am Rechner */
452:           pause((int)(zufall()*3));/* zufällige Wartezeit einleiten */
453:
454:         if (++num==1)                        /* nach erster Explosion */
455:         {
456:           linea->WMODE=MD_REPLACE;           /* Intro-Bild */
457:           a005(0,0,res_x,res_y,0);           /* löschen */
458:         }
459:       }
460:       *(int*)0xff8240=col1;              /* Farbe0 wieder zurücksetzen */
461:   }
462:
463:   /*********************************************************/
464:   /* Die folgende Routine do_stars() führt die (teilweise  */
465:   /* ineinandergehenden) Explosionen durch.                */
466:   /*********************************************************/
467:   do_stars(star, number)/*Star enthält Sternkoordinaten und Zeitoffset
      */
468:   int star[][4], number;/* number: Anzahl der Sterne */
469:   {
470:        int flag,t;       /* Flag!=0 bedeutet: noch nicht alle Sterne */
471:                                  /*                    gezeichnet */
472:
473:        flag=number;           /* Flag auf Anzahl der Sterne setzen */
474:
475:       while(*(long*)vbl_cntr  && flag) /* Bis alle Stern fertig */
476:       {
477:         for(t=0; t<number; t++)    /* Ein Schritt aller Sterne
                                          zeichnen */
478:             stern(star[t][0],star[t][1],star[t][2],star[t][3]);
479:
480:         pause(25);                      /* Einen Moment warten */
481:         flag=number;                    /* Flag auf Gesamtanzahl setzen */
482:         for(t=0; t<number; t++)         /* Diesen Schritt aller Sterne */
483:         {
484:           stern(star[t][0],star[t][1],star[t][2],0);/*wieder löschen*/
485:             star[t][2]--;          /* Sternzeit erniedrigen */
486:             if (star[t][2]<=0) /* Sternzeit dieses Sterns abgelaufen*/
487:               flag--;                     /* Ein Stern mehr fertig */
488:         }
489:       }
490:   }
491:
492:   /* Die nächste Routine zeichnet eine Kurve eine Parabel aufgrund der
493:      Angabe des Startpunktes und des Hochpunktes, sowie der Richtung
494:      des 'Fluges'. Faktor=1 bedeutet Flug bis zum Hochpunkt. GröPer 1
495:      ergibt ein Fliegen darüberhinaus. In diesem Fall wird der
496:      Endpunkt interessant und daher zurückgegeben. */
497:
498:   float curve(startx, weite, faktor, hoehe, direction, res_x, res_y,
                  time)
499:   float startx, weite, faktor, hoehe, direction;
500:   int res_x, res_y, time;
501:   {
                                                                    →
```

# Lohn & Gehalt ST

## Die Lohn- und Gehaltsabrechnung für mittlere Betriebe



### Leistungsmerkmale

- Einfach zu bedienende, praxiserprobte Abrechnung
- Brutto-, Nettolohnabrechnung, Pauschalierung
- Unbegrenzte Mitarbeiteranzahl
- Keine Lohnarten- Einschränkung
- Individuelle Formulare
- Lohn- und Gehaltsabrechnung, Lohnjournal, Lohnkonto, Krankenkassenliste, Zahlungsaufträge etc.
- Aufteilung auf Kostenstellen möglich
- Durchschnittslohn
- Einmalzahlungen, auch unter Berücksichtigung der Märzklausel
- Berlinfähige Abrechnung
- Einstieg während des laufenden Geschäftsjahres möglich

**DM COMPUTER**

7530 Pforzheim • Kaiser-Friedrich-Straße 8 • Telefon 0 72 31/2 60 91

---


Nikolaistraße 2
8000 München 40
West-Germany


# PRINT TECHNIK

Tel. 0049-89-368197

FAX: 0049-89-399770

Wir stellen aus: Systems München,





## Neuer Superpreis: 1198.-

***inkl. OCR-Schrifterkennung***
***Univ. Scanner, Drucker, Kopierer***

*Dieses mit 200 DPI arbeitende Bilderfassungsgerät ist die ideale Arbeitshilfe für alle Anwender, die über Geräte mit einem Mega-Speicher verfügen (1040, ein Mega, oder aufgerüstete Einheiten). Durch rationellste Produktionsmethoden und günstigen Einkauf des Thermo-Kopierers ist uns nochmals eine Preissenkung für dieses Gerät gelungen. Der fertig-anschließbare Universal-Scanner ist zur Zeit für DM 1198,- erhältlich.*
*Ein absoluter Preishit für jeden ATARI-Nutzer.*

## *Professional Scanner* 2998.-

*mit OCR-Junior inkl. Ganzseitenmalprogramm ROGER PAINT OCR Junior selbstlernende Schrifterkennung PEGASUS + ST 1 Raster Vektor Konvertierungsprogramm*
*300 x 300, 300 x 600, 600 x 600 DPI-Auflösung und 64 Graustufen, einschl. Zeichenprogramm und OCR-Schrifterkennung.*
*Diese Scannerneuheit für den Industrie- und DTP-Bereich stellt einen absoluten Preishit dar. Mit ihm lassen sich sowohl Halbton als auch binäre Vorlagen scannen und ablegen und mit allen auf dem Markt befindlichen Programmen (auch Calamus) weiterverarbeiten.*
*Das mitgelieferte Schrifterkennungsprogramm erlaubt das Umsetzen von Text in ASCII-Zeichensatz und ist durch seine Lernfähigkeit von hoher Effektivität.*

---

**Videodigitizer PRO 8900 für ATARI**
Der Videodigitizer PRO 8805 liefert die höchste Auflösung, die bei Verwendung einer normalen Videokamera möglich ist: 1024 Punkte in 512 Zeilen. Gleichzeitig digitalisiert er mit einer Genauigkeit von 7 Bit, was einer Anzahl von 128 Graustufen entspricht. Technische Daten des PRO 8805: Bildformate: Neochrome, IMG, Doodle, Spat. Ausdruck auf: NEC P6/P7, ATARI Laser. Auflösung: 320 x 200, 640 x 200, 640 x 400, 512 x 512, 1024 x 512. Graustufen: 128 (7 Bit). Anschluß: ROM-Port des ATARI ST. Eingangssignal: BAS oder FBAS. S/W und Farbmonitor.
**Preis: DM 498,-**

**Neue Colorsoft von Imagic**
16 Farben aus 4096/Zusatzsoft zum PRO 8900 **Preis: DM 98,-**

**PRO 8900 mit RGB-Filter + Imagic Soft.**
Der »Farb«-Digitizer **DM 748,-**

**Realtizer für ATARI ST**
Der REALTIZER ist ein in den ROM-Port einsteckbares Modul zur rasanten Digitalisierung von Videobändern aller Art. Die Auflösung beträgt 320 x 200 Punkte, wobei der Farb- und Monochrome-Modus (640 x 400) des ATARI ST unterstützt wird. Die Auflösung: 16 Graustufen. Pro Graustufe beträgt die Digitalisierungszeit 1/25 Sekunde.
Automatische Helligkeits- und Kontrastregelung. **Preis: DM 198,-**

**OCR-Junior Schrifterkennung**
Selbstlernende Schrifterkennung zu Universalscanner für ATARI ST.
**Preis: DM 198,-**

**Romportstecker**
Freier Druckerport beim Universalscanner. Ermöglicht Sofortausdruck z.B. mit NEC P6/P7. **Preis: DM 198,-**

**RGB Splitter**
Der RGB-Splitter zerlegt jedes Farb-Videosignal in seine Grundfarben Rot, Grün und Blau. Mittels Drehschalter kann jede Grundfarbe und Schwarz/Weiß an einen Videoausgang geschaltet werden. Passend für alle Videodigitizer mit Farbdigitalisierungssoftware (z. B. PRO 8805).
Noch nie erreichte Farbbildqualität. **Preis: DM 298,-**

**Videotext Dekoder**
Zum Anschluß an den ROM-Port. Kann mit jedem Videosignal betrieben werden. Läuft auf Farb- oder S/W-Monitor. Seitenweises Aufrufen – Automatisches Blättern – Seiten halten – Speichern und Laden der empfangenen Seiten im Text- oder Bildformat – Textausdruckmöglichkeiten über beliebige Drucker. **Preis: DM 298,-**

Schweiz: Microtron 0041-32-872429 NL 010-4507696 VISA/Eurocard Accepted

VISA/Eurocard Accepted Austria: Print-Technik-Wien 0043-222-5973423

**PRODUCTION – IMPORT – EXPORT – DISTRIBUTION**

bis hierher gekommen, erkennen wir, daß an dieser Stelle der schon oft erwähnte Zähler *vbl_cntr* inkrementiert wird. Diesen vergleichen wir mit dem Wert, den wir in *wait_time* finden und der im Hauptprogramm auf einen bestimmten Wert gesetzt wurde (300 oder 9000). Ist der Endwert noch nicht erreicht, springen wir, wie bereits bekannt, nach *vbl_end*. Ist der Zähler aber an dem eingestellten Endwert angekommen, beginnt das eigentliche Feuerwerk. Dazu schalten wir auf einen anderen Bildspeicherbereich (Bildschirmseite) um, was mit der Hardwareadresse $FF8201 (High-Byte) und FF8203 (Mid-Byte) vonstatten geht, die die Anfangsadresse des Bildspeichers enthalten - ein Low-Byte gibt es nicht, d.h. ein Bildspeicher muß immer an einer Adresse beginnen, deren Low-Byte 0 ist! Eine elegante Methode diese ein Byte auseinanderliegenden Adressen zu lesen oder beschreiben, bietet der MOVEP-Befehl. Leider ist er im Megamax-Laser-C-Inline-Assembler (Donaudampfschiff...) nicht enthalten, so daß ich ihn einfach als HEX-Code hineingeschrieben habe! Zunächst merken wir uns die alte physikalische Bildschirmadresse. Danach setzen wir endlich den Interruptlevel herunter. Können Sie sich noch erinnern? Nur dann, wenn ein Interrupt niedrigerer Priorität ankommt, wird dieser akzeptiert und damit weiter VBLs durchkommen, erniedrigen wir den aktuellen VBL-Level auf 3 (der VBL hat eine Priorität von 4). Nun schalten wir auf unseren anderen Bildschirm, um das aktuelle Bild nicht zu zerstören, in dem wir die Adresse unseres Speicherbereiches (*screen_poi*) in die Hardwareadressen des Video-Chips (siehe oben) schreiben.

Jetzt kommts: Wichtig ist, daß wir retten, was zu retten ist, bevor wir in die C-Routine (!) springen, die das eigentliche Feuerwerk übernimmt. Dazu werfen wir alle Register auf den Stack. Bevor wir aber das Feuerwerk aufrufen, wird noch die aktuelle bei der Initialisierung ermittelte Auflösung auf den Stack als Parameter für *firework()* geschrieben. Nachdem das Feuerwerk zurückkommt (eine Beschreibung folgt unten), reparieren wir den Stack und restaurieren alle Register. Da der Video-Chip es nicht so gerne hat, wenn man mitten im VBL seine Bildschirmadresse umschaltet, sprich es kann zum Absturz des Rechner führen, warten wir bis ein VBL vergangen ist. Dies machen wir mit dem oben schon angedeuteten *vbl_flag*, das wir an dieser Stelle zunächst einmal setzen. Nun warten wir,

```
668:
669:  void a001(x,y, color)                /* Punktkoordinate und Farbe */
670:  int x,y,color;
671:  {
672:     linea->INTIN[0]=color;            /* Farbe */
673:     linea->PTSIN[0]=x;                /* Koordinate X */
674:     linea->PTSIN[1]=y;                /* Koordinate Y */
675:     asm{
676:        dc.w 0xa001                    /* Line-A-Put_Pixel */
677:        }
678:  }
679:
680:  /*************************************************************/
681:  /*       Zum Zeichnen einer Linie wird A003 benutzt          */
682:  /*                                                           */
683:  /*                          A003                             */
684:  /*                                                           */
685:  /*************************************************************/
686:
687:  int a003(x1,y1,x2,y2,color)           /* Linie ziehen */
688:  int x1,y1,x2,y2,color;
689:  {
690:     /* WMODE und LNMASK wird extern gesetzt */
691:     linea->X1=x1;                     /* Koordinaten setzen */
692:     linea->Y1=y1;
693:     linea->X2=x2;
694:     linea->Y2=y2;
695:
696:     set_line_color(color);            /* Farbe aufteilen */
697:
698:     linea->LSTLIN  = 1;               /* letzten Punkt zeichnen */
699:
700:     asm{
701:        dc.w 0xa003                    /* Linie ziehen */
702:        }
703:  }                                    /* geshiftetes Ergebnis */
704:
705:  /*************************************************************/
706:  /*          Zeichnen eines ausgefüllten Rechtecks            */
707:  /*                                                           */
708:  /*                          A005                             */
709:  /*                                                           */
710:  /*************************************************************/
711:
712:  int a005(x1,y1,breite,hoehe,color)
713:  int x1,y1,breite,hoehe,color;
714:  {
715:     int tausch;
716:
717:     if (linea->PATPTR == 0)            /* kein Muster gesetzt */
718:        return;
719:
720:     if (!breite || !hoehe)           /* Fläche hat keine Breite/Höhe */
721:        return;
722:
723:     linea->MFILL=1;                    /* alle Farbebenen */
724:     linea->X1=x1;                      /* Koordinaten setzen */
725:     linea->Y1=y1;
726:     linea->X2=x1+breite;
727:     linea->Y2=y1+hoehe;
728:
729:     set_line_color(color);
730:
731:     asm{
732:        dc.w 0xa005
733:        }
734:  }
735:
736:  /*************************************************************/
737:  /*                 Ausgabe eines Zeichens                    */
738:  /*                                                           */
739:  /*                          A008                             */
740:  /*                                                           */
741:  /*************************************************************/
742:
743:  int a008(ch, x, y, font)
744:  unsigned char ch;
745:  FONT_HDR *font;
746:  {
747:     int back_x;
748:
749:     if (!font)
750:        return;
751:
752:
753:     if (font->flags&8)
```

→

bis dieses Flag Null wird, was dann geschieht, wenn irgendwann ein VBL-Interrupt ausgelöst in unsere Routine oben hineinspringt und dann dort den Befehl *clr.b vbl_flag* ausführt. Ab dann darf auch unsere Routine wieder weiterlaufen, die sogleich das Statusregister wieder restauriert und die Bildschirmadresse wieder auf das Originalbild setzt. Wie oben manipulieren wir natürlich auch die logische Bildschirmadresse, damit Line-A auch wieder auf den Originalbildschirmbereich zugreift und nicht mehr auf unser Feuerwerkbildschirm. Haben wir dies getan können wir unsere Tür wieder aufmachen, sprich die Semaphore entlasten (löschen) und den Zähler auf den Anfangswert Null setzen. Was nun kommt ist Routine: Register restaurieren und durch den Original-VBL-Vektor springen, denn die nachfolgenden Routinen wollen ja auch bedient werden.

```
754:     {
755:      linea->SOURCEX= font->off_table[ch-(font->first_ade)];
756:      linea->DELX =   font->off_table[ch+1-(font->first_ade)]-(linea-
                                                          >SOURCEX);
757:     }
758:     else
759:     {
760:        linea->SOURCEX=(ch-(font->first_ade))*(font->max_cell_width);
761:        linea->DELX =  font->max_cell_width;
762:     }
763:     linea->SOURCEY= 0;
764:     linea->DESTX=   x;
765:     linea->DESTY=   y;
766:
767:     back_x=x+linea->DELX
768:            +((linea->STYLE&4)!=0)*(font->left_offset+font-
                                          >right_offset)
769:            +((linea->STYLE&16)!=0)*2;
770:     asm
771:     {
772:        dc.w 0xa008
773:     }
774:     return(back_x);
775:  }
```

## Here comes...

... the show. Zum Schluß möchte ich noch ein wenig zu dem eigentlichen Feuerwerk sagen, was aber im Gegensatz zu den eben besprochenen Maschinenroutinen recht einfach zu verstehen ist. Im Prinzip besteht es aus einer Einleitung, bei der ein Text schön zentriert auf den Bildschirm geschrieben wird. Dabei erscheint jeder Buchstabe von einer kleinen Explosion begleitet. Danach verschwindet dieser Text, sonst hätten wir wohl kaum einen Bildschirmschoner, sondern eher einen Texteinbrenner, und das eigentliche Feuerwerk beginnt. *firework()* benutzt dabei als wichtigste Routine die Funktion *curve()*, die eine Parabelkurve mit vielen veränderbaren Parametern wie Höhe, Startpunkt, Richtung, Geschwindigkeit und so weiter enthält. Die Funktion *Stars()* ist mit *firework()* zusammen in der Lage, viele ineinandergehende Sterne zu zeichnen. Interessant ist auch die Funktion *Pause()*: Da es uns nicht möglich ist, aus dem Interrupt heraus eine Betriebssystemfunktion aufzurufen, wurde die Zeitmessung auf den internen 200 Hz-Timer zurückgeführt, dessen aktuellen Wert man in Adresse $4ba finden kann.

Das gleiche Problem hat man mit der Generierung einer Zufallszahl, da uns die Routine aus dem Betriebssystem verschlossen bleibt. Hier hilft nur ein eigens programmierter Algorithmus, der aufgrund einer bekannten Formel eine Zahlenfolge erzeugt, die möglichst abwechselnd ist. Natürlich sind die Zahlen nicht wirklich zufällig, sondern nur recht gut

```
 1: */ Listing 2: Der Line-A-Handler */
 2:
 3: Die Adresse der folgenden Routine ist in Adresse $28-$31 zu finden:*/
 4:
 5:  LINE_A_HANDLER:
 6:  MOVE.L  2(A7), A1          */ Fehleradresse auf dem Stack
 7:  MOVE.W  (A1),D2            */ Code an der Fehleradresse
 8:  AND.W   #$FFF, D2          */ untere Bits ausblenden
 9:  ADDQ.L  #2, A1             */ A1 auf Adresse nach Line-A-Befehl setzen
10:          MOVE.L  A1, 2(A7) */ Adresse auf Stack als Rücksprungadresse
11:          CMP.W   #$F, D2   */ Code<=15
12:          BHI       ENDE    */ Nein. Code >15 nicht erlaubt -> Ende
13:          LSL.W   #2, D2    */ mit vier multiplizieren, als Index in
14:          MOVE.L  (ROUT_TAB,D2), A1  */ eine Line-A-Routinen-
                                           AdrePtabelle verwenden
15:          MOVEM.L D3-D7/A3-A5, -(A7) */ Register retten
16:          JSR       (A1)             */ Line-A-Routine aufrufen
17:          MOVEM.L (A7)+, D3-D7/A3-A5 */ Register restaurieren
18:  ENDE:
19:          RTE                        */ Rücksprung von der Exception
```

verteilt. Allerdings holen wir uns den Anfangswert aus der Betriebssystemroutine *Random()* - wir hätten aber auch zum Beispiel den 200 Hz-Timer als Anfangswert verwenden können.

## Das Ende vom Lied

Lange hat unser Streifzug durch die Gefilden des Line-A gedauert und dabei habe ich und hoffentlich auch Sie viel darüber gelernt. Ich hoffe, daß ich mit dieser Reihe endlich mal ein einigermaßen vollständiges Nachschlagewerk in Sachen Line-A schaffen konnte. Die ersten Rückmeldung bezüglich Anwendung, Fragen und Anmerkungen habe ich schon bekommen, so daß man irgendwann mal einige Tips, Tricks und bekannte Fehler zusammentragen könnte. Zum Abschluß möchte ich noch einmal darauf hinweisen, daß Sie sich immer überlegen sollten, ob Sie nicht besser doch GEM-Funktionen als die des Line-A verwenden. Viele von uns haben inzwischen den ATARI TT auf der Düsseldorfer Messe gesehen (OK, über das Design läßt sich wieder einmal streiten) und im Zuge der Kompatibilität sollte man schließlich auf oberster Ebene des Betriebssystems programmieren, damit einfach garantiert bleibt, daß die Programme später auch auf anderen Betriebssystemversionen laufen.

P.S.: Lassen Sie das Feuerwerk mal in niedriger Auflösung laufen. Es lohnt sich ein Feuerwerk in so vielen Farben anzuschauen. Versprochen....

In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal...

*SH*

**UVS-Software** Händler-Anfragen erwünscht
**Lernsoftware-Spezialist!**

Atari Special 4/88 faßt einen Artikel über Lern ST zusammen:
"Ein ideales Fremdsprachen-Lernprogramm"

**Lern ST plus-Universal-Lernprogramm**

Die komplett überarbeitete Version von Lern ST bietet neben zahlreichen Detailverbesserungen auch viele neue Features.

**Lern ST plus** ist ein Programm zum komfortablen Üben von Vokabeln und Wendungen beliebiger Sprachen. Durch Maskenkonzept läßt sich auch anderes Faktenwissen, z. B. Geschichtsdaten, lernen.
**Lern ST plus** enthält u. a. versch. Abfragemodi, Lexikon-, Listendruckfunktionen, Statistik und einen komfortablen Eingabeteil.

**Lern ST plus** kostet inkl. ausführlichem Handbuch (mit Einsteigerteil) und Updateservice auch weiterhin nur ..... **DM 59,-**
**Lern ST plus**-Demoversion ..... **DM 10,-**
Vokabeldisketten (benötig. Lern ST plus) ..... je **DM 20,-**
**Englisch** (2200 Vokabeln)
**Latein** (3000 Vok. + Wendungen)
**Französisch** (4500 Vokabeln + Wend.)
**Spanisch** (4500 Vokabeln + Wend.)
**Italienisch** (4000 Vokabeln + Wendungen)

**Deklinat/Konjugat – für Latein**
Programm zum Deklinieren und Konjugieren lat. Substantive und Verben (inkl. 1680 Vokabeln), mit Anleitung ..... **DM 79,-**

**Neu: Quickedit ST – Editor als Accessory**
Blockoperationen u.v.m., Accessory-Pipe! ..... nur **DM 79,-**

**Bitte fordern Sie ausführlichen Softwareprospekt an!**

**Ulrich Veigel Softwareservice Tel.07131/60023**
**Mönchseestraße 83 7100 Heilbronn**
Schweiz: Data Trade, PF. CH-8021 Zürich



**Professionelle Schön-Schrift**
mit **Signum** und **Laser-/24-Nadeldrucker**

- Modernes, optimal lesbares Schriftbild
- in den Größen 8, 10, 12 und 15 Punkt
- einschließlich unproportionaler Ziffern
- normal und fett, und dazu ein schlau
- ausgetüftelter „SONDER"-Zeichensatz

mit griechischem Alphabet (A, α, B, β, Γ, γ, Δ, δ, ..., Ω, ω), römischen Zahlen (I, II, III, IV, ... X, ... MCMLXXXIX), fremdsprachigen (Å, å, Ç, ç, Ø, ø, Œ, œ, ñ, ¿), kaufmännischen (£, ‰, ®, ™, ⓦ) und mathematischen Zeichen (∞, ∫, ∫, ≡, ∓, ∓, <, ≦, ≧, >, ~, ≈, ≅, ±, ×, ÷, ∢ usw.) und vielem mehr (①, ... ⑨, ⑩, ... ⑨⑨, ϟ, ƒ, →, ←, ↑, ↓) für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

**Ausführliche Info mit Schriftprobe**
- für 3,- DM in Briefmarken anzufordern bei:

**Walter Schön, Berg-am-Laim-Str. 133a, 8000 München 80, Tel. (0 89) 4 36 22 31.**



NEU!
**Für alle calamus-DTP-Anwender !**

Verschaffen Sie sich jetzt den professionellen Überblick in Ihrer DTP-Anwendung:

**"Buchgestaltung auf Diskette für Calamus-Anwender"**

Unser umfassender Einführungskurs auf 3 Disketten, randvoll mit wertvollen Informationen, vermittelt Ihnen alle nötigen Tips und Tricks aus der Welt der Typographie und der Buchgestaltung.

Hier finden Sie alles Wissenswerte aus der Welt des Buches, um Ihre Ideen und Gedanken in Ihrer alltäglichen Arbeit mit Computer und Calamus-DTP, professionell aufs Papier zu bringen.

Bestellen Sie unseren neuen DTP–Einführungskurs "Buchgestaltung auf Diskette für Calamus-Anwender", auf 3 Disketten für Atari ST-Computer, mit Begleitheft für 98.–DM bei:

**Kleefeld & Partner Medienagentur, Georg-Fahrbachstr.2, 6500 Mainz42, Tel. 06131/578489**



**gdat**

- **Finanzbuchhaltung**
- **Mirage**
- **APL**

**und viele neue Programme, Tools, Hardware, Literatur,...**

Der neue Katalog ist da! KOSTENLOS ANFORDERN!

**gdat Gesellschaft für dezentrale Daten–Technik mbH**
**Stapelbrede 39 • 4800 Bielefeld 1 • Telefon 0521/875 888**



FÜR CALAMUS!

**PROFI ART COLLECTION**

Vom Autor der Calamus-Serie im ST-Magazin

Die Super-Grafik-Sammlung von Profis für Profis. Logos, Symbole, Pictogramme, Rahmen und Vignetten für den professionellen Einsatz mit Calamus. Hunderte von stufenlos verzerrbaren Vektorgrafiken. Vollständig überarbeitete Rastergrafiken (300 dpi), die man auch gebrauchen kann (kein Micky-Maus). Basis-Collection mit über 400 Grafiken nur DM 99.- (weitere Serien in Vorbereitung). Info anfordern oder bestellen bei:

Andreas Horn, 6000 Frankfurt 50, Hinter den Ulmen 61, Tel: 069/52 42 78, Fax: 069/53 90 96

FÜR CALAMUS!



über 600 Disketten
**PD-SOFTWARE**
auf TDK MF-1DD für ATARI ST & PC

| | | |
|---|---|---|
| für MS-DOS | ab DM | 6,– |
| für Aladin & Sharp PC | DM | 7,– |
| GFA-Club PD | DM | 5,– |
| ST-PD ab Nr. 1 | DM | 5,– |
| zweiseitige DMA-PD | DM | 6,– |
| für Signum und DTP | DM | 6,– |

Kopie auf Ihre Diskette gleich obige Preise minus DM 2,50 Abschlag 5,25" M2D & Aufschlag 3,5" MF-2DD je 50 Pfg.

| | |
|---|---|
| **Spiele-Pakete** (farbig oder sw) | **DM 29,–** |
| **Einsteiger-Paket** | **DM 29,–** |
| **10 TDK MF-1DD** | **DM 24,–** |

Porto: Vorkasse 4 DM (Inland: Nachnahme 6 DM, ab 8 Kopien frei)
Gratisinfo oder Katalogdisk mit 6 Utilities gegen 5 DM bei:


**Fa. Axel Witaseck**
**Postfach 12 05 53**
**D-4000 Düsseldorf**
**☎ 02 11 - 23 64 99**

**Mengenrabatte:**
ab 12 Kopien 10 %
ab 30 Kopien 15 %
ab 100 Kopien 20 %



**PICTURE-DISK Grafiksammlug**
1000 Grafiken DM 90.- 2400 Grafiken DM 190.-
**GFA ACCESSORY-MAKER 49.–**
Wandelt GFA-Basicprogramme in ACCESSORYS um !!!
**ZEICHENSATZ-PROFI 2.0 119.–**
Kann innerhalb von 10 Minuten einen kompletten Zeichensatz für Signum II. Dies schließt das Erzeugen von Editor- und Druckerzeichensatz ein. ZSP hat auch Funktionen wie: hohl, fett, schmal, schatten, drehen, Sinusbiegung, Freihandbiegung, Gem-Font als Sigum-Font speichern, konvertieren, editieren, HEADLINE erzeugen, usw. INFORMATIONEN anf.
**ART-PROFI FÜR SIGNUM 79.–**
**wie ZSP**, es werden jedoch fertige Fonts benötigt.
Erzeugt aus einem Font beliebig viele neue Fonts !
**CompTec Software**, OT Kriwitz 12
3131 Lemgow Tel. 05883/1325 für die Schweiz:
DataTrade AG, Langstraße 94, CH- 8021 Zürich

# SCANNER SPAT

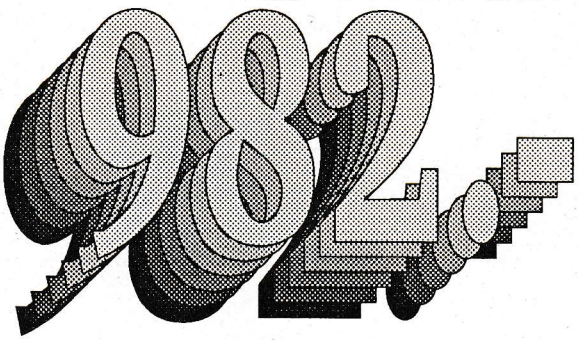


VOLLSERVICE

# MONITOR

14 ZOLL
3 Auflösungen

MAGIC SCREEN

MIT TON

492.-

H & T

HARDWARE & TECHNIK
RAINER MERTENS HANSJOACHIM ZEGEL
1000 BERLIN 10 MIERENDORFFPLATZ 6
TEL: 030-345 30 61 FAX: 030-345 81 72

# VIDEOTEXT BOX

SOFTWARE
Speichern als Degas
Speichern als ASCII
Speichern Parameter
Textspeicher sichern
TOP Decoder
Seitenmemory
Mono in Graustufen
Colordarstellung

DRUCKER
Nec P6 P7
Panasonic
Epson
HP Desk-jet
HP Laserjet II

249.-

# MONITOR


MIT TON

349.-

MAGIC SCREEN

12 ZOLL
3 Auflösungen

MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR

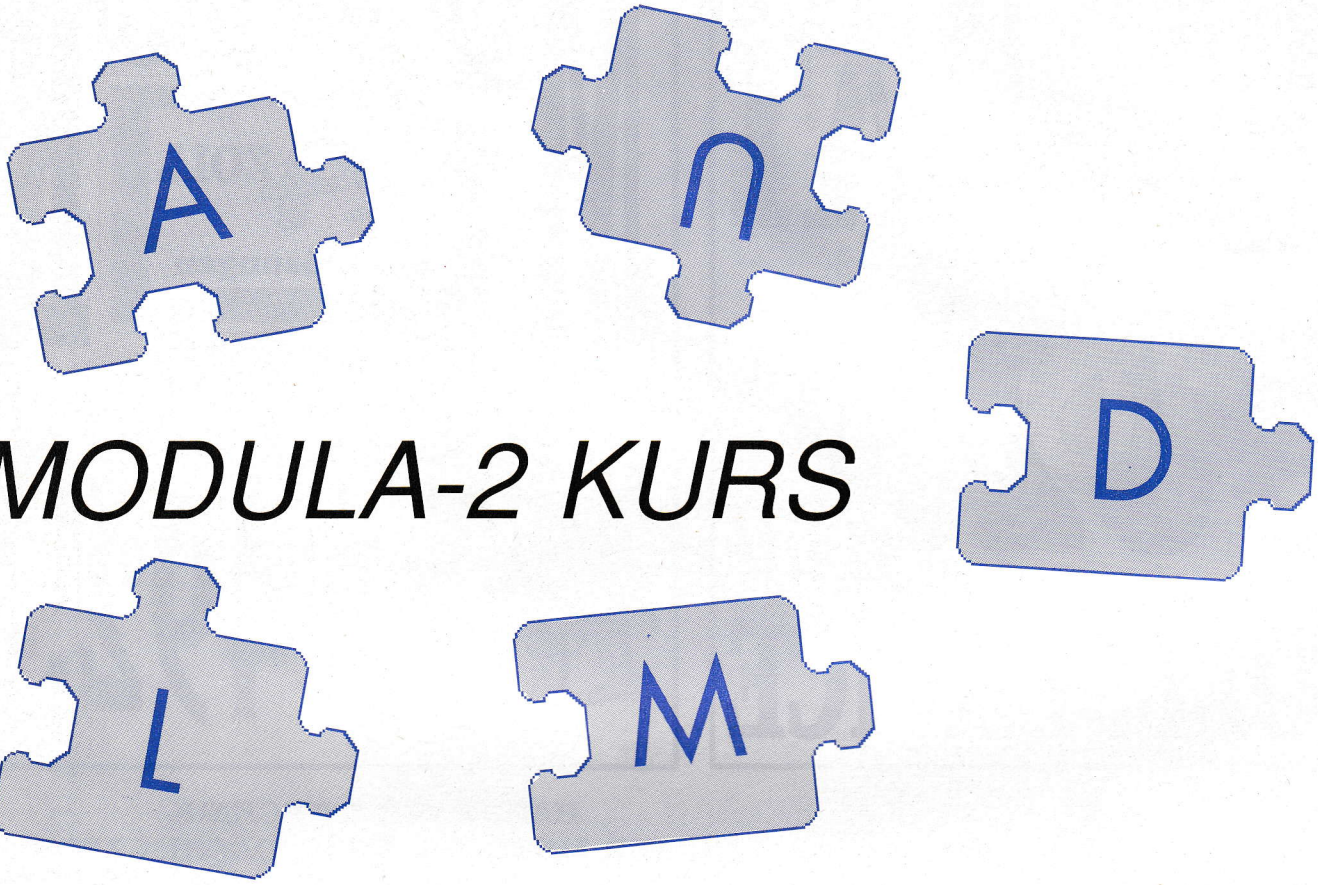


# MODULA-2 KURS

**Willkommen beim neunten Teil des Modula-Kurses. In dieser Folge wird das Modul-Konzept unter einem weiteren Aspekt dargestellt, dem der abstrakten Datentypen. Vorher allerdings lernen Sie einen neuen Datentyp kennen, die Zeiger.**

## POINTER

Wir haben inzwischen eine Reihe von Datentypen kennengelernt. Sie zeichneten sich durch zwei gemeinsame Eigenschaften aus: Mit der Variablendeklaration reserviert der Compiler automatisch einen entsprechenden Speicherbereich, und ihr Inhalt wurde direkt durch Angabe ihres Namens angesprochen. Damit zeigen sie ein statisches Verhalten: Schon zur Compile-Zeit sind die Anzahl, der Platzbedarf und der Ort (die Adresse) der Variablen bekannt.

Was wäre das Gegenteil? Welche Eigenschaften hätten dynamische Variablen? Für sie müßte während der Laufzeit des Programms Speicher eingerichtet werden. Es ließe sich eine nicht vorhersehbare Anzahl davon einrichten, und sie wären damit auch nicht mehr direkt anzusprechen, da ihre Position im Speicher erst durch die Speicheranforderung bestimmt würde.

Zunächst zur Deklaration einer dynamische Variablen. Modula-2 kennt dafür den Datentyp POINTER. Eine POINTER-Variable enthält eine Referenz auf die eigentliche Variable. Um mit dieser zu arbeiten, muß der Compiler aber noch ihren Typ kennen. Also gibt man in der Deklaration eines Zeigers an, auf welchen Typ er zeigt. Ein POINTER auf einen INTEGER wird deklariert als:

```
VAR IZeiger : POINTER TO INTEGER;
```

*IZeiger* ist jetzt ein Zeiger, der ein INTEGER referenziert. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem Zeiger mit Namen *IZeiger* und dem namenlosen INTEGER-Wert, auf den er zeigt.

Das Einrichten von dynamischen Variablen übernimmt das Standardmodul *Storage* mit den Routinen *ALLOCATE* und *DEALLOCATE*. Erstere reserviert einen Speicherbereich, die zweite gibt ihn wieder frei, so daß er für andere dynamische Variablen verwendet werden kann. ALLOCATE erhält zwei Parameter: den Zeiger, der auf den Anfang des eingerichteten Speicherplatzes gerichtet wird, und die Angabe, wieviel Platz die dynamische Variable benötigt. Der Platzbedarf läßt sich einfach über die Standardfunktion *TSIZE* ermitteln. TSIZE müssen Sie eventuell aus SYSTEM importieren. Dazu ein Beispiel: Es soll eine dynamische Variable vom Typ INTEGER eingerichtet werden, die per *IZeiger* angesprochen wird (s. Listing 1).

Am Anfang steht der Import der benötigten Routinen aus Storage. Es folgt die Deklaration des Pointers *IZeiger*, der auf eine dynamische Variable vom Typ INTEGER zeigt. Im Programm kann nun die Variable eingerichtet werden. Der Aufruf von ALLOCATE richtet TSIZE(INTEGER) Bytes ein und setzt den Zeiger entsprechend.

```
MODULE ZeigerTest;
...
FROM Storage IMPORT ALLOCATE, DEALLOCATE ;
VAR IZeiger : POINTER TO INTEGER ;
BEGIN
  ...
  ALLOCATE(IZeiger, TSIZE(INTEGER));
  ...
```

*Listing 1*

Die zweite Routine aus Storage gibt den reservierten Speicher wieder frei. Da der tatsächliche Speicherplatz im Rechner natürlich begrenzt ist, sollte man damit nicht mehr benötigte dynamische Variablen entfernen. Und man sollte auch am Ende eines Programms entsprechend den ALLOCATE-Aufrufen DEALLOCATEs durchführen, um ein Programm zu erhalten, das sich bezüglich der Speicherverwaltung "sauber" verhält.

Im Beispiel hießen also die letzten Zeilen:

```
...
  DEALLOCATE(IZeiger);
END ZeigerTest.
```

Das Modul Storage kann unterschiedlich implementiert sein; Sie sollten an dieser Stelle in Ihrem Compiler-Handbuch nachschlagen, ob es weitere Routinen gibt und ob sich spezielle Hinweise zur Benutzung finden.

Das Modul "Storage" kann in einigen Systemen auch "STORAGE" heißen. Für das Public Domain-System LPR ist es nicht vorhanden. Sie finden daher am Ende des Artikels in Listing 4 eine Implementation entsprechend dem Vorschlag in Wirths Sprachdefinition.

Nun existiert die dynamische Variable; im Programm muß sie aber anders angesprochen werden als eine statische. Es geht darum, die Referenz auf die eigentliche Variable - die der Zeiger darstellt - aufzulösen; der Informatiker nennt das "Dereferenzierung". In einer Zuweisung löst das Zeichen "^" die Dereferenzierung aus. Soll dem INTEGER ein Wert zugewiesen werden, muß man schreiben:

```
IZeiger^:=42;
```

Das Objekt, auf das IZeiger zeigt, erhält den Wert 42. In Ausdrücken arbeitet die Derefenzierung analog. Mit

```
a:=IZeiger^;
```

erhielte a den Wert 42. Die Zuweisung

```
IZeiger:=42;
```

ist nicht erlaubt. Sie würde 42 nicht dem INTEGER, sondern dem POINTER zuweisen, und dabei mokiert der Compiler einen Typfehler.

Haben wir einen zweiten Zeiger *JZeiger*, der ebenfalls als POINTER TO INTEGER deklariert ist, könnte man schreiben:

```
IZeiger:=JZeiger;
```

Dabei wird allerdings nur der Zeiger zugewiesen. Beide POINTER zeigen nun auf dasselbe Objekt, nämlich den einmal im Speicher existierenden Wert 42. Die Zuweisung:

```
JZeiger^:=40;
```

ändert auch den Wert, der sich durch die Derefenzierung *IZeiger^* ergibt. *IZeiger^* liefert jetzt wie *JZeiger^* den INTEGER-Wert 40. Eine wirkliche Wertezuweisung muß lauten:

```
IZeiger^:=JZeiger^;
```

Dabei werden die tatsächlichen INTEGER-Variablen dereferenziert, und die Zuweisung arbeitet über die tatsächlichen Werte.

Dies mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, ist aber mit der oben genannten Unterscheidung zwischen dem Zeiger und dem Wert der dynamischen Variablen einfach zu verstehen. Eine Pointer-Variable ohne "^" im Programmtext bezeichnet immer nur den Zeiger und nicht den Wert. Mit "^" wird immer der Wert der dynamischen Variablen bezeichnet und nicht die Referenz darauf.

Nun ein größeres Beispiel, das demonstriert, wie die Anzahl der Variablen sich erst während der Laufzeit des Programms ergibt (s. Listing 2).

Hier kann der Benutzer bestimmen, wieviele Variablen eingerichtet werden sollen. Dazu existiert ein Feld von Zeigervariablen, das in der ersten Schleife per ALLOCATE mit gültigen Zeigern gefüllt wird. Gleichzeitig fragt das Programm in dieser Schleife nach Werten für die Variablen. Sie sehen, daß die dereferenzierte Variable als Parameter an *ReadInt* übergeben wird.

Die mittlere Schleife gibt die Eingaben auf dem Bildschirm aus. In der abschließenden Schleife sorgt das Programm für eine korrekte Speicherverwaltung, indem es per DEALLOCATE alle vorher eingerichteten Variablen wieder aufgibt.

```
MODULE DynamischeVars;

FROM SYSTEM  IMPORT TSIZE;
FROM InOut   IMPORT WriteString, ReadInt, WriteInt ;
FROM Storage IMPORT ALLOCATE, DEALLOCATE ;

CONST MAXVARS = 20;
VAR n,i:INTEGER;
   Variable: ARRAY [0..MAXVARS] OF POINTER TO INTEGER;
BEGIN
  WriteString('Anzahl der Variablen ? ');
  ReadInt(n);
  FOR i:=1 TO n DO
    ALLOCATE(Variable[i],TSIZE(INTEGER));
    ReadInt(Variable[i]^);
  END;
  FOR i:=1 TO n DO
    WriteInt(Variable[i]^,5);
  END;
  FOR i:=1 TO n DO
    DEALLOCATE(Variable[i]);
  END;
END DynamischeVars.
```

*Listing 2*

## Abstrakte Datentypen

Module, so wie sie in den letzten Folgen dargestellt wurden, stellen eine Reihe von vorprogrammierten Prozeduren samt dazugehörigen Variablendeklarationen und Typendefinitionen bereit. Aber man kann mit ihnen auch noch anders programmieren. Mit abstrakten Datentypen lassen sich Probleme noch unabhängiger von der Darstellung im Rechner modellieren, was Programme noch lesbarer und portabler macht. Doch zunächst zurück zu den Datentypen. Es gibt in Modula viele vordefinierte Typen, die Sie in Variablendeklarationen verwenden. Aber ein Datentyp ist nicht nur durch einfache Dimensionen, wie den Wertebereich eines INTEGERs, bestimmt. Die schönsten Fließkommazahlen doppelter Genauigkeit nutzen nichts ohne darauf implementierte Operationen wie z.B. der Multiplikation.

Ein Datentyp besteht also aus einer Definition der Darstellung im Rechner und Operationen auf diesem Datentypen, die irgendwo ausprogrammiert werden. Ein Modula-Compiler kennt den Datentypen INTEGER, der dem Programmierer samt einer Reihe von Operationen bereitsteht. Wie ein INTEGER dargestellt ist, weiß eigentlich nur der Compiler (obwohl man die Darstellung den Handbüchern entnehmen kann). Im Compiler sind Routinen vorprogrammiert, die immer dort eingesetzt werden, wo eine Operation auf INTEGERs im Programmtext vorkommt.

Was macht einen Datentypen nun abstrakt? Der vorherige Absatz macht eine Trennung naheliegend. Auf der einen

Seite der Typ INTEGER, der zunächst nur ein Aufzählungstyp für positive und negative ganze Zahlen ist, und die Information, daß z.B. die Operation Addition auf zwei INTEGERs möglich ist und ein Ergebnis vom Typ INTEGER hat. Auf der anderen Seite stehen konkrete Implementationskonstanten wie "ein INTEGER ist 16 Bit breit" und konkrete Code-Folgen für die Ausführung der angekündigten Operationen.

Die bekannten Informationen abstrahieren von der konkreten Implementation des Datentyps und seiner Operationen. Das ist gut so, denn wie wollten Sie ein Programm schreiben, wenn Sie bei der Benutzung einer REAL-Variablen Rücksicht darauf nehmen müßten, ob Fließkommazahlen nun im IEEE-Format oder anders dargestellt werden. Sie wollen einfach nur addieren und überlassen den Rest dem Compiler bzw. dem Laufzeitsystem.

Nehmen wir an, Sie wollen mit komplexen Zahlen umgehen. Sie kennen sie vielleicht noch aus der Schulmathematik oder aus der Elektronik: Eine komplexe Zahl beschreibt einen Punkt auf einer Zahlenfläche. Die besteht aus einem realen (entspricht der x-Achse) und einem imaginären Teil (entspricht der y-Achse). Die Mathematik definiert Rechenregeln für solche Zahlen, man kann z.B. zwei komplexe Zahlen addieren. Übrigens basieren die allseits beliebten fraktalen Darstellungen von Apfelmännchen und Seepferdchen auf komplexen Zahlen. (Falls Ihnen das Beispiel zu "komplex" oder mathematiklastig ist, dann denken Sie z.B. an die Datumsrechnung, "was ist der 3.7.89 plus 30 Tage?".)

Sie brauchen zunächst eine Definition von komplexen Zahlen, die Sie in Ihrem Programm verwenden können, und eine Reihe sinnvoller Operationen darauf. Diese müssen Sie zunächst ausprogrammieren und alles in einem Modul bereitstellen.

Und hier paßt die oben geschilderte Trennung von abstraktem und kokretem Aspekt eines Datentyps genau auf die Trennung zwischen Definitions- und Implementationsmodul. Sind die Deklarationen im Definitionsmodul so geschrieben, daß sie vollständig von der Darstellung im Implementationsmodul abstrahieren, haben Sie einen abstrakten Datentypen geschaffen.

## Ein erster Versuch

Wie könnte nun unser Definitionsmodul für komplexe Zahlen aussehen? Der Anfang eines ersten Versuchs kann man im folgenden Listing sehen.

```
DEFINITION MODULE Complex;

TYPE COMPLEX = RECORD
                 real,
                 imag : REAL
               END;
...
```

Doch damit erhalten wir keinen abstrakten Datentypen. Warum? Schon diese Typendefinition entspricht nicht der geforderten Abstraktion von der Darstellung eines Datentyps. Im Gegenteil: Die Definition beschreibt nichts anderes als die konkrete Implementierung des Typs. Daß es sich um einen RECORD handelt und daß dessen Felder *real* und *imag* heißen, soll eben nicht bekannt werden. Ebenso soll niemand wissen, daß beide als REAL dargestellt werden. Was wir brauchen ist:

```
DEFINITION MODULE Complex;

TYPE COMPLEX;
...
```

"Was ist das?", wird der aufmerksame Leser fragen. Wir setzen zu einer Typdefinition an, brechen dann aber ab, ohne zu schreiben, wie die Definition denn eigentlich aussieht. In Modula ist obiges Fragment völlig legal, denn es handelt sich um einen speziellen Export, den "opaquen" Export.

Bei einem solchen Export, der nur für Typen möglich ist, wird im Definitionsmodul die eigentliche Definition weggelassen, lediglich der Bezeichner ist als Typ nach außen bekannt. Seine tatsächliche Definition steht im Implementationsmodul.

Daraus ergibt sich für den Compiler aber ein Problem. Das Definitionsmodul wird bekanntlich separat vom Implementationsmodul compiliert. Bei einem IMPORT liest der Compiler nur das übersetzte Definitionsmodul ein.

Findet ein opaquer Export statt, gibt es an diesem Punkt keinerlei Informationen über den Platzbedarf des neuen Typs, wodurch eine korrekte Übersetzung mit Platzreservierung für die statischen Variablen unmöglich wäre.

Aus diesem Dilemma hilft eine Einschränkung, die allerdings nur auf den ersten Blick als sehr streng erscheint. Opaque Typen dürfen nur als POINTER implementiert werden. Damit ist ihr Platzbedarf stets gleich. Da allerdings mit einem Zeiger alle dynamischen Daten beliebigen Typs angesprochen werden können, ist die Einschränkung nicht mehr so hart.

Bei einem opaquen Typen steht im Definitionsmodul also immer "TYPE <Bezeichner>" und im Implementationsmodul "TYPE <Bezeichner> = POINTER TO ...". Bei der anstehenden Revision von Modula-2 könnte diese Beschränkung übrigens fallen.

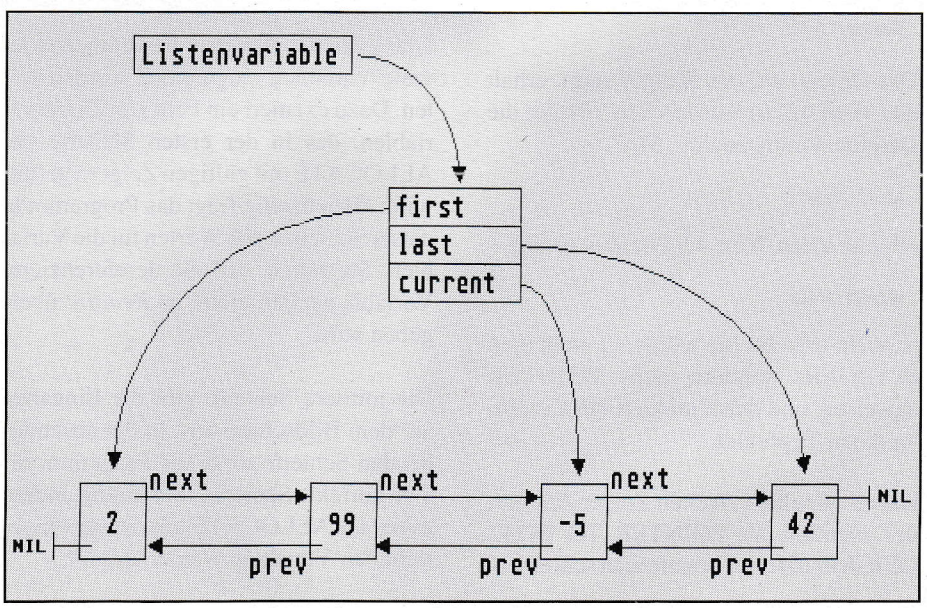



*Bild 1: Aufbau der Listen, die implementiert werden sollen.*

Zurück zum Beispiel der komplexen Zahlen. Listing 5 zeigt das komplette Definitionsmodul. Es wird der Typ COMPLEX samt den dazugehörigen Operationen exportiert.

Im Implementationsmodul findet sich die tatsächliche Definition von COMPLEX: Es ist ein Zeiger auf einen Record, der die beiden einer Bestandteile der komplexen Zahl aufnehmen kann.

Von den Prozeduren sind fünf Standardoperationen für opaque Typen. *MakeComplex* richtet den Record per ALLOCATE ein und setzt damit den Zeiger. *KillComplex* entfernt den Record aus dem Speicher und setzt sicherheitshalber den Zeiger auf NIL.

Was ist NIL? NIL ist ein vordefinierter Wert für nicht gültige Zeiger. Immer, wenn eine Zeigervariable den Wert NIL hat, darf sie nicht dereferenziert werden, das Laufzeitsystem wird sogar einen Fehler melden.

*Real*, *Imag* und *SetComplex* sind die direkten Zugriffsoperationen für COMPLEX. Sie liefern den realen und imaginären Teil zurück bzw. setzen die Variable. Direkte Zugriffe sind ja nicht möglich, da die Implementierung des Typs nicht nach außen bekannt ist. Daher müssen diese Zugriffsoperationen bei jedem abstrakten Datentypen vorhanden sein.

Die restlichen Prozeduren schließlich implementieren die mathematischen Operationen für komplexe Zahlen. Die Formeln stammen aus der Mathematik und sollen hier nicht näher erläutert werden.

Die Implementierung ist übrigens mit LPR-Modula entwickelt worden. Die Konstante *pi*, die hier aus MathCom importiert wird, kann in anderen Systemen auch in MathLib0 stehen. Eine Anpassung sollte Ihnen nach Handbuchstudium keine Probleme machen.

## Listen

Das dritte Modul in dieser Folge soll eine wichtige Datenstruktur implementieren, die Listen. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß in ihnen dynamisch Werte eingetragen werden können und keine Begrenzung wie bei den statischen Feldern besteht. Das Modul kombiniert die zwei Hauptthemen dieser Folge, die Zeiger und abstrakte Datentypen.

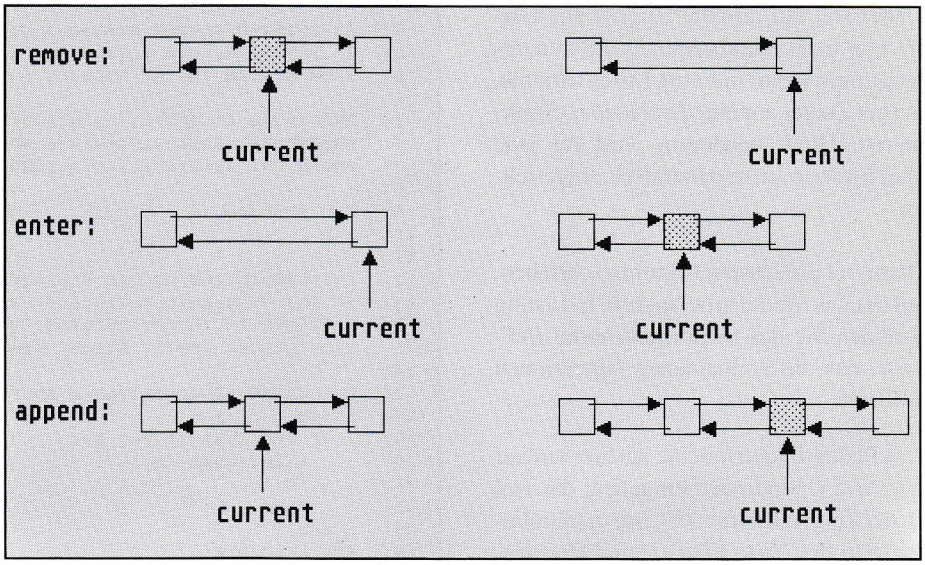



*Bild 2: Grafische Darstellung der Zeigeroperationen*

Eine Liste ist eine Struktur im Speicher, deren Elemente untereinander mit Zeigern verbunden sind. Die Verzeigerung hält das Ganze zusammen, über sie sind alle Elemente der Liste zu erreichen. Bild 1 zeigt den Aufbau der Listen, die hier implementiert werden sollen.

Im unteren Teil sehen Sie die Listenelemente, die aus drei Teilen bestehen - sie werden als RECORDs implementiert und dynamisch eingerichtet. Ein Feld dient der Aufnahme eines Wertes, also den eigentlichen Daten. In unserem Fall sind dies INTEGERs. Weiterhin hat jedes Listenelement zwei Zeiger, *next* und *prev*.

Sie zeigen in der Listenstruktur auf das Nachfolger- und Vorgängerelement. Sind die Zeiger korrekt gesetzt, kann man sich mit ihrer Hilfe durch die Liste bewegen. Im Beispiel kann man durch zweifache Dereferenzierung der *prev*-Zeiger vom Element mit dem Wert 5 auf das mit dem Wert -99 kommen. Eine solche Liste mit Zeigern in beide Richtungen nennt man "zweifach-verzeigert".

Wie sieht es am Anfang und Ende der Liste aus? Die dortigen Listenelemente haben keinen Vorgänger bzw. Nachfolger. Dementsprechend sind *prev* bzw. *next* undefiniert und sollen daher den Wert NIL haben. Besteht die Liste nur aus einem Element, dann sind bei diesem beide Zeiger NIL.

Soweit die Struktur innerhalb der Liste. Die Elemente liegen dynamisch im Speicher und sind untereinander vollständig verzeigert. Es gibt aber noch keine Möglichkeit, die Elemente von außen anzusprechen. Dazu dient ein RECORD *ListHeader*, der die Liste zusammenhält und erreichbar macht.

In dieser Implementierung besteht er aus drei Zeigern. Der erste, *first*, eröffnet den Zugriff auf die Liste. Er zeigt auf das erste Listenelement, und nachdem man von einem Element zu allen anderen gelangen kann, bekommt man durch Dereferenzierungen beginnend bei *first* Zugriff auf alle Werte. In dem Beispiel im Bild liefert der Ausdruck "first^.next^.next^" den Wert -5.

Der Zeiger last ist aus Effizienzgründen vorhanden; er zeigt auf das letzte Element der Liste. Natürlich wäre es auch durch die Abfrage "next=NIL" zu erkennen, dazu müßte man sich aber durch die gesamte Liste bei *first^* beginnend durchhangeln. An einigen Stellen der Implementierung macht sich diese Effizienz bemerkbar.

Schließlich gibt es noch einen dritten Zeiger, *current*. Er stammt aus Überlegungen zu den Operationen, die für die Listen implementiert werden sollen. Sie wirken auf ein Element der Liste, nur kann dieses ja nicht direkt angesprochen werden, da es sich um einen abstrakten Datentypen handelt. Daher wird current eingerichtet, ein Zeiger, der mit Operationen vor- und rückwärts in der Liste bewegt wird oder direkt an den Anfang und das Ende der Liste gesetzt werden kann. Operationen, wie z.B. das Auslesen des Wertes, beziehen sich immer auf das Element, auf das *current* zeigt.

Schließlich soll das Listenmodul einen abstrakten Datentypen implementieren.

Daher soll ein direkter Zugriff auf *ListHeader* nicht erlaubt sein. Das Benutzerprogramm kennt nur eine Listenvariable, die ein Zeiger auf eine *ListHeader*-Struktur ist. Diese wiederum wird für jede angeforderte Liste dynamisch eingerichtet.

Damit ist die Datenstruktur beschrieben, auf der das Modul arbeiten soll. In Listing 6 finden Sie das Definitionsmodul *INTLists*, das die vorhandenen Operationen auflistet.

Aus Platzgründen möchte ich hier nur auf die zwei Operationen eingehen, die viel an der Zeigerstruktur der Liste manipulieren, nämlich *EnterElement* und *RemoveElement*.

*EnterElement* soll ein weiteres Listenelement vor dem aktuellen (durch *current* bezeichnet) in die Liste einfügen und den aktuellen Zeiger auf das neue Element setzen. Dazu müssen insgesamt fünf Zeiger gesetzt werden.

Das aktuelle Element soll zum Nachfolger des neuen werden. Der Vorgänger des aktuellen Elements soll als Nachfolger das neue haben. Zunächst muß dazu das neue Element per ALLOCATE eingerichtet werden. Im Listing wird dessen Speicherlage in p festgehalten.

Um dem Vorgänger des alten aktuellen Elements das neue als Nachfolger bekanntzumachen, muß dessen *next*-Zeiger auf p gesetzt werden. Damit die Verzeigerung stimmt, erhält der *prev*-Zeiger von *p* den Wert des *prev*-Zeigers des aktuellen Elements. Somit stimmt die Verzeigerung vom neuen Element zum ehemaligen Vorgänger des aktuellen Listeneintrags.

Der Nachfolger des neuen Elements soll das momentan noch aktuelle Element sein. Dazu müssen zwei Zeiger verändert werden. *current^.prev* zeigt auf *p*, das ja nun der neue Vorgänger von *current* sein soll. Die doppelte Verzeigerung stimmt wieder, wenn *p^.*next auf *current* zeigt.

In diesem Moment ist die Verzeigerung wieder komplett und das neue Element in die Liste eingefügt. Entsprechend der Definition der *EnterElement*-Operation wird schließlich noch *current* auf das neue Element *p* korrigiert. Die Zuweisungen im Implementations-Modul entsprechen diesen Zeigeroperationen. Sie finden sie in Bild 2 nochmals grafisch dargestellt.

```
 1:  DEFINITION MODULE Storage;
 2:  (* 3.7.89 Robert Tolksdorf, initialimplementation *)
 3:  FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS ;
 4:
 5:  PROCEDURE ALLOCATE(VAR a:ADDRESS; size:LONGCARD);
 6:  PROCEDURE DEALLOCATE(VAR a:ADDRESS);
 7:  PROCEDURE Available(size:LONGCARD): BOOLEAN;
 8:
 9:  END Storage.
10:
11:
12:  IMPLEMENTATION MODULE Storage;
13:  (* 3.7.89 Robert Tolksdorf, initialimplementation *)
14:  FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS, VAL ;
15:  FROM GEMDOS IMPORT Alloc, Free;
16:
17:  PROCEDURE ALLOCATE(VAR a:ADDRESS; size:LONGCARD);
18:  BEGIN
19:    IF Available(size) THEN
20:      Alloc(size, a);
21:    ELSE
22:      HALT
23:    END;
24:  END ALLOCATE;
25:
26:  PROCEDURE DEALLOCATE(VAR a:ADDRESS);
27:  VAR done:BOOLEAN;
28:  BEGIN
29:    done:=Free(a);
30:  END DEALLOCATE;
31:
32:  PROCEDURE Available(size:LONGCARD): BOOLEAN;
33:  VAR a:ADDRESS;
34:  BEGIN
35:    Alloc(-1,a);
36:    RETURN(VAL(LONGCARD,a)>=size);
37:  END Available;
38:  END Storage.
39:
```

```
 1:  DEFINITION MODULE Complex;
 2:
 3:  TYPE COMPLEX;
 4:
 5:  PROCEDURE MakeComplex(VAR a:COMPLEX);
 6:  PROCEDURE KillComplex(VAR a:COMPLEX);
 7:  PROCEDURE Real(a:COMPLEX):REAL;
 8:  PROCEDURE Imag(a:COMPLEX):REAL;
 9:  PROCEDURE SetComplex(a:COMPLEX; r,i:REAL);
10:  PROCEDURE AddComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
11:  PROCEDURE SubComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
12:  PROCEDURE MulComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
13:  PROCEDURE DivComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
14:  PROCEDURE AbsComplex(a:COMPLEX):REAL;
15:  PROCEDURE ArgComplex(a:COMPLEX):REAL;
16:
17:  END Complex.
18:
19:
20:  IMPLEMENTATION MODULE Complex;
21:
22:  FROM MathLib0    IMPORT sqrt, arctan ;
23:  FROM MathCom     IMPORT pi ;
24:  FROM Storage     IMPORT ALLOCATE, DEALLOCATE ;
25:  FROM SYSTEM      IMPORT TSIZE;
26:
27:  TYPE COMPLEX = POINTER TO complex;
28:       complex = RECORD
29:                   real,imag : REAL
30:                 END;
31:
32:  PROCEDURE MakeComplex(VAR a:COMPLEX);
33:  BEGIN
34:    ALLOCATE(a,TSIZE(Complex));
35:  END MakeComplex;
36:
37:  PROCEDURE KillComplex(VAR a:COMPLEX);
38:  BEGIN
39:    DEALLOCATE(a);
40:    a:=NIL;
41:  END KillComplex;
42:
```

→

Bei der Operation *RemoveElement* soll das aktuelle Element aus der Liste entfernt werden. Dazu muß der Vorgänger von *current* zum direkten Vorgänger von *current^.next* werden und der Nachfolger von *current* zum direkten Nachfolger von *current^.prev*. Die Zeiger "übergehen" praktisch das aktuelle Element.

Die Implementierung ist recht einfach. Man braucht lediglich den *next*-Zeiger des Vorgängers und den *prev*-Zeiger des Nachfolgers von *current* durch Zuweisung zu setzen und kann somit das momentan noch aktuelle Element per DEALLOCATE aus dem Speicher entfernen. Übrig bleibt noch das Aktualisieren von *current* auf dessen Nachfolger.

Alle Routinen benötigen eine besondere Behandlung der Zeigerstruktur, falls die Liste leer oder das aktuelle Element das erste oder letzte der Liste ist. Dabei müssen die *first*- und *last*-Zeiger aktualisiert und der Zugriff auf nicht vorhandene Nachfolger und Vorgänger verhindert werden.

Im Listing werden Sie einige auskommentierte Zeilen finden, die eigentlich korrektes Modula-2 sind. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß die ETH-Compiler (z.B. LPR oder SPC) Probleme haben, wenn in einem Ausdruck eine dreifache Dereferenzierung vorkommt. Durch eine Zwischenvariable (*p* oder *q*) umgeht das Modul diese unschöne Implementationsbeschränkung.

Die heutige Beschreibung komplexer Datenstrukturen kann das Thema aus Platzgründen nur ansatzweise anreißen, auch ist die Beschreibung der Routinen sicherlich nicht sehr detailreich. Ich möchte Ihnen daher zwei Empfehlungen zum Weiterlesen geben. Falls Sie ältere Exemplare von ST Computer besitzen, lohnt sich ein Blick in die Serie "Algorithmen und Datenstrukturen in Pascal" von Dirk Brockhaus in ST Computer 10/87 bis 10/88.

Die ultimative Quelle für den Modula-2-Programmierer ist jedoch das Buch "Algorithmen und Datenstrukturen in Modula-2" vom Modula-Schöpfer Niklaus Wirth. Erschienen ist das Buch beim B.G. Teubner Verlag, Stuttgart, 1986, in der vierten Auflage. Im Buchhandel können Sie es unter der ISBN 3-519-02260-5 für DM 38,- erwerben. Wollen Sie ernsthaft mit Modula-2 arbeiten, ist das Geld wirklich gut angelegt.

```
43:  PROCEDURE Real(a:COMPLEX):REAL;
44:  BEGIN
45:    RETURN a^.real;
46:  END Real;
47:
48:  PROCEDURE Imag(a:COMPLEX):REAL;
49:  BEGIN
50:    RETURN a^.imag;
51:  END Imag;
52:
53:  PROCEDURE SetComplex(a:COMPLEX; r,i:REAL);
54:  BEGIN
55:    a^.real:=r;
56:    a^.imag:=i;
57:  END SetComplex;
58:
59:  PROCEDURE AddComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
60:  BEGIN
61:    result^.real:=a^.real+b^.real;
62:    result^.imag:=a^.imag+b^.imag;
63:  END AddComplex;
64:
65:  PROCEDURE SubComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
66:  BEGIN
67:    result^.real:=a^.real-b^.real;
68:    result^.imag:=a^.imag-b^.imag;
69:  END SubComplex;
70:
71:  PROCEDURE MulComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
72:  BEGIN
73:    result^.real:=a^.real*b^.real-a^.imag*b^.imag;
74:    result^.imag:=a^.real*b^.imag+a^.imag*b^.real;
75:  END MulComplex;
76:
77:  PROCEDURE DivComplex(a,b:COMPLEX; VARresult:COMPLEX);
78:  BEGIN
79:    result^.real:=(a^.real*b^.real+a^.imag*b^.imag)/
80:                  (b^.real*b^.real+b^.imag*b^.imag);
81:    result^.imag:=(a^.imag*b^.imag-a^.real*b^.imag)/
82:                  (b^.imag*b^.real-b^.real*b^.imag);
83:  END DivComplex;
84:
85:  PROCEDURE AbsComplex(a:COMPLEX):REAL;
86:  BEGIN
87:    RETURN(sqrt(a^.real*a^.real+a^.imag*a^.imag));
88:  END AbsComplex;
89:
90:  PROCEDURE ArgComplex(a:COMPLEX):REAL;
91:  BEGIN
92:    IF (a^.real=0.0) AND (a^.imag=0.0) THEN
93:      RETURN 0.0
94:    ELSE
95:      IF ABS(a^.real)>=ABS(a^.imag) THEN
96:        IF (a^.real>0.0) THEN
97:          RETURN arctan(a^.imag/a^.real)
98:        ELSE
99:          IF (a^.imag>=0.0) THEN
100:           RETURN arctan(a^.imag/a^.real)+pi
101:         ELSE
102:           RETURN arctan(a^.imag/a^.real)-pi
103:         END
104:       END
105:     ELSE
106:       IF (a^.imag>0.0) THEN
107:         RETURN pi/2.0-arctan(a^.real/a^.imag)
108:       ELSE
109:         RETURN -pi/2.0-arctan(a^.real/a^.imag)
110:       END
111:     END
112:   END
113: END ArgComplex;
114:
115: END Complex.
116:
```

## STORAGE für LPR-Modula

An dieser Stelle das versprochene Modul Storage für LPR-Modula, das dem PD-System bisher fehlte. Die Implementierung des Moduls greift auf die GEMDOS-Routinen *Alloc* und *Free* zurück. Erstere reserviert einen Speicherbereich, falls die Anzahl der zu reservierenden Bytes positiv ist. Sie liefert die Anzahl der freien Bytes zurück, falls eine -1 übergeben wird. *Free* gibt den vorher an der übergebenen Adresse reservierten Speicher dem

Betriebssystem zurück. ALLOCATE und DEALLOCATE werden direkt auf diese Aufrufe abgebildet. ALLOCATE löst einen HALT aus, falls die Anforderung zu groß war.

Das kleine Modul ist ein gutes Beispiel dafür, wie von einem konkreten Betriebssystem - hier GEMDOS - abstrahiert wird, indem man ein von der Sprachbeschreibung vorgeschlagenes Standardmodul implementiert. Wirth schlägt übrigens einen CARDINAL-Typen für size vor; dies dürfte aber ein Relikt aus Zeiten sein, in denen 16 Bit die Breite des Adreßbusses bei Mikro-Computern war (Beim Public Domain-System von Fitted Software-Tools für MS-DOS und PC-DITTO bzw. pc-speed wird ebenfalls ein CARDINAL verwendet, was sich aus der möglichen Segmentierung des Speichers in 64kByte-Seiten bei Intel-Prozessoren ergibt).

Sie erkennen an der Implementierung übrigens eine Eigenschaft des Typs ADDRESS aus SYSTEM: Er ist zu allen POINTER-Typen kompatibel.
Es gibt Implementierungen, die zusätzlich eine Variable exportieren, die das Verhalten von ALLOCATE bestimmt, falls nicht genug Speicher verfügbar ist. Man könnte in diesem Fall NIL zurückliefern oder eine Variable done exportieren, die den Erfolg der Speicheranforderung und damit die Gültigkeit des Zeigers signalisiert.

Abschließend darf ich Sie auf die erweiterten und zusätzlichen Module zum LPR-System hinweisen, die mir von Georg Galster von der dänischen ST-User-Group ST/OP - The Danish Society of Atari ST/OPerators - zugeschickt wurden. Nachdem er uns freie Verwendbarkeit zugesichert hat, sind sie in die Public Domain-Sammlung von ST Computer aufgenommen worden.

An dieser Stelle, da sich der Kurs dem Ende nähert, darf ich die geneigten Leser nochmals auffordern, offen gebliebene Fragen zu Modula-2 zu stellen. Die letzte Folge soll in einer (in Amerika recht beliebten) Art Frage-Antwort-System die restlichen Aspekte von Modula-2 klären. Zuschriften bitte an die ST-Computer-Redaktion zu Händen R. Tolksdorf! Fragen zum LPR-System werde ich ebenfalls beantworten; falls der Platz nicht reicht, in der Schwesterzeitschrift PD-NEWS.

In der nächsten Folge kommen wir zu den Möglichkeiten, mit Modula-2 nebenläufige und parallele Programme zu schreiben.


*RT*

# Hausaufgaben

1. Schreiben Sie eine Prozedur *NewInt*, die eine dynamische INTEGER-Variable erzeugt und sie auf einen übergebenen Wert setzt. Sie hat zwei Parameter, nämlich einen INTEGER-Wert und den zu setzenden Zeiger.

2. Schreiben Sie ein kleines Modul, das die aus den früheren Aufgaben bekannte Ampel als abstrakten Datentypen bereitstellt. Es sollen fünf Prozeduren implementiert werden, die eine Ampel-Variable einrichten und löschen, sie auf einen Wert setzen, den Wert auslesen und die Ampel "weiterschalten". Den Typ *AmpelFarben* sollten Sie als Aufzählungstyp exportieren.

3. Schreiben Sie unter Verwendung des INTLists-Moduls ein kleines Programm, das eine beliebige Anzahl von Werten als Eingabe erhält und daraus die Summe sowie den Mittelwert bildet.

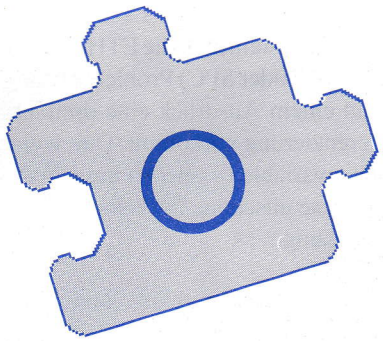

```
 1:  DEFINITION MODULE INTLists;
 2:    (* Der abstrakte Datentyp List *)
 3:  TYPE List;
 4:    (* Eine Liste einrichten *)
 5:  PROCEDURE MakeList(VAR L:List);
 6:    (* Eine Liste entfernen *)
 7:  PROCEDURE KillList(VAR L:List);
 8:    (* Erstes Listenelement wird aktuelles *)
 9:  PROCEDURE First(L:List);
10:    (* Letztes Listenelement wird aktuelles *)
11:  PROCEDURE Last(L:List);
12:    (* Nächstes Listenelement wird aktuelles *)
13:  PROCEDURE Next(L:List);
14:    (* Vorheriges Listenelement wird aktuelles *)
15:  PROCEDURE Prev(L:List);
16:    (* TRUE, wenn die Liste leer *)
17:  PROCEDURE Empty(L:List):BOOLEAN;
18:    (* TRUE, wenn aktuelles gleich erstes
          Listenelement *)
19:  PROCEDURE AtFirst(L:List):BOOLEAN;
20:    (* TRUE, wenn aktuelles gleich letztes
          Listenelement *)
21:  PROCEDURE AtLast(L:List):BOOLEAN;
22:    (* Liefert den Inhalt des aktuellen
          Listenelements *)
```

```
23:  PROCEDURE GetValue(L:List):INTEGER;
24:    (* Setzt den Inhalt des aktuellen Listenelements
          *)
25:  PROCEDURE SetValue(L:List; value:INTEGER);
26:    (* Fügt ein neues vor das aktuelle Listenelement
          ein.
27:       Neues Element wird zum aktuellen *)
28:  PROCEDURE EnterElement(L:List);
29:    (* Fügt ein neues nach dem aktuellen
          Listenelement ein.
30:       Neues Element wird zum aktuellen *)
31:  PROCEDURE AppendElement(L:List);
32:    (* Entfernt das aktuelle Listenelement *)
33:  PROCEDURE RemoveElement(L:List);
34:
35:  END INTLists.
36:
37:
38:  IMPLEMENTATION MODULE INTLists;
39:
40:  (* Version*: 08.07.89    17:15          *)
41:  FROM SYSTEM  IMPORT TSIZE ;
42:  FROM Storage IMPORT ALLOCATE, DEALLOCATE;
43:
```

→

AM BRAHMKAMP 8 · 2800 BREMEN 33
TELEFON 04 21 / 23 42 64 · FAX 23 95 84

FOTOSATZ
QUALITÄT
mit Calamus
in 1270 dpi

Wir belichten Ihre Calamus-Dokumente mit Linotype-Laserbelichter 300.

Diese Anzeige wurde mit Calamus/Atari erstellt und in 1270 dpi auf Fotosatz-Film belichtet.

Informieren Sie sich bei uns!

WILHELM
kuhlmann
GRAFIK+REPROTECHNIK

ATARI ST SOFTWARE

AS-HAUSHALT (Haushaltsbuchführung) DM 99.-
Buchführung für alle Privathaushalte. Buchen über Konto/Gegenkonto. Suchen, Löschen und Ändern von Buchungen. Auto-Save, Monats- und Jahresabschluß. Universelle Druckeranpassung. Journalausdruck. Statistik als Balkengrafik. Deutsches Handbuch.

ST-FIRMENBUCH (Buchführung für Gewerbetreibende) DM 139.-
Doppelte Buchführung für Gewerbetreibende. Automatisches Mitführen der MwSt.-Konten. Fünf versch. MwSt-Sätze frei einstellbar. Universelle Druckeranpassung. Abschlußzeitraum Monat, Quartal oder Jahr. Einnahmen/Überschußrechnung. Ausgabe eines Journals. Umsatzsteuervoranmeldung. Ausführliches deutsches Handbuch.

ST-ÜBERWEISUNGSDRUCK DM 45.-
Bedruckt alle Arten von Überweisungsträgern, Schecks, Zahlkarten usw. Universelle Druckeranpassung, eigene Formulare können mit einem Texteditor selbst erstellt bzw. angepaßt werden. Umwandlung des Betrages in ein Zahlwort. Die Eingaben sind speicherbar.

DATENBANKANWENDUNGEN DM 69.-
6 Anwendungen für Adimens ST, z.B. Termine/Adressen, Lager, Videocassetten, Schülernoten, Zeitschriftenartikel, Bibliothek.

ST-SCHREIBMASCHINE DM 59.-
Mit diesem Programm arbeitet Ihr Atari ST + Matrixdrucker wie eine Schreibmaschine. Sehr gut geeignet zum Ausfüllen von amtlichen Formularen. Ausdruck entweder direkt oder über editierbares Display. 10 Floskeltasten definierbar. Druckeranpassung. Deutsche Anleitung.

ST-ETIKETT Bedruckt alle Arten von Etiketten. Ausgabebild selbst anpaßbar. Mit Seriennummerngenerierung. DM 59.-

*NEU:* ST-TRAINER MATHEMATIK DM 79.-
Lern- und Trainingsprogramm für Schüler (1. bis 5. Schuljahr). Abfrage der vier Grundrechenarten, Bruchrechnen, Kürzen, Erweitern, Längen-, Flächen-, Raum- und Gewichtsmaße (Umrechnungen). Die Abfrage- und Benotungsbereiche sind frei einstellbar. Protokolldruck optional. GEM. Mit deutschem Handbuch.

INFO 1/89 kostenlos!
Lieferung per Vorauskasse (V-Scheck) oder per Nachnahme (plus DM 5.- Versandkosten)!

AS DATENTECHNIK
AS-DATENTECHNIK, MAINZER STR.69,
D-6096 RAUNHEIM, Tel.: 06142 / 2 26 77

ATARI ST SOFTWARE

Sie suchen ein leistungsfähiges Programm, mit dem Sie Ihre gesamte Auftragsabwicklung durchführen können???
Dann sollten Sie

ST-AUFTRAG

unbedingt kennenlernen!!!

ST-AUFTRAG ist ein Programm zur Auftragsbearbeitung (Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen, Gutschriften) mit integrierter Artikel- und Adressenverwaltung. Der Dialog zwischen dem Anwender und ST-Auftrag wird über die komfortable Benutzeroberfläche GEM geführt. Zusätzlich sind alle wichtigen Funktionen über Tastaturkommandos erreichbar. ST-Auftrag enthält weder Kopierschutz, Hardwareschlüssel noch sonstige Anwenderhindernisse. Die Installation des Systems auf Festplatte in jedem beliebigen Ordner ist problemlos möglich.

*Leistungsbeschreibung in Stichworten:*

Max. Anzahl von Artikeln und Adressen: 65535; Artikellisten und -etiketten; Adressenlisten, -etiketten und Serienbrieferstellung; Offene-Posten-Liste; Bestellvorschlagsliste; autom. Mahnwesen; Lagerüberwachung; Rabattliste für jeden Artikel separat; alle Ausgaben auf Drucker, Bildschirm oder Datei; Ausgaben mit 1st Word Plus Formularen (d.h. alle Schriftattribute, Schriftbreiten, Kopf- und Fußzeilen werden mit ausgegeben); Originalgetreue Ausgabe auf Bildschirm; Artikel mit Langtext (ab Version 1.10); Barverkauf; 10 frei eingebbare Liefer/Versandarten; Ausfüllen von Nachnahmezahlkarten...

*Hardwarevoraussetzungen:*
Monochrommonitor, doppelseitiges Diskettenlaufwerk, Festplatte empfehlenswert, ATARI ST oder MEGA ST mit mindestens 1 MB RAM.

*Der Preis:*
nur DM 398.-

Und damit Sie ST-AUFTRAG ausgiebig testen können, gibt es eine Demoversion, die keinerlei Funktionsbeschränkungen hat (max. Anzahl Adressen 2, Artikel 5). Die Demoversion kostet DM 20.- (mit Handbuch DM 50.-). Die Preise für Demoversion und Handbuch werden beim Kauf voll angerechnet!

*Versand per Vorauskasse oder per Nachnahme (plus DM 5.-).*

AS DATENTECHNIK
AS-DATENTECHNIK, MAINZER STR.69,
D-6096 RAUNHEIM, Tel.: 06142 / 2 26 77

SCSI - Festplatten
für
ATARI ST Computer

OMEGA H85:
85 MB Seagate
SCSI-Platte
28 ms
nur 1769.- DM

- Bootfähig
- voll kompatibel
  (Aladin,R-TOS,PC-Ditto fähig)
- Schnell, leise und preiswert
- DMA-Bus durchgeschliffen
- SCSI-Bus herausgeführt
- Zweite Harddisk im Gehäuse möglich
- Autopark Hardwaremäßig

Händleranfragen erwünscht

OMEGA
Computer Systeme GmbH

Oeltzenstr. 14
3000 Hannover 1
Tel. 0511-15768/15725
Fax 0511-17757

```
44:  TYPE List                = POINTER TO ListHeader;
45:       ListElementPointer = POINTER TO ListElement;
46:       ListHeader         = RECORD
47:                              current,
48:                              first,last:
                                 ListElementPointer;
49:                            END;
50:       ListElement        = RECORD
51:                              next,prev:
                                 ListElementPointer;
52:                              value     : INTEGER;
53:                            END;
54:
55:  PROCEDURE MakeList(VAR L:List);
56:  BEGIN
57:    ALLOCATE(L, TSIZE(ListHeader)); (* Header
                                        einrichten  *)
58:    L^.first:=NIL;                (* Alle Zeiger
                                        undefiniert *)
59:    L^.last :=NIL;
60:    L^.current:=NIL;
61:  END MakeList;
62:
63:  PROCEDURE KillList(VAR L:List);
64:  VAR p,q:ListElementPointer;
65:  BEGIN
66:    p:=L^.first;      (* Alle Listenelemente
                           entfernen *)
67:    WHILE (p#NIL) DO
68:      q:=p;           (* Zeiger merken          *)
69:      p:=p^.next;     (* eins weiter            *)
70:      DEALLOCATE(q); (* altes p entfernen      *)
71:    END;
72:    DEALLOCATE(L);    (* Header entfernen       *)
73:    L:=NIL;           (* Liste ist undefiniert *)
74:  END KillList;
75:
76:  PROCEDURE First(L:List);
77:  BEGIN
78:    L^.current:=L^.first;
79:  END First;
80:
81:  PROCEDURE Last(L:List);
82:  BEGIN
83:    L^.current:=L^.last;
84:  END Last;
85:
86:  PROCEDURE Next(L:List);
87:  BEGIN
88:    (* current und current^.next gültig ? *)
89:    IF (~Empty(L) AND (L^.current^.next#NIL)) THEN
90:      L^.current:=L^.current^.next;
91:    END;
92:  END Next;
93:
94:  PROCEDURE Prev(L:List);
95:  BEGIN
96:    (* current und current^.prev gültig *)
97:    IF (~Empty(L) AND (L^.current^.prev#NIL)) THEN
98:      L^.current:=L^.current^.prev;
99:    END;
100: END Prev;
101:
102: PROCEDURE Empty(L:List):BOOLEAN;
103: BEGIN
104:   RETURN L^.first=NIL;
105: END Empty;
106:
107: PROCEDURE AtFirst(L:List):BOOLEAN;
108: BEGIN
109:   RETURN L^.current=L^.first;
110: END AtFirst;
111:
112: PROCEDURE AtLast(L:List):BOOLEAN;
113: BEGIN
114:   RETURN L^.current=L^.last;
115: END AtLast;
116:
117: PROCEDURE GetValue(L:List):INTEGER;
118: BEGIN
119:   IF ~Empty(L) THEN (* current gültig ? *)
120:     RETURN L^.current^.value
121:   ELSE
122:     RETURN -1;     (* Fehlerwert *)
123:   END;
```

```
124: END GetValue;
125:
126: PROCEDURE SetValue(L:List; value:INTEGER);
127: BEGIN
128:   IF ~Empty(L) THEN (* ist current gültig ? *)
129:     L^.current^.value:=value;
130:   END;
131: END SetValue;
132:
133: PROCEDURE EnterElement(L:List);
134: VAR p,q:ListElementPointer;
135: BEGIN
136:   ALLOCATE(p,TSIZE(ListElement));
137:   IF Empty(L) THEN      (* leere Liste, alle
                             Zeiger setzen *)
138:     L^.first:=p;
139:     L^.last:=p;
140:     p^.next:=NIL;
141:     p^.prev:=NIL;
142:   ELSIF AtFirst(L) THEN     (* an den Anfang,
                                  first setzen *)
143:     p^.next:=L^.first;
144:     L^.first:=p;
145:     p^.prev:=NIL;
146:     L^.current^.prev:=p;
147:   ELSE
148:     p^.next:=L^.current;              (* p
                                  zwischenhängen *)
149:     p^.prev:=L^.current^.prev;
150: (*    L^.current^.prev^.next:=p;*)
151:     q:=L^.current^.prev; (* p als neuen
                              Nachfolger setzen *)
152:     q^.next:=p;
153:     L^.current^.prev:=p;  (* p als neuen
                              Vorgänger setzen *)
154:   END;
155:   L^.current:=p;                      (*
                                current setzen *)
156: END EnterElement;
157:
158: PROCEDURE AppendElement(L:List);
159: VAR p,q:ListElementPointer;
160: BEGIN
161:   ALLOCATE(p,TSIZE(ListElement));
162:   IF Empty(L) THEN      (* Leere Liste, alle
                             Zeiger setzen *)
163:     L^.first:=p;
164:     L^.last:=p;
165:     p^.next:=NIL;
166:     p^.prev:=NIL;
167:   ELSIF AtLast(L) THEN            (* Am Ende,
                                  last setzen *)
168:     p^.prev:=L^.last;
169:     L^.last:=p;
170:     p^.next:=NIL;
171:     L^.current^.next:=p;
172:   ELSE
173:     p^.next:=L^.current^.next;        (* p
                                  zwischenhängen *)
174:     p^.prev:=L^.current;
175: (*   L^.current^.next^.prev:=p; *)
176:     q:=L^.current^.next;  (* p als neuen
                              Vorgänger setzen *)
177:     q^.prev:=p;
178:     L^.current^.next:=p; (* p als neuen
                              Nachfolger setzen *)
179:   END;
180:   L^.current:=p;                      (*
                                current setzen *)
181: END AppendElement;
182:
183: PROCEDURE RemoveElement(L:List);
184: VAR p:ListElementPointer;
185: BEGIN
186:   IF ~Empty(L) THEN
187:     p:=L^.current;  (* current merken *)
188:     IF (AtFirst(L) AND AtLast(L)) THEN
189:       L^.first:=NIL;   (* Leere Liste *)
190:       L^.last:=NIL;
191:       L^.current:=NIL;
192:     ELSIF AtFirst(L) THEN
193:       L^.first:=L^.current^.next;   (* first auf
                                  nächsten *)
194:       L^.first^.prev:=NIL;          (* prev des
                              neuen first auf NIL *)
                                                →
```

```
195:        L^.current:=L^.current^.next; (* current
                                        auf nächsten *)
196:      ELSIF AtLast(L) THEN
197:        L^.last:=L^.current^.prev;     (* last auf
                                        vorgänger *)
198:        L^.last^.next:=NIL;            (* next des
                                  neuen last auf NIL *)
199:        L^.current:=L^.current^.prev   (* current
                                        auf vorgänger *)
200:      ELSE
201:  (*    L^.current^.prev^.next:=L^.current^.next;*)
202:        p^.prev^.next:=p^.next;        (* vorwärts
                                        über current *)
```

```
203:  (*    L^.current^.next^.prev:=L^.current^.prev;*)
204:        p^.next^.prev:=p^.prev;        (* rückwärts
                                        über current *)
205:        L^.current:=L^.current^.next; (* current
                                        auf nächsten *)
206:      END;
207:      DEALLOCATE(p);                   (* altes
                                  current entfernen *)
208:    END;
209:  END RemoveElement;
210:
211:  END INTLists.
212:
```


# FiBu++

*Das Finanzbuchführungsprogramm*

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach dem BiRiLiG oder Einnahmeüberschußrechnung.

*Keine Angst vor dem Computer!*

Vorbildliche Ergonomie durch Maus und grafische Bedienoberfläche. Umfangreiche Hilfen durch On-Line-Handbuch und 'handfestes' Handbuch. Ablehnung falscher und unsinniger Buchungen. Sehr schnelles Buchen und Auswerten. Umsatzsteuerberechnung. Druckerspooler. Sicherheit durch automatisches Back Up. Für Atari ST, s/w.

Dipl.-Ing W. Scheidt
Espanstraße 76
D-8510 Fürth
(0911) 791448

Preise (incl. Handbuch)
FiBu++ 498,-
Demo 40,-
(wird angerechnet)

# Repro Studio ST

Das Bildbearbeitungsprogramm für den ATARI ST
Für alle Scanner und Digitizer

**Repro Studio ST bietet:**

Volle Einbindung ins GEM, mit maximal 4 Arbeitsfenstern. Bildgröße nur vom verfügbaren Speicher begrenzt.

**Repro Studio** läuft auf den Großbildschirmen von ATARI und Matrix .

**Repro Studio** liest und erzeugt folgende Dateiformate:

IMG,Degas,Degas gepackt,Stad,MPK-Editor,Paintworks,Art Director,Neochrome.

**Repro Studio** gibt Ihre Bilder aus auf Nadeldruckern und dem Atari Laserdrucker.

**Repro Studio** ist kein Alleskönner (es kocht z.B. keinen Kaffee), aber es bietet zwei Programme in einem - ein erstklassiges Bildbearbeitungsprogramm verbunden mit einem überdurchschnittlichen Grafikprogramm.

**Bildbearbeitung**

Diverse Filterfunktionen; Kantenerkennung und Betonung; Weichzeichnen; Rastern; Muster austauschen; Mischpalette; Kontrast und Helligkeit über Schieber oder L.U.T.- Diagramm stufenlos veränderbar; Wandlung in Raster-, Dither- oder Randombilder; Bildmontage, -kombination und -collage mit der Möglichkeit die Übergänge zu verwischen; integrierte Scanneransteuerung; unzählige weitere Effekte durch Kombination erreichbar (z.B. Negativ,Solarisation usw.)

**Grafikprogramm**

Alle Zeichen- und Blockfunktionen über Fenstergrenzen hinaus wirksam. Alle üblichen Zeichenfunktionen wie Freihand, Linien, Kreis, Rechteck usw. mit Linienstärken bis 35 Pixel und mit über 300 Mustern. Stufenloses Dehnen, Stauchen und Drehen. Spiegeln, Kippen um 90 Grad. Zoomen bis 600 % mit der Möglichkeit im gezoomten Bild zu zeichnen. Gezoomtes Bild abspeichern und weiterverarbeiten.

**Preis: DM 498,-**

Bei Vorkasse (Scheck) keine Versandkosten.
Demodiskette DM 30,- (wird beim Kauf angerechnet)


Hofmann Software engeneering, Lilienweg 12, 6834 Ketsch, Tel. 06202/61393

# WRITER-ST *Version 1.4 Die kommerzielle Textverarbeitung auf dem ATARI-ST*

WRITER-ST wurde speziell für Personen entwickelt, die täglich eine große Anzahl an Briefen, Texten oder Rechnungen schreiben müssen wie klein- und mittelständische Betriebe, Handwerker, Ärzte...

- Rechnen und Fakturieren im Text
- integrierte Formularverwaltung
- Makroverwaltung mit bis zu 32.000 Makros (Artikel, Adressen...)
- Serienbriefschreibung (Mail-Merge)
- lernfähiger Trennkatalog
- eigene Briefkopferstellung
- vielfältige zeilen- und spaltenweise Blockoperationen
- bis zu 4 Tastaturbelegungen gleichzeitig (z.B. Französisch...)
- eigene Zeichensätze verwendbar (z.B. mathem. Sonderzeichen)
- komfortable Druckeranpassung für fast alle Druckertypen
- bereits über 2000 zufriedene Anwender

**WRITER ST**
**Version 1.4**
Preis incl. Dokumentation 148,-DM

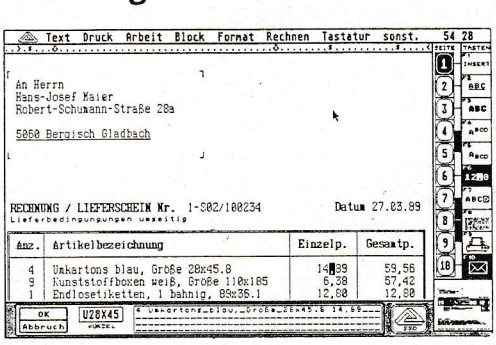



Vertrieb in der BRD: SSD-Software Schmitt-Degenhardt - Gregorstraße 1 - D-5100 Aachen - Telefon ab 18:00 Uhr 0241/602898
Vertrieb in Österreich: Haider Computer & Peripherie - Grazer Straße 63 - A-2700 Wiener Neustadt - Telefon 02622/24280-0

# Numerische Mathematik

## Teil 2
## Interpolation

**Nun sind wir schon bei der zweiten Folge. Heute befassen wir uns mit dem Interpolationsproblem. Bei diesem Problem geht man von einer Anzahl gegebener Wertepaare aus und bestimmt eine durch die gegebenen Punkte verlaufende, möglichst glatte Kurve.**

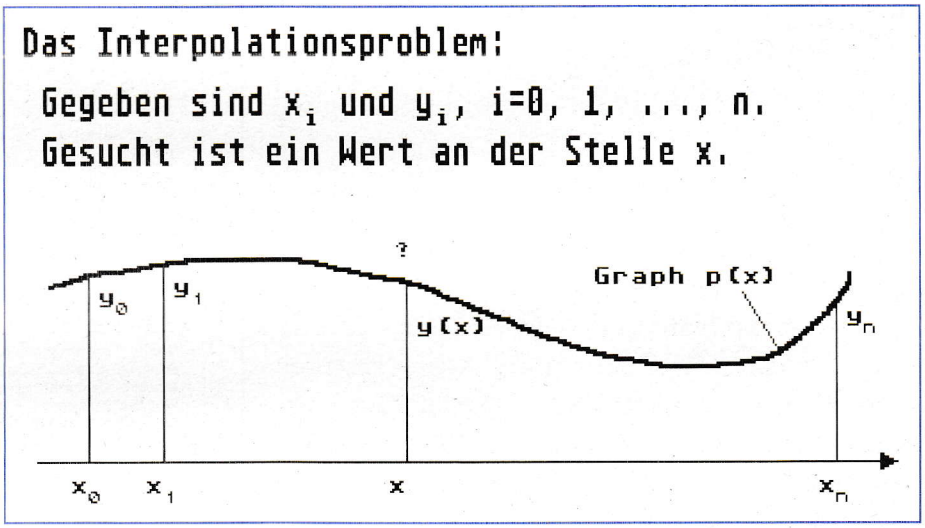


Formulieren wir das Problem mathematischer: Gegeben sind n+1 Wertepaare *(xi,yi)* (i=0, 1, ..., n). Die *xi* sind paarweise verschieden. Gesucht ist nun eine Funktion p(x) derart, daß *p(xi)=yi* ist. Anschaulich ist dieses Problem in Bild 1 dargestellt. Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, gibt es auch hier mehrere Möglichkeiten, ein passende Funktion p(x) zu finden. Wir beschränken uns hier jedoch ausschließlich auf ganzrationale Funktionen p(x). p(x) ist also ein Polynom. Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, eine Interpolationsfunktion zu finden. Beispielsweise könnte p(x) auch gebrochen rational sein oder aus trigonometrischen Funktionen bestehen. Auch stückweise Interpolation z.B. mit Splines wollen wir hier nicht berücksichtigen. Ein Beispielprogramm zur Spline-Interpolation findet sich in [6] (s.u.).

p(x) heißt in unserem Fall das Interpolationspolynom, die *xi* heißen Stützstellen und die *yi* die zugehörigen Stützwerte. Bei n+1 gegebenen Stützstellen (mit den passenden Stützwerten) hat das Polynom p(x) höchstens den Grad n, d. h. es hat die Form *p(x)=a0+a1x+a2x2+...+anxn*, mit zu bestimmenden ai, i=0, 1, ..., n. Unter den genannten Voraussetzungen gibt es genau ein Interpolationspolynom. Unsere Aufgabe ist es nun, dieses zu finden. Beginnen wir mit der Interpolationsformel von Joseph Louis Lagrange (geb. 25. 1. 1738 in Turin, gest. 10. 4. 1813 in Paris). Die Lagrange'sche Interpolationsformel (Bild 2) besteht aus einer Summe mit den Stützwerten und Gewichten, in die die Stützstellen eingehen. Die Interpolationsformel löst die Interpolationsaufgabe, jedoch ist die Verwendung dieser Formel nicht gerade praktisch, da durch Hinzufügen weiterer Stützstellen die gesamte Formel neu berechnet werden müßte. Dafür ist sie jedoch von theoretischer Bedeutung, da man aus ihr z. B. Formeln zur Integration gewinnen kann. Näheres hierzu jedoch erst in Folge 3 dieser Serie.

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$p_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^{n} \mu_i y_i}{\sum_{i=0}^{n} \mu_i} \quad \text{(baryzentrische Formel)}$$

$$\text{mit } \mu_i := \frac{\lambda_i}{x - x_i}, \; i = 0, 1, \ldots, n$$

$$\text{und } \lambda_i := \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{1}{x_i - x_j}$$

*Bild 2: Lagrange'sche Interpolationsformel*

Zur Auswertung des Interpolationspolynoms an anderen als den Stützstellen kann man die Rechnung etwas abkürzen. Die Formel, die zur Berechnung des Lagrange'schen Interpolationspolynoms herangezogen wird, heißt baryzentrische

Formel der Lagrange-Interpolation. Die *li* (l=Lambda, hier fehlt mir leider der griechische Buchstabe) werden rekursiv berechnet. Das Listing 1 ist dazu nur geringfügig zu verändern. Die Stützkoeffizienten *li* hängen nicht von der auszuwertenden Stelle ab, sie sind also nur einmal zu berechnen. Aber von dieser Stelle ab muß

$$p_n(x) = c_0 + c_1 (x - x_0) + c_2 (x - x_0)(x - x_1) + \ldots + c_n (x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1})$$

mit $c_k := f[x_0, x_1, \ldots, x_k]$, $k = 0, 1, \ldots, n$

und $f[x_i] = y_i$, $i = 0, 1, \ldots, n$,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}, \quad f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1},$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}, \ \ldots$$

und allgemein $f[x_{i_0}, x_{i_1}, \ldots, x_{i_k}] := \dfrac{f[x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_k}] - f[x_{i_0}, x_{i_1}, \ldots, x_{i_{k-1}}]}{x_{i_k} - x_{i_0}}$

*Bild 3: Newton'sche Interpolationsformel*

für jede neu auszuwertende Stelle x die Rechnung komplett neu durchgeführt werden. Somit hätten wir zwei Formen des Lagrange'schen Interpolationspolynoms besprochen.

Wenden wir uns einer anderen Interpolationsformel zu, der Interpolationsformel von Isaac Newton (geb. 4. 1. 1643 in Wollsthorpe (Lincolnshire), gest. 31. 3.

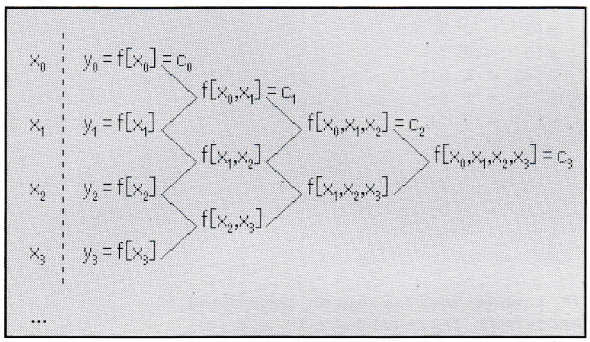



*Bild 4: Das Schema der dividierten Differenzen*

1727 in London). Wie in Bild 3 zu sehen ist, hat diese Formel einen ganz anderen Aufbau als die Formel von Lagrange. In den Koeffizienten der einzelnen Summanden tauchen nicht mehr jeweils alle *xi* auf, sondern sukzessive immer einer mehr als im Vorgänger. Dies ist in einem Programm besonders einfach auszuwerten. Das einzige Problem besteht in der Bestimmung der *ck*. Die *ck* werden über das Schema der sogenannte dividierten Differenzen berechnet. Das Schema erkennt man aus der im Bild 3 dargestellten Formel für die *ck* sowie dem Schema in Bild 4. Jedes *ck* baut auf zwei Formeln auf, die auf einer niedrigeren Stufe stehen. Auf der untersten Stufe werden die *f[xi]=yi* gesetzt. Besondere Vorteile bietet die Formel von Newton, weil man neue Stützstellen hinzufügen kann. Es ist pro hinzugefügter Stützstelle nur ein ck neu zu berechnen, welches man zudem noch teilweise aus alten Werten erhält. Aus den beschriebenen Interpolationsformeln von Lagrange und Newton erhält man leicht das Interpolationspolynom.

$$p_n(x) = p^*_{012\ldots n}(x)$$

mit $p^*_{i_0 i_1 \ldots i_k}(x) := \dfrac{(x - x_{i_0})\, p^*_{i_1 i_2 \ldots i_k}(x) - (x - x_{i_k})\, p^*_{i_0 i_1 \ldots i_{k-1}}(x)}{(x_{i_k} - x_{i_0})}$

und $p^*_k(x) = y_k$, $k = 0, 1, \ldots, n$

*Bild 5: Neville´sche Interpolationsformel*

Mit dem Algorithmus von Neville (Bild 5) wird die Aufgabe der Bestimmung eines zu interpolierenden Wertes direkt angegangen. Das Neville-Schema (Bild 6) ähnelt etwas dem Schema der dividierten Differenzen. Interpolation mit Polynomen hätten wir nun besprochen. Da mit der Anzahl der Stützstellen auch der Grad des Interpolationspolynoms steigt, kann man sich leicht überlegen, daß diese Art der Interpolation nicht für viele Stützstellen geeignet ist. Und genau so ist es auch. Man greift dann eher zu anderen Interpolationsmethode wie z. B. der Spline-Interpolation.

Spline-Interpolation ist zwar auch Interpolation mit Polynomen, jedoch haben diese Polynome beispielsweise bei der kubischen Spline-Interpolation höchstens den Grad 3, unabhängig von der Anzahl der Stützstellen. Dadurch wird ein vernünftiger Verlauf der Interpolationsfunktion erreicht. Nehmen wir als Beispiel die kubische Spline-Funktion. Sie wird stückweise definiert. Zwischen zwei Stützstellen wird jeweils ein Polynom dritten Grades bestimmt. Der Verlauf der zusammengesetzten Graphen dieser Polynome ergibt dann den Verlauf des Graphen der Interpolationsfunktion. Hier merkt man schon den Unterschied zu den oben beschriebenen Interpolationsmethoden, bei nur ein Polynom gesucht wurde. Hier sind es bei n+1 Stützstellen bereits n Polynome. Eine kubische Spline-Funktion ist charakterisiert durch die gerade beschriebene Eigenschaft, auf jedem Teilintervall zwischen je zwei Stützstellen ein Polynom dritten Grades zu sein. Ferner ist die zweite Ableitung stetig (d. h. der zugehörige Graph läßt sich mit einem Stift zeichnen, ohne den Stift vom Papier abzuheben) an den inneren Stützstellen. Selbstverständlich erfüllt die Spline-Funktion auch die Forderungen des Interpolationsproblems. Diese Art der Interpolation wurde beispielsweise im Schiffsbau eingesetzt, um die Biegung einer Straklatte zu bestimmen. Straklatte sagt Ihnen nichts? Das englische Wort dafür ist Spline! Aber es gibt auch spielerische Anwendungen. Für einige Anima-

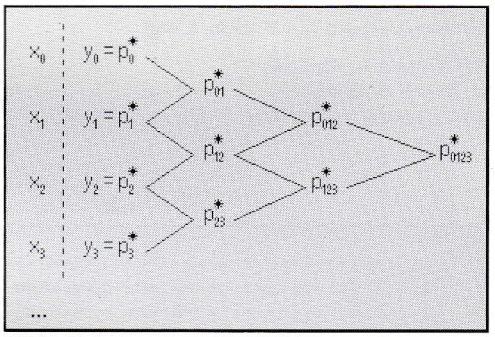



*Bild 6: Das Schema von Neville*

tionen und Computerspiele wird die Bahn eines fliegenden Objekts benötigt. Da diese Bahn schön rund aussehen soll, wird diese über Splines interpoliert. Bei der rationalen Interpolation wird eine gebrochenrationale Funktion R(x)=P(x)/Q(x) mit ganzrationalen Funktionen P und Q angesetzt. Diese Interpolationsfunktionen können nur in speziellen Fällen benutzt werden, da sie gegenüber den ganzrationalen Interpolationsfunktionen einen gewaltigen Nachteil haben: Sie erfüllen nicht in jedem Fall die Forderungen des Interpolationsproblems. Einige Punkte sind daher unerreichbar.

Im nächsten Monat werden wir teilweise aufbauend auf diese Folge die Themen Integralrechnung und Differentiation näher betrachten. Bis dahin...

*Dipl.-Math. Dietmar Rabich*

# Ergebnisse der Programme

| Wertetabelle, bestimmt mit Lagrange-Interpolation: | | Wertetabelle, bestimmt mit Neville-Interpolation: | | Wertetabelle, bestimmt mit Newton-Interpolation: | |
|---|---|---|---|---|---|
| x | p(x) | x | p(x) | x | p(x) |
| 0.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.09999999 | 0.00000000 | 0.10000000 |
| 0.20000000 | 0.35348859 | 0.20000000 | 0.35348854 | 0.20000000 | 0.35348862 |
| 0.40000001 | 0.35791311 | 0.40000000 | 0.35791308 | 0.40000000 | 0.35791314 |
| 0.60000002 | 0.23721629 | 0.60000000 | 0.23721624 | 0.60000000 | 0.23721629 |
| 0.80000001 | 0.21728800 | 0.80000000 | 0.21728792 | 0.80000000 | 0.21728798 |
| 1.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 1.20000005 | 1.13724053 | 1.20000000 | 1.13724041 | 1.20000000 | 1.13724083 |
| 1.40000010 | 1.90494657 | 1.40000000 | 1.90494990 | 1.40000000 | 1.90495031 |
| 1.60000014 | 2.17714524 | 1.60000000 | 2.17715383 | 1.60000000 | 2.17715442 |
| 1.80000019 | 0.79999673 | 1.80000000 | 0.79999995 | 1.80000000 | 0.80000000 |

## Literatur:


*[1] Einführung in die Numerische Mathematik I, J. Stoer, Springer Berlin/ Heidelberg/ New York/ Tokyo, 4. Aufl. 1983, S. 31ff*

*[2] Formelsammlung zur Numerischen Mathematik mit BASIC-Programmen, G. Engeln-Müllges/ F. Reutter, Bibliographisches Institut Mannheim/ Wien/ Zürich, 1. Aufl. 1983, S. 130ff*

*[3] Numerische Mathematik, H. R. Schwarz, Teubner Stuttgart, 1. Aufl. 1986, S. 88ff*

*[4] Numerische Methoden, Å. Björck/ G. Dahlquist, Oldenbourg München/ Wien, 2. Aufl. 1979, S. 201ff*

*[5] Methode der Numerischen Mathematik, W. Böhm/ G. Gose/ J. Kahmann, Vieweg Braunschweig/ Wiesbaden, 1. Aufl. 1985, S. 89ff*

*[6] Rund muß es sein, D. Rabich, ST Computer 1/89, S. 84ff*

*[7] Erfolgreich programmieren mit C, J. A. Illik, Sybex Düsseldorf/ San Francisco/ Paris/ London, 4. Aufl. 1987*

*[8] Programmieren in C, B. W. Kernighan/ D. M. Ritchie, Hanser München/ Wien, 1. Aufl. 1983*

*[9] PASCAL für Anfänger, H. Schauer, Oldenbourg Wien/ München, 4. Aufl. 1982*

*[10] PASCAL für Fortgeschrittene, H. Schauer, Oldenbourg Wien/ München, 2. Aufl. 1983*

*[11] Programmieren in Modula-2, N. Wirth, Springer Berlin/ Heidelberg/ New York/ Tokyo, 1. Aufl. 1985*


```
(*********************************************)
(* Beispielprogramm zur Lagrange-Interpolation.*)
(* ------------------------------------------*)
(* Entwickelt mit SPC Modula 2. 15.02.1989    *)
(*********************************************)

(* --------- + ---------------- *)
(* Listing 1 / (c) by D. Rabich *)
(* --------- + ---------------- *)

MODULE LagrangeInterpolation;

(* Importe *)
FROM InOut IMPORT WriteReal,WriteLn,WriteString,
                  Read;

(* Konstanten *)
CONST MaximalStuetz = 10;
      FloatFehler   = 1.0E-6;

(* Variablen *)
VAR Lambda,
    x,y         : ARRAY [0..MaximalStuetz] OF
                  REAL;
    xw          : REAL;
    MaxStuetz   : CARDINAL;
    VoidChar    : CHAR;

(* Stützwerte einlesen *)
PROCEDURE ReadStuetzStellen;

 BEGIN
  MaxStuetz:=5;
  x[0]:=-0.1;
  x[1]:= 0.0;
  x[2]:= 0.5;
  x[3]:= 0.7;
  x[4]:= 1.0;
  x[5]:= 1.8;
  y[0]:=-0.1;
  y[1]:= 0.1;
  y[2]:= 0.3;
  y[3]:= 0.2;
  y[4]:= 0.5;
  y[5]:= 0.8
 END ReadStuetzStellen;

(* Lambda-Koeffizienten berechnen *)
PROCEDURE CalcLambda;

 VAR i,k     : CARDINAL;
     Summe   : REAL;

 BEGIN
  Lambda[0]:=1.0;
  FOR k:=1 TO MaxStuetz DO
   FOR i:=0 TO k-1 DO
    Lambda[i]:=Lambda[i]/(x[i]-x[k])
   END;
   Summe:=0.0;
   FOR i:=0 TO k-1 DO
    Summe:=Summe+Lambda[i]
   END;
   Lambda[k]:=-Summe
  END
 END CalcLambda;

(* Mu-Koeffizienten berechnen *)
PROCEDURE CalcMuSums (BerX : REAL; VAR Sum1,Sum2
                      : REAL);                  →
```

```
68:
69:   VAR i   : CARDINAL;
70:       Mu  : REAL;
71:
72:   BEGIN
73:    Sum1:=0.0;
74:    Sum2:=0.0;
75:    FOR i:=0 TO MaxStuetz DO
76:     Mu   :=Lambda[i]/(BerX-x[i]);
77:     Sum1:=Sum1+Mu*y[i];
78:     Sum2:=Sum2+Mu
79:    END
80:   END CalcMuSums;
81:
82:  (* Interpolationswert berechnen *)
83:  PROCEDURE Interpol (BerX : REAL) : REAL;
84:
85:   VAR i          : CARDINAL;
86:       Sum1,Sum2  : REAL;
87:
88:   BEGIN
89:    ReadStuetzStellen;
90:
91:    (* Ist BerX Stützstelle? *)
92:    FOR i:=0 TO MaxStuetz DO
93:     IF ABS(x[i]-BerX)<FloatFehler THEN
94:      RETURN y[i]
```

```
95:     END
96:    END;
97:
98:    (* Wert berechnen *)
99:    CalcLambda;
100:   CalcMuSums(BerX,Sum1,Sum2);
101:   RETURN Sum1/Sum2
102:
103:  END Interpol;
104:
105: (* Hauptprogramm *)
106: BEGIN
107:
108:  xw:=0.0;
109:  WriteString('   x            p(x)');
110:  WriteLn;
111:
112:  REPEAT
113:   WriteReal(xw,12,8);
114:   WriteString(' ');
115:   WriteReal(Interpol(xw),12,8);
116:   WriteLn;
117:   xw:=xw+0.2
118:  UNTIL xw>2.0;
119:
120:  Read(VoidChar)
121: END LagrangeInterpolation.
```

```
 1: (*******************************************)
 2: (* Beispielprogramm zur Newton-Interpolation.  *)
 3: (* ----------------------------------------*)
 4:  (* Entwickelt mit ST Pascal Plus.  13.02.1989 *)
 5:  (*******************************************)
 6:
 7:  (* --------- + ---------------- *)
 8:  (* Listing 2 / (c) by D. Rabich *)
 9:  (* --------- + ---------------- *)
10:
11:  program newton_interpolation;
12:
13:  (* Konstante *)
14:  const max_dim = 10;
15:
16:  (* Variablen *)
17:  var max_stuetz : short_integer;
18:      x,y,
19:      c          : array [0..max_dim] of real;
20:      xw         : real;
21:
22:  (* Werte einlesen *)
23:  procedure read_werte;
24:
25:   begin
26:    max_stuetz:=5;
27:    x[0]:=-0.1;
28:    x[1]:= 0.0;
29:    x[2]:= 0.5;
30:    x[3]:= 0.7;
31:    x[4]:= 1.0;
32:    x[5]:= 1.8;
33:    y[0]:=-0.1;
34:    y[1]:= 0.1;
35:    y[2]:= 0.3;
36:    y[3]:= 0.2;
37:    y[4]:= 0.5;
38:    y[5]:= 0.8
39:   end;
40:
41:  (* Koeffizienten berechnen *)
42:  procedure calc_coeff;
43:
44:   var i,k : short_integer;
```

```
45:
46:   begin
47:    for i:=0 to max_stuetz do
48:     c[i]:=y[i];
49:    for k:=1 to max_stuetz do
50:     for i:=max_stuetz downto k do
51:      c[i]:=(c[i]-c[i-1])/(x[i]-x[i-k])
52:   end;
53:
54:  (* Wert interpolieren *)
55:  function interpol (ber_x : real) : real;
56:
57:   var i : short_integer;
58:       p : real;
59:
60:   begin
61:    read_werte;
62:    calc_coeff;
63:
64:    (* Polynom auswerten *)
65:    p:=c[max_stuetz];
66:    for i:=max_stuetz-1 downto 0 do
67:     p:=c[i]+(ber_x-x[i])*p;
68:
69:    interpol:=p
70:   end;
71:
72:  (* Hauptprogramm *)
73:  begin
74:   xw:=0.0;
75:   writeln('   x            p(x)');
76:
77:   (* Werte ausgeben *)
78:   repeat
79:    writeln(xw:12:8,' ',interpol(xw):12:8);
80:    xw:=xw+0.2
81:   until xw>2.0;
82:
83:   (* auf Tasten warten... *)
84:   repeat
85:   until keypress
86:
87:  end.
88:
```

```
 1: /*******************************************/
 2: /* Beispielprogramm zur Neville-Interpolation. */
 3: /* ----------------------------------------- */
 4: /* Entwickelt mit Turbo C.          13.02.1989  */
 5:  /*******************************************/
 6:
 7:  /* --------- + ---------------- */
 8:  /* Listing 3 / (c) by D. Rabich */
 9:  /* --------- + ---------------- */
```

```
10:
11:  /* Ein-/Ausgabe-Routinen importieren */
12:  # include <stdio.h>
13:
14:  /* Konstante */
15:  # define MAXDIM 10
16:
17:  /* globale Variablen */
18:  int   max_stuetz;
```

→

```
19:  float x[MAXDIM],y[MAXDIM],p[MAXDIM];
20:
21:  /* Werte einlesen */
22:  void read_werte (void)
23:
24:   {
25:    max_stuetz=5;
26:    x[0]=-0.1;
27:    x[1]= 0.0;
28:    x[2]= 0.5;
29:    x[3]= 0.7;
30:    x[4]= 1.0;
31:    x[5]= 1.8;
32:    y[0]=-0.1;
33:    y[1]= 0.1;
34:    y[2]= 0.3;
35:    y[3]= 0.2;
36:    y[4]= 0.5;
37:    y[5]= 0.8;
38:   }
39:
40:  /* Wert interpolieren */
41:  float interpol (float ber_x)
42:
43:   {
44:    int i,k;
45:
```

```
46:    read_werte();
47:
48:    for(i=0;i<=max_stuetz;i++)
49:     p[i]=y[i];
50:    for(k=1;k<=max_stuetz;k++)
51:     for(i=max_stuetz;i>=k;i--)
52:      p[i]+=(ber_x-x[i])*(p[i]-p[i-1])/(x[i]-x[i-
                                    k]);
53:
54:    return(p[max_stuetz]);
55:   }
56:
57:  /* Hauptprogramm */
58:  void main (void)
59:
60:   {
61:    float xw;
62:
63:    printf("    x              p(x)\n");
64:
65:    for(xw=0.0;xw<=2.0;xw+=0.2)
66:     printf("%12.8g %12.8g\n",xw,interpol(xw));
67:
68:    getchar();
69:   }
70:
```


# COMPUTERWARE BRINGT SCHWUNG IN IHREN ATARI




UIS II, der "Universal Item Selector": Die "Disk Utility" mit der komfortablen Auswahl. Damit wird Ihr Atari noch besser, schneller und vielseitiger! UIS - für den "Klick" zwischendurch.

Dazu: HERMES - der unterhaltsame Bildschirmschoner.

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,- DM.

Fragen Sie Ihren Atari-Fachhändler, bei dem Sie sich von der Vielseitigkeit von UIS II überzeugen können und sehen, was HERMES ist.

Prospekte bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei:

**COMPUTERWARE**

Gerd Sender • Weißer Straße 76 • D-5000 Köln 50 • Tel. 0221-392583 • Schweiz: DataTrade AG Zürich • Tel. 01-2428088

Weitere Programme von COMPUTERWARE: REGENT BASE II (Datenbank) • NEODESK (Benutzeroberfläche) • HARD DISK TOOLKIT • HARD DISK ACCELERATOR • HARD DISK SENTRY • ANSITERM • VSH-MANAGER • MT C-SHELL • MICRO MAKE • MICRO C-SHELL

# Endlich! 3rd Word ist da!

3rd Word
Synonymenlexikon
Formulierungshilfe
Rechtschreibhilfe

**Das erste Synonymenlexikon für den ATARI ST**

- Ein Wörterbuch mit 50.000 sinnverwandten Begriffen.
- 3rd Word ist erweiterbar auf mehr als 65.000 Begriffe.
- Das Programm ist als Accessory jederzeit verfügbar.
- Keine Unterbrechung der Arbeit am aktuellen Text !

**Sinnvoll zu 1st Word Plus, Calamus, Tempus etc.**

... denn oft trifft erst das dritte Wort den Sinn!

RR - Soft
Grundstrasse 63
5600 Wuppertal 22
T.: 0202 / 64 03 89

RR SOFT

**69.- DM**
+ 5.- DM Versandkosten
Händleranfragen erwünscht.



ddd Preiswert und Schnell DIGITAL DATA DEICKE, 3000 HANNOVER 1, NORDRING 9, TEL: 0511/6370-54, -55 Jeden Tag, jederzeit für Sie da

**COMPUTER**

ATARI 1040 STFM (neueste Version) KOMPLETT MIT ALLEM DRUM UND DRAN:
- Monitor SM 124 / Maus / 1 MB RAM
- Floppy 720 KB eingebaut
- Blitter TOS / Omikron Basic 2.0
- HF-Modulator eingebaut
- ddd-FORMAT und ddd-WORK!
- Vollbild-Einstellung optional

DM 1194,- KOMPLETT und mehr...

NEU! ATARI ST UND AT KOMPATIBLER NEU!

ddd-MEGA STE (neueste Version) KOMPLETT MIT ALLEM DRUM UND DRAN:
- Monitor / Maus / 2 MB RAM
- Floppy 720 KB eingebaut
- Blitter / Expansion-Port abgesetzte Tastatur
- Hardware PC-Emulator
- ddd-FORMAT und ddd-WORK!
- Vollbild-Einstellung optional

DM 2850,- KOMPLETT und mehr...

Silver Reed SPAT SCANNER Test: ST 5/89
SCANNER, DRUCKER und KOPIERER
Wenn Sie Bilder einlesen bearbeiten und in Hoch-Laser-Qualität wieder ausdrucken möchten ist dieses Universal-Genie genau das Richtige für Sie. Der Drucker erreicht eine Qualität, an die kein 24-Nadel-Drucker herankommt. Info mit Probeausdruck anfordern.
200 DPI • 16 Graustufen • DM 944,-

300/600 DPI SCANNER PROFI SCANNER
SCANNER MIT TEXTERKENNUNG
600 DPI • 64 Graustufen • DM 2777,-

ddd-Festplatten anschlußfertig mit ORIGINAL ATARI Controller **FESTPLATTEN**
- bis 14 Partitionen (beliebiger Größe!)
- Bootfähig (natürlich ohne Diskette zu starten)
- DMA In+Out (gepuffert, für alle Erweiterungen)
- Voll Kompatibel (ORIGINAL AHDI-Treiber lauffähig)
- Leise und schnell (Lüfter unhörbar / Interleave 1)

SOFORT AUSFÜHRLICHE INFO ANFORDERN !

| mit Park-Accessorie | Hardware Autopark ! | Hardware Autopark ! |
|---|---|---|
| 32MB | 48MB | 64MB |
| DM 944.- | DM 1294.- | DM 1444.- |
| ca. 60 ms | ca. 28...40 ms | ca. 28 ms |

**WECHSELPLATTE**
ddd- 44 MB (anschlußfertig für ATARI ST)
DM 1998,-
+DM 250,- PRO PLATTE

**LAUFWERKE**
Seagate ST 238R 32 MBYTE
DM 430,-

**9-NADEL-DRUCKER**
Die Günstigen:
PANASONIC 1081 DM 474,-
STAR LC 10 DM 474,-
ALLE DRUCKER IN DEUTSCHER VERSION!

DIN A4 **24-NADEL-DRUCKER**
Die gehobene Mittelklasse:
ddd LQ 500 DM 694,-
STAR LC 24-10 DM 777,-
EPSON LQ 550 DM 898,-
PANASONIC 1124 DM 944,-
Die 'TEST'-Sieger (Stiftung Warentest 2/89):
OKI ML 390 DM 1333,-
EPSON LQ 850 DM 1398,-
Der Vielgesuchte:
NEC P6 PLUS DM 1394,-
Der Neue:
STAR XB 24-10 DM 1394,-
ALLE DRUCKER IN DEUTSCHER VERSION!

DIN A3 **24-NADEL-DRUCKER** breit
Die Breiten:
STAR XB 24-15 DM 1798,-
OKI ML 391 DM 1777,-
EPSON LQ 1050 DM 1798,-
NEC P7 PLUS DM 1694,- !
ALLE DRUCKER IN DEUTSCHER VERSION!

**LASER-DRUCKER**
für ATARI ST DM 2498,- !
"Es gibt keinen besseren Laserdrucker zum ATARI!" Info anfordern

**ACHTUNG !**
WIR HABEN VERGRÖSSERT
Neue Adresse und Telefonnummern (s.o.)
Weiterhin Versand europaweit
und Direktverkauf in Hannover.
Besuchen Sie uns.
(IMMER FREIE PARKPLÄTZE)

NEU! PC-SPEED!!! Der schnelle PC-Emulator für ATARI DM 555,- EINBAU DM 30,-

Nutzen Sie unseren INFO-Service: Wir beraten Sie gerne ausführlich bei allen Fragen zu Computern, Druckern, Scannern, Monitoren usw. per Telefon und senden Ihnen auf Anfrage ausführliche Informationen zu allen unseren Produkten (über 1000!) zu. Rufen Sie uns gleich an.

FESTPLATTE LEISER MACHEN AUCH ALS ERSATZ Umbau ATARI SH205, Megafile 30 u.60 / Lüfter praktisch unhörbar / verbesserte Kühlung / mit ddd-Parkaccessorie DM 49,-

Alle Preise inkl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Versand per Nachnahme (+ DM 9,-) oder Vorkasse (+ DM 5,-). Ab DM 1000,- Warenwert Versandkostenfrei! Es ist empfehlenswert, Hardware der ISBT GmbH



# OHST-SOFTWARE
Jutta Ohst
Nelkenstr. 2
4053 Jüchen 2

**Public Domain je Markendisk ab: 5,50 DM**

P.D.-Katalog → Über 80 Seiten gebunden. Nicht Quantität, sondern Qualität zeichnet die ausführlich erläuterten P.D.-Disks aus. Schutzgebühr 5,-DM in Briefmarken oder bar.
P.D.-Info → monatlich erscheinende Infoschrift über die neueste Public Domain.
Sonderinfos → Fast 100 Signum-PD-Zeichensätze. Jede Menge Grafik für STAD und Signum.
P.D.-Abo → Alle ST-Public-Domain kann bei uns bezogen bzw.abonniert werden.

**Sämtliche P.D. wird ständig aktualisiert und auf Virenbefall überprüft.**

Public Domain

| | |
|---|---|
| Leisure Suit Larry 2. Teil | 79,- DM |
| Pacmania | 59,- DM |
| Bolo/B.-Werkstatt je | 59,- DM |
| Carrier Command, deutsch | 69,- DM |
| Falcon F16 Fighter, deutsch | 79,- DM |
| Falcon F16 Combat Pilot, " | 79,- DM |
| Starglider II, deutsch | 79,- DM |
| Kaiser | 119,- DM |
| Archipelagos | 79,- DM |
| Kick off | 59,- DM |
| Bio Challenge | 79,- DM |
| Populus | 79,- DM |

| | |
|---|---|
| Signum!zwei | 398,- DM |
| STAD | 159,- DM |
| Daily Mail | 159,- DM |
| Megamax Laser C | 368,- DM |
| Imagic | 458,- DM |
| GFA-Assembler | 139,- DM |
| GFA-Basic V3.0 | 188,- DM |
| Latice C | 288,- DM |
| First Word Plus | 178,- DM |
| Tempus 2.0 | 119,- DM |
| Calamus, neu | 769,- DM |

| | |
|---|---|
| Endloslabel für 3,5' | |
| Disks je 100 Stck. nur | 9,- DM |
| Fast Speeder, GData | 119,- DM |
| Harddiks, Help & Ext. | 118,- DM |
| As Soundsampler II | 188,- DM |
| Anti-Viren-Kit / GData | 89,- DM |

**Jede PD-Art-Disk gefüllt mit Grafiken nur 8,- DM**
kostenloses Info anfordern !!!

Jeder Signum-PD-Zeichensatz nur 1,50 DM

Versandkosten:
Nachnahme: 6,50 DM
Vorrauskasse: 4,50 DM

Telefonische Bestellung
Tel.: 02164/7898

24-Std. Bestellannahme
Preisliste anfordern !!!



*Gesamtliste anfordern!!*

# Farbband-Service

Wir liefern erstklassige Qualitätsfarbbänder in mehreren Farben, für alle Drucker!

| | | |
|---|---|---|
| Epson LQ-800/500 | (schw./farb.) | DM 11,55/14,20 |
| NEC P 2200 | (schw./farb.) | DM 14,10/16,50 |
| NEC P6/2/1 | (schw./farb.) | DM 12,70/17,20 |
| Star LC 10 | (schw./farb.) | DM 10,80/13,25 |

***Farbband-Service***
Klaus Otto & Horst Schneider GbR
Marsstraße 11, D-4230 WESEL **Ruf: 0281/61772**



PITZ HARD-und SOFTWARE
Tel.: (08143) 8664 o
8084 Inning a.A. · Zweigstr. 2

PHS

Neueröffnung !!!


| | | | |
|---|---|---|---|
| SIGNUM!2 | 348,- | Omikron-Comp. | 169,- |
| STAD 1.3+ | 159,- | Scheibenkl. 2 | 79,- |
| PROTOS | 69,- | PC-Ditto | 159,- |
| SCARABUS | 95,- | PC-Speed | 548,- |
| GFA-Basic Int.+Comp. | 169,- | (Einbau auf Anfrage) | |

Werbegeschenke für die ersten 50 Besteller !!!
24std. Telefonservice; Abholung möglich

# Lovely Helper

## Ein Desk-Accessory

6

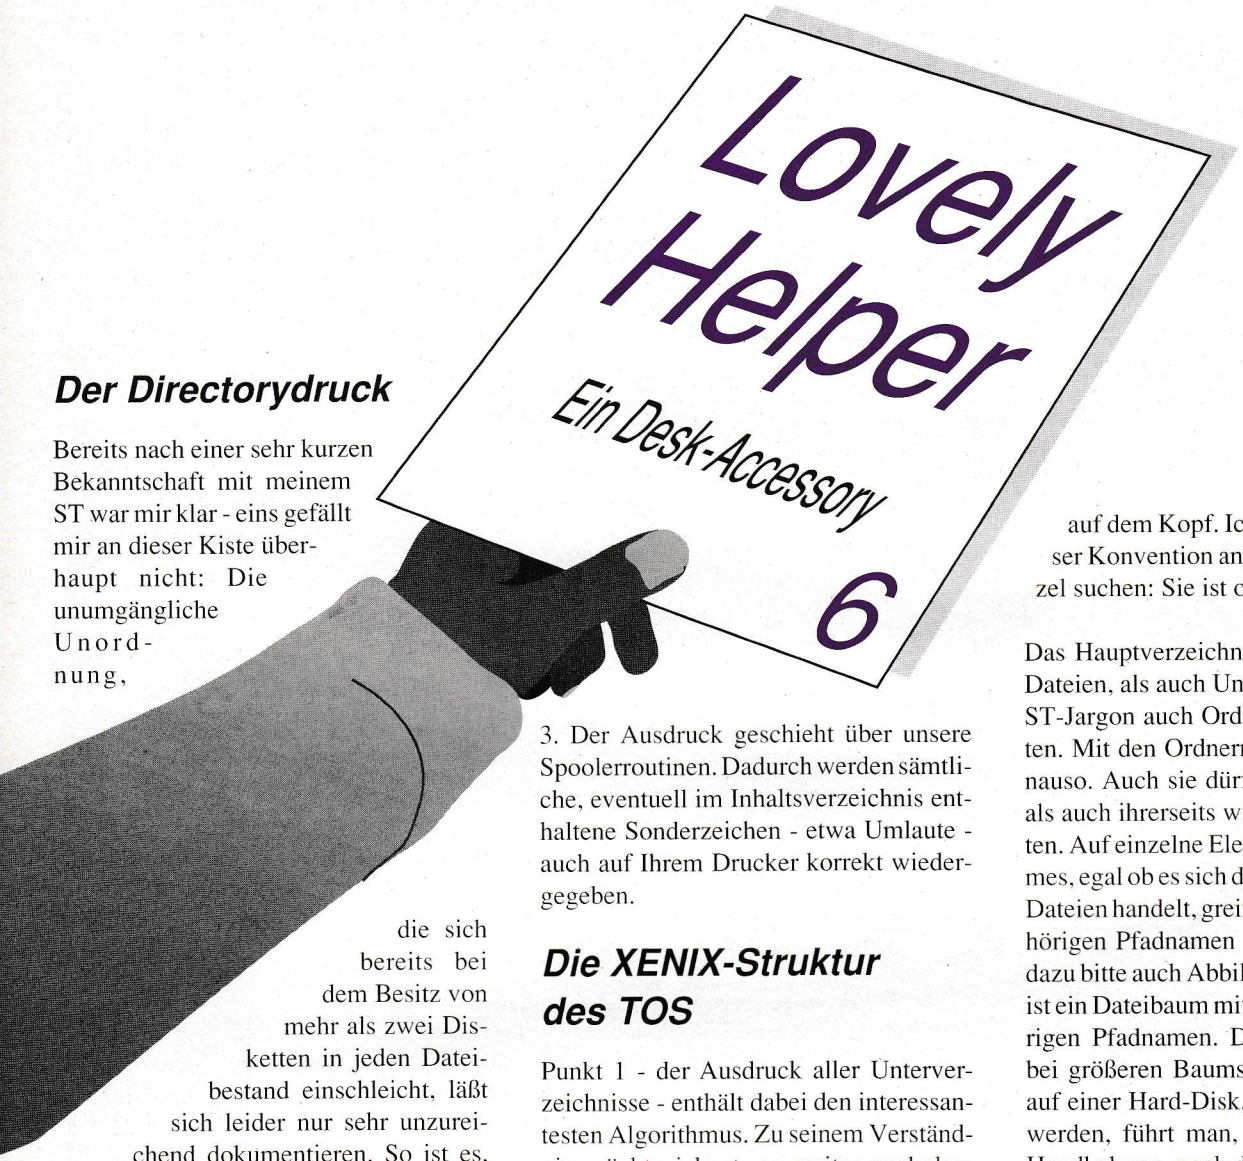

## Der Directorydruck

Bereits nach einer sehr kurzen Bekanntschaft mit meinem ST war mir klar - eins gefällt mir an dieser Kiste überhaupt nicht: Die unumgängliche Unordnung, die sich bereits bei dem Besitz von mehr als zwei Disketten in jeden Dateibestand einschleicht, läßt sich leider nur sehr unzureichend dokumentieren. So ist es, zur Dokumentation einer Diskette, die über mehrere Unterverzeichnisse verfügt, durchaus nicht befriedigend, eine Hardcopy jedes Unterverzeichnisses anlegen zu müssen, um ein wenig Übersicht über das Ganze zu erhalten. Mit der Zeit - und der Erwerbung einer Harddisk - stieg diese Unzufriedenheit ganz gewaltig, weshalb ich mich genötigt sah, ein entsprechendes Utility zu formulieren. Um im Dschungel der mittlerweile ungezählten Accessories gleicher Thematik nicht völlig unterzugehen, hält dieses Utility, eingebaut in unseren Lovely Helper, einige Leckerbissen für Sie bereit:

1. Zusätzlich zum Ausdruck des Hauptverzeichnisses kann optional der Ausdruck aller Unterverzeichnisse geschehen.

2. Die Sortierung erfolgt nach denselben vier Kriterien wie im Betriebssystem, also nach Name, Größe, Datum oder Typ.

3. Der Ausdruck geschieht über unsere Spoolerroutinen. Dadurch werden sämtliche, eventuell im Inhaltsverzeichnis enthaltene Sonderzeichen - etwa Umlaute - auch auf Ihrem Drucker korrekt wiedergegeben.

## Die XENIX-Struktur des TOS

Punkt 1 - der Ausdruck aller Unterverzeichnisse - enthält dabei den interessantesten Algorithmus. Zu seinem Verständnis möchte ich etwas weiter ausholen. Stichwort ist die XENIX-Struktur des TOS. Gemeint ist damit die "Art und Weise", wie unter TOS Dateien verwaltet werden, also Strukturierung von Dateien durch Unterverzeichnisse, die hierarchische Schachtelung derselben etc. Wie Sie vielleicht wissen, ist diese Struktur keine ATARI-spezifische Entwicklung, sondern fand bereits in vielen anderen erfolgreichen Betriebssystemen, wie etwa MS-DOS oder UNIX, Anwendung. Der Ursprung ist dabei ein XENIX genanntes Betriebssystem, wodurch sich die Bezeichnung erklärt. In einem derartigen Betriebssystem kann man sich nun alle Dateien einer Station in einer baumartigen Struktur organisiert denken (Abbildung 21). Die Wurzel des Baumes ist dabei das Hauptverzeichnis der Station und wird mit dem Zeichen '\' benannt. Anmerkung: Komischerweise stehen Bäume in der Informatik immer auf dem Kopf. Ich schließe mich dieser Konvention an. Wenn Sie die Wurzel suchen: Sie ist oben.

Das Hauptverzeichnis kann nun sowohl Dateien, als auch Unterverzeichnisse, im ST-Jargon auch Ordner genannt, enthalten. Mit den Ordnern verhält es sich genauso. Auch sie dürfen sowohl Dateien, als auch ihrerseits wieder Ordner enthalten. Auf einzelne Elemente des Dateibaumes, egal ob es sich dabei um Ordner oder Dateien handelt, greift man über die zugehörigen Pfadnamen zu. Vergleichen Sie dazu bitte auch Abbildung 21. Dargestellt ist ein Dateibaum mit sämtlichen zugehörigen Pfadnamen. Da diese Pfadnamen bei größeren Baumstrukturen, wie etwa auf einer Hard-Disk, mitunter recht lang werden, führt man, zwecks einfacherer Handhabung, noch den Begriff des aktuellen Ordners ein. Dieser Ordner ist unter sämtlichen Ordnern des Dateibaumes frei wählbar und kann jederzeit geändert werden. Zum Zugriff auf Dateien innerhalb des aktuellen Ordners braucht man nicht mehr den kompletten Pfadnamen anzugegeben. Es genügt der einfache Dateiname. Auch Dateien "in der Nähe" des aktuellen Ordners lassen sich einfacher beschreiben als durch ihren kompletten Pfad. Gehen wir z.B. davon aus, daß wir uns im Ordner *\TEIL.6\RSC* innerhalb der Abbildung 21 befinden. Untenstehende Tabelle enthält dann jeweils zwei Dateinamen, die ein und dieselbe Datei innerhalb der Baumstruktur beschreiben.

| | |
|---|---|
| \TEIL.6\RSC\DIRECT.I | DIRECT.I |
| \TEIL.6 | .. |
| \TEIL.6\RUN | ..\RUN |
| \TEIL.6\SOURCE\DIRECT.I | ..\SOURCE\DIRECT.I |
| \TEIL.5 | ..\..\TEIL.5 |
| \ | ..\.. |

```
\TEIL.5
\TEIL.6
\TEIL.6\ARTIKEL
\TEIL.6\ARTIKEL\ART_06.DOC
\TEIL.6\ARTIKEL\ABB_20.PIC
\TEIL.6\ARTIKEL\ABB_21.PIC
\TEIL.6\ARTIKEL\ABB_22.PIC
\TEIL.6\ARTIKEL\ABB_23.TXT
\TEIL.6\RSC
\TEIL.6\RSC\DIRECT.I
\TEIL.6\RSC\DIRECT.RSC
\TEIL.6\RSC\DIRECT.RSD
\TEIL.6\RUN
\TEIL.6\RUN\DIRECT.ACC
\TEIL.6\RUN\DIRECT.RSC
\TEIL.6\SOURCE
\TEIL.6\SOURCE\DIRECT.I
\TEIL.6\SOURCE\DIRECT.PAS
\TEIL.6\SOURCE\DIRECT1.PAS
\TEIL.7
```

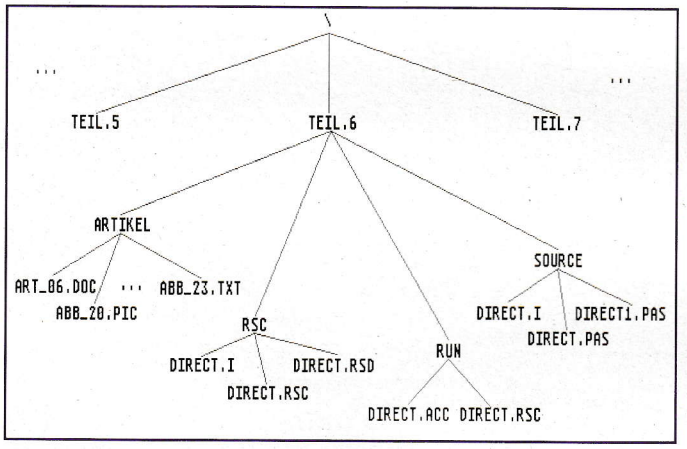



*Abb. 21: Der Aufbau des Directoys gleicht einem Baum*

Die Verwendung der beiden Punkte innerhalb der Pfadnamen bedeutet dabei soviel wie "Gehe einen Ordner im Dateibaum zurück!". Damit ist es relativ bequem, auch an den äußeren Enden des Dateibaumes Dateien in unmittelbarer Nähe anzusprechen, ohne immer über den ganzen Pfad steigen zu müssen. Für unsere heutige Anwendung benötigen wir nun einen Algorithmus, der in einer "gewissen" Reihenfolge nacheinander jeweils alle Ordner eines Dateibaumes zu aktuellen Ordnern macht, um dann den jeweiligen Ordner auszudrucken. Die Arbeit läßt sich leicht in zwei Teile zerlegen:

**1.** Der Ausdruck des aktuellen Ordners

**2.** Der Durchlauf durch sämtliche Ordner des Dateibaumes, mit jeweiligem Aufruf von Punkt 1.

## Ausdruck eines Ordners

Beginnen wir mit Punkt 1. Dazu ist es zunächst erforderlich, irgendwie an die Informationen, sprich Dateieinträge, des aktuellen Ordners heranzukommen. TOS stellt für diese Aufgabe die **D**isk-**T**ransfer-**A**dress, kurz DTA, zur Verfügung. An diese Adresse schreibt TOS einen 44 Bytes großen Informationsblock, der sämtliche notwendigen Daten über eine Datei enthält. Das Format dieses DTA-Puffer können Sie der Abbildung 20 entnehmen (Innerhalb unserer Dateien, wurde der DTA-Puffer bereits in der Datei *HILF.PAS* - in der ersten Folge des Lovely Helper - deklariert.). Erster Bestandteil des Puffers ist ein Array aus 22 Bytes. Es enthält einige Organisations-Informationen für das Betriebssystem. Für uns wichtig ist nur das letzte Element dieses Arrays - *reserviert[21]*. Es enthält ein Bitmuster, das Aufschluß über den Dateityp der betrachteten Datei gibt. Alle sechs möglichen Belegungen dieses Bytes können Sie der Abbildung 20 entnehmen. Die nächsten beiden Informationen beziehen sich auf das Erstell- bzw. Modifikationsdatum der betrachteten Datei. Die beiden Variablen *zeit* und *datum* nehmen die entsprechende Information auf.


Da zur Speicherung beider Größen hier aber nur zwei Integer-Werte (2 x 16 Bit) verwendet werden, wird eine gewisse Interpretation der Größen notwendig. Wie Sie ebenfalls der Abbildung entnehmen können, sind die sechs Größen Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde auf folgende Weise gepackt:

| Variable *zeit:* | Bits |
|---|---|
| Stunde | 11-15 |
| Minute | 5-10 |
| Sekunde | 0-4 |

| Variable *datum:* | Bits |
|---|---|
| Jahr | 9-15 |
| Monat | 5-8 |
| Tag | 0-4 |

Einer Erklärung bedürfen dabei die Werte für das Jahr und die Sekunde. Hier reicht nämlich der darstellende Bereich nicht für die Aufnahme sämtlicher möglicher Zustände aus. Der Bereich für Sekunde kann maximal 32 ($2^5$) Zustände annehmen, wodurch es nur möglich ist, jede zweite Sekunde zu zählen. Zu den Jahren ist immer der Offset 1980 hinzuzuaddieren, um die korrekte Jahreszahl zu erhalten. Auf diese Weise kann unsere ST Systemuhr maximal bis zum Jahre 2107 (1980 + $2^7$ - 1) Daten korrekt darstellen. Wohl mehr als ausreichend, selbst für den bis jetzt ziemlich zähen und langlebigen ST. Vierter Bestandteil des DTA-Puffers ist der Long_integer *groesse*. Er enthält die Länge der betrachteten Datei in der Einheit Byte. Letzter Bestandteil, der String *name* (dta_name = PACKED ARRAY [1..14] OF char), enthält den Namen der Datei. Er wird, wie im Betriebssystem üblich, mit *CHR$(0)* abgeschlossen. Die Adresse des DTA-Puffers verrät uns TOS mit dem Betriebssystemaufruf fgetdta (GEMDOS($2f)). Anmerkung: In der Regel liegt die DTA außerhalb des Bereichs der Pascal-Variablen. Deshalb ist *p-* als Compileroption unverzichtbar, sobald mit fgetdta gearbeitet wird. Bleibt die Frage, mit welchen Befehlen wir Daten in diesen DTA-Puffer bekommen. Dazu stellt TOS das Operationspaar *fsfirst* (GEMDOS($4e)) und *fsnext* (GEMDOS($4f)) zur Verfügung. *fsfirst* erhält als ersten Parameter einen Pfadnamen, im Betriebssystemformat, also *cstring*. Er darf auch Wildcards ('*' und '?') beinhalten. Als weiterer Parameter wird ein Integer übergeben, der die Art der gesuchten Datei beschreibt. Das Format entspricht dabei dem des 22. Byte des DTA-Puffers *(reserviert[21])*.

Zusätzlich können hier jedoch Kombinationen der sechs möglichen Zustände angegeben werden, indem man die entsprechenden Werte "verodert". So entspricht ein Wert von $17 (folder | disk_label | hidden_sys | hidden | read_only | normal_file) für diesen Parameter, der Suche nach einem beliebigen Ordnereintrag. Berechnet wird von *fsfirst* ein Bool'scher Parameter, entsprechend dem Erfolg der durchgeführten Suche. War die Suche mit *fsfirst* erfolgreich, so stehen die genauen Informationen der aufgefundenen Datei automatisch im DTA-Puffer. Mit *fsnext* kann dann nach weiteren, zutreffenden Einträgen gesucht werden. Wird für *fsfirst* als Dateiname '*.*' angegeben und als Attribut $11 (normal_file | read_only | folder), so kann mit den nachfolgenden *fsnext*-Aufrufen ein komplettes Inhaltsverzeichnis erfragt

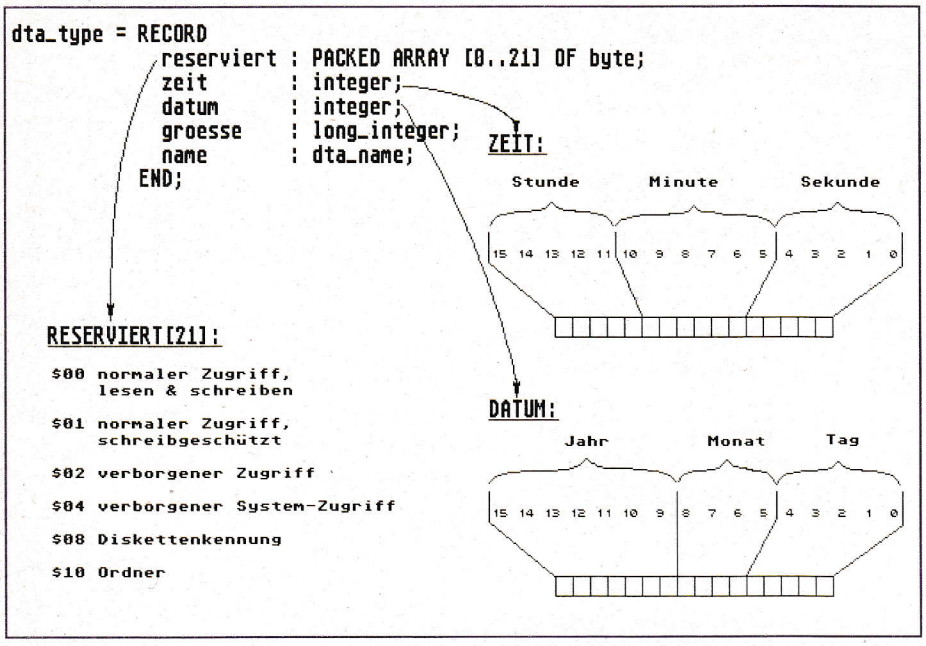


werden. Dabei werden alle Dateien gefunden, die auch in den GEM-Windows angezeigt würden. Im Prinzip also sehr einfach, nämlich:

```
IF fsfirst( ... ) THEN
 BEGIN
  ausgabe( ... );
  WHILE fsnext DO
   ausgabe( ... );
 END;
```

Umgesetzt in die Praxis benötigen wir nun jedoch noch einen ganzen Satz von Operationen, um eine maßgeschneiderte Ausgabe eines Ordners vorzunehmen (Listing 12, Zeilen 10-276). Die ersten beiden Prozeduren - *inter_date* und *inter_time* (Zeilen 10-30) - wandeln einen Integerwert, in einem der zwei Systemzeitformate, in jeweils drei Integerwerte, in normalem Format, um. Die Prozedur *ausgabe_dta* (Zeilen 32-82) erhält eine Variable *dta* im Format des DTA-Puffers. Sie druckt eine Zeile mit den entsprechenden Informationen aus. Benutzt werden dazu unsere Spoolerroutinen *send_signal* und *send_string*, sowie einige Routinen zum Formatieren der beteiligten Variablen. Die eigentliche Arbeit aber erledigt Prozedur *directory* (Zeilen 99-276). Wir wenden uns zunächst ihrem Anweisungsteil (Zeilen 240-276) zu. Im ersten Teil (Zeilen 241-249) wird die DTA-Adresse und der Name des aktuellen Ordners ermittelt. Der Name des Ordners wird daraufhin ausgegeben. In den Zeilen 250-261 wird nun - mit dem Dateinamen '*.*' - das komplette Ordnerverzeichnis zunächst von der Station gelesen und in einem Puffer *(dta_puffer)* abgelegt. Grund für dieses Vorgehen ist, daß wir *fsfirst* keine Sortierkriterien für die gesuchten Dateien mitgeben können. Wir haben also alle Informationen zuerst zu puffern und dann selber zu sortieren, bevor an die Ausgabe gedacht werden kann. Die Sortierung (Zeile 264) erfolgt mit dem bereits früher vorgestellten Quicksort (Zeilen 205-238). Es ist diesmal lediglich unserer Problematik angepaßt worden. Größte Schwierigkeit war dabei die Wahl einer zutreffenden Relation zur Anordnung der Dateien. Relation *rel* (Zeilen 115-203) leistet das Gewünschte. Hier wird zunächst berücksichtigt, welcher Art das Sortierkriterium ist. Zur Verfügung stehen Name, Zeit, Größe und Typ. Daraufhin erfolgt die prompte Auswertung der entsprechenden (Teil-)Relation. Nach diesem Sortiervorgang wird nun nur noch der Puffer, durch mehrfachen Aufruf von *ausgabe_dta*, ausgegeben.

## Ein wenig Rekursion x_directory

Kommen wir nun zu der Prozedur, die ein komplettes Stationsverzeichnis erstellt - *x_directory* (Zeilen 278-348). Bis auf die Ausgabe der eingeschachtelten Ordner, sowie ein wenig Randinformation - Stationskennung und Stationsbelegungsgrad ermitteln und ausgeben -, hat *x_directory* nur einen Durchlauf durch den Dateibaum durchzuführen. Dies geschieht in der rekursiven Prozedur *dfs*, Zeilen 285-311. Benutzt wird hier im Wesentlichen der Betriebssystemaufruf *dsetpath* (GEMDOS($3b)) im Zusammenwirken mit *fsfirst* und *fsnext*. Begonnen wird der Durchlauf im Hauptverzeichnis '\' (Die Initialisierung dazu erfolgt noch in *x_directory* selber (Zeilen 315-317)). *dfs* gibt nun zunächst das komplette Hauptverzeichnis aus und ermittelt dann mit fsfirst und fsnext sämtliche verzeichneten Ordner im aktuellen Verzeichnis. Dabei erfolgt jeweils ein rekursiver Aufruf mit dem entsprechenden Ordnernamen, sowie ein Rücksprung mit dem Pfadnamen '..' (Ordner zurück) nach erfolgter Rekursion. Besondere Bedeutung kommt dabei den reservierten Bytes des DTA-Puffers zu. In Ihnen wird nämlich vermerkt, inwieweit mit *fsfirst* und *fsnext* ein Ordner bereits durchwandert ist. Durch die rekursiven Aufrufe - und damit andere Belegungen des DTA-Puffers - wird diese Information überschrieben. Beim Durchlauf würde dies bei der Unterlassung von Gegenmaßnahmen dazu führen, daß immer wieder in den ersten Ordner hineingestiegen wird: Eine Endlosschleife, über die sich besonders der Drucker freut. Eine einfache Gegenmaßnahme, die keinerlei Information über die genaue Struktur der reservierten Bytes erfordert, ist die komplette Sicherung des DTA-Puffers in einer Variablen *copy* (Zeile 303). Nach dem rekursiven Aufruf, kann dann auf sehr einfache Weise - Zuweisung von


```
PROCEDURE where(compare : string);

  VAR pfad    : string;
      cpfad   : cstring;
      name    : string;
      dta_ptr : dta_ptr_type;

  BEGIN
    dta_ptr:=fgetdta;
    IF dgetpath(cpfad,0) THEN
      BEGIN
        ctopstr(cpfad,pfad);
        ptocstr(compare,cpfad);
        IF fsfirst(cpfad,normal_file | read_only |
                   folder)>=0           THEN
          BEGIN
            dtopstr(dta_ptr^.name,name);
            writeln(concat(pfad,'\',name));
            WHILE fsnext DO
              BEGIN
                dtopstr(dta_ptr^.name,name);
                writeln(concat(pfad,'\',name);
              END;
          END;
      END;
  END;
```

# STEVE-EXTRA

## Das Zauberbuch!

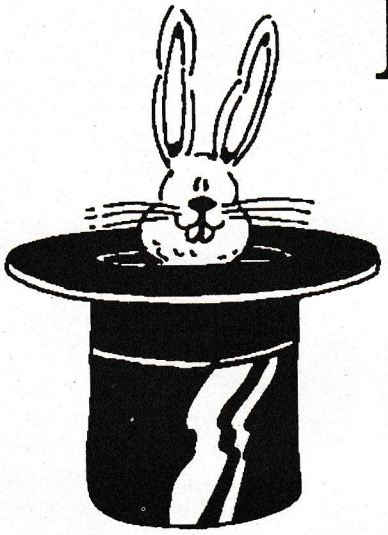

Mit diesem Buch lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten von STEVE erst richtig kennen. Das Buch ist zum einen geeignet, einem STEVE-Neuling den Einstieg in dieses komplexe Programm zu vereinfachen, und bietet dem fortgeschrittenen STEVE-User viele ungeahnte Möglichkeiten der Benutzung von STEVE und eine Fülle von Informationen an.
Das Buch ist fast 500 Seiten stark.

Entdecken Sie die Vielfalt von STEVE!

**Preis: 68,–DM**

*inklusive Beispieldisk*

---

*DEMO-DISK und Datenblatt anfordern*


# CADjA

Version 1.2

## CAD ohne Kompromisse

* Technik, Elektronik, Architektur
* flexibel, übersichtlich, leicht bedienbar
* breites Befehlsspektrum
* verschiedene Fangfunktionen
* leichtes einbinden von Symbolen
* ASCII Schnittstelle
* Schnittstelle zu STEVE

**Preis: 698,–DM**

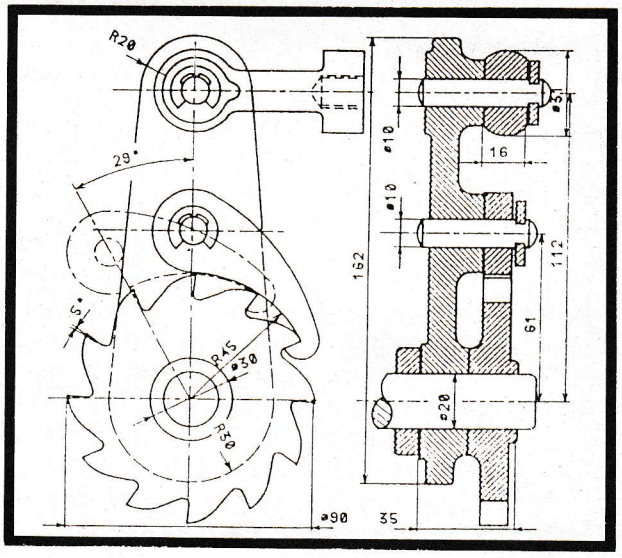


*Computer Technik Kieckbusch GmbH*
*Baumstammhaus 5419 Vielbach*
*Tel. 02626-78336 Fax: 02626-78337*

*oder bei Ihrem Fachhändler*

Alle CAD-Nutzer sollen die Vorteile von CADjA nutzen können: wir nehmen jedes CAD-Programm in Zahlung!

Alle Preise sind unverbindliche empfohlene Verkaufspreise

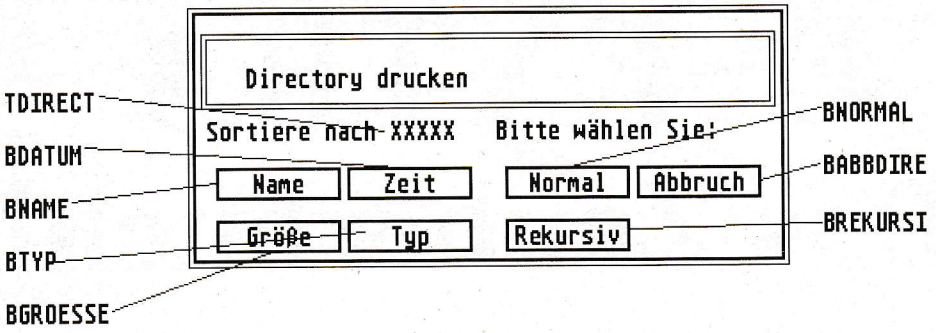



*Abb. 22*

| Objekt: | Objektart: | Länge: | Diverses: |
|---|---|---|---|
| TDIRECT | TEXT | 5 | |
| BNAME | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |
| BGROESSE | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |
| BDATUM | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |
| BTYP | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |
| BNORMAL | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |
| BABBDIRE | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |
| BREKURSI | BUTTON | | Flags: Selectable & Exit |

*Tab. 1: Objekte der Abb. 22*

*copy* an den DTA-Puffer - der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. Für Insider: Das, was wir gerade gemacht haben, ist an sich nichts weiter, als ein Preorder-Durchlauf durch den Dateibaum, mit der Knotenoperation "directory". Denkbar sind durchaus auch andere Knotenoperationen: Ersetzen wir etwa *directory*, sowie Ihre Aufrufe durch die Operation, die im Listing auf der vorigen Seite zu sehen ist, so erhalten wir - wird das Ganze mit *dfs* in ein separates Programm eingebunden - eine Routine, die in größeren Dateibeständen bestimmte Dateien sucht. Enthält *compare* beispielsweise den Wert '*.PAS', so werden sämtliche Pascal-Dateien mit ihrem kompletten Pfadnamen ausgegeben. Zumindestens in UNIX, mittlerweile aber auch auf dem ST, habe ich das immer sehr nützlich gefunden.

## Wieder ein wenig GEM

Nach diesem Ausflug in die Welt der Betriebssysteme, ist nun noch das Bindeglied zwischen den bis jetzt vorgestellten Operationen und unserem Lovely Helper zu formulieren. Benutzt wird der Dialog *DIRECT*, Abbildung 22, Tabelle 1.

Der einzige Text dieses Dialoges - *TDIRECT* - dient dabei dazu, daß aktuelle Sortierkriterium anzuzeigen. Die vier darunter befindlichen Feldtasten dienen der Selektion dieses Kriteriums. Die Taste *BNORMAL* ermöglicht den Ausdruck eines normalen (nicht rekursiven) Hauptverzeichnisses. Entsprechend leitet *BREKURSI* die rekursive Variante ein. *BABBDIRE* letztendlich dient dem Abbruch des *DIRECT*-Dialoges. Anmerkung: Beachten Sie bitte auch, daß für das heutige Resource - *DIRECT.RSC* - wieder die beiden Dialoge *PARAMETE* und *SYNCHRO* benötigt werden, damit die Druckerparameter eingestellt werden können. Die Dialogverwaltung (*do_direct*, Zeilen 350-391) ist, wie schon der Dialog, sehr schlicht. In der *REPEAT*-Schleife, die die Dialogausführung einschließt (Zeilen 360-377), wird vor *do_dialog* der Text *TDIRECT* initialisiert.

Nach *do_dialog* wird zwischen den vier Feldtasten, zur Wahl des Sortierkriteriums, und den restlichen drei Feldtasten unterschieden. Bei Wahl einer der vier Tasten für die Sortierkriterien, wird nur der entsprechende Parameter (*default_sort*) umgesetzt und der Dialog wiederholt. Bei Wahl einer anderen Taste wird die Schleife verlassen; es erfolgt eine abschließende Auswertung. In dieser Auswertung ist zunächst, wie schon in der letzten Folge, zu prüfen, ob der Drucker nicht vielleicht bereits für unseren Spooler arbeitet (spoolstatus = unused). Ist diese Bedingung erfüllt - wir stören den Spooler nicht -, so ist nur noch zwischen einem rekursiven Inhaltsverzeichnis (*BREKURSI*) und einem einfachen Hauptverzeichnis (*BNORMAL*) zu unterscheiden und in die entsprechende Prozedur zu verzweigen.

## Das Accessory DIRECT

Die Accessory-Verwaltung von *DIRECT.ACC* (Listing 13) hält nun nichts Aufregendes mehr für uns bereit. Die Möglichkeit mehrere Menüleisten von einem Accessoir aus zu belegen, hatten wir bereits beim letzten Mal kennengelernt. Ach ja: Die Definition von bundesland in den Zeilen 19-21. Ein kleiner Pfusch! Da die Parameterverwaltung auch das *Bundesland* für unser *ZEIT.ACC*

**Erweiterte Directory des Massenspeichers A**

```
Label des Speichermediums :
  EP.14B                    0        00-00-1980    00:00

  Directory :
O TEIL.5                    0        18-06-1988    17:24

  Directory : \TEIL.5
O ARTIKEL                   0        18-06-1988    17:24
O RSC                       0        18-06-1988    17:26
O RUN                       0        18-06-1988    17:26
O SOURCE                    0        18-06-1988    17:26

  Directory : \TEIL.5\ARTIKEL
  ART_05.DOC            16013        18-06-1988    17:24
  ABB_15.PIC            32000        18-06-1988    17:24
  ABB_16.PIC            32000        18-06-1988    17:25
  ABB_17.PIC            32000        18-06-1988    17:25
  ABB_18.PIC            32000        18-06-1988    17:25
  ABB_19.TXT             3948        18-06-1988    17:25

  Directory : \TEIL.5\RSC
  ZEIT.I                 5295        18-06-1988    17:26
  ZEIT.RSC               8998        18-06-1988    17:26
  ZEIT.RSD               1872        18-06-1988    17:26

  Directory : \TEIL.5\RUN
  ZEIT.ACC              43055        18-06-1988    17:26
  ZEIT.RSC               8998        18-06-1988    17:26

  Directory : \TEIL.5\SOURCE
  ZEIT.I                 5295        18-06-1988    17:27
  ZEIT.PAS               3129        18-06-1988    17:27
  ZEIT2.PAS             14451        18-06-1988    17:27

Bytes gesamt    :       728064
Bytes frei      :       473088
Bytes belegt    :       254976
```

*Abb. 23: Ein rekursives Inhaltsverzeichnis*

zu verwalten hat, ist diese Deklaration in Listing 13 aufzunehmen, um die Datei *SPOOLER1.PAS* unverändert einbinden zu können. So! Für heute bin ich damit wieder einmal am Ende (meiner Ausführungen). Als letztes möchte ich Ihnen noch Abbildung 23 presentieren: Das Resultat unserer heutigen Bemühungen, angewendet auf eine meiner Datendisketten zum Lovely Helper.

## Vorausschau

Beim nächsten Mal wird Sie ein naturwissenschaftlicher Taschenrechner erwarten, der es schon ein bißchen in sich hat. Er verfügt über:

- Punkt-vor-Strich-Rechnung
- Klammerung (die zulässigen Klammerebenen können Sie selbst bestimmen)
- Die wichtigsten naturwissenschaftlichen Funktionen (sin, cos, tan, ln, ... ) und ihre Umkehrungen
- Die trigonometrischen Funktionen können in allen, geläufigen Einheiten (DEG, RAD und GRAD) durchgeführt werden

Mal wieder was ganz und gar Theoretisches und nicht wie heute aus dem Sumpf der Betriebssystemprogrammierung. In der Hoffnung, daß Ihnen diese Wechselkost gut bekommt, verbleibe ich bis dahin.

*Dirk Brockhaus*

```
{*********************************************}
{* Listing 13 : Resource-Handling für die     *}
{*              Directoryausgabe              *}
{*                                            *}
{* Datei      : DIRECT.PAS                    *}
{* last update: 27.5.88                       *}
{*********************************************}

{$s20,p-}

PROGRAM directory;

CONST {$i gemconst.pas}
      {$i trixcons.pas}
      {$i direct.i}

TYPE {$i gemtype.pas}
     {$i trixtype.pas}

     bundesland = (schleswig_holstein,hamburg,
                   bremen,niedersachsen,
                   nordrhein_westfalen,hessen,
                   rheinland_pfalz,
                   saarland,baden_wuertemberg,
                   bayern);

VAR msg          ,    : message_buffer;
    apl_name_1        ,
    apl_name_2        : str255;
    apl_nr            ,
    menu_nr_1         ,
    menu_nr_2         ,
    event             ,
    dummy             : short_integer;

    direct_dialog     ,
    parameter_dialog  ,
    synchro_dialog    : dialog_ptr;

{$i gemsubs.pas}
{$i trixsubs.pas}
{$i hilf.pas}
{$i spooler1.pas}
{$i direct1.pas}

FUNCTION initialisieren : boolean;

  VAR ok : boolean;

  BEGIN
    ok:=load_resource('A:\DIRECT.RSC');
    IF ok THEN
      BEGIN
        apl_name_1:='  Directory';
        menu_nr_1:=menu_register(apl_nr,apl_name_1
                                 );
        apl_name_2:='  Druckerparameter';
        menu_nr_2:=menu_register(apl_nr,apl_name_2
                                 );
        find_dialog(paramete,parameter_dialog);
        find_dialog(synchro,synchro_dialog);
        find_dialog(direct,direct_dialog);
        center_dialog(parameter_dialog);
        center_dialog(synchro_dialog);
        center_dialog(direct_dialog);
        io_check(false);
        rewrite(spoolchannel,'PRN:');
        load_parameter;
      END;
    initialisieren:=ok;
  END;

BEGIN
  apl_nr:=init_gem;
  IF apl_nr>=0 THEN
    IF initialisieren THEN
      WHILE true DO
        BEGIN
          event:=get_event(e_message,0,0,0,0,false
                           ,0,0,0,0,
                           false,0,0,0,0,msg,dummy
                           ,dummy,dummy,
                           dummy,dummy,dummy);
          IF (event & e_message<>0) AND (msg[0]=
                                         ac_open) THEN
            BEGIN
              IF msg[4]=menu_nr_1 THEN
                do_direct;
              IF msg[4]=menu_nr_2 THEN
                do_parameter;
            END;
          EnD;
END.
```

```
{*********************************************}
{* Listing 12 : Routinen zum Ausdruck eines   *}
{*              normalen und eines            *}
{*              rekursiven Partitions-        *}
{*              Inhaltsverzeichnisses         *}
{*              und das zugehörige            *}
{*              Dialog-Handling               *}
{*                                            *}
{* Datei      : DIRECT1.PAS                   *}
{* last update: 24.5.1988                     *}
{*********************************************}

PROCEDURE inter_date(    sys_date : integer;
                     VAR tag      ,
                         monat    ,
                         jahr     : integer);

  BEGIN
    tag:=sys_date & $001f;
    monat:=shr(sys_date & $01e0,5);
    jahr:=shr(sys_date & $fe00,9)+1980;
  END;

PROCEDURE inter_time(    sys_time : integer;
                     VAR stunde   ,
                         minute   ,
                         sekunde  : integer);
```

→

```
25:
26:     BEGIN
27:       stunde:=shr(sys_time & $f800,11);
28:       minute:=shr(sys_time & $07e0,5);
29:       sekunde:=2*(sys_time & $001f);
30:     END;
31:
32:   PROCEDURE ausgabe_dta(    offset : integer;
33:                         VAR dta    : dta_type);
34:
35:     VAR str      : str255;
36:         cstr     : cstring;
37:         i        : integer;
38:         tag      ,
39:         monat    ,
40:         jahr     ,
41:         stunde   ,
42:         minute   ,
43:         sekunde  : integer;
44:
45:     BEGIN
46:       send_string(offset,'');
47:       WITH dta DO
48:         BEGIN
49:           IF reserviert[21]=folder THEN
50:             send_string(2,'O')
51:           ELSE
52:             send_string(2,'');
53:           i:=0;
54:           REPEAT
55:             cstr[i]:=name[i+1];
56:             i:=succ(i);
57:           UNTIL (name[i]=chr(0)) OR (i>14);
58:           cstr[i]:=chr(0);
59:           ctopstr(cstr,str);
60:           send_string(14,str);
61:           writev(str,groesse);
62:           s_expand(7,str);
63:           send_string(9,str);
64:           inter_date(datum,tag,monat,jahr);
65:           writev(str,tag);
66:           n_expand(2,str);
67:           send_string(3,concat(str,'-'));
68:           writev(str,monat);
69:           n_expand(2,str);
70:           send_string(3,concat(str,'-'));
71:           writev(str,jahr);
72:           send_string(6,str);
73:           inter_time(zeit,stunde,minute,sekunde);
74:           writev(str,stunde);
75:           n_expand(2,str);
76:           send_string(3,concat(str,':'));
77:           writev(str,minute);
78:           n_expand(2,str);
79:           send_string(2,str);
80:           send_signal(1f);
81:         END;
82:     END;
83:
84:   PROCEDURE dtopstr(VAR dta : dta_name;
85:                    VAR str : string);
86:
87:     VAR i : integer;
88:
89:     BEGIN
90:       str:='';
91:       i:=1;
92:       WHILE (dta[i]<>chr(0)) AND (i<15) DO
93:         BEGIN
94:           str:=concat(str,dta[i]);
95:           i:=succ(i);
96:         END;
97:     END;
98:
99:   PROCEDURE directory(offset ,
100:                      stype  : integer);
101:
102:    CONST max_dta = 255;
103:
104:    TYPE dta_buffer_type = RECORD
105:                             max : integer;
106:                             a   : ARRAY
                          [0..max_dta] OF dta_type;
107:                           END;
108:
```

```
109:    VAR dta_buffer : dta_buffer_type;
110:        pfad       : string;
111:        cpfad      : cstring;
112:        dta_ptr    : dta_ptr_type;
113:        i          : integer;
114:
115:    FUNCTION rel(VAR stype : integer;
116:                 VAR op1   ,
117:                     op2   : dta_type) : boolean;
118:
119:      VAR str1     ,
120:          str2     ,
121:          typ1     ,
122:          typ2     : string;
123:          tag1     ,
124:          tag2     ,
125:          monat1   ,
126:          monat2   ,
127:          jahr1    ,
128:          jahr2    ,
129:          stunde1  ,
130:          stunde2  ,
131:          minute1  ,
132:          minute2  ,
133:          sekunde1 ,
134:          sekunde2 : integer;
135:
136:      PROCEDURE gettyp(VAR str ,
137:                           typ : string);
138:
139:        VAR ok : boolean;
140:            i  ,
141:            j  : integer;
142:
143:        BEGIN
144:          ok:=false;
145:          i:=1;
146:          REPEAT
147:            ok:=ok OR (str[i]='.');
148:            i:=succ(i);
149:          UNTIL ok OR (i>length(str));
150:          typ:='';
151:          IF ok THEN
152:            FOR j:=i-1 TO length(str) DO
153:              typ:=concat(typ,str[j]);
154:        END;
155:
156:      BEGIN
157:        IF ((op1.reserviert[21]=folder) AND
158:            (op2.reserviert[21]=folder)) OR
159:           ((op1.reserviert[21]<>folder) AND
160:            (op2.reserviert[21]<>folder)) THEN
161:          CASE stype OF
162:            sort_name : BEGIN
163:                          dtopstr(op1.name,str1);
164:                          dtopstr(op2.name,str2);
165:                          rel:=str1<str2;
166:                        END;
167:            sort_date : BEGIN
168:                          inter_date(op1.datum,tag1,
                                         monat1,jahr1);
169:                          inter_date(op2.datum,tag2,
                                         monat2,jahr2);
170:                          inter_time(op1.zeit,stunde
                                         1,minute1,sekunde1);
171:                          inter_time(op2.zeit,stunde
                                         2,minute2,sekunde2);
172:                          IF jahr1<>jahr2 THEN
173:                            rel:=jahr1<jahr2
174:                          ELSE
175:                            IF monat1<>monat2 THEN
176:                              rel:=monat1<monat2
177:                            ELSE
178:                              IF tag1<>tag2 THEN
179:                                rel:=tag1<tag2
180:                              ELSE
181:                                IF stunde1<>stunde2
                                       THEN
182:                                  rel:=stunde1<
                                         stunde2
183:                                ELSE
184:                                  IF minute1<>
                                         minute2 THEN
185:                                    rel:=minute1<
```

→

# Neue Version

## ST-FIBU

Die einfach zu bedienende Finanzbuchhaltung
Professionell – Schnell – Bedienungsfreundlich

- Dialog-orientertes Buchen
- Konten anlegen ganz einfach beim Buchen
- Konten auch mit Namen suchen
- Anzeige vom Monatsjournal am Bildschirm
- Durchsuchen des Monatsjournals
- Berichtigen von Buchungsfehlern im Monatsjournal
- Aktueller Saldo beim Kontoaufruf auf dem Bildschirm
- Buchungsübernahme aus Fakturierung
- Druck aller Listen (Journal, Salden, Kontenplan etc.)
- Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung
- Kontenblätter A5 oder A4
- Umsatzsteuervoranmeldung
- Offene-Posten Buchhaltung eingebaut
- Offene-Posten-Liste beim Buchen einsehbar
- Kein Kopierschutz, auch Festplattengeeignet!
- mit Handbuch
- Lauffähig auf jedem ST ab 1 MB und SW-Monitor (SM 124)

**DEMO-Version** **DM 60,00**
(wird bei Bestellung angerechnet)

**Lern Fibu** **DM 98,00**
für max. 52 Buchungen/Monat

**ST-Fibu V. 1.55** **DM 398,00/498,00***
für max. 2400 Buchungen/Monat

**Zusatzmodul 1** **DM 150,00/200,00***
Mahnwesen, Textverarbeitung, Serienbrief

**Zusatzmodul 2** **DM 200,00/250,00***
Fakturierung

*) mandantenfähig

**GMa - Soft**
Gerd Matthäus · Betriebswirt
Bergstr. 18 · 6050 Offenbach · Telefon 0 69 / 89 83 45

---

**Prg. für alle ST-Modelle – Exzellent in Struktur, Grafik, Sound – alle Prg. in Deutsch – alle Prg. S/W und Farbe**

**ATARI ST** **TYPIST**
Der ST als Schreibmaschine, zeilenweiser Ausdruck, 15zeiliges Bildschirm-Display. Je nach Drucker bis zu 30 Schriften. - File auf Disk, Kopie-Ausgabe DM 86.-

**GELD** **ATARI ST**
30 Routinen für Umgang mit Geld - Anlage Vermögensbildung - Rentensparen -Rendite Zinsen - Kredit - Hypothek - Laufzeit - Amortisation - Raten - Gleitklausel -Effektivzins - Akonto bei Verzinsung -Diskontierung -Konvertierung -Tilgungspläne für alle Modi - Bild-/Druck DM 96.-

**ATARI ST** **GLOBALER STERNENHIMMEL**
Zeigt aktuellen Himmel für jede Zeit/Ort Click auf Obhekt zeigt Namen+Daten -Planeten, Sterne/-bilder - Teleskop - Wandern - Erddrehung - Editor DM 89.-

**ASTROL. KOSMOGRAMM** **ATARI ST**
Auf Namen, Geb.Ort+Zeit werden minutengenau errechnet: Sternzeit, Aszendent MC Zodiakradiant, Position aller Planeten + Sonne, Mond+Mondknoten im Tierkreis,Häuser nach Koch/Schäck, Aspekte - Allgem. Persönlichk.Analyse, Partnerschaftsskala Ausdruck auf 3 DINA4 - Horoskop-Diagramm Koordinatentafel - Kalender DM 75.-

**ATARI ST** **BIOKURVEN**
Wissenschaftl.Trendbestimmung der Körper -Seele-Geist-Rhythmik - Bildschirmausgabe monatlich vor/zurück, aus Drucker beliebig lang, tägl.Analyse + Nennung kritischer Zeiten - Absolut-/Mittelwerte - Wissensch.Grundlagen - Editor f. Zusatzdaten, Grußadresse usw. DM 56.-

**KALORIEN-POLIZEI** **ATARI ST**
Auf Größe, Gewicht, Geschlecht und Arbeitsleistung erfolgen Bedarfsrechnung + Vergleich m.abgefragter Ernährung in Eiweiß-Fett-Kohlenhydraten - Ideal-/Über-/Untergewichtsbestimmung - Vitalstoffe u. Gehalte - Aktivitäten+Verbräuche - Kalorientabelle - Bildschirm-/Druckerausgabe auf einigen DINA4 -Unerbittlich! DM 56.-

**********

*In Computer Shops oder bei uns per NN + DM 6.- oder Vorkasse + DM 3.-*
*Preise unverbindlich. Liste gegen adressierten Freiumschlag DINA5*




I. DINKLER
Am Schneiderhaus 7
Tel. 02932/32947 D-5760 ARNSBERG 1

**********

**ATARI ST** **GESCHÄFT**
Ein Editor erstellt Formular-, Adressen-Artikel-/Dienstl.Dateien. Die Maus wählt Angebot/Auftrag/A.Bestätigung/Rechnung/-Lieferschein/Mahnung - Eingabe Hand oder Datei - 20 Positionen/DINA4, über Menge, Preis, Aufschlag/Rabatt, Skonto durchgerechnet zur Endsumme - Versand-/Liefer - Verpackungsaussagen -Texteditor DM 196.-

**Provisionsabrechnung** **ATARI ST**
Editor für Vertreter-/Kundenadressen und Formulardaten - Eingabe Hand/Datei - 25 Positionen/DINA4 - Wechselnde Sätze/Pos. Storno, Spesen, Endbetrag/MWSt. DM 116.-

**ATARI ST** **Inventur, Fibu-gerecht**
Kontinuierliche Bestandsverwaltung -Neuerfassung, Streichen, Ändern, Hinzufügen Gruppeninventur nach Code - Jederzeitige Endauswertung m.Druckerausgabe DM 116.-

**ETIKETTENDRUCK** **ATARI ST**
Druckt 40 gängige Haftetiketten-Formate, Auflage nach Wahl, kinderleichte Gestaltung, Ablage für Neuauflage DM 89.-

**ATARI ST** **Dateiverwaltungen**
Datenfelder von 8 Zeilen a 33 Zeichen je Datei max.1000 - Suchcode von max.33 Zch ab 1, mit jedem mehr Zielgr. einengend - Optionen: Code, Nummer, Blatt vor/zurück Ändern/Streichen/Hinzu - Druck, wo sinnvoll: 80-Zeichen-/Blockliste, Datenmaske Etikett, Zahlenauswertung -Gezielte Aufgabe, schnell am Ziel - Übersichtlich - bedienfreundlich - Keine Blockade !

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADRESSEN | DM 66.- | GALERIE | DM 116.- |
| BIBLIOTHEK | 116.- | LAGER | 116.- |
| BRIEFMARKEN | 116.- | PERSONAL | 116.- |
| DISKOTHEK | 76.- | STAMMBAUM | 116.- |
| EXPONATE | 116.- | VIDEOTHEK | 76.- |

DEFINDATA, vielseitig verwendbar, zum Selbstdefinieren der Inhalte 146.-


**CASINO-Roulett** **ATARI ST**
Mit Schnellsimulation, Chancentest, Sequenzenverfolgung, Häufigkeitsanalyse - Kassenführung, Setzen durch Anklicken in Bildschirm-Tischgrafik DM 68.-

**ATARI ST** **BACKGAMMON**
Bestechende Grafik, mausgesteuert, ausführliche Anleitung, strategisch DM 58.-

---

**BIELING** COMPUTERSYSTEME
HANS-HEINZ & SABINE BIELING GbR

**MODEM**




**Modem Best 2400+ . . 498,–**
300, 1200, 1200/75, 75/1200, 1200/1200 (Speeder) 2400 Baud, V21, V22, V22bis, V23, Bell 103 & 212A, Autospeedselection, Hayes kompatibel. *

**Modem Best 1–2–3 . . 339,–**
300, 1200, 1200/75, 75/1200, 1200/1200 (Speeder) Baud, V21, V22, V23, Bell 103 & 212A, Autospeedselection, Hayes kompatibel. *

**Modem Best 1200+ . . 295,–**
300, 1200 Baud, V21, V22, Bell 103 & 212A, Autospeedselection, Hayes kompatibel. *

Zusätzlich lieferbar: Modemkarten · Telefaxkarten PC-Mäuse · PC-Handy-Scanner · MNP-Modems.

* Die Inbetriebnahme unserer Modems am öffentlichen Postnetz der BRD einschl. Berlin-West ist verboten und unter Strafe gestellt.
HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT

1 Jahr Garantie

*Spitzwegstraße 11 · 4350 Recklinghausen*
***Tel. (0 23 61) 18 14 85***

---

# Wenn es um Beratung, Service und gute Preise für Sie geht :

## z.B. Software

**PHONE** **DM 79,-**
***Die bequeme Adressverwaltung um ständig auf dem laufenden zu sein***

- als Accessory jederzeit aufrufbar
- schnell durch ausgereifte Programmiertechnik
- Datenaustausch mit anderen Programmen
- minimaler Speicherplatz

**ST-DCL** **DM 298,-**
***Kommandozeileninterpreter+ Tools***

ST-DCL erlaubt es, auf einem Atari unter einer Kommandoumgebung zu arbeiten, die der VAX /VMS-Digital Command Language (DCL) nachempfunden ist. Auch für MS-DOS lieferbar.

**PRIVAT-LIQUIDATION**
**PRAXIS-BUCHHALTUNG**
**je** **DM 375,-**
***Arzt - Software***

Aus der Praxis für die Praxis. Praxisliquidation und Praxisbuchhaltung. Info anfordern. Demo plus Handbuch für DM 40,-. (Wird bei Kauf angerechnet).

**Sämtliche PD- und Standard-Software lieferbar:** Application Systems, C.A.$.H., CCD, DMC, Drews EDV+BTX, G Data, GFA, Hagera, Hyper-Soft, Kniss-Soft, Kieckbusch, NovoPlan, Technobox u.v.m.

## z.B. Hardware

| | | |
|---|---|---|
| vortex HD plus 20 | DM | 998,- |
| vortex HD plus 30 | DM | 1198,- |
| vortex HD plus 60 | DM | 1798,- |
| star LC 10 | DM | 598,- |
| NEC P6 plus | DM | 1698,- |

**Wir sind ATARI-Systemhändler.**

Alle Drucker mit deutschem Handbuch und Kabel. Sämtliche Hardware für Atari-Computer lieferbar. Alle Angebote freibleibend.

**MAUSO ST** **DM 128,-**
***Die Mäuse sind los***

RS 232 Maus für Atari lieferbar. Die alternative Maus. Inclusive Software.

**Hardware**
**Software**
**Service**

**LOGITEAM**

**Computerhandelsgesellschaft mbH**
**Kölner Str. 132 - 5210 Troisdorf**
**Telefon (0 22 41) 7 18 97/98**

```
                                        minute2
186:                                  ELSE
187:                                    rel:=sekunde1<
                                             sekunde2;
188:                          END;
189:          sort_size : rel:=op1.groesse>op2.groesse
                          ;
190:          sort_type : BEGIN
191:                        dtopstr(op1.name,str1);
192:                        dtopstr(op2.name,str2);
193:                        gettyp(str1,typ1);
194:                        gettyp(str2,typ2);
195:                        IF typ1<>typ2 THEN
196:                          rel:=typ1<typ2
197:                        ELSE
198:                          rel:=str1<str2;
199:                      END;
200:        END
201:       ELSE
202:        rel:=op1.reserviert[21]>op2.reserviert[21]
              ;
203:    END;
204:
205:  PROCEDURE sort(l ,
206:                 r : integer);
207:
208:    VAR i     ,
209:        j     : integer;
210:      help  ,
211:       pivot : dta_type;
212:
213:    BEGIN
214:      WITH dta_buffer DO
215:       BEGIN
216:         pivot:=a[(l+r) DIV 2];
217:         i:=l;
218:         j:=r;
219:         REPEAT
220:           WHILE rel(stype,a[i],pivot) DO
221:             i:=succ(i);
222:           WHILE rel(stype,pivot,a[j]) DO
223:             j:=pred(j);
224:           IF i<=j THEN
225:             BEGIN
226:               help:=a[i];
227:               a[i]:=a[j];
228:               a[j]:=help;
229:               i:=succ(i);
230:               j:=pred(j);
231:             END;
232:         UNTIL i>j;
233:       END;
234:      IF l<j THEN
235:        sort(l,j);
236:      IF i<r THEN
237:        sort(i,r);
238:    END;
239:
240:  BEGIN
241:    dta_ptr:=fgetdta;
242:    IF dgetpath(cpfad,0)=0 THEN
243:      BEGIN
244:        ctopstr(cpfad,pfad);
245:        send_signal(lf);
246:        send_string(offset,'');
247:        send_string(50,concat('  Directory : ',
                                  pfad));
248:        send_signal(lf);
249:        send_signal(lf);
250:        ptocstr('*.*',cpfad);
251:        WITH dta_buffer DO
252:          BEGIN
253:            max:=-1;
254:            IF fsfirst(cpfad,normal_file |
                          read_only | folder)>=0 THEN
255:              REPEAT
256:                IF dta_ptr^.name[1]<>'.' THEN
257:                 BEGIN
258:                   max:=succ(max);
259:                     a[max]:=dta_ptr^;
260:                 END;
261:              UNTIL (max=max_dta) OR (fsnext<>0);
262:            IF max>-1 THEN
263:              BEGIN
264:               sort(0,max);
265:                 FOR i:=0 TO max DO
```

```
266:                   ausgabe_dta(offset,a[i]);
267:               END
268:             ELSE
269:               BEGIN
270:                 send_string(offset,'');
271:                 send_string(50,'  Directory hat
                                    keine Dateien');
272:                 send_signal(lf);
273:               END;
274:           END;
275:       END;
276:   END;
277:
278:  PROCEDURE x_directory(stype : integer);
279:
280:   VAR dta_ptr : dta_ptr_type;
281:       info    : buffer_type;
282:       cpfad   : cstring;
283:       str     : str255;
284:
285:    PROCEDURE dfs(offset : integer);
286:
287:     VAR cpfad : cstring;
288:         dstr  : string;
289:         copy  : dta_type;
290:
291:     BEGIN
292:      directory(offset,stype);
293:       ptocstr('*.*',cpfad);
294:       IF fsfirst(cpfad,folder)=0 THEN
295:         WITH dta_ptr^ DO
296:           REPEAT
297:            IF (reserviert[21]=folder) AND (name[1
                                              ]<>'.') THEN
298:               BEGIN
299:                 dtopstr(name,dstr);
300:                 ptocstr(dstr,cpfad);
301:                 IF dsetpath(cpfad)=0 THEN
302:                   ;
303:                 copy:=dta_ptr^;
304:                 dfs(offset+2);
305:                 dta_ptr^:=copy;
306:                 ptocstr('..',cpfad);
307:                 IF dsetpath(cpfad)=0 THEN
308:                   ;
309:               END;
310:           UNTIL fsnext<>0;
311:     END;
312:
313:   BEGIN
314:     dta_ptr:=fgetdta;
315:     ptocstr('\',cpfad);
316:     IF dsetpath(cpfad)=0 THEN
317:       ;
318:     send_string(60,concat('Erweiterte Directory
                               des Massenspeichers ',
319:                           chr(dgetdrive+ord('A')))
                                );
320:     send_signal(lf);
321:     send_signal(lf);
322:     send_string(50,'Label des Speichermediums : ')
                    ;
323:     send_signal(lf);
324:     send_signal(lf);
325:     ptocstr('*.*',cpfad);
326:     IF fsfirst(cpfad,disk_label)=0 THEN
327:       ausgabe dta(0,dta_ptr^)
328:     ELSE
329:       BEGIN
330:         send_string(50,'Medium hat keinen Label'
                         );
331:         send_signal(lf);
332:       END;
333:     dfs(0);
334:     dfree(info,0);
335:     send_signal(lf);
336:     writev(str,info[2]*info[3]*info[4]);
337:     s_expand(7,str);
338:     send_string(50,concat('Bytes gesamt :',str));
339:     send_signal(lf);
340:     writev(str,info[1]*info[3]*info[4]);
341:     s_expand(7,str);
342:     send_string(50,concat('Bytes frei   :',str));
343:     send_signal(lf);
344:     writev(str,(info[2]-info[1])*info[3]*info[4]);
```

→

```
345:     s_expand(7,str);
346:     send_string(50,concat('Bytes belegt :',str));
347:     send_signal(ff);
348:   END;
349:
350: PROCEDURE do_direct;
351:
352:   VAR button : integer;
353:       str    : str255;
354:       ex     : boolean;
355:
356:   BEGIN
357:     ex:=false;
358:     begin_update;
359:     WITH parameter DO
360:       REPEAT
361:         CASE default_sort OF
362:           sort_name : str:='Name ';
363:           sort_date : str:='Zeit ';
364:           sort_size : str:='GröPe';
365:           sort_type : str:='Typ  ';
366:         END;
367:         set_dtext(direct_dialog,tdirect,str,system
                    _font,te_left);
368:         button:=do_dialog(direct_dialog,0);
369:         obj_setstate(direct_dialog,button,normal,
                      false);
370:         CASE button OF
371:           bname     : default_sort:=sort_name;
372:           bdatum    : default_sort:=sort_date;
373:           bgroesse  : default_sort:=sort_size;
374:           btyp      : default_sort:=sort_type;
375:           OTHERWISE : ex:=true;
376:         END;
377:       UNTIL ex;
378:     end_dialog(direct_dialog);
379:     end_update;
380:     IF spoolstatus=unused THEN
381:       CASE button OF
382:         brekursi  : x_directory(parameter.default_
                                   sort);
383:         bnormal   : BEGIN
384:                       directory(0,parameter.
                                    default_sort);
385:                       send_signal(ff);
386:                     END;
387:         OTHERWISE : {dummy};
388:       END
389:     ELSE
390:       dummy:=do_alert('[1][Drucker arbeitet
                           bereits][O.K.]',1);
391:   END;
```

```
  1:  (* resource set indicies for DIRECT *)
  2:
  3:  CONST
  4:    paramete = 0;   (* form/dialog *)
  5:    paraseit = 3;   (* TEXT in tree PARAMETE *)
  6:    chr1     = 6;   (* TEXT in tree PARAMETE *)
  7:    ord1     = 7;   (* TEXT in tree PARAMETE *)
  8:    makro1   = 8;   (* FTEXT in tree PARAMETE *)
  9:    chr2     = 9;   (* TEXT in tree PARAMETE *)
 10:    ord2     = 10;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 11:    makro2   = 11;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 12:    chr3     = 12;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 13:    ord3     = 13;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 14:    makro3   = 14;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 15:    chr4     = 15;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 16:    ord4     = 16;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 17:    makro4   = 17;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 18:    chr5     = 18;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 19:    ord5     = 19;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 20:    makro5   = 20;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 21:    chr6     = 21;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 22:    ord6     = 22;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 23:    makro6   = 23;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 24:    chr7     = 24;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 25:    ord7     = 25;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 26:    makro7   = 26;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 27:    chr8     = 27;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 28:    ord8     = 28;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 29:    makro8   = 29;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 30:    chr9     = 30;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 31:    ord9     = 31;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 32:    makro9   = 32;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 33:    chr10    = 33;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 34:    ord10    = 34;  (* TEXT in tree PARAMETE *)
 35:    makro10  = 35;  (* FTEXT in tree PARAMETE *)
 36:    paraspei = 36;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 37:    parasync = 37;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 38:    parazuru = 38;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 39:    parachec = 39;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 40:    paravor  = 40;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 41:    paratest = 41;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 42:    paraexit = 42;  (* BUTTON in tree PARAMETE *)
 43:    synchro  = 1;   (* form/dialog *)
 44:    synclaen = 3;   (* FTEXT in tree SYNCHRO *)
 45:    syncgrap = 7;   (* FTEXT in tree SYNCHRO *)
 46:    synctext = 8;   (* FTEXT in tree SYNCHRO *
 47:    syncexit = 9;   (* BUTTON in tree SYNCHRO*)
 48:    syncsetz = 10;  (* BUTTON in tree SYNCHR *)
 49:    direct   = 2;   (* form/dialog *)
 50:    bname    = 5;   (* BUTTON in tree DIRECT *)
 51:    bdatum   = 6;   (* BUTTON in tree DIRECT *)
 52:    bnormal  = 7;   (* BUTTON in tree DIRECT *)
 53:    babbdire = 8;   (* BUTTON in tree DIRECT *)
 54:    bgroesse = 9;   (* BUTTON in tree DIRECT *)
 55:    btyp     = 10;  (* BUTTON in tree DIRECT *)
 56:    brekursi = 11;  (* BUTTON in tree DIRECT *)
 57:    tdirect  = 12;  (* TEXT in tree DIRECT *)
```


**Toolbox**

...stellt viele neue, leistungsfähige Befehle (als Prozedur definiert) zur Verfügung.
Die 'Toolbox' (oder einzelne Proceduren) werden einfach in Ihre Basic-Programme einge'mergt'.
Auszug aus Befehls-Liste:
Select_Box(), Info_Box(), Text_Box(), Getfilebox(), Cutr(), Cut1(), Converet(), Accept(), Init_Menue(), Count(), Hex_List(), Ok_Box(), Show_Funktion_Key(), Get_Funktion_Key(), Copy()...
**Toolbox**
gibt es im GfA- oder Omikron-Code (bei Bestellung bitte angeben) mit deutschem Handbuch für
DM **48,-**

**Programmierer gesucht...**

die aus der tägl. Programmierpraxis Proceduren entwickelt haben, die auch für andere interessant sein könnten und es evtl. wert sind, in unsere Toolboxen aufgenommen zu werden.
Fordern Sie dazu bitte gegen DM 3,- Schutzgebühr (Briefmarken) und einem mit Ihrer Anschrift versehenem Rückumschlag unsere Vergütungs- und Programmierbedingungen an.
Besteller der Toolbox erhalten die entsprechenden Unterlagen automatisch.

**DaMASKUS**

Schluß mit den Zeiten des mühseligen austestens 'zu Fuß gestrickter' EingabeMasken mit den vielen 'Print'- und unzulänglichen 'Input'-Anweisungen.
**DaMASKUS**
...erzeugt eine sofort lauffähige, in Ihre Programme einbindbare Eingabe-Procedure in Basic-Code, die professionellen Ansprüchen gerecht wird durch maskierbare Eingabe-Felder und voll realisierter Cursor-Steuerung
**DaMASKUS**
...ermöglicht zielorientiertes Arbeiten durch leichte Bedienung und ohne überflüssigen Schnörkel
**DaMASKUS**
...bietet eine völlig freie Maskengestaltung
**DaMASKUS**
...ermöglicht erstellte Edit-Files zur Weiterbearbeitung oder Änderung abzuspeichern
**DaMASKUS**
...erzeugt GfA- oder Omikron-Code
(bei Bestellung bitte angeben)
**DaMASKUS**
...bekommen Sie mit ausführlichem, deutschen Handbuch zum Preis von
DM **78,-**
GfA und Omikron sind Warenzeichen ihrer Hersteller

Unsere Floppy-Drives zeichnen sich aus durch:
- TEAC....Made in Japan by Fanatics
- eingebautes Netzteil (kein loses Steckernetz)
- anschließbar an jeden ATARI-ST

G3E-ST.....DM 298.- 3 1/2", 726 KB, mit OUT-Buchse für 2. Laufwerk

G5E-ST+.....DM 398.- 5 1/4", 726/360 KB (umschaltbar 40/80 Track, IBM/ATARI), inkl. Software für verschiedene Diskettenformate (auch IBM-Format), OUT-Buchse für 2. Laufwerk

G35-St+.....DM 648.- 3 1/2" + 5 1/4" - Mixed-Station, 2 * 726 KB, (umschaltbar 40/80 Tracks, IBM/ATARI). Drive-Swap, inkl. Software für verschiedene Disketten-Formate, auch am MEGA-ST und 1040- ST anschließbar!

G35-STe.....DM 748.- wie G35-ST+, jedoch mit digitaler Track-Anzeige, elektron. Schreibschutz, READ/WRITE Control-Anzeige

Disk-5.....DM 18.- Software für verschiedene Disketten-Formate (auch IBM-Format). Mausgesteuerte Benutzerführung

Vertrieb für BENELUX-Staaten:
Cat & Korsh, Evertsenstraat 5, NL-2901 AK Capelle

Bestellannahme oder Abholung: Mo-Fr 8.00 - 18.00
Tel.: 0 81 41 - 67 97
Copydata GmbH Fax.: 0 81 41 - 4 11 38
8031 Biburg · Kirch-Str. 3

RR - Soft
Grundstrasse 63
5600 Wuppertal 22
T.: 0202 / 64 03 89

## SUPER - STARDRIVER
## SUPER NEC-DRIVER

**NEUE DRUCKERTREIBER FÜR 1ST WORD PLUS**

Nutzen Sie alle Möglichkeiten Ihres Druckers voll aus. Super-Driver erweitern die Textverarbeitung: 1st Word Plus wird zum DTP-System.

- Zeilenabstände beliebig verändern (z.B. 1 1/2 - zeilig)
- Texte in 2- 6 Spalten drucken (echter Mehrspaltendruck)
- alle Druckerschriftarten in einem Dokument einsetzen
- neue Zeichensätze laden und benutzen (z. Zt. 40 Fonts)
- Titel in doppelt und vierfach hohen Zeichen drucken
- gesperrt drucken, Viertelschritt- und Halbschrittaste
- bedienungsfreundliches Handbuch und Referenzkarte

Haben Sie das von 1st Word Plus erwartet?
Warum weniger Leistung, wenn es Superdriver gibt!
Erhältlich für STAR NL10 / LC10 / LC24-10 und NEC P6/P7 / P2200

Test: ST - Computer 4/89 (S.6) und 9/89 (S.11)
Fordern Sie unseren neuen Software-Katalog an: Große Autoren - Collection, Grafik - Collection, The Best of Public Domain, Druckerfarbbänder: STAR LC10 DM 10.-, NEC P6 DM 15.-, P 2200 DM 12.- Diskette MF 2 DD doppelseitig 10 Stck. 22.- DM

**35.- DM**
+ 5.- DM Versandkosten
Scheine, Scheck oder Nachnahme (+ 2.-NN-Geb.)

---

# KatCe Pascal

**Integriertes Entwicklungssystem für alle Atari St Computer.**

- Editor
- Pascalcompiler
- Assembler
- Disassembler
- Bibliotheken
- Maschinenmonitor
- Debugger

schneller Compiler ( › 400 Zeilen/Sekunde)
viele mathematische Spezialfunktionen
Parallelprozesse
GEM, DOS, BIOS im Sprachumfang
Bitte fordern Sie ein ausführliches Info an!

Preis: 100,- DM
Versandkosten 5,- DM

**C. Mayer-Gürr**
**Software u. Computerbaugruppen**
**Treptower Str. 2**
**4350 Recklinghausen**
**Tel. 02361/33153**

---

# SCANNER

**für Atari ST an den Druckern: NEC P2200, NEC P6, NEC P7, EPSON FX 80, FX 85, RX 80, STAR NL10, STAR LC10. (Für weitere Drucker auf Anfrage).**

**Scannen Sie verwacklungsfrei durch den festen Sitz des Scankopfes. Die Leistungsmerkmale des Scanners:**

- Anschluß der Hardware an der RS 232 Schnittstelle. Der empfindlichere Modulport wird nicht belegt. ***Kein*** Öffnen des Rechners und ***keine*** Lötarbeiten erforderlich.
- Das **bidirektionale** (!) Scannen bei den Epson Druckern und beim Star LC10 halbiert Ihre Scanzeiten.
- Die Scanroutinen sind in Assemblercode geschrieben und garantieren ein Höchstmaß an Präzision.
- Justierung des Scankontrastes während des Scannens.
- Komfortable Einstellung von Scanparametern.
- Inverses Scannen und Zoomen ist möglich.
- Grafikformate (monochrom): Screen/Doodle-, Degasfomat.

SCANNER (fertig aufgebaut und getestet) mit Software, incl. ausführlicher deutscher Anleitung DM 298,- per NN.

**Dipl.-Ing. Gerhard Porada, Dürrlewangstr. 27**
**7000 Stuttgart 80, ☎ 0711 / 74 47 75.**

---

## *Schulmeister ST*

*Atari ST (Mega ST) ,500 K Ram sw - Monitor . Die Noten- und Klassenverwaltung mit Pfiff. Ein flexibles, bewährtes Konzept für Lämpels aller Schulstufen. Lassen Sie Ihren Rechner die tägliche Routinearbeit erledigen , damit Sie sich Ihren pädagogischen Aufgaben widmen können. Auch für die Schweiz geeignet !*

**Ausführliche Information mit Freiumschlag anfordern bei:**



**M. Heber-Knobloch**
**Auf der Stelle 27**
**7032 Sindelfingen**

---

# dBMAN

TEL: 089/448091
FAX: 089/448320

by COMPUTER MAI

---

# Wir belichten Ihre ATARI-Farbgrafiken mit Polaroid Palette.

Wir können folgende Formate verarbeiten:
Art Director, Cyber Paint, Degas, Degas Elite, Imagic und Spectrum 512.

Preise pro Belichtung / 35mm Dia oder Colornegativ:

| Anzahl | 16 Farben | Spectrum 512 |
|---|---|---|
| 1-5 | 25 DM | 30 DM |
| 6-10 | 23 DM | 27 DM |
| 11-20 | 20 DM | 24 DM |
| 21-∞ | 16 DM | 20 DM |

per Nachnahme, zzgl. 5 DM für Porto und Verpackung

Matthias Hans Kurwig
Sassenfeld 71
4054 Nettetal 1
Telefon 02153/89291

Computer Bild

---

# GUTSCHEIN Nr. SI 11

Bitte senden Sie mir:

O Kostenlose Info zu PegaFAKT, dem Fakturierungsprogramm mit Lager- und Adressenverwaltung für ATARI ST's, das nur 99,- DM kostet.
**( jetzt Version 2.0 mit vielen neuen Funktionen ! )**

O Die PegaFAKT-DEMO-Diskette für nur 20,- DM (wird beim Programmkauf zurückerstattet)

O Kostenlose Info zu PegaSTIC, dem universellen Etikettendruckprogramm für alle ATARI ST's, das nur 49,- DM kostet.

✘ Kostenlose Liste mit COMPUTERZUBEHÖR und PROGRAMMEN zu DISCOUNT-PREISEN für:
O C16/64/128 O AMIGA O CPC
O ATARI XL/XE O ATARI ST O PC

Einfach auf Postkarte kleben, den Absender nicht vergessen und ab die Post an:

**PegaSoft R. GÄRTIG**
SOFTWARE-ENTWICKLUNG & -VERTRIEB
Ringstr.4 7450 Hechingen-Beuren Tel: 07477/8158

---

# Unübersichtlich wird langsam das PD-Angebot für den Atari ST.

Wenn Sie also keine Lust haben, sich stundenlang durch riesige, nichtssagende Listen zu kämpfen, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Unsere PD-Sets enthalten auf je 10 doppelseitigen Qualitätsdisketten jeweils 7 MB, aus 700 Disks ausgewählte, Top-Software. Hier hat der Durchschnitt keine Chance.

PD-Set A (von allem etwas)
PD-Set B (Spiele für S/W)
PD-Set C (Spiele für Farbe)
PD-Set D (Anwendungen)
PD-Set E (Utilities)
PD-Set F (Grafik + Pics)
PD-Set G (Musik, div. Demos)

je **39,-** DM

Sets B - G zusammen (>40 MB) . . . . . 199,-
(= 35 DM gespart)

Alle Preise incl. Disks, MwSt, Versand- und Verpackungskosten sowie unserer Katalogdiskette. Wir liefern innerhalb von 24h - garantiert.

***Gerald Köhler*** **PD-Schnellversand Atari ST**
**Mühlgasse 6 · 6991 Igersheim**
**Hotline: 07931/43922 + 44661**

---

# Scache



mit deutschem Handbuch DM 69,-

Der Disketten und Festplatten Beschleuniger

Diskettenstationen werden bis zu 4000% beschleunigt.

Der Scache läuft mit allen Festplatten und dem neuen TOS 1.4 zusammen. Die Cache-Größe ist von 40KB bis 2MB wählbar. Durch den Einsatz einer sortierten Sektorenliste benötigt der Scache bei 1000 gepufferten Sektoren nur 10 Suchzugriffe, um den gesuchten Sektor zu finden ( herkömmliche Cache-Programme benötigen im Mittel 500 Zugriffe ).

**Scache 4000** DM 79,-


Scache 4000 läuft mit dem neuem AHDI-Treiber, der mit variablen Sektorgrößen arbeitet. Jedes Handbuch wird in 5 Sprachen: Deutsch,Englisch,Französisch,Niederländisch und Spanisch geliefert.

# Little Switch DM 59,-

Der Little Switch teilt Ihren Rechner in bis zu vier "ATARI'S" . Jedem Rechner kann der Speicher in 128KB Schritten zugeteilt werden. Wenn Sie wenig Speicher , dafür aber eine Festplatte besitzen, können Sie einzelne Segmente auf die Festplatte swappen und so mehrere Partitionen anlegen, deren Gesamtgröße größer als die Größe Ihres Speichers ist. Ebenso ist eine Schnittstelle für den Programmierer vorhanden, mit der man einzelne Funktionen des Switchs benutzen kann ( Basic, C und Assembler ). Jedes Handbuch wird in 5 Sprachen: Deutsch,Englisch,Französisch, Spanisch und Niederländisch geliefert.

Sascha Slavnic + Softwareentwicklung
Wesselburer Weg 15 B
1000 Berlin 27

Tel. 030/436 19 28 ++ Nur Versand ++
431 08 91

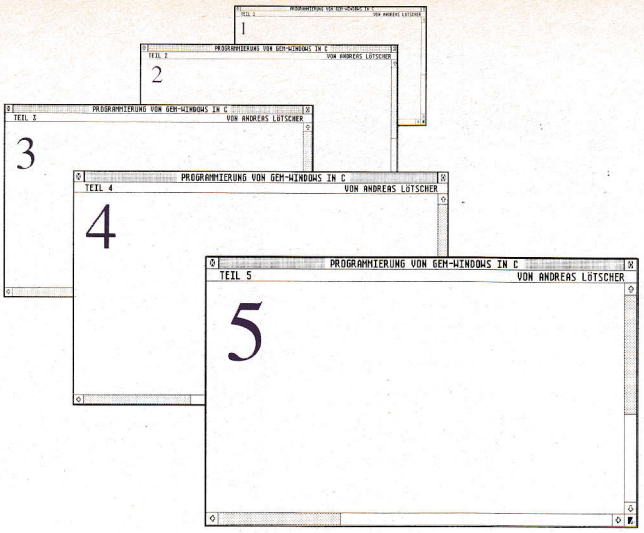


# WINDOWS UNTER GEM

## *von Rollbalken und Ähnlichem...*

**Der Titel sagt es bereits, in dieser vorläufig letzten Folge beschäftigen wir uns mit den Bestandteilen eines Fensters, die es uns ermöglichen, mehr Informationen in einem Fenster darzustellen, als eigentlich auf den Bildschirm passen würden. Der "Trick" dabei ist es, nicht alles auf einmal auszugeben, sondern den Benutzer "blättern" zu lassen.**

Als erfahrene GEM-Benutzer ist Ihnen dies bestimmt mehr als geläufig: um z.B. in First-Word den Text zu scrollen, greifen Sie zur Maus und klicken einen der Rollpfeile an, verschieben die Rollbox an eine andere Position oder klicken das graue Feld des Rollbalkens an (Vergleichen Sie auch mit Bild 1 aus dem ersten Artikel dieser Folge, dort sehen Sie die Elemente eines Fensters beschrieben). Was geschieht? Wenn Sie ein Rollpfeil anklicken, bewegt sich der Text um eine Zeile nach oben oder unten, bzw. einen Buchstaben nach rechts oder nach links, je nachdem, welchen der vier Rollpfeile Sie angeklickt haben. Wenn Sie den grauen Bereich eines Rollbalkens anklicken, verschiebt sich der Fensterinhalt um eine Seite vorwärts oder rückwärts, bzw. nach links oder rechts, wobei die oberste bzw. unterste Zeile der vorherigen Seite sichtbar bleibt. Ganz anders aber, wenn Sie die Rollbox mit der Maus verschieben. Dann springt der Text an die entprechende Stelle. Es ist so, daß die ganze Länge des Rollbalkens die Länge des Dokumentes, das sich hinter dem Fenster versteckt, darstellt. Die weiße Rollbox steht für den sichtbaren Ausschnitt des Fensters und daher der grau schraffierte Teil für den momentan unsichtbaren Abschnitt des Fensters. D.h., das Fenster stellt eine Art von Sichtfenster dar, durch das Sie einen Ausschnitt des größeren Dokumentes sehen können, je nachdem, über welchem Teil sie es mit den Rollbalken plaziert haben.

## *Die Realisierung in C*

Soweit, so gut. Das Ganze sieht ziemlich einfach aus, jedenfalls für den Benutzer, für den Programmierer stellen sich jedoch einige Schwierigkeiten. Im folgenden werde ich Ihnen also beschreiben, wie ich die Verwaltung der Rollbalken in unsere Windowbibliothek eingebunden habe. Um die zusätzlichen Daten zu verwalten, erfuhr unsere Window-Struktur einige Erweiterungen, außerdem wurde sie in die Headerdatei verlegt. Neu hinzu kamen:

GRECT work; enthält die aktuellen Koordinaten des Arbeitsbereiches (die Fläche innerhalb der Titelzeile (evtl. Infozeile) und den Rollbalken)

WORD scroll_x; Scrollwert für X-Richtung, um diesen Betrag wird der Fensterinhalt bei Betätigung der horizontalen Schieber gerollt. Bei Textausgabe normalerweise 8 (entspricht den Pixeln auf dem Bildschirm)

WORD scroll_y; Scrollwert für Y-Richtung, um diesen Betrag wird der Fensterinhalt bei Betätigung der vertikalen Schieber gerollt. Bei Textausgabe normalerweise 16.

WORD doc_x; Horizontale Position der linken oberen Ecke des Fensters im Dokument (Nicht mit Bildschirmkoordinaten zu verwechseln). Zeigt die linke Spalte z.B. den dritten Buchstaben eines Textes mit X-Scrollweite 8 an, dann beträgt doc_x 16.

WORD doc_y; Vertikale Position der linken oberen Ecke des Fensters im Dokument. Zeigt die oberste Zeile des Fensters z.B. die dritte Zeile eines Textes mit Y-Scrollweite 16 an, dann beträgt *doc_y* 32.

WORD doc_length; Länge des Dokumentes, das das Fenster darzustellen hat. Angabe in Pixeln. Ein Text von 100 Zeilen ist so z.B. bei einer Zeilenhöhe von 16 Pixeln 1600 Pixel lang.

WORD doc_width; Breite des Dokumentes. Ein Text mit der Breite von 65 Buchstaben und 8 Pixeln pro Buchstabe ist daher 520 Pixel breit.

Zu wissen, was für eine Aktion der Benutzer getätigt hat, ist kein Problem. Wenn Sie die Funktion *handle_window()* betrachten, fallen Ihnen drei bisher stiefmütterlich behandelte case-statements auf: *WM_ARROWED*, *WM_HSLID* und *WM_VSLID*. Eine dieser drei Meldungen erhalten wir, wenn wir unser Fenster mit den entsprechenden Elementen beim Öffnen ausgestattet haben und der Benutzer eines davon angeklickt hat. *WM_ARROWED* bedeutet dabei, daß einer der Rollpfeile oder einer der grauen Bereiche angeklickt wurde und der Benutzer entweder eine Zeile oder eine Seite weiter- bzw. zurückblättern, oder nach rechts oder links blättern möchte. *WM_HSLID* meldet GEM bei Verschieben der horizontalen Rollbox, analog *WM_VSLID* bei Verschieben der vertikalen Rollbox.

Um diese Meldungen handzuhaben, schrieb ich entsprechende Funktionen, die die notwendigen Schritte durchführen: Mittels *scroll_wind()* verwalten wir eine *WM_ARROWED*-Message. Der Funktion übergeben wir das handle des Windows *(buffer[3])* und den Inhalt von *buffer[4]*, der die vom Benutzer getätigte Aktion genauer spezifiziert. Vergleichen Sie hierzu das switch-statement in *scroll_wind*. Je nachdem wird dann die Dokumentsposition um den Scrollwert vermindert oder erhöht. Beispiel:

```
case W_UPLINE :
windows[w_handle].doc_y -=
windows[w_handle].scroll_y.
```

Um aber zu verhindern, daß der neue Wert größer als die Dokumentslänge, bzw. kleiner als Null wird, muß eine zusätzliche Überprüfung durchgeführt werden:

```
if(windows[w_handle].doc_y < 0)
windows[w_handle].doc_y = 0
```

bzw.

```
if (windows[w_handlle].doc_y >
windows[w_handle].doc_length)
windows[w_handle].doc_y
windows[w_handle].doc_length
```

Diese Methode funktioniert bei zeilenweisem Rollen, bei seitenweisem Verschieben kommt aber noch etwas hinzu: es wäre sinnvoll, jeweils die letzte Zeile der vorherigen Seite mit anzuzeigen. Eine Seite entspricht hier immer der aktuellen Größe des Arbeitsbereiches. Wir müssen die Dokumentsposition also um die Größe des Arbeitsbereiches plus/minus der X- bzw. Y-Scrollweite vermindern/erhöhen. Beispiel:

```
case W_DNPAGE :
windows[w_handle].doc_y +=
windows[w_handle].work.g_h -
windows[w_handle].scroll_y
```

Die Überprüfung auf Über- oder Unterlauf der maximalen bzw. minimalen Größe bleibt gleich. Nachdem die Dokumentsposition nun so verändert wurde, müssen die Slider (=Rollboxen) neu positioniert werden, da sie ja die Größe und die relative Position des sichtbaren Fensterinhalts zum ganzen Dokument wiedergeben sollen. Hierzu dient *set_slider_pos()*, der wir das Handle des entsprechenden Fensters übergeben. Um die Position der Slider setzen zu können, muß man wissen, daß die GEM-Entwickler die Länge des Rollbalkens auf 1000 festgesetzt haben. Wir müssen also die Dokumentsposition entsprechend umrechnen. Hier die verwendete Formel: Schieberposition = Dokumentsposition * 1000 / (Dokumentsgröße - Arbeitsbereichgröße)

Ein spezieller Fall muß aber berücksichtigt werden: ist die Arbeitsbereichgröße größer als die Dokumentsgröße, dann würde die Schieberposition ungewollterweise negativ, wir müssen diesen Fall also durch eine if-Abfrage abfangen. Nach der Berechnung der neuen Position können wir diesen Wert GEM mittels *wind_set()* mitteilen. Die Implementation sehen Sie in Listing 1.

Für *WM_HSLID* und *WM_VSLID* existieren zwei eigene Funktionen: *wind_hslide()* und *wind_vslide()*. Beide berechnen im Prinzip dasselbe, nur entweder horizontal oder vertikal, nämlich die neue Dokumentsposition. Dies ist der umgekehrte Fall von vorhin, bei *set_slider_pos()* war die Dokumentsposition bekannt, und die neue Sliderposition mußte berechnet werden. Jetzt ist die Sliderposition *(buffer[4])* bekannt, und wir müssen die neue Dokumentspositon ermitteln. Aus der oben genannten Formel läßt sich dies leicht ableiten: Dokumentsposition = Schieberpositon * (Dokumentsgröße - Arbeitsbereichsgröße)/1000. Schließlich darf man nicht vergessen, die neue Sliderposition mittels *wind_set()* zu setzten, da dies GEM nicht selbstständig macht. Zu allerletzt, jetzt wieder in *handle_window()*, wird das ganze Fenster neu gezeichnet, da sich ja der Inhalt verschoben hat. Dazu rufen wir *full_redraw()* auf, das nichts anderes tut, als den Fensterinhalt mittels *clear_window()* zu löschen und je nach Fenster die entsprechende Redraw-Routine aufzurufen.

## Sehr schön, aber...

... das ist noch nicht alles. Einerseits müssen wir *open_window()* anpassen, andererseits darf man keinesfalls vergessen, daß, wenn das Fenster in der Größe verändert wird, sich die Schiebergrößen ändern, da die Rollbalkenlänge verändert wird. Zunächst aber zu der nochmals erweiterten *open_window()*-Funktion. Notwendigerweise müssen wir ihr die X- und Y-Scrollwerte und die Dokumentslänge und Dokumentsbreite mitteilen. Sie trägt dann diese Werte in die Struktur ein. Außerdem setzt sie die horizontale und vertikale Dokumentsposition auf Null und berechnet die aktuellen Arbeitsbereichkoordinaten durch einen direkten Aufruf von *wind_calc()*. Jetzt zur Änderung der Schieber bei einer Größenänderung des Fensters: am Ende der Anweisungen, die in *handle_window()* bei *WM_MOVED* aufgerufen werden (d.h. wenn das Fenster in der Größe verändert wurde) fügen wir einen Aufruf von *wind_calc_work()* und *set_slider_size()* ein. *Wind_calc_work()* berechnet aus den Koordinaten des gesamten Fensters diejenigen des Arbeitsbereiches (wie dies schon *open_window()* tat) und trägt die neuen Daten in die Struktur ein. *Set_slider_size()* berechnet, wie der Name schon sagt, die neue Größe der Slider und teilt diese Werte GEM mit, das dann die Slider neu zeichnet. Desweiteren müssen wir auch daran denken, daß bei einer Betätigung des Volle-Größen-Ecks die Fenstergröße verändert wird. Daher ergänzen wir *handle_full()* durch einen *wind_calc_work()* Aufruf und fügen in *handle_window()* nach dem Aufruf von *handle_full()* einen Aufruf von *set_slider_size()* ein.

## Endlich

Damit möchte ich diese Folge vorläufig beenden. Sie haben nun eine praktische Windowbibliothek in den Händen, die es Ihnen ermöglicht, Fenster in GEM einfach handzuhaben. Natürlich steht es Ihnen frei, diese Ihren Wünschen anzupassen und zu erweitern - Möglichkeiten gäbe es noch genug...

*Andreas Lötscher*

```
/* HEADERDATEI, DIE WICHTIGE KONSTANTEN FÜR DIE
   WINDOW-ROUTINEN ENTHÄLT
   (vgl. Gem-Bibliothek ihres C-Compilers !)   */


/* Definitionen für wind_create()   */

#define NAME    0x0001
#define CLOSER  0x0002
#define FULLER  0x0004
#define MOVER   0x0008
#define INFO    0x0010
#define SIZER   0x0020
#define UPARROW 0x0040
#define DNARROW 0x0080
#define VSLIDE  0x0100
#define LFARROW 0x0200
#define RTARROW 0x0400
#define HSLIDE  0x0800

/* Definitionen für wind_get() bzw. wind_set() */

#define WF_KIND        1
#define WF_NAME        2
#define WF_INFO        3
#define WF_WORKXYWH    4
#define WF_CURRXYWH    5
#define WF_PREVXYWH    6
#define WF_FULLXYWH    7
#define WF_HSLIDE      8
#define WF_VSLIDE      9
#define WF_TOP        10
#define WF_FIRSTXYWH  11
#define WF_NEXTXYWH   12
#define WF_RESVD      13
#define WF_NEWDESK    14
#define WF_HSLSIZE    15
#define WF_VSLSIZE    16
#define WF_SCREEN     17

/* Definitionen für wind_update()  */

#define END_UPDATE 0
#define BEG_UPDATE 1
#define END_MCTRL  2
#define BEG_MCTRL  3

/* Definitionen fur wind_scroll()  */

#define W_UPPAGE    0
#define W_DNPAGE    1
#define W_UPLINE    2
#define W_DNLINE    3
#define W_LFPAGE    4
#define W_RTPAGE    5
#define W_LFLINE    6
#define W_RTLINE    7

/* Definitionen für wind_calc()    */

#define WC_BORDER 0
#define WC_WORK   1

/* Definitionen für evnt_mesag()   */

#define MU_KEYBD  0x0001
#define MU_BUTTON 0x0002
#define MU_M1     0x0004
#define MU_M2     0x0008
#define MU_MESAG  0x0010
#define MU_TIMER  0x0020

/* von evnt_mesag() gemeldete Aktionen */

#define MN_SELECTED 10
#define WM_REDRAW   20
#define WM_TOPPED   21
#define WM_CLOSED   22
#define WM_FULLED   23
#define WM_ARROWED  24
#define WM_HSLID    25
#define WM_VSLID    26
#define WM_SIZED    27
#define WM_MOVED    28
#define WM_NEWTOP   29
#define AC_OPEN     40
#define AC_CLOSE    41

/* Definitionen für graf_growbox()
   bzw. für graf_shrinkbox()        */

#define FMD_START  0
#define FMD_GROW   1
#define FMD_SHRINK 2
#define FMD_FINISH 3

/* Strukturdefinition für Rechteckslisten  */

typedef struct grect
{
  short g_x;
  short g_y;
  short g_w;
  short g_h;
} GRECT;

typedef
struct wind_data /*Struktur, die Wissenswertes*/
{              /*ueber unsere Fensterenthaelt */
  char  name[80]; /* Fenstername               */
  GRECT max;      /* Maximalgroesse            */
  GRECT work;     /* Arbeitsbereichgroesse     */
  WORD  elements; /* Bestandteile des Fensters*/
  WORD  align; /* Faktor zur hor. Ausrichtung */
  WORD  snap;  /* Fenster snappen (TRUE/FALSE)*/
  WORD  full;     /* Full-Flag (TRUE/FALSE)    */
  WORD  scroll_x; /* Scrollwert fuer X-Achse   */
  WORD  scroll_y; /* Scrollwert fuer Y-Achse   */
  WORD  doc_x;   /* X-Position des Dokumentes */
  WORD  doc_y;   /* Y-Position des Dokumentes */
  long  doc_length;    /* Dokumentslaenge      */
  WORD  doc_width;     /* Dokumentsbreite      */
  void  (*w_redraw)(); /* Pointer auf Redraw-
                          Funk.                */
} WIND_DATA;

/* Ein Makro, das einen 32 Bit Pointer-Wert als
   zwei
   16 Bit Werte zurückgibt.
   Wird in wind_set() gebraucht, um die Adresse
   des
   Fensternamens zu übergeben                  */

#define ADDR(a) ((long)(a) >> 16), ((long)(a)
                & 0xFFFF)

/* Makros, die zwei Zahlen vergleichen und den
   groesseren bzw. kleineren zurueckgeben */

#define _max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define _min(a,b) ((a)<=(b)?(a):(b))
```

```
      /* Window-Bibliothek-Erweiterung          */
     /* Andreas Loetscher 1988                  */
    /* verwendeter Compiler : Lattice C 3.04 */
   /*****************************************/

#include <a:\headers\portab.h>
#include <c:\listing1.h>

WORD    ap_id, handle, work_in[12], work_out[57];
WIND_DATA windows[8];

void gem_init()
{
}

void gem_exit()
{
}

void
clear_window(w_hndl)
{
}

rc_intersect(p1,p2)
{                                              →
```

```
}


void          /* Setzen der Groesse der Slider */
set_slider_size(w_handle)
  WORD w_handle;
{ long h_size, v_size;

  h_size = windows[w_handle].work.g_w * 1000 /
           windows[w_handle].doc_width;
  v_size = windows[w_handle].work.g_h * 1000 /
           windows[w_handle].doc_length;
  wind_set(w_handle,WF_HSLSIZE,h_size,0,0,0);
  wind_set(w_handle,WF_VSLSIZE,v_size,0,0,0);
}


void         /* Setzen der Position der Slider */
set_slider_pos(w_handle)
  WORD  w_handle;
{ long  x_pos, y_pos;

  if(windows[w_handle].doc_width <=
     windows[w_handle].work.g_w)
       x_pos = 0;
  else x_pos = windows[w_handle].doc_x * 1000 /
               ( windows[w_handle].doc_width -
                 windows[w_handle].work.g_w );
  if(windows[w_handle].doc_length <=
     windows[w_handle].work.g_h)
       y_pos = 0;
  else y_pos = windows[w_handle].doc_y * 1000 /
               ( windows[w_handle].doc_length -
                 windows[w_handle].work.g_h );
  wind_set(w_handle,WF_HSLIDE,x_pos,0,0,0);
  wind_set(w_handle,WF_VSLIDE,y_pos,0,0,0);
}


/* erweiterte open_window()-Funktion ...      */

WORD open_window(w_name,redraw,was,algn,snp,
                 s_x,s_y,doc_l,doc_w,
                 x1,y1,w1,h1,
                 mx,my,mw,mh)
  char    *w_name;      /* Ptr auf Namensstring*/
  void    (*redraw)(); /* Ptr auf Redraw-
                          Funktion            */
  WORD    was,          /* Liste der Elemente  */
          algn,snp,     /* align-Wert, snap j/n*/
          s_x,s_y,      /* Scrollwerte X/Y     */
          doc_l,doc_w,  /* Dokumentslaenge/
                           breite              */
          x1,y1,w1,h1,  /* Startkoordinaten    */
          mx,my,mw,mh;  /* Maximalkoordinaten  */
                        /* falls mw==0 gleich  */
                        /* Desktop             */
{
  WORD    w_handle;

  if(mw==0)
    /* ermittelt die Grösse des Desktop:      */
    wind_get(0,4,&mx,&my,&mw,&mh);

    /* und meldet ein Fenster an              */
  w_handle=wind_create(was,mx,my,mw,mh);

    /* traegt wichtige Daten in Struktur ein :*/
  windows[w_handle].max.g_x  = mx;
  windows[w_handle].max.g_y  = my;
  windows[w_handle].max.g_w  = mw;
  windows[w_handle].max.g_h  = mh;
  windows[w_handle].elements = was;
  windows[w_handle].align    = algn;
  windows[w_handle].snap     = snp;
  windows[w_handle].w_redraw = redraw;
  windows[w_handle].scroll_x = s_x;
  windows[w_handle].scroll_y = s_y;
  windows[w_handle].doc_length = doc_l;
  windows[w_handle].doc_width  = doc_w;
  windows[w_handle].doc_x =
  windows[w_handle].doc_y = 0;
  strcpy(windows[w_handle].name,w_name);
  windows[w_handle].full =
      (x1==mx && y1==my && w1==mw && h1==mh);

  wind_calc(WC_WORK,was,x1,y1,w1,h1,
                    &windows[w_handle].work.g_x,
                    &windows[w_handle].work.g_y,
                    &windows[w_handle].work.g_w,
                    &windows[w_handle].work.g_h);

    /* setzen des Fensternamens :             */
  wind_set(w_handle,2,
           ADDR(windows[w_handle].name),
                0,0);
    /* zeichnet öffnende Box:                 */
  graf_growbox(0,0,0,0,x1,y1,w1,h1);

  wind_open(w_handle,x1,y1,w1,h1);
  clear_window(w_handle);
  set_slider_size(w_handle);
  set_slider_pos(w_handle);

    /* schliesslich geben wir dem rufenden
       Programm die Identifikationsnummer
       des Fensters zurück:                   */
  return(w_handle);
}


void    /* Berechnung der Arbeitsflaeche eines */
wind_calc_work(w_handle,x,y,w,h) /* Fensters   */
  WORD w_handle,x,y,w,h;
{
  wind_calc(WC_WORK,windows[w_handle].elements,
            x,y,w,h,&windows[w_handle].work.g_x,
                    &windows[w_handle].work.g_y,
                    &windows[w_handle].work.g_w,
                    &windows[w_handle].work.g_h);
}


WORD
rc_equal(p1,p2)
{
}

void
handle_full(w_hndl)
{
  ...
  if (rc_equal(&curr, &full))
  { ...
   wind_set(w_hndl,WF_CURRXYWH,prev.g_x,prev.g_y,
                               prev.g_w,prev.g_h);
    windows[w_hndl].full = FALSE;
    wind_calc_work(w_hndl,prev.g_x,prev.g_y,
                          prev.g_w,prev.g_h);
  }
  else
  { ...
   wind_set(w_hndl,WF_CURRXYWH,full.g_x,full.g_y,
                               full.g_w,full.g_h);
    windows[w_hndl].full = TRUE;
    wind_calc_work(w_hndl,full.g_x,full.g_y,
                          full.g_w,full.g_h);
  }
}

void
snap(w1,w2)
{
}

WORD
align(k,n)
{
}

void   /* zeichnet ganzes Fenster neu          */
full_redraw(w_handle)
  WORD  w_handle;
{
  clear_window(w_handle);
  (*windows[w_handle].w_redraw)();
}

do_redraw(buffer)
{
}
                                              →
```

**Atari 1040 STFM 888,-**

| | |
|---|---|
| Atari Mega ST 1 | 1498,- |
| Atari SM 124 | 333,- |
| Atari SC 1224 | 648,- |
| PC Speed | 555,- |
| Atari Megafile 30 | 998,- |
| Atari Megafile 60 | 1898,- |
| Atari Megafile 44 | 2398,- |
| Epson LQ 850 | 1498,- |
| NEC P6 Plus | 1698,- |
| STAR LC 24-10 | 798,- |
| Atari Portfolio | 798,- |
| Atari PC 3 | 2198,- |
| Atari PC4 | 3998,- |
| Atari ABC 286-8 | 2698,- |
| Atari PCM 124 | 333,- |
| 1 ST Word plus | 79,- |
| Signum! 2 | 369,- |
| Laser C / DB | 448,- |
| Creator | 218,- |
| 10 Original Atari Spiele | 79,- |
| Adimens ST | 198,- |
| Multidesk | 79,- |
| Modern Sampling | 79,- |



**WITTICH COMPUTER GMBH**

Tulpenstr. 16 · 8423 Abensberg · ☎ 0 94 43-4 53


24 Stunden Bestellannahme durch Anrufbeantworter · Telefonische Beratung 14⁰⁰ bis 20⁰⁰



- SCIGRAPH Presentations ist das professionelle Werkzeug für die graphische Präsentation Ihrer Daten in beispielhafter Qualität.
- Perfekte Standardgrafiken werden automatisch erstellt und können objektorientiert am Bildschirm nach eigenen Vorstellungen gestaltet und erweitert werden.
- GEM-Vektorgrafiken garantieren optimale Ausgabequalität sowie Kompatibilität mit vielen Grafik- und DTP - Programmen.

- Der Preis: 599.-
- Die Demo-Diskette: 30.-

SCIGRAPH Presentations

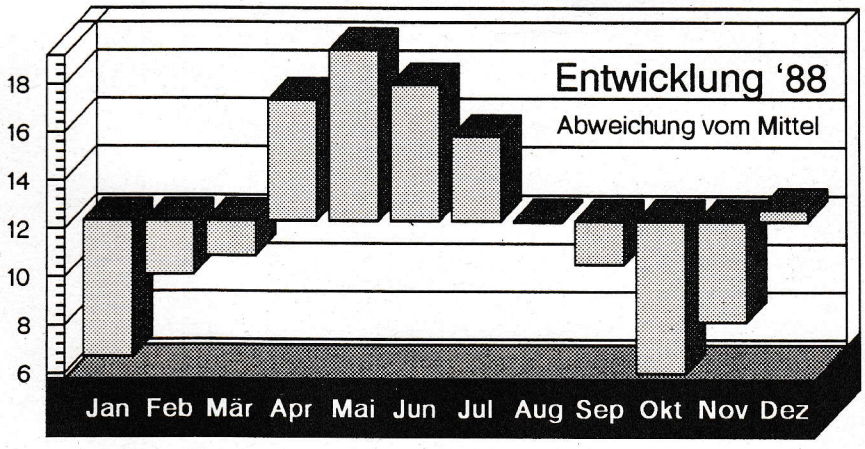


**SciLab** GmbH Isestraße 57 2000 Hamburg 13 Hotline 040 / 46 03 702 13-16 Uhr

```
196:
197:  void       /* Berechnen der Dokumentsposition */
198:  wind_hslide(w_handle,newpos) /* -> horizontal */
199:    WORD w_handle,newpos;
200:  {
201:    windows[w_handle].doc_x = newpos *
202:            (windows[w_handle].doc_width -
203:             windows[w_handle].work.g_w) / 1000;
204:    wind_set(w_handle,WF_HSLIDE,newpos,0,0,0);
205:  }
206:
207:
208:  void
209:  wind_vslide(w_handle,newpos) /* -> vertikal   */
210:    WORD w_handle,newpos;
211:  {
212:    windows[w_handle].doc_y = newpos *
213:            (windows[w_handle].doc_length -
214:             windows[w_handle].work.g_h) / 1000;
215:    wind_set(w_handle,WF_VSLIDE,newpos,0,0,0);
216:  }
217:
218:
219:  void             /* Slidermanager             */
220:  scroll_wind(w_handle,what)
221:    WORD  w_handle, what;
222:  {
223:    switch(what)
224:    {
225:      case W_UPPAGE : windows[w_handle].doc_y -=
226:                      windows[w_handle].work.g_h +
227:                      windows[w_handle].scroll_y;
228:                      if(windows[w_handle].doc_y<0)
229:                        windows[w_handle].doc_y =0;
230:                      break;
231:      case W_DNPAGE : windows[w_handle].doc_y +=
232:                      windows[w_handle].work.g_h -
233:                      windows[w_handle].scroll_y;
234:                      if(windows[w_handle].doc_y >
235:                      windows[w_handle].doc_length)
236:                      windows[w_handle].doc_y =
237:                      windows[w_handle].doc_length;
238:                      break;
239:      case W_UPLINE : windows[w_handle].doc_y -=
240:                      windows[w_handle].scroll_y;
241:                      if(windows[w_handle].doc_y<0)
242:                      windows[w_handle].doc_y = 0;
243:                      break;
244:      case W_DNLINE : windows[w_handle].doc_y +=
245:                      windows[w_handle].scroll_y;
246:                      if(windows[w_handle].doc_y >
247:                      windows[w_handle].doc_length)
248:                      windows[w_handle].doc_y =
249:                      windows[w_handle].doc_length;
250:                      break;
251:      case W_LFPAGE : windows[w_handle].doc_x -=
252:                      windows[w_handle].work.g_w +
253:                      windows[w_handle].scroll_x;
254:                      if(windows[w_handle].doc_x<0)
255:                      windows[w_handle].doc_x = 0;
256:                      break;
257:      case W_RTPAGE : windows[w_handle].doc_x +=
258:                      windows[w_handle].work.g_w -
259:                      windows[w_handle].scroll_x;
260:                      if(windows[w_handle].doc_x >
261:                      windows[w_handle].doc_width)
262:                      windows[w_handle].doc_x =
263:                      windows[w_handle].doc_width;
264:                      break;
265:      case W_LFLINE : windows[w_handle].doc_x -=
266:                      windows[w_handle].scroll_x;
267:                      if(windows[w_handle].doc_x<0)
268:                        windows[w_handle].doc_x =0;
269:                      break;
270:      case W_RTLINE : windows[w_handle].doc_x +=
271:                      windows[w_handle].scroll_x;
272:                      if(windows[w_handle].doc_x >
273:                      windows[w_handle].doc_width)
274:                      windows[w_handle].doc_x =
275:                      windows[w_handle].doc_width;
276:                      break;
277:    }
278:    set_slider_pos(w_handle);
279:  }
280:
281:
```

```
282:  void             /* allg. Fensterverwaltung   */
283:  handle_window(buffer)
284:  {
285:
286:    switch(buffer[0])
287:    {
288:      ...
289:      case WM_FULLED  : handle_full(buffer[3]);
290:                        set_slider_size(buffer[3]);
291:                        break;
292:      case WM_ARROWED : scroll_wind(buffer[3],
                                        buffer[4]);
293:                        full_redraw(buffer[3]);
294:                        break;
295:      case WM_HSLID   : wind_hslide(buffer[3],
                                        buffer[4]);
296:                        full_redraw(buffer[3]);
297:                                    break;
298:      case WM_VSLID   : wind_vslide(buffer[3],
                                        buffer[4]);
299:                        full_redraw(buffer[3]);
300:                                    break;
301:      case WM_SIZED   :
302:      case WM_MOVED   :
303:                      ...
304:                      wind_calc_work(buffer[3],
                                        buffer[4],
305:                          buffer[5],buffer[6],
                                        buffer[7]);
306:                      set_slider_size(buffer[3]);
307:                                    break;
308:      ...
309:    }
310:  }
311:
```

```
 1:        /* Demonstrationsprogramm zum Snappen  */
 2:       /* von Windows                          */
 3:      /* Andreas Loetscher 1988               */
 4:     /* Compiler : Lattice-C 3.04             */
 5:    /*************************************/
 6:
 7:  #include <a:\headers\portab.h>
 8:  #include <c:\listing1.h>
 9:
10:  extern WORD handle;
11:  extern WIND_DATA windows[];
12:  WORD   w_handle;
13:
14:  char   *text[] = {"Dies soll ein Beispieltext
                        sein",
15:                    "der die Funktion der Slder,",
16:                    "und der Rollpfeile
                        demonstrieren",
17:                    "soll.",
18:                    "",
19:                    "Sie koennen ihn beliebig
                        umherschieben...",
20:                    "",
21:                    "Die Geschwindigkeit der
                        Textausgabe ist",
22:                    "nicht gerade grossartig, aber
                        das ganze",
23:                    "ist auch noch nicht
                        optimiert..."
24:                   };
25:
26:  void
27:  output()
28:  {
29:    WORD    x,y,i;
30:
31:    x = windows[w_handle].doc_x +
           windows[w_handle].work.g_x;
32:    y = windows[w_handle].doc_y +
           windows[w_handle].work.g_y+16;
33:    for(i=0; i<10; i++,y += 16)
34:        v_justified(handle,x,y,text[i],200,0,0);
35:
36:  }
37:
38:  void
39:  main()                                    →
```

```
40:  {
41:    WORD  buffer[8];
42:
43:    gem_init();
44:    graf_mouse(0,0);
45:
46:    w_handle= open_window("Demofenster",
47:                          output,
48:                          NAME+CLOSER+MOVER+
49:                          SIZER+FULLER+
50:                          UPARROW+DNARROW+
51:                          VSLIDE+HSLIDE+
52:                          LFARROW+RTARROW,
53:                          8,TRUE,
54:                          8,16,
```

```
55:                          800,640,
56:                          40,30,220,290,
57:                          16,35,608,349);
58:    do
59:    {
60:      evnt_mesag(buffer);
61:      handle_window(buffer);
62:    }while(buffer[0] != WM_CLOSED);
63:
64:    wind_delete(w_handle);
65:    gem_exit();
66:  }
67:
68:
```


**SOFTWARE**

| | |
|---|---|
| Creator(Appl.) | 219.- |
| Flexi-Disk | je |
| Protos | |
| Hd-Utitlity | 64.- |
| Scarabus | 90.- |
| Neo-Desk II | 79.- |
| Turbo ST | 79.- |
| Stad + | 159.- |
| GFA 3.0 | 179.- |

**HARDWARE**

| | |
|---|---|
| 3.5 Laufwerk | 269.- |
| 5.25 " " | 339.- |
| HF-Modulator | 189.- |
| 3.5 Disketten | |
| 2DD 50 Stück | 100.- |
| Monitorswitch | 44.90 |
| Scheibenkleister | 79.- |

diverse Spiele und Bücher

**MIDI**

Steinberg 12 99.-
Cubase 690.-
Songs und Pattern+Drum als PD-Soft je Disk 10.-

NEU
LDW Calc 229.-
Trackball Marconi 189.-
Speichererweiterung 1MB 298.-
Towergehäuse(Lighthouse) 398.-

**Hard & Software**
Werner Wohlfahrtstätter
Irenenstr. 76c
4000 Düsseldorf 30
0211/429876


**Public Domain Service**

1. PD-Katalog 70 Seiten Schutzgebühr 5.-
2. Alle ST—PD Disk können bei uns bezogen bzw. Abonniert werden.
3. Signum PD-Zeichensätze und Grafiken für Signum oder jedes Malprogramm

# Kommt die Maus ins Mausoleum?


Vielleicht - wenn Sie erst einmal alle Vorteile und Stärken von RAFFAEL kennengelernt haben. RAFFAEL ist mehr als ein Grafik-Tablett - es ist ein komplettes Computer-Eingabe-System für kreative und produktive Arbeit mit dem ST. Mit RAFFAEL geht's unvergleichlich schnell und komfortabel. Dank 176 aktiver Flächen und 24 Funktionstasten, die Sie einfach und selbst mit Makros und Befehlsfolgen programmieren können. Stift und Cursor funktionieren beide ohne störendes Kabel (äußerst bequem!!). Ob für DTP, Zeichen- oder CAD-Programme - mit RAFFAEL lernen Sie eine neue Dimension des Bedienungskomforts kennen und schätzen. Was Sie allerdings dann mit ihrer Maus machen ...
Schreiben Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen oder schicken Ihnen ausführliches Informationsmaterial zu.
RAFFAEL kostet DM 1.798,- (unverbindliche Preisempfehlung). Erhältlich im guten Fachhandel oder direkt bei uns.

*Mit kabellosem Cursor oder Stift.*

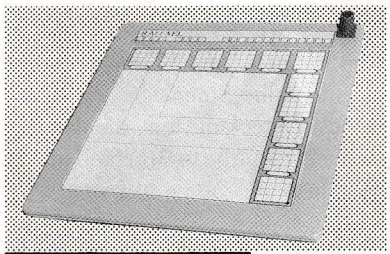

**NEU für ATARI**

*RAFFAEL, das Grafik-Tablett mit 30 x 30 cm aktiver Fläche*



*Komfortabel, ohne Kabel, für mehr Freiheit und Bewegung!*



*Wir wollen mehr wissen:*


*Name*

*Straße*

*PLZ / Ort*

*Telefon / Fax*

ZELLER
Computers
*Systeme, Anwendungen und mehr.*
HAUPTSTRASSE 53
7230 SCHRAMBERG
TEL. 07422 / 1606
FAX 07422 / 20419

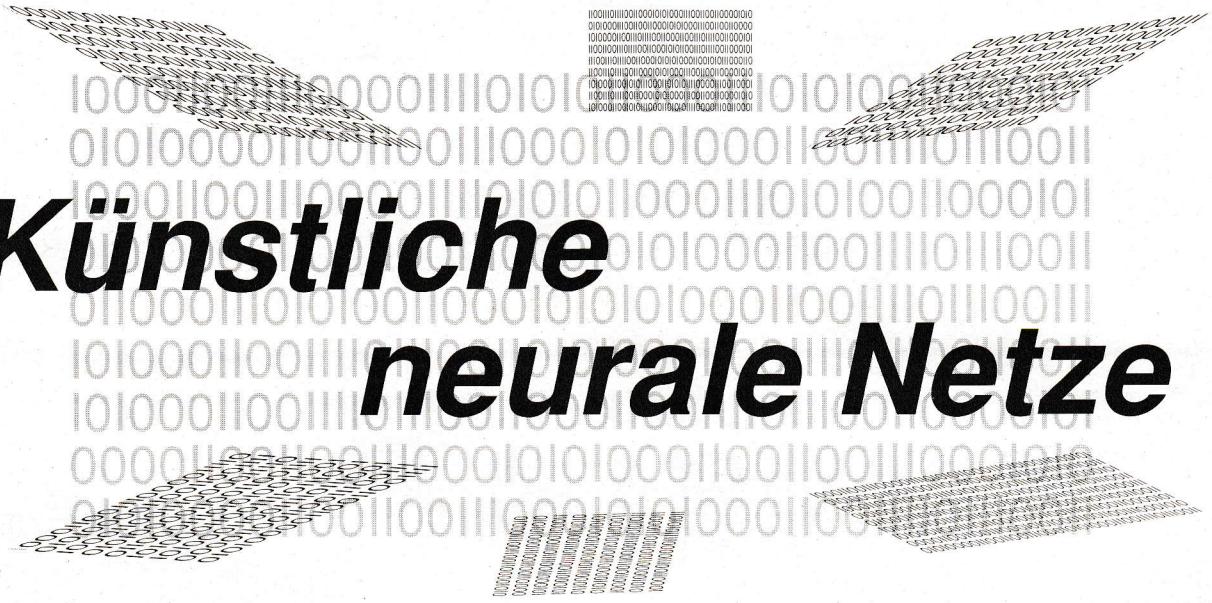

# Künstliche neurale Netze

**Seit Urbeginn gehört zum menschlichen Denken das Nachdenken über das Denken und seine Rückverbundenheit zum Organismus. Und doch ist das Korrelat zwischen Denken und Gehirn erst relativ spät entdeckt worden: "Ist es das Blut, mit dem wir denken, oder die Luft oder das Feuer?", fragte Alkmaion von Kroton (etwa 500 v. u. Z.) und antwortete: "Solange das Gehirn unversehrt ist, solange hat auch der Mensch seinen Verstand ... Daher behaupte ich, daß es das Gehirn ist, das den Verstand sprechen läßt." (1)**

Zweieinhalbtausend Jahre später scheint die alleinige Herrschaft des Gehirns gebrochen, künstliche Systeme sollen ihm gleichgestellt werden: "Für die Behauptung, daß Computer nicht intelligenter sein können als Menschen, gibt es kein ernsthaftes Argument ... In zehn, zwanzig Jahren wird es darüber keine ernsthafte Diskussion mehr geben". diagnostizierte Prof. Karl Steinbuch zu Beginn der siebziger Jahre (2). Nun, die Zeit ist gekommen, immer schnellere und leistungsfähigere Computer sind entstanden, trotzdem oder gerade deshalb hat das klare Bild von der prinzipiellen Vergleichbarkeit zwischen Gehirn und Computer viel von seiner vermeintlichen Brillanz eingebüßt, wird zunehmend unschärfer.

'Die KI ist tot; es lebe die KI!' Ganz nüchtern betrachtet, die klassische Wissenschaftsrichtung der 'Künstlichen Intelligenz' ist - trotz mancher Erfolge - an ihren Ansprüchen gemessen, in einer Sackgasse gelandet. Den Weg in die Zukunft soll nunmehr ein neuer Forschungszweig antreten. Er firmiert unter dem Oberbegriff 'Konnektionismus', eine Bezeichnung, die anerkennt, daß Gehirne nicht wie Zentralprozessoren funktionieren, sondern ihre Kapazität aus dem Verbundverhalten von Nervenzellen ziehen. Infolgedessen, ausgehend von anderen Voraussetzungen und in Anspruchnahme anderer Mittel, insbesondere der sogenannten 'neuralen Netze' (englisch: 'neural nets', im Deutschen meist als 'neuronal' bezeichnet), hoffen die Abtrünnigen, die alten hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Wie bei der konventionellen KI strebt man wiederum nichts Geringeres an, als den Aufbau und die Leistungen des menschlichen Gehirns künstlich nachzubilden. Früher hieß es, das Gehirn funktioniere wie ein sequentiell arbeitender Computer, heute berufen sich die Forscher auf Parallelrechner. Früher versuchte man die Fähigkeiten des Gehirns mit Hilfe heuristischer Verfahren nachzuahmen, heute gelten die selbstlernenden neuralen Netze als Wundermittel. Eine Wandlung, die nicht von ungefähr kommt. Schon zeichnen sich bei den hochgepriesenen Expertensystemen der klassischen KI deutlich die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ab. So kommen unabhängig voneinander Gutachter vom Institut für Medizinische Informatik und Systemforschung (MEDIS), vom Fraunhofer-Institut und vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung für ihren jeweiligen Bereich zu dem Ergebnis, daß eine breite Nutzung der Expertensysteme zukünftig eher unwahrscheinlich sein wird (3).

## Das Perceptron

Dabei waren es die Expertensysteme, von denen die frühen Ansätze zu neuralen Netzen abgelöst wurden. Bereits 1958 führte der Sozialwissenschaftler Frank Rosenblatt im Cornell Aeronautical Laboratory die Computersimulation eines neuralen Netzes vor: 'Perceptron' benannt - als Wahrnehmungs- (englisch perception) und darüberhinaus als Erkenntnismaschine gedacht. Auf einem der damals schnellsten Rechner, einem IBM 704, brauchte das Simulationsprogramm eine halbe Stunde für die Abtastung eines Viereckmusters, die das fertiggestellte Perceptron in Bruchteilen von Sekunden hätte ausführen sollen.

Zwei Jahre später konnte man den ersten Prototypen des Perceptrons bewundern. In diesem Apparat war jede der 400 Photozellen, die in ihrer Gesamtheit die Retina des Auges versinnbildlichten, zuständig für einen Ausschnitt eines abzutastenden Bildes mit Buchstaben. Jeweils mehrere Photozellen leiteten die aufgenommenen Informationen als 0- oder 1-Signale zu 512 Aussageeinheiten (predicates), welche verschiedene lineare Funktionen berechneten. Von hier führten Verbindungen zu Entscheidungseinheiten, die

abschließend eine Ja- oder Nein-Aussage über die abgetasteten Muster lieferten.

Bei richtigen Entscheidungen der Maschine griff man nicht ein, ansonsten veränderte ein menschlicher Operator die elektrischen Schaltungen. Halbautomatisch nach dem 'Versuch-und-Irrtum-Prinzip' arbeitend, war das Perceptron zu einfachsten Klassifikationsaufgaben fähig. Nach Abschluß der Lernphase gelang es dem Apparat, einige neue Buchstaben zu identifizieren, aber nur dann, wenn sie vollständig und in der gleichen Größe wie die vorher gelernten dargeboten wurden.

Ein für damalige Verhältnisse erstaunliches Ergebnis. Und es sollte ausreichen, die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Gehirn und Maschine zu postulieren. Schon glaubte Rosenblatt, mit seiner Maschine irgendwann die Werke Shakespeares interpretieren zu können, und der "New Yorker", das Perceptron im Visier, verstieg sich zu der Formulierung: "Unser eigenes Gehirn vermag die Dinge nicht zu fassen, die die Maschine leisten soll." (4)

Die Zeit verfloß: Obwohl hunderte von Forschern mit ähnlichen Apparaturen arbeiteten, wurde die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer größer, und 1969 schließlich versetzten Marvin Minsky - der 1954 in seiner Dissertation selbst ein neurales Netz aus 400 Vakuumröhren vorgestellt hatte - und Seymour Papert dem Perceptron den Todesstoß. In einem eigens zu diesem Thema geschriebenen Buch, "Perceptrons", deckten sie Punkt für Punkt die Schwächen der Rosenblattschen Maschine auf. Beispielsweise konnten sie zeigen, daß ein solches System, wenn in ihm die Eingangsneuronen direkt mit Ausgangsneuronen verbunden sind, nicht einmal in der Lage ist, die Anzahl der Eingangs-Einsen auf gerade oder ungerade zu testen (XOR-Problem, s.u. und Listing), wie sollte es dann komplexe Aufgaben bearbeiten? Eine Lösung schien nicht in Sicht, denn einfach die Zahl der Neuronen zu erhöhen, um die Unzulänglichkeit aufzuheben, dies würde - laut Minsky und Papert - in einem unübersehbaren Gewirr enden, in dem nicht eindeutig bestimmt werden könnte, welche der Verbindungen des Netzes bei einem Fehlverhalten nachzustellen sei.

In der Folge verlor die Perceptronforschung an Bedeutung; es begann das Zeitalter der Expertensysteme. 1982 setzte eine neue Phase in der Beschäftigung mit neuralen Netzen ein. Anstoß dazu gab der Festkörperphysiker John Hopfield vom California Institute of Technology (Caltech).

## Modelle und Wirklichkeit

Alle unsere Vorstellungen über die Welt besitzen Modellcharakter. Wahrscheinlich werden wir nie wissen, wie die Welt 'wirklich' ist, wir erleben und erkennen die Welt nur so, wie sie unsere Sinnesorgane und unser Verstand mit Hilfe seiner Werkzeuge (darunter die Mathematik) erfassen. Wir rekonstruieren mithin die Welt, unbewußt in der Wahrnehmung, bewußt und kritisch in der Wissenschaft (5). Dabei wird permanent abstrahiert und generalisiert, um grundlegende Strukturen und Funktionen hypothetisch herauszuarbeiten. Selbstverständlich müssen sich diese Hypothesen auf ihre Angemessenheit und Brauchbarkeit prüfen und gegebenenfalls korrigieren lassen.

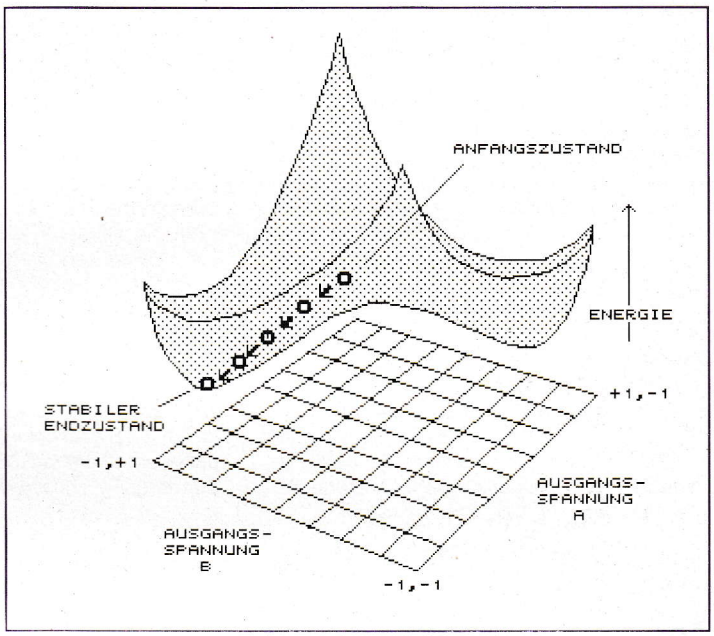



*Abb. 1: Energetische Landschaft nach Tank und Hopfield (8)*

Kein Geringerer als John von Neumann war sich im klaren darüber, daß die Sprache des Gehirns mit einer anderen als der uns zur Zeit verfügbaren Mathematik beschrieben werden müßte. Im gleichen Sinne argumentiert der Verhaltensforscher John C. Lilly, wenn er konstatiert: "Hätten wir am Anfang (statt unserer Arithmetik) etwas entdeckt, was patenter, intellektueller, der Mathematik des Gehirns analoger sei, dann wären wir viel weiter gekommen." (6) Wie aber sollte man auskommen, ohne die verwirrenden, unzureichenden, oft widersprüchlichen Ergebnisse aus der Neurologie zu verwerten?

Ganz einfach, indem aus der mathematischen Physik Erklärungsmuster übernommen wurden. Hopfield zum Beispiel zog Parallelen zur Funktionsweise des Gehirns aus den Speichereigenschaften von 'Spingläsern'. Dies sind Legierungen, in denen ungeordnete magnetische Kräfte unter bestimmten Bedingungen dem Lernverhalten ähnliches zeigen. Gerade thermodynamische Konzepte (darunter fällt Hopfields Neuronen-Modell) spielen eine nicht zu übersehende Rolle bei der Erklärung neuraler Netzwerke.

Für die traditionellen Vertreter der KI repräsentierte das Gehirn nur eine von vielen Verwirklichungen denkender Maschinen, nicht einmal eine besonders leistungsfähige. Erst die Methoden der KI, glaubten sie, würden zu logischen Maschinen führen, die im Gegensatz zum natürlichen Denkapparat alle berechenbaren Funktionen auch erfolgreich berechnen könnten. Ein Irrglaube, wie sich herausstellte. Immerhin hat die KI dazu beigetragen, bewußt zu machen, mit welcher Leichtigkeit das Gehirn Probleme löst, die vordem gar nicht als solche wahrgenommen wurden. Notgedrungen richtet sich der Blick wieder zurück auf das eigene Erkenntnisorgan, versucht man dessen Methoden zu ergründen und zu simulieren: erneut mit künstlichen neuralen Netzen. Unmißverständlich gibt Valentin Braitenberg, Direktor am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, die Richtung vor: "Verstehen heißt heute, im Computerzeitalter auch: bauen können." (7)

Bislang kann kein Wissenschaftler mit verläßlicher Sicherheit den Zusammenhang zwischen neuraler Informationsverarbeitung und Denken angeben, gleichwohl aber will man neue Ideen verwirkli-

chen. So greift man auf Modelle aus der Physik und auf grobe Hypothesen aus der Neurologie der 40er Jahre zurück: auf das Neuronenmodell von Warren S. McCulloch und Walter H. Pitts, das sich aus einfachen Schwellenwertelementen zusammensetzt und auf die theoretische Lernregel von Donald O. Hebb, die eine Verstärkung der Verbindung zwischen zwei Neuronen vorsieht, wenn beide zur gleichen Zeit aktiv sind. Mit diesen Hypothesen läßt sich arbeiten, in der Gewißheit allerdings, am natürlichen Nervengeflecht vorbeizuforschen.

Gegenwärtig finden wir daher nur wenige Vertreter des Konnektionismus, die behaupten, mit ihren neuralen Netzwerk-Modellen realistische Kopien der neuralen Verflechtungen des Gehirns erstellt zu haben, dennoch soll bereits die Terminologie eine Äquivalenz zwischen Maschi-

# Informationsverarbeitung im Gehirn

Beim Vergleich zwischen Gehirn und Computer werden drei Tatsachen gern übergangen, daher sollen sie hier vorweg aufgeführt werden: Zum einen, das Gehirn ist keine tote Maschine, es lebt; zum zweiten, das Gehirn ist kein elektrisches, sondern ein chemisches Organ; und zum dritten, es gibt kein emotionsfreies Denken.

Beschränken wir uns im folgenden auf die Beschreibung der Neuronen (9). Sie stellen im Nervensystem die kleinste morphologische und funktionelle Einheit dar. Eingeteilt nach Größe, Auftreten im Gehirn, Verzweigungsart lassen sich bis zu 1000 Kategorien finden, in welche Neuronen eingruppiert werden können. Wesentlich schneller und einfacher unterscheidet man jedoch Neuronen danach, ob sie mit Sinneszellen gekoppelt sind, also sensorische Funktionen übernehmen, oder mit Muskelzellen in Verbindung stehen, also motorische Funktionen ausüben. Neuronen, die Informationen mit anderen Neuronen austauschen, heißen Interneuronen.

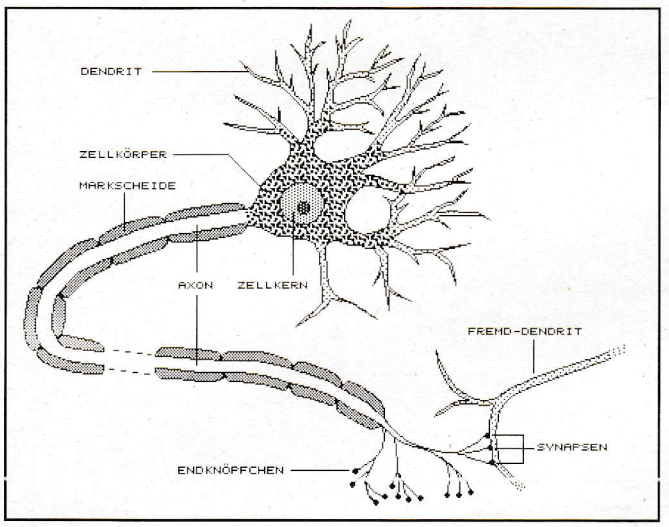



*Abb. 2: Nervenzelle*

Eine Nervenzelle (s. Abb. 2) besteht aus einem Zellkörper mit Zellkern, vielen astartigen Fortsätzen, die als Eingänge fungieren, einer fadenartigen extrem langen Nervenfaser als Ausgang (im Gehirn etwa einen Millimeter; in Nervensträngen, die Muskeln durchziehen, bis zu einem Meter lang), der an seinem Ende in zahlreiche Nervenendungen oder Endknöpfchen verzweigt. Die Eingänge nennt man Dendriten, den Ausgang Axon; die Verbindung zwischen dem Axon-Ende einer Zelle und dem Dendriten einer anderen Zelle heißt Synapse (des weiteren kennt man Verbindungen Axon-Axon, Dendrit-Dendrit und Axon-Anlagerungen an Dendrit-Dendrit-Kopplungen).

Die Neuronen sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern nur mit ihren Ein- und Ausgangsfasern an bestimmten Stellen eng aneinandergepreßt, daher das griechische Wort synapto (eng umgreifend) für diese Kopplung. Zwischen den Membranen (Zellhäuten) der beiden Zellen befindet sich der synaptische Spalt. Eine Information, die von einer zur anderen Zelle übertragen werden soll, muß diesen Spalt überwinden, und das geschieht auf biochemischem Weg, dagegen werden innerhalb einer Zelle Informationen bioelektrisch weitergeleitet. Die Erregung innerhalb der Zellen verläuft in elektrischen Impulsen oder Aktionspotentialen, die, zum Teil nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip erzeugt, ein Signal ohne Abschwächung transportieren; daneben hat man abklingende Übertragung entlang Nervenfasern festgestellt, als kabelartige Verteilung. Ganz grob gesagt, fließt Strom entlang der Zellmembran aufgrund einer Ionenverschiebung, während der Informationsfluß über den synaptischen Spalt mit Hilfe von chemischen Botenstoffen, den Neurotransmittern, sichergestellt wird

In der Überzahl aller Synapsen kooperieren zwei oder drei Botensubstanzen in einer synergetischen (zusammenwirkenden) Art, wodurch in einer Synapse fließende Variationen zwischen den beiden Klassen 'Erregung' und 'Hemmung' vorkommen.

Wie gesagt, Information im Gehirn wird zweifach kodiert: einmal als Impulsfrequenz der Neuronen, eine zeitliche Kodierung, und einmal als Molekülausschüttung der Botensubstanz, eine räumliche Kodierung. Ein Neuron kann ein Signal an viele Nervenzellen weitergeben und von bis zu 200.000 Eingängen Signale aufnehmen; der Durchschnitt liegt bei etwa 10.000. Die Abgabe eines Signals an verschiedene Neuronen wird unter der Funktionsbezeichnung Divergenzprinzip zusammengefaßt. Ein Neuron vervielfacht sein Signal und leitet es an unterschiedliche Stellen weiter. Umgekehrt versteht man unter dem Konvergenzprinzip die Fähigkeit eines Neurons, Signale gleichzeitig aus verschiedensten Bereichen des Gehirns zu empfangen und zu verknüpfen. Bereits die Zusammenschaltung einiger weniger Neuronen zeigt Ansätze kollektiven Verhaltens, das bei größeren Gruppen in eine dynamische sich selbstorganisierende Kommunikation übergeht, die kaum durch das schematisierte 'Lernen' in künstlichen neuralen Netzen beschrieben werden kann. Abgesehen davon ist ein Neuron keineswegs mit einem einfachen Transistor oder ähnlichem zu vergleichen, angebrachter wäre die Analogie zu einem hochintegrierten Chip.

Synapsen übermitteln nicht ausschließlich Signale an das Empfängerneuron, manche von ihnen haben die Aufgabe, Erregungen zu hemmen. Die Tausende von Eingängen eines Neurons enthalten erregende (exzitative) und hemmende (inhibitorische) Synapsen, deren Informationen innerhalb eines Neurons zu einer Gesamtinformation umgerechnet werden. Kompliziert wird die Rechnung, da sie zugleich die Lage der Synapsen quantitativ berücksichtigen muß.

Im Großhirn sitzen viele Synapsen auf dornartigen Auswüchsen, den Spines. Sie sind beweglich, können sich aufzweigen oder zurückbilden und gelten dadurch als verantwortlich für die dynamische Veränderung von Synapsen. Überhaupt: das Charakteristikum der neuralen Vernetzung ist ihre Beweglichkeit und Plastizität.

Gedächtnis bildet sich vermutlich auf der Grundlage dauerhafter Veränderungen von Synapsen-Membranen. Beteiligt an der Informationsspeicherung sind neben Eiweißmolekülen spezielle Verbindungen aus Zukker- und Fettmolekülen. Doch besitzt das Gedächtnis keinen spezifischen Ort, die Inhalte werden über das gesamte Gehirn verteilt abgelegt, aus diesem Grund können Erinnerungen trotz zerstörter Gehirnareale rekonstruiert werden.

Da im menschlichen Gehirn Teile des limbischen Systems sowohl zur Steuerung der Emotionen als auch für das Niederlegen einer Gedächtnisspur verantwortlich sind, werden alle Gedächtnisinhalte mit Gefühlsanteilen abgespeichert und unterliegen dort auch weiterhin einer stimmungshaften Umdeutung.

# SALIX PROLOG
## FÜR ALLE ATARI ST

STARKE SOFTWARE


MIT AUSFÜHRLICHEM DEUTSCHEN HANDBUCH

### Leistungsdaten:

- **Compiler/Interpreter System.** Der inkrementelle Compiler erzeugt einen Zwischencode, der vom Interpreter abgearbeitet wird. Geschwindigkeit 1200 Lips.
- **Edinburgh Standard.** Alle im Buch 'PROLOG – Programming in Logic' von Clocksin & Mellish definierten Funktionen sind verfügbar.
- **Zusätzliche eingebaute Funktionen,** (primitives), insgesamt ca. 160 Funktionen
- **Integer- und Gleitkommaarithmetik,** mathematische Funktionen, Gleitkomma in doppelter Genauigkeit.
- **Syntax Error Corrector.** Tritt beim Einlesen eines PROLOG-Ausdrucks (vom Bildschirm oder vom Laufwerk) ein Syntaxfehler auf, erhält der Benutzer Gelegenheit, den Fehler am Bildschirm zu verbessern.
- **Lector.** Ein in PROLOG geschriebenes Hilfsmittel, um PROLOG-Programme auf Tippfehler und falsche Verwendung der eingebauten Funktionen zu prüfen.
- **Anschluß an einen vorhanden Editor.** (Z. B. 1st-Word) Die PROLOG-Sitzung muß nicht verlassen werden, um eine Bibliothek zu editieren.
- **GEM-Library** gestattet die Nutzung fast aller GEM-Funktionen von PROLOG aus, damit steht die riesige Grafikbibliothek des GEM in der Form von PROLOG-Prädikaten zur Verfügung.
  Zusätzlich Window Management System mit Pufferung und automatischem Refresh der Fenstertextinhalte.
- **GEM-Top-Level-Interpreter.** Komfortable Bedienung des PROLOG-Programmiersystems mit Drop-Down-Menüs und Formularen. Der Gem-Top Level Interpreter ist komplett in PROLOG geschrieben, damit auch für spezielle Anforderungen modifizierbar.
- **Startup-File** um das PROLOG-System entsprechend den jeweiligen Anforderungen zu konfigurieren.
- Der **volle Adressraum des 68000** (auch 4 MB) wird unterstützt, so volle Ausnutzung des ATARI-Speichers und etwaiger Speichererweiterungen.
- **Deutsches oder englisches Handbuch** mit mehr als 300 Seiten
- **Datenbankeditor**
- **Zyklische Strukturen** werden verarbeitet
- **Exception Handling**
- **Leistungsfähiges Testsystem**

- **Benutzerdefinierte Funktionen**
- **Globale Variable**
- **Clipboard-Device**

**DM 198,-**

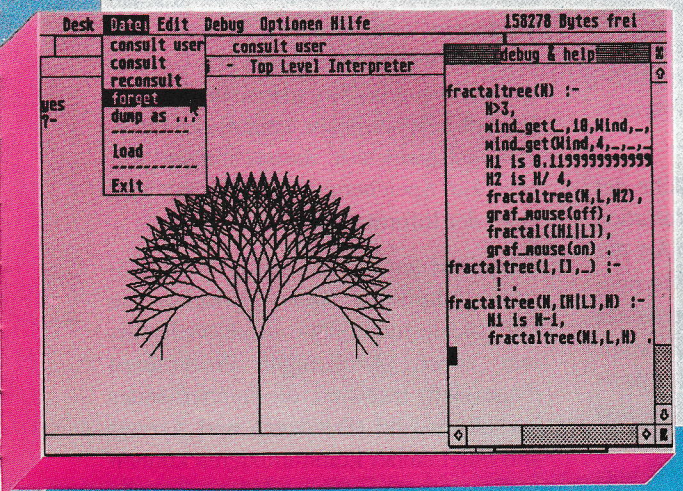


Handbuch einzeln **DM 60,-** (Wird beim Kauf angerechnet)

## DIE SALIX PROLOG SYSTEMFAMILIE BEIM HEIM-VERLAG

### NEU: SALIX PROLOG V2.8

- **noch schnell durch** clause-indexing, structure - controlled garbage collection
- **noch mehr Funktionen** - einstellbares Gleitkommaformat - Function Key support - GEM-Formular als Ausgabemedium
- **noch mehr Komfort** - Top-Level-Interpreter konfigurierbar - programmierbare Funktionstasten - History-Funktion
- **noch mehr Sicherheit** - eigene Exceptionbehandlung

**Preis: DM 198,-** **Update: DM 39,-**

### NEU: PROLOG__for__C

Die Neuigkeit für den C-Programmierer: Der SALIX-PROLOG Interpreter läßt sich nun als Unterprogramm innerhalb eines C-Programmes verwenden. Damit erschließt sich die Welt des „Programmierens in Logik" auch konventionellen C-Programmen und das zu einem sensationellen Preis. Wir liefern:

- **SALIX PROLOG Interpreter V2.8**
- **C-Interface**
- **einfacher in C geschriebener TOP-Level-Interpreter als Demonstrationsprogramm**
- **PROLOG Handbuch**

**Preis: DM 99,-** **Preis ohne Handbuch: DM 59,-**

### NEU: SALIX PROLOG Professionell V2.8

wie SALIX PROLOG Basisversion plus:

- **Modulkonzept** - Definition von abgeschlossenen Modulen mit verschiedenen Namens- bzw. Prädikatenräumen vermeidet die Gefahr von Namenskonflikten und erlaubt Teamarbeit bei größeren Projekten. Schnelladen fertiger Module.
- **C-/Assemblerschnittstelle** - C- und Assemblerprogramme können als benutzerdefinierte Primitives definiert und dynamisch eingebunden werden. Beispielprogramme sind enthalten.
- **Prolog__for__C ist enthalten**
- **TOS- und GEM-Oberfläche**
- **kostenlose Runtime-Lizensen**

**Preis: DM 498,-** **Upgrade von Basisversion: DM 300,-**

### NEU: SALIX DIALOGEXPERTE V1.2

enthält Anpassungen des Dialogexperten an PROLOG V2.8 plus einige Erweiterungen in Form zusätzlicher GEM-High-Level-Prädikate, insbesondere Function Key Support.

**Preis: DM 79,-** **Update: DM 29,-**

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

**Schweiz**
DataTrade AG
Langstr. 94
CH - 8021 Zürich

**Österreich**
Haider
Computer + Peripherie
Granzer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

**Heim Verlag**
*Heidelberger Landstraße 194*
*6100 Darmstadt-Eberstadt*
*Telefon 0 61 51 - 5 60 57*

## BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: _____

zzgl. DM 5,- Versandkosten (unabhängig von bestellter Stückzahl)
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

ne bzw. Programm und Gehirn glaubhaft machen. Man wird sehen: Die Programmierung mit Hilfe neuraler Netze stellt eine interessante Neuerung dar, bloß der tatsächlichen Informationsübertragung und -verarbeitung des Gehirns wird sie bei weitem nicht gerecht. Warum nicht, das soll in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

## Neurale Landschaft

Um die regulierte Entwicklung eines Embryos aus einer befruchteten Eizelle zu verdeutlichen, hat der britische Biologe Conrad Waddington das eindrucksvolle Bild von der "epigenetischen Landschaft" gewählt. Gemeint ist damit folgendes: Während der Embryo zeitlich die Topologie der epigenetischen Landschaft, seine ihn formende Umwelt also, durchquert, kanalisiert die Interaktion mit chemischen und physikalischen Umgebungen die werdenden Einzelorgane in verschiedene Entwicklungsbahnen und verleiht zugleich dem sich entfaltenden Organismus insgesamt Gestalt.

Bildhaft stelle man sich diese Landschaft als ein von zahlreichen Erhöhungen und Vertiefungen geprägtes Gelände vor. Wird dort eine Kugel auf einen Hügel gelegt, beginnt sie abwärts zu rollen, die anliegenden Täler (Entwicklungspfade) hinab, in Abzweigungen hinein, bis sie endlich am Grunde zur Ruhe kommt. Die Kugel steht hier als Symbol für ein sich selbst organisierendes System (zum Beispiel eine Eizelle), das in festgelegten Rahmenbedingungen (so können Höhen biologisch-genetisch nicht erreichbare Zustände charakterisieren) automatisch, ohne den Weg zu kennen, seinen stabilen Zielzustand findet.Genau diese Selbstorganisationsprinzipien glaubt man in den neuralen Geflechten des Gehirns auszumachen. Die Synapsen, die Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen, übertragen Botschaften, die sie nicht kennen. Trotzdem funktionieren sie zielgerecht, indem sie bestimmte stabile (damit informationsfördernde) Ordnungszustände (Täler) einnehmen.

Hopfield ersetzt das Bild der epigenetischen Landschaft durch die Energielandschaft eines speziellen Schaltkreises, dem Flip-Flop (8). Die zentralen Einheiten der Schaltung bilden zwei Verstärker, die dadurch gekennzeichnet sind, daß ihre Ausgangsspannung mit wachsender Eingangsspannung zunimmt, bis ein Maximum erreicht wird, ab dem es trotz weiterer Erhöhung der Eingangsspannung keinen Zuwachs mehr auf der Ausgangsseite gibt. Auch die umgekehrte Konstellation ist gültig: Eine fallende Eingangsspannung führt zu einem Abfall der Ausgangsspannung bis hin zu einem Minimum. Invertiert man die Ausgangsspannung eines jeden Verstärkers und führt sie dem Eingang des jeweiligen anderen zu, erhält man ein Flip-Flop, das seinem lautmalerischen Namen entspricht. Es rastet sofort in einen von zwei stabilen Zuständen ein, d. h. entweder fällt bei einer hohen Ausgangsspannung von Verstärker A die Ausgangsspannung bei B ins Minimum oder eine hohe Ausgangsspannung von B veranlaßt am Ausgang von A einen Tiefpunkt.

Gleich mit welcher Anfangsspannung man das Flip-Flop einschaltet, alsbald verharrt es in einem der beiden stabilen Zustände. Die Fallkurve der Energie, ausgehend von beliebigen Initialpunkten und endend in den Minima, kann man berechnen und grafisch als Landschaftsrelief darstellen (s. Abb. 1). Kennzeichnet man Maximum und Minimum am Ausgang eines Verstärkers mit +1 bzw. -1 und versetzt Verstärker A in den +1-Zustand, sinkt die Spannung am Eingang von B, zugleich kippt der Ausgang von B in den -1-Zustand. Die invertierte Ausgangsspannung von B wiederum stabilisiert den Ausgang von A bei +1. Entgegengesetzt verläuft die Entwicklung aus der Ausgangssituation -1 bei A. Die beiden Achsen des unterteilten Rechtecks in Abb. 1 repräsentieren die Ausgangsspannung eines jeden Verstärkers, die dritte (vertikale) Achse zeigt den Wert der berechenbaren Energie an. Täler (stabile Zustände) bilden sich bei den beiden Konfigurationen -1,+1 und +1,-1.

Verformen läßt sich die Oberfläche der Landschaft durch Auswahl und Variation der Bestandteile der Schaltung (Art der Verstärker, Spannungspegel, zwischengeschaltete Widerstände, zugeführte Stromquellen etc.). Wird beispielsweise dem Eingang eines Verstärkers eine positive Stromquelle zugeführt, hat dies eine Vertiefung des Tales auf seiner Seite zur Folge. Die Form der Landschaft entwickelt sich somit in einem kollektiven Zusammenwirken aller Bestandteile der Schaltung.

Bereits die einfache Konfiguration aus zwei Flip-Flops kann schlichte Entscheidungen treffen, etwa die, welche von zwei gegebenen Zahlen die größere ist. Führt man unter dieser Fragestellung den Eingängen der Verstärker externe Stromquellen zu, deren Spannung proportional den zu untersuchenden Zahlen gewählt wird, erzeugt der Verstärker mit der höheren Eingangsspannung ein tieferes Energietal an seinem +1-Zustand. Nach Stabilisierung der Schaltung symbolisiert der Verstärker, der sich im +1-Zustand befindet, die größere Zahl.

Wirklich interessant werden erst vielfache Zusammenschaltungen von Flip-Flops, mit denen sich dann anspruchsvollere Aufgaben lösen lassen. Hopfield und Tank zeigen, wie eine kollektive n-Flop-Schaltung ein sogenanntes task-assignment-Problem (die Zuordnung verschiedener Aufgaben an Personen, die diese Arbeiten in unterschiedlicher Geschwindigkeit ausführen) in allerkürzester Zeit bewältigen kann.

## Lernen im neuralen Netz

Vor allem die Vorteile der natürlichen Informationsverarbeitung, also die breite Aufnahme und Bewertung gleichzeitig einströmender Informationen, die Speicherung von Daten über das gesamte Medium und nicht zuletzt die Fähigkeit, ohne besondere Instruktionen zu lernen, sollten gleichermaßen die künstlichen neuralen Netze auszeichnen. Dementsprechend basieren solche Systeme prinzipiell auf paralleler Verarbeitung, systemverteiltem 'Wissen' und sich anpassendem Lernen.

Wie schon beim Perceptron baut man ein idealisiertes Neuronennetz mit Einfachst-Versionen von Neuron, Synapse und neuralen Verbindungen auf. Als Gewinn winken theoretisch fundierte und mathematisch beschreibbare Abläufe des Informationsflusses mit dazugehörigen Regeln zur Speicherung und Rückgewinnung der Informationen.

Sehen wir uns die am häufigsten eingesetzte künstliche Netzwerkstruktur an (10). Idealerweise sollte sie aus vielen bis sehr vielen gleichartigen Prozessoren (Neuronen) bestehen, die untereinander verbunden sind (Dendriten und Axone) und miteinander kommunizieren können (Synapsen). Der Extremfall einer vollständigen Verknüpfung (jede Einheit ist mit jeder anderen verbunden) ist dabei nicht gefordert, vielmehr wird ein Schichtenaufbau eingesetzt, in welchem Informationen in einer Richtung, vorwärts vom Systemeingang zum Systemausgang, durchgeschleust werden (feed-forward-Netz).

Schematisch dargestellt, sieht ein solches neurales Netz wie in Abb. 3 aus. Jeder Knoten des Netzes verkörpert ein Neuron und läßt sich durch eine Zahl, seine Aktivierung, kennzeichnen; ebenso wird jede Verbindung durch eine Gewichtszahl dargestellt. Das Eingangsmuster wird von einer Schicht Eingangsneuronen aufgenommen, die in der Regel verknüpft sind mit internen ('verborgenen') Schichten von Neuronen. Diese erhalten als Eingang die gewichtete Summe der Ausgänge der vor ihr liegenden Schicht. Entsprechend dem Grad ihrer Aktivierung geben die Neuronen Ausgangssignale an die nächste Schicht weiter, bis schließlich in der letzten, der Ausgangsschicht, das Zielmuster erscheint.

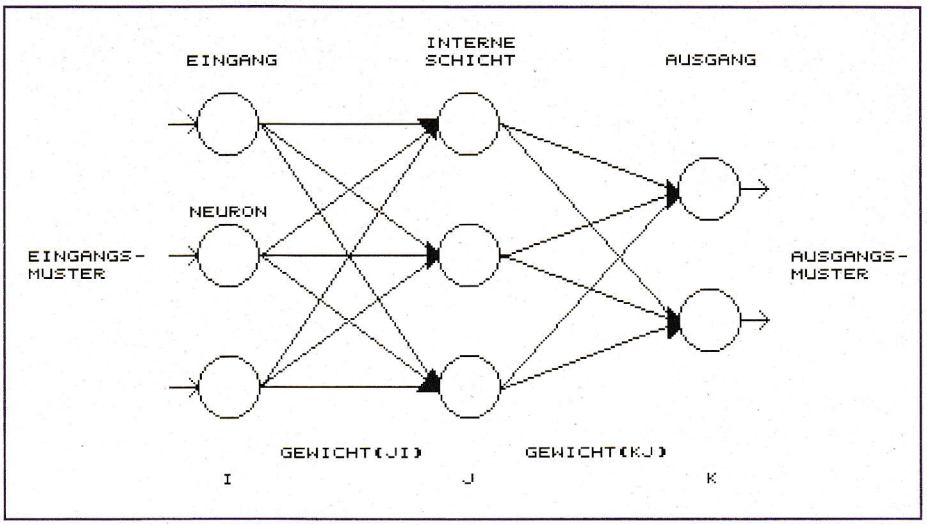



*Abb. 3: Neurales Netz mit Vorwärtsausbreitung*

Mathematisch läßt sich der Netzeingang (alle Neuronen der Eingangsschicht *i* umfassend) bei einem Neuron der ersten internen Schicht *j* in der Formel

$$\text{Ausgangswert}_i = \text{Eingangswert}_i$$
$$\text{Netzeingang}_j = \text{Summe}(\text{Gewichtswert}_{ji} * \text{Ausgangswert}_i)$$

fassen. Das heißt: jedes Neuron der ersten internen Schicht ist mit allen Neuronen der Eingangsschicht verbunden, wobei letztere als Ausgangswert ihren Eingangswert abgeben, multipliziert mit einer jeweils auf das nachgeschaltete Neuron bezogenen Gewichtszahl; insgesamt erhält das nachgeschaltete Neuron somit die gewichtete Summe aller Eingangswerte. Jedes Neuron der ersten internen Schicht verarbeitet nun die gewichtete Summe der Eingangssignale und gibt seinerseits ein Ausgangssignal ab, das wiederum mit Gewichtungen belegt, an alle Neuronen der nächsten Schicht gesandt wird. Während jedes Neuron seine spezifischen Gewichtszahlen besitzt, ist die Verarbeitungs- oder Aktivierungsfunktion für alle Neuronen gleich.

Zur Aktivierung greift man auf eine sigmoide (s-förmige) Funktion zurück, die Werte zwischen 0 und +1 ausgibt und unter bestimmten Bedingungen Schwellenwert-Eigenschaften aufweist:

$$\text{Aktivierungswert}_j = 1 / (1 + \text{EXP}(-(\text{Netzeingang}_j + \text{Schwelle}_j) / \text{Steilheit}_j))$$

Strebt die Steilheit, die den Grad des Anstiegs der Funktionskurve bestimmt, gegen 0, nähert sich die Funktion immer mehr einem Schwellenwert-Element (Treppenfunktion) und bringt bis auf einen kleinen Übergangsbereich entweder die Werte +1 oder 0 zur Ausgabe. Der Parameter Schwelle verschiebt die Funktionskurve entlang der Netzeingangs-Achse.

Der Netzeingang eines Neurons der nächsten Schicht k besteht nunmehr aus der gewichteten Summe der Aktivierungswerte der vor ihr liegenden Neuronen der Schicht *j*:

$$\text{Ausgangswert}_j = \text{Aktivierungswert}_j$$
$$\text{Netzeingangk} = \text{Summe}(\text{Gewichtswertk}_j * \text{Ausgangswert}_j)$$

Schicht um Schicht werden die jeweils aktivierten und gewichteten Werte verbreitet (propagiert), bis sie an den Ausgangsneuronen das Zielmuster abbilden.

Nur in einfachen, aus wenigen Schichten bestehenden Netzen kann man noch ohne großen Aufwand die Gewichte und Schwellenwerte 'per Hand' festlegen. So löst ein Netzwerk aus zwei Eingangsneuronen und einem Ausgangsneuron mit unterschiedlichem Schwellenwert die Boolesche AND- und OR-Funktion (s. Abb. 4). Übertrifft die gewichtete Summe der Eingabewerte den Schwellenwert des Ausgangsneurons, erhält die Ausgabe den Wert +1, sonst 0.

Doch gerade die Erstellung der Gewichte und Schwellenwerte sollten neurale Netze selber lösen. Daher nehmen diese Methoden breiten Raum innerhalb des Funktionsablaufs ein.

Prinzipiell gibt man dem Netz in einer Lernphase ein Eingabemuster vor, ordnet den Gewichtsvariablen zufällige Werte zu und schleust die in jeder Schicht neu verarbeiteten Werte bis zum Ausgabemuster durch das Netz. Dann vergleicht man das errechnete Ausgabemuster mit dem gewünschten Zielmuster und korrigiert rückwärts (vom Ausgang zum Eingang) die Gewichte im Hinblick auf eine Minimierung der Fehler (Back-Propagation of Error). Mit den justierten Gewichten kann ein weiteres Eingabemuster verarbeitet und der gesamte Prozeß erneut durchlaufen werden.

Eine gebräuchliche Lernfunktion stellt die verallgemeinerte Delta-Regel dar (1986 von David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton und R. J. Williams veröffentlicht):

$$\text{DELTA}(\text{Gewichtswert}_{ji}(_{n+1})) = \text{eta} * \text{delta}_j * \text{Ausgangswert}_i + \text{alpha} * \text{DELTA}(\text{Gewichtswert}_{ji}(_n))$$

Mit $(_{n+1})$ bzw. $(_n)$ wird der Iterationsschritt angegeben; die Konstante *eta* bezeichnet den Lernfaktor; *alpha* ist eine Momentum-Konstante zur Dämpfung der Oszillationen. Die Fehlerkorrekturvariable delta enthält die Differenz zwischen erwünschter (Zielwert) und tatsächlicher (Ausgangswert) Ausgabe. Im einzelnen berechnet man für *DELTA* zuerst die *delta*-Korrektur der Ausgangsschicht *k* einer Vorgabe *v*:

$$\text{delta}_{vk} = (\text{Zielwert}_{vk} - \text{Ausgangswert}_{vk}) * (1 - \text{Ausgangswert}_{vk}) * \text{Ausgangswert}_{vk}$$

Darauf folgt die Berechnung der *delta*-Korrektur der internen Schicht *j*, die sich gewinnen läßt mit Hilfe der Formel:

$$\text{deltavj} = \text{Summe}(\text{delta}_{vk} * \text{Gewichtswert}_{kj}) * (1 - \text{Ausgangswert}_{vj}) * \text{Ausgangswert}_{vj}$$

Mit den jeweiligen *DELTA*-Werten werden alle Gewichte eines Vorgabemusters justiert.

$$\text{Gewichtswert}_{ji} = \text{Gewichtswert}_{ji} + \text{DELTA}(\text{Gewichtswert}_{ji})$$

Im Anschluß daran wird die Fehlersumme der Vorgabemuster:

$$\text{Fehlersumme} = \text{Summe}((\text{Ziel}_{vk} - \text{Ausgang}_{vk})^2)$$

und der Systemfehler über alle Muster erstellt:

```
Systemfehler =
0,5 * Fehlersumme / Anzahl der Muster
```

Erst wenn der Systemfehler ein Toleranzminimum unterboten hat oder die vorgegebene maximale Anzahl von Iterationen überschritten wurde, bricht die Lernphase ab, im ersten Fall erfolgreich, im zweiten erfolglos. Im erfolgreichen Fall hat das Netz gelernt, Eingabemuster mit gewünschten Ausgabemustern derart zu verknüpfen, daß es auch auf 'unscharfe' neue Eingaben mit den 'richtigen' Ausgaben reagiert.

Im Listing sind in den DATA-Anweisungen die XOR-Bedingungen abgelegt: Die beiden jeweils ersten Zahlen geben die Eingaben wieder, die abgesetzte dritte Zahl die gewünschte Ausgabe, die wegen der in der Aktivierungsfunktion auf 1 gesetzten *Steilheit* statt 1 den Wert .9 und statt 0 den Wert .1 annehmen muß - andernfalls verlangt die Formel unendlich große positive oder negative Netzeingänge. Im übrigen werden im Programm die Werte für den Parameter Schwelle in der gleichen Weise wie für die Gewichtszahlen ermittelt.

Das XOR-Problem entspricht dem 'Parity-2-Problem', d. h. immer wenn die Summe der Eingangswerte eine gerade Zahl ergibt, wird der zugehörige Ausgangswert auf 1 gesetzt. Ein neurales Netz ohne interne Schichten (wie das Perceptron) versagt bei dieser Problemstellung. Der Verlauf der Lernkurve für das XOR-Problem läßt sich in etwa folgendermaßen charakterisieren: Beginnend bei einem Systemfehler von 0,10, fällt die Lernkurve nach wenigen Iterationen auf 0,08, sinkt im Verlauf der nächsten zwei- bis dreihundert Iterationsschritte auf 0,05, danach vermindert sich der Systemfehler schneller, erreicht aber frühestens nach über 400 Durchläufen die untere Fehlergrenze.

Anzumerken sei noch, daß nicht mit gleichen Gewichtswerten begonnen werden darf und daß unter Umständen das Netz in lokalen Minima hängen bleiben kann; oftmals hilft ein Neustart.

Selbstverständlich hat man sich im Rahmen des Konnektionismus auch an den Nachbau eines Gedächtnisses gewagt. Nachzuahmen versucht man hier die Fähigkeit des menschlichen Gedächtnisses, aus unvollständigen Vorgaben die zugehörigen komplexen Gesamteindrücke ins Bewußtsein zu rufen. Beispielsweise kann eine Melodie, ein Geruch, eine bestimmte Atmosphäre, manchmal ein bloßes Wort einen ganzen Erinnerungsfilm ablaufen lassen. Ein beeindruckendes Vermögen unseres Gedächtnisses, das schon Aristoteles fasziniert und veranlaßt hat, eine Schrift über die unwillkürliche Erinnerung mit ihrer außerordentlichen Fähigkeit zur Assoziation (Verknüpfung von Vorstellungen) zu verfassen.

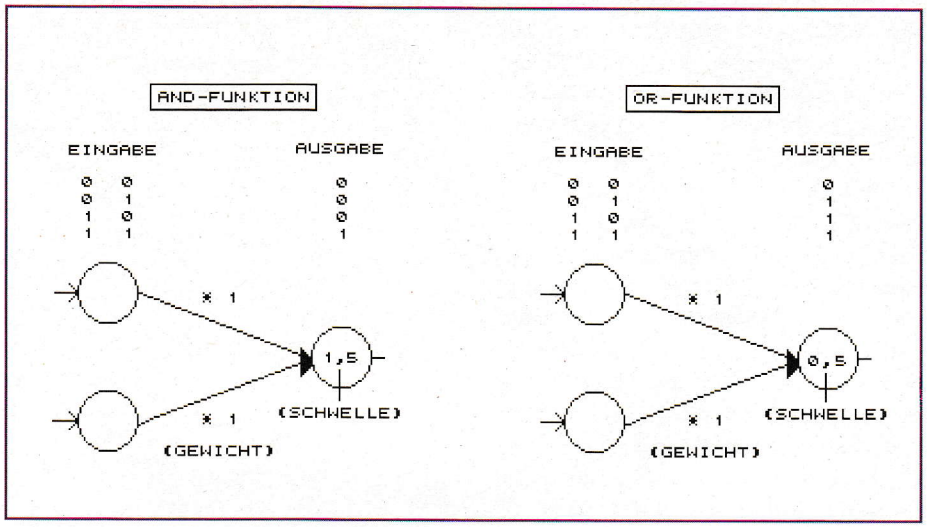



*Abb. 4: Neurales Netz für AND- und OR-Funktion*

Gewöhnlich wird diese Fähigkeit in konnektionistischen Modellen reduziert auf eine mathematische Verknüpfung aller Eingabeelemente und die Abspeicherung der Verknüpfungszahlen in Form einer Gedächtnismatrix, aus der später mit einer Teilabfrage die vollständige Information wieder ausgelesen werden kann. Im Gegensatz zur verallgemeinerten Delta-Regel liegen zu verschiedenen Versionen von Matrix-Speichern Programme in deutschsprachigen Publikationen vor, insofern möchte ich hier nur auf die entsprechenden Artikel verweisen (11).

## Zum Stand der Dinge

Glaubt man manchen Propheten des Konnektionismus, erwarten uns wieder - wie bei der klassischen KI - schöne Aussichten auf Maschinenintelligenz, besonders dann, wenn neurale Netze in Hardware-Schaltungen vorliegen. Zwar werden gegenwärtig noch neun Zehntel aller neuralen Netzwerke auf sequentiellen Computern simuliert, mit einer in der Regel quälend langsam ablaufenden Lernphase. Gedacht und konzipiert worden sind die Modelle dagegen für, wie es heißt, massive Parallelverarbeitung. Wie sieht es denn nun aus mit dem Stand der Forschung und den Anwendungsgebieten?

Zunächst ein Blick auf die Bundesrepublik. Ein Verbundvorhaben des Bundesministers für Forschung und Technologie zur "Informationsverarbeitung in neuronaler Architektur" setzt drei Anwendungsgebiete in den Mittelpunkt der Forschung: a) die Verarbeitung visueller Informationen, b) die Motorsteuerung und c) die Spracherkennung (12). Noch befindet sich alles in der Experimentierphase, mit allerdings sechs Millionen DM Förderungsgeldern für das Jahr 1989.

Weiter sind die US-Amerikaner, auch in ihren Ansprüchen. "Wir versuchen, ein Nervensystem auf Silizium-Basis aufzubauen", hört man von Carver Mead (13). Immerhin hat er eine künstliche Retina aus 100.000 Transistoren konstruiert, die besser arbeiten soll als jedes andere von Computern gesteuerte visuelle System. Seit längerem kennt man NETtalk von Charles Rosenberg und Terrence J. Sejnowski. Ihr Computerprogramm, das eine Zeichenkette in Phoneme umwandelt, läuft auf einer VAX 11/780 und stellt ein neurales Netz mit drei Schichten dar. Auf der Eingangsseite befinden sich 7 * 29 Neuronen, mit denen gleichzeitig 7 Buchstaben (einschließlich Satz- und Leerzeichen) erfaßt werden können. Eine verdeckte Schicht verarbeitet die gewichteten Informationen und leitet das Ergebnis den 55 Neuronen der Ausgangsseite zu.

Ein neurales Netz besonderer Art hat Demetri Psaltis entwickelt. Es besteht nicht wie üblicherweise aus elektronischen Schaltungen, sondern aus einer netzartigen Anordnung von Lasern, Linsen, Spiegeln und Hologrammen. In den Hologrammen sind die Gesichter ver-

# MAXON präsentiert seine neue Software-Linie




## Merkur

**Merkur ist ein vielseitiges Tool für den Monochrommonitor, das den im ST implementierten VT52-Terminal-Emulator ersetzt.**

Alle Zeichen, die über GEMDOS- und BIOS-Funktionen an den Bildschirm geschickt werden, verwaltet und bearbeitet Merkur. Damit ist die Geschwindigkeit der Ausgabe erheblich höher. Ebenso enthält Merkur eine Reihe nützlicher Funktionen, die das Arbeiten mit dem ST erleichtern und verschönern sollen. Grafik, die im Doodle-Format vorliegt, kann problemlos angezeigt und über Modem an andere STs 'verschickt' werden. Merkur hat auch ein Tastatur-Reset und, und, und...

- **wesentlich schnellere Bildschirmausgabe unter TOS**
- **erweiterte VT52-Funktionen wie Zeilenscrolling in beide Richtungen**
- **eigener ICON- sowie FONT-Editor, Installation der ICONs und FONTs im System**
- **Mausgeschwindigkeitseinstellung**
- **frei einstellbarer Bildschirmschoner**
- **Tastatur-Reset sowie Kick Off**
- **beinhaltet verschiedene Bindings-Kits für C und Pascal**

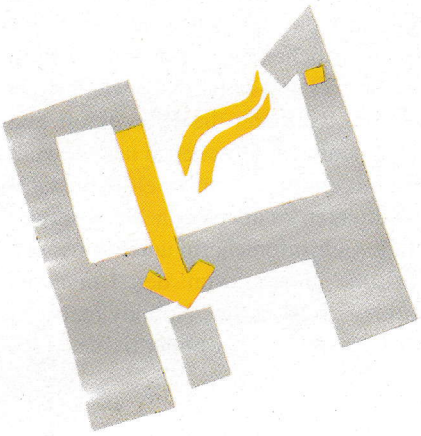


## Diskstar

**Dieses Programm ist ein luxuriöses Werkzeug, mit dem Sie Ihren Diskettenінhalt verwalten können.**

Durch Erzeugen einer Liste hat man einen Überblick über den gesamten Inhalt sämtlicher Disketten. Durch seinen integrierten Icon-Editor sind Sie immer in der Lage, Ihre eigenen Icons nach persönlichem Geschmack zu definieren. Die Ausgabe auf jedem beliebigen Drucker ist durch Selbsteinstellung der Schriftarten von vornherein gewährleistet. Bringen Sie mit diesem wertvollen Programm endlich Ordnung in Ihre Diskettensammlung!

- **eigenes Desktop und dadurch sehr große Bedienerfreundlichkeit**
- **Ablage der Dateien unter Stichwörtern**
- **zu jedem Stichwort kann ein eigenes Icon eingegeben werden**
- **eigener Icon-Editor**
- **freie Auswahl der Dateien bei der Ausgabe**
- **eigenes Seitenlayout der Ausgabeliste bestimmbar (z.B. mehrspaltig, Reihenfolge der Dateien, andere Schriftarten)**
- **Druck von Diskettenlabels mit gegenbenfalls eigenen Icons**

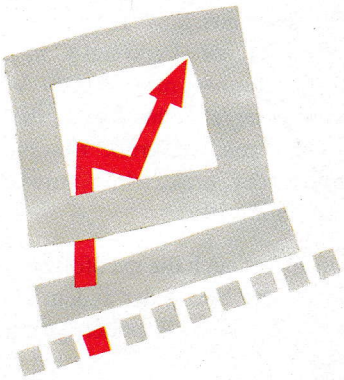

## MiniEd

**Lassen Sie sich von dem Namen nicht in die Irre führen. Dieser Minieditor kann mehr als sein Name glauben läßt.**

Unter dem Namen MiniEd versteckt sich ein leistungsstarker Editor mit einer Fülle von Funktionen, die das Arbeiten erleichtern. Blockoperationen sowie Suchen und Ersetzen sind keine Neuheiten, und über sie verfügt MiniEd natürlich ebenfalls. Operationen wie die Übertragung von Blöcken in einen anderen GEM-Editor besitzt aber nicht jeder. MiniEd ist ein Accessory und steht deswegen für jedes Programm bereit, das Accessories zuläßt.

- **umfangreiche Edierfunktionen**
- **leistungsfähige Blockoperationen**
- **Direktübertragung von Textblöcken in andere GEM-Editoren (z.B. 1ST Word)**
- **Drei verschiedene Zeichensatzgrößen in allen Auflösungen**
- **ständig aufrufbereit**
- **läuft im eigenen Fenster**

Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Industriestraße 26 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Ort: _____

Unterschrift: _____

Hiermit bestelle ich:

☐ Exemplare von "Merkur" für DM 49,00

☐ Exemplare von "MiniEd" für DM 49,00

☐ Exemplare von "Diskstar" für DM 39,00

Versandkosten: Inland DM 7,50
Ausland DM 10,00

Auslandbestellungen **nur** gegen Vorauskasse

Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

☐ Vorauskasse
☐ Nachnahme

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07
Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/7188-3
Vertrieb in Frankreich: AROBACE 2 Rue Piémontésis F-75018 Paris Tel: 1/42235044 Fax 1/42545631

schiedener Personen gespeichert, zum Abruf benötigt das Netz nur den Ausschnitt eines Bildes. Ein Ergebnis, das auch Teuvo Kohonen mit seinem assoziativen Gedächtnis erreicht. Robert Hecht und Todd Gutschow haben auf einer Zusatzkarte zu Personal-Computern 30.000 Neuronen mit 480.000 Verbindungen untergebracht. Die Reihe ließe sich fortsetzen; die große Bewährungsprobe in der praktischen Anwendung jedoch fehlt noch.

Daran ändert auch die nachfolgende Einschätzung nichts, in der zudem eine gewisse Ironie liegt. Expertensysteme haben das Perceptron verdrängt und werden jetzt zum Teil auf ihrem eigenen Gebiet von mehrschichtigen perceptronähnlichen neuralen Netze überholt, wie das Beispiel von AMPS, einem experimentellen akustischen Motorenprüfsystem, zeigt. Im Vergleich mit einem konventionellen Expertensystem übertraf es dies nach Begutachtung menschlicher Experten um den Faktor 1,6 bis 6,0, bei nur zwei 'Mannwochen' Implementierungs- und Lernzeit (14).

Eines ist sicher, künstliche neurale Netze sind eine Bereicherung der Softwareszene, ob sie jedoch in ihrer Mehrzahl bessere Lösungen bieten als herkömmliche Programme, ist zweifelhaft. So gesehen ist die Einschätzung Marvin Minskys, eines der Väter der klassischen KI, nur konsequent: "Wenn sie (die neuralen Netze) irgendetwas leisten, das auf anderem Wege nicht getan werden kann, *das* wäre revolutionär." (15)

Aber auch dann noch trennten sie Welten vom natürlichen Nervensystem, über das man so viel und zugleich so wenig weiß. Befragt, wie denn die Riesenkluft zwischen neuralem Geschehen und Bewußtsein mit ein paar simplen elektronischen Schaltungen zu überspannen sei, antwortet die Gehirnforscherin und Philosophin Christine Skarda von der Universität Berkley offenherzig: "Nobody really has any idea. It's just a wonder tissue." (16)

*Dr. A Ebeling*

***Literatur:***


*(1) Vollmer, G.: "Evolutionäre Erkenntnistheorie", Hirzel, Stuttgart 1987, S. 86*

*(2) Jursa, O: "Kybernetik, die uns angeht", Bertelsmann, Gütersloh, S. 277*

*(3) Möcke, F.: "Drei Gutachten zu Anwendungen und Folge von Expertensystemen", in: c't 1989/7, S. 25*

*(4) Redaktion der Time-Life-Bücher: "Künstliche Intelligenz", 1987, S. 13*

*(5) Vgl. (1), S. 42 f. und 124 f.*

*(6) Ebeling, A.: "Gehirn, Sprache und Computer", Heise, Hannover 1988, S. 83*

*(7) Mechsner, F.: "In den Gespinsten des Geistes", in: Geo-Wissen "Gehirn-Gefühl-Gedanken", 1987, S. 136*

*(8) Tank, D. W; Hopfield, J. J.: "Collective Computation in Neuronlike Circuits", in: Scientific American, Special Issue: "Trends in Computing", 1988, S. 54-61*

*(9) Nach (6), S. 40 ff.*

*(10) Vgl. Pao, Y.-H.: "Adaptive Pattern Recognition and Neural Networks", Addison-Wesley, Reading 1989, S. 113 ff.*

*(11) Zu erwähnen seien hier die Artikel von Sven B. Schreiber in der "c't" (1987/4, S. 98-101; 1987/7, S. 106-114; 1988/7, S. 114-125) zum gegengekoppelten Matrixgedächtnis, das von Prof. Teuvo Kohonen in Finnland konzipiert wurde. Programme zum Matrix-Gedächtnis ohne Rückkopplung und zum 'Traveling-Salesman-Problem', entwickelt von einer Arbeitsgruppe der TU-München unter Leitung von Prof. Klaus Schulten, findet man in der "mc" (1987/9, S. 108-120; 1989/2, S. 48-61). Von Joachim Bentz stammt ein Matrixgedächtnis als assoziativer Speicher, abgedruckt in der "c't" (1988/10, S. 84-92). Im 7. Teil seiner Einführung in die KI stellt Karl Sarnow im "ST-Computer" (1987/11, S. 124-128) ein Programm zum Matrix-Gedächtnis nach einem Prinzip von John Hopfield vor. E.-D. Schmitter beschreibt in "elcomp" (1989/5-6, S. 19- 30; 1989/7-8, S. 21-31) neurale Netze, ohne allerdings eine explizite Beschreibung der Delta-Regel zu liefern.*

*(12) Informationspapier des Bundesministers für Forschung und Technologie zur "Informationsverarbeitung in neuronaler Architektur", 1988*

*(13) Heppenheimer, T. A.: "Nerves of Silicon", in: Discover 1988/2, S. 79*

*(14) Ratajczak, P.: "Workshop: Neuronale Netze", in c't 1989/8, S. 18*

*(15) Siehe (13), S. 76*

*(16) Allman, W. F.: "Mindworks", in: Science 1986/5, S. 31*


```
' Neurales Netz mit verallgemeinerter Delta-Regel
  (GFA-BASIC Vs. 3)
' nach Pao, Y.-H.: Adaptive Pattern Recognition
  and Neural Networks
' (c) MAXON Computer GmbH
'
' Konstanten deklarieren
'
max_muster%=100              ! max. Anzahl
                               Eingangsmuster
max_eingangs_neuronen%=50 ! max. Anzahl
                               Eingangsneuronen
max_schichten%=4             ! max. Anzahl
                               verdeckter Schichten
max_neuron%=50               ! max. Anzahl Neuronen
                               in verdeckter Schicht
max_ausgangs_neuronen%=50 ! max. Anzahl
                               Ausgangsneuronen
max_durchgang%=3000          ! Anzahl der
                               Iterationen
eta#=0.9                     ! Lernfaktor
alpha#=0.7                   ! Stabilisator
weiter%=0                    ! Abbruch-Konstante
erfolglos%=1                 ! Abbruch-Konstante
erfolgreich%=2               ! Abbruch-Konstante
'
' Dimensionieren
'
DIM gewicht#(max_schichten%+1,max_neuron%)
DIM ausgang#(max_schichten%+2,max_neuron%)
DIM delta#(max_schichten%+2,max_neuron%)
DIM delta_gewicht#(max_schichten%+1,max_neuron%)
DIM ziel#(max_muster%,max_ausgangs_neuronen%)
DIM eingang#(max_muster%,max_eingangs_neuronen%)
DIM fehler#(max_muster%)
```

```
DIM ausgabe#(max_muster%,max_ausgangs_neuronen%)
DIM neuron_pro_schicht%(max_schichten%+2)
'
'  --------------- Hauptprogramm -------------
'
voreinstellen
initialisieren
daten_einlesen
PRINT AT(25,1);"Neurales Netz"
PRINT AT(5,2);"Lernen nach der verallgemeinerten
                Delta-Regel"
PRINT
DO
  system_fehler#=0
  FOR i%=0 TO muster%-1
    vorwaerts_propagieren(i%)
    delta_ausgang_berechnen(i%)
    delta_vschicht_und_eingang_berechnen
    gewichte_aendern
    fehler_berechnen(i%)
  NEXT i%
  system_fehler#=0.5*system_fehler#/muster%
  INC durchgang%
  pruefen%=FN abbruch
LOOP WHILE (pruefen%=weiter%)
gewichte_und_schwellen_ausgeben
IF pruefen%=erfolglos%
  PRINT
  PRINT "max. Anzahl der Durchlaeufe erreicht"
  PRINT "Minimierung fehlerhaft"
  PRINT "Ende = <Taste>"
  VOID INP(2)
ELSE
  gelerntes_abfragen
ENDIF
```

→

```
 62:  END
 63:  '  ------------------------------------------
 64:  '
 65:  '   Beispiel: XOR-Problem
 66:  '   ---------------------
 67:  '   Einga- Einga-  Ausgabe
 68:  '   be 1   be 2
 69:  '
 70:  DATA 0,      0,       .9
 71:  DATA 0,      1,       .1
 72:  DATA 1,      0,       .1
 73:  DATA 1,      1,       .9
 74:  '
 75:  PROCEDURE voreinstellen
 76:    LOCAL i%
 77:    ' Voreinstellung
 78:    muster%=4
 79:    eingangsneuronen%=2
 80:    ausgangsneuronen%=1
 81:    min_systemfehler#=0.0001
 82:    v_schicht%=1
 83:    neuron_pro_schicht%(1)=2
 84:    '  PRINT "Systemeingaben:"
 85:    ' INPUT "Anzahl der Eingabemuster (100):",
            muster%
 86:    ' INPUT "Anzahl der Eingangsneuronen (2-50):",
            eingangsneuronen%
 87:    ' INPUT "Anzahl der Ausgangsneuronen (1-50):",
            ausgangsneuronen%
 88:    ' INPUT "minimaler Systemfehler (0.01 -
            0.0001): ",min_systemfehler#
 89:    ' INPUT "Anzahl verdeckter Schichten (4):",
            v_schicht%
 90:    ' pro verdeckter Schicht die Anzahl der
        Neuronen eingeben
 91:    ' IF v_schicht%>0
 92:    '   FOR i%=0 TO v_schicht%-1
 93:    '     PRINT "Anz. Neuronen für verd. Schicht
                Nr.  ";i%+1;
 94:    '     INPUT ": ",neuron_pro_schicht%(i%+1)
 95:    '   NEXT i%
 96:    ' ENDIF
 97:    neuron_pro_schicht%(0)=eingangsneuronen%
 98:    neuron_pro_schicht%(v_schicht%+
        1)=ausgangsneuronen%
 99:    CLS
100:    PRINT AT(5,4);"Muster: ";
                  muster%
101:    PRINT AT(40,4);"Lernfaktor (eta): ";eta#
102:    PRINT AT(5,5);"Eingangsneuronen: ";
                  eingangsneuronen%
103:    PRINT AT(40,5);"Momentum (alpha): ";alpha#
104:    PRINT AT(5,6);"Ausgangsneuronen: ";
                  ausgangsneuronen%
105:    PRINT AT(5,7);"verdeckte Schichten: ";
                  v_schicht%
106:    PRINT AT(5,8);"Neuronen pro verd. Schicht: ";
107:    IF v_schicht%>0
108:      FOR i%=1 TO v_schicht%
109:        PRINT neuron_pro_schicht%(i%)''
110:      NEXT i%
111:    ENDIF
112:  RETURN
113:  '
114:  PROCEDURE initialisieren
115:    LOCAL i%,j%
116:    durchgang%=0
117:    pruefen%=weiter%
118:    ' Ausgangsschwellen mit 1 belegen
119:    FOR i%=0 TO v_schicht%
120:      ausgang#(i%,neuron_pro_schicht%(i%))=1
121:    NEXT i%
122:    ' Gewichte mit Zufallswerten belegen
123:    FOR i%=0 TO v_schicht%
124:      FOR j%=0 TO (neuron_pro_schicht%(i%)+1)*
                  neuron_pro_schicht%(i%+1)-1
125:        gewicht#(i%,j%)=RND(1)-0.5
126:        delta_gewicht#(i%,j%)=0
127:      NEXT j%
128:    NEXT i%
129:  RETURN
130:  '
131:  PROCEDURE daten_einlesen
132:    LOCAL i%,j%
133:    FOR i%=0 TO muster%-1
134:      FOR j%=0 TO eingangsneuronen%-1
135:        READ eingang#(i%,j%)
136:      NEXT j%
137:      FOR j%=0 TO ausgangsneuronen%-1
138:        READ ziel#(i%,j%)
139:      NEXT j%
140:    NEXT i%
141:  RETURN
142:  '
143:  PROCEDURE vorwaerts_propagieren(muster%)
144:    LOCAL j%,k%,l%,index%,netzeingang#
145:    ' den Ausgang der Schicht 0 bilden die
                                        Eingangswerte"
146:    FOR j%=0 TO eingangsneuronen%-1
147:      ausgang#(0,j%)=eingang#(muster%,j%)
148:    NEXT j%
149:    ' Netzeingang berechnen
150:    FOR j%=1 TO v_schicht%+1
151:      FOR k%=0 TO neuron_pro_schicht%(j%)-1
152:        netzeingang#=0
153:        FOR l%=0 TO neuron_pro_schicht%(j%-1)
154:          index%=(neuron_pro_schicht%(j%-1)+1)*k%+l%
155:          netzeingang#=netzeingang#+gewicht#(j%-1,
                    index%)*ausgang#(j%-1,l%)
156:        NEXT l%
157:        ' aktivieren
158:        ausgang#(j%,k%)=1/(1+EXP(-netzeingang#))
159:      NEXT k%
160:    NEXT j%
161:    FOR j%=0 TO neuron_pro_schicht%(v_schicht%+1)-1
162:      ausgabe#(muster%,j%)=ausgang#(v_schicht%+1,j%)
163:    NEXT j%
164:  RETURN
165:  '
166:  PROCEDURE delta_ausgang_berechnen(muster%)
167:    LOCAL j%,aus#
168:    FOR j%=0 TO neuron_pro_schicht%(v_schicht%+1)-1
169:      delta#(v_schicht%+1,j%)=(ziel#(muster%,j%)-
            ausgang#(v_schicht%+1,j%))*(1-
            ausgang#(v_schicht%+1,j%))*
            ausgang#(v_schicht%+1,j%)
170:    NEXT j%
171:  RETURN
172:  '
173:  PROCEDURE delta_vschicht_und_eingang_berechnen
174:    LOCAL j%,k%,l%
175:    FOR j%=v_schicht%+1 TO 1 STEP -1
176:      FOR k%=0 TO neuron_pro_schicht%(j%-1)
177:        delta#(j%-1,k%)=0
178:        FOR l%=0 TO neuron_pro_schicht%(j%)-1
179:          index%=(neuron_pro_schicht%(j%-1)+1)*l%+k%
180:          delta_gewicht#(j%-1,index%)=eta#*
                  delta#(j%,l%)*ausgang#(j%-1,k%)+
                   alpha#*delta_gewicht#(j%-1,index%)
181:          delta#(j%-1,k%)=delta#(j%-1,k%)+delta#(j%,
                  l%)*gewicht#(j%-1,index%)
182:        NEXT l%
183:        delta#(j%-1,k%)=delta#(j%-1,k%)*(1-
              ausgang#(j%-1,k%))*ausgang#(j%-1,k%)
184:      NEXT k%
185:    NEXT j%
186:  RETURN
187:  '
188:  PROCEDURE gewichte_aendern
189:    LOCAL j%,k%,l%
190:    FOR j%=1 TO v_schicht%+1
191:      FOR k%=0 TO neuron_pro_schicht%(j%)-1
192:        FOR l%=0 TO neuron pro schicht%(j%-1)
193:          index%=(neuron_pro_schicht%(j%-1)+1)*k%+l%
194:          gewicht#(j%-1,index%)=gewicht#(j%-1,
                  index%)+delta_gewicht#(j%-1,index%)
195:        NEXT l%
196:      NEXT k%
197:    NEXT j%
198:  RETURN
199:  '
200:  PROCEDURE fehler_berechnen(muster%)
201:    LOCAL j%
202:    fehler#(muster%)=0
203:    FOR j%=0 TO neuron_pro_schicht%(v_schicht%+1)-1
204:      fehler#(muster%)=fehler#(muster%)+
            ABS(ziel#(muster%,j%)-
            ausgang#(v_schicht%+1,j%))
205:    NEXT j%
206   system_fehler#=system_fehler#+fehler#(muster%)^2
207:  RETURN
208:  '
```

→

```
209: PROCEDURE gewichte_und_schwellen_ausgeben
210:   CLS
211:   PRINT "Ausgabe der errechneten Gewichte und
           Schwellen"
212:   PRINT
213:   FOR i%=0 TO muster%-1
214:     vorwaerts_propagieren(i%)
215:   NEXT i%
216:   FOR i%=0 TO v_schicht%
217:     index%=0
218:     FOR j%=0 TO neuron_pro_schicht%(i%+1)-1
219:       PRINT "Gewichte zwischen Neuron ";j%;" der
               Schicht ";i%+1;
220:       PRINT " und Neuronen der Schicht ";i%
221:       FOR k%=0 TO neuron_pro_schicht%(i%)-1
222:         PRINT gewicht#(i%,index%)''
223:         INC index%
224:       NEXT k%
225:       PRINT
226:       PRINT "Schwelle des Neuron ";j%;" von
               Schicht ";i%+1
227:       PRINT gewicht#(i%,index%)
228:       INC index%
229:       PRINT "weiter = <Taste>"
230:       VOID INP(2)
231:     NEXT j%
232:   NEXT i%
233:   PRINT
234:   FOR i%=0 TO muster%-1
235:     FOR j%=0 TO ausgangsneuronen%-1
236:       form$="Vorgabe ### Ausgabe ##  = #.#####
               Ziel ## = #.#"
237:       PRINT USING form$,i%,j%,ausgabe#(i%,j%),j%,
                   ziel#(i%,j%)
238:     NEXT j%
239:   NEXT i%
240:   PRINT
241:   PRINT "Durchgänge insgesamt ";durchgang%
242:   PRINT "Systemfehler   ";system_fehler#
243:   PRINT
244:   PRINT "weiter = <Taste>"
245:   VOID INP(2)
246: RETURN
247: '
248: FUNCTION abbruch
249:   LOCAL i%
250:   IF durchgang%>=max_durchgang%
251:     PRINT AT(5,24);"Abbruch mit Fehler -
                   Durchgang > ";max_durchgang%
```

```
252:     VOID INP(2)
253:     RETURN (erfolglos%)
254:   ENDIF
255:   IF system_fehler#<=min_systemfehler#
256:     PRINT AT(5,24);"Abbruch erfolgreich -
               Systemfehler < ";min_systemfehler#
257:     VOID INP(2)
258:     RETURN (erfolgreich%)
259:   ENDIF
260:   PRINT AT(5,12);USING "Durchgang:    ####
                   Maximum:  ####",durchgang%,
                   max_durchgang%
261:   PRINT AT(5,14);USING "Abbruch bei: #.########",
                    min_systemfehler#
262:    form$="Systemfehler: #.########  Abnahme: -
                   #.########"
263:    PRINT AT(5,15);USING form$,system_fehler#,
                        system_fehler#-alt#
264:    alt#=system_fehler#
265:    RETURN (weiter%)
266: ENDFUNC
267: '
268: PROCEDURE gelerntes_abfragen
269:   LOCAL j%
270:   CLS
271:   PRINT "Muster abfragen"
272:   PRINT "Werte eingeben"
273:   REPEAT
274:     FOR j%=0 TO eingangsneuronen%-1
275:       REPEAT
276:         PRINT "Eingabe ";j%;" (zw. 0-1): ";
277:         INPUT eingang#(0,j%)
278:       UNTIL (eingang#(0,j%)>=0) AND (eingang#(0,
                 j%)<=1)
279:     NEXT j%
280:     PRINT
281:     vorwaerts_propagieren(0)
282:     FOR j%=0 TO ausgangsneuronen%-1
283:       PRINT USING "Ausgang ## = #.#####",j%,
                   ausgang#(v_schicht%+1,j%)
284:     NEXT j%
285:     PRINT "Ende = <e>  weiter = <Taste>"
286:     REPEAT
287:       taste$=UPPER$(INKEY$)
288:     UNTIL taste$<>""
289:   UNTIL taste$="E"
290: RETURN
```


dBMAN®
für TOS, DOS, UNIX, MAC, AMIGA u. andere Systeme
by COMPUTER MAI.

Spectre 128

Eröffnungs-Angebot:

100x Redakteur

zum Preis von je DM 128.00

incl. Porto und Verpackung

dBMAN-Vertretung für NRW und BENELUX

ISYS-Computer GbR
Telefon: 02 08 / 65 50 31 · Telefax: 02 08 / 65 09 81
Max-Eyth-Straße 47 · 4200 Oberhausen 11

# AUSGESUCHTE und SORTIERTE Atari-ST Public-Domain-Software

**Sehr geehrter Leser,**
wir sind stolz darauf, Ihnen hier unser neues Public-Domain-Angebot vorstellen zu können! In dieser Form werden wir Ihnen in dieser Zeitschrift alle zwei Monate unser aktualisiertes PD-Angebot darbieten. Somit sind wir immer aktuell und erreichen hunderttausende interessierter Atari-ST-User.
Um lange Lieferzeiten zu vermeiden, liegen für Sie (dank unserer neuen Kopiermaschinen) über 6.000 bespielte PD-Disketten bei uns versandbereit!!
Jedes Paket, das unser Haus verläßt ist fehlerfrei (VERIFY), virenfrei (mehrfach getestet) und mit einem ausführlichen Aufkleber (Inhalt..) versehen!!

**4 Diskettenseiten im Paket für ab DM 4.90**
**pro Paket incl. Disk**

Alle von uns angebotenen PD-Pakete enthalten immer 4 komplette Diskettenseiten auf einer doppelseitigen 3,5"-Qualitätsdiskette (Made in Japan). Dies ist möglich durch ein revulutionäres Entkompaktierprogramm, welches sich auf jeder unserer Disketten befindet! Damit entkompaktieren Sie jeweils zwei Diskettenseiten in sage und schreibe in weniger als einer Minute (incl. entkompaktieren und kopieren)!! Die Bedienung ist kinderleicht und absolut sicher, da vollautomatisch. Schon tausende unserer Kunden sind begeistert: Denn außer des unschlagbaren Preises sorgt unser System auch für Ordnung und Platzersparnis in Ihrer PD-Sammlung!!!
Bitte achten Sie auch auf Tests verschiedener Fachzeitschriften (z.B. Joystick 7/89 und 8/89)!!
Noch Fragen?? Dann rufen Sie uns doch einfach mal an!!
Unter der Tel-Nr.:07633/16994 sind wir täglich für Sie da!!!

**Bestell-Nr.: 050030**
**>> TOP-PAKET DES MONATS** (für alle ST geeignet) <<
Darauf hat die ATARI-WELT schon lange gewartet: Mit viel Mühe und Sachverstand haben wier Ihnen die 65 besten ACCESSORIES in einem prallvollen Paket zusammengestellt!!
(Accessories (*.ACC) = Programme, welche Sie von (fast) jedem Programm aufrufen können, ohne das jeweilige Programm abbrechen zu müssen.)

Hier ein paar Beispiele aus dem Inhalt unseres TOP-PAKET DES MONATS:
Spiele: Breakout, Puzzle, SGR, Mühle, ... /*/ Drucker: Druckeranpassungen, Hardcopys, Spooler, .... /*/ Verschiedenens: Rechner, Kopierprogramme, Uhren, Ramdisks, Fileselectboxen, Disk- und Menuschnittstellen-Monitore, Harddisk- und Diskettenhilfsprogramme, .....

**Bestell-Nr.: 050001**
**>> TEST-Versionen** (f. mind. 1 MB / S/W) <<
CALAMUS-DEMO = Calamus.... DAS beste DTP-Programm auf dem Atari-ST- erhalten Sie nun endlich bei uns als PD-Testversion!!
Bei diesem Programm handelt es sich um die NEUESTE VERSION des TOP-Programms CALAMUS. Jeder, der sich für Textverarbeitung, Grafik und DTP interessiert, muß dieses Programm mal erlebt haben. ALLE Funktionen dieses - in der ORIGINAL-Version weit über DM 700.— kostenten Programms - stehen Ihnen zur Verfügung. Die einzige Einschränkung: Sie können Ihre Werke nicht abspeichern!! Lassen Sie sich diesen Renner der Fa. DMC nicht entgehen!! /*/
Tristar = Demo-Version dieses tollen CAD- / Zeichenprogramms mit über 90 Funktionen!!
In der Testversionen sind drei (nicht unbedingt benötigte) Funktionen gesperrt. Ansonsten können Sie ganz normal arbeiten!!

**Bestell-Nr.: 050002**
**>> ACTION-SPIELE-PAKET** (S/W-MONITOR) <<
DGDB = Das große deutsche Ballerspiel. Schießen Sie, bis der Joystick raucht. /*/ 3D-Invaders = Ein Aktionspiel mit verblüffend schneller 3D-Vektorgrafik. /*/ Megaroid = Sehr gut gemachte ASTEROID-Variante /*/ Bounce = Es gibt Probleme auf der Erde. Nur Sie können sie beseitgen. /*/ Missle = Der 3.Weltkrieg bricht aus. Schützen Sie Ihre Städte vor einem Atomangriff. /*/ Invaders = Die Alien greifen die Erde an. Sie können sie retten. /*/ Cave Miner = Wenn sie Boulder Dash (TM) kennen, wissen Sie, was Sie zu tun haben. /*/ Pacman = Pillen fressen und Monster verjagen sind seine Hobbies. Helfen Sie ihm. /*/ Go Up = Sehr schöne Landrover (TM)-Variante. Sammeln Sie Schätze. /*/ Maziacs = Finden Sie den Schatz im Labyrinth, achten Sie aber auf Ihre Feinde!!

**Bestell-Nr.: 050003**
**>> ACTION-SPIELE-PAKET** (S/W-MONITOR) <<
Opus 1 = Sie sind ein intergalaktischer Rennfahrer. Es gilt nun Nr. 1 zu werden. Rassantes, sehr realistisches 3D-Vektor-Rennspiel. /*/ Lander = Landen Sie Ihr Raumschiff auf dem Mond /*/ Bumerang = Haben Sie schon einmal mit einem Bumerang Break Out gespielt?? In diesem außergewöhnlichem Spiel können Sie den Bumerang sogar schneiden. /*/ Europa = Finstere Gestalten haben mehrere Bomben in Europa versteckt. Flitzen Sie in Ihren Gleiter und vernichten Sie alle Bomben.

**Bestell-Nr.: 050004**
**>> SPIELE-PAKET** (FARB-MONITOR) <<
DGDB = Die Farbversion des Ballerknallers. /*/ Durchbruch = DAS Break-Out-Spiel für Farbmonitore. /*/ Speedmaster = Wenn Sie Monster lieben, dann liegen Sie richtig mit diesem grafisch gelungenem Arcade-Game. Finden Sie alle Gegenstände und weichen Sie den Monstern geschickt aus. /*/ Megaroid = Farbversion des Spielhallenknüllern. Es gilt die Asteroiden sauber und schnell zu pulverisieren. /*/ Dragonhunt = Fangen Sie den Drachen, bevor er Sie fängt. Versuchen Sie den Ausgang des Labyrinthes zu finden. /*/ Bomber = Gut umgesetzte Cranes (TM)-Variante. Fliegen Sie so weit wie möglich in die Höhlen hinein, ohne abzustürzen. /*/ Taurus = Sie beherrschen eine Stadt. Mit dem Etat müssen Sie gut kalkulieren, um Ihre Stadt am Leben zu erhalten.

**Bestell-Nr.: 050005**
**>> STRATEGIE-SPIELE-PAKET** (SW-MONITOR) <<
Börse = Werden Sie zu einem Börsenspekulant und verdienen Sie Millionen. /*/ Coremwars = Krieg der Kerne. Erstellen Sie selbst ein Kampfprogramm und lassen Sie es gegen andere Programme kämpfen und siegen. Den Kampf kann man direkt am Bildschirm miterleben. /*/ Fuffy = Wer kennt nicht Kniffel? Kniffeln Sie mit einem der besten Kniffelprogramme. /*/ Galerie = Eine hübsch gestaltete Patience-Variante. /*/ Memo = Der Computer gibt eine Folge an, die sie nachspielen sollen. /*/ Argo = "Mensch ärgere dich nicht". Eine sehr schöne Umsetzung des Spiels. /*/ Roulette = Wer gerne Roulette spielt, wird sich freuen. Gute Simulation mit toller Grafik /*/ Scribble = Ein gelungenes Scrabbiespiel für 2 Spieler mit einfacher Bedienung. /*/ Solitaire = Hervorragendes 3D-Solitaire-spiel. Die Gestalt der Kugeln ist wählbar. /*/ Sprengmeister = Setzen Sie Ihre Gegner geschickt auf einander, sonst fliegen sie Ihnen um die Ohren. /*/ Happy 4 = Schön gestaltetes 4 Gewinnt-Spiel.

**Bestell-Nr.: 050006 >> ADVENTURE-PAKET <<**
Eb-City = Das au+ergewöhnliche Adventure mit einem sehr intelligenten Parser. Lassen Sie sich überraschen. /*/ Gralalad = Ein ganz starkes AKTION-Adventure mit 224 Räumen. Vertreiben Sie die graue Eminenz. Doch Vorsicht, überall lauern Gefahren. /*/ Schlo+ = Ein SRRECHENDES Textadventure in deutscher Sprache mit ausgezeichneter Sprachausgabe. Sie müssen als Pink ein Dorf vor wilden Tieren schützen /*/ Sherlock = Wer hat den Gastgeber getötet, Sherlock, alias Sie, müssen diesen fast unlösbaren Fall anhand von Zeugenaussagen lösen. (Mit sehr schöner Grafik) /*/ Trash = Ein deutsches Textadventure der gehobenen Klasse. Sie müssen einen Hund retten, bevor ihn der letzte Mohikaner in seine Live-Show einbezieht. /*/ Vault = Deutsches Textadventure mit interessanter Story: Ein schottischer Schloßherr wurde an einem Baum erhängt aufgefunden. War es Mord? /*/ Larn = Ein Adventure mit fast unendlich vielen Möglichkeiten. Dringen Sie in unbekannte Höhlen ein und machen Sie sich auf etwas gefaßt.

**Bestell-Nr.: 050007**
**>> STRATEGIE-SPIELE-PAKET** (SW-MONITOR) <<
Ballerburg = Schon einmal eine Burg zerstört? Nur wenn die Etatverwaltung stimmt, haben Sie eine Chance über Ihren Gegner zu siegen /*/
Dallas = Das flüssige Gold müssen Sie sich in diesem Spiel erst erwirtschaften. Ihre gegnerischen Spieler können Ihnen Schwierigkeiten machen. (f. 2 bis 8 Spieler) /*/ Hotelier = Als Hotelier hat man's schwer. Die Gäste wollen einfach nicht kommen. Nur durch Ausbau Ihres Hotels können Sie Ihre Kunden wiedergewinnen. Es gilt auch die Konkurrenz auszuschalten. /*/ Monopoly = Die Schlo+allee ist weit. Zuerst sollten Sie Grundstücke kaufen, Mieten von Ihren Mitspielern einziehen und somit besser bauen. /*/ Fugger = Sie als der Nachkomme des Jakob Fugger müssen das heruntergekommene Geschäft wieder flott machen. Eine schwere Aufgabe. /*/ Metropol = Versuchen Sie 30 Jahre lang ein Volk zu regieren ohne abgesetzt zu werden /*/ Football Manager = Managen Sie einen Fu+ballclub von der 3. Liga ab. Eintrittspreise erhöhen, Spieler einkaufen, usw.

**Bestell-Nr.: 050009**
**>> UTILITY-PAKET COMPUTER / DISK / FESTPL. <<**
Filebox = verbesserte Fileselectbox. 16 Laufwerksymbole direkt anwählbar, Anzeige der Prg.-Länge, -Zeit, -Datum / *.WT-HD = Dateisuchprogramm für Festplatte, geschwindigkeitsoptimiert. Suche mit Wildcards /*/ SAKHTOTAN 4.1 = Dieser Viruskiller (der BESTE unserer PD) erkennt und löscht Viren, legt Vergleichsdateien an, erstellt Virusschutzprg. /*/ Filecode = Verschlüsselt Dateien /*/ ASCII ED = Komfortable Umbelegung der Tastatur /*/ Bootwähler = Bootprg zum Auswählen aus mehr als 6 ACC /*/ Quickmouse = Beschleunigt Mouse /*/ Temelmon = Guter Monitor / Debugger, der durch Alternat/Help aufrufbar ist /*/ Bit = Das ideale Programm um Bitoperationen durchzuführen /*/ ACC = Wählen der FAT / Direktory / Bootsektor... /*/ Totaldel = Vollständiges Löschen von Dateien (physikalisch) /*/ Make1MB / Make512KB = Computer auf 1MB/512KB einstellen /*/ Speed = Floppy-Beschleuniger

**Bestell-Nr.: 050010 >> UTILITY-PAKET DRUCKER <<**
Fontprinter = Erzeugung von 9-Nadel Downloadfonts mit Editor /*/ Draft + NLQ = mit automatischer Installation /*/ Hardcopy = Bildschirmausdruck in variabler Grö+e (DIN A8 bis A0), für 24 oder 9 (8) Nadler, in rechten Winkeln drehbar/*/ Posterprint = Bildschirm in Posterformat ausdrucken /*/ Big Banner = Erzeugung von meterlangen Bannern in versch. Schriftarten und -Größen /*/ NECP2002-INST / NL10-INST = Einstellprg für sämtliche Steuercodes per ACC /*/ Sticker = Diskettenetiketten-Utility mit automatischer PRG-Namen in Etiketten. Bilder von versch. Gebieten vorhanden. Mit integriertem Zeichenprogramm /*/ Druckertreiber für 1st Word+(TM) = Citizen, NL10, Gabigraph, LC10

**Bestell-Nr.: 050110**
**>> UTILITY-PAKET DRUCKER 2 <<**
Kuvert = professioneler Schnelldruck von Adressen und Briefumschlägen /*/ Power = neuer Zeichensatz für den ST (die Schrift bleibt nach verlassen des Programmes erhalten /*/ PrintDir = schneller Ausdruck von Directories /*/ ETI Master = Etikettendrucker , kann auch als ACC geladen werden /*/ Geheim = ver- und entschlüsselt Daten /*/ Überweis = druckt Überweisungsformulare /*/ Tempdemo = Demoversion des SUPER Texteditors "TEMPUS" /*/ CED = bedrucken und herstellen von Kassettenhüllen /*/ ZSEditor = Zeichensatzeditor für 24 Nadeldrucker , druckt aus jedem Programm mit dem neuen Zeichensatz /*/ Adress = ein sehr einfach zu bedienendes Adressverwaltungsprogramm mit Sortierfuktion /*/ Paste = druckt Adressaufkleber im Format 1,5cm * 5 cm !!! Verschieden Schriften . Läuft auf allen Druckern. (inklusiev Druckeranpassung) /*/ Label = Diskettendrucker übernimmt Bilder per Mausklick /*/ Datei = flexibele Dateienverwaltung ; freie Maskenerstellung per Dialog , Daten im und export und Steuerzeichen anpassung /*/ Filecode = schützt Ihre Dateien vor unbefugtem Gebrauch /*/ XMODEM = das absolute muss für jeden Modembesitzer

**Bestell-Nr.: 050011 >> BUSINESS-PAKET <<**
Verein = Mitgliederverwaltung. Eingabemögl. von Adresse, Geburtsdatum... /*/ Meda = Dateiverwaltung mit freier Maskenerstellung, Anbindung von Serienbriefen durch 1st-Mail(TM) /*/ Probase = Prof. Datenbank (beste PD-). Freie Maskenerstellung mit unterschiedlichen Feldtypen (Zahl, String, ..), Passwortschutz /*/ PD-Text = Bestes PD-Textverarbeitungs-Programm mit allen gängigen Funktionen, wie Textattribute, Wortumbruch, Formatieren in Block und Flattersatz, Blockoperationen, ..... /*/ Scheck = Druckprg für Schecks und Überweisungsaufträge /*/ Artus = Verwaltung von Artikeln aus Zeitungen und Zeitschriften. Auswahl nach Stichpunkten, Namen, Monat u.a. /*/ Datei = flexible Dateiverwaltung. 19 Felder mit je 99 Zeichen /*/ Zeitmanager = Terminverwaltung mit vielen Funktionen. Suchen nach Stichworten, Daten... Notizen ausdruckbar oder zu einer Ideensammlung zusammenfaßbar

**Bestell-Nr.: 050012 >> BUSINESS-PAKET <<**
Adr_2 = Adressverwaltung. Erstellen eines Telefonbuches mit Geburtstagsliste. Serienbrief und Sotieren nach Kriterien ist möglich /*/ Adressen = Adressverwaltung, Etikettdruck und Texteditor. Serienbrief möglich. Mit komfortabler Sortierroutine /*/ K_Kasten = Verwaltungsprogramm für Adressen, Briefmarken, Musikcassetten, Videos... /*/ Selection = Datenverwaltung mit vielseitiger Sortierroutine /*/ Adress = Private Adressverwaltung. /*/ Finanzmathe = Berechnung von Zinsen, Laufzeiten, Tilgungsplänen, usw. /*/ Aktie = komfortable Aktienverwaltung /*/ Anlagen = Verwaltung von Anleihen, Aktien, Investmentanteilen, usw. /*/ Depöt = Aktiendepot für Finanzgenies /*/ Fibu = Gutes Finanzbuchhaltungsprogramm /*/ Versand = Lohnbuchhaltung und Versanddruck mit vielen Extras /*/ ST-Calc = Gutes Tabellenkalkulationsprogramm mit 2600 Zellen und vielen Funktionen

**Bestell-Nr.: 050013 >> HEIMANWENDUNS-PAKET <<**
1stStep:Kalender und Biorythmus /*/ Datebook = Erinnert bei Systemstart an Termine, Geburtstage.. /*/ ETAT / Hausvg = Planung und Kontrolle des Haushalts. Buchung, Monats-/Jahresplanung, Kostenverwaltung, Jahresabrechnung, usw. /*/ Genius = Reaktionstest und Gedächtnisschulung mit Auswertung der Ergebnisse /*/ IQ-Test = Berechnet nach grafischen und mathematischen Tests Ihren IQ-Faktor /*/Urlaub = Berechnung der schönsten Tage im Jahr /*/ Waschi = Hilfsprg für Junggesellen. Hilft bei der Wäsche und bei der Auswahl der Waschprogramme /*/ Aktitest = Berechnet Ihren Konzentrationsgrad, der Körperma+e den theoretischen Blutalkoholwert, zeigt Abnahmekurve, informiert über Gefahren

**Bestell-Nr.: 050033 >> DFÜ-PAKET <<**
Das läßt die Herzen aller DFÜ-Freundehöher schlagen!! Speziell für die Daten-Fern-Übertragung (DFÜ) haben wir alles Gute zusammengesucht und in einem Paket gepackt:
Jam-Term = Gutes Terminalprogramm der Infobox in Berlin /*/ Moses = Leicht zu bedienendes Terminalprogramm /*/ MCS = sehr interessantes MAILBOX-CONSTRUKTION-SET /*/ Kermit = Ein sehr bekanntes Terminal-Programm unter GEM /*/ S-Term-D = Demoversion des kommerziellen Programms /*/ Contact / STERM = Sehr kurze DFÜ-Programme /*/ Hack = Programm für Hacker /*/ CON = Schnelles Terminalprogramm /*/ St-Phone = Telefonkostenberechnung * Termin = Sehr komfortables Terminal-Programm /*/ Term = ...mit X-Modem / *.TGS = für Hacker * Porno-DFÜ = Terminal-Programm mit Erotik-Einlage /*/ Uniterm = Ein wirklich sehr komfortables Terminal-Programm mit einer Langen latte nützlicher Funktionen /*/ BTX-Desk = Hilfsprogramm für BTX-Bestelldecoder mit vielen automatischen Funktionen

**Bestell-Nr.: 050014**
**>> LERN- und SCHULPROGRAMME <<**
Funccalc = PRG zur numerischen Mathematik. Eingabe und Berechnung von Variablen und Funktionsterme. Hohe Geschw. durch Maschinensprache. Simpson-Integralberechnung /*/ Plotter = Komfortabler Kurvenplotter. Bis zu 5 überlagerbare Kurven mit je bis zu 20 Variablen, Ausschnittsvergrö+erung, Raster, Textein fügung, Zeichenfunktionen... /*/ Schreibmaschine = Sehr guter Schreibmaschinenkurs zum Erlernen des 10-Finger-Systems. Eigener Kurs editierbar /*/ Quicklern = Vokabelprg der Spitzenklasse mit sehr guter Benutzerführung. Erstellen eigener Lernbibliotheken /*/ Artus / Kopfrechnen = Rechentrainer für untere Schulklassen, führt mit netten Auflockerungen das Thema Mathematik heran /*/ Rechnen = Rechnen für Bürokaufleute. Umrechnen von Ma+einheiten, Prozentrechnen, usw. /*/ Stundenplan = Stundenplandesigner für Schüler und Lehrer /*/ World = Fragt alle Länder und Hauptstädte der Welt ab. Mit Landkarten von BRD / USA / Amerika / Europa / Asien / Afrika / Ozeanien /*/ Körper88 = Berechnungen von Würfel / Prisma / Zylinder / Pyramide / Kegel / Kugel / Raute / Dreieck / Trapez / Kreis / usw....

**Bestell-Nr.: 050034**
**>> GRAFIK-ANWENDUNGEN (SW-MONITOR) <<**
SIM-Draw = Ausgezeichnetes, sehr umfangreiches Malprogramm aus dem Ausland /*/ Convert = Bit-Image-Converter /*/ BW-Grafik = Gutes Malprogramm mit tollen Möglichkeiten /*/ Paintlux = Extrem luxuriöses Malprogramm mit einer Latte von Extras und einer guten Dokumentation /*/ AIM = Komplexes Bildverarbeitungs-Paket aus Holland. /*/ Little = Malprogramm mit NEC-P6-Treiber und fantastischen Funktionen PictureST = Malprogramm mit 4 Ebeben

**Bestell-Nr.: 050035**
**>> GRAFIK-ANWENDUNGEN (FARBE) <<**
MINI-CAD = Erlaubt das erstellen 3-Dimensionaler Farbgrafiken * Neochrome = Eines der ersten - und doch immernoch der besten Malprogramme für Farb-Monitorbesitzer /*/Masterp = Konvertiert jede Auflösung in eine beliebige Andere /*/ Tenstar+ = Tolles Zeichenprogramm, das selbst professionelle Programme um längen schlägt. Mit diesem Demo können Sie uneingeschränkt zeichnen, nur nicht abspeichern. Mehr Funktionen als jedes andere Zeichenprogramm, incl. 3-D!!! /*/ Van Gogh = Sehr shönes Mal- und Animationsprogramm mit dem Sie bis zu 64 Sprites gleichzeitig darstellen können.

**Bestell-Nr.: 050036**
**>> GRAFIK-ANWENDUNGEN (SW-MONITOR) <<**
Megapaint = Demo eines Zeichenprogramms der Spitzenklasse, das Ihren ST in einen prof. Grafikterminal umwandelt. Dieses Programm bietet ungeahnte Möglichkeiten. /*/ PPM = Malprogramm mit interessanten Möglichkeiten /*/ MF = Gestalten Sie mit diesem wirklich eindrucksvollen Programm Ihren eigenen Trickfilm. Sie zeichnen einfach die Anfangsposition und -Position einer Figur. Der Computer berechnet die Zwischenschritte selbst!! /*/ AR-CAD = Ein Programm direkt aus Hollabnd, das einiges zu bieten hat.

**Bestell-Nr.: 050017 >> MUSIK- UND MIDI-PAKET <<**
MIDI-TEIL = Midi macht aus Ihrem ST eine Rhythmusmaschine. Bis zu 5 Schlagzeugklänge können aus einem D/A-Wandler erklingen. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten den Sound zu editieren und zu bearbeiten: Einstellung der Zählweise, 32 Loops möglich, Punch in/out, Bandzählwerk, Metronom, Notengrafik, Editor für Tonhöhen-/Längen-/Dynamik-Daten, spezieller Drumeditor und jede Menge Kopierbefehle. Auch können beliebige Mididaten empfangen und auf Diskette gespeichert werden. Ein weiteres Midi-Programm nimmt in Realtime Ihr Musikstück auf und speichert es auf Diskette. Besonders lobenswert ist, daß die gespeicherten Daten als Notenschrift ausgedruckt werden können. /*/
MUSIK-TEIL = Deluxe Piano ermöglicht das einfache Erstellen von Sequenzen. Es steht eine 2-oktavige Tastatur zur Verfügung. Der Akkordspeicher läßt sich bequem und vom Benutzer über die Soundparameter (Envelope, Waveform, Mixer) frei eingeben, speichern und laden. Mit Musik können Sie ganze Lieder im Xbios (32)-Format (also in jede Programmiersprache einbaubar) komfortabel, einfach und schnell komponieren. Die Noteneingabe erfolgt einfach durch Maus. Vorzeichen, Triolen, Länge der Pausen, Abspieltempo und Lautstärke sind natürlich frei einstellbar; umfangreiche Kopierroutinen sind ebenfalls implementiert. /*/ X32_Conv = Wenn Sie in Musik ein Musikstück erstellt haben, so können Sie es mit diesem Programm in Xbios(32)-Format umwandeln lassen. Soundcomputer erleichtert das Erstellen von Soundeffekten für Ihre Programme. Es ist möglich, alle Register des Soundchips anzusprechen (Tonhöhe, Lautstärke, Rauschen, Periodendauer...). Mehrere fertige Soundeffekte sind bereits direkt abrufbar. Für GFA-Basic-Besitzer werden die erforderlichen Programmzeilen angezeigt.

EROTIK-PAKETE: Diese Pakete werden nur an Kunden ab 18 Jahren ausgeliefert!! Jede Diskette enthält freizügige Grafiken von Vielen Pin-Up-Girls in hoher detailgetreuer Auflösung und tollen Farben. Jede Diskette enthält verschiedene Bilder, es gibt KEINE ÜBERSCHNEIDUNGEN. Ein wirklich toller Gag für Ihre nächste Party

Bestell-Nr.: 053006 >> EROTIK-PAKET <<
(bei Bestellung bitte Geburtsdatum angeben!!)

Bestell-Nr.: 053007 >> EROTIK-PAKET <<
(bei Bestellung bitte Geburtsdatum angeben!!)

Bestell-Nr.: 053008 >> EROTIK-PAKET <<
(bei Bestellung bitte Geburtsdatum angeben!!)

PROGRAMMIERSPRACHEN: Da flippt doch der kuhlste Programmierer aus... denn jetzt bieten wir allen Atari-ST-Freaks unsere neuen Programmiersprachen-Pakete an!! Jedes Paket wurde mit den neuesten PD-Versionen ausgesuchter Programmier-Sprachen gefüllt. Jede Programmiersprache wird incl. meist deutscher und ausführlicher Anleitung auf Diskette geliefert. Beispiel- und Hilfsprogramme sind natürlich auch dabei!! Da muß jeder zugreifen!!!

**Bestell-Nr.: 050018**
**>> PROGRAMMIERSPRACHEN-PAKET <<**
Modula 2 = Eine der interessantesten und NEUESTE Programmiersprachen auf dem Atari ST. >>> Wir liefern die NEUESTE VERSION <<< (komplett auf 2 Disketten) /*/ für obiges Programm /*/ TexteditorAssembler = 2-Pa+-Assembler, Disassembler, Debugger, Editor

**Bestell-Nr.: 050019**
**>> PROGRAMMIERSPRACHEN-PAKET <<**
Volks-Forth = Komplettes Forth-System (neueste Version auf 3 Disketten) /*/ Logo -jetzt auch auf dem Atari ST (komplett auf 1 Diskseite)

**Bestell-Nr.: 050020**
**>> PROGRAMMIERSPRACHEN-PAKET <<**
"C" = Die beliebte Programmiersprache C jetzt endlich auch als Public-Domain im Komplettpaket /*/ Prolog = Diese Sprache der 5.Computergeneration /*/ Lisp = Neueste Version dieser Programmiersprache der KUNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) /*/ Expert = Dieses Expertensystem erweitert sein Wissen im Dialog mit dem Anwender. Damit wird ermöglicht, Wissensbanken gewisser Themengebieten anzulegen.

**Bestell-Nr.: 050032**
**>> PROGRAMMIERSPRACHEN-PAKET <<**
Little Smalltalk = Eine selbstständige Programmiersprache der Universität Arizona. Diese wirklich hochinteressante Programmiersprache sollte sich wirklich jeder Atari-Programmierer mal ansehen. /*/ Pascal-Comp = Dieses Programm ist eine Mischung zwischen den beiden beliebtesten Programmiersprachen PASCAL und "C". Diesen wirklich außergewöhnlichen Compiler sollte sich wirklich jeder Atari-Besitzer mal ansehen /*/ Icon = Diese aus den USA stammende - eigenständige - Programmiersprache versteht sich als Nachfolger von "SNOBUL 4"

**Bestell-Nr.: 050021**
**>> PROGRAMMIERUTILLITIE-PAKET <<**
BasicAESLIB = Komplette AES-Bibliotek für GFA-Basic mit Linker /*/ Basic Conv = Wandelt ST-Basic-Prgs in GFA-Basic um /*/ Spriteed/Iconedit = Komfortabler Spriteeditor für GFA-Basic, Editorfunktionen wie Scrollen, Spiegeln, Drehen, usw. /*/ Seco = Verwaltet Bildausschnitte (mit GFA-Basicbefehlen GET/PUT) und fügt sie dann zusammen /*/ GFA-Shell = ein Shell für alle GFA-Programmierer. CLI und Spriteditor angebunden /*/ BasicXref = Crossreferenzprg für GFA-Basic. Basic-Prgs. untersuchen, Variablenliste erstellen und drucken /*/ C Library = einige umfangreiche Bibliotheken über Line_A, Floating, Fileorganisation, verbesserte Fileselectroutine... /*/ C Xref = Crossreferenzprg für C-Programmierer, alle Variablen und Funktionsnamen werden angezeigt. Dadurch vereinfachte Anpassung systemfremder Programme /*/ Command = Commandointerpreter: Dateien packen, entpakken, verschlüsseln, Find, Passwortabfrage, History-Funktionen, Batchprozessing... /*/ Gulam = Shell für Modula-Programmierer, DOS-ähnliche Oberfläche, 61 feste Befehle, Funktionsaufrufe selbst editierbar /*/ Flesh = erzeugt ein Shell, mit dem Sie jedes Programm per Menüpunkt anwählen können /*/ Pascal Complex / Mathelib = umfangreiche Mathelibrary für Modula-2. (Source dokumentiert)

ARTWARE: Geschlagene 32 prallvolle Disketten (1-seitig / 16 Disks DS) feinster Grafiken umfasst momentan unser Artware-Programm. Die ca. 9000 ausgesuchten Grafiken sind im Degas-Format abgelegt. Sie können mit dem mitgelieferten Konvertprogramm in alle gängigen Formate umgewandelt werden (für SIGNUM, STAD, und alle DTP-Progr.). Greifen Sie auf diese umfangreiche und qualitativ hochwertige Grafik-Serie zurück... Sie werden sie 100-fach nutzen!!

**Bestell-Nr.052002**
**>> SIGNUM(tm) - ZEICHENSATZ-PAKET <<**
ARTDECO * BABYTEET * BURLING * DATA70 * FINO * FOX / FUCHS * PIONEER * ROCKWELL * SUTT9 * SCHABLON * SCHWABE * WORMNORM * ABC * ALPINE * ALTDEUTI * ALTGRIE * AMBER * AMELIA * ANNA * ANTIK4+5 * ANTIK NP * ANTIMKR * ANTI CAP * AVANTGAR * CALIGRAF * CHANTAL * CIRCULUS * COMPUTER * GOTHIK * HAND * HAND2 * HITECH26 * KUNSTLER * MODERNE * NOUTLINE * PEKING * UNIVERSE

**Bestell-Nr.: 052003**
**>> SIGNUM(tm) - ZEICHENSATZ-PAKET <<**
BOCKLIN * BAUHAUS * BLOCK GR * BUBBLE * CASLON * CHEMIE * CHEMIE1 * CHEMIE 2 * CHEMIE * COMOCHAR * COMPACTA * COMPUTER * COMPU FT * COMPULT * COURFE * COURIELT * COURLT * DATA70 * DECO * DESIGN * EGYPTIEN * ARTDECO * BABYTEET * FRAKTUR1 * FRACTURZ * FARBIZGRF * FUT * FUTURA * FUTURBIG * GOTHIK * GRAFIK * GRAPH1 1 * GRAPH3 * GRAPH38 * GRAPH4 * GROTBIG F * GROTCAP * HARRINGTON * HEBRAE * HEBRFETT * HEBRHELL * JAPAN

**Bestell-Nr.: 052004**
**>> SIGNUM(tm) - ZEICHENSATZ-PAKET <<**
KARIN * KINDER * KYRILLGR * LABIG * LANORM * LCD * MARCUS * MATHEM2 * MELODIE1 * MODERN * MUSIC * NEWYORK * NORMAND2 * NORMALI * PCOURFE * PCOURLT * PICTURE * PLOP * PRIS II * PUMPBIG * PUMPBOLD * PUMPLIGH * PUMPMED * QUADRATO * ROMER * ROCO * ROKWELL * RUSS 2.D * SUTT * SUTT 24 * SCOLA * SCRIBA * SCRIBERE * SCRITTO2 * SERIFLT * SERIFMKR * SMALL * STRIKE * STRUKT2 * SYMBOL * UNIROMBI * UNIROMME * UNIVER11 * UNIVER14 * VABIG * VEKTOREN * VIZA * WERNER

**Bestell-Nr.: 052005**
**>> SIGNUM(tm) - ZEICHENSATZ-PAKET <<**
ANTROBLT * PHONETIK * BASKVIL * CARELIT1 * CAPRICA2 * FRAKTURV * IGRNOTERE * SYMBOLS * PRIMUS * KELTIC * CHRISMKR * CHRIST 1B * ANTIQUA * BROADWAY * COPPERB * FALSCH * GARAMONT * JUGEND2 * LINEAR * LINIEHOR * OXFORD * PEIGNOT * PLAKAT * SUPASTAR * TIMES * YUPPIE * ZAPF

**Bestell-Nr.: 052006**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
MASCHINEN * ROUTENSILIEN * EINKAUF-VERKAUF * WERKZEUG * MÖBEL * GELD * SCHULE * SCHMUCK * WIRTSCHAFT * ROARTIKEL * ORDEN * TELEFON * LEBENSMITTEL * VERKEHRSZEICHEN * UHREN * TYPO * HÄNDE * MEDIZIN * STÄDTE * MENSCHEN * UMGESETZTE SPRICHWÖRTER * COMICFIGUREN * SPORT

**Bestell-Nr.: 052007**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
FAHRZEUGE * BERUF / HANDWERKSZEUG * TIESAMMLUNG

**Bestell-Nr.: 052008**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
TIERE * LANDKARTEN * UMRI+ZEICHNUNGEN * TYPO * SYMBOL * RAHMEN

**Bestell-Nr.: 052009**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
FONTS * RAHMEN * SYMBOLE * MUSIKINSTRUMENTE * STERNZEICHEN * SPORT * MENSCHEN * FIGUREN * COMIC * HINWEISSCHILDER * BÄUME * INDIANER * NOTIZEN * FESTE * RELIGION * TIERE * ESSEN * VERKEHR * STÄDTE

**Bestell-Nr.: 052010**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
KONVERT. APPLE-MAC. ARTWORKS HITECH * MUSIKINSTRUMENTE * PERSONLICHE UTENSILIEN * WOMAN-SERIE * SYMBOLE * MAX-HEAD * CELTIC * TIERE * MYTHISCHE WESEN

**Bestell-Nr.: 052011**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
KONVERT. APPLE-MAC. ARTWORKS Diskette Nr. ATARI * S-CLIP1 (ca. 150 icongroße Bilder) * ALTE WARENZEICHEN AUS USA * BLUMEN * ORNAMENTE * ESSEN * AUGEN UND GESICHTSAUSDRUCKE IN ALLEN VARIATIONEN * ROBO-CLIP * CARTOON

**Bestell-Nr.: 052012**
**>> ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
KONVERT. APPLE-MAC. * SPORTSACHEN1 * FREIZEIT * SPIEL * URLAUB * SEHENSWÜRDIGKEITEN * WEIHNACHTEN * WEIHNACHTSMANN * KERZEN * WINTERLANDSCHAFT * HALOWEENSERIE 1-3 * FESTSPEISEN * FRÜHSTUCK * SILVESTER * AMOR-LIB * AMERIKA

**Bestell-Nr.: 052013 >>ARRTWARE-BILDER-PAKET <<**
WEIHNACHTEN * GRATULATION (für Hochzeit, Nachwuchs, Geburtstag ...) * REISEN * MAFALDA-SERIE * BERUF * MANNI-SERIE 1-9 * MISTER 1-3 * POLITIKERKÖPFE

**Bestell-Nr.: 052014 >>ARRTWARE-BILDER-PAKET<<**
TIERE 1-5 * ANZEIGEN * HASE 1-3 * RÄUBER 1-3 * ZAUBEREI 1,2 * SPORT-PICTOGRAMME * UNIFORM-PICTOGRAMME * ANZEIGEGESTALTUNG * SCHLAUER FUCHS * 10 DM-SCHEIN * URKUNDEN * JAHRESZEITEN-PICTOGRAMME * LAMPENGEIST-ANZEIGEFORM 1,2 * GESICHTER 1,2 * COMIC-GERÄUSCHE

**Bestell-Nr.: 05XXXX >> ÜBERRASCHUNGS-PAKET <<**
Beinhaltet ein Paket nach UNSERER WAHL /*/ Für Leute, die sich nicht entscheiden können, machen wir durch unseren absoluten KNÜLLERPREIS die Entscheidung leichter: NUR DM 4.90 bezahlen Sie pro Paket!! (= DM 1.22 pro Diskseite) /*/ Wenn Sie mehrere ÜBERRASCHUNGSPAKETE bestellen, garantieren wir Ihnen, daß kein gleiches Paket vorkommt. (Angabe: maximal 10 PD-Pakete pro Besteller!! / Zählt NICHT zur Preisstaffel!!)
ZEITSCHRIFTEN-PD-Pakete:
Außerdem liefern wir die komplette PD-Serie einer gro+en deutschen ATARI-ST-COMPUTER-Zeitschrift!! (PD-Neuerscheinungen ca. 7 Tage nach Erscheinen lieferbar) Unterlagen anforderhilfe
ZEITSCHRIFTEN-PD-GESAMTANGEBOT:
Die komplette Serie unserer Zeitschriften-PD-P

# Programmierte Logik

## Über GALs und ihre Programmierung

**Wenn man eine logische Schaltung aufbauen und entwerfen will, kann man auf die altbewährte TTL-Logik zurückgreifen, die mittlerweile eine umfangreiche Standardbibliothek an Bausteinen mit vielen Grundfunktionen zur Verfügung stellt. Hat man sich für die benötigten ICs entschieden, muß man die einzelnen Logikgatter untereinander verbinden. Das führt zu einem mehr oder weniger großen Platzbedarf auf der Platine und kann, in der Entwicklungsphase, zu manch unangenehmen Stunden der Fehlersuche führen (wer Logikschaltungen bereits selber entworfen und aufgebaut hat, kann davon ein Liedchen singen). Von den Schwierigkeiten, die man bekommt, wenn sich die Logik später leicht ändern oder eine Modifikation notwendig werden sollte, rede ich lieber gar nicht erst.**

All diese Schwierigkeiten und Probleme hat man nicht, wenn man sich dafür entscheidet, ein GAL zu benutzen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Mit einem GAL kann man mehrere Standardbausteine einsparen (ersetzt bis etwa 6 TTL-/CMOS-ICs). Damit entfällt dann auch die Entwicklungszeit für die Verdrahtung der Gatter untereinander. Außerdem kann die Schaltung kompakter aufgebaut werden. Desweiteren sind GALs lösch- und neuprogrammierbar (es wird eine Datensicherheit von etwa 20 Jahren bis zur 100. Löschung garantiert).

### Was sind eigentlich GALs?

GAL ist eine Abkürzung und steht für *G*eneric *A*rray *L*ogic. Sie werden benutzt, um Logikgleichungen hardwareseitig zu realisieren, zum Beispiel als Adreßdecoder. Nehmen wir an, ein Chip in einem Computer wird unter einer bestimmten Adresse angesprochen. Dann würde man an die Eingänge des GALs alle benötigten Adreßleitungen anschließen und die interne Logikmatrix so programmieren, daß der benötigte Ausgang (als Chip-Select-Signal, d.h. als Leitung, die nur dann *high* wird, wenn der Baustein angesprochen werden soll) dann aktiv wird, wenn die Adresse des Bausteins am GAL anliegt. Und wie programmiert man so ein GAL? Nun, als erstes muß man die Logikgleichungen aufstellen, d.h. man muß festlegen, bei welcher Adresse der

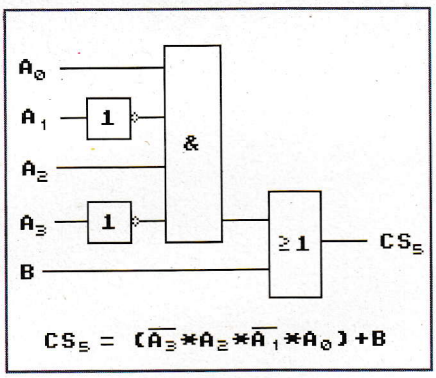



*Bild 1: Unser Beispiel in TTL-Logik*

Baustein angesprochen werden soll (um beim obigen Beispiel zu bleiben). Wir wollen der Einfachheit halber einmal annehmen, daß in unserem Beispiel die Bausteine extra Adressen zwischen 0 und 15 haben, d.h. wir haben vier Adreßleitungen ($A_0$ (Low-Bit) bis $A_4$ (High-Bit)). Das IC liege bei Adresse fünf, was binär 0101 entspricht. Daraus erhalten wir unsere Logikgleichung zur Ansteuerung des Bausteins, wenn wir das Chip-Select-Signal mit CS5 bezeichnen, zu (*: UND; /: NICHT):

$$CS_5 = /A_3*A_2*/A_1*A_0$$

Das IC soll aber auch über einen anderen Baustein angesprochen werden können, d.h. auch dann, wenn der andere Baustein ein Signal (B) sendet, muß das Chip-Select-Signal gesetzt werden. Dies erweitert unsere Gleichung zu (+=ODER):

$$CS_5 = (/A_3*A_2*/A_1*A_0)+B$$

Jetzt haben wir unsere fertige Gleichung und können diese sowohl mit Standardbausteinen (Bild 1), als auch mit einem GAL realisieren. Zur Realisierung mit einem GAL sehen wir uns diese erst einmal näher an.

### So sehen sie aus!

In Bild 2 und Bild 3 ist die Logik-Matrix der beiden GAL-Bausteine *16v8* und *20v8* wiedergegeben. (Ich werde bei der Beschreibung die Daten für den 16v8 nennen, da sich der 20v8 nur in der Anzahl der Ein- und Ausgänge unterscheidet.) Auf der linken Seite sind die Eingänge zu sehen (alle Numerierungen entsprechen den Pinnummern am IC). Diese gehen sowohl normal als auch invertiert auf Spalten in der Logik-Matrix. Bei acht Eingängen erhält man also 16 Spalten. An den restlichen 16 Spalten sind die Rückführungen der Ausgänge (ebenfals normal und invertiert) angeschlossen, so daß man insgesammt 32 Signale zur Verfügung hat. Im unprogrammierten Zustand besteht keine Verbindung zwischen den 32 Spalten und den 64 Zeilen, d.h. an den Ausgängen kommt kein Signal an. Beim Programmieren werden nun Verbindungen hergestellt. Jede Verbindung entspricht einem UND, d.h. werden die Verbindungen so gebrannt wie im Bild 4 zu sehen (*: Verbindung vorhanden), so wird Ausgang A dann

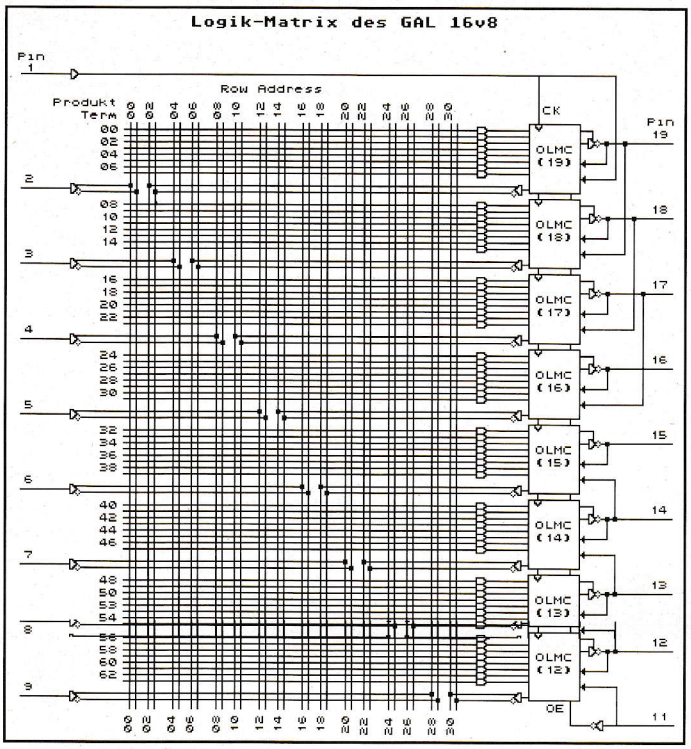



*Bild 2: Interner Aufbau des GAL 16v8*

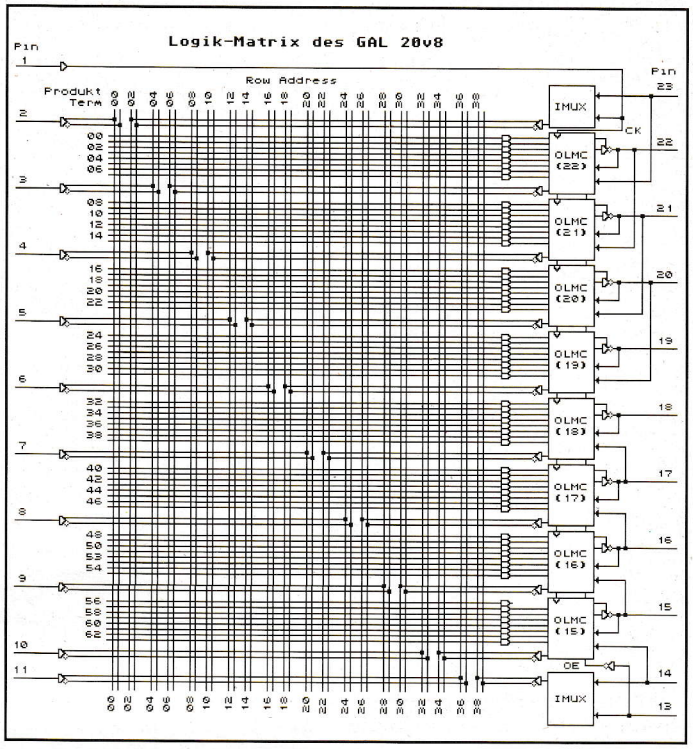



*Bild 3: Interner Aufbau des GAL 20v8*





*Bild 4: UND-Term: E1*/E2*E3*

high, wenn Eingang 1 high, Eingang 2 low und Eingang 3 high ist (A = E1*/E2*E3). Jeweils acht Zeilen gehen ODER-verknüpft auf einen Ausgang, d.h. der Ausgang wird dann high, wenn mindestens eine der acht UND-Terme zutrifft (Aha! Jetzt haben wir ja, was wir für unser Beispiel brauchen!). Unsere Logikgleichung zur Erzeugung des Chip-Select-Signals sieht man in Bild 5. Der erste UND-Term wird durch die oberste und der zweite UND-Term durch die nächste Zeile realisiert. Um die ODER-Verknüpfung brauchen wir uns gar nicht weiter zu kümmern, da das der Baustein durch die Zusammenfassung der acht Zeilen von selbst macht. Doch dies ist noch lange nicht alles, was ein GAL kann. Kommen wir zum interessantesten Teil der *OUTPUT LOGIC MACROCELL* (OLMC, die Kästchen rechts in Bild 1 und 2), zu sehen in Bild 6. Drei Bits (SYN, AC0, AC1(n)) bestimmen, welchen Zustand der Ausgang haben soll:

- 'normaler' Ausgang (SYN = 1, AC0 = 0, AC1(n) = 0; Bild 8)
- 3-State-Ausgang mit Freigabe durch einen Produktterm und Rückführung (von den acht Zeilen werden nur die unteren sieben ODER-verknüpft und die oberste bestimmt, ob am Ausgang das Ergebnis erscheinen soll oder nicht. SYN = 0 oder 1, AC0 = 1, AC1(n) = 1; Bild 9)
- 3-State-Ausgang mit Register, Freigabe und Rückführung (erst wenn an Pin 1 (CK) ein Signal (Clockimpuls für Register) und an Pin 11 (/OE) kein Signal (inverser Freigabeanschluß) anliegen, erscheint am Ausgang das Ergebnis. SYN = 0, AC0 = 1, AC1(n) = 0; Bild 10)
- Eingang (SYN = 1, AC0 = 0, AC1(n) = 1; Bild 11)

Durch den letzten Modus besteht die Möglichkeit, mehr als acht Eingänge zu erhalten, z.B. ist ein Baustein mit 15 Eingängen und nur einem Ausgang programmierbar. Zusätzlich läßt sich mittels des XOR-Bits für jeden Ausgang einzeln bestimmen, ob er normal oder invers sein soll. Wenn wir für unser Beispiel einen inversen Ausgang mit Register benötigen, lauten die Bits: XOR(19) = 0, SYN = 0, AC0 = 1, AC1(19) = 0. Nachdem wir nun wissen, was in das GAL programmiert werden muß, fehlt uns nur noch das Wie.

## Die Programmierung

Die Pinbelegung der GALs während der Programmierung ist in Bild 12 wiedergegeben. Um den Baustein in diesen Modus zu bringen, müssen am Pin 2 (Edit) 16,5 V anliegen. Nun kann das GAL gelesen, gelöscht und programmiert werden. Das GAL ist intern in 64 Reihen aufgeteilt

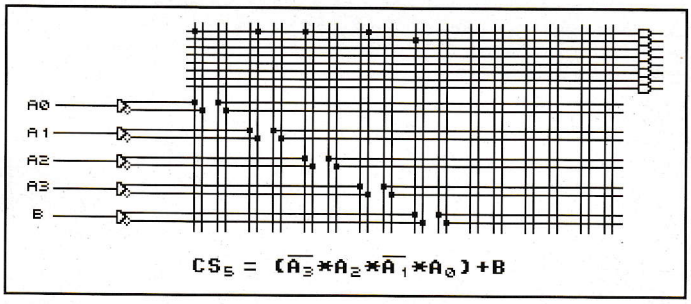



*Bild 5: Unser Beispiel im GAL*

**Reihe 60:**
**Architecture Control Word**

| Bedeutung der Bits | Produktterm-freigabe | XOR(n) | SYN | AC1(n) | AC0 | XOR(n) | Produktterm-freigabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beim GAL 16v8 | PT63...PT32 | 12...15 | | 12...19 | | 16...19 | PT31...PT0 |
| beim GAL 20v8 | PT63...PT32 | 15...18 | | 15...22 | | 19...22 | PT31...PT0 |
| Bit | 81 ... 50 | 49 ... 46 | 45 | 44 ... 37 | 36 | 35 ... 32 | 31 ... 0 |

*Bild 6: Aufbau des Architecture Control Word*

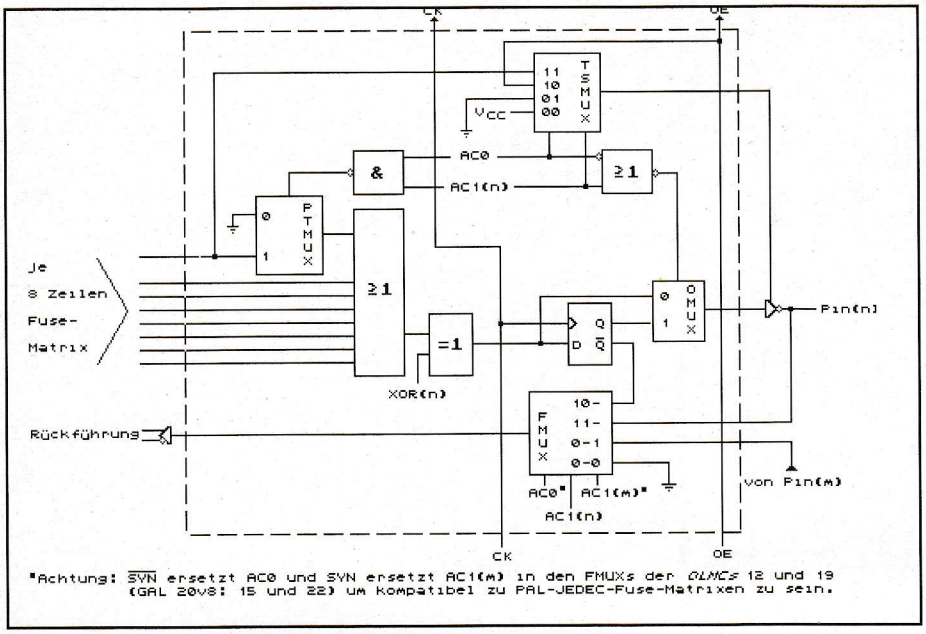



*Bild 7: OLMC komplett*

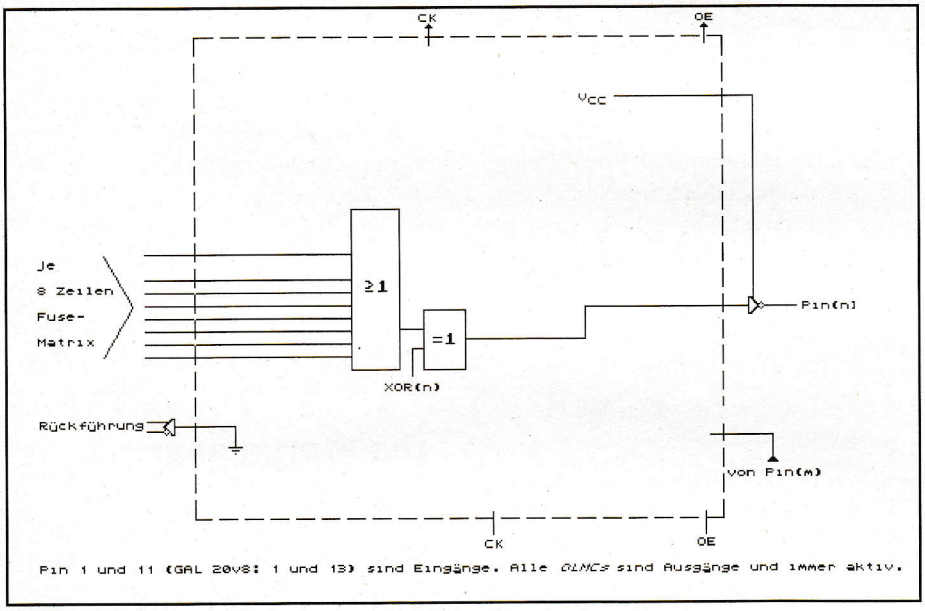



*Bild 8: 'normaler' Ausgang (SYN = 1, AC0 = 0, AC1(n) = 0)*

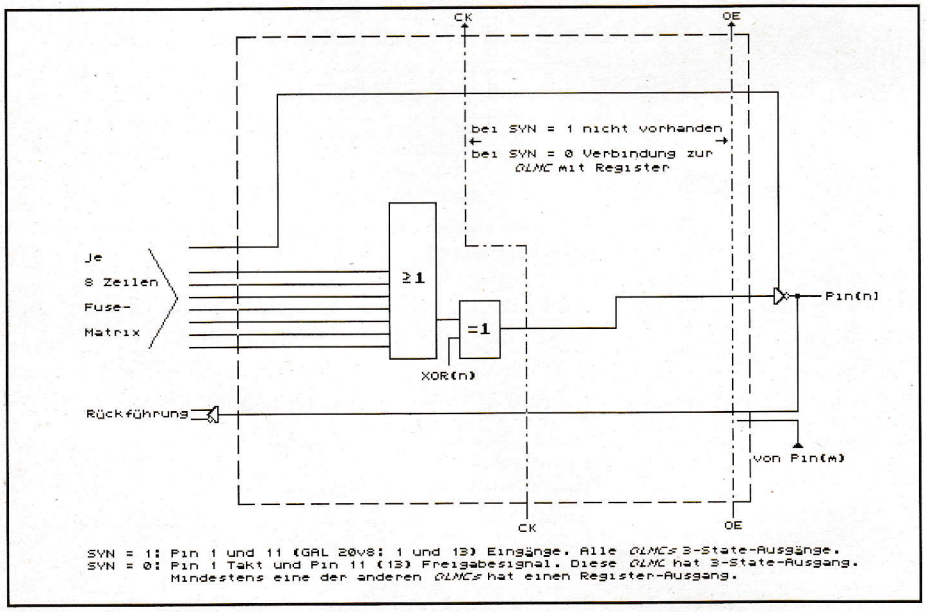



*Bild 9: 3-State-Ausgang mit Freigabe und Rückführung (SYN = 0 oder 1, AC0 = 1, AC1(n) = 1)*

(Bild 13). In den Reihen 0 bis 31 befindet sich die *Fuse*-Matrix. Diese kann direkt aus der Logik-Matrix gewonnen werden. Sie muß nur um 900 nach rechts gedreht werden. In der Reihe 32 stehen dem Benutzer 64 Bit für eigene Zwecke (z.B. Versionsnummer) zur Verfügung; diese Daten bleiben auch dann lesbar, wenn die *Security Cell* gebrannt wurde. Die Reihen 33 bis 59 sind beim GAL 16v8 nicht benutzt. In der Reihe 60 steht das *Architecture Control Word*, das 82 Bit lang ist (zum *ACW* später mehr). Wenn die Reihe 61 (*Security Cell*) programmiert wurde, kann die Fuse-Matrix (0-31) nicht mehr ausgelesen werden. Dies ist ein hardwaremäßiger Schutz, der sich nicht mehr rückgängig machen läßt (Kopierschutz!). Ein Beschreiben der Reihe 63 führt zur vollständigen Löschung des GALs (*Bulk Erase*). Die Reihen werden seriell über ein Schieberegister beschrieben und gelesen:

1.) Pin P, /V auf high (GAL wird programmiert) oder low (GAL wird ausgelesen) legen

2.) Mit den Pins RAG0 bis RAG5 die Reihe auswählen

3.) Lesen:
- mit einem /STR-Impuls das Schieberegister laden
- die Daten mit dem Takt SCLK an SDOUT auslesen

Programmieren:
- Beschreiben des Registers mit Daten an SDIN und Takt an SCLK
- Beschreiben der Reihe mit einem 10 ms /STR-Impuls

4.) weiter bei 2.), bis alle gewünschten Reihen gelesen oder programmiert sind

Im oben angesprochenen *Architecture Control Word*, dessen Aufbau im Bild 6 zu sehen ist, befinden sich die Angaben über den Zustand der Ausgangszellen. Außerdem gibt es dort 64 Bits, mit denen der Benutzter angeben kann, welche Produktterme er benutzen will. Wird das entspechende Bit auf 0 gesetzt, so hat diese Reihe keinen Einfluß auf die Ausgänge. Dies wurde Vorgesehen, um eine Kompatibilität zu den PALs zu haben. PALs sind eine andere Gattung von programmierbaren Logik-Bausteinen. Sie haben gegenüber den GALs jedoch mehrere Nachteile:

- feste Ausgangszelle (d.h. die Polarität der Ausgangszelle und die Anzahl der Ein- und Ausgänge stehen beim Kauf des Bausteins bereits fest).

- höherer Stromverbrauch (beim GAL durch CMOS-Technik maximal 90 mA)

- nicht löschbar (d.h. wenn eine falsche Logik-Matrix ins PAL gebrannt wurde, oder sich diese später ändert, benötigt man ein neues PAL)

Zudem können die beiden GAL-Typen 16v8 und 20v8 jeweils 21 PAL-Typen emulieren (dazu mehr im nächsten Teil des Artikels). Als die GALs 1986 auf den Markt kamen, gab es bereits viele PAL-Typen. Da in vielen Fällen die Logik-Matrizen bereits in *Jedec*-Dateien (ein spezielles Format für die Logik-Matrix; näheres das nächste Mal) für PALs vorhanden waren, wählte *Lattice* diese Lösung. So kann auch ein bereits vorhandener PAL-Assembler (z.B. PALASM) weiter benutzt werden. Es muß nur an die PAL-Datei das entsprechende *ACW* angehängt werden. Soweit der erste Teil der Artikelreihe über GALs. Zugegeben: es war viel Theorie, aber ohne die Grundlagen kommt man nicht weiter und versteht auch die Programierung der GALs (z.B. als PAL-Emulation) nicht. Im nächsten Teil werde ich ausführlich auf das Thema GAL als PAL eingehen. Hierzu dann auch einige *ACWs* und mehr zur Jedec-Datei, wozu man sie braucht und wie man sie erstellt. Desweiteren gibt es einige Vergleiche zwischen in TTL-aufgebauter Logik und in GAL gebrannter. Im dritten Teil folgt dann als Selbstbauprojekt ein GAL-Programmiergerät für den ST inklusive Software, so daß man dann die Möglichkeit hat, selbst Erfahrungen mit diesen interessanten, vielseitigen Logikbausteinen zu sammeln.

*Thomas Werner*

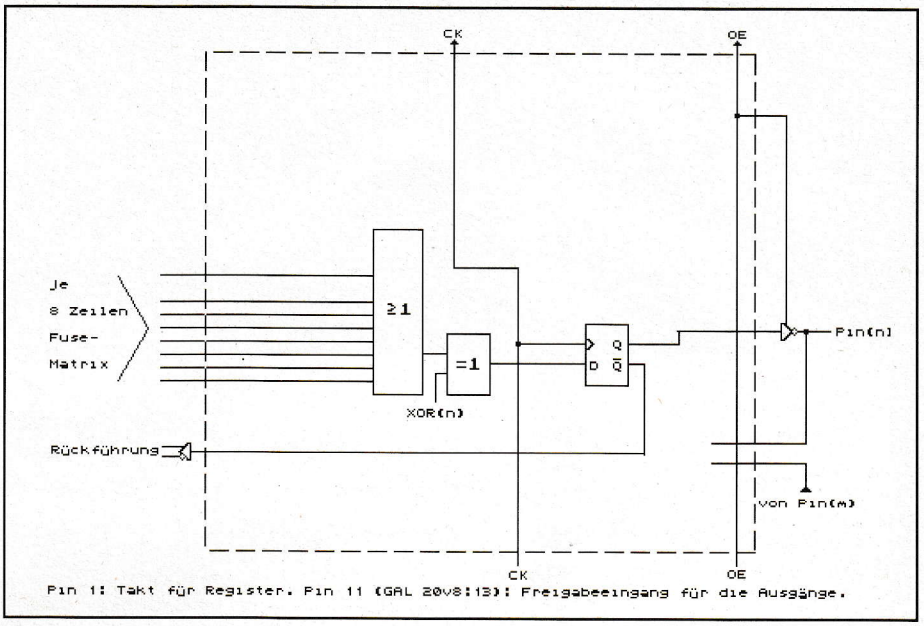



*Bild 10: 3-State-Ausgang mit Register, Freigabe und Rückführung (SYN = 0, AC0 = 1, AC1(n) = 0)*

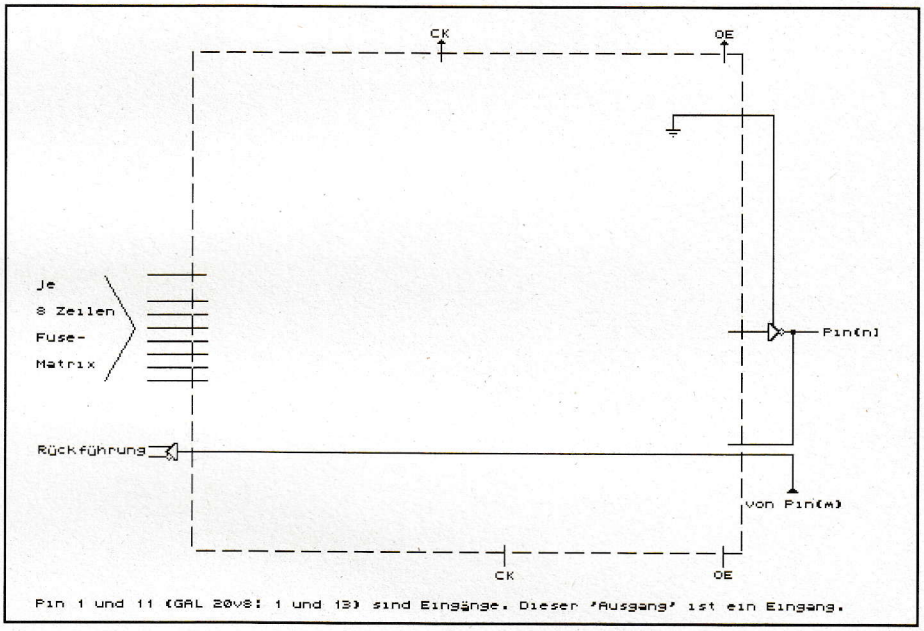



*Bild 11: OLMC als Eingang (SYN = 1, AC0= 0, AC1(n) = 1)*

*Literatur:*

*Lattice: GAL Handbook*
*mc 1/88: Programmierbare Logikbausteine*
*TH Darmstadt: Anwendung integrierter Schaltungen, Skript*

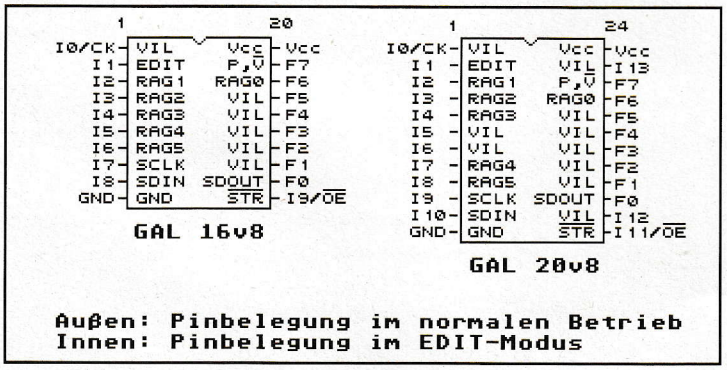



*Bild 12: Pinbelegung der GALs 16v8 und 20v8 im Edit-Modus*

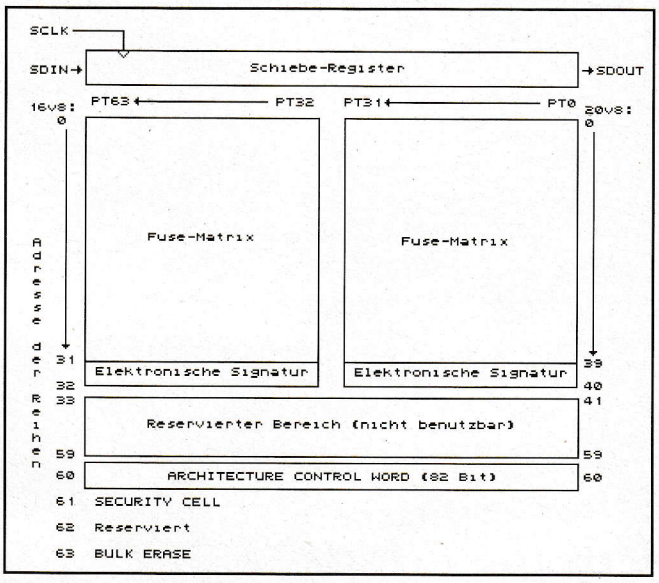



*Bild 13: Interne Organisation*

# OMIKRON. BASIC

**NEU**

**3.0**




**MERKMALE:**
▶ Omikron-BASIC 3.0 – das neue Standard-BASIC für den ATARI ST – wird immer häufiger zur Erstellung von großen u. kleinen Programmen eingesetzt. ▶ Das Buch „Programmieren in Omikron-BASIC" zeigt an vielen Beispielen die Entwicklung von Programmen. Anhand zahlreicher dokumentierter Listings wird der Umgang mit den besonderen Elementen dieser BASIC-Version erläutert. ▶ In einem 1. Abschnitt werden wichtige Unter- u. Hilfsprogramme vorgestellt: Druckeranpassung, universelle Zahlensystemumwandlung, Feststellen der Existenz einer Diskettendatei, Programmierung grafischer Blockoperationen mit dem BITBLT-Befehl u.a.m. ▶ Ein weiteres Kapitel behandelt den Einsatz von GEM-Funktionen in Omikron-BASIC-Programmen: Der Umgang mit Fenstern, Dialogboxen, der Fileselectbox u.a.m. Auch die Verwendung der zum BASIC gehörenden GEMLIB wird behandelt. ▶ Um die Programmierung zu erleichtern, werden einige Hilfsprogramme gezeigt, die z. B. das Kopieren mehrerer Files vereinfachen oder eine Datei in DATA-Zeilen umwandeln. Auch ein Editor für Mauszeiger u. einige Füllmuster fehlen nicht. ▶ Die grafischen Fähigkeiten des Computers u. die entsprechenden Anweisungen des BASIC-Interpreters werden anhand der Entwicklung einer dreidimensionalen Grafik mit Rotation u. Projektion sowie einer Turtle-Grafik u. weiteren kleinen Beispielen demonstriert. ▶ 4 größere Anwendungen bieten die Gelegenheit, sich mit umfangreicheren Projekten vertraut zu machen. ▶ Für Schüler u. interessierte Laien sind einige Anwendungen aus dem mathematischen Bereich gedacht. ▶ Zur Abrundung u. Auflockerung enthält das Buch einige Spielprogramme.

**INHALT:**
▶ Druckeranpassung ▶ Feststellen der Existenz einer Datei ▶ Das Verwenden mehrerer Bildschirme ▶ Einbinden von Funktionen in laufende Programme ▶ GEM-Programmierung ▶ Arbeiten mit Fenstern, Dialogboxen u. Menüzeilen ▶ Punktgenaue Eingabe auf dem Bildschirm ▶ Komfortable Filenameneingabe mit Fileselect ▶ Programmierung der Alertboxen ▶ Hilfsprogramme ▶ Editor für Mauszeiger u. Füllmuster ▶ Kopieren von mehreren Files ▶ Dreidimensionale Darstellung von Funktionen ▶ Turtle-Grafik ▶ Adreßverwaltung ▶ Ermitteln von Mittelwerten, Varianz u. Standardabweichungen ▶ Integration nach Simpson ▶ Spiele

**ca. 400 Seiten**

**DM 49,-**
Best.-Nr. B-411

Diskette mit allen abgedruckten Programmen

**DM 39,-**
Best.-Nr. D-431




**INHALT:**
ATARI hat sich entschlossen, endlich eine wirklich leistungsfähige Programmiersprache mit den Rechnern der ST-Serie auszuliefern. Daß die Wahl gerade auf Omikron-BASIC fiel, ist kein Wunder, denn diese Sprache ist nicht nur besonders einfach zu erlernen, sondern stellt zugleich einen Leistungsumfang zur Verfügung, der selbst das Schreiben professioneller Anwendungen erlaubt. Um die über 200 Befehle mit ihren zahlreichen Parametern nutzen zu können, ist eine alphabetische Übersicht der Kommandos und ihrer Möglichkeiten unverzichtbar, und genau dies liefert „Kurz & Klar Omikron-BASIC 3.0".
Sie erfahren, mit welchen Anweisungen man Matrizen multipliziert, invertiert oder eine Determinante ermittelt, wie man Linien und Kreise zeichnet oder mit welchem Befehl man eine Alertbox auf den Bildschirm bringt. Außer der reinen Befehlsübersicht, die an sich schon eine enorme Hilfe bei der Programmentwicklung darstellt, geben die zahlreichen Anhänge Auskunft über die Bedeutung der Modi des BITBLT-Befehls, die ASCII-Zeichen des ST's oder die Zuordnung der Tasten zu den Scan-Codes der INKEY$-Funktion. Auch die VT52-Codes werden in einem Anhang behandelt.
Wenn man einen Befehl aus einem bestimmten Anwendungsgebiet sucht, hilft der nach Anwendungen geordnete Befehlsindex weiter. Dem Besitzer eines Compilers, der für das Erstellen eigenständiger Programme erforderlich ist, hilft ein Abshcnitt über die Compilerdirektiven und andere Besonderheiten weiter.
Die neueste Auflage dieses praktischen Hardcover-gebundenen Nachschlagewerkes berücksichtigt selbstverständlich die neue Version 3.0 des Omikron-BASICs.

**Über 200 Seiten**

**DM 29,-**
Best.-Nr. B-412

# DIE SPITZEN-BÜCHER ZUM NEUEN ATARI-BASIC

**MERKMALE:**
▶ Omikron-BASIC 3.0 ist der neue BASIC-Standard für den ATARI ST. Das vielfach bewährte „große Omikron-BASIC 3.0-Buch" gibt es nun in einer neuen Auflage, die alle Neuheiten berücksichtigt. ▶ Das Buch stellt einen leicht verständlichen Einstieg für den Anfänger in die Programmierung einer der leistungsfähigsten Sprachen für den ATARI ST dar. ▶ Jeder, der sich ernsthaft mit den Möglichkeiten dieser Programmiersprache beschäftigen möchte, benötigt dieses fundierte Lehrbuch. Aber auch der Umsteiger von einem anderen BASIC-Dialekt findet hier alle notwendigen Informationen, um mit Omikron-BASIC optimal arbeiten zu können. ▶ Dem Einsteiger bietet „Das große Omikron-BASIC 3.0-Buch" eine systematische und leicht verständliche Einführung, die von den Schleifen- und Programmstrukturen über die unterschiedlichen Variablentypen und die Arbeit mit Feldern bis zu den numerischen und Stringfunktionen reicht. Weiterhin findet der Leser Hinweise zum Umgang mit Unterprogrammen und Prozeduren. Aufbauend auf diesen Teil ist die Programmierung der Multitasking-Fähigkeiten anhand eines Drucker-Spoolers sowie der Einsatz von die Arbeit erleichternden abstrakten Datentypen erklärt. Weitere Abschnitte beschäftigen sich mit Dateien sowie mit der Programmierung von Grafik und Betriebssystemfunktionen. Auf diese Weise wird dem Neuling vom ersten Einzeller bis zu komplexen Programmen die Arbeit mit diesem komfortablen BASIC-Dialekt nahegebracht. ▶ Viele Beispielprogramme, die teilweise, wie etwa ein Fakturierungsprogramm, explizit entwickelt werden, runden das Buch ab. Damit die einzelnen Programme verständlicher werden, sind sie, wo nötig, durch Ablaufdiagramme ergänzt. Um nicht alle Listings abtippen zu müssen, liegt dem Buch eine Diskette mit allen Programmen bei. ▶ Aber auch, wenn man BASIC bereits beherrscht, ist das Buch durch seine zahlreichen Anhänge, die unter anderem eine ASCII-Tabelle, eine Übersicht der Füllmuster und BITBLT-Modi sowie ein Verzeichnis der VT52-Codes und einen Index enthalten, als Nachschlagewerk wertvoll. Zu diesem Zweck wurde auch eine vollständige alphabetisch sortierte Kurzübersicht der Befehle integriert.




**INHALT:**
▶ Erklärung der Schleifen- und Programmstrukturen – *Primzahlenberechnung – Zahlenraten* ▶ Variablentypen und Arrays – *Sieb des Eratosthenes – Adreßeingabe* ▶ Numerische und Stringfunktionen – *Alle trigonometrische Funktionen wie Sinus, Cosinus etc. – Die Zufallsfunktion* ▶ Unterprogramme und Prozeduren – *Rekursive Prozeduraufrufe – Suche des Ausgangs aus einem Labyrinth* ▶ Grafikprogrammierung – *Grafische Grundelemente wie Linie, Kreis, Rechteck – Blockoperationen – Flimmerfreie Animation durch Einsatz mehrerer Bildschirme – Erzeugen eines Balkendiagramms* ▶ Multitasking in Omikron-BASIC – *Druckerspooler* ▶ Programmierung von Abstrakten Datentypen – *Die Datenstruktur „Schlange" – Verkettete Listen* ▶ Dateiverwaltung – *Programmierung von sequentiellen Dateien – Arbeiten mit Random-Access-Dateien* ▶ Programmprojekt Fakturierung – *Ausführliche Entwicklung eines Programms auf ca. 30 Seiten* ▶ Betriebssystemprogrammierung – *Einsatz von Alertboxen und der Fileselectbox – Benutzen von Pulldown-Menüs, Fenstern und Dialogboxen – Programmierung einer Druckeranpassung in BASIC* ▶ Programmentwicklung und Debugging – *Fehlersuche und -beseitigung* ▶ Sammlung von Beispielprogrammen – *Ausgabe eines Diskettenverzeichnisses – Backup-Programm für die Harddisk – Turtle-Grafik in Omikron-BASIC – Adreßverwaltung* ▶ Alphabetische Befehlsübersicht

Hardcover
über 400 Seiten einschl.
Programm-Diskette

**DM 59,–**
Best.-Nr. B-413

Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

## BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Ich bestelle: _____St. Das große OMIKRON-BASIC-BUCH (incl. Programm-Diskette) á DM 59,-
_____St. Programmieren in OMIKRON-BASIC á DM 49,-
_____St. PROGRAMMDISKETTE zum Buch á DM 39,-
_____St. Kurz & Klar Nachschlagewerk OMIKRON-BASIC á DM 29,-
zzgl. DM 5,- Versandkosten (unabhängig von bestellter Stückzahl)
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____


PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

**Heim Verlag**
*Heidelberger Landstraße 194*
*6100 Darmstadt-Eberstadt*
*Telefon 06151-56057*

**Schweiz**
DataTrade AG
Langstr. 94
CH - 8021 Zürich

**Österreich**
Haider
Computer + Peripherie
Granzer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

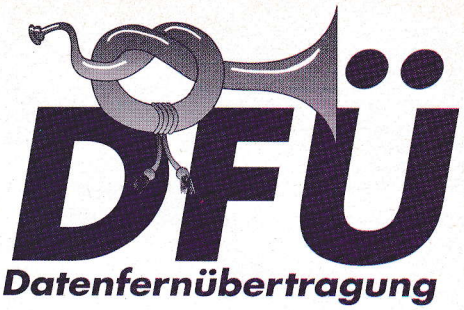


# „Please Let Me Introduce Myself"

**Ich heiße Sie willkommen zu unserer neuen DFÜ-Ecke. Hier werden wir Ihnen Neuigkeiten in der "Szene", Grundlagen (wie XModem), Informationen und neue Mailboxen vorstellen. Sicherlich werden nicht alle von Ihnen wissen, was man mit der Datenfernübertragung alles machen kann. Aus diesem Grunde werde ich Ihnen in dieser ersten Folge erst einmal eine kleine Einführung bieten, damit später auch alle interessierten Leser mitlesen können.**

Die Datenfernübertragung ist prinzipiell die Umwandlung von Daten in Töne. Diese Töne können beispielsweise über das heimische Telefonnetz überspielt werden. Auf der Empfängerseite werden die Töne wieder zurückgewandelt in Daten und können so wieder verarbeitet werden. Welche Arten der DFÜ gibt es nun? Diese Frage läßt sich sehr vielfältig beantworten. Da existieren zum einen die...

## ... Mailboxen,

in denen Sie auch als Privatperson anrufen können, um Daten zu lesen und/oder zu senden. Eine Mailbox kann man sich vorstellen wie einen Raum mit vielen Pinwänden. Jede Pinwand hat eine andere Überschrift, z.B. "Allgemeines", "Umweltschutz", "Politik" etc. An diesen Wänden hängen nun viele kleine Zettelchen, die die anderen Raumbenutzer geschrieben haben. Sie können diese Zettel lesen, aber auch eigene Zettel an die Wand hängen.

Bevor Sie jedoch überhaupt in den Raum gelangen, müssen Sie sich auf einer "Raumbenutzungsliste" eintragen, die vor der Tür hängt. Dadurch bekommen Sie einen eigenen Briefkasten, in dem Sie persönliche Post von den anderen Benutzern bekommen können. Wenn Sie den Raum wieder verlassen, geben Sie eine bestimmte Menge Geld an den Türwächter "Grün-Dollar". So sind Mailboxen aufgebaut. Allerdings bestehen die Pinwände hier aus sogenannten "Brettern", und die Raumbenutzer nennen sich "User". Die Zettel entsprechen den einzelnen Nachrichten in den Brettern, während der Türwächter Oberpostminister Schwarz-Schilling ist.

Es gibt verschiedene Arten von Mailboxen. Die einen sind kostenlos, die anderen kosten eine bestimmte Menge Geld pro Monat. Größere Unterschiede gibt es jedoch bei der Bedienung der Mailboxen: Verschiedene Menüsysteme machen es dem Einsteiger nicht leicht, sich zurechtzufinden; deshalb werde ich Ihnen die wichtigsten Mailboxoberflächen näherbringen:

## Menüsysteme

*IMCA/GEONET* nennt sich das (momentan) beliebteste System. Bei dieser Oberfläche müssen Sie alle Befehle als klarschriftliche, deutsche oder englische Befehle eingeben. Die Mailboxen, die dieses System benutzen, sind meist sehr komfortabel, weil durch die klarschriftlichen Befehle die Bedienung recht einfach wird. Eine Übersicht der wichtigsten Befehle (hier: *MagicBOX/MagicBOX ST*) finden Sie in Bild 1.

*File- oder Zahlensystem* nennt sich das andere, (noch) weit verbreitete System. Bei dieser Oberfläche werden alle Befehle durch Zahlen repräsentiert. Für den Einsteiger ist dies ideal, weil er sich nur drei "Befehle" merken muß. Mit der Zahl an sich (z.B. 280) wählt man ein File an, etwa "Allgemeines". Hat man das gewünschte File angewählt, muß man "01" zum Schreiben oder "02" zum Lesen eingeben. Weiß man gleich, daß man im File 280 lesen möchte, kann man auch die Zahlen addieren. Gibt man dann beispielsweise "282" ein, wird ins File 280 gesprungen und sofort gelesen. Hieraus ist zu erkennen, daß dieses System zwar wenig komfortabel ist, jedoch sehr einfach zu erlernen.

*Mischsysteme* sind auch noch im Umlauf. Hierbei können Sie beispielsweise "R 280" eingeben, um File 280 zu lesen (R="Read"), oder "S", um durch neue Nachrichten zu scannen. Leider kann ich Ihnen zu diesem System keine weiteren Erklärungen geben, da diese Programme sich so stark unterscheiden, daß die Befehle nur für eine bestimmte Mailbox gelten würden.

| | | |
|---|---|---|
| ? | | gibt eine Befehlsübersicht aus |
| Brett | * | zeigt eine Brettübersicht |
| Brett | ** | zeigt eine ausführliche Brettübersicht |
| Brett | <name> | wählt das Brett <name> an |
| Hilfe | | gibt einen Hilfstext aus |
| Hilfe | <befehl> | gibt den Hilfstext zum Befehl <befehl> aus |
| Inhalt | | zeigt den neuen Inhalt eines Bretts an |
| Inhalt | * | zeigt den gesamten Inhalt eines Bretts an |
| Inhalt | x- | zeigt den Inhalt ab Nachricht x an |
| Inhalt | -x | zeigt den Inhalt bis Nachricht x an |
| Inhalt | x-y | zeigt den Inhalt von Nachricht x bis y an |
| Inhalt | <name> | zeigt alle Nachrichten von User <name> an |
| Lesen | | liest alle neuen Nachrichten |
| Lesen | * | liest alle Nachrichten |
| Lesen | x | liest Nachricht Nummer x |
| Lesen | x- | liest alle Nachrichten ab Nummer x |
| Lesen | -x | liest alle Nachrichten bis Nummer x |
| Lesen | x-y | liest alle Nachrichten von Nummer x bis y |
| Lesen | x,y,z | liest die Nachrichten x, y und z |
| Logoff | | beendet die Verbindung |
| Senden | | an das aktuelle Brett senden |
| Senden <name> | | an den User <user> senden |
| Senden <brett> | | an Brett <brett> senden |

***Bild 1: Die wichtigsten Befehle nach IMCA/GEONET (hier: MagicNET)***

## Vernetzung

Da Mailboxen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, konnten nicht alle überleben. Aus diesem Grund haben sich viele Mailboxnetze entwickelt. In diesen Netzen sind viele Mailboxen zusammengeschlossen und tauschen allmorgendlich ihre neuen Daten aus, damit mehr Benutzer etwas davon haben. Leider entstehen momentan immer mehr neue Netze. Dies ist eine schlechte Sache, da wir in Deutschland lieber *EIN* großes Netz haben sollten als viele kleine. Einige Netzkoordinatoren stellen sich jedoch quer und möchten dies auf keinen Fall. Die Zukunft wird zeigen, wer in der Netzvielfalt überleben wird. Ich stelle Ihnen die wichtigsten Netze vor und gebe zu jedem meine subjektive (!) Meinung wieder:

Das *MagicNET* entstand 1987 durch *Ingo Richardt*, den man getrost einen Pionier der deutschen Mailboxszene nennen kann. In diesem Netz, an dem zur Zeit über 45 Systeme teilnehmen, existiert die größte Befehlsvielfalt mit über 80 komfortablen Befehlen. Immer mehr Mailboxen treten diesem Netz bei, weil sie die Benutzeroberfläche als die beste empfinden. Das MagicNET ist zum größten Teil in Nordrhein-Westfalen verbreitet, allerdings existieren auch Mailboxen in Mannheim und Hamburg. Im MagicNET ist die Möglichkeit gegeben, "*Point*" zu werden. Als Point erhält man alle Netznachrichten über den normalen Netztransfer in gepackter Form und kann sie in aller Ruhe zu Hause durchlesen, ohne Telefongebühren zahlen zu müssen. Dies ist bei keinem anderen deutschen Mailboxnetz möglich (nur im Fido-Net, das aber nicht deutsch ist). Ein weiterer großer Vorteil dieses Netzverbunds ist, daß die Sysops (*SY*Stem *OP*erator = Systembetreiber) sich bemühen, andere Netze in ihr eigenes mit aufzunehmen. Dafür existiert eine eigene Mailboxebene, "*Gate*" genannt. Hier tummeln sich momentan Nachrichten aus dem Zerberus- und dem Fidonet. Wenn Sie also eine große Nachrichtenvielfalt, verschiedene Netze in einem und eine gelungene Benutzeroberfläche suchen, wählen Sie das MagicNET. Übrigens: Dieses Netz läuft auch mit ATARI ST-Rechnern! Den *Netzplan* des MagicNET finden Sie in Bild 2.

Das *PCNet* existiert ebenfalls seit ca. 1987 und wurde auch von einem der Mailboxpioniere Deutschlands gegründet, von *Dirk Gazic*. Von ihm stammt auch das weithin bekannte Programm "*64sysop*" für den C64, das heute überall als Quellprogramm erhältlich ist und in vielen abgewandelten Formen sein Dasein fristet. Das PCNet kann momentan nur mit IBM-kompatiblen Rechnern betrieben werden, eine Umsetzung für den ST ist jedoch bereits in Arbeit. Als Benutzeroberfläche ist hier eine abgewandelte Form von IMCA/GEONET gewählt worden; dem Standard entspricht sie jedoch in keinem Fall. Auch die Befehlsvielfalt läßt in manchen Teilen zu wünschen übrig, ebenso die unansprechend gestaltete Benutzeroberfläche. Das PCNet ist ebenfalls im Großraum Nordrhein-Westfalen (Köln) vertreten. Nach einem Streit des Netzkoordinators mit dem Sysop der Foto-Box hat sich ein anderes Netz mit dem gleichen Programm gebildet, das *WWM-Netz*. Da dieses nur eine Absplitterung des PCNet ist, brauche ich darauf wohl nicht weiter einzugehen.

Das *ZerberusNet* ist das größte deutsche Netz. Weit über 70 Mailboxen nehmen daran teil. Leider läßt auch hier die Benutzeroberfläche etwas zu wünschen übrig, ist jedoch noch akzeptabel. Hier werden viele Möglichkeiten geboten, die das MagicNET nicht hat: *Batchfiles* können aufgerufen werden, Brett-Unterbretter (die nicht dem IMCA/GEONET-Standard entsprechen) können eingerichtet werden etc. Über das ZerberusNet kann auch *LINKS* (eine "linke" Vereinigung) erreicht werden. Auch hier ist der Vorteil, daß das Programm auch mit einem ATARI ST betrieben werden kann, leider existieren aber keine Points (s.o.), vielleicht ändert der Programmautor dies noch ab? Für die, die das Programm schon kennen, habe ich noch eine Information: Das Zerberus-Programm wird momentan in C umgeschrieben und dürfte damit das schnellste aller deutschen Programme werden. Als der Hit ist in das Programm eine Programmiersprache eingebaut, die vergleichbar mit dem *Commodore-*

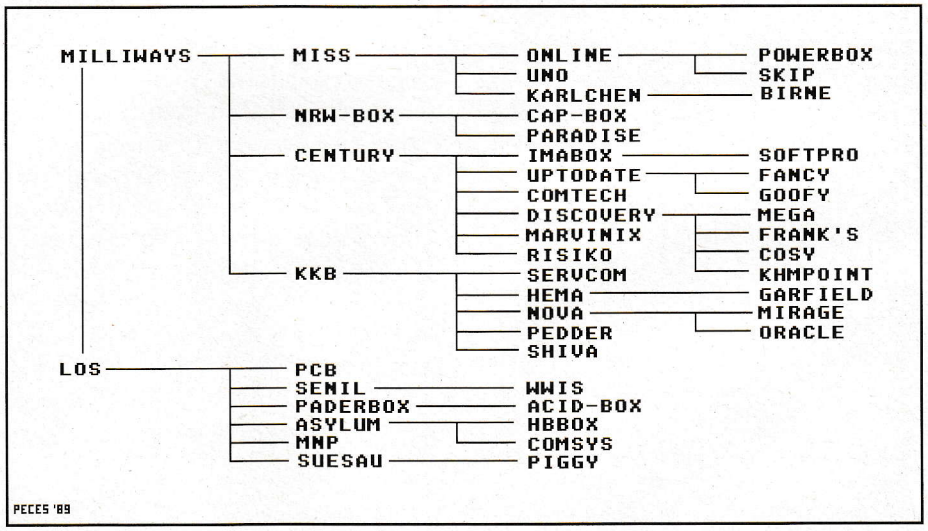



***Bild 2***

*Basic V2* (C64) ist: Damit lassen sich beispielsweise Batchfiles in ungeahnter Qualität erstellen! Man darf gespannt sein. Das ZerberusNet ist über das gesamte Land verteilt und verfügt auch über Außenstellen in anderen Ländern.

Weitere Netze sind das *AMNet II* (AMIGA), das seine Benutzeroberfläche dem MagicNET abgeguckt hat (man merkt es gleich), das *StarNet* (ATARI ST) mit einer keinem Standard entsprechenden Benutzeroberfläche, die zudem noch recht kompliziert zu überblicken ist, sowie das *FidoNet* (über 6000 Mailboxen in aller Herren Länder), welches aber keinem Anfänger zu empfehlen ist, da die Befehle hier doch recht kompliziert sind.

## Andere DFÜ

Natürlich gibt es nicht nur Mailboxen, sondern auch noch andere Anwendungsbereiche der Datenfernübertragung. Bestes Beispiel hierfür ist der immer weiter verbreitete *Telefax*. Ein Telefaxgerät ist nichts weiter als ein Thermo-Transfer-Drucker, mit dem man seine Texte an einen anderen Thermo-Transfer-Drucker senden kann. Ganz so einfach ist es aber auch nicht: Eine Vorlage, meistens ein Schriftstück, wird in das Telefaxgerät gelegt. Dann wählt man die Nummer eines anderen Geräts an. Sobald eine Verbindung zustandegekommen ist, wird die Vorlage abgescannt, also digitalisiert. Digitalisierte Werte kann man sehr einfach in Töne umwandeln (Ton/kein Ton). Genau das geschieht auch: Die gescannten Bildpunkte werden in Töne umgewandelt und über die Telefonleitung geschickt. Auf der Empfängerseite werden sie wieder in Daten zurückgewandelt. Diese nimmt nun der empfangende Thermo-Transfer-Drucker in Empfang und spuckt zeilenweise die empfangene Seite aus. Diese Art der DFÜ ist zwar stark eingeschränkt, man kann sie aber immer noch DFÜ nennen. Sicherlich existieren noch weit mehr Anwendungsmöglichkeiten der DFÜ, auf die ich aber hier nicht eingehen kann.

Damit bin ich auch schon am Ende der ersten Folge der DFÜ-Ecke angelangt. Wenn Sie Fragen zu einem beliebigen Thema der DFÜ haben, schreiben Sie mir: Ich werde versuchen, alle Fragen entweder im Rahmen der DFÜ-Ecke oder privat zu beantworten. Sie können auch Wünsche äußern, was besprochen werden soll: Ich bin für alle Wünsche offen. Schreiben sie an

*MAXON Computer GmbH*
*Redaktion ST-Computer*
*Stichwort: DFÜ-Ecke*
*Industriestraße 26*
*6236 Eschborn*


Weide Elektronik GmbH
Regerstraße 34
D-4010 Hilden
Telefon (0 21 03) 4 12 26
Ladenlokal: Gustav-Mahler-Straße im Einkaufszentrum
Telefon Ladenlokal (0 21 03) 3 18 80 · Telefax (0 21 03) 3 18 20
viele Parkplätze direkt am Laden

ATARI System-fachhändler
Leasing für Komplettsysteme möglich
Atari + PC XT/AT

Schweiz
Computer Trend AG
Langstrasse 31
CH-8021 Zürich
Tel. (01) 2 41 73 73

Niederland
COMMEDIA
Leidsekade 98
1017 PP Amsterdam
Tel. (0 20) 23 17 40

SOFTWARE

SOFT

SINUS 79.-
Wissenschaftliche Darstellung und Lehre
Graphische Darstellung von bis zu 8 Funktionen, diversen Ableitungen, unendlicher Meßwertreihen, Kurvendiskussion, symbolische Ableitungen, Nullstellenberechnung, Extremwertberechnung, Schnittpunkt zweier beliebiger Funktionen, Interpolation mit kubischen Splines, lineare und Polynomregression

UNISHELL 98.-
Neuer selbsterstellbarer Desktop
Hierarchisch aufgebaute Desktopoberfläche zur Alle Programme im direkten Zugriff. Keine lange Suche nach Ihren Programmen, direkt auswählbar in selbsterstellbaren Drop Down Menüleisten zu starten. Drop Down Menüleisten sind mit der Maus, Parameterübergabe an Programme (z. B. Dokumentübergabe an Wordplus), Shellfunktionen (z. B. Wordplus), übergabe Compilierung Programmtext und wieder in den Interpreter), kopieren, löschen und vieles mehr!

CRYPT 79.-
Professionelles Ver- und Entschlüsselungsprogramm
Hybrid-Verschlüsselung (Kombination aus Verschlüsselung mit Schlüsselpaar und Paßwortverschlüsselung). Verdeckte Schlüsseleingabe, extrem schnell (ver/entschlüsselt 2,5 MB in ca. 70 Sek. auf der Festplatte), Verschlüsselungsroutinen – äußerst sicher! Als Programm oder Accessory nutzbar.

68881 + WCL
(Weide Coprozessor Language)

Ein starkes Gespann
Mit WCL erhalten Sie mit dem 68881 auf Motherboard-Steckplatz oder Huckepack-Coprozessorsteckplatz! Dann WCL einfach in Ihren Assemblercode unter Ausnutzung aller Funktionen und Formeln äußerst einfach in pascalähnlicher Syntax programmieren. Sie ersparen sich eine Menge Zeit! Fordern Sie unser INFO an! Demodiskette + Handbuch für DM 30.-

Programmiersprachen
Omicron Assembler 99.-
GFA Assembler 149.-
Turbo C Assembler/Debugger 189.-
Omicron Basic Compiler 179.-
Omicron Basic 68881 Compiler 229.-
Omikron Basic Libraries (Midi, Statistik, Numerik, Complex, Easygem) je 79.-
Omikron Basic (Finanzmathem., Inlineassembler) je 129.-
Maskeneditor, Link it, Draw je 79.-
GFA Basic Interpreter 3.0 189.-
GFA Basic 68881 Int. + Comp. 298.-
Aztek C prof. 398.-
Aztek C developer 598.-
Aztek C S. L. Debugger 148.-
Laser C 388.-
Lattice C 248.-
Mark Williams C 298.-
Prospero C 248.-
Turbo C 189.-
Turbo C + Assembler/Debugger 279.-
AC Fortran 448.-
Prospero Fortran 348.-
SPC Modula 2 348.-
Pro PASCAL 248.-
OS-9 1598.-

Utilities
Harddisk Utilities (Applic. Syst.) 79.-
Crunch (Opt. Harddiskzugriff, Backup) 79.-
Anti Viren Kit 78.-
UNISHELL 98.-
NEO Desk 89.-

Emulatoren
PC DITTO V3.64 598.-
Aladin V3.0 mit ROMs (unterst. Harddisk + ATARI Laserdr.) 598.-

Textverarbeitung + DTP
Tempus 2.0 129.-
1st Word plus 189.-
1st proportional 89.-
Protext ST 139.-
Signum 2 398.-
Signum Fontdisketten:
Professional Fontdisk 100.-
Fontdisk Rockwell 100.-
Fontdisk Julia 100.-
Eurofont Diskette 100.-
Signum Utility 89.-
Calamus jun. 348.-
Calamus prof. 998.-

Tabellenkalkulation
LOGISTIX 398.-
VIP professional 289.-
BASICALC 78.-
Querdruck f. Tabellenkalkulation 58.-

CAD + Grafik
Campus Prof. 798.-
Campus Art 149.-
Campus Draft 149.-
CAD Project 298.-
CAD 3D Cyberstudio 178.-
GFA Draft PLUS 329.-
STAD 169.-
Imagic 478.-
Spektrum 512 148.-

Kaufm. Software
BS Handel 498.-
BS Fibu 548.-
fibuMAN 798.-

Spiele
Psion Chess 69.-
Flight II 94.-
European Scenery Disk 59.-
Jet (F16/F18 Flugsim.) 99.-

Bücher
ATARI ST Profibuch Sybex, 988 S. 69.-
Motorola 68000 59.-
Motorola 68020 79.-
Motorola 68030 98.-
Motorola 68881 79.-

Komplettes **DTP System** bestehend aus Computer, Festplatte, Streamer, Monitor (oder Ganzseitenbildschirm) Software und evtl. Scanner a. A.
**PRIVATLIQUIDATION** für Ärzte incl. Unfallabrechnung a. A. **Komplette EDV Auftragsabwicklung** a. A.
**Komplette EDV Buchhaltung** a. A. Vorführung nach Absprache! Sonderkonditionen für Wiederverkäufer

HARDWARE

PROFESSIONAL SCANNER
CANON IX12F 3998.-

Technische Daten:
Scannerelement: CCD Zeilensensor
Scannertyp: Flachbett mit Innenlaufendem Schlitten
Belichtungslampe: Halogenlampe 50 V / 42,5 W
Zulässige Originale: Bücher, Blätter, Objekte
Abtastfläche: 216 x 297 mm (DIN A4)
Auflösung: 300 x 300 Punkte/Zoll (300 DPI)
Scanoptionen: 300/200/150/75 DPI
Grauwerte: 32 Grautstufen, softwaremäßig erhöhbar
Dichteeinstufung: 3 Stufen
Moduswahl: binär/dithered
Scangeschwindigkeit: < 16 Sekunden pro DIN A4 Seite
Abmessungen: 368 (B), 570 (T), 83 (H) [mm]
Gewicht: 114 kg
Spannungs-versorgung: 100 – 115 V / 200 – 240 V
Bildformate: IMG, Postscript, Degas, IFF, RGH
Software: Scansoftware, Retuscheprogramm

SPEICHERKARTEN
steckbar
auf 1 MB für 520 STM 398.-
auf 2 MB für 520 ST+/1040 a. A.
auf 2,5/4 MB 1298,-/2298.-
Jede Erweiterung steigen im Rechner gelassen! Einbauanleitung. Vergoldete Mikrosteckkontakte dadurch optimale Schonung des MMU Sockels. Kein Bildschirmflimmern, keine zus. Software, keine zus. Stromversorgung!

ST HOST ADAPTER
Anschluß von IBM komp. Hardisks an Ihren ATARI ST
unterstützt bis zu 8 SCSI Geräte
DMA Eingang, DMA Ausgang, SCSI Port
Softwareunterstützung für über 100 versch. Harddisks und Controller
TOP Software
ST HOST ADAPTER 348.-
ADAPTEC 4000A/Omti 3520 MFM Controller 298.-
ADAPTEC 4070/Omti 3527 RLL Controller 398.-

FLOPPYLAUFWERKE
3,5" Einzellaufwerk 289.-
5 1/4" Einzellaufwerk 398.-

COPROCESSOR ab 498.-
68881
Für 520/1040/Mega ST intl. Softwarelibraries für Megamax C, Mark Williams C, DRI C, Lattice C, Prospero Fortran 77, AC Fortran, Modula II, CCD Pascal. Einfacher Einbau ohne Löten! INFO anfordern!

VIDEOSOUND BOX 248.-
Ihr ST am Fernseher mit durchschlagendem Sound!
Hochauflösende Monitore (SM 124) können an alle Harddisks laufen auch mit TURBO DOS
Integrierbar in Ihr Gehäuse (kein Verlust von Laufwerksschacht)
extrem leistungsstarke Software
fertig montiert und getestet 249.-
85 MB form. Harddisks von 20 – 160 MB 1 J. Garantie a. A.
preisgünstig und schnell Harddisk in ATARI Mega ST


STREAMER a. A.
Übertragungsrate 5–6 MB/Minute!
Komfortable Software!
Subsysteme aus Harddisk + Streamer a. A.

COMPUTER-PROJEKTIONS-PANEL
Für alle die etwas präsentieren müssen!
Gestochen scharf, 8 Graustufen, hochmodernes DST LCD, mit IR Fernbedienung!
Geeignet für jeden Overhead Projektor.
Invertier Funktion, Löschfunktion, auch an IBM PS/2, IBM PC/XT/AT mit CGA, EGA, VGA Karte anschließbar!
Keine Spezialsoftware nötig
Auflösung 640 * 480 Bildpunkte, nur 3 kg Gewicht!

BLITTER Nachrüstplatine 79.-
BLITTER 198.-
MAUSHALTER 19.-
JUNIOR PROMMER 189.-
EPROMKARTE 64 kB 12 90
Tastatur 98.-
Ersatzteile a. A.
Floppystecker, Floppybuchsen, Monitorstecker, Monitorbuchsen 8 90
Floppykabel 19 90
MMU/GLUE/BLITTERSOCKEL 29 90




*Electronic Arts* bietet jetzt eine Zusatzdiskette für den Spielknüller *Populous* an, *The Promised Lands*. Auf ihr sind weitere fünf neue Welten enthalten, die das Spiel erfreulicherweise stark ausbauen. Man sollte sich aber nicht nur auf altgewohnte Strategien verlassen, da man damit leicht einen Einbruch erleben kann. An neuen Welten gibt es eine Computerwelt namens The Bit Plains, ein Art Legowelt namens Blockland, ein Szenario zur Französischen Revolution und eins, das im Wilden Westen spielt und zuletzt noch ein Silly Land mit Riesen.

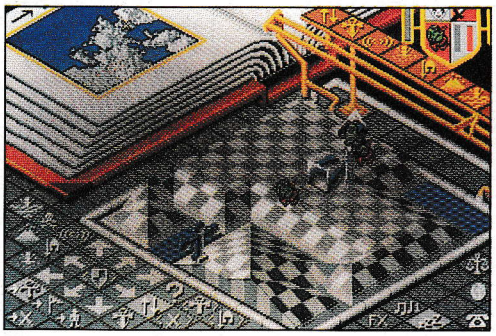

**The Promised Lands**


---

*Hewson* setzt nach dem schaurigen *Astaroth - Angel of Death* auf Roboter. In *Steel* steuern Sie eine fliegende Konservendose (sieht jedenfalls so aus!) durch Gänge eines Raumschiffs und zerstören per Feuerknopfdruck feindliche Blechkameraden. Hübsche Grafik! Aber wie so oft bei Hewson-Spielen, mangelt's an der Spielbarkeit. Hat man einen Roboter abgeschossen, rasen sofort zwei neue heran. Kein Wunder, daß die Energieanzeige schnell gegen Null strebt. So wars jedenfalls bei unserer Vorabversion. Hoffentlich ändert *Hewson* das noch!

---

*Indiana Jones and the last Crusade* heißt das Such-, Sammel-, Kletter-, Hüpf-, Kampf- und Schießspielchen von *U.S Gold*. Ich glaube, Indy hätte den Programmierer ausgepeitscht... Fanatische Fans sollten auf das gleichnamige Adventure von Lucasfilm Games warten.

Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns *Turtle's Table Tennis* von *Starbyte*: Weltmeisterschaft, Weltrangliste, Ein- und Zweispieler-Modus, Einzel und Doppel, das sind die aufregensten Features dieses Tischtennisprogramms. Für ein kurzweiliges Ping Pong-Intermezzo ganz brauchbar, ansonsten bietet das Spiel bloß einen durchschnittlichen Unterhaltungswert.

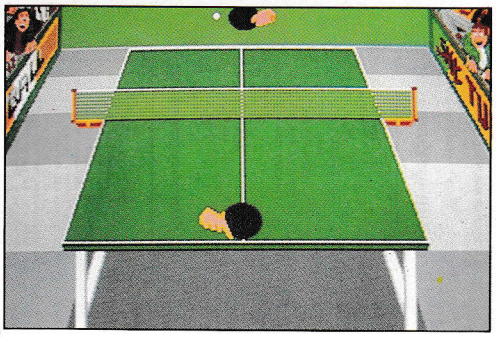


**Turtle´s Table Tennis**

---

*Xenon II* heißt das absolute Megaballerspiel. Tierisch viele Sprites, farbenprächtige Grafiken, beeindruckendes Scrolling und hohe Motivation machen das Programm zu einem Superknüller!

---

James Bond 007, *Domarks* Doppelnull, erlebt sein neustes Filmabenteuer *Lizenz zum Töten* auch am ATARI ST. Das Spiel beeindruckt durch viele verschieden gestaltete Levels: Bond fliegt Hubschrauber, Flugzeuge, schießt im Meer mit Harpunen auf Schwimmer von Wasserflugzeugen, liefert sich Schießereien mit Sanchez' Privatarmee und rammt Tanklastzüge. Für Freaks von Actionspielen ein heißer Spaß!

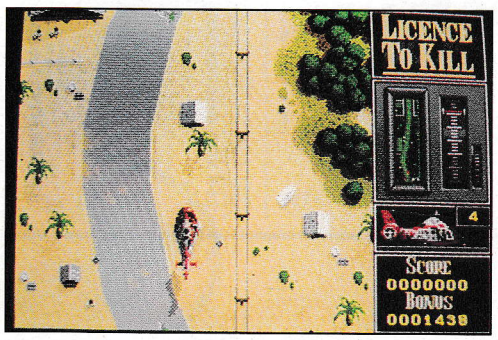


**Lizenz zum Töten**

# JEDES BIT ZÄHLT

Kleine Sensationen gibt es gerade im PD-Bereich immer öfter, hier eine kurze Zusammenfassung: TeX, das Profi-Satzsystem, erscheint auf Pool-Diskette 2049 und 2050, MD-Software gibt einen Zeichensatz für Calamus frei (2045) und 12. Jahrhundert wurde erweitert (2042). Übrigens, wer die PD-Szene noch nicht kennt, sollte sie jetzt bei seinem PD-Pool-Händler anfordern.


In der PD-Szene werden alle Programme der 2000er Serie vorgestellt. Außerdem finden Sie dort die aktuelle Liste der 'Top 1000' PD-Programme - nach Themengebieten sortiert, wie in der PD-Fibel. Nebenbei verraten wir Ihnen auch, warum unsere PD-Weihnachtsaktion bereits in einigen Wochen anläuft und was sich dabei alles abspielt.

Viel Spaß mit den neuen Programmen,


Die "23"

## 2041

**Adressmanager 2.0 D**, jetzt mit neuen Sortier-, Import/Export-, Ausgabe- und Listenfunktionen. Toll gemacht, von Jörg Trojan (s/w).
**Formular 2.4** bedruckt Briefe, Postkarten, Überweisungen und Formulare aller Art. Genaues Positionieren aller Textfelder durch Millimeterangabe. 9- und 24-Nadel-Anpassung, Rechnen, Speichern (s/w).




**Minitext 2.45**: die kleine, praktische Textverarbeitung. Jetzt mit 22 Zeilen, neuer Dialogbox, Tastaturbelegung und schnellem Scrolling (s/w).



**Fontmonitor** ermittelt, welche Fonts in einem Signum-Dokument (SDO) verwendet wurden (s/w).
**Suchsets 1.1** gibt eine alphabetische Liste der verwendeten Signum-Fonts aus (s/w).

## 2042

**12. Jahrhundert 0.4**: historische Simulation der Spitzenklassen. Jetzt mit 1-4 Spielern, Justiz, Festungsbau und Missionieren. Wirtschaft, Politik, Religion und Krieg fordern Ihr volles Engagement (s/w).



**Celest**: Strategiespiel für 1-4 Space-Cadets, bei dem Sie den Weltraum erforschen, Planeten erobern, Raumschiffe bauen und die Flotten der Gegner bekämpfen (f).
**Profi-Liga** verwaltet Spielergebnisse der Bundesliga, mit Stand vom 25.8.89. Alle Spieltage der Saison 89/90 wurden bereits eingegeben. Sie planen, simulieren und fiebern, bis der Meister feststeht (s/w).




**Fussball-ST 1.61** versetzt Sie in die Rolle eines Managers. Spielertransfer, Finanzplanung und Stadionausbau gehören zu Ihren wichtigsten Aufgaben, wenn die Saison ein Erfolg werden soll (s/w). 1-4 Spieler

## 2043

**Glücksrad**: das Spiel zur TV-Serie. Nettes Ratespiel, bei dem 2-3 Spieler um das große Geld kämpfen.
**Quiz** kennen Sie ebenfalls aus dem Fernsehen. Für 1-7 Spieler geht es hier um 96 Fragen und den großen Preis (f & s/w).





**Lotte** '6 aus 49' Vollsystem-Simulation für angehende Millionäre. Gewinnquoten, Kontostand, automatische Ziehung und mehr...
**Fuffy 2.0**, die neue Version des beliebten Würfelspiels. 1-4 Spieler




**Single-Skat**, das Spiel für Einen allein (s/w). Spielstark.

**Cave-Runner** klettert, rennt, sammelt und kämpft sich durch das Labyrinth, Level für Level. Dafür hat er lässige 45 Sekunden Zeit (s/w).




## 2044

**Thonatos**: grafisch sehr schön aufgemachtes 'Wurmspiel', bei dem die 2 Spieler versuchen, den Wurm des Gegners zur Kollision zu bringen.
**Bridge-it**: Strategiespiel für 1-2 Brückenbauer. Sieger ist, wer sein Bauwerk als Erster vollendet (f).




**Orions Run**: Weltraum-Action der Spitzenklasse. Bomb and Shoot everything in sight (f).
**Ripcord**: lustiges Sportspiel, Fallschirm-Zielspringen (f).
**Two-Game**: Mastermind und 'Fang den Drachen' - zwei Taktikspiele für helle Köpfe (f).





**Dragon**: der Drache schlägt zurück. Fliehen Sie aus dem dunklen Labyrinth, bevor der Drache Sie verspeist (f).
**Black Jack**: Kartenspiel (f).
**Kniffel**: Würfelspiel mit sehr guter Grafik. 1-7 Spieler (f).

(f) = Farbe
(s/w) = monochrom


## 2045

**ASchreib**: Ein Zeichensatz für Calamus DTP. *In die PD gegeben von MD-Software. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 1234567890. Schriftprobe.*
**Calamus**-Demoversion, anhand der Sie die vielseitigen Funktionen des DTP-Programms, ausprobieren können. Drucken ist möglich, dabei wird aber der Hinweis 'Demoversion' diagonal über die Seite gedruckt.


## 2046




**Clip-Art**: über 60 Bilder mit hunderten von Clips (s/w).
**IDL Show**: Bildverwaltung ganz einfach gemacht (s/w).
**Show-Bild**, die Dia-Show (s/w).
**STAD** Dia-Show/Animation (s/w).




## 2047








**Texter 2**: GFA-Tool, mit dem Grafik-Befehle per Maus erzeugt und als Merge-File gespeichert werden (s/w).
**Crossref 2.1** für GFA-Basic.
**GFA-Edit 1.9**, neue Version des schnellen Editors (s/w).
**No-CLS** entfernt 'CLS' aus GFA-Basic Programmen.


**Bootutility 2.0**, bringt Fastload, 2ms Seekrate, Zeit/Datum, Viren-Schutz, Software-Reset und mehr.
**SM-Shell**, das neue Desktop für Festplattenbesitzer. Bis zu 45 Programm können blitzschnell über Pulldown-Menüs aufgerufen werden, 10 weitere über die F- Tasten. Sehr sinnvoll (s/w).





**Virendetektor 2.8** überprüft Disketten, Programme und Partitionen auf Bootsektor- und Linkvirenbefall.
**Hard-Inf** läßt den Anwender unter mehreren DESKTOP.INF das Gewünschte auswählen.
**HD-Scan**: schnelles Suchen, Markieren, Kopieren oder Löschen von Dateien auf Disk und Festplatte.


## 2048


**Midi-Pauker 1.0** Lernprogramm zum Notenlesen und Anzeigen von Noten die auf dem Keyboard gespielt werden. Darstellung der Noten in Violin- oder Baß- schlüssel.




**Kaufmännische** Berechnungen, vom Kleinkredit über Eigenbau-Kalkulation bis hin zur Break-Even-Analyse (s/w).
**Vermessungsprogramm** nach Rene Descartes (s/w).
**KC&D**: Kurse, Charts & Depot. Tageskurse, 200-Tage Schnitt, Minimum, Maximum, %Steigerung, Varianz und mehr (s/w).




**Terminplaner 3.2**: die neue Version sorgt dafür, daß Sie Ihre Termine im Griff haben. Adressverwaltung integriert, verschiedene Kalender, sehr umfangreiches Handbuch, läuft auch als Accessory.

## 2049

2 Disketten: 2049_A & B

**TeX**: Satzprogramm der Spitzenklasse - Shareware von Stefan Lindner. **Keine** Demo, sondern die neue Vollversion (1MB RAM, zwei Laufwerke, bzw. Festplatte).

## 2050

**TeX-Fonts** und Druckertreiber passend zu Disk 2049. Bitte das gewünschte Treiberpaket im Bestellcoupon ankreuzen (TeX - C bis G).

C - 9-Nadel
D - NEC P6/P7 (kompat.) 180dpi
E - NEC P6/P7 (kompat.) 360dpi
F - Epson LQ und kompatible
G - ATARI Laserdrucker SLM 804
(C,D je 1 Disk, E-G je 2 Disks)

# PD-Szene schon gelesen?

**Jeden Monat neu, bei Ihrem PD-Anbieter. (Versand: 1,40 DM Porto)**

**PD-Pool sucht noch einige gute Programme zur Veröffentlichung auf den Disketten 2051 - 2060. Die Vorstellung erfolgt gleichzeitig in mehreren großen ST- und PD-Zeitschriften.**

## Die vorgestellten Disketten erhalten Sie exklusiv bei folgenden PD-Anbietern:

**HD Computertechnik**
Pankstr. 42
1000 Berlin 65
030/4657028-29

**trendDATA**
Am Marstall 18-22
3000 Hannover 1
0511-166051

**Intersoft**
Nohlstr. 76
4200 Oberhausen 1
0208-809014

**Computer-Software Markert**
Balbachtalstr. 71
6970 Lauda 9
Tel: 09343/3854

**=PD-EXPRESS= J. Rangnow**
Ittlinger Straße 45
7519 Eppingen-Richen
07262/5131 (ab 17 Uhr)

**V.U. - Volker Uecker**
Hohenkamp 2
2308 Preetz
Tel: 04342-83842

**H&S Wohlfahrtstätter**
Irenenstr. 76c
4000 Düsseldorf 30
Tel: 0211-429876

**Schreiber Software**
Josefstr. 27
5120 Herzogenrath
02406-3223

**Weeske Computer**
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
07191/1528-29 od. 60076

**Software-Service Duffner**
Ritterstr. 6
7833 Endingen a. K.
07642-3875

**ST Profi-Partner**
Mönkhofer Weg 126
2400 Lübeck
Tel: 0451/505367

**OHST-Software**
Nelkenstr. 2
4053 Jüchen 2
Tel: 02164/7898

**IDL Software**
Lagerstraße 11
6100 Darmstadt 13
06151-58912

**Gauger Software**
Buhlstr. 16a
7505 Ettlingen
Tel: 07243 - 31828

**LAUTERBACH Software**
Josephsplatz 3
8000 München 40
089-2722377

**T.U.M.-ST-Soft**
Postfach 1105
2905 Edewecht
Tel: 04405/6809

**Elektronikversand Michiels**
Leloh 24
4056 Schwalmtal
Tel: 02163/4187

**Computer Treff**
Nettelbeckstr. 12
6200 Wiesbaden
Tel: 06121 - 404302

**iks**
Schönblickstr. 7
7516 Karlsbad 4
ab 18.00 Uhr 07202/6793

**Graf & Schick EDV**
Hauptstraße 32a
8542 Roth
Tel: 09171/5058-59

---

☐ Scheck über DM liegt bei, ich erhalte die Ware verpackungs- und versandkostenfrei.

☐ Per Nachnahme. Nur Inland! (zuzüglich DM 6,- Nachnahmegebühr).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 2001 | ☐ 2011 | ☐ 2021 | ☐ 2031 | ☐ 2041 | ☐ 2045 |
| ☐ 2002 | ☐ 2012 | ☐ 2022 | ☐ 2032 | ☐ 2042 | ☐ 2046 |
| ☐ 2003 | ☐ 2013 | ☐ 2023 | ☐ 2033 | ☐ 2043 | ☐ 2047 |
| ☐ 2004 | ☐ 2014 | ☐ 2024 | ☐ 2034 | ☐ 2044 | ☐ 2048 |
| ☐ 2005 | ☐ 2015 | ☐ 2025 | ☐ 2035 | | |
| ☐ 2006 | ☐ 2016 | ☐ 2026 | ☐ 2036 | | |
| ☐ 2007 | ☐ 2017 | ☐ 2027 | ☐ 2037 | | |
| ☐ 2008 | ☐ 2018 | ☐ 2028 | ☐ 2038 | | |
| ☐ 2009 | ☐ 2019 | ☐ 2029 | ☐ 2039 | | |
| ☐ 2010 | ☐ 2020 | ☐ 2030 | ☐ 2040 | | |

Weitere PD-Disks bitte hier mit Nummer angeben: ☐☐☐☐

TeX Paketangebot: Disketten 2049_A, 2049_B plus Treiberpaket 2050_C, D, E, F oder G.

| | |
|---|---|
| ☐ TeX + C | 16,- DM |
| ☐ TeX + D | 16,- DM |
| ☐ TeX + E | 20,- DM |
| ☐ TeX + F | 20,- DM |
| ☐ TeX + G | 20,- DM |

# Diskpreis: 8,- DM


unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

Lieferung an meine Adresse:

STC 10/89

**Gewünschte Disketten ankreuzen und Bestellschein an einen der oben angegebenen Anbieter einsenden.**

# Schnarchender Gott

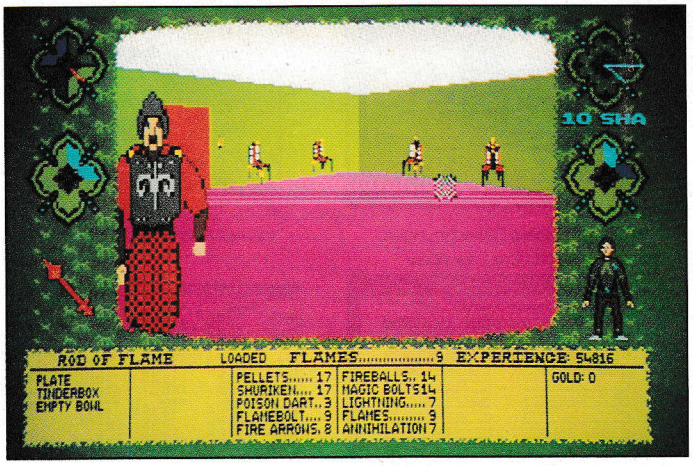


Tod und Terror sucht das schöne Land Tessera heim: Ein rücksichtsloser Tyrann foltert alle Regimegegner grauenvoll. Die einzige Hoffnung für das geknechtete Volk liegt beim Gott N'Gnir. Nur er kann mit dem raffgierigen Herrscher fertig werden. Dummerweise schläft dieser Gott irgendwo im großen Lande. Es hilft alles nichts! Da muß ein Abenteurer her, den schnarchenden Gott finden und ihn aufwekken. Um an seine Schlafstätte zu gelangen, nimmt der Held eine beschwerliche Reise auf sich. Es müssen acht verschiedene acht verschiedene Königreiche durchquert werden. Jedes ist aus verschiedenen Landschaften zusammengesetzt. Da gibt es Wälder, Gebirge, Seelandschaften und sogar Katakomben. Überall lauern die Schergen des Tyrannen, die versuchen, den Helden aufzuhalten. Anfangs wirft man Steine auf die Widersacher. Später stößt man auch auf effektivere Mordinstrumente wie Armbrüste, Bögen und sogar magische Waffen. Eine ausreichende Bewaffnung ist bei *"Sleeping Gods lie"* unerläßlich. Die Grenztore zu den einzelnen Königreichen werden nämlich von zähen Monstern bewacht. Glücklicherweise treiben sich in der Abenteuerwelt nicht nur Schurken herum. Es gibt auch friedliche Bewohner in Tessera, die dem Abenteurer helfen, den schlafenden Gott zu finden. Jede Person und alle Landschaften in "Sleeping Gods lie" präsentieren sich in einem großen Fenster, das die Geschehnisse aus der Sicht des Helden darstellt. Ein Fadenkreuz, das sich mit Maus, Joystick oder Tastatur steuern läßt, dient zum Zielen und Abfeuern der Waffen sowie zum Fortbewegen. Dazu bewegt man das Fadenkreuz einfach an den Bildschirmrand, dann scrollt das Bild sauber zum nächsten Teil der Landschaft. Obwohl "Empires" Grafiker durch Bäume, Büsche, Häuser und Seen versucht haben, etwas Abwechslung in den grafischen Aufbau zu bringen, hat man das Gefühl, durch eine Einöde voller trister Farben zu laufen. Aufgelockert wird die langweilige Atmosphäre nur durch die zahlreichen hübsch gezeichneten Charaktere, die man während des Spiels kennenlernt. Von der Grafik einmal abgesehen, macht Sleeping Gods lie einen ausgeschlafenen Eindruck. Viele Personen, Objekte und Interaktionsmöglichkeiten machen diese Mischung aus Adventure, Rollen- und Actionspiel spielenswert. Mich konnte Empires neues Programm zwar nicht vom geregelten Schlaf abhalten, einige unterhaltsame Stunden, habe ich dennoch damit verbracht. Wer nicht vor der tristen Grafik zurückscheut, sollte mal ein Spielchen wagen.

CBO

SLEEPING GODS LIE


Kategorie: Rollenspiel
Besonderheiten: Programmtexte und Anleitung deutsch

Spieler: 1
Monitor: color
Steuerung:

Wertung:

Hersteller: Empire
Info bei: Leisuresoft

# BLOOD MONEY

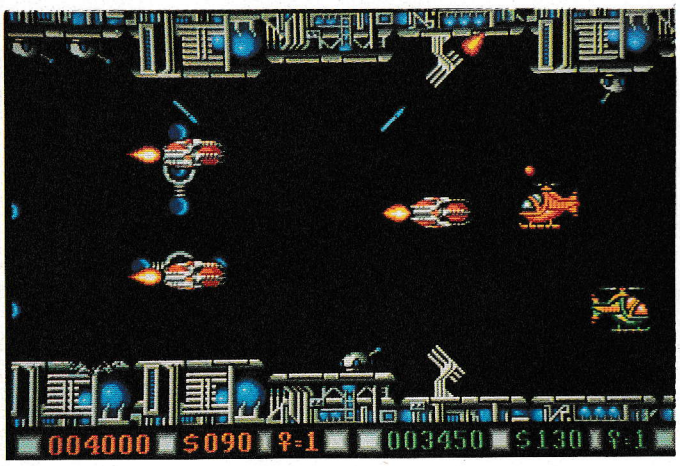


*Blutiges Geld*, wer jetzt meint, handle sich um ein äußerst brutales Spiel, irrt. Es ist vielmehr ein weiteres Ballerspiel, das sich im Grunde kaum von alten Klassikern wie *"Katakis"* oder *"Menace"* unterscheidet, letzteres Spiel stammt übrigens von den gleichen Programmieren. In England konnte es große Verkaufszahlen erzielen, in deutschen Landen war der Verkauf jedoch bescheidener. Das Besondere an *"Blood Money"* sind jedoch ein paar extravagante Features. Der oder die Spieler müssen, was sonst, auf alles ballern, was sich vor die Laserkanonone wagt. Nach Abschuß verlieren die Widersacher jedoch ihre Ladung, die die Form einer Münze besitzt, sie sollten eingesammelt werden, da das "blutige Geld" zu Extrawaffen verhilft. Dazu müssen Verkaufsplattformen angeflogen werden, die hin und wieder auftauchen. Die Grafik von "Blood Money" ist ansprechend, alle Levels sind gut 'durchgestillt' und durchaus keine Beleidigung für das Auge. Beim Sound haben die Programmierer jedoch etwas gespart. Der Schwierigkeitsgrad von *"Blood Money"* ist recht hoch, am besten spielt man zu zweit gleichzeitig, wobei der eine die Gegner abballert und der andere das Geld einsammelt.

*FAZIT:* Die Spielidee ist nicht neu, Ballerspielfans kommen aber auf ihre Kosten. Die kleinen Strategieelemente bereichern das Spiel ungemein. Besonders das Spielen zu zweit macht einen Heidenspaß. Vertrieben wird das Ballerspiel von dem bekannten Softwarehaus *"Psygnosis"*, alleine der Anbieter bürgt schon für ein gutes Produkt, stammen doch *"Barbarian"*, *"Obliterator"* oder *"Baal"* aus diesem Hause.

AK

BLOOD MONEY

Kategorie: Ballerspiel
Besonderheiten: -

Spieler: 1...11
Monitor: color
Steuerung:

Wertung:


Hersteller: Psygnosis
Info bei: Ariolasoft

# Moneten, Macht und miese Tricks





Normalerweise sind Wirtschaftssimulationen langweilig und trocken. Riesige Zahlenkolonnen, nüchterne Grafik, unzählige Statistiken und komplizierte wirtschaftliche Zusammenhänge machen diese Art von Spiel zwar realistisch, dafür aber langweilig. Ganz anders liegt der Fall bei *"Oil Imperium"*. Reline hat bei diesem neuen Wirtschaftsstrategiespiel weniger Wert auf Realitätsnähe, sondern mehr Sorgfalt auf exzellente Grafik und eine spannende Handlung verwendet. Als Geschäftsführer einer kleinen Ölfirma haben Sie zu Beginn die Wahl zwischen verschiedenen Firmenemblemen und Büroräumen. Geben Sie Ihren Namen ein und los geht der Kampf um die Macht auf dem Ölmarkt. Bis zu vier Spieler können sich an "Oil Imperium" beteiligen. Gewinner ist, je nach Wahl des Spielziels, wer nach drei Jahren über das meiste Kapital verfügt, als erster 60 Millionen Dollar sein Eigen nennt, 80% Marktanteil besitzt oder seine Gegenspieler ruiniert hat. Da wird in jedem ein kleiner J.R. Ewing geweckt. Man kann nämlich Saboteure anheuern und fremde Ölfelder in Brand stecken, die Hausbank der Gegner ausplündern, Handelsvertreter bestechen oder Öltanks in die Luft jagen. Jeder Saboteur kostet Geld. Je billiger sich eine zwielichtige Gestalt auf dem "Markt" anbietet, desto größer ist die Chance, daß er bei Sabotageakten erwischt wird. Das hat unangenehme Folgen. Das Gericht pfändet schuldigen Geschäftsführern, die in schmutzige Geschäfte verwickelt sind, gerne drei Ölfelder. Neben diesen dunklen Machenschaften kann man als Ölmanager natürlich auch neue Felder und Tanks kaufen bzw. verkaufen, Pipelines bauen, nach Öl bohren, sich Informationen über den Ölmarkt aus der Zeitung aneignen, Statistiken anschauen und Lieferverträge abschließen. Gesteuert werden alle Aktionen per Maus mit einer komfortablen Menütechnik. Der ST zeigt das Büro und zwei Leisten mit Symbolen am rechten und linken Bildschirmrand. Möchte man beispielsweise mit dem Schreibtischcomputer geschäftliche Transaktionen durchführen, wählt man das entsprechende Symbol und gelangt auf diese Weise in ein Untermenü, in dem man wieder zwischen verschiedenen Symbolen wählen kann. Texteingaben sind während des Spielverlaufs nicht erforderlich. Alle Vorgänge werden durch wunderschöne Grafiken illustriert. Strategiespielfans haben in noch keinem Spiel dieses Genres eine so gute Grafik zu Gesicht bekommen. Doch "Oil Imperium" ist nicht nur für Strategiefans interessant: Auch an die Fans von Actionsequenzen hat Reline gedacht. In drei im Programm integrierten Szenen müssen Sie an den Joystick, wenn Sie nicht das Geld für Spezialisten ausgeben wollen. Beim Bohren nach Öl steuern Sie den Bohrkopf und müssen darauf achten, daß er nicht zu stark abdriftet und zerbricht. Ebenfalls mit dem Joystick wird gesteuert, wenn es darum geht, brennende Ölfelder zu löschen. Dabei manövrieren Sie einen Arbeiter, der Bohrtürme sprengen und sich anschließend in Sicherheit bringen muß. In der dritten Szene geht es ums Legen von Pipelines. In diesem Testbericht können wir die mannigfaltigen Optionen von "Oil Imperium" nur streifen. Es gibt noch viele Optionen, die wir aus Platzgründen nicht nennen konnten. Relines neues Strategiespiel überzeugt nicht nur durch gelungene Grafiken, Komplexität und eine spannende Handlung, die einen oder mehrere Spieler stundenlang an den Bildschirm fesselt, sondern auch durch eine komfortable Benutzerführung.

CBO

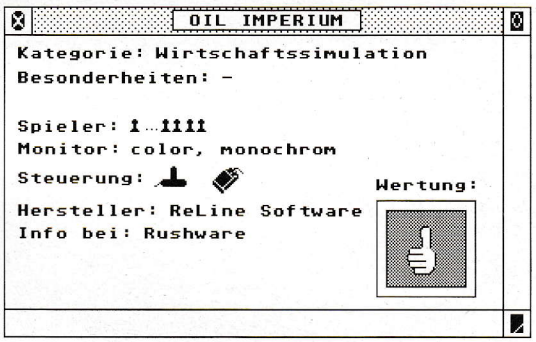





**SOFTCHEMIE präsentiert: POLYGRAF!**
**die grafische Programmsammlung für den ATARI ST:**

GAUSSHVT: generiert Häufigkeitsverteilungen aus numerischen Tabellen, komfortable Eingabe mit vielen Editiermöglichkeiten und Blockfunktionen, grafische Ausgestaltung der Histogramme, Speicherung als Objektdateien oder Pixeldateien
POLYGONE: zeichnet Kurvenzüge in einem Koordinatenkreuz, variabler Maßsteab, komfortable Korrektur- und Änderungsfunktionen, bis zu 90 Kurven pro Darstellung möglich. Speicherung von Kurven als Objektdateien oder Pixeldateien.
I_CONSTRUCT: zeichnet Präsentationsgrafik, speichert ICONS in einer Modulbibliothek. Module sind vielfältig veränderbar. Shell, Druckerkonfiguration, Screendump, ausführliches Handbuch.
Einführungspreis nur

**99,- DM!!!** Bestellung: Vorauskasse per Scheck oder a Konto-Zahlung
Bank: Bezirkssparkasse Heidelberg · BLZ 672 500 20 · Konto 23 01482

METALLICA

**SOFTCHEMIE**
6900 Heidelberg 1 · Postfach 10 48 49 · Tel. 0 62 21 / 40 00 13

## Auto-Monitor-Switchbox


**Neu: A.R.S. (automatic Resoltution Selection)**Mit automatischer Erkennung der Auflösung. Das Starten von Programmen in der falschen Auflösung gehört der Vergangenheit an, Programm anklicken: Programm wird automatisch in der richtigen Auflösung (Farbe oder Monochrom) gestartet.

Softwaremäßiges Umschalten o. Reset erstmals möglich **TASTATURRESET,** und Umschalten über die Tastatur.

Das Umschalten über einen mechanischen Schalter ist selbstverständlich weiterhin möglich.

## Auto-Monitor-Switchbox

in neuer Version

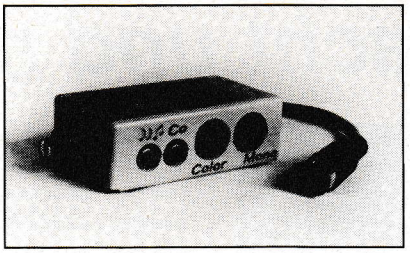

## Funktion Switchbox

Mit der **AUTO Monitor Switchbox** können Sie über die Tastatur aus jedem Programm heraus zwischen Monochrom und Farbmonitor umschalten oder einen Tastaurreset durchführen. Desweiteren ist es möglich über die Tastatur einen Kaltstart durchzuführen. Die mitgelieferte Software ist resetfest (arbeitet ständig im Hintergrund). Desweiteren ist es möglich durch Einbinden der von uns mitgelieferten Routinen **ohne RESET** zwischen Monochrom und Farbe umschalten.

**A.R.S.:** Die Software wird nun in einer neuen Version ausgeliefert, die es ermöglicht, daß das Programm automatisch in der richtigen Auflösung gestartet wird. Das ständige Starten von Programmen in der falschen Auflösung gehört der Vergangenheit an.

Die AUTO Monitor-Switchbox verfügt zusätzlich über einen BAS und Audio Ausgang. Die Verarbeitungsqualität wird auch Sie überzeugen.

**Update Software: 1.0 auf 2.0 mit A.R.S.**
gegen Einsendung der Original Diskette + 15.00 DM.


## Monitor Switchbox

Monitor Switchbox, die sich nur über einen mechanischen Schalter zwischen Monochrom und Farbe umschalten läßt.

**Monitorswitchbox** mit 45 cm Kabel, zusätzlicher BAS und Audio Ausgang **44.90**

**Monitor Switchbox** direkt an den Rechner anstöpselbar mit zusätzlichem Audioausgang **39.90**

**dto. als Bausatz** (komplett) **29.90**



Switchbox direkt an den Rechner anstöpselbar. (Alle Ausgänge sind weiterhin frei erreichbar. (s. Abb.) Jedoch nur für die Modelle 260/520/1040 ST ohne eingebauten Modulator geeignet.

## Preise

**Auto Monitor Switchbox**
mit zusätzlichen BAS u. Audio Ausgang
45 cm Monitorkabel incl. Software **59.90**

**Auto Monitor Switchbox ST**
direkt an den Rechner anstöpselbar mit zusätzlichem Audio Ausgang incl. Software **54.90**
**Wichtig: nur für die Rechnertypen 260/520/1040 ST ohne eingebauten HF Modulator geeignet.**

**Auto Monitor Switchbox Multisync**
incl. Verbindungskabel Multisyncmonitor
zusätzlicher Audio Ausgang, incl. Software **69.90**
**Wichtig: Monitortyp angeben**

**Audiokabel Monitor-Switchbox**
2 m 5polig DIN **7.90** 2 m Chinch **9.90**

## HF/Videomodulatoren

**Video Interface +** (in bisher unerreichter Qualität). Es ermöglicht die Farbwiedergabe des Atari ST an einen Farbfernseher, Monitor oder Videorecorder mit Videoeingang (ideal zum Erzeugen von Videovorspännen). Zusätzlich ist eine AUTO Monitorswitchbox mit einem Monitorausgang integriert (siehe Funktion Auto Monitor Switchbox). Das Gehäuse ist abgeschirmt und atarigrau, Netzteil mit VDE, GS etc. **159,-**

**HF Modulator** HF Modulator zum Anschluß des Atari ST an jeden gewöhnlichen Farbfernseher. Der HF Modulator zeichnet sich durch die besonders gute Bildwiedergabe aus. Der Ton wird über den Fernseher übertragen.
incl. FBAS, AUDIO Ausgang, Antennenkabel und Netzteil mit VDE, GS etc. **189.-**
Aufpreis Monitorswitchbox 30,00 DM

SIEHE AUCH TESTBERICHT 68000 ST MAGAZIN AUSGABE 1/89

## Diskettenlaufwerke

3,5-Zoll und 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerke in vollendeter Qualität. Es werden nur die besten Materialien verwendet, z. B. Netzteil vom größten europäischen Netzteilhersteller mit VDE, GS, Thermosicherung. Die Laufwerksgehäuse sind mit einer kratzfesten Speziallackierung ausgestattet. Die Chassis werden **nicht** über den Direktimport bezogen. Dieses ermöglicht eine ständige Lieferbereitschaft und einen guten Service.


**Neu:** 3,5" wahlweise auch mit den TEAC FD 235 lieferbar. Auf alle TEAC Laufwerke 1 Jahr Garantie. **Qualität und Service, der auch Sie überzeugen wird.**

## 5,25 Disketten-Laufwerk




**Anschlußfertiges 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk (720 KB)**
Laufwerkstyp **TEAC FD 55 FR,** robuste Verarbeitung. Unterstützt PC DITTO, **Aufpreis 2. Floppybuchse 27.90, Schaltung A/B 20.-** **339.-**

## 3,5 Disketten-Laufwerk

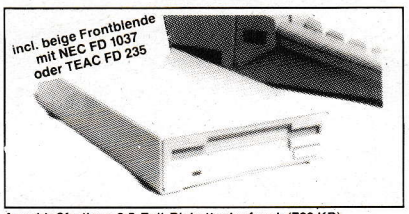


**Anschlußfertiges 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk (720 KB)**
Laufwerkstyp: **NEC FD 1037**
(25,4 mm hoch) robuste Verarbeitung, kratzfestes Gehäuse Netzteil VDE, **Einbau 2. Floppbuchse 27.90** **249.-**

## Keyboard Interface

**Programming PC Keyboard Interface**
**(Programmierbares PC Tastatur Interface)**

Beneiden Sie auch die Tastaturen der großen Computeranlagen, die jeden Tastendruck mit einem unüberhörbaren Klick quittieren? Ziel unserer Entwicklung war ein äußerst flexibles Tastaturinterface, das nicht nur den Anschluß einer PC-Tastatur ermöglicht, sondern das Arbeiten mit den verschiedenen Programmen erleichtert.

So können Sie z. B. beliebig viele Tastaturkombinationen zu einem Makro zusammenfassen und jede Taste der PC-Tastatur damit belegen. Durch ein Start-Up-File, das selbst erzeugt wird, werden die programmierten Makros beim Programmstart automatisch übernommen (das Laden eines zusätzlichen Programmes entfällt). Das heißt: für jedes Programm können Sie Ihre eigenen Makros zusammenstellen.

## Leistungsdaten Interface

— Anschluß einer beliebigen PC (XT) Tastatur am ST
— umschaltbare Mehrfachbelegung der PC-Tastatur
— freie Programmierbarkeit der Tastaturbelegungen
— freie Programmierbarkeit von Makros und Generieren von Start-Up Files (mit AUTO Load) **149.-**
— frei definierbarer Tastaturreset
— unterstützt auch PC Ditto und Rom Port Expander

Set: Programming PC Keyboard Interface + hervorragende PC-Tastatur mit Mikroschaltern **329.-**

**Tastaturabdeckgehäuse**
Das Tastaturabdeckgehäuse wird einfach über den Atari ST gestülpt. Alle Ausgänge des Atari sind frei erreichbar. Durch diesen Zusatz wird der Computer zum idealen Monitorständer **59.90**

## Hardware Zubehör

**Abgesetzte Tastatur am ST**
Tastaturgehäuse mit Spiralkabel, Treiberstufe, Resettaste und Joystickportbuchsen eingebaut **124.-**

**Leerkarte Speichererweiterung**
komplett bestückte Speichererweiterung (steckbar) ohne RAM's
auf 1 MB **84.90** auf 4 MB **249.-**

**Speichererweiterung**
1 MB bestückt, wieder lieferbar (auch für 520 STFM geeignet) **298.-**

**Neu: Leerkarte Speichererweiterung** auf 2,5 MB **149.-**

**Neu im Lieferprogramm: ROM Port Expander und ROM Port Buffer**

## Software a la carte

**Signum II** 357.- **STAD** 159.-
**PC DITTO** Version 3.96 **169.-**
**NEU: The best of PD** (PD-Paket mit den besten Spielen, Mal, Sound und Anwenderprogrammen auf 5 doppelseitigen Disketten **44.90**

**Public-domain** (alle ST Disketten)
**incl. Diskette eins. format.**
**DM 5,90**
ab Nr. PD 225
8,00 DM

**PD Pakete 1 Paket = 5 Disk** (doppelseitig) **35.-**
P.1 **Die besten Spielprogramme**
P.2 **Die besten Utilitieprogramme**
P.3 **Die besten Mal/Soundprogramme**
P.4 **Die besten diversen Programme**

## Hardware Zubehör


**Uhrmodul intern** gegenüber anderen Uhrmodulen benötigen Sie keine Software zum Anerkennen der Uhr. Die Bootsoftware befindet sich auf ROM's im Betriebssystem.
**Wichtig: Betriebssystem angeben.**
**ROM TOS o. Blitter TOS** **119.-**
Siehe Testbericht 68000 ST Magazin 1/89

**Uhrmodul extern** incl. Treibersoftware **89.-**
**Mouse Pad** rutschfeste Unterlage für Computermäuse (270 x 220 mm) **17.90**

## 3 Laufwerke am ST

**Floppyswitchbox:** ermöglicht den Anschluß von drei Laufwerken am ST. Das Umschalten erfolgt ohne Reset. Die Switchbox ist mit speziellen Treibern für 3,5 u. 5,25 Laufwerke ausgestattet (m. Zugriffs-LED-Anzeige) **Wichtig: Computertyp angeben** **89.-**
s. Test 68000 ST Magazin 12/88

## Multisync Monitore



**TVM: die neue Generation von Multisyncs**
Graustufen Multisync Monitor (TVM) — die einzige Alternative zum SM 124. Auflösung 900 x 700, alle drei Auflösungen des Atari in SW darstellbar, bestechend scharfe Bildqualität, mit integriertem Schwenkfuß **559.-**

**TVM Farbmultisync Monitor** 15" Flat Screen Farbmultisync mit überragenden Leistungsdaten. Alle drei Auflösungen vom Atari darstellbar (Monochrom und Farbe). Das Bild ist um ca. 25 % größer. Sehr gute Wiedergabe auch im Monochrommodus. Der ideale Multisync für den Atari ST **1598.-**
s. Test 6800 ST Magazin 8/89

## Verbindungskabel

| | |
|---|---|
| **Monitorverläng.** (1,5 m) | **29.90** |
| **Harddiskkabel** (1,2 m) | **39.90** |
| **Druckerkabel** (2 m) | **24.90** |
| **Scartkabel** (2 m) | **39.90** |
| **NEU: Romportbuchse** | **27.90** |
| **NEU: Tastaturkabel Mega ST** 1,2 m | **39.90** |

## Stecker

| | |
|---|---|
| Monitorstecker | **6.40** |
| Monitorbuchse | **8.90** |
| Monitorkupplung | **9.90** |
| Floppystecker | **7.90** |
| Floppybuchse | **9.90** |
| Floppykupplung | **9.90** |

## Disketten

**3,5"-Disketten 2 DD**
Qualitätsdisketten (Bulkware) eines namhaften Herstellers
ab 50 Stück **19.90**

## Zubehör/Disketten-LW

**Floppykabel** Atari 3,5 Disketten-LW **27.90**
**Floppykabel** Atari 5,25 Disketten-LW **29.90**
**Floppygehäuse** NEC FD 1036, 1037 Teac FD 55 FR, mit Zugentlastung u. Gummifüße **29.-**
**NEC FD 1037** mit Anschlußbelegung Atari modif. **197.-**
**Teac FD 55 FR** **229.-** **239.-**

**Hard & Soft A. Herberg, Bahnhofstr. 289, 4620 Castrop-Rauxel, Tel. 0 23 05/1 57 64, Fax. 12022 — Händleranfragen erwünscht —**


**Soeben eingetroffen: Hardwaremäßiger MS-DOS-EMULATOR (PC-Speed) für den ATARI ST 549.-**
Norton-Faktor 4, CGA u. Herkules Emulation (siehe Test 68000 ST Magazin 7/89, c't 89). — 5,25"-Laufwerk + PC Speed 849,- DM — Haben Sie dafür Verständnis, daß wegen der großen Nachfrage zusätzliches Informationsmaterial nur gegen Einsendung eines an sich selbst adressierten DIN-A-5-Umschlags und 2,- DM in Briefmarken zugesendet werden können.

# SCSI Speed Drive Festplatten siehe Testbericht 68000 ST Magazin 5/89

# ... eine der schnellsten und leisesten Festplatten für den Atari ST ...

— Preissenkung —


**155-MB-SCSI-Speed-Drive-Streamer lieferbar**

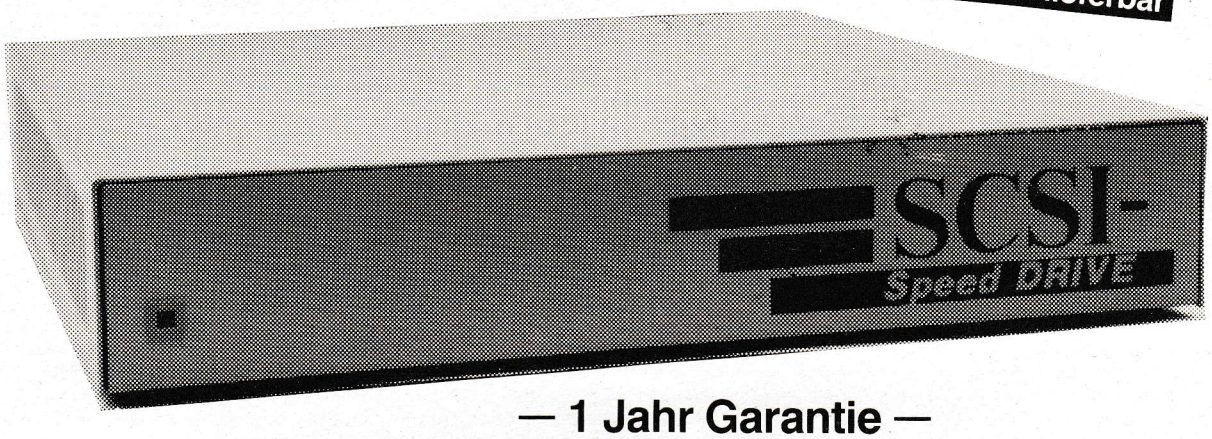


— 1 Jahr Garantie —
— 7 Tage Rückgaberecht —

ALLE PREISE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN

SCSI-
Speed DRIVE

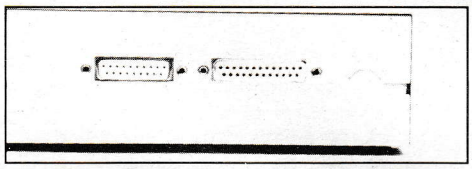

**Qualität**

**Garantie**

**Service**

**Preise**

## Leistungsdaten

Die Verbindung eines reinen SCSI Hochgeschwindigkeits-Hostadapters und die Verwendung von SCSI Festplatten ermöglichen Geschwindigkeiten, die bisher noch nicht erreicht wurden.

In der Praxis ergeben sich Geschwindigkeitssteigerungen zwischen 30 — 60 %.

**Die Festplatte ist 100 % kompatibel** zu den original Atari ST Festplatten. Das heißt: sie können auch andere Harddisktreiber oder den original Atari Harddisktreiber benutzen. Auch Programme wie PC Ditto, Aladin usw. sind auf unserer Festplatte selbstverständlich lauffähig.

Desweiteren ist in der Festplatte eine **Echtzeituhr** integriert.

Die Festplatte wird mit einer sehr umfangreichen Software ausgeliefert. Einige Leistungsdaten: Auto-Boot-fähig, Anlegen bis zu 12 Partionen, Bootpartion frei wählbar...

Zur weiteren Geschwindigkeitssteigerung wird das von uns entwickelte **Cache Programm „SPEED CACHE"** mitgeliefert.

## DMA Port

Der DMA Port der Festplatte ist herausgeführt und komplett gepuffert. Das macht den Anschluß weiterer DMA Geräte (Atari Laserdrucker, weitere Festplatten etc.) möglich.

Die Festplatte stellt intern einen kompletten SCSI Bus zur Verfügung. Dieses ermöglicht den Anschluß weiterer SCSI Hardware.

## Die Technik

Das Gehäuse der Festplatte wurde noch einmal überarbeitet. Durch eine besondere Art der Luftzirkulation wird die Festplatte ohne störenden Lüfter betrieben und die Laufgeräusche der Festplatte optimal unterdrückt. **Das macht diese Festplatte zu eine der leisesten Festplatten für den Atari ST.**

Das Gehäuse entspricht den Gehäuseabmessungen des Mega ST. Durch die robuste Ausführung kann es auch als Monitoruntersatz verwendet werden.

Das Netzteil (VDE, GS) verfügt über 65 W und kann auch eine zweite interne Festplatte versorgen.

Alle Festplatten verfügen über einen AUTO Park und sind mit einer **speziellen Pufferung** ausgestattet, die vor Schäden der Festplatte schützen, die durch kleine Stöße entstehen können.

## Garantie, Service

Auf unsere Festplattensysteme gewähren wir **1 ganzes Jahr Garantie.**

Sollte Ihnen die Festplatte trotz unserer guten Qualität nicht zusagen, gewähren wir Ihnen ein 7tägiges Rückgaberecht unter Übernahme der Porto- und Verpackungskosten Ihrerseits.


**50 MB 28 ms 1598.- 85 MB 28 ms 1998.-**

**Hard & Soft A. Herberg, Bahnhofstr. 289, 4620 Castrop-Rauxel, Tel. 0 23 05/1 57 64, Fax. 12022**

**Soeben eingetroffen: TIME DELAY: FESTPLATTE UND COMPUTER GLEICHZEITIG EINSCHALTEN.**

TIME DELAY ist ein Hardware-Zusatz, der in den Computer eingebaut wird und das gleichzeitige Einschalten von Computer und Festplatte ermöglicht. Die Verzögerungszeit kann frei eingestellt werden. Der Einbau ist voll steckbar (ohne Löt- und Blecharbeiten) und kann auch von einem Laien durchgeführt werden (Computertyp angeben) — 59,90 DM.

# PDD DISC DRIVES II Jetzt mit 1,2 MB

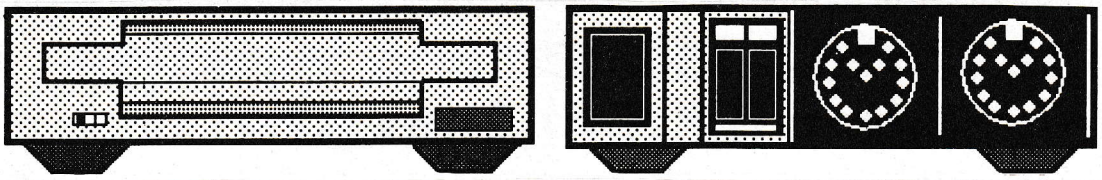

PDD-SERIE

DIES IST PDD-3

## Grundausstattung: 100% ST-Compatibel

- ★ MIT NEC 1037a/1036a grau
- ★ MIT FLOPPYKABEL + NETZKABEL (> 1 m)
- ★ INTEGR. SPEZIALNETZTEIL + TRAFO (INTERN)
- ★ MIT STECKBAREN ANSCHLÜSSEN
- ★ 2. BUCHSE, AN/AUS-SCHALTER
- ★ 720 KB – 1,2 MB FORMATIERT
- ★ 2. SCHALTER FÜR A/B VERTAUSCH

| | | |
|---|---|---|
| PDD-3 | EINZELSTATION (720 KB) | 335, – |
| PDD-13 | DOPPELSTATION (2 × 720 KB) | 585, – |
| PDD-5 | 5 1/4 Zoll, Umschalter vorne! 40/80 Tracks + Software, IBM-Compatibel | 389, – |
| PDD-16 | 3 1/2 Zoll plus 5 1/4 Zoll in einem Gehäuse, wie PDD-3 plus PDD 5 zusammen | 689, – |
| PDD-18 | 2 × 3 1/2" + 5 1/4" in einem Gehäuse; A/B + 5/3-Schalter; wie PDD 5 + PDD 13 zusammen | 898, – |

## WEITERE FLOPPYSTATIONEN (EINF. AUSFÜHRUNG) NEC 1037 A grau 169, –

| ST-3 | ST-13 | ST-5 | ST-16 | Floppy Umbau |
|---|---|---|---|---|
| EINZELSTATION NEC 1037 A/1036 A KOMPL. ANSCHLUSSF. 229, – | DOPPELSTATION INTEGRIERTES NETZT. 2 × 720 KB 445, – | 5 1/4 ZOLL, TEAK 55FR wesentlich verbesserte Version 40/80 TRACK 349, – | 3 1/2 + 5 1/4 ZOLL NETZTEIL INTEGRIERT DOPPELSTATION 599, – | Wir bauen Ihr SF 354 um, mit NEC 1037 A. Für nur 219, – DM doppelseitig |

## PDD-4 498.- DM

wie PDD-3, jedoch mit 2 MB-Laufwerk (1,44 MB - über 2 MR formatierbar) Sub-Miniatur-D-Stecker (statt Buchsen; läuft am IBM, Atari ST, Atari II, Atari Workstation, etc. komplett im Metallgehäuse grau, eingebautes Spezialnetzteil, Netzschalter, Netzkabel, A/B Umschalter, 1/2 MB Umschalter (bei 2 MB Rechnern geht das automatisch); mit Atari Kabel für 2 Laufwerke, Bedienungsanleitung. Achtung: Bei allen Atari ST Modellen läuft dieses Laufwerk nur mit 1 MB (wegen Floppy-Controller), wie liefern jedoch bald Hardware-Zusatz, damit Ihr ST auch mit 2 MB läuft. Nähere Information: Bitte nachfragen! Kaufen Sie sich nicht für jeden neuen Rechner ein zusätzlich neues Laufwerk.

## PC-Speed

100% XT, ATARI kompatibel **IBM XT Emulator**

arbeitet 100% mit ATARI Programmen, keine Störungen dergleichen, wesentlich schneller als ein IBM XT, unterstützt hochauflösende Grafik Text Modus ebenso, 704 KB freier Speicher, hervorragendes Bildschirm-Bild; Festplatten plus Disketten plus Drucker kompatibel, keine Probleme!

**Preis: 545.-** **Express-Einbau + 75.-** **SOFORT LIEFERBAR**

## FLAT LC DISPLAY

12" Bildschirm 640 × 440 Pixel, RGB analog, 8 Graustufen, s/w Bildschirm, flimmerfrei. Außerdem EGA/VGA/CGA/PS-2 mögl. 100% ST kompatibel; wird komplett geliefert mit Monitorstecker für ATARI, Kabel, Netzteil, Ständer. Aufstellen, einstecken, läuft...

**Preis: 2.998,-** Einfach professionell

## Festplatten für ATARI ST kompl. anschlußfertig

Profimodelle, SCSI, gepufferte Ports, DMA-Anschluß, plus Kabelsatz, Autopark, ab 30 MB und ab 28 ms, 100% ST kompatibel; extrem leise, wird nicht heiß.

**Modelle:** MHD-30 (32 MB) **1.378,-**
MHD-50 (52 MB) **1.758,-**
MHD-40 (40 MB) **2.998,-** (Dies ist eine Wechselplatte)

Metallgehäuse grau, Spezialnetzteil: alle Modelle auch mit eingebauter Floppy lieferbar.

# FISCHER-COMPUTER

Goethestraße 7 · 6101 Fränkisch-Crumbach · Telefon 0 61 64 - 46 01 + 37 48 · abends zwischen 19.00 + 20.00 Uhr ebenso.

. . . . . ten .. four, three, two, one, ...zero

## „Take off"



ideen archiv auf Disketten

ist eine phantastische Grafiksammlung für Calamus und selbstverständlich auch für Signum.

Das Grafikarchiv *„Take off"* basiert auf dem uns vom Bergmoser + Höller Verlag, Aachen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten 'ideen archiv', das jeden Monat um mehr als 50 Grafiken erweitert wird. Zur Zeit existieren bereits über 4500 traumhafter Grafiken, die von uns saison- und bedarfsorientiert veröffentlicht werden.

BERGMOSER + HÖLLER VERLAG GMBH Aachen

**ST Profi – Partner**
Mönkhofer Weg 126
2400 Lübeck

Tel.: 0451–505367
BTX und FAX: 0451505531

---

**Weide Elektronik GmbH** Import Export
Regerstraße 34, D-4010 Hilden
Tel.: 0 21 03/4 12 26, Fax: 0 21 03/3 18 20
Ladenlokal: Gustav-Mahler-Str. 40-42, Tel.: 0 21 03/3 18 80

MESSE NEUHEIT
COMPUTER PROJEKTIONS PANEL
Ein MUß für alle Schulungen!
SCANNER
DTP SYSTEME

## Sichern Sie die Daten Ihrer Festplatte!

– professionell & schnell

## 155 MB STREAMER

mit 6,5 MByte/Minute für ATARI ST.
Fordern Sie unser Info an!
Auch als Subsystem mit Festplatte.
Anschlußfertiger Streamer: 2498,- DM,
mit 50 MB Festplatte 3798,- DM.
Wir bauen auch Festplatten in Ihren Mega ST ein!
(Extrem leise, zuverlässige 28 ms Laufwerke)

Wir sind ATARI Systemfachhändler und haben die gesamte ST Peripherie auf Lager. Desweiteren können Sie bei uns auch PC's und AT's erwerben wie z. B. die ATARI PC3 (8088), PC4 (80286), PC5 (80386) (alle in unserem Laden zum Anschauen). Außerdem führen wir ein großes Sortiment an Software und Hardware. Fordern Sie kostenlos unsere Preisliste und Infos an. Alle Preise gelten ab Lager Hilden und enthalten die gesetzl. MwSt.



## Ein Wort in eigener Sache

In den Jahren, die unsere Zeitschrift existiert, haben wir immer wieder versucht, durch die Beantwortung der bei uns eingehenden Briefe ein wenig Licht in das Dunkel zu bringen, das bei der Arbeit mit dem ATARI ST schon so manch einen aus der Fassung bringen konnte - eine Tatsache, die nicht nur Ihnen, verehrter Leser, sondern auch uns oft genug zu schaffen machte. Nichtsdestotrotz haben wir uns bemüht, die Probleme zu lösen und diverse Leserbriefe zu veröffentlichen, da wir der Meinung waren, daß die jeweilige Thematik auch einen größeren Leserkreis interessieren könnte. Trotzdem gibt es immer wieder Briefe, die wir nicht beantworten können oder dürfen. Damit Sie nicht allzusehr enttäuscht zu sein brauchen oder keine Antwort erhalten, möchten wir Sie bitten, sich an folgende Spielregeln zu halten, die sich aus unserer Erfahrung ergeben haben. Fällt Ihr Brief nicht unter die folgenden Kriterien, hat er gute Chancen, positiv beantwortet oder wenigstens als Hilferuf an unsere Leserschaft gedruckt zu werden.

1. Leider gehen immer wieder Briefe mit dem Wunsch ein, ein Produkt für diesen oder jenen Anwendungsfall vorzuschlagen, verschiedene Produkte bezüglich der Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und zu bewerten. Es ist uns aus Wettbewerbsgründen nicht erlaubt, ein bestimmtes Produkt zu favorisieren, selbst wenn wir das eine oder andere in der Redaktion überzeugt einsetzen. Wir können Sie in diesem Fall ausschließlich auf die von uns möglichst objektiven Tests und eventuell anstehende Fachmessen hinweisen. Bedenken Sie bitte, daß auch wir nicht jede Textverarbeitung, jedes Malprogramm und so weiter kennen und bestimmte Produkte dadurch in das Abseits drängen würden.

2. Oft erreichen uns Briefe, die sich positiv oder auch negativ über bestimmte Händler, Softwarehäuser oder deren Produkte auslassen. Sicherlich interessieren uns solche Bemerkungen. Bitte haben Sie aber Verständnis, daß wir weder Lob noch Tadel abdrucken dürfen, da diese Aussagen meist subjektiv sind. Anders sieht die Sache beispielsweise bei Gerichtsurteilen aus, die Sie, verehrte(r) Leser(in), erfochten haben.

3. Aufgrund der Vielzahl an Briefen, die uns täglich erreichen, sind wir leider nicht in der Lage, Programmfehler anhand von Listings oder ähnlichem zu korrigieren. Dennoch sollte ein Problem möglichst detailliert beschrieben sein, denn Ferndiagnosen sind prinzipiell sehr schwer, jedoch mit genauerer Angabe der Symptome eventuell durchführbar.

4. Von Zeit zu Zeit erreichen uns Briefe mit der Bitte, die Adresse des Lesers zwecks allgemeiner Kontaktaufnahme zu veröffentlichen. Würden wir dies in die Tat umsetzen, würde sich der Umfang des anderen redaktionellen Teils beträchtlich verkleinern. Ausnahmen stellen Leser in fernen Ländern dar, für die eine Kontaktaufnahme im eigenen Land recht schierig ist.

Zum Schluß sollen ein paar Tips eventuell voreilig geschriebene Briefe verhindern.

1. Wenn Sie ein Problem bezüglich einer bestimmten Problematik haben oder an einem bestimmten Produkt interessiert sind, finden Sie interessante Artikel darüber eventuell in vorhergehenden Ausgaben userer Zeitschrift. Zur Auswahl eignet sich das Jahresinhaltsverzeichnis besonders gut, das immer am Jahresende in der ST Computer abgedruckt wird.

2. Sollten die Probleme mit der Handhabung eines Produktes zu tun haben, wenden Sie sich zunächst an Ihren Händler und über diesen an den Distributor beziehungsweise an das Software-Haus. Die Wahrscheinlichkeit, daß Ihnen das Software-Haus weiterhelfen kann, ist um ein Vielfaches höher als die, daß wir Ihnen helfen können.

3. Lesen Sie aufmerksam die Leserbrief-Seite. Viele Fragen wiederholen sich immer wieder, obwohl wir bestimmte Probleme schon mehrfach angesprochen haben.

## Mal wieder 1 1/2 zeilig in 1st Word Plus

Da jeden Monat einige Briefe bezüglich des eineinhalbzeiligen Schreibens mit 1st_Word Plus eingehen, soll an dieser Stelle exemplarisch ein Leserbrief abgedruckt werden, in dem eine Lösung dargestellt ist. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, daß wir es schon mehrfach an dieser Stelle veröffentlicht haben. Vielleicht hat ATARI irgendwann ein Einsehen und legt ein Beiblatt dieser Textverarbeitung hinzu, in der das Schreiben mit einem Abstand von eineinhalb Zeilen beschrieben wird.

**Leserbrief:**
Durch Zufall habe ich ein altes ST-Computer-Heft, Mai 88, in die Hände bekommen, in dem ein Leser ausgezeichnet die Vorzüge und Nachteile von 1st Word (Plus) bespricht.
Für eine seiner Forderungen habe ich eine ausgesprochen gangbare Lösung gefunden, nämlich den Ausdruck in anderthalbzeiligen Abständen. Vielleicht wären noch andere ST-Leser an dieser Lösung interessiert.
Ich habe dazu die helle Schrift, die auf dem Drucker ohnehin nicht gut kommt, zweckentfremdet. Vom Installieren des Druckers her kennen wohl die meisten die Drucker-'HEX'-Datei und haben sicherlich eine für ihren Drucker auf der Diskette. Diese lädt man sich ein und ändert unter der Überschrift die Zeilen für E und F. Für meinen NX-1000 (entspricht dem ST LC10) sieht das dann folgendermaßen aus:

```
E, 1B, 32          * Zeilenabstand
                     1/6 Zoll (F4 an)
F, 1B, 33, 36      * Zeilenabstand
                     1/4 Zoll (F4 aus)
```

Da aber nicht alle Drucker die gleichen Befehlssequenzen haben, muß dann wohl jeder sein eigenes Druckerhandbuch zu Rate ziehen. Danach stellt man mit Install.prg eine Druckerkonfiguration her, die man entweder mit einer Kopie von 1st_Word auf einer extra Diskette führt, oder es besteht die Möglichkeit, die Konfiguration je nach Bedarf mit Hilfe der Desktop-Menüleiste umzubenennen (die gerade gültige Variante heißt '.CFG', die andere nach Wunsch).

Bei gleichmäßigem Gebrauch(!) der 1.5zeiligen Abstände zeigt meine Erfahrung, daß man mit einer Seitenlänge von 47 gut über die Runden kommt.

*Charlotte Brückner, CH-4133 Pratteln*

*

## GDAT-Line-A-Anmerkung

Es hat mich sehr gefreut, einen ausführlichen Test unserer schnellen Line-A-Grafik unter APL in Ihrer Zeitschrift lesen zu dürfen. Einige Details bedürfen jedoch der Richtigstellung.

1. Die Programmiersprache APL wird zwar von GDAT vertrieben, Hersteller ist jedoch MicroAPL LTD., London. Wir möchten uns da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken.

2. Zum Ausdrucken eines Bildschirmauschnittes, wie im Beispiel (8) beschrieben, ist es nicht nötig, eine Variable zu initialisieren. Die erste Zeile des Beispiels kann also ersatzlos entfallen.

3. Die Textblt-Routine arbeitet mit den drei Systemzeichensätzen des ATARI, nicht mit dem APL-Zeichensatz. Sie unterscheidet sich von der ursprüglichen Line-A-Routine nur dadurch, daß sie auch Textstrukturen (Vektoren und Matrizen) verarbeiten kann.

4. Es stimmt, daß bei der Benutzung der Line-A die sichere APL-Umgebung verlassen wird. Dies liegt aber in der Natur der Line-A, die auf der untersten Ebene der Betriebssystemgrafik angesiedelt ist.

5. Einzelne Line-A-Aufrufe können tatsächlich nicht unterbrochen werden. Dies ist jedoch auch recht unsinnig, da selbst komplexe Operationen wie das Zeichnen von über tausend Vektoren nur Sekundenbruchteile in Anspruch nehmen. Dies ist eine Zeitspanne, die kaum ausreicht, die Finger auf die passenden Tasten zu bekommen. Zwischen den Aufrufen einzelner Line-A-Funktionen ist eine Unterbrechung jederzeit möglich.

Ich bitte darum, diese Punkte nicht als Mäkelei am Artikel mißzuver-

stehen. Der Autor hat sich sehr eingehend mit der Materie beschäftigt und die wesentlichen Eigenschaften unserer Line-A-Bibliothek korrekt und einfühlsam beschrieben. Weiter so!

*M. Burghardt, Geschäftsführer der gdat mbH, Bielefeld*

*

## Preiswerte Fremdtastaturen und 1 Megabyte im STFM

Ihre Antwort auf den Leserbrief von Herrn Gert Korn in Heft 4/89 hat mich doch etwas verwirrt, da Sie schreiben, zu vergleichbaren Preisen wie denen der Tastaturkappen der Fa. RTS-Elektronik seien schon AT-Tastaturen zu bekommen. Dagegen nennen Sie in Ihrem Bericht in Heft 12/88 bezüglich Fremdtastaturen am ST Preise von ca. DM 250,- und aufwärts. Gibt es also noch günstigere Fremdtastaturen (für mich als vielschreibenden Studenten natürlich interessant), die entsprechend kompatibel sind?

Eine andere Frage: Ich möchte meinen 520STFM auf ein MEGA aufrüsten. Könnten dabei Probleme mit Soft- und Hardware auftreten?

*Mathias Klodt, 2408 Niendorf*

**Red.:** Zunächst mal muß natürlich eins gesagt werden: Die Leserbriefe werden meist nicht von den Mitarbeitern der Redaktion beantwortet, die auch die dazu passenden Artikel schreiben, da dies organisatorisch kaum machbar ist. Zu der Aussage, daß es günstige AT-Tastaturen unter 250,-DM gibt, stehe ich trotzdem, auch wenn ich Ihnen aus Wettbewerbsgründen keinen Händler nennen darf. Ein Tip: Schauen Sie einmal in unseren Anzeigenteil, oder, falls Sie dort nichts finden, nehmen Sie sich am besten einmal eine oder zwei MS-DOS- oder Elekronik-(Computer)-Zeitschriften vor. Beachten Sie aber, daß Sie diese Tastaturen nicht direkt an den ST anschließen können, sondern daß noch die entsprechende Hardware nötig ist, um diese Tastatur anzupassen.

*

## Feste Returns anstatt Spaces in Wordplus

In Ihrer Antwort auf den Leserbrief 'Feste Spaces in Wordplus' von Herrn Trolldenier in der ST-Computer 5/89 geben Sie ein verblüffend einfaches Rezept zur Neuformatierung von ASCII-Texten in Wordplus an.

Ich habe es ausprobiert mit Texten, die ich mit Signum2 erstellt und als ASCII-Files abgespeichert hatte. Es funktioniert tatsächlich: Wenn man 'Space durch Space' ersetzt, macht Wordplus variable Textzwischenräume daraus. Trotzdem ist nur die Hälfte des Problems gelöst, denn leider betrachtet Wordplus jede Zeile des ASCII-Textes als separaten Absatz und macht daher eben keinen flüssigen Zeilenumbruch. Der Versuch, 'Return' durch 'Return' zu ersetzen, ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt, weil man mit 'Return' sofort aus dem Menüpunkt 'Ersetzen' herausfliegt. Können Sie auch hier eine so schön einfache Lösung vorschlagen?

*Dr. Dietrich Panke, Röhm Gmbh, 6100 Darmstadt*

**Red.:** Ja! Die Lösung ist ganz einfach: Auf der PD-Disk 78 befindet sich ein Programm, das CON_WP heißt und in Nullkommanichts Ihren Text umsetzt.

*

## Kopierschutzfrage - BERICHTIGUNG

Bei der Durchsicht der ST-Computer Mai 1989 bin ich auf den Leserbrief von Herrn Wietschorke aus Karlsruhe und Ihre Anwort hierzu gestoßen. Da ich als Jurist, der gerade auf dem Gebiet "Kopierschutz von Computerprogrammen" promoviert, mit diesem Thema zur Zeit intensiv befaßt bin, möchte ich zu Ihrer Antwort Stellung nehmen. Meines Erachtens ist die von Ihnen gegebene Auskunft teilweise fehlerhaft und könnte bei Rechtsunkundigen zu Fehleinschätzungen führen, die ihrerseits juristische Konsequenzen auslösen können.

Zutreffend sind die Ausführungen insoweit, als Sie darauf hinweisen, daß teilweise Verkaufsbedingungen zugrundegelegt werden, in denen sich die Anwendung des gekauften Programms auf den lizensierten Erwerber beschränkt. Dies ist zum Beispiel gerade bei SIGNUM!2 der Fall, bei dem das Softwarehaus eine Anwendung nur durch den Käufer erlaubt, so daß das von Herrn Wietschorke gewünschte und von Ihnen begrüßte Verfahren nicht möglich ist.

Falsch jedoch ist Ihre Aussage, Software könne wie ein Buch behandelt werden, jedenfalls dann, wenn es sich nicht um PD-Programme handelt, auf die das Urheberrecht nicht anwendbar ist. Im folgenden möchte ich versuchen, die Vorschriften des Urheberrechts (UrhG) allgemeinverständlich zu erläutern, soweit sie für die aufgeworfene Frage von Belang sind. Jeder Urheber wird durch das UrhG insofern geschützt, als ihm die Verwertungsrechte nach §§ 15 bis 24 UrhG zustehen. Als wichtigstes Recht im Bereich der Software ist hier das Vervielfältigungsrecht nach § 16 UrhG zu nennen. Vervielfältigung in diesem Sinne ist nicht nur das Erstellen einer Sicherungskopie, sondern schon das Laden des Programmes in das RAM des Rechners. Hieraus folgt, daß eine "buchartige" Benutzung von Software nur dann zulässig ist, wenn die Vielzahl von Benutzern hierzu befugt ist. Nach dem System des UrhG ist dies aber nur der Käufer. Diesem wird nämlich durch den Kauf gemäß § 31 Abs. 1 UrhG das Nutzungsrecht eingeräumt, und zwar in der Regel (bei Standardsoftware) das einfache Nutzungsrecht nach § 31 Abs. 2 UrhG. Dieses Nutzungsrecht erlaubt dem Käufer, das Programm neben dem Urheberrechtsinhaber und anderen Nutzungsberechtigten im vertraglich geregelten Rahmen zu nutzen. Ein Recht der Weitergabe kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden! § 34 Abs. 1 UrhG schreibt vor, daß das Nutzungsrecht nur mit Zustimmung des Urhebers weitergegeben werden kann und der Verkäufer diese Zustimmung nicht wider Treu und Glauben verweigern darf. Ohne konkret auf die Frage von Treu und Glauben eingehen zu wollen, kann man das wirtschaftliche Interesse des Urhebers nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben ansehen. Hieraus folgt, daß die von Ihnen erwähnte "buchartige" Nutzung immer dann ein Verstoß gegen das UrhG darstellt, wenn dem Käufer die Berechtigung zur Weitergabe nicht ausdrücklich vertraglich eingeräumt wurde. Dies ist aber meines Wissens bei Standardsoftware regelmäßig nicht der Fall.

Es darf hier auch nicht übersehen werden, daß ein Buch, welches weitergegeben wird, keine Vervielfältigung erfährt. Da aber ein Computerprogramm nach § 16 UrhG bereits dann vervielfältigt wird, wenn es in den Arbeitsspeicher eingelesen wird, verbietet sich im Hinblick auf das UrhG eine Gleichbehandlung von Büchern und Software.

Wegen der Strafvorschrift der § 106 UrhG, der eine Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe für die unerlaubte Weitergabe und Benutzung urheberrechtlich genutzter Werke vorsieht und somit sowohl Käufer als auch unberechtigten Benutzer bedroht, möchte ich Sie bitten, Ihrer Stellung eine Korrektur anzufügen, zumal Ihr Magazin auch von Jugendlichen gelesen wird, die sich teilweise über die Rechtsfolgen ihres Handelns noch nicht bewußt sind und bei falscher Auslegung ihrer Antwort sich unbewußt einer Gefahr aussetzen würden. Die zivilrechtlichen Folgen dürften ebenfalls nicht unbeachtlich sein.

*R.-Ref. Derk U. Becker, Ludwigshafen*

**Red.:** Wir bedanken uns hiermit sehr herzlich für die fachkundige Rechtsbelehrung in diesem auch in der Rechtswelt noch sehr neuen Gebiet und kommen gerne dem Wunsch der Veröffentlichung nach. Vielleicht bemerken dabei auch diejenigen Jugendlichen, die völlig bewußt(!) raubkopieren, welche Folgen dies für sie haben kann. Die Tatsache, daß es 'heute jeder' macht, legalisiert es nicht, sondern verschleiert höchstens eine Straftat. Die oben angesprochene Freiheitsstrafe von einem Jahr sollte eigentlich genug Abschreckung sein!

*

# KaroSoft

ST - Soft-u. Hardware Vertrieb

**Anwenderprogramme:**

| | |
|---|---|
| ADIMENS/ADITALK Vers. 2.3 | je 228,– |
| ADIMENS ST plus 3.0 | 359,– |
| Retouche, Bildbearbeitungsprogr. | 385,– |
| Tempus 2.05 | 119,– |
| IMAGIC | 448,– |
| Scarabus, Signum II – Fonteditor | 95,– |
| GFA-BASIC 3.0 incl. Compiler | 188,– |
| GFA-BASIC 2.0 incl. Compiler | 49,90 |
| Turbo ST | 79,– |
| Interlink ST | 79,– |
| Revolver | 129,– |
| Multidesk | 79,– |
| STop | 129,– |
| G+Plus | 79,– |
| CopyStar 3.0 | 159,– |
| Signum II, Text/Grafikprogr. | 369,– |
| alle Fontdisk. f. Signum lieferbar | |
| Headline zu Signum | 89,– |
| Convert (Konvert.-Progr. zu Signum) | 89,– |
| Flexdisk 1.2 | 66,– |
| Disk Utility | 66,– |
| Protos | 66,– |
| Daily Mail | 175,– |
| Megamax Laser C, dt. Handbuch | 348,– |
| Megamax Laser C incl. Debugger | 448,– |
| Creator (Appl. Systems) | 229,– |
| Soundmachine II ST neu | 189,– |
| MegaPaint II, V. 2.20 | 479,– |
| OMIKRON BASIC-Compiler | 169,– |
| OMIKRON Turbo-Assembler | 99,– |
| D.R.A.W. 3.0 | 129,– |
| ST Pascal plus, Vers. 2.07 | 228,– |
| That's Write Vers. 1.3 | 298,– |
| 1 st Proportional Vers. 3.0 | 115,– |
| LDW – Powercalc | 245,– |
| K-Resource II | 139,– |
| Anti-Viren-Kit II | 75,– |
| fibuMAN e/f/m, 3.0, 368,– /738,– | /938,– |
| SoundMerlin (Tommy Softw.) neu | 289,– |
| Midisoft-Studio, Mehrspursequenzer | 149,– |
| Cyber Paint 2.0 | 129,– |
| Cyber-Studio CAD 3D 2.0 | 179,– |
| Adimens Prog. f. C/BAS./Pascal je | 199,– |
| Exercise/Exercise plus 79,– | /99,– |
| Steinberg „twelve" 12-Spur-Sequ. | 99,– |
| BasiCalc | 78,– |
| Querdruck | 58,– |

**Spiele:**

| | |
|---|---|
| Action Fighter, dt. Anleit. | 63,– |
| Archipelagos, dt. Handbuch | 69,– |
| Bloodwych | 69,– |
| Populous | 65,– |
| Populous, Datadisk (The pr. Lands) | 29,– |
| F 16 Combat Pilot, dt. Handbuch | 67,50 |
| Battlehawks 1942 (Lucasfilm) | 59,– |
| Dungeon Master, kpl. dt. | 69,– |
| Waterloo, dt. Handbuch | 69,– |
| Elite, dt. Handbuch | 69,– |
| Weird Dreams, dt. Anleitung | 69,– |
| STOS – The Game Creator | 79,– |
| STOS – Compiler | 49,– |
| STOS – Sprites 600 | 39,– |
| STOS – Maestro (Musikprogr.) | 62,– |
| STOS – Maestro plus (incl. Sampler) | 199,– |
| Tankt Attack, Comp. u. Brettsp. dt. | 69,– |
| Ölimperium, dt. Handbuch | 53,– |
| RVF Honda, deutsches Handbuch | 65,– |
| Space Quest III | 79,– |
| Indiana Jones (Graf. Advent.) kpl. dt. | 59,– |
| Kult, kpl. deutsch | 55,– |
| Kick Off, dt. Anleitung | 44,– |
| Pirates, dt. Anleitung | 65,– |
| Times of Lore, dt. Handbuch | 75,– |
| Wall Street Wizard, kpl. deutsch | 65,– |
| Kaiser, kpl. deutsch | 119,– |
| Lombard RAC Ralley, deutsche Vers. | 69,– |
| F 16 Falcon, deutsches Handbuch | 74,50 |
| F 16 Falcon, Mission Disk, dt. | 55,50 |
| Zak McKracken, kpl. deutsch | 69,– |

**Hardware:**


| | |
|---|---|
| A-MAGIC-Turbodizer mit neuer starker Software Vers. 2.0 | 358,– |
| Turbo-Dizer – Update 1.0 auf 2.0 | 49,– |
| Mausmatte, dt. Qualitätsware | 14,50 |
| Laufwerk 1 MB unform. Metallgeh. | 289,– |
| Hardware-Uhr, Mega-kompat. o. löten | 79,– |
| Handy Scanner IV, 400 dpi, incl. Reader | 798,– |
| Farbbänder für diverse Drucker Eickmann Festplatten, alle Ausführungen | auf Anfrage |
| Joystick „Zoomer" f. Simulatoren o. ä. | 89,– |
| Joystick „KONIX NAVIGATOR" | 48,– |
| Abdeckhauben 260/520/1040/SM124/125 | ab Lager |
| Tastaturkabel Mega ST, 1.50 m | 34,50 |
| AS Soundsampler III 16 BIT | 550,– |

**Vorkasse DM 4,– Post-Nachnahme DM 7,–**
**UPS-Express-Nachnahme DM 8,–**

**Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:**

Jürgen Vieth
Postfach 404
4010 Hilden
Telefon 0 21 03 / 4 20 22

Katalog kostenlos
Kein Ladenverkauf, nur Versand



# MODEME

Kennzeichen:
An alle ATARI Rechner problemlos anschließbar
– Hayes-kompatibel

Anschluß:
Über RS-232 Schnittstelle/serielles Kabel

Lieferumfang:
Einheit, Modembox, modulares US-Telefonkabel, 220V-Netzteil, Handbuch

**A. TAILYN 1200,** extern

0 – 300/1200 bps für asynchrone Kommunikation (BTX mit 1200/1200 bps) CCITT V.21, V.22, BELL 103/212A – kompatibel Voll- oder Halbduplex; 8 LED Kontrollanzeigen, eingebauter Lautsprecher, Hayes-AT-Befehlssatz, automatisches Wählen und Antworten

DM **199,-**

**B. DISCOVERY 1200CK,** extern

0 – 300/1200 bps; sonst wie Tailyn 1200

DM **249,-**

**C. LIGHTSPEED 2400,** extern

1200/2400 bps; asynchron/synchron CCITT V.22, V.22bis, BELL 103/212A Automatische Wahl der Übertragungsgeschwindigkeit, wählt und antwortet automatisch; automat. Anruferkennung, 8 LED-Kontrollanzeigen, eingebauter Lautsprecher, erweiterter AT-Hayes Befehlssatz, Telefonnummern-Speicher, Speicherung des Konfigurationsprofiles im nichtflüchtigen Speicher

DM **389,-**

**D. SMARTLINK 2400S,** extern

0-300/1200/2400 bps; asynchron/synchron CCITT V.21, V.22, V.22bis, BELL 103/212A – sonst wie Lightspeed 2400 –

DM **399,-**

**E. SMARTLINK 2400M,**
MNP Klasse 1 – 5

1200/2400 bps, asynchron/synchron, CCITT V.22, V.22bis, BELL 103/212A, MNP Klasse 1 – 5 Datenkompressionsprotokoll mit Fehlerkorrektur, Voice/Data Umschaltung
– sonst wie Lightspeed 2400 –

DM **749,-**

14 Tage Rückgaberecht
Gewährleistung 1 Jahr Garantie.
Alle Angebote freibleibend.
Lieferung ab Lager Hamburg.

Hinweis: Der Anschluß der Modeme an das öffentliche Postnetz ist verboten und unter Strafe gestellt.

Gleich bestellen (a. telefonisch) oder Info-Material anfordern!

**CompuScience**
**Computerhandels GmbH**
**Steinwegpassage 5 · 2000 Hamburg 36**
**Tel. (040) 35 39 41 · Fax (040) 35 39 45**

# DER ETWAS ANDERE VERSAND!

## 24-Stunden-Service!

Wir garantieren, das jede Bestellung spätestens 24 Stunden nach Eingang unser Haus verläßt, sofern verfügbar. Auf alle gekauften Artikel erhalten Sie natürlich volle Garantie. Wir führen jede verfügbare Hard- und Software für den Atari ST, sowie alle Bücher. Hier ein kleiner Auszug aus unserem reichhaltigen Programm:

**SPIELESOFTWARE:**

| | |
|---|---|
| Afterburner | 75,- |
| Archipelagos | 75,- |
| Balance of Power 1990 | 75,- |
| Barbarian II (Palace) | 60,- |
| Battletech | 80,- |
| Bio Challenge | 75,- |
| Bolo Werkstatt | 55,- |
| Buffalo Bill's Rodeo | 80,- |
| Daley Thompson | 50,- |
| Das Reich Anno 1871 | 55,- |
| Dschungelbuch | 60,- |
| Dungeon Master | 75,- |
| Elite | 85,- |
| Espionage | 60,- |
| Eye | 35,- |
| F-16 Falcon | 80,- |
| F-16 Mission Disk 1 | 65,- |
| Fish | 80,- |
| Flight Simulator II deutsch | 95,- |
| jede Scenery Disc dazu | 45,- |
| F.O.F.T. | 60,- |
| Fugger | 60,- |
| Gauntlet II | 70,- |
| Grand Monsterslam | 65,- |
| Growth | 45,- |
| Hacker | 45,- |
| Hostages | 75,- |
| Jet | 95,- |
| Joan of Arc | 65,- |
| Kaiser | 120,- |
| Kick off | 45,- |
| Kult | 80,- |
| Leaderboard Birdie | 70,- |
| Legend of Djel | 80,- |
| Leisure Suit Larry | 60,- |
| Leisure Suit Larry II | 85,- |
| Leonardo | 60,- |
| Licence to Kill | 60,- |
| Lombard RAC Rallye | 80,- |
| Mega Pack Compilation | 80,- |
| Millenium | 80,- |
| Minigolf | 55,- |
| Öl Imperium | 65,- |
| Operation Neptun | 65,- |
| Overlord | 55,- |
| Pacmania | 60,- |
| Pirates | 80,- |
| Populous | 75,- |
| Populous Scenery Disk I | 35,- |
| Powerdrome | 85,- |
| Psion Chess | 65,- |
| Purple Saturn Day | 75,- |
| Reise z. Mittelpunkt der Erde | 55,- |
| Reisende im Wind II | 70,- |
| RVF Honda | 80,- |
| Skrull | 60,- |
| Space Quest III | 95,- |
| Speedball | 80,- |
| Star Trek | 65,- |
| Starglider II | 65,- |
| Superman | 80,- |
| Technocop | 60,- |
| Time Scanner | 65,- |
| Time of Lore | 85,- |
| Thunderblade | 55,- |
| Trivial Pursuit | 60,- |
| Ultima IV | 80,- |
| Vectorball | 45,- |
| Virus | 65,- |
| Volleyball Simulator | 60,- |
| Wallstreet Wizard | 65,- |
| Waterloo | 80,- |
| Zack Mc Kracken | 75,- |

**ANWENDERSOFTWARE:**

| | |
|---|---|
| Adimens 2.3 | 195,- |
| Aladin MacIntosh Enhancer | 595,- |
| Anti Virus Kit | 85,- |
| Arabesque | 275,- |
| Beckercad-Studentenversion | 195,- |
| BS-Fibu | 590,- |
| BS-Handel | 490,- |
| BSS-Plus Module | auf Anfrage |
| BTX-Manager 3.02 | 400,- |
| CAD 3D Cyber Studio | 175,- |
| CAD 3D Cyber Control | 90,- |
| Copy Star 3.0 | 160,- |
| Creator | 245,- |
| Daily Mail | 175,- |
| CADja | 695,- |
| Disk Royal | 85,- |
| Epsimenu | 85,- |
| Fibu Man | ab 395,- |
| GFA-Chemgraf | 75,- |
| GFA-Draft plus | 340,- |
| Systembibliotheken dazu je | 145,- |
| Headline Signum Utility | 95,- |
| Imagic | 440,- |
| IPA Degenis III | 165,- |
| Logistix | 390,- |
| LDW-Power Calc | 245,- |
| Monostar/Plus | 35,- |
| Neo Desk | 85,- |
| Omikron Compiler | 175,- |
| Redakteur | 145,- |
| Revolver | 125,- |
| Spectre | ab 495,- |
| ST Pascal plus | 240,- |
| Spectrum 512 | 140,- |
| Star-Writer | 190,- |
| Star-Writer Lasertreiber | 90,- |
| Steuer Tax '88 | 90,- |
| Superbase Professional | 590,- |
| Tempus 2.0 | 120,- |
| Tim II Fibu | 590,- |
| Timeworks Publisher | 230,- |
| Turbo C | ab 225,- |
| Turbo ST | 75,- |
| Wordstar | 190,- |
| 1st Proportional | 115,- |
| 1st Adress | 95,- |

**ZUBEHÖR:**

| | |
|---|---|
| Staubschutzhauben Kunstleder für: | |
| ATARI SM 124 | 25,- |
| ATARI 1040 o. Mega Tast. je | 18,- |
| ATARI 260/520 ST | 15,- |
| Mega ST Set Monit. + Tast. | 50,- |
| andere Monitore + Drucker | a. A. |
| Mausmatte | 18,- |
| Media Box 3,5" f. 150 Disk's | 40,- |
| Monitorumsch. ohne Reset | ab 50,- |
| Marconi Trackball | 190,- |
| Handy Scanner inc. Texterk. | 450,- |
| NEC P 6 + | 1395,- |
| PC-Speed | 595,- |
| SPAT Flachbettscanner | 985,- |
| ATARI Megafile 30 | 1000,- |
| Vortex HD 60 | 1980,- |
| 3,5" NO NAME MF2DD | 17,50 |
| 3,5" BOEDER 2DD farbig | 28,- |

**PUBLIC DOMAIN:**
Wir haben über 2.000 Programme auf über 300 Disketten. Nummerierung wie in ST-Computer + eigene. Außerdem über 10.000 Programme auf 2.000 Disketten auf MS-DOS. JEDE DISKETTE ... nur 5,- DM
Auch Neuheiten ABO

Unseren Gesamtkatalog erhalten Sie kostenlos.
Lieferung per NN zzgl. 7,- DM Versandkosten. Bei Vorauskasse zzgl. 3,- DM Versandkosten, ab 100,- DM Bestellwert versandkostenfrei.
Auslandsversand grundsätzlich zzgl. 15,- DM Versandkosten.

COMPUTER-VERSAND
# Schlichting
...der etwas andere Versand

ATARI-Fachmarkt · MS-DOS Fachmarkt · NEC-Fachhandel

**Rund um die Uhr: ☎ 030 / 7 86 25 50**

**Postanschrift: Katzbachstraße 8 · D-1000 Berlin 61**
**Ladengeschäft: Katzbachstraße 6+8 · D-1000 Berlin 61**
**Fax: 030 / 786 19 04 · Händleranfragen erwünscht**

# STARKE SOFTWARE





Die GEM-Schnittstelle für GFA-Basic 2.0




Ordnung, Überblick, Planung mit der Haushaltsbuchführung für alle




Die komfortable Buchführung für Freiberufler und Kleingewerbetreibende




Das vielfach bewährte Multi-accessory jetzt in erweiterter Version V2.1 incl. Viruskiller




Aktienverwaltung
Neue Version 2.6




Die Dateiverwaltung für den hohen Anspruch





Das Superprogramm zum Kreativen erstellen von Grafiken aller Art
- ohne Malkenntnisse




Computer Aided Regulation




Ein komfortables, leicht zu bedienendes Zeichenprogramm für chemische Moleküle




Kurvendiskussions - und Funktionsplotter Programm




Logiksimulator für den Atari ST
- Neue Version 2.0 -





Disketten - Verwaltungsprogramm




Die überzeugende Dateiverwaltung




Gestaltung eigener 3,5" Diskettenlabels




Der neue Masstab in sachen Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit




Das profisionelle Aktien - Verwaltungsprogramm




## 189,- DM

### That's Address, die Adressverwaltung zu That's Write

☐ Direkte Übernahme einer Adresse von That's Address in den Brief ohne die Daten noch einmal schreiben zu müssen, oder das Programm zu verlassen.
☐ Aus diesen Adressen nach eigenen Kriterien bestimmte Einträge für einen Serienbrief selektieren.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben für That's Write haben wir **That's Address** entwickelt:

**Ständig verfügbar**
That's Address ist ein **Accessory**, d. h. aus einem laufenden Programm kann auf die Daten zugegriffen werden. Das Programm wird beim Einschalten des Rechners einmal automatisch gestartet und bleibt bis zum Ausschalten verfügbar.

**oder als Programm**
That's Address läuft auch als Programm, statt dem Accessory kann es (bei zu geringem Speicherplatz z. B.) als Programm gestartet werden.

**Hohe Datensicherheit**
Jede Änderung oder Neuaufnahme einer Adresse wird sofort abgespeichert.

**Einfache Bedienung**
wahlweise per Maus oder Tastatur lassen sich alle Funktionen betätigen.

**Adressübergabe an That's Write**
Wählen Sie den Knopf **Übergabe** – Sie wechseln automatisch zurück in die Textverarbeitung und die angezeigte Adresse erscheint an der gewünschten Stelle in Ihrem Text.

**Serienbrief/Datenexport**
Ausgewählte Adressen (siehe Selektion) können an That's Write übergeben werden. In Verbindung mit einem von Ihnen gestalteten Text macht That's Write daraus ein Rundschreiben.

**Selektion**
Adressen können nach freien Kriterien ausgewählt werden. Ausgewählte Listen können sofort bearbeitet werden oder zur späteren oder mehrfachen Verwendung (z. B. erst bearbeiten, dann Etikett, Serienbrief) abgespeichert werden.

**Manuelle Selektion**
Einzelne Adressen können von Hand (auch mehrfach) z. B. für Etikettendruck abgespeichert werden

**Formulardruck**
Per Knopfdruck bedruckt That's Address Briefumschläge, Karteikarten, Überweisungen mit beliebigem Absender/Empfänger

**Listen-/Etikettendruck**
Ausgewählte Adressen können auf den Drucker als
– Endlos-Etiketten
– Liste
ausgegeben werden.

**Formularanpassung**
Die Formulare wie Überweisung,... können über That's Write von jedem selber geändert werden.


**Übersichtlicher Bildschirmaufbau**
– Alle Feldbeschriftungen wie Straße, PLZ, Ort,... sind in kleiner Schrift gehalten (man kennt die Felder nach mehrmaliger Benutzung sowieso auswendig) und können vom Benutzer einfach geändert werden.
– Alle Daten wie **Peter Müller, Dorfstr. 34, ...** sind in normaler Schrift gehalten.
Dadurch wird der Bildschirmaufbau nicht überladen und wichtige Daten sind auf einen Blick zu erkennen.

Für den Einsatz von That's Address empfehlen wir einen ATARI ST mit 1 MB RAM (läuft ohne That's Write notfalls auch mit 512 kB)

## 128,- DM

### Das Gesichtsmenü 5.576.787.923.200.00 Gesichter

Quick Brown Fox ©1989
if He knew of this before,
the world surely would look a lot more fun

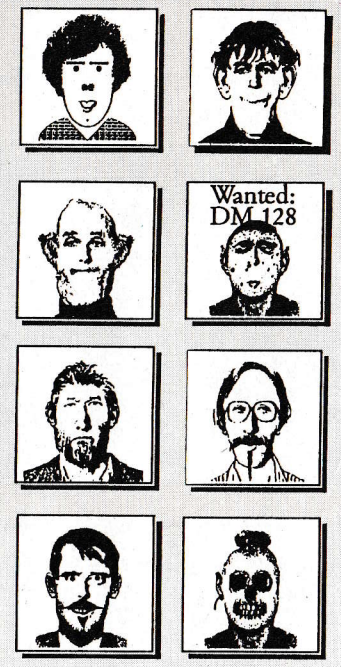


**Presented by COMPO**

Läuft auf allen ATARI St/Mega in hoher, mittlerer und niedriger Auflösung (auch auf Stacy) ● Schieben Teile links, rechts, auf, ab, nach innen und außen ● Auswahl per Ziffer oder Zufallsgenerator ● Zufallsanimation ● Sichern und Laden als FAC ● GRAFIK MENÜ: Freihand, Sprühdose & Füllen mit Muster ● Primitives ● Text ● Vergrößern ● Ausschneiden, Kopieren & Einfügen von/nach Clipboard ● Outline ● Bas-Relief ● Spiegeln & Flip-Flop ● Abdunkeln & Aufhellen ● Pixelate & Raster ● Stauchen & Strecken ● Schatten & Multischatten ● 5 Bildschirme ● Sichern/Laden von IMG, PIx, RGH, CLP & ICN

## 328,- DM

### Die professionelle Textverarbeitung für Atari ST


**Endlich... ein Textverarbeitungsprogramm, das neben seinem Können auch anwenderfreundlich ist**

Mit **That's Write** steht Ihnen ein flexibles und umfangreiches Textprogramm für Ihren ST zur Verfügung. **That's Write** bietet sich für alle gängigen Anwendungen einer Textverarbeitung an. Durch die einfache Bedienung per Maus ist es für den Einsteiger leicht und schnell zu erlernen, bietet aber für den vielschreibenden Anwender ebenfalls die Bedienung über die Tastatur oder die Definition eigener Funktionen über Makro.

**Änderungen von That's Write 1.3 gegenüber Version 1.2:**

1. *Neues Handbuch*
(über 200 Seiten im Ringordner mit Schuber)
2. ca. *60kB* kürzer
3. ca. *20-30%* schneller
(Bilder umrechnen sogar 2 bis 10 mal schneller)
4. *OnLine* **Rechtschreibkorrektur**
Korrektur schon während dem Schreiben)
5. *Gliederungsfunktion*
(Text kann stufenweise zugeklappt werden)
6. *Absatzabstand einstellbar*
(Leerzeilen zwischen Absätzen jetzt unnötig)
7. *Statistikfunktion* zählt Seiten, Zeilen, Worte, Bilder
8. Bilder einzeln anzeigen, ändern der Größe auch per Maus (Gummiband), **sichern v. Bild auf Disk**
9. Block: sichern nun auch ASCII, geändertes laden/sichern
10. Zeichen - nach Layout
schaltet auf Absatzattribute zurück
11. Attribute merken/setzen erlaubt Speicherung der Attribute
12. Stichwort ist nun invers dargestellt, da 'Inhalt' durch Gliederung fast nicht mehr benötigt wird
13. Zählfunktion zählt Worte bzw. Zeichenketten
14. **Seitennummernsymbol für Folgeseite**
15. Absatz-/Seitenlayout übernehmen für neues Layout die Voreinstellung des aktuellen Layouts
16. Ausdruck wahlweise ohne Bilder (Probeausdruck...)
17. Tastenkommandos Wort groß, klein, klein aber 1. Buchstabe groß
18. Wortweise springen nun auch bei silbengetrennten Worten korrekt
19. Absatzweise vor/zurück

Preis: 328,- DM

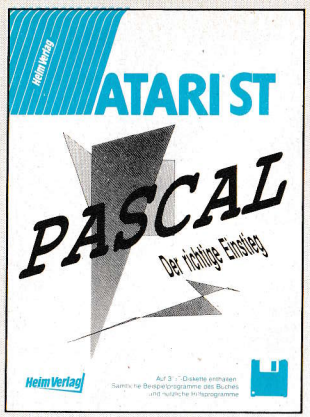


NEU

Best. Nr. B-439
ISBN-Nr. 3-923250-81-9
Über 400 Seiten
Hardcover
Bd. 1
incl. Programmdiskette
**59,- DM**
unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

**MERKMALE: Pascal auf dem Atari ST**
Band 1: Das Einsteiger-Buch
Band 2: Das PASCAL Profi-Buch

Haben Sie genug vom Spaghetti-Code unübersichtlicher Basic-Programme? Hat Ihr Monitor Kopfschmerzen von den Bomben fehleranfälliger C-Programme? Dann sollten Sie Pascal kennenlernen!

Pascal ermöglicht:
- klar gegliederte und strukturierte Programme
- flexible und selbstdefinierte Datentypen

ST Pascal plus ermöglicht darüber hinaus:
- einfachen Zugriff auf sämtliche Betriebssystemroutinen
- komfortable Nutzung der graphischen Benutzeroberfläche GEM

In zwei Bänden machen wir Sie vom Einsteiger zum Pascal-Profi.

**INHALT Band 1:**

„Das Einsteiger-Buch" (Band 1) fängt bei Null an und setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. Es stellt eine umfassende und leichtverständliche Einführung dar. Übungsaufgaben am Ende jedes Kapitels bieten dem Leser die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Vergleiche zu Basic erleichtern ehemaligen Basic-Programmierern den Umstieg. Besondere Beachtung erfährt das von CCD vertriebene ST PASCAL PLUS-SYSTEM.

Aber auch wenn Sie schon einen anderen Compiler benutzen, können Sie ohne weiteres mit diesem Buch arbeiten, da wir alle Abweichungen vom PASCAL-ISO-STANDARD entsprechend vermerkt haben.

Grundlagen:
● Algorithmen, Programme – Maschinensprache, Assembler und höhere Programmiersprachen – Dolmetscherprogramme: Compiler und Interpreter, Linker ● Die Arbeit mit dem ST Pascal plus-System ● Installation und Handhabung einer Ramdisk ● Variablen, Datentypen, Konstanten ● Kontrollstrukturen: IF..THEN..ELSE, CASE..OF ● Boolesche Algebra: AND, OR, NOT ● Schleifen: REPEAT..UNTIL, WHILE..DO, FOR..TO..DO, LOOP...END ● Prozeduren und Funktionen – Geltungsbereiche: globale und lokale Variablen – formale und variable Parameter ● ST Intern: – RAM und ROM, Zahlensysteme, Bits und Bytes – Interne Darstellung von Pascal-Datentypen – Bitoperationen ● Deklaration eigener Typen ● Mengen (Sets) ● Mengenoperationen: Schnittmenge, Vereinigungsmenge, Mengendifferenz ● Felder (Arrays) ● Zeichenketten (Strings) – Unterschiede von Pascal- und C-Strings – Umwandlung String <–> Zahl ● Verbunde (Records) ● Dateien (Files): GEMDOS-Pfadnamen – Dateioperationen: RESET, REWRITE, CLOSE, RENAME ERASE – Textdateien




NEU

Best. Nr. B-440
ISBN-Nr. 3-923250-82-7
Ca. 380 Seiten
Hardcover
Bd. 2
incl. Programmdiskette
**59,- DM**
unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

**BESONDERE MERKMALE:**

Nach dem erfolgreichen ersten Band haben die Autoren in diesem Buch weitere Ergebnisse ihrer jahrelangen Arbeit mit dem ATARI ST und der Programmierung von Omikron.BASIC zusammengetragen. Dabei sind ebenso unterhaltsame Spiele wie ernsthafte Anwendungen entstanden. Der mit den Grundlagen der BASIC-Programmierung vertraute Leser findet neben zahlreichen fertigen Programmen, die natürlich ausführlich erklärt und genau dokumentiert sind, viele Anregungen und Tips für die Verwendung in eigenen Projekten.

Das erste Kapitel bietet neue Tips und Tricks, die den Umgang mit dem Interpreter erleichtern. Im zweiten Abschnitt werden verschiedene Techniken der Benutzerführung mit mehreren Menütypen vorgestellt. Diese werden im weiteren dann in anderen Programmen eingesetzt. Damit ist es auch Nicht-GEM-Spezialisten ohne weiteres möglich, eine komfortable Eingabe zu erstellen. Die Omikron.BASIC-Diskette enthält eine ISAM-Library, die die Benutzung von indexsequentiellen Dateien erlaubt. Diese Routinen werden in diesem Buch detailliert vorgestellt und in einem Beispielprogramm eingesetzt. Ein umfangreiches Fakturierungsprogramm demonstriert ebenfalls die Leistungsfähigkeit dieses Dateityps. In einem weiteren Abschnitt wird die Einbindung von Assembler-Routinen in BASIC-Programme genau erläutert und anhand einer sehr schnellen Lupenfunktion gezeigt. Zwei Disk-Utilities erlauben das sektorweise Bearbeiten von Disketten sowie das Auffinden von neu im System erscheinenden Viren. Ein Grafikkapitel enthält eine umfangreiche Turtlegrafik-Library, die zudem GFA-BASIC-kompatibel ist. Außerdem erfahren Sie hier, wie man 3D-Grafiken mit Beleuchtungsmodell programmiert. Zur Geschwindigkeitssteigerung werden Assemblerroutinen eingesetzt. Mit den hier gewonnenen Erfahrungen werden danach fraktale Grafiken von einem einfachen Linienfraktal bis zu komplexen fraktalen Landschaften erzeugt. In einem weiteren Kapitel werden einige, zum Teil recht komplexe und spannende Spiele präsentiert. Der Informatik-interessierte Leser findet desweiteren die Simulation einer Turing-Maschine.

**INHALT Band 2:**

- ▶Hilfsroutinen
- ▶Menüverwaltung
- ▶ISAM-Dateiverwaltung
- ▶Assembler-Einbindung
- ▶Disk-Utilites
- ▶Turtle-Grafik
- ▶3D-Grafik-Programmierung
- ▶Computerspiele
- ▶Simulation einer Turing-Maschine

# Software BESTSELLER




## ST-Protect

**DM 69,-**

Voll mausgesteuertes Programm zur Sicherung Ihrer Daten auf der Festplatte. Schützt zuverlässig Ihre Daten durch drei verschiedene Schutzmethoden. Lauffähig auf allen Atari ST Computern mit Monochrommonitor. ST-Protect ist vor allem für den gewerblichen Einsatz gedacht, um den Zugang und das Löschen von Daten für nichtautorisierte Personen zu verhindern.

**MERKMALE**

- ▶drei verschiedene Schutzarten
- ▶freie Wahl der Passwörter
- ▶freie Wahl der Codenummer (dreistellig)
- ▶als Accessory jederzeit verfügbar
- ▶arbeitet mit jeder AHDI-kompatiblen Festplatte zusammen
- ▶Schreibschutz für alle Partitionen frei wählbar
- ▶softwaremäßiger Keyboardlock
- ▶Mausspere mit Codenummer
- ▶installiert sich beim Booten automatisch
- ▶auch ideal für Vorführgeräte
- ▶gutes Preis-/Leistungsverhältnis




## ST-Math

**DM 98,-**

Das Programm ST-MATH ist ein Mathematikprogramm für den ATARI ST-Computer, das es Ihnen möglich macht, symbolische Mathematik auf Ihrem Computer zu betreiben, eine für Microcomputer seltene, für den ST **einmalige** Anwendung. Mit den herausragenden Fähigkeiten des Programmes ST-MATH kann ein Schüler von Beginn der 8. Klasse an bis weit über das Abitur in die ersten Studiensemester vorteilhaft arbeiten. Ja, auch ein Achtkläßler kann dieses Programm bereits sinnvoll einsetzen, da die Kenntnis der höheren Mathematikfunktionen nicht Voraussetzung für das Arbeiten mit ST-MATH ist. Also: Eine langfristige und wertvolle Anschaffung zu einem günstigen Preis.

**Leistungsumfang**
● rechnet ohne Rundungsfehler ● verarbeitet symbolische Ausdrücke wie 2x + 3y = 5z ● löst Gleichungen nach beliebigen Variablen auf ● beherrscht Grenzwerte, Differential- und Integralrechnung ● ideal für Matritzenrechnung ● unglaublich schnell, da **vollständig** in Assembler geschrieben ● nicht nur ein Mathematik-Programm, sondern gleichzeitig eine komplette KI-Sprache, die leicht erlernbar ist ● die Kombination von Mathematik-System und Programmiersprache ermöglicht auch Anfängern komplexe Mathe-Programme mühelos zu schreiben ● einfache und komfortable Bedienung ● für Schüler, die sich Fehlrechnungen ersparen wollen ● für Lehrer, die mit ST-MATH Klausuren mühelos und schnell korrigieren wollen ● für Studenten, die lange Umformungen und Rechnungen zeitsparend durchführen wollen ● für Ingenieure und sonstige Anwender, die oft komplexe nichtnumerische Probleme lösen müssen ● für Jeden, der eine preiswerte, aber dennoch vollwertige Sprache für künstliche Intelligenz sucht, die leicht zu erlernen ist ● Hardware: ATARI ST mit 512 KB und ROM-TOS oder 1 MB (dann auch RAM-TOS möglich), eins. Disk.-Laufw. ● arbeitet mit Farb- und SW-Monitoren ● Lieferung mit umfangreichem deutschen Handbuch, das die Mathematikfunktion detailliert erläutert und zugleich eine ausführliche Einführung in die Programmierung von ST-MATH enthält. ● Ausführliches Informationsblatt über den Umfang und die Möglichkeiten von ST-MATH kostenfrei beim Verlag erhältlich.




## Picture-Disk

Die Picture-Disks-Serie ist die erste Graphik-Sammlung mit hochauflösenden Graphiken für ATARI ST Computer. Die Picture-Disks sind von der Qualität einzigartig und decken alle Themenbereiche ab.

Die Grafiken können direkt in das Programm STAD oder SIGNUM II eingelesen werden. Für andere Programme steht ein Accessory zur Verfügung, das die Grafiken in DEGAS- oder DOODLE-Format übersetzt. Damit steht für jeden Anwendungsbereich das passende Format zur Verfügung. Den Picture-Disks liegt jeweils ein Handbuch bei, das Ihnen ein schnelles Auffinden und Arbeiten mit den Picture-Disks ermöglicht. Picture-Disks sind ein Muß für alle professionellen DTP, Mal- und Textverarbeitungssysteme mit Grafikeinbindung.

1000 Graphiken DM 129,–
2000 Graphiken DM 249,–


CHIP-JUGEND+TECHNIK-
ZDF COMPUTER CORNER

URKUNDE

GOLDENE DISKETTE 1987

DIRK OWERFELDT

für VOKABULA

## ST-Learn
**Vers. 3.5**

Dieses Siegerprogramm des Programmierwettbewerbes GOLDENE DISKETTE 87 ist die Grundlage für den neuen Vokabeltrainer aus dem Heim-Verlag:

**DM 69,-**
**Update DM 19,-**

VOKABULA ist eines der wenigen Vokabelprogramme, das wirklich neue Eigenschaften für diese Kategorie von Lernprogrammen aufweist...
Es wurde in C geschrieben und benutzt geschickt und effizient die Benutzeroberfläche GEM...
● Läuft vollständig unter GEM (Monochrom und Farbe) ● Bietet Spaß beim Lernen durch Grafik und Sound ● Unterstützt den vollen europäischen Zeichensatz ● Fehlerhäufigkeit ● Mehrere Bedeutungen eines Wortes ● „Intelligente" Auswertung der Benutzereingaben, u. a. spezielle Berücksichtigung unregelmäßiger Verben ● Bei offensichtlicher Ähnlichkeit der Wörter wird wahlweise ein zweiter Versuch zugelassen ● Vielfältige Möglichkeiten des Lernens und der Abfrage (Deutsch-Fremdsprache, Fremdsprache-Deutsch, Multiple-Choice, lernen durch optische Rückkopplung) ● Jederzeit Bewertung möglich, die den Lernerfolg anzeigt und mit einem Kommentar motiviert ● integriertes Lernspiel HANGMAN ● Wörterbuchfunktion sucht Übersetzung für eine Vokabel ● Ausgabe aller Vokabeln bzw. aller falschen oder richtigen Vokabeln auf Bildschirm oder Drucker ● Universelle Druckeranpassung durch 1st-Word-ähnliches, externes Druckerkonfigurationsprogramm an **alle** Drucker (auch serielle) ● Trotz Einordnung der Vokabeln nach Lektionen oder Wissensgebieten ständig schneller Zugriff auf alle Vokabeln (nur durch Größe des Speichermediums begrenzt) ● Im Lieferumfang befinden sich über 1600 englische Grundwortschatzvokabeln in zwei Schwierigkeitsstufen, sowie mehrere Dateien mit wichtigen Vokabeln, etwa Wendungen und Struktur- oder Ordnungswörter.

**NEU ab Version 3.5** (1.3.89) ● Alle Gem-Funktionen wurden nochmals überarbeitet und optimiert ● Das Programm ist noch schneller geworden ● Die Auswertung der Vokabeln wurde weiter verbessert ● für die schnelle Eingabe umfangreicher Vokabeldateien oder Übernahme aus anderen Programmen wird ein Hilfsprogramm mitgeliefert, daß normale Textdateien (ASCII) verarbeitet ● Sortieren der Vokabeln nach mehreren Parametern ● konsequente Realisierung verschiedener Lerntechniken: u. a. – Karteikarten-Konzept – Lernen in fester Reihenfolge – zufällige Stichproben – Abfragen, bis alle Vokabeln gekonnt werden

## BESTELL-COUPON

an Heim-Verlag
Heidelberger Landstraße 194
6100 Darmstadt-Eberstadt

Bitte senden Sie mir: _____

_____

zzgl. DM 5,- Versandkosten (unabhängig von bestellter Stückzahl)
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Benutzen Sie auch die in ST COMPUTER vorhandene Bestellkarte.

* alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

**Heim Verlag**
*Heidelberger Landstraße 194*
*6100 Darmstadt-Eberstadt*
*Telefon 0 61 51 - 5 60 57*

**Schweiz**
DataTrade AG
Langstr. 94
CH - 8021 Zürich

**Österreich**
Haider
Computer + Peripherie
Granzer Str. 63
A-2700 Wiener Neustadt

# ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN

**Liebe PD-Freunde,**

Es ist mal wieder soweit, ein großes Jubiläum steht an. Die 250.te PD-Diskette hat das Licht der Welt erblickt. In mehreren Jahren ist durch die Arbeit vieler Programmierer gelungen, diese fantastische Sammlung zu formen. Es dürfte wohl kaum einen Anwender geben, der nicht ein oder mehrere PD-Programme daraus benutzt. Wir möchten uns im Namen aller PD-User bei den Programmautoren bedanken und hoffen, auch bald die nächsten 250 präsentieren zu können. Dabei muß ich allerdings darauf hinweisen, daß uns nicht an der Menge der Disketten gelegen ist. Zwar freut uns diese Zahl, das Hauptmerkmal liegt aber auf deren Qualität. Würden wir beispielsweise auf Demos, Bildershows oder amerikanische PD-Serien zurückgreifen, wäre diese Zahl sicherlich schon erreicht, aber das haben wir bislang so gut es ging vermieden. Wir denken, das liegt auch in Ihrem Interesse.

*Bis zur 500.sten*





## WellerTools HD

**FIND FILE:** Programm zum schnellen Suchen einzelner Dateien auf Festplatte oder Diskette unter Berücksichtigung von Wildcards (*,?). Hierbei können bestimmte Partitionen eingegrenzt werden.

**FIND TEXT:** Suche nach Textbruchstücken innerhalb von Dateien auf einer, bzw, mehrerer Partitionen der Platte oder einer Diskette. Ideal zum Suchen einer Datei, von der man nur den Inhalt kennt (z.B. ein Brief an "Hugo"). Das Programm arbeitet äußerst schnell, sodaß Wartezeiten kaum auftreten.

**SETUP:** Setup ermöglicht das Auswählen zwischen mehreren Accessories und Autostart-Programmen. Außerdem verlangt es nach Zeit und Datum, falls keine Uhr eingebaut ist.




## Libraries Modula/PASCAL

**LIBS.LPR:** Umfangreiche Bibliothekensammlung für das LPR-Modula-System unserer Sammlung (PD 225). Neben Stringfunktionen, sind erweiterte I/O-Befehle, MathLib, bzw. LongInt-Math und Konvertierroutinen vorhanden.

**STRING.LIB:** Spezielle String-Bibliothek für das LPR-Modula (PD225).Kopieren, Füllen, Suchen, Einfügen, Länge, ect.


**MATHELIB:** Umfangreiche Bibliothek für PASCAL aus der Welt der Mathematik und der restlichen Rechnerwelt.

**Mathematik:** Logarithmen, RAD<->GRAD, trigonometrie, Hyperbolicus, Umkehrfunktionen, Binominalkoeffizient, Komplexe Zahlen, Lösung quadratischer Gleichungen, Polynomgleichungen, Gaussverfahren, Newton, Matrizenrechnungen, Differensation, Integralrechnung, Lösung von Differentialgleichungen, u.a.
**Kurvendiskussion:** Zeichnen von Koordinatensystemen, Achsenkreuze und gesamte Funktionen, komplette Kurvendiskussionen (Nullstellen, Max., Min., Wendepunkte und Sprünge nach verschiedenen Verfahren sowie die formatierte Ausgabe der Ergebnisse.
**Sonstiges:** Zahlen in Strings, Formatierte Ausgabe von Vektoren und Matrizen, Soundbefehle, VT52, LINE A, u.a.

Wir sind auch weiterhin an Bibliotheken zu allen Programmiersprachen interessiert. Hierbei kann es sich auch um kleinere Routinen handeln. Einsendungen werden nach Möglichkeit auf themenorientierten Disketten zusammengestellt.

Einsendungen an:

*MAXON Computer*
*PD-Libraries*
*Postfach*
*6236 Eschborn*




## Textutilities

**SNAPFONT:** Ermöglicht große Überschriften für Signum!. Die erzeugten Überschriften können als Grafik in beliebiger Größe in Signum!-Texte eingebunden werden. Weiterhin wird die Wandlung von Grafik in Signum!-Fonts oder die Verfremdung bestehender Fonts durch Malprogramme unterstützt. Wer möchte, kann sich auch seine Fonts im Malprogramm entwerfen und mit SNAPFONT nach Signum! konvertieren.
Ein Muß für Signum!-Anwender. Mit Source-Code in OMIKRON.BASIC (s/w)




***Ein Überschrift mit geladenem Signum!-Font***

**INHALT_INDEX:** Programme zur Erzeugung von Inhalts- und Indexverzeichnissen von Texten. Was ist lästiger, als dies per Hand machen zu müssen? Die Programme nehmen diese Arbeit ab und sind sehr nützlich bei Referaten, Büchern oder sonstigen längeren Texten.

**LINGUIX:** Komplexe Programmsammlung zur Textbearbeitung. Indexlisten, Zeilennumerierung, Wortlisten, Sortieren, Ersetzen, Suchen und Anzeigen im Kontext, ASCII -> WP, Zeilenindex, Inhaltsverzeichnisse, Vergleicht Dateien, Zählen von Zeichen, Wörtern und Zeilen, Filtern, und vieles mehr.

**PHRASER II / LASTWORD:** Programme zur Aufwertung von Referaten, Seminararbeiten oder sonstigen Arbeiten. PHRASER beinhaltet ca. 8000 Formulierungen die nach dem Zufallsprinzip zusammengewürfelt werden. Die Ausgabe auf Drucker oder RS 232 ist möglich.
LASTWORD arbeitet nach selbigem Prinzip, fügt die Ausdrükke jedoch direkt in das gerade benutzte Textprogramm ein.

Einige Beispiele:
*progressive Aktionsdualismen*
*kompatible Fluktuationskompetenz*
*partielle Eruptionssuffizienz*
*tradierte Falsifikationssynthese*
*elitäre Exemplifikationseventualität*
*divergierende Kooperationsstruktur*
*emanzipatorische Uniformitätsdeterioration*


Umhüllt von einem Satz wie etwa:
*Im Rahmen der....spielt die....eine bedeutende Rolle, was eine....nach sich zieht.*


wird jeder Text zunehmend interessanter (im liberal inkohärenten Sinne, versteht sich)




## Terminal

**TRANSTERM:** Mit Transterm erhalten Sie ein sehr nützliches Terminalprogramm. Nicht nur, daß es ein pures Terminalprogramm wäre, nein: Sie können beliebige Dateien mit dem XModem- und sogar dem Kermit-Protokoll überspielen. Alle wichtigen Programme, die Sie zur DFÜ benötigen, sind bei Transterm gleich mit dabei, so z.B. auch das Archiv-Programm ARC in der Version 5.21 inklusive 80k Dokumentationstext, davon allein 30k für Transterm. Transterm ist eine echte Alternative zu Uniterm (PD 117). (s/w)

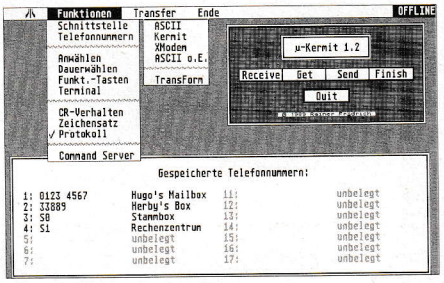






## TeX-System


Schon oft haben wir über käufliche Versionen geschrieben, nun freuen wir uns, Ihnen ein komplettes TeX-System zu präsentieren, das Ihren ST in ein professionelles Satzsystem verwandelt. Das System besteht auf fünf randvollen Disketten auf denen das System, viele Zeichensätze, Druckertreiber, Fonteditor und Shells untergebracht sind.
(s/w, mind. 1MB)

### 250 251

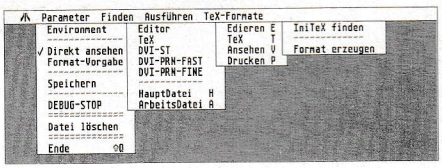**TeX-Grundpaket:** Auf den beiden Disketten befindet sich das TeX-Hauptprogramm, PLAIN und LaTeX (komfortable Macros für komplizierte Darstellungen), deutsch und englische Trennungen (sehr leistungsstark), Druckertreiber für NEC P6 (180*180 dpi) und eine komfortable Shell, die das Arbeiten mit TeX, was sonst nur über umständliche Textbefehle funktioniert, regelt.
Für die Ausgabe des Textes auf dem Bildschirm sorgt der beigefügte Bildschirmtreiber, auf dem das fertige Dokument zu sehen ist.




***Die TeX-Shell regelt die Steuerung des Systems. Übersetzen, Anzeigen Drucken - alles per Maus-/Tastenklick.***

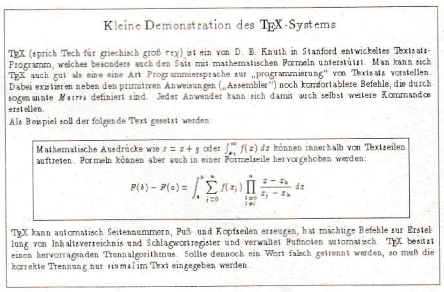
Kleine Demonstration des TeX-Systems

TeX (sprich Tech für griechisch groß τεχ) ist ein von D. E. Knuth in Stanford entwickeltes Textsatz-Programm, welches besonders auch den Satz mit mathematischen Formeln unterstützt. Man kann sich TeX auch gut als eine eine Art Programmiersprache zur „programmierung" von Textsatz verstellen. Dabei existieren neben den primitiven Anweisungen („Assembler") noch komfortablere Befehle, die durch sogenannte *Macros* definiert sind. Jeder Anwender kann sich damit auch selbst weitere Kommandos erstellen.

Als Beispiel soll der folgende Text gesetzt werden:

Mathematische Ausdrücke wie $z = x + y$ oder $\int_a^\infty f(x)\,dx$ können innerhalb von Textzeilen auftreten. Formeln können aber auch in einer Formelzeile hervorgehoben werden:

$$P(b) - P(a) = \int_a^b \sum_{j=0}^{n} f(x_j) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{n} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}\,dx$$

TeX kann automatisch Seitennummern, Fuß- und Kopfzeilen erzeugen, hat mächtige Befehle zur Erstellung von Inhaltsverzeichnis und Schlagwortregister und verwaltet Fußnoten automatisch. TeX besitzt einen hervorragenden Trennalgorithmus. Sollte dennoch ein Wort falsch getrennt werden, so muß die korrekte Trennung nur einmal im Text eingegeben werden.

***Ein Text auf dem Bildschirm dargestellt.***

### 252

**PD-TeX-Erweiterung 1:** Druckertreiber für NEC P6 in hoher Auflösung (360*360). Auch dieser Treiber wird direkt von der Shell aufgerufen und liefert optimale Druckqualität.

### 253-254


**PD-TeX-MetaFont:** MetaFont dient zur Erzeugung und Umrechnung von TeX-Fonts. Dabei können Fonts für beliebige Ausgabegeräte, in verschiedenen Größen und verschiedenen Styles erzeugt werden.

# ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN

## *Was ist TeX?*


Bei TeX handelt es sich um ein Satzsystem, das sich deutlich von Textverarbeitungen abhebt. Als kleines Beispiel sehen Sie unten eine komplexe Formel, welche von TeX nach Eingabe der mathematischen Formel eigenständig berechnet wird. TeX verwaltet weiterhin Ihre Fußnoten, erstellt Inhaltsverzeichnisse, Seitennumerierungen, und Inhaltsverzeichnisse. Weiterhin verfügt es über automatische und sehr leistungsstarke Trennalgorithmen und vor allem über ein sehr ansprechendes und professionelles Schriftbild, wodurch TeX häufig zum Erstellen von Büchern verwendet wird. Aber auch zum Schreiben von eindrucksvollen Büchern ist TeX zu empfehlen. Ein Artikel über die Grundlagen dieses Systems war in ST-Computer 5'89 zu lesen.

$$F(b) - F(a) = \int_a^b \sum_{j=0}^{n} f(x_j) \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{n} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}\, dx \quad .$$

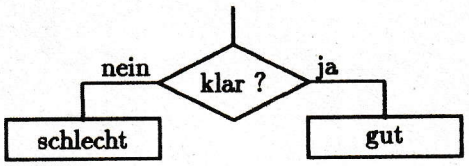



$$\lim_{n \to \infty} \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}}_{n \text{ Wurzeln}} = 2$$

*Die Testausdrucke zeigen die Leistungsstärke von TeX*





## Spiele


**Ab Diskette 225 werden alle ST Computer-PD-Disketten doppelseitig ausgeliefert!**

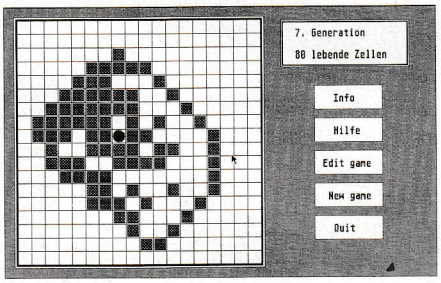



**KILLER:** Neue Dimensionen für das altbekannte LIFE. Der Spieler versucht, ziehend nach dem Springer-Prinzip, das Ausbreiten von Zellen zu verhindern. Trifft er keine Zelle, so vermehrt sich die Zellenkolonie. Es gilt, gezielt zu springen, sonst geraten die Zellen außer Kontrolle. (s/w)

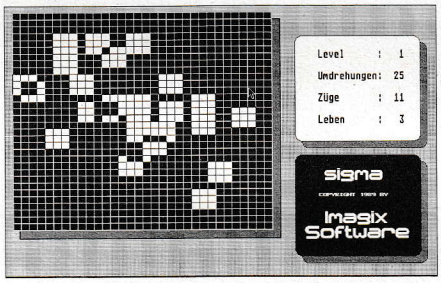



**SIGMA:** Diffiziles Spiel gegen den Computer, das Sie sich am besten selbst anschauen. Nach einiger Spielzeit ist man jedenfalls davon gefesselt. (s/w)

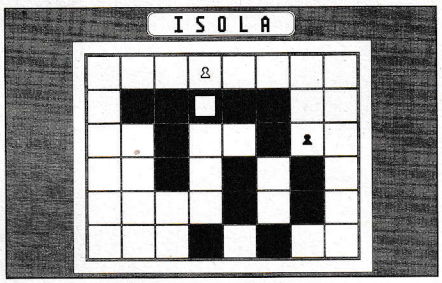



**ISOLA:** Jeder Spieler versucht den anderen einzubauen, indem er ihm Hindernisse in den Weg baut. Natürlich kann auch gegen den Computer gespielt werden.

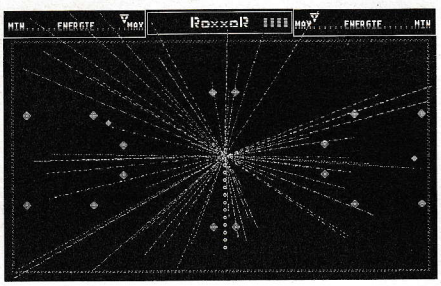


**ROXXOR:** Stilvolle TRON-Variante. Zwei Spieler treten mit ihren Wagen gegeneinander an, um sich zu zerstören. Das Spielfeld ist mit etlichen Hindernissen geradezu gepflastert, so das das Spiel zu einer Herausforderung wird. (s/w)

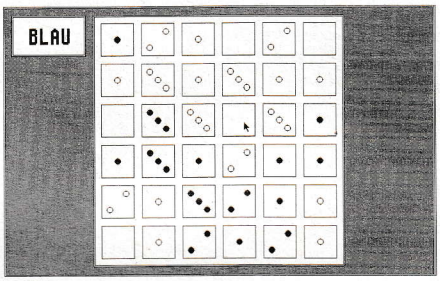


**EXPLODE:** Ein Spiel zu zweit. Die Spieler besetzen verschiedene Felder mit ihren Spielsteinen. Hat ein "normales" Feld mehr als drei Steine zu fassen, explodiert es und die dieses Feld umgebenen Spielsteine wechseln den Besitzer.

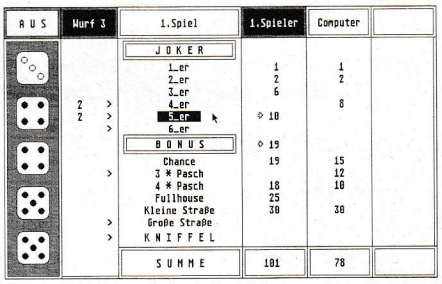



**KNIFFEL:** Flotte Kniffelversion, mit allem, was dazugehört (Kleine Straße, Große Straße, 3er Pasch, Chance...)


**Zeichenerklärung:**
s/w = nur monochrom
f = nur Farbe
1MB = mind. 1MB freier Speicher nötig

## Machen Sie mit!

Möchten Sie ein selbstgeschriebenes Programm in unsere PD-Sammlung geben, um es auch anderen Usern zugänglich zu machen? Kein Problem. Schicken Sie es uns auf einer Diskette zu, samt einer Bestätigung, daß es von Ihnen geschrieben wurde und frei von Rechten Dritter ist. Bei Fragen steht Ihnen die Redaktion gerne zur Verfügung.

# ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN

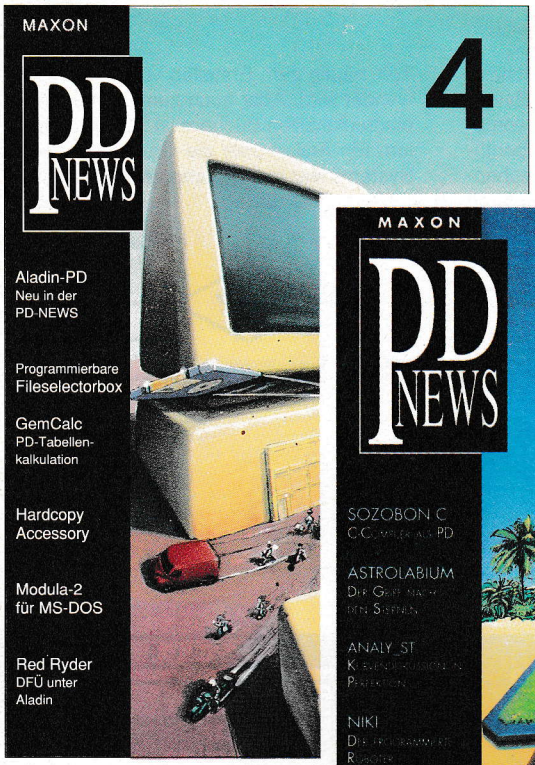

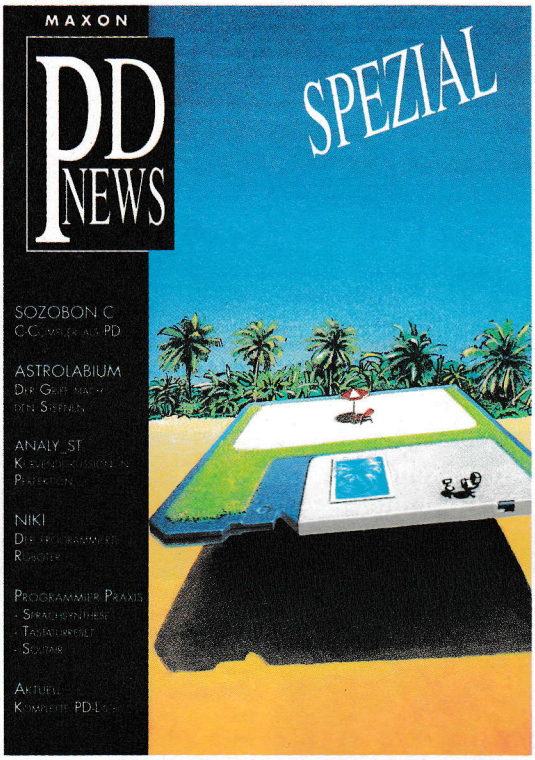
## PD-NEWS Spezial

Das erste Sonderheft ist da. Der Schwerpunkt liegt im wissenschaftlichen Bereich, wo der ST sehr stark vertreten ist. Aber auch andere wichtige Programme werden vorgestellt und mit vielen Tips&Tricks bedacht. In der Programmierpraxis lernt Ihr ST das Sprechen, aber lesen Sie doch selbst in der neuen PD-NEWS SPEZIAL.

### Aus dem Inhalt:

**SOBOZON C:** Ein C-Compilersystem für den ST
**ASTROLABIUM:** Der Griff nach den Sternen
**ANALY_ST:** Kurvendiskussion in Perfektion
**NIKI:** Der programmierte Roboter
**SPEKTREN:** Massenspektrometrie
**REGELSIM:** Regelungstechnik
**FONTMASTER:** Der Druckgigant
**ST:KLICK:** Multiaccessory

***Programmierpraxis***
**SOLITÄR:** Die errechnete Lösung
**SAM:** Sprachsynthese im ST
**TASTATURRESET:**Vierfingergriff

Als besondere Dreingabe enthält die PD-NEWS die komplette Liste aller PD-Disketten von 1-245.

Die PD-NEWS wird bei jeder Bestellung (solange Vorrat reicht) kostenlos beigelegt. Einzelbestellungen gegen frankierten Rückumschlag (DM 2.40, DIN A4) möglich.

### BITTE BEACHTEN

Sämtliche Disketten können ab dem Erstverkaufstag der ST-Computer direkt bei der MAXON-Computer bezogen werden.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

### 1. Schriftliche Bestellung

- Der Unkostenbeitrag für eine Diskette beträgt DM 10,-
- Hinzu kommen Versandkosten von DM 5,- (Ausland DM 10.-)
- Bezahlung nur per Scheck oder Nachnahme
- (Im Ausland **nur** Vorrauskasse möglich)
- **Ab 5 Disketten entfallen die Versandkosten (DM 5.- bzw. DM 10.-)**
- Bei Nachnahme zuzüglich DM 4,00 Nachnahmegebühr
- **Jeder Bestellung liegt (solange Vorrat reicht) die neuste PD-NEWS bei.**
- Einfacher geht's nicht
  Nutzen Sie die PD-Karte in diesem Heft

**Bitte fügen Sie keine anderen Bestellungen oder Anfragen bei!**

Adresse:

*MAXON-Computer GmbH*
*´PD ST-Computer´*
*Postfach 5969*
*D-6236 Eschborn*

### 2. Anruf genügt

*MAXON-Computer GmbH*
*´PD-Versand`*
*Tel.: 0 61 96 / 48 18 11*
*Mo-Fr $9^{00}$ - $13^{00}$ und $14^{00}$ -$17^{00}$ Uhr*

**- Nur gegen Nachnahme (Gebühr DM 4,00)**

**Nutzen Sie die PD-Karte in diesem Heft**

### WANTED!

***WORDPLUS-Treiber gesucht***

Wir möchten demnächst eine neue PD-Diskette mit Druckertreibern für WORDPLUS zusammenstellen, da viele User mit dem Druckertreiber Probleme haben, man denke nur an die Installation. Wenn auch Sie einen eigenen, ausgereiften Treiber erstellt haben, und ihn auch anderen geplagten Usern zur Verfügung stellen wollen, dann senden Sie ihn bitte an uns ein. Enthalten sein sollten jeweils die installierte CFG-Datei, nach Möglichkeit das zugehörige HEX-File sowie eine kurze Beschreibung, welche besonderen Kommandos eingebaut wurden.

***SIGNUM!- und GEM-Fonts gesucht***

Auch im Bereich der Zeichensätze werden neue PD-Disketten erstellt. Sollten Sie eigene erstellt haben, die Sie als Public Domain freigeben wollen, schicken Sie sie uns bitte zu. Zur Aufnahme in die PD-Sammlung benötigen wir eine Bestätigung, daß der Font von Ihnen erstellt wurde und frei von Rechten Dritter ist. Bitte schicken Sie nur eigene Fonts, da wir nur diese aufnehmen können.


*MAXON Computer*
*PD-Einsendung*
*'Aktion Druckertreiber'*
*'Aktion FONTS'*
*Industriestr. 26*
*6236 Eschborn*

# ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN

## *Was ist TeX?*

Bei TeX handelt es sich um ein Satzsystem, das sich deutlich von Textverarbeitungen abhebt. Als kleines Beispiel sehen Sie unten eine komplexe Formel, welche von TeX nach Eingabe der mathematischen Formel eigenständig berechnet wird. TeX verwaltet weiterhin Ihre Fußnoten, erstellt Inhaltsverzeichnisse, Seitennumerierungen, und Inhaltsverzeichnisse. Weiterhin verfügt es über automatische und sehr leistungsstarke Trennalgorithmen und vor allem über ein sehr ansprechendes und professionelles Schriftbild, wodurch TeX häufig zum Erstellen von Büchern verwendet wird. Aber auch zum Schreiben von eindrucksvollen Büchern ist TeX zu empfehlen. Ein Artikel über die Grundlagen dieses Systems war in ST-Computer 5'89 zu lesen.

$$F(b) - F(a) = \int_a^b \sum_{j=0}^{n} f(x_j) \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{n} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}\, dx \ .$$

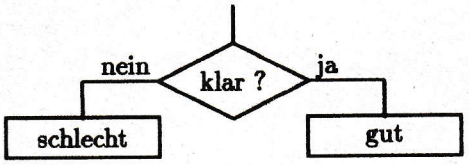



$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}}_{n \text{ Wurzeln}} = 2$$

*Die Testausdrucke zeigen die Leistungsstärke von TeX*





## Spiele


**Ab Diskette 225 werden alle ST Computer-PD-Disketten doppelseitig ausgeliefert!**

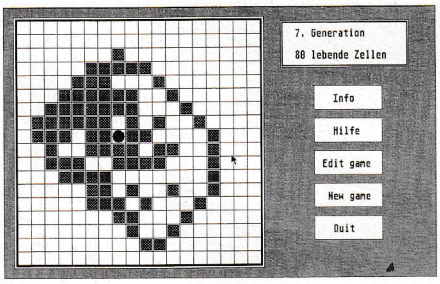



**KILLER:** Neue Dimensionen für das altbekannte LIFE. Der Spieler versucht, ziehend nach dem Springer-Prinzip, das Ausbreiten von Zellen zu verhindern. Trifft er keine Zelle, so vermehrt sich die Zellenkolonie. Es gilt, gezielt zu springen, sonst geraten die Zellen außer Kontrolle. (s/w)

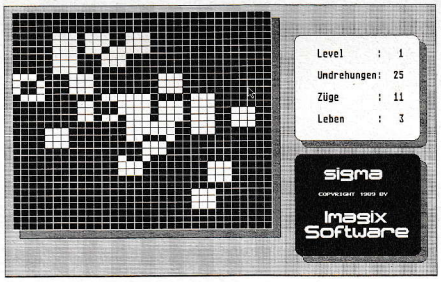



**SIGMA:** Diffiziles Spiel gegen den Computer, das Sie sich am besten selbst anschauen. Nach einiger Spielzeit ist man jedenfalls davon gefesselt. (s/w)

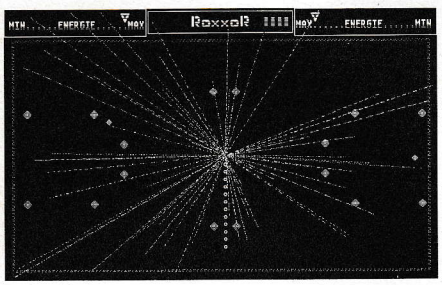



**ROXXOR:** Stilvolle TRON-Variante. Zwei Spieler treten mit ihren Wagen gegeneinander an, um sich zu zerstören. Das Spielfeld ist mit etlichen Hindernissen geradezu gepflastert, so das das Spiel zu einer Herausforderung wird. (s/w)

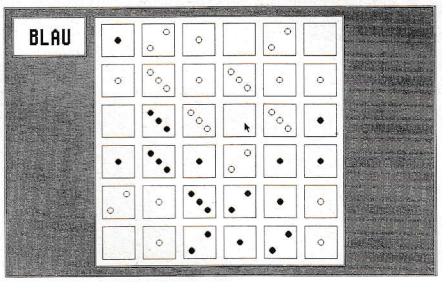


**EXPLODE:** Ein Spiel zu zweit. Die Spieler besetzen verschiedene Felder mit ihren Spielsteinen. Hat ein "normales" Feld mehr als drei Steine zu fassen, explodiert es und die dieses Feld umgebenen Spielsteine wechseln den Besitzer.

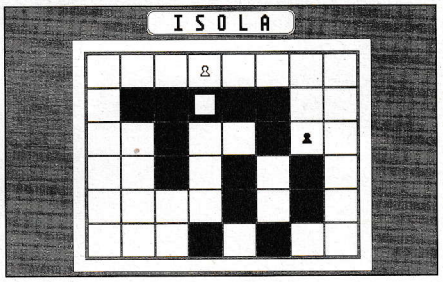


**ISOLA:** Jeder Spieler versucht den anderen einzubauen, indem er ihm Hindernisse in den Weg baut. Natürlich kann auch gegen den Computer gespielt werden.

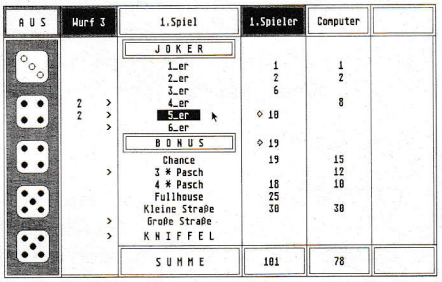


**KNIFFEL:** Flotte Kniffelversion, mit allem, was dazugehört (Kleine Straße, Große Straße, 3er Pasch, Chance...)

**Zeichenerklärung:**
s/w = nur monochrom
f = nur Farbe
1MB = mind. 1MB freier Speicher nötig

## Machen Sie mit!

Möchten Sie ein selbstgeschriebenes Programm in unsere PD-Sammlung geben, um es auch anderen Usern zugänglich zu machen? Kein Problem. Schicken Sie es uns auf einer Diskette zu, samt einer Bestätigung, daß es von Ihnen geschrieben wurde und frei von Rechten Dritter ist. Bei Fragen steht Ihnen die Redaktion gerne zur Verfügung.

# Sonderdisk

**Auch diesmal begrüßen wir Sie wieder zu unserer Sonderdisketten-Sammlung. Für alle Spielefreunde ist eine Handelssimulation hinzugekommen, die neben durchdachten spielerischen Elementen auch durch schöne Grafik besticht. Bitte denken Sie daran, daß Sonderdisks keine PD-Disketten sind. Die Versandbedingungen entsprechen mit Ausnahme der DM 15,- denen der PD-Disketten.**

## TOS 1.0

Hier handelt es sich um die Diskettenversion des TOS von 1986, die ein wenig anders ist als die aktuelle Version. Es kann vorkommen, daß ältere Programme nicht mehr mit dem aktuellen Betriebssystem funktionieren. Was tun? Einfach die TOS-Diskette einlegen, den Rechner starten und schon ist alles beim alten.



**TOS 1.0 DM 15,-**

## RCS

Das Resource Construction Set ist ein sinnvolles Utility, womit man ganz einfach Menüleisten und Dialogboxen für eigene Programme erstellen kann. Es ist ein Muß für jeden Programmierer, der seine Software professionell gestalten möchte.



**RCS DM 15,-**

## Extended VT52-Emulator

**Schneller als der Blitter**

Dieses Utility ersetzt den im TOS integrierten VT52-Emulator vollkommen. Es enthält neue Routinen zur Bildschirmausgabe, die wesentlich schneller sind als die im TOS eingebauten. Daher erfolgt eine Beschleunigung der Textausgabe um den Faktor 3 bis 5 je nach Komplexität. Neben der Beschleunigung verfügt der Emulator über zusätzliche, programmierbare ESC-Funktionen, wie z.B. Softscrolling nach allen vier Seiten.



**VT52-Emulator DM 15,-**

## Accessories Kleine, große Helfer I

**LOVELY HELPER**

... ist ein Accessory, das sechs kleine, große Programme umfaßt: Einen Taschenrechner, einen Kalender, den man auf jedes Bundesland abstimmen kann, eine Uhr, die in die Menüleiste eingeblendet wird, eine Directory-Anzeige und -Druckoption, die nach beliebigem Kriterium den Inhalt einer Diskette ausdruckt und einen komfortablen Drucker-Spooler. Der Quellcode liegt in Pascal bei.



**Accessories I**
**Lovely Helper DM 15,-**

## Accessories Kleine, große Helfer II

**PARTCOPY**

Dieses Programm erlaubt Ihnen, einen Teil des Bildschirms abzuschneiden und auf dem Drucker auszugeben oder auf Diskette zu speichern. Zum Ausschneiden stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: rechteckig, polygonal und mit einem Lasso. Der Quellcode liegt in Assembler bei.

**SPOOLER**

Drucken, aber trotzdem mit dem Rechner weiterarbeiten zu können, das ist heutzutage ein Muß. Was das ATARI ST-Betriebssystem nicht kann, bietet dieser schnelle Spooler. Der hier vorgestellte Spooler als Accessory kann nicht nur Texte, sondern auch Hardcopies 'spoolen'. Abarbeitungsgeschwindigkeit und Größe des reservierten Speicherplatzes können Sie selbst einstellen. Der Quellcode liegt in Assembler bei.

**PRINTTOP**

Möchten Sie eine Hardcopy von nur einem bestimmten Fenster machen? Vielleicht trifft das bei Ihnen des öfteren zu. Mit diesem Accessory werden Sie immer in der Lage sein, das gerade aktive Fenster auf einem Drucker auszugeben. Der Quellcode liegt in Modula-2 bei.



**Accessories II**
**Partcopy, Spooler & Printtop**
**DM 15,-**

## NIKI - der Roboter

Das Programm NIKI ist eine geschlossene Programmierumgebung mit eigenem Compiler und Editor für den Anfangsunterricht in PASCAL. NIKI ist das Modell eines programmierbaren Roboters, der sich auf einem Arbeitsfeld der Größe 10*15 bewegen und dort Gegenstände aufnehmen und ablegen kann. Roboterprogramme sind gewöhnliche, PASCAL-ähnliche Programme mit allen Kontrollstrukturen (Verzweigungen und Schleifen), aber ohne Variable. Mit etwas Phantasie lassen sich recht komplexe Aufgaben lösen. Ein Teach-in-Modus ist ebenso vorhanden. Dadurch 'lernt' unser kleiner Roboter, bestimmte Dinge auszuführen. Eine ungewöhnliche Hilfe zum Erlernen der Programmiersprache Pascal!



**NIKI DM 15,-**

## VIRUS EX

VIRUS EX dient der Früherkennung von Viren. Es prüft Programme auf Veränderungen und erkennt somit Viren an der Verbreitung. Damit ist VIRUS EX bereits für die Zukunft programmiert! Auch eine Diskette oder Partition kann untersucht werden. Zwei andere Programme zur Viruserkennung und -bekämpfung sind Bestandteil dieser Diskette:

**BCH**

Der BootsektorCHecker wird in den AUTO-Ordner kopiert. Er meldet dann bei jedem Bootvorgang, ob der Bootsektor ausführbar ist oder nicht.


**SWatch**

SWatch ist ein kleines Accessory, das regelmäßig den Speicher überwacht (resetfeste Programme, Systemvariablen, VBL-Queue) und den internen Diskettenpuffer auf einen ausführbaren Bootsektor prüft.



**VIRUS EX DM 15,-**

## ARIADNE

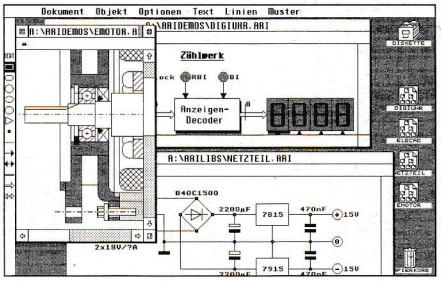


ARIADNE ist ein besonderes Zeichenprogramm. Es ist objektorientiert und bietet die Möglichkeit, jedes beliebige Grafikobjekt (mit Doppelklick) zu öffnen, worauf eine neue Zeichenebene bereitgestellt wird. Die Objekte auf dieser Ebene können dann wiederum geöffnet werden usf. Diese hierarchische Struktur eignet sich besonders zur Darstellung komplizierterer Dinge, z.B. Blockschaltbilder, Schaltungen, Software-Dokumentation. Voll in GEM eingebunden und sehr leicht zu erlernen. Auch als Zeichenprogramm für Studien- und Diplomarbeiten o.ä. (als Hardcopy in Signum!) geeeignet.



**ARIADNE DM 15,-**

## LEGENDE




Legende ist ein Spiel für zwei bis vier Personen. Es geht in erste Linie darum, ein Königreich erfolgreich zu verwalten, ohne zu vergessen, daß man den Bewohnern gegenüber gewisse Verpflichtungen hat. Unvermeidlich sind die militärischen Aktionen gegen andere Königreiche, deren Ländereien oder Burgen Sie plündern wollen, oder wenn Sie von einem expansionistischen Trieb befallen sind. Sie sollten aber auch das Wirtschaftliche nicht vergessen, denn nur damit können Sie Ihre Mitspieler besiegen. Am Ende muß nämlich ein einziges Königreich übrigbleiben. (f, 1MB)



**LEGENDE DM 15,-**

# Immer up to date

Mit dieser Sparte wollen wir allen unseren Lesern die Möglichkeit geben, sich über die neuesten Programm-Versionen zu informieren. Angegeben werden die aktuelle Versionsnummer, ein eventueller Kopierschutz, die Bildschirmauflösungen und der Speicherbedarf. Softwarefirmen ist es somit möglich, die ST-Computer-Leser über ihre Updates zu informieren.

| Programmname | Version | Daten | Programmname | Version | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| Adimens ST | 3.0 | N HM | Mega Paint | 2.20 | N H 1M |
| Aditalk ST | 2.3 | N HM | Megamax Modula 2 | 3.5 | N HM |
| Adress ST / Check ST | 1.0 | N H | Micro C-Shell | 2.70 | N HM |
| Afusoft Morse-Tutor | 2.0 | N HML | MT C-Shell | 1.20 | N HM 1M |
| Afusoft Radio-Writer | 1.0 | N HML | Multidesk | 1.82 | N HML |
| Afusoft Radiofax plus | 1.0 | N HML 1M | Musix32 | 1.01 | J H |
| Aladin | 3.0 | J H | NeoDesk | 2.0 | N HML |
| AnsiTerm | 1.4 | N | Omikron Assembler | 1.86 | N HML |
| Assembler Tutorials | 1.05 | N | Omikron BASIC Compiler | 3.06 | N HML |
| Banktransfer | 1.0 | N H | Omikron BASIC 68881-Compiler | 3.06 | N HML |
| 1st BASIC Tool | 1.1 | N HML | Omikron BASIC Interpreter | 3.02 | N HML |
| BTX/VTX-Manager | 3.0 | N H 1M | Omikron DRAW! 3.0 | 3.01 | N HML |
| Calamus | 1.09.2 | N H 1M | Omikron EasyGEM-Lib | 1.0 | N HML |
| Cashflow | 1.0 | N H 1M | Omikron Maskeneditor | 1.0 | N HML |
| CIS-L&G | 1.01 | | Omikron Midi-Lib | 2.1 | N HML |
| Creator | 1.0 | N H | Omikron Numerik-Lib | 1.2 | N HML |
| dBMAN | 5.10 | N HML | Omikron Statistik-Lib | 1.5 | N HML |
| fibuMAN | 3.0 | N H | PAM's TERM/4014 | 3.012 | N H |
| fibuSTAT | 2.3 | N H | PAM's TurboDisk | 1.7 | N HML |
| Flash-Cache/Flash-Bak | 1.0 | N HM | PAM's NET | 1.0 | N HML |
| Flexdisk | 1.3 | N HML | PCB-layout | 1.19 | N H |
| FM-Meßtechnik | 1.0.b | N HM | PC ditto Euroversion | 3.96 | N HML |
| Gadget | 1.2.5b | N H | PegaFakt | 1.3 | N H |
| GEMinterface ST | 1.1. | N HML | phs-BTX-Box | 6.0 | N HML 1M |
| GFA-Artist | 1.0 | N L | phs-ST-Box | 1.2 | N HM |
| GFA-Assembler | 1.2 | N HML | phs-Boxtalk | 1.0 | N HM 1M |
| GFA-BASIC 68881 | 1.3 | N HML | phs-Boxedi | 1.0 | N HML 1M |
| GFA-BASIC-Compiler | 3.02 | N HML | phs-Cheapnet | 1.2 | N HM |
| GFA-BASIC-Interpreter | 3.07D | N HML | Pro Sound Designer | 1.2 | L |
| GFA-Draft | 2.1 | N | Pro Sprite Designer | 1.0 | L |
| GFA-Draft plus | 3.0 | N | Protos | 1.1 | N H 1M |
| GFA-Farb-Konverter | 1.2 | N H | Revolver | 1.1 | N HML 1M |
| GFA-Monochrom-Konverter | 1.2 | N ML | Search! | 2.0 | N HM |
| GFA-Objekt | 1.2 | N HM | Signum! zwei | 1.0 | N H |
| GFA-Starter | 1.1 | N HML | Soundmachine ST | 1.0 | N HM |
| GFA-Vektor | 1.0 | N | SoundMerlin | 1.0 | N HM |
| G+Plus | 1.4 | N HML | SPC-Modula-2 | 1.42 | N HML |
| GrafStar | 1.0 | N H | Spectre 128 | 1.9 | J HM |
| Hänisch Modula-2 | N.1 | N HML | 1st_Speeder 2 | 1.0 | N HML 1M |
| Hard Disk Accelerator | 1.0 | N HML | STAD | 1.3+ | N H |
| Hard Disk Toolkit | 1.05 | N HM | Steuer-Tax 2.9 | 1.10 | N HM |
| Harddisk Utility | 2.2 | N HM | Steuer-Tax 3.9 | 1.10 | N HM |
| Imagic | 1.1 | N HML | STop | 1.1 | N HM |
| Intelligent Spooler | 1.10 | N HML | ST Pascal plus | 2.06 | N HM |
| Interlink ST | 1.89 | N HM | SuperScore | 1.4 | J H 1M |
| K-Resource | 2.0 | N HM | Tempus | 2.05 | N HM |
| Kleisterscheibe | 2.0 | N HM | TIM | 1.2 | N H |
| Label ST | 1.0 | N HML | TIM II | 1.0 | N H 1M |
| Laser C (Megamax) | 2.1 | N HML | Transfile ST 1600 | 1.1 | N HM |
| 1st_Lektor | 1.2 | HM | Transfile ST 850 | 1.1 | N HM |
| Lern ST | 1.22 | N HML | Transfile ST plus | 3.0 | N HM |
| Link_it GFA | 1.1 | N HML | Turbo C | 1.1 | N HM |
| Link_it Omikron | 2.0 | N HML | Turbo ST | 1.6 | N HML |
| MagicBOX ST | 7.58 | N H 1M | VSH Manager | 2.01 | N HML 1M |

Irrtum vorbehalten!
Daten-Legende : N = kein Kopierschutz, J = Kopierschutz, H = hohe Auflösung, M = mittlere Auflösung, L = niedrige Auflösung, 1M = mindestens 1 Megabyte

## INSERENTENVERZEICHNIS


ATARI 15
ABAC 51
ADVANCED APPLICATION 162
APPLICATION SYSTEMS 2
AB - COMPUTER 98
AS - DATENTECHNIK 123
AFM 51
ALTEX 89
BUSCH UND REMPE 162
BIELING 139
COMPUTER SOFT- U. HARDW. 51
CWTG 68
COMPU SIENCE 183
COPYDATA 141
COMPUTER MAI 21,142
COMPUTEC 114
CIECHOWSKI 25
COMPUTER TREFF 174,175
DM - COMPUTER 111
DIGITAL - DATA 131
DREWS 98
DIGITAL IMAGE 59
ELEKTRONIKVERS. MICHIEL 174,175
EDICTA 192
FSKS - LUDWIG 163
FUNKCENTER MITTE 20
FISCHER 180
GDAT 114
GÄRTIG 142
GMA - SOFT 139
GFA 196
GIGA - SOFT 24
GAUGER SOFTWARE 174,175
GENG TEC 94
GTI 191
G - DATA 195
GRAF & SCHICK 174,175
HOFMANN 125
H + T 115
HORN 114
HOLM 68
HERGES 191
HERBERG 178,179
HEBER - KNOBLOCH 142
HEIM 36,60,106,107
HAASE 162
HD- COMPUTERTECHNIK 174,175
INTERSOFT 57
IDL 174,175
ISYS COMPUTER 163
IDEE SOFT 139
INTERSOFT 174,175
IKS 174,175
KNISS - SOFT 20
KIECKBUSCH 135
KUHLMANN 123
KLEEFELD + PARTNER 114
KURWIG 142
KAROSOFT 183
KÖHLER 142
LAZARIDIS 33
LOGITEAM 139
LESCHNER 25
LIGHTHOUSE 25
LAUTERBACH SOFTWARE 174,175
MAYER - GÜRR 142
MARKERT 174,175
MAXON 18,40,41,45,52,103,157
NEC 11
NADLER 191
NOVOPLAN 59
OHST 174,175,131
OMEGA 123
PD - EXPRESS 20,174.175,192
PITZ 131
PORADA 142
PRINT TECHNIK 111
PAULSEN 59
HEBER - KNOBLOCH 142
RHOTHRON 42
RR - SOFT 142,131
RINGHUT 192
SHIFT 47
SSD - SOFTWARE 125
SCILAB 147
SOFTCHEMIE 177
SCHNEIDER 131
SCHEIDT 125
SCHUSTER 57
SENDER 130
ST - PROFI - PARTNER 174,175,180
SCHLICHTING 183
SLAVNIC 142
SCHÖN 114
SIEBER 192
STIEHL 162
SCHREIBER SOFTWARE 174,175
SOFTW. - SERVICE DUFFNER 174,175
TK - COMPUTER 59
TRY - SOFT 25
TOMMY - SOFT 33,42
TORNADO 57
TREND DATA 174,175
T.U.M. - ST - SOFT 174,175
VEIGEL 114
VORTEX 193
V.U. VOLKER UECKER 174,175
WITASEK 114
WEIDE 171,180
WITTICH 147
WOHLFAHRTSTÄTTER 149,174,175
WEESKE 80,174,175
ZELLER 149

**Computer & Electronic & Zubehör HERGES**
**Obere Rischbachstr. 88 · 6670 St. Ingbert**
**Telefon (0 68 94) 38 31 78 · Telefax (0 68 94) 38 28 55**

**Atari-Produkte:**

| | | |
|---|---|---|
| Mega-ST 4, SM-124, Maus, Blitter, Omikron oder GFA | kpl. | 3398,- |
| Mega-ST 2, SM-124, Maus, Blitter, Omikron oder GFA | kpl. | 2338,- |
| Mega-ST 2, wie oben, zusätzlich auf 4-MB aufger. | kpl. | 3198,- |
| Mega-ST 1, SM-124, Maus, Blitter, Omikron oder GFA | kpl. | 1728,- |
| 1040-STF, SM-124, Maus, Modulator, Omikron oder GFA | kpl. | 1328,- |
| Alle Atari-STs wie oben, nur ohne Monitor SM-124 abzügl. | | 330,- |
| Alle Atari-STs wie oben, nur mit SC-1224 Colorm. Aufpr. | | 666,- |
| Atari Festplatte Megafile 30 kompl. mit Zubehör | kpl. | 948,- |
| Atari-Festplatte Megafile 44 kompl. mit Zubehör | kpl. | 2222,- |
| SyQuest SQ-400 Wechselcartridge 44-MB | kpl. | 278,- |
| Atari Laserdrucker SLM-804 incl. Zub. + Interface | kpl. | 2800,- |
| Toner-Cartridge für Atari SLM-804 Laser | kpl. | 95,- |
| Atari SM-124 Monochrom-Monitor | kpl. | 370,- |
| Atari SC-1224 Color-Monitor | kpl. | 688,- |
| Orig. Megatastatur für Ersatz, Umbau, Zweittastatur | kpl. | 328,- |
| 1st-WordPlus und 1st-Mail incl. deutsche Anleit. | kpl. | 138,- |

**Atari Ersatz-Chip's:**
YM-2149F = 29,- Glue = 143,- MFP = 32,- Shifter = 175,-
WDC 1772-2 = 39,- MMU = 149,- Blitter = 148,- DMA = 151,-
Alle anderen Atari-Ersatzteile/Erweiterungen auf tel. Anfrage!

**ST-Floppy's:**

| | | |
|---|---|---|
| Floppy 3.5-T1, 3,5 Zoll, 720-KB formatiert | kpl. | 222,- |
| Floppy 5.25-T1, 5,25 Zoll, 720/360-KB formatiert | kpl. | 282,- |
| Floppy 5.25-T2, wie oben, kein Headload-Geräusch, Motor-ON nur bei Select, Led's f. EIN/AUS + 40/80 Tr. | kpl. | 333,- |
| Teac-Laufw. FD-55-FR/GFR incl. Atari-Modifikation | kpl. | 235,- |
| Teac-Laufw. FD-135/235-FN/HFN incl. Atari-Modifik. | kpl. | 185,- |
| Gehäuse 5.25 für FD-55-FR oder comp. in Abmessung | kpl. | 24,- |
| Gehäuse 3.5 für FD135/235 oder comp. in Abmessung | kpl. | 12,- |
| Gehäuse 5.25 wie oben + Netzteil für 5 + 12 Volt | kpl. | 55,- |
| Gehäuse 3.5 wie oben + Netzteil für 5 Volt | kpl. | 44,- |
| 34-poliger Shugartbus-Stecker 5.25/3.5 | Stck | 3,- |
| Orig. Floppyanschlußkabel 1.8 m 2★ 14pol. Stecker | Stck | 18,- |
| 4-poliger Spannungsstecker 3.5/5.25 | Stck | 3,- |
| Kippschalter 1★UM für Zentralbefestigung | Stck | 1,65 |
| Buskabel Atari-ST auf Shugart, 5.25/3.5 | Stck | 22,- |

**Dyn. Rambausteine +:**

| | | |
|---|---|---|
| DRAM 51.1000-70ns (1MB★1) 1. Wahl Marke Siemens | Stck | 38,- |
| DRAM's 51.1000-XXXns, 41.256-XXXns (XXX= 70-150ns) | Stck | tel. A. |
| Alle anderen Ram's verschiedener Hersteller | Stck | tel. A. |

**IC-Sockel 16-40pol. Low-Cost:**
40p. = 1.00/28p. = 0.75/24p. = 0.68/20p. = 0.55/18p. = 0.50/16p. = 0.45

**Netzteile für Eigenbau/Bastler:**

| | | |
|---|---|---|
| Steckernetzteil 1amp. 1.5-12Volt schaltbar | Stck | 18,- |
| Schaltnetzteilplatine in Industriequalität, Abm. 160*100*45 mm, +5V/5amp, +12V/2.5amp,-12V/0.5amp | Stck | 79,- |

**Gleichrichter, Regler, usw:**

| | | |
|---|---|---|
| Lüfter 80*80*25, Alu-Gehäuse, 220 Volt | Stck | 16,- |
| UA-7805, UA-7812, Belastung 1.5amp. gekühlt | Stck | 0,80 |
| Rundgleichrichter B250/C800 | Stck | 0,80 |
| Sieb-Elko liegend 1000yf/25Volt | Stck | 1,40 |
| Sicherungshalter (Zentralbefestigung) | Stck | 1,10 |

**Star-Drucker + Zubehör:**

| | | |
|---|---|---|
| Star LC-10 original deutsche Ware incl. Druckerk. | kpl. | 478,- |
| Star LC-10 color deutsche Ware incl. Druckerkabel | kpl. | 628,- |
| Star LC-24/10 deutsche Ware incl. Druckerkabel | kpl. | 748,- |
| Vollautom. Blatteinzug für Star LC-10/LC-10Color | kpl. | 188,- |
| Farbband für Star LC-10 Color (4-farbig) | Stck | 16,- |
| Farbband für Star LC-10 (schwarz) | Stck | 8,- |
| Farbband für Star LC-24/10 (schwarz) | Stck | 12,- |
| Centronic's Drucker-Umschalter 2-fach | Stck | 69,- |
| Centronic's Drucker-Umschalter 3-fach | Stck | 89,- |
| Druckerkabel Atari-ST auf Centronic's | Stck | 15,- |

**Sonstiges für ST:**

| | | |
|---|---|---|
| Omikronbasic V3.0 (Diskette + Handbuch) | Stck | 25,- |
| GFA-Basic V2.0 (Diskette + Handbuch) | Stck | 20,- |
| Dataphon s21d-2 incl. Atari-ST Schnittstellenk. | kpl. | 235,- |
| Atari-ST Floppyumschalter 3-fach (f. alle ST's) | Stck | 49,- |
| Floppy/-stecker/-buchse, Monitor/-stecker/-buchse | Stck | 4,- |
| Universal-Kleingehäuse (Plastic oder Metall) | ab | 8,- |
| GFA-Basic plus Compiler V2.0 incl. Handbuch | Stck | 44,- |
| Disk's 3.5/2DD NoName im 10erPack Top-Qualität | Pack | 18,- |
| Universal-Joystickverlängerung 3-Meter | Stck | 8,- |

**Sonstiges aller Art:**
Autosound Autoradios, Autolautspr., usw.! Betreffendes Info anf.
Anrufbeantworter, Telefaxgeräte, Telefonzentralen! Betr. Info anf.
Telefone, Funkgeräte und Zubehör! Betreffendes Info anf.
Lieferung per UPS! Alle Preise in DM incl. MwsT, zzgl. Porto + Verp.!
★ Selbstabholung nur gegen Termin ★ Alle Angebote freibleibend



*SciLab* GmbH Isestr. 57 2 Hamburg 13

ST-STATISTIK

- Univariate und multivariate Statistik
- Von Mittelwert bis Faktor-, Cluster-, Varianz- und Regressionsanalyse, medizinische Tests, T-Test u.v.a.
- Volle Grafikeinbindung in 2D & 3D
- Balken, Torten, Bänder, Linien und Dendrogramme mit dem Grafikeditor frei beschriften und gestalten
- Automatische (DIN) und wählbare Skalierung und Beschriftung d. Achsen
- Eigener Dateneditor, Ein-/Ausgabe in Textprogramme und Datenbanken
- Liest unbegrenzt große ASCII-Files
- Der Preis: DM 349.-


CHEMOGRAPH-PLUS

- Perfektes und schnelles Erstellen von Skizzen und Strukturformeln aus dem Bereich der Chemie in 2D, 3D und für stereographische Betrachtung
- Am Bildschirm editieren, rotieren, zoomen, spiegeln, plazieren etc.
- Nachladbare und erweiterbare Formelbibliotheken, wahlweise Normierung von Linien und Winkeln
- Komfortable Beschriftungsmöglichkeit
- Publikationsreife Metafile-Grafik mit Fonts und Treibern für alle gängigen Drucker (9/24 Nadler u. Atari-Laser)
- Der Preis: DM 699.-

Hotline 13[00] bis 16[00] 040/460 37 02



**Laufwerke zu Sonderpreisen!**




**BASF-CANON-5¼"-DISKETTEN-LAUFWERK**
Typ: AG 6138,
80 Spuren, Shugart-Datenbus, doppelseitig, High-Density-Betrieb im IBM-AT möglich. Paßt auch an den ATARI-ST oder AMIGA. Formatiert 720 KB. 360 KB möglich.
Slimline mit Blende nur DM **99.–**
dto., volle Bauhöhe nur DM **99.–**



**MINISCRIBE-FESTPLATTE 10 MByte**
MFM-Codierung, 612 Datenzylinder, 2 Köpfe. Läuft mit jedem PC-Festplattencontroller, der diese Daten unterstützt.
Slimline mit Blende nur DM **199.–**
dto., volle Bauhöhe nur DM **199.–**
dto., wie vor, jedoch mit Controller für IBM-komp. XT-Rechner nur DM **399.–**

**AKUSTIK-KOPPLER**



Fabr. Anderson-Jacobson, California. Mit FTZ-Nummer, komplett im Gehäuse, 220-VW-Anschluß. Standardschnittstelle: V.24/RS232. Betrieb: Halb- od. Vollduplex, seriell, binär, asynchron, 300 Baud. Übertragung: Frequenzmodulation. Größe: 11 × 19 × 32 cm, Gewicht: 2,3 kg. Einschl. Unterlagen nur DM **100.–**
Passendes V.24-Kabel dazu DM **19.–**

**COMPUTER-NETZTEILE**




**Primär getaktetes Netzteil für Computer usw.**
Im aufklappbaren Metallgehäuse. Primär: 220 VW, 5 V=/ 100 A, 24 V=/10 A, –12 V=/5 A DM **35.–**




**Primär getaktetes Netzteil**
Im aufklappbaren Metallgehäuse. Primär: 220 VW, sek.: 5 V=/5 A, 12 V=/8 A, –12 V=/0,5 A, 24 V=/8 A, mit Anschlußplan DM **25.–**


ACHTUNG! Alle hier aufgeführten Netzteile sind wenig gebraucht, jedoch alle einwandfrei und funktionsgeprüft!




**Netzteil für Computer usw. Typ CNT 3**
Flaches perforiertes Metallgehäuse mit Ringkerntrafo. Maße: 33,5 × 15 × 5 cm. Primär: 220 VW, sek.: 5 V=/1 A (4 A), 12 V=/2,5 A, 27 V=/2 A. Die 5-V-Spannung kann durch Auswechseln einer Sicherung und eines Spannungsreglers auf 4 A erhöht werden. Mit Unterlagen DM **26.–**



**Primär getaktetes Netzteil Typ CNT 4**
Flaches perforiertes Metallgehäuse. Maße: 33,5 × 15 × 5 cm. Primär: 220 VW, sek.: 5 V=/1 A, 5 V=/3 A, 12 V=/ 0,5 A, 12 V=/4 A, 27 V=/2 A. Mit Unterlagen DM **26.–**



**ATARI ST an NEC MULTISYNC**
und kompatible Monitore. Umschalter für Monochrom und Colormodus an einem ST. Audio-Ausgang separat vorhanden. Abgeschirmtes Stahlblechgehäuse. Softwaremäßige Umschaltung ist möglich nur DM **49.–**



**DRUCKERKABEL,**
ca. 1,9 m lang, für IBM und kompatible Rechner, ATARI ST und AMIGA. SUB-D 25pol., an Centronics 36pol. DM **9,95**

**SADLER electronic**

**Ladenverkauf: 4600 Dortmund, Bornstr. 22**
**Tel. (0231) 52 30 60, Fax (0231) 57 25 60**
**3000 Hannover, Herschelstraße 31**
**Tel. (0511) 32 63 61, Fax (0511) 1 34 50**
Angebot freibleibend. Ab Dortmund. Versand per Nachn. nicht unter DM 20,- (Ausland DM 50,-)



GTI
Systemlösungen für die Qualitätssicherung Software · Hardware

# In Zukunft Vernetzen mit

Ausgezeichnet mit dem Berliner Innovationspreis 1988

# eLAN

Das Netzwerk für ATARI ST- Computer, das schon wieder einen Schritt weiter ist

# eLAN-TOS 2.0

# eLAN-MEGA
# eLAN-DOS
# eLAN-OS9
# eLAN-ST
# eLAN-PC
# eLAN-VME
eLAN-ECB

*Wir garantieren Sicherheit - mit eLAN !*

GTI
Gesellschaft für technische Informatik mbH • Berlin
Unter den Eichen 108a
1000 Berlin 45
(030) 8 31 50 21/22

# Kleinanzeigen

### BIETE HARDWARE

**Atari-Blitter-ROM-TOS,** a. m. IBM- Grafikzeichen, 100 DM, 02630/7525

Verk. **Adv. Corruption 40,** Drucker **Scanner 100,** 02368/55020

**Atari 520+,** SF314, SM124, Maus, **mit Originalsoftware** (Laser C, Star Writer ST, Profi Painter) DM 1150,- Tel. 08363/8891 ab 18 Uhr

**Mega ST 4** + Harddisk SH 204 + 1 ext. Floppy 3,5 Zoll + 1 ext. Floppy 5 1/4 Zoll + EPSON Farbdrucker JX80 NLQ + div. Büchern und Disketten VB 5000 DM Tel. 040 647 67 25

**32MB**-HD VB DM 750 02237/4880

Speichererw. f. Atari 520,260 ST auf 1 MB m. Einbau 260 DM. Atari ST auf 2,5 MB 860 DM. Bausatz auf 1 MB 220 DM, auf 2,5 MB 700 DM. Tel. 069/686491

Laufend neu + orig. Tastat. + Gehäuse + Laufw. Rauch 07031/52607

Speichererw. für 260/520 ST auf 1 MB 290 DM. 520/1040 auf 2,5 MB 950 DM. Tel. 08856/7287

520ST+ SFr. 500,-; ST25/ SFr 350,-; Omti 5510 SFr 100,-; ST-01 SFr 50,-; Adaptec 4000 SFr 200,-; Aladin V3.0 mit ROMs SFr 350,-; P. Gilli; Wickenweg 15; CH-8048 Zürich

**Sampler 8 Bit** 110 DM 02366/41014

1040STF, SM124 + 3,5" Laufwerk, 10 Mon. alt. VB 1000. Tel. 0911-513717

Maus zu verk. DM 48 02291/4919

**PC-SPEED für ATARI ST** zum günstigen Einführungspreis Neuendorf Computersysteme Tel.: 0201-408184

Festplatte 105MB 18MS SCSI mit Uhr anschl.fertig FP 1900,- DM/ Mega 2 im AT-Gehäuse mit 105MB Platte, 5,25" + 3,5" LW, SM124 FP 4800 DM; 3,5" LW 720 KB neu 180 DM uvm! Tel. 02041-64204 ab 19$^{00}$

Signum 378,00 / Harddisk 30 MB 40ms 1198 DM / Omti 5520 214 DM / Sybex-Elektor Bücher LQ400 830 DM Hoffmann Elektronik 0833186371

**Blitter-TOS o. altes TOS + TOS 1.4 NEU** gleichzeitig in allen ST, umfangr. Anleit. K. Ratsch, Herner Str. 127, 4350 Recklinghausen, 02361/28442 ab 19.00

**Atari-Blitter-Chip** 06281-8177

Vortex HDPL30 950,- 030-249409

Festplatte SH205 07121/600335

### BIETE SOFTWARE

**Public Domain Software für alle Atari ST-Modelle**

Public Domain Software sollte nicht nur Spaß machen – sondern auch für's Taschengeld erschwinglich sein! Wer nicht für JEDES BIT ZAHLT, es aber haben möchte, schreibt uns!

**Klaus Kohler**
Don-Carlos-Str. 33 B
7 Stuttgart 80

**aladin**
Filetransfer nach TOS
mit Konv. v. Text u. Grafik
nach Degas, STAD u. IMG 59,-
M. Nieß, Am Kottenberg 34
4799 Borchen, 05251/391849

**PD-SOFTWARE**
**Alle ST-Disks SS je DM 4,– (incl. 2DD-Diskette!) Doppelseitig DS je DM 6,– Versand: bei Scheck DM 3,– bei Nachnahme DM 8,– N. Twardoch, Gröchteweg 22 4902 Bad Salzuflen 1**

★★PD für **ATARI-ST, IBM**★★ **Atari**(650), **IBM**(2700), **3–6 DM** Kat: PC-10DM (7 Disk.), ST-5DM Johrend, Neusalzer Str. 9, 85 Nbg

**Anwender- u. Spielesoftware Laufend n. Programme a. Lager Riesenauswahl an Original Soft- u. Hardware Gratiskatalog anf. o. anrufen W. Wünsch Soft- u. Hardware, 07231/766595 Friedenstr. 212, 7530 Pforzheim**

SOFTWAREBERATUNGS - ENTWICKLUNG
EDV - Profi berät Sie und entwik - kelt Software speziell für Ihre Be - dürfnisse.
Info: B. Noack, v.- Eichendorff Str. 6, 8015 Markt-Schwaben.
Tel.: 0 81 21/ 59 32

Softstation
2 PD's von ST-Comp. Fortl. Nr. (1–2 usw.) DM 5,– Bel. Komb. DM 7,– sonstige Serien DM 7,– Disketten wahlw. blau, weiß, rot, grün, gelb od. orange Verp. Porto plus NN DM 7,– Tel. 07195-53707

**Public-Domain-Blitzversand! Riesenauswahl! Preise: ab DM 4,– einseitige Disketten ab DM 6,– doppelseitige Inclusive Diskette!!! Auch alle ST-Disks! Auf Doppeldisks beliebig kombinierbar! Gratisliste anfordern bei: A. Gauger Software Buhlstraße 16a, 7505 Ettlingen 07243/31828 Bitte Computertyp angeben!!**

**LERNPROGRAMME**
1.) PD-Programme
2.) Kommerzielle Programme
LTA **LERNSOFT** 089/8545531 8032 Lochham, Friedenstr. 7

**Leonardo** Spitzen-Grafik-Prg. für **Atari-ST** monochr. 2 Bildschirme Füll-Muster-Editor, Überblenden umfangr. Optionen ü. Pull-Down. **DM 59,-** priv. Tel: 07221-53306

**Räumungsverkauf Lagerräumung f. neue Software Solange Vorrat reicht. Liste anf. o. gleich bestellen W. Wünsch Soft- u. Hardware 07231/766595 Friedenstr. 212, 7530 Pforzheim**

■■ Public-Domain-Software ■■
■Preis je 2DD-Disk DM 4 bis 5■
■Hard- u. Software zu SUPER■
■PREISEN. Kostenloses INFO■
■ bei: B. Jürgensen Hard&Soft ■
■Holmberg 4 · 2398 Harrislee■

★ **ATARI ST SOFTWARE** ★ **Einnahmen-Überschuss-Prog. 99,- Diskettenverwaltung 49,-** Gratisinfo bei: Thorsten Lavid Webschulstr. 44, 4050 M'Gladbach1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ **CCS COMPUTER SHOP** ■
■Hard & Software – Ersatzteile■
■ Markendisketten 3,5 10 St. ■
■1D ab 20,- 2D ab 25,- DM bei■
■gr. Mengen Rabatt. Grafiken f.■
■ Signum/STAD ca. 1500 20,- ■
■Info anfordern: CSS Computer■
■ Shop-Langenhorner Ch.670d ■
■ 2 Hamburg 62. ■
■ Computer angeben. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PD-Software ab 2,95 DM incl. Disk. Liste gratis. Neumann Edingkweg 6, Dortmund 13, Tel. 215005

**Wärmebedarfsberechnung DIN4701 KZahlberechnung DIN4108 Dampfdiffusion-Tauwasserschutz Wärmeschutznachweis WäSchV** Dipl. Ing. V. Koch, Am Mehnacker 11 3563 Dautphetal 3. Tel. 064687652

**Wärmebedarf DIN4701 ★ K-Zahl ★** Heizflächenauslegung ★ Rohrnetz ★ Demodisk 2-seitig für DM 10 Vorkasse von J. Binder, Eichendorffstr. 15 · 5030 Hürth

Grafiksammlung 25 Disk - Motive aller Art - Katalog DM 20,- wird mit Erstbestellung vergütet, je Disk DM 20,- Vorkasse-Nachname. Weindl Karl, Leutenbacherstr. 12, 7057 Nellmersbach

**GRAU** Graustufe für s/w-Bilder DM 40 + NN, M. Doerjer Kreuznacher Str. 12 · 6530 Bingen 17

**Baustatik Baustatik Baustatik** FEM-Plattenprg, Eb. Stabwerkprg Dipl.-Ing. U. Precht, Hüttenkamp 11, 4970 Bad Oeynhausen 1

**■■ Public-Domain-Software ■■ Kopie auf unsere/Ihre, single/ double, Marken/NN-Disketten. Preise?? – kaum zu glauben!** Gratiskatalog bei: O. Schwede, Röntgenweg 9/1, 7050 Waiblingen

Original Ahnendatei V5.0 Wolfg. Pfeiffer, Espen 5, Dormagen 11

ST-Pascal+ 120, MCC-Ass. 80, 1st Word+ 60, Hanse 30, Profimat 40 etc. Tel. 09191/32623

### SUCHE HARDWARE

Dringend preiswerte Speichererweiterung auf 1Mbyte für 260ST, Grauwertscanner für STAD bis 200,- DM und Star NL10

### KONTAKTE

■ Softwareberatung/Entwicklg. ■ EDV-Profi berät Sie und entwickelt Software speziell für Ihre Bedürfnisse. INFO: B. Noack v. Eichendorffstr. 6, 8015 Markt- ■ schwaben; Tel: 082181/5932 ■

**★★ Softwareentwicklung ★★ Schreibe Software, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ks. Info anford. Thomas Leufkes, Knappenstr. 10, 4353 Oer-Erkenschwick. 02368/55020**

### VERSCHIEDENES

**GEBURTSHOROSKOPE!** Exakte Zeichnung, Aspekte, Berechnungsdaten. Interpretation für gewerbl. Einsatz! **Tel. 06151/23720**

ST-Computer Erstausgabe Feb.86 – Jan.88 Topzust. z. verk. 09549/1340

★★★ SCAN-STUDIO ★★★ Wir scannen Ihre Vorlagen bis DIN A4, bis 600 dpi. Nur DM 3,– pro Vorlage. Auch Kleinstaufträge. Texterkennung möglich. Alle Formate. Tel. 02451-68179

Suche ST Computer Sonderheft Nr. 2 (oder Kopie) 0731/34848

**Suche Textaufnahme nach Diktat auf Atari ST.** Wer schreibt medizin. Text ( ca. 80 S. ) Leicht ( kein Ausdruck ) nach Diktat! Preis ? Angebote an: H. Bresser, Schumacherring 27, 8000 München 83

---

THEMA "PUBLIC DOMAIN"*:

# "Echt toll !!!"

Klaus M. ist begeistert. Wie viele andere User sucht er für seinen [Computer] große Software für wenig [Geld] und hat deshalb unseren PD-Software-[Katalog] gelesen.

Der [Katalog] hat es in sich! Alles über die Programme, geprüft ('Schrott' ist im [Papierkorb]), ausführlich erläutert und sortiert.

Und es gibt fast Alles: [Textverarb.] (z.B. Textverarb., Dateiverwalt., Tabellenkalk...), [ABC] (für SIGNUM!), [DTP] (incl. DTP-Grafik-Lib.), nach [Pascal] (z.B. Modula-2, C.), [Midi] (incl. DFÜ u. Acc.-Lib.), [Spiele] (Lernen/ Strategie/ Aktion...) und [Musik] (incl. neuer Midi-Software.). Mit Klasse statt Masse.

Machen Sie's wie Klaus M.- [Katalog] (incl. Probe-[Disk]*) für [5] (DM) oder [Btx] [Telefon] bestellen!

* Bez. für frei (legal!) kopierbare Programme * Für 3,- DM bekommen Sie 'nur' den PD-Katalog

**PD-EXPRESS**
JÖRG RANGNOW SOFTWARE
ITTLINGER STR. 45 7519 EPPINGEN-3
☎ 07262 / 5131 (AB 17.00 UHR)

---

**über 850 PD-Disks für den ATARI ST**

**PD-POWER-PACK!** (seit schon Profisoftware)

- Nr. 1: Enthält die besten PD-Spiele (s/w)
- Nr. 2: Enthält die besten Anwendungen (s/w).
- Nr. 3: Enthält die besten PD-Spiele in Farbe.
- Nr. 4: *Überraschungspaket!* z.B. Flugsimulator, TOP-Textverarbeitung, heiße Girls,(s/w
- Nr. 5: Enthält hunderte von Clip Arts (s/w).
- Nr. 6: Enthält die besten MIDI-Programme, ! Demos von Profi-Progr.,... (s/w+1MB).

Der Preis je Paket beträgt 40,– DM! Lieferung erfolgt portofrei auf 5 2dd Markendisk incl. 50-seitigen ST-Katalog (Scheck oder bar).

Für 55,– DM je Paket gibts das Gleiche auf 10 1dd Markendisketten!
Preise für das Ausland: 44,-DM/59,-DM!
Lieferung auch per Nachnahme!

PUBLIC DOMAIN

*Hier nun weitere Angebote:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| - G Copy >neu< | 79,90 | - Soundmaschine ST | 139,90 |
| - Signum II | 348,- | - T.I.M. V1.2 | 259,90 |
| - Adimens V2.3 | 209,90 | - Speichererweiterung 512 KB für 260/520 ST | 390,- |
| - STAD V1.3 | 139,90 | - Kick Off | 44,90 |
| - Anti Viren Kit II | 79,90 | - Micropose Soccer | 62,90 |
| - FIB-Falcon (dt.) | 71,90 | - Running Man | 62,90 |
| - Arabesque | 248,- | - Monitorumschalter | 42,90 |
| - Populous | 62,90 | | |
| - Kings Quest I+II+III | 64,90 | | |

*Für 2,- DM in Briefmarken gibt's unseren 50-seitigen ST-Katalog!*

**Computer-Software ☆ Ralf Markert**
*☆ Balbachtalstr. 71 ☆ 6970 Lauda 1 ☆ ☎ 09343 / 3854 ☆*

---

**Scanner/Printer DIN A4 "SPAT"**

(Ausführlicher Testbericht in "ST-COMPUTER" 5/89) Incl. Software und deutschen Handbuch. Zusätzlich mit einigen sinnvollen PD-Programmen.

**DM 1.098,–** ab Werk

Wir unterhalten eine eigene Fachwerkstatt, und wir können eine Ersatzteilversorgung über Jahre hinaus garantieren!

Prospekt und Testbericht anfordern bei:

**Ringhut GmbH** Postfach 1645, 6070 Langen
Tel.: 06103/52660 Fax.: 06103/28555 Tx.: 17610392

---

**ITF-32 I/O-INTERFACE**

32 EINGÄNGE | 32 AUSGÄNGE

KASKADIERBAR

für ATARI - ST




KABELTESTER | ALARMANLAGE

RECHNERKOPPLUNG MIT 32 BIT

JÜRGEN SIEBER • RAFFELTERSTEIGE 15 • 7100 HEILBRONN • ☎ 07131/161151

---

**Atari** Bausätze und Bausteine

| | | | |
|---|---|---|---|
| MMU | DM 124,30 | AY-3-8910 | DM 17,50 |
| DMA | DM 124,60 | WD1772 | DM 29,00 |
| Shifter | DM 133,30 | 68901 | DM 23,00 |
| GLUE | DM 113,60 | 68B50 | DM 4,70 |
| RP5C15 | DM 25,00 | 68000PS | DM 16,80 |


| | |
|---|---|
| PLATON (Version 1.3) Leiterplatten CAD | DM 298,00 |
| Demo-Version | DM 20,00 |
| 511000-70 | DM 29,90 |
| 41256-100 | DM 9,90 |
| 414256-10 | DM 32,00 |
| 1,2 Mb Disks im Atari-Laufwerk, ST 7-8/89 | |
| 10.24 Mhz Quarz, 74 LS 157 | DM 10,00 |
| HYPER-TAST Interface für MF2-Tastatur | |
| Atari-kompatibel, keine Software erforderlich | DM 149,00 |
| dto. Set mit Cherry-Tastatur, kpl. | DM 333,00 |
| FD 1036 3,5" Lw., anschlußfertig, Netzteil | DM 220,00 |
| Porto und Verpackung DM | 6,90 |

Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten

**elteto** Vertriebsgesellschaft für elektronische Bauelemente m b H
**LÖWENSTRASSE 68, 7000 STUTTGART 70**
**TEL. 07 11 / 76 33 81, FAX 07 11 / 76 78 24**




# ...UND PLÖTZLICH HERR STUDIENRAT KÖNNEN SIE IN RUHE ARBEITEN

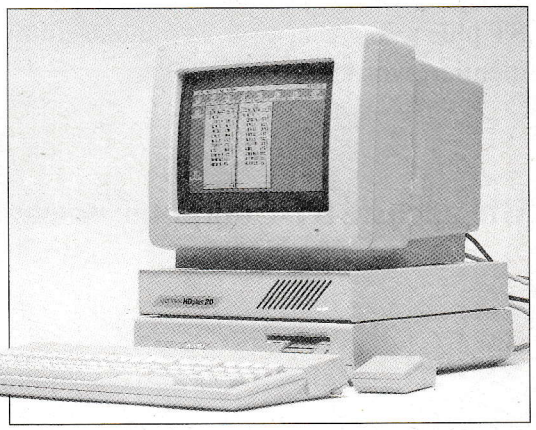

**Die vortex-Festplatte HDplus mit neuer Technologie braucht den Lüfter nur noch in ganz heißen Phasen.**

**Bei diesen vortex-Fachhändlern gibt's ab sofort die ruhige Festplatte HDplus:**

**1000:** Karstadt, 4× in Berlin; COM, Berlin 30; Computare, Berlin 30; Mükra, Berlin 42; Schlichting, Berlin 61.
**2000:** Bit, Hamburg 20; M + R, Hamburg 20; Walter, Hamburg 54; Createam, Hamburg 71; Lavorenz, 2082 Uetersen, Ihlow & Kruse, 2100 Hamburg 90; MCC, 2300 Kiel; Dodenhof, 2802 Ottersberg-Posthausen; Bents Büro, 2950 Leer.
**3000:** Com Data, Hannover; Data Division, Hannover; Computerstudio Frank Ueckert, 3180 Wolfsburg; Data Division, 3250 Hameln; Hermann Fischer, 3500 Kassel; Tel-Soft, 3550 Marburg.
**4000:** Haase Computer Systeme, 4300 Essen; Horster Computertechnik, 4300 Essen; OCB, 4422 Ahaus; Delo Computer, 4600 Dortmund; BO Data, 4630 Bochum; Computersysteme Plüher, 4650 Gelsenkirchen; Microtec GmbH, 4800 Bielefeld; MC Byte, 4830 Gütersloh.
**5000:** AB Computer, Köln 41; Allo Pach, 5100 Aachen; Logiteam, 5210 Troisdorf; Coco, 5300 Bonn; H & G, 5300 Bonn; Kaurisch, 5500 Trier.
**6000:** Müller & Nemecek, Frankfurt; Data Techniks, Frankfurt 90; Büro Emig, 6090 Rüsselsheim; Heim Bürotechnik, 6100 Darmstadt-Eberstadt; CV-Computer, 6450 Hanau; Pfeiffer, 6600 Saarbrücken; Shop 64 GmbH, 6680 Neunkirchen/Saar; MKV Computermarkt, 6700 Ludwigshafen; Etzkorn, 6720 Speyer; Gauch + Sturm, 6800 Mannheim.
**7000:** Schreiber Computer 3× in Stuttgart, 7032 Sindelfingen, 7100 Heilbronn, 7140 Ludwigsburg, 7250 Leonberg und 7530 Pforzheim; Seel, 7100 Heilbronn; MKV, 7500 Karlsruhe; Hettler-Data, 7890 Waldshut-Tiengen; Computerstudio, 7900 Ulm; CSE Schauties, 7980 Ravensburg.
**8000:** Seemüller, München 2; Elektro Egger, München 60; ABAC, 8000 München 80; COM, München 80; Promarkt, 8032 Gräfelfing; Münzenloher, 8150 Holzkirchen; Tevi Markt, 8500 Nürnberg; Elektro Stender, 8640 Kronach; Top 3 Markt, 8700 Würzburg; Reitzner Bürozentrum, 8880 Dillingen; EDV Schweitzer KG, 8940 Memmingen.
**Schweiz:** ACS COMPUTER, 6330 Cham, 8052 Zürich; ADAG Computer Division, 8006 Zürich; Bärtschi & Co, 3000 Bern; Büro Lötscher AG, 6002 Luzern, 6014 Littau und 6460 Altdorf; Büro Vögtlin AG, 6003 Luzern; Computer Trend AG, 4102 Binningen, 5000 Aarau, 5430 Wettingen, 8021 Zürich, 8400 Winterthur; FRIDAT SA , 1700 Granges-Pacot; Göldi Computer AG, 8640 Rapperswil; MEGA Shop AG, 3012 Bern, 4057 Basel, 8004 Zürich, 9000 St. Gallen; Kurt Peter AG, 8907 Wettswil; Powertronic AG, 2545 Selzbach; Stectronic, 4625 Oberbuchsiten.

In der vortex HDplus für ATARI ST und MEGA ST steckt eine total neue Technologie, die weniger Wärme entwickelt. Zusätzlich ist ein mikroprozessorgesteuerter Lüfter gegen Überhitzen eingebaut. Dieser schaltet sich nur bei Bedarf ein. Das gibt Ihnen Ruhe und Sicherheit. Die Festplatte gibt es in 20, 30, 40, 60 und 100 MB. Außer der neuen Lüfter-Technologie bietet die HDplus ein Anti-Virus-System und automatische Festplatten-Abschaltung. Natürlich bleiben bisherige vortex-Qualität und Leistungsumfang unverändert.

vortex
COMPUTERSYSTEME

...UND PLÖTZLICH LEISTET IHR COMPUTER MEHR

# In der nächsten ST-Computer lesen Sie unter anderem

## Script - Textverarbeitung à la Mac

Auf der ATARI-Messe in Düsseldorf wartete Application Systems mit einem neuen Textverarbeitungsprogramm namens Script auf. Wer sich ein bißchen auf dem Macintosh auskennt, weiß auch sofort, an welches Programm Script sich anlehnt, nämlich WriteNow, das auf dem Mac sehr verbreitet ist. Nach dem großen Erfolg von Signum! in der gehobeneren Anwendungsklasse will man nun in Heidelberg anscheinend auch Programmen wie Wordplus zu Leibe rücken. Man darf gespannt sein.

## Modems und Mailboxprogramme

Die Datenfernübertragung gewinnt in der EDV einen immer höhreren Stellenwert. Welche Modems und Akustikkoppler Sie zur aktiven Teilnahme benötigen, wie gut sie sind und welche Mailboxprogramme welche Vor- und Nachteile haben, erfahren Sie in der Novemberausgabe.

## Adimens ST plus

Bei den Datenbankanwendungen auf dem ATARI ST hat sich mit Sicherheit Adimens ST einen Namen gemacht. Nach der Netzwerkversion Adimens STI gibt es von ADI jetzt eine neue Adimens-Version, Adimens ST plus (3.0). U.a. sind Verbunddefinitionen wie Join und View implementiert worden.

**Die nächste ST Computer erscheint am Fr., den 27.10.89**

## Fragen an die Redaktion

Ein Magazin wie die ST-Computer zu erstellen, kostet sehr viel Zeit und Mühe. Da wir ja weiterhin vorhaben, die Qualität zu steigern (ja, auch wenn das manchmal danebengeht), haben wir Redakteure ein großes Anliegen an Sie, liebe Leserinnen und Leser:

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß Fragen an die Redaktion nur Donnerstags von $14^{00}$-$17^{00}$ Uhr telefonisch beantwortet werden können.

*Vielen Dank für Ihr Verständnis*


## Impressum ST Computer

**Chefredakteur:** Uwe Bärtels (UB)

**Redaktion:**
Uwe Bärtels (UB)
Harald Egel (HE)
Marcelo Merino (MM)
Harald Schneider (HS)
Martin Pittelkow (MP)

**Redaktionelle Mitarbeiter:**
C.Borgmeier (CBO)
Fernando Brand (FB)
Claus Brod (CB)
Ingo Brümmer (IB)
Stefan Höhn (SH)
Raymund Hofmann (RH)
Jürgen Leonhard (JL)
Claus P. Lippert (CPL)
Markus Nerding (MN)
Chr. Schormann (CS)
R.Tolksdorf (RT)

**Autoren dieser Ausgabe:**
D.Brockhaus
Dr.A.Ebeling
A.Esser
Dr.L.R.Frank
E.Grah
A.Hollmann
O.Krämer
D.Kühner
A.Lötscher
M.Malich
B.Malle
T.W.Müller
N.Preisler
D.Rabich
J.Stessun
T.Werner

**Auslandskorrespondenz:**
C.P.Lippert (Leitung), D.Dela Fuente (UK)
L.Hennelly (Nordamerika)

**Redaktion: MAXON Computer GmbH**
Postfach 59 69
Industriestr. 26
6236 Eschborn
Tel.: 0 61 96/48 18 14, FAX : 0 61 96/4 11 37

**Verlag: Heim Fachverlag**
Heidelberger Landstr. 194
6100 Darmstadt 13
Tel.: 0 61 51/5 60 57, FAX : 0 61 51/5 56 89 + 5 60 59

**Verlagsleitung:**
H.J.Heim

**Anzeigenverkaufsleitung:**
U.Heim

**Anzeigenverkauf:**
K.Margaritis

**Anzeigenpreise:**
nach Preisliste Nr.3, gültig ab 1.1.88
ISSN 0932-0385

**Grafische Gestaltung:**
Gabriele Imhof

**Layout:**
Kerstin Feist, Gülsu Okay, Manfred Zimmermann

**Titelgestaltung:**
Gunter Wenzel (Tel.: 06172/37193)

**Fotografie:**
Gabriele Imhof, Archiv, dpa

**Produktion:**
K.H.Hoffmann, B.Failer, S.Failer

**Druck:**
Ferling Druck W.Frotscher GmbH

**Lektorat:**
V.Pfeiffer

**Bezugsmöglichkeiten:**
ATARI-Fachhandel, Zeitschriftenhandel, Kauf- und Warenhäuser oder direkt beim Verlag

**ST Computer erscheint 11 x im Jahr**
Einzelpreis: DM 7,-, ÖS 56,-, SFr 7,-
Jahresabonnement: DM 70,-
Europ. Ausland : DM 90,- Luftpost : DM 120,-
In den Preisen sind die gesetzliche MWSt. und die Zustellgebühren enthalten.

**Manuskripteinsendungen:**
Programmlistings, Bauanleitungen und Manuskripte werden von der Redaktion gerne angenommen. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. Mit seiner Einsendung gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck und der Vervielfältigung auf Datenträgern der MAXON Computer GmbH. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.



**Urheberrecht:**
Alle in der ST-Computer erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Übersetzung, Nachdruck, Vervielfältigung oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der MAXON Computer GmbH oder des Heim Verlags erlaubt.

**Veröffentlichungen:**
Sämtliche Veröffentlichungen in der ST-Computer erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes, auch werden Warennamen ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.

**Haftungsausschluß:**
Für Fehler in Text, in Schaltbildern, Aufbauskizzen, Stücklisten usw., die zum Nichtfunktionieren oder evtl. zum Schadhaftwerden von Bauelementen führen, wird keine Haftung übernommen.

(c) Copyright 1989 by Heim Verlag

# COMPUTERVIREN

Das neue
**Anti Viren Kit 3.0**
von G DATA

Kostenloser
Update-Service
für registrierte Benutzer.

Mit Harddisk-Überwachung.

Diagnose von Link-Viren.




Das meistverkaufte
Anti-Viren-Programm
für ATARI ST Computer

**Anti Viren Kit 3.0**
**DM 99,–**
**(unverbindl. Preisempfehlung)**

**Neue Version mit**
**Harddisk-Schreibüberwachung**
**und Virenscannung**

**Anti Viren Kit 3.0**
**bei Ihrem Atari-Händler**
**oder direkt bei**

**G DATA**

**Bundesrepublik:**
Siemensstraße 16, D-4630 Bochum 1
Telefon. Bestellungen: **0 23 23/38 98 58**
Versand zzgl. DM 5,– Portopauschale
per Nachnahme oder Vorausscheck.

**Schweiz:**
Computertrend, Langstr. 31, CH-8021 Zürich

**Österreich:**
CSR Computer Rittner, Hauptstraße 34,
A-7000 Eisenstadt

# GFA für ATARI

GFA-BASIC weltweit über 100.000 mal im Einsatz!

## GFA-BASIC 3.0 EWS ST

Hochgeschwindigkeitsinterpreter und integrativer Compiler als komplettes Entwicklungssystem. Einbindung von Assembler und C-Source-Codes in GFA-BASIC-Programme.

**DM 198,–**

## GFA-BASIC 2.0 EWS ST

Das GFA-BASIC 2.0 Entwicklungssystem ST – Interpreter + Compiler – für Einsteiger.
(Upgrade-Möglichkeit zum GFA-BASIC 3.0 Entwicklungssystem ST DM 160,–)

**DM 49,90**

## GFA-ASSEMBLER ST

Professioneller Makro-Assembler für 68000-Programmierer: Leistungsfähiger Editor mit integriertem Assembler und Linker. Nachladbarer Debugger.

**DM 149,–**

## GFA-BASIC 3.0 ST Training

Der ideale Einstieg in die Version 3.0.
14 Themenschwerpunkte aus allen wichtigen Bereichen.
272 Seiten, Hardcover, ISBN 3-89317-005-7

**DM 29,–**

## GFA-BASIC ST: Version 3.0

Das Umsteigerbuch für alle diejenigen, die bisher mit 2.0 gearbeitet haben und jetzt die phantastischen Möglichkeiten der „großen" Version 3.0 optimal nutzen wollen. 394 Seiten, Hardcover, inkl. Diskette, ISBN 3-89317-004-9

**DM 59,–**

neu

## Das GFA-Anwenderbuch

Wann GFA-BASIC? Wann GFA-ASSEMBLER? – Die Antwort finden Sie in dem neuen GFA-Anwenderbuch (inkl. Programmiertricks und Anwendungsbeispielen zum neuen GFA-BASIC 3.0 Compiler).
Ca. 450 Seiten, Hardcover, inkl. Diskette, ISBN 3-89317-011-1

**DM 59,–**

## GFA-DRAFT-plus ST

Leistungsfähiges, zweidimensionales CAD-Programm, seit Jahren bewährt, tausendfach im Einsatz.
(Symbolbibliotheken zu GFA-DRAFT-plus auf Anfrage)

**DM 349,–**

## GFA-CASTELL – Architektensystem

Das Architektensystem für den ATARI-Mega ST4.
Mächtige Funktionen mit anwendergerechter Benutzerführung.
Fordern Sie unseren Sonderprospekt „GFA-CASTELL" an. **Preis auf Anfrage**

## GFA-STATISTIK


Das professionelle Statistikpaket.
Über 70 Verfahren der beschreibenden und schließenden Statistik.
Umfangreiches Handbuch, Beschreibung jedes Verfahrens sowohl von der rein formalen als auch der Anwendungsseite. **DM 998,–**
Sonderprospekt GFA-STATISTIK anfordern.
Campus- und Studentenversion: **Preis auf Anfrage**

Anruf genügt
0211/5504-0

**GFA Systemtechnik GmbH**
**Heerdter Sandberg 30-32**
**D-4000 Düsseldorf 11**
**Tel. 0211/5504-0 · Fax 0211/550444**

GFA SYSTEMTECHNIK

# ATARI®
# SM124™
# HIGH-RESOLUTION MONOCHROME MONITOR

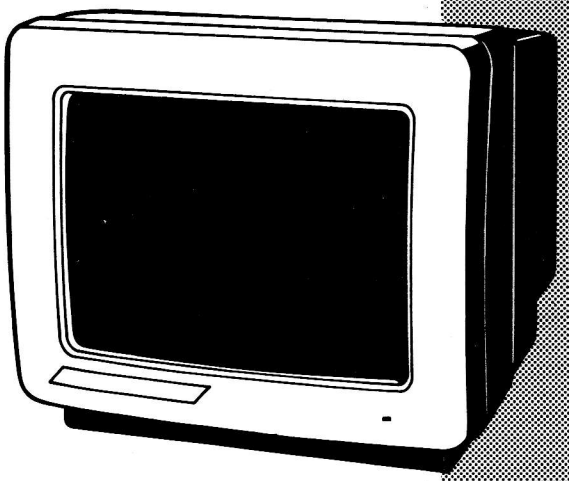

For Use With All
ATARI ST™ Computers

## OWNER'S MANUAL

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

**Please Note:**

Every effort has been made to ensure the accuracy of the product documentation in this manual. However, because Atari Corp. is constantly improving and updating its computer hardware and software, we are unable to guarantee the accuracy of printed material after the date of publication and disclaim liability for changes, errors, or omissions.

ATARI, ST, and SM124 are trademarks or registered trademarks of Atari Corp.

Reproduction of this document or any portion of its contents is not allowed without the specific written consent of Atari Corp.

ATARI

©1985 Atari Corp.
All Rights Reserved.

# Table of Contents


Meet the ATARI SM124 Monitor . . . . . 1
Unpacking Instructions . . . . . 1
Connecting the Monitor . . . . . 1
Controlling and Adjusting the Monitor . . . . 2
  The On/Volume Control . . . . . 3
  The Contrast and Brightness Controls . . . . . 3
Troubleshooting . . . . . 4
Care and Safety . . . . . 5
Customer Support . . . . . 6
SM124 Monitor Specifications . . . . . 6

# Meet the ATARI SM124 Monitor

Your new SM124 Monitor supports your ATARI ST Computer with state-of-the-art, high-resolution, monochrome video display. Its tastefully designed housing encases many special and advanced features: for example, the ability to display high-resolution bit-map graphics with very low geometric distortion levels. The end result is performance: the SM124 delivers clean, sharp images over its entire display screen.

# Unpacking Instructions

1. Using both hands, lift the monitor and the foam packing out of the box.
2. Place the monitor on a firm, level surface and remove the packing materials.
3. Packed along with your SM124 Monitor you should find this owner's manual.

**Note:** Save all packing materials for use in storing or transporting your monitor.

# Connecting the Monitor

Place your monitor securely on a firm, level surface. Position it to the side, above, or in back of your computer, whichever affords you the most viewing comfort.

**Warning:** Although connecting and operating your new monitor is not difficult, you must take care to use it correctly and safely. As with any electrical appliance, certain hazards may present themselves if the monitor is not properly installed and maintained. Please read the section, "Care and Safety," *before* connecting the monitor to your computer system.

To connect the monitor to your computer system, follow these steps:


1. Switch off all components of your ATARI ST Computer system.

2. One end of the monitor's video cable is permanently fixed to the back panel of the monitor. Plug the other end of the cable into the round connector marked Monitor on the back of your ST Computer.

3. Switch on your monitor, then your computer.

## Controlling and Adjusting the Monitor

The monitor's three control knobs are located within easy reach on the right side panel. They are, from bottom to top, the On/Volume, Contrast, and Brightness controls.

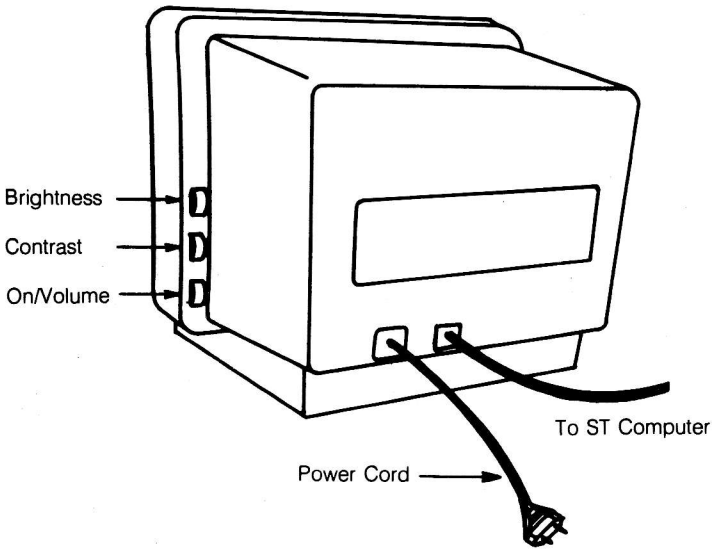

## The On/Volume Control

To switch the monitor on, turn this knob clockwise. Whenever power to the monitor is switched on, the green light on the front panel is illuminated. To switch the monitor off, turn the knob counterclockwise.

This knob also controls the volume level. Your monitor is equipped with a small speaker located on the left side panel. As you turn the knob further clockwise, the volume level increases; as you turn it counterclockwise, the volume level decreases. Your computer is capable of sending audio signals to the monitor, and many programs and games will make use of the speaker.

## The Contrast and Brightness Controls

The other two knobs control the contrast and brightness of the monitor's display.

Rotating the contrast knob increases or decreases the degree of difference between the lighter and the darker elements of the display.

Rotating the brightness knob increases or decreases the overall brightness of the display.

With text displayed on the monitor's screen, turn the brightness control clockwise as far as it will go. The screen will appear uncomfortably bright. Now turn the brightness down to a comfortable level. Next, adjust the contrast knob until the text is clear and distinct.

# Troubleshooting

Your SM124 Monitor has been designed to provide years of reliable high performance. But as with any electrical appliance, at times things can go wrong. If you experience problems that you think may be serious, the best course is to take your monitor to an authorized ATARI Service Center.

These are some typical monitor problems, and the steps you should take to resolve them:

| **Problem** | **Solution** |
|---|---|
| No picture. | (1) Power is not switched on.<br>(2) Power cord is not plugged in securely. Check the outlet connection.<br>(3) Video cable is not attached properly to your computer. Check the connection.<br>(4) Brightness control is turned down all the way. Adjust the brightness.<br>(5) Contrast control is turned down all the way. Adjust the contrast. |
| Display is faulty: it rolls or vibrates; images are distorted; images appear blurred. | Your monitor or computer needs internal repair or adjustment. Contact an authorized ATARI Service Center. |

**Note:** This unit contains no user-serviceable parts. Always refer service to an authorized Service Center. If you remove the housing of the SM124 monitor, you will void your warranty.

# Care and Safety

To ensure full performance and safe operation of your SM124 Monitor, follow these simple guidelines:

- The recessed vents in the monitor's housing help to cool it while operating. Never obstruct the airflow through these openings by placing the monitor on a bed or sofa. Never place the monitor in a bookcase or other tightly enclosed area unless adequate ventilation is provided.
- Do not place spillable liquids on top or near the monitor (and do not operate the monitor near water.) Spilling liquids into the ventilation slots will seriously damage your monitor. If such an accident does occur, immediately switch the monitor off, unplug it, then contact an authorized ATARI Service Center.
- To avoid electric shock, never poke any object through the ventilation openings, and never open the monitor's housing yourself. *Caution children not to poke anything through the vents.*
- Always grasp the solid plastic plug, not the cord itself or the plug's prongs, when plugging in or unplugging the monitor.
- Do not leave the monitor switched on when not in use. Unplug your monitor if you do not intend to use it for an extended period of time.
- Keep the monitor out of direct sunlight and do not expose it to extreme temperatures or high humidity.
- Keep the monitor squarely on a firm, level surface.
- Avoid scratching the screen's surface. Keep hard, sharp objects (such as rings and other jewelry) away from the monitor's screen. And never set the monitor face down.
- Clean the screen with a soft, clean, slightly damp (not wet), lint-free cloth. Do not use spray cleaners as their spray may inadvertently reach the ventilation opening.
- If strange smells or sounds come from the monitor, switch it off, unplug it, and contact an authorized ATARI Service Center.

## Customer Support

Atari Corp. welcomes any questions you might have about your SM124 Monitor or about any other ATARI Computer product. Write to:

Atari Customer Relations
P.O. Box 61657
Sunnyvale, CA 94088

Please write the subject of your letter on the outside of the envelope.

Or contact your local Atari User Group. They are an outstanding source of information on how to get the most from your ATARI Computer. To receive a list of User Groups in your area, send a self-addressed stamped envelope to:

ATARI User Group List
P.O. Box 61657
Sunnyvale, CA 94088

## SM124 Monitor Specifications

| | |
|---|---|
| Power Rating: | 220V @ 50Hz |
| Power Consumption: | 50W |
| Screen Size: | 12-inch diagonal |
| Deflection Angle: | 90° |
| Phosphor: | Paper White |
| Faceplate: | Antiglare treatment |
| Housing Dimensions: | 12.8" x 12.1" x 11.1" |
| Weight: | 17 Pounds |
| Ambient Temperature: | 41 to 122 F(5 to 50 C) operating or idle<br>14 to 140 F(-10 to 60 C) storage |
| Relative Humidity (Noncondensing): | 8 to 80% (operating or idle)<br>5 to 80% (storage) |

ATARI
Atari Corp., Sunnyvale, CA 94086
PRINTED IN KOREA
© 1985 Atari Corp. All Rights Reserved.